

Инструкция по эксплуатации
каретки интарсия модели KA-8210 для вязальных машин Бразер и HQ 5-го класса.

- Наименование деталей каретки (рис. 1 на вкладке в инструкции по эксплуатации на английском языке)



Рис. 1

В комплекте с кареткой в коробке находятся ползуны, игла, рычаг А и рычаг В. Рычаг А вставляется в отверстие I или II каретки. Рычаг В устанавливается на деталь привода каретки.

- Как использовать рычаги

Рычаги используют для регулировки высоты рычага привода счетчика и лекала в комбинации с машинами различных моделей:

KN830, 836, 840, 860, 890, 892 – рычаги не требуются.

KN881, 891, 893 – вставить рычаг А в отверстие II.

KN864, 868, 894, 900, 910, 930, 940, 965, 970 – вставить рычаг А в отверстие I, рычаг В установить на деталь привода.

- Как прикрепить рычаги

Расположите каретку на ровной поверхности. Вставьте рычаг А в отверстие I или II до легкого щелчка (рис. 2). Рычаг В натяните на деталь привода счетчика как можно дальше, учитывая его правильное расположение относительно оси (рис. 3).

- Как использовать ползуны

Ползуны служат для создания одинакового натяжения нитей при вязании интарсией. Заправьте нить в отверстия ползунов и установите их в соответствии с рис. 4.




Рис. 2




Рис. 3

обращая внимание на их достаточную удаленность от игл. Выберите отверстия для заправки в соответствии с толщиной пряжи и заправляйте нить при помощи иглы.

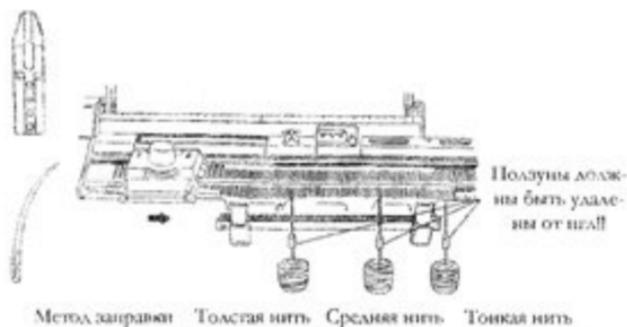


Рис. 4




Рис. 5

Выдвиньте еще одну пустую иглу вперед за иглой, участвующей в вязании, чтобы предотвратить попадание ползуна между кареткой и иглопницей (рис. 5).

• Положения игл (рис. 6)

Рабочие положения игл при работе с кареткой интарсия отличны от положений игл при работе с обычной кареткой.

A – нерабочее положение.

B – иглы, находящиеся в этом положении, автоматически перейдут в позицию D при работе с кареткой интарсия.

D – рабочее положение.

E – положение, используемое при частичном вязании.

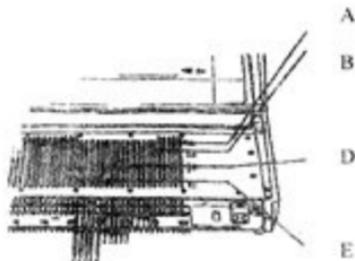


Рис. 6



Рис. 7

• Если инитарсия застряла

Нажмите на кнопку подъема инитарсии вверх и снимите каретку (рис. 7). Не двигайте каретку с применением чрезмерных усилий. Снимите каретку, если это требуется, и провяжите ряд снова.

• Как использовать каретку инитарсия

Каретка предназначена специально для облегчения процесса вязания с большим количеством цветов в одном ряду.

Перед вязанием инитарсией наденьте оттяжную гребенку и вставьте обычной кареткой перед началом вязания инитарсией. Вставьте пряжу из блока нитевода и натяжного устройства и положите ее у своих ног. Заправьте ползуны в каждый клубок с пряжей. Расположите пряжу, которую будете вязать, у своих ног. Приготовьте ее в том порядке, в котором будут идти цвета. Снимите рабочую каретку с машины. Теперь можно начать вязание инитарсией.

- Если необходимо, установите рычаги А и В на каретку.

- Расположите каретку с противоположной стороны от концов пряжи (расположите каретку с конца игольницы, если необходимо, используя для этого удлиняющие рельсы из комплекта машины).


- Установите плотность вязания численно равной плотности при вязании обычной кареткой.

- Подвесьте оба кромочных груза на концы оттяжной гребенки и перевешивайте их каждые 20 рядов.

- При помощи каретки инитарсия выдвиньте иглы в позицию D. Убедитесь, что язычки игл открыты. Если счетчик и декало сдвинулись на один ряд, возвратите выкройку и счетчик к исходному состоянию.


- Первый ряд вязания инитарсией: расположите пряжу внизу игл. Нити должны идти по направлению от каретки вниз (рис. 8). Медленно проведите кареткой по игольнице, слегка придерживая концы пряжи левой рукой (рис. 9). Внимание! Если язычок иглы будет закрыт, нитя на язычке соскочит.

- второй ряд инитарсии: при открытых язычках игл заведите одну нить пряжи за другую и перекрестите их (рис. 10). Перекрещивайте пряжу



Ползуны с нитью

Рис. 8



каждый раз во избежание образования отверстий на изделии.



Рис. 10.

Стрелкой на рисунке показано направление вязания. При открытых язычках игл проложите на иглы пряжу и проведите каретку.

Примечания

Когда Вы устанавливаете плотность пряжи на каретке интарсия, имейте в виду, что существует небольшая разница в плотностях при работе этой и обычной кареткой, возникающая за счет удерживания пряжи рукой, хотя плотности кареток полностью соответствуют друг другу.

При изменении размера изделия или расположения узора используйте лекало. Если оно отсутствует, составьте диаграмму вязания узоров.

Связывайте пряжу за пределами края вязания. Узлы, особенно при вязании толстой пряжи, не должны попадать в каретку.

Когда оттяжная гребенка только установлена между крючков, не применяйте каретку интарсия.

Не работайте с кареткой без пряжи во избежание подомки игл.

Смазывайте следующие части каретки перед началом работы (рис. 11):

- металлические кулачки 1
- релье каретки интарсия

- прорезь в металлической пластине, по которой движется резиновое колесо.

Периодически очищайте каретку от очесов и пыли.

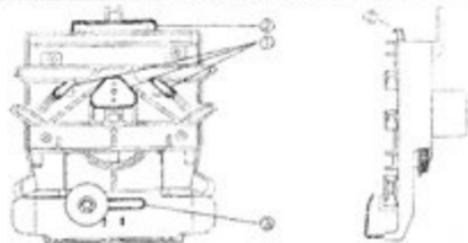


Рис. 11

Желаем успехов в работе!

Приобрести каретки для вязальных машин (линкер, трансфер, интарсию, многоцветники и т.д.), запасные части и иглы, а также отечественные и импортные бытовые плосковязальные машины, кеттельные машины, широкий сортимент бытовых и промышленных швейных и вязальных машин, оверлоков, раскройных ножей, скорняжных машин, утюгов, прессов и оборудования для ВТО Вы можете в Фирме ИГЛА в Москве. Наши телефоны: (095) 779-0333, 779-0600. Мы также оказываем услуги по ремонту швейных и вязальных машин.