


# HANDLEIDING U80

---

**Voor u begint, de geleidebeugel horizontaal in zijn houder drukken, die zich in het linker handvat bevindt.**

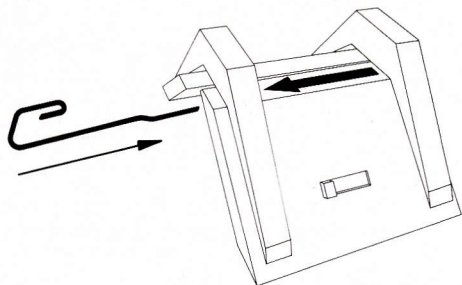


**U 80 altijd alleen in de pijlrichting** over de naalden leiden.

U80 vóór de eerste naald in werking op de naaldbedden zetten en met gelijkmatig druk naar beneden over de naalden leiden.


Tijdens het breien met U 80 is het aan te bevelen om aan beide kanten een gewicht in het werk te hangen.

**Het is aan te raden voor de patronen die met schakel in stelling 1 of 3 overgehangen wordt een zeer elastische wolsoort te gebruiken.**

---




**Overhangen van achterbed naar voorbed:** U80 altijd van links naar rechts over de naalden leiden.



**Overhangen van voorbed naar achterbed:** U80 altijd van rechts naar links over de naalden leiden.

(De steken worden altijd van de beschreven kant naar de ombeschreven kant van het slot gehangen.)

---



**Overhangpositie:**

Tijdens het overhangen moet de verzetslinger altijd in de stand staan die over een komt tussen 8 en 9 uur op de wijzerplaat.

(Bij iedere machine kan een kleine afwijking zijn)

De **kantklemmen** moeten naar de buitenkant van het naaldbed geschoven worden.

---



**U 80 blokkeert in het breiwerk:** Neerhoudbeugel recht naar voren uit het U 80 trekken, nu kunt U het U 80 naar boven van de naaldbedden tillen.

### Waarschuwing:

Wanneer bij het overhangen twee steken tegelijkertijd geraakt worden, is de steekgrootte te groot. Wanneer steken afgegooid worden, is de steekgrootte te klein.

### Overhangen van tricot-boorden




1:1 en 2:2 boorden met U 80 schakelaar op 4

4:4 Boorden en bredere boorden met een gelijk steken aantal met U 80 schakelaar op 3.

In allen gevallen verzetslinter in overhangpositie, steekgrootte voor de laatste toer ongeveer 2 nummers groter instellen, voor alle steken in werkstand, van achter naar voor overhangen.

**Breien met naaldgidsen.** Hangt alleen daar een steek op het andere bed, waar een naaldgids in werking is en zich op de tegenoverliggende naalden geen steken bevinden.

**Voorbeeld:** Aan beide kanten te gebruiken rechts/averechts patroon.

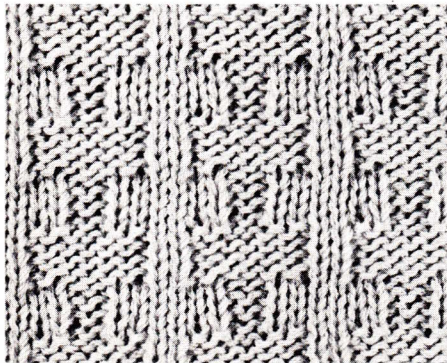

1 R  $\frac{N \leftarrow}{BX \leftarrow}$

3 R  $\frac{N}{BX}$



1 R  $\frac{BX \leftarrow}{N \leftarrow}$

3 R  $\frac{BX}{N}$

Overhangpositie.

Voor tricot ca 1 nr hoger.

(Bij dit patroon kan de verzetslinter altijd in deze stand blijven.)

Zwarte afstrijkers

Van voor naar achter overhangen met U80, Schakelaar op 1

Slot: achter N ←  
voor BX ←

1 Toer breien

Pijltoetsen uitschakelen

3 Toeren breien

Van achter naar voor overhangen met U80, Schakelaar op 1



Slot: achter BX ←  
voor N ←

1 Toer breien

Pijltoetsen uitschakelen

3 Toeren breien


**Belangrijk:** De groepjes naaldgidsen moeten altijd uit een gelijk aantal bestaan. De kantsteken worden niet omgehangen.

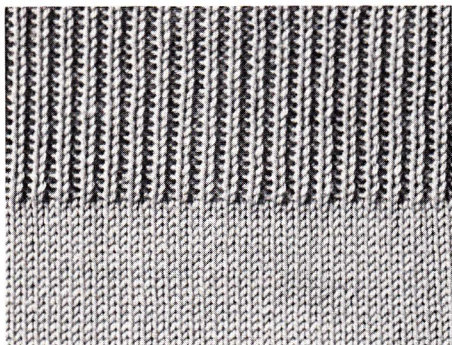

### Overhangen van tricot naar 1:1



Hangt alleen elke tweede steek op het andere bed.

**Voorbeeld:** Overhangen van tricot naar 1:1.



Slinger in overhangpositie.  
 Steekgrootte als voor tricot.  
 Achter alle naalden in werking.  
 Van voor naar achter overhangen met U80, schakelaar 2.  
 Voor en achter alle lege naalden buiten werking.


**Waarschuwing:** Bij het overhangen op de kantsteken letten. Kijken of het steken aantal klopt.

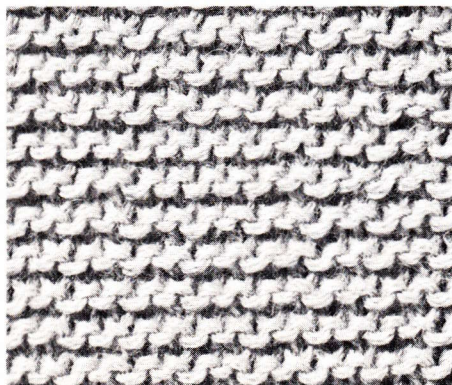

### Ribbels breien

Hangt alle steken van een bed op de naalden van het andere bed, zelfs wanneer zich op dat bed nog geen steken bevinden.


**Voorbeeld:** Ribbels.

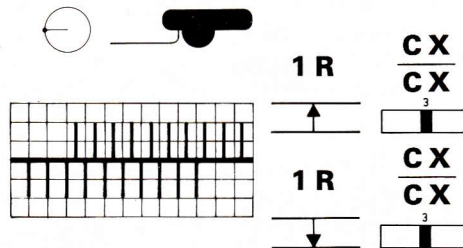

Slinger in overhangpositie.  
 Steekgrootte als voor tricot 1 of 2 nummers hoger stellen naar gelang de dikte van het garen.  
 Slinger 9 uur (bij dit patroon kan de slinger in dezelfde stand blijven).

Zwarte afstrijkers.  
 Slot voor en achter CX.  
 Slot rechts.  
 1 toer breien.  
 Van voor naar achter overhangen met U80, schakelaar 3.  
 1 toer breien.  
 Van achter naar voor overhangen met U80, schakelaar 3.


**Waarschuwing:** Bij het overhangen op de kantsteken letten. Hierbij recht achter en links voor 3 extra naalden in werking.

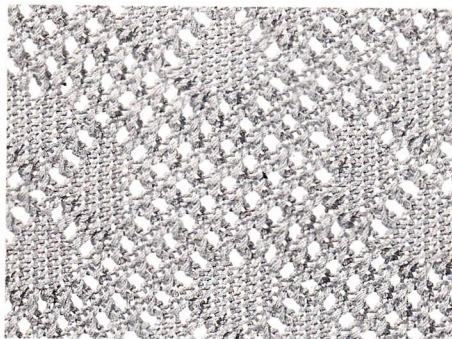


### Ajour patronen

Hangt van dubbelbed naar enkelbed. Echter alleen wanneer de naaldindeling zo is. Dat het garen, waarmee gebreed wordt, in een zig-zag tussen de naaldbedden loopt. In deze positie werkt U 80 hetzelfde als U 70.

**Voorbeeld:** Ajour patroon met Deco-ponskaart 19.

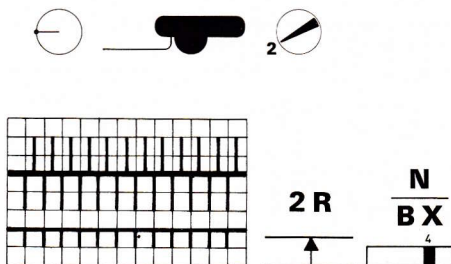


Bij het begin alle steken op het achterbed.  
 Steekgrootte: achter: als voor tricot, voor: ca. 2 nummers kleiner.  
 Slinger in overhangpositie.  
 (Bij dit patroon kan de slinger in dezelfde stand blijven.)  
 Zwarte afstrijkers.  
 Deco-selektor 2.  
 Slot: achter N voor BX  
 2 toeren breien.  
 Van voor naar achter overhangen met U 80, schakelaar 4.



**Breien met naaldgidsen.** Hangt alleen daar een steek op het andere bed, waar een naaldgids in werking is en er op de tegenoverliggende naalden reeds steken hangen.

**Voorbeeld:** Overhangpatroon met Deco-pons kaart 29.

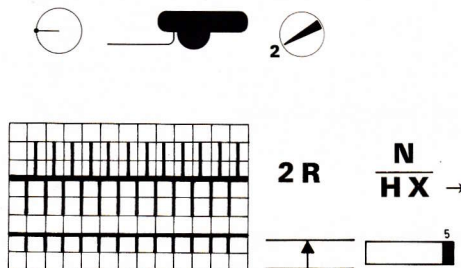

Bij het begin alle steken op het achterbed.  
 Steekgrootte: achter: als voor tricot, voor: ca. 1-2 nummers kleiner.  
 Slinger in overhangpositie.  
 Slinger 9 uur.  
 (Bij dit patroon han de slinger altijd in dezelfde stand blijven.)  
 Zwarte afstrijkers.  
 Deco-selektor 2.  
 Slot: achter N voor HX →  
 2 toeren breien.  
 Van voor naar achter overhangen met U 80.  
 Schakelaar op 5.