


# HANDLEIDING U 100E

---

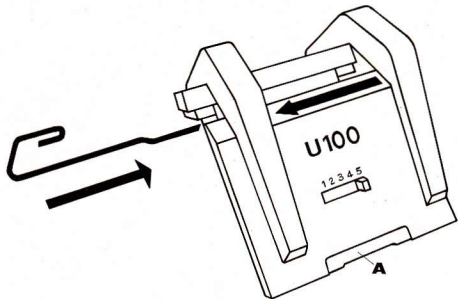

**Voor u begint, de geleidebeugel horizontaal in zijn houder drukken, die zich in het linker handvat bevindt.**

Het U-100 slot vóór de eerste in werking zijnde naald van boven af op de naaldenbedden plaatsen, waarbij U er op moet letten, dat het wordt vergrendeld.


Het U 100 slot mag altijd **alleen maar in de richting van de pijl** over de naalden worden geschoven.

Om het U 100 slot van de naaldenbedden af te nemen drukt U beide vergrendelgrepen (A) naar boven.

Tijdens het breien U 100 is het aan te bevelen om aan beide kanten een gewicht in het werk te hangen.

**Het is aan te raden voor de patronen die met schakel in stelling 1 of 3 overgehangen wordt een zeer elastische wolsoort te gebruiken.**

---




**Overhangen van achterbed naar voorbed :** U 100 altijd van links naar rechts over de naalden leiden.

**Overhangen van voorbed naar achterbed :** U 100 altijd van rechts naar links over de naalden leiden.

(De steken worden altijd van de beschreven kant naar de ombeschreven kant van het slot gehangen.)

---



**Overhangpositie :**

Tijdens het overhangen moet de verzetslinger altijd in de stand staan die over een komt tussen 8 en 10 uur op de wijzerplaat.

(Bij iedere machine kan een kleine afwijking zijn.)

---

De **kantklemmen** moeten naar de buitenkant van het naaldbed geschoven worden.

---



**U 100 blokkeert in het breiwerk :** Neerhoudbeugel recht naar voren uit het U 100 trekken, nu kunt U het U 100 naar boven van de naaldbedden tillen.

### Waarschuwing :

Wanneer bij het overhangen twee steken tegelijkertijd geraakt worden, is de steekgrootte te groot. Wanneer steken afgegooid worden, is de steekgrootte te klein.



### Overhangen van tricot-boorden

1:1 boorden met U 100 schakelaar op 4

2:2 boorden en bredere boorden met een gelijk steken aantal met U 100 schakelaar op 3. In allen gevallen verzetslinger in overhangpositie, steekgrootte voor de laatste toer ongeveer 2 nummers groter instellen, voor alle steken in werkstand, van achter naar voor overhangen.

**Breien met naaldgidzen.** Hangt alleen daar een steek op het andere bed, waar een naaldgidz in werking is en zich op de tegenoverliggende naalden geen steken bevinden.

**Voorbeeld :** Aan beide kanten te gebruiken rechts/averechts patroon.

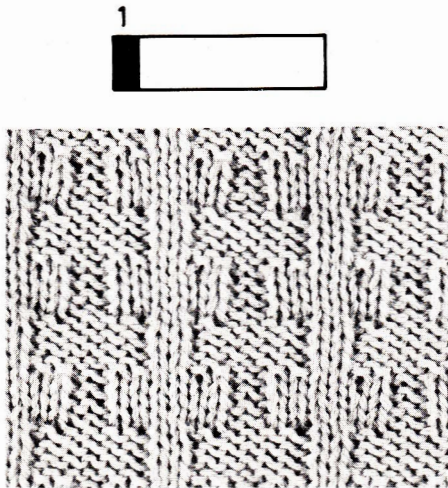

1 R  $\frac{N \leftarrow}{BX \leftarrow}$

3 R  $\frac{N}{BX}$



1 R  $\frac{BX \leftarrow}{N \leftarrow}$

3 R  $\frac{BX}{N}$

Overhangpositie.

Voor tricot ca 1 nr hoger.

(Bij dit patroon kan de verzetslinger altijd in deze stand blijven.)

Zwarte afstrijkers

Van voor naar achter overhangen met U 100. Schakelaar op 1

Slot : achter N ←  
voor BX ←

1 Toer breien

Pijltoetsen uitschakelen

3 Toeren breien

Van achter naar voor overhangen met U 100, Schakelaar op 1



Slot : achter BX ←  
voor N ←

1 Toer breien

Pijltoetsen uitschakelen

3 Toeren breien


**Belangrijk :** De groepjes naaldgidzen moeten altijd uit een gelijk aantal bestaan. De kantsteken worden niet omgehangen.

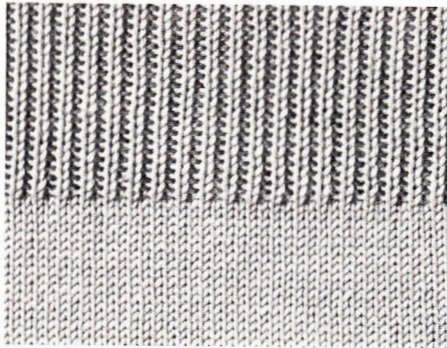

### Overhangen van tricot naar 1:1



Hangt alleen elke tweede steek op het andere bed.

Voorbeeld : Overhangen van tricot naar 1:1.



Slinger in overhangpositie.  
 Steekgrootte als voor tricot.  
 Achter alle naalden in werking.  
 Van voor naar achter overhangen met U 100, schakelaar 2.  
 Voor en achter alle lege naalden buiten werking.


**Waarschuwing** : Bij het overhangen op de kantsteken letten. Kijken of het steken aantal klopt.

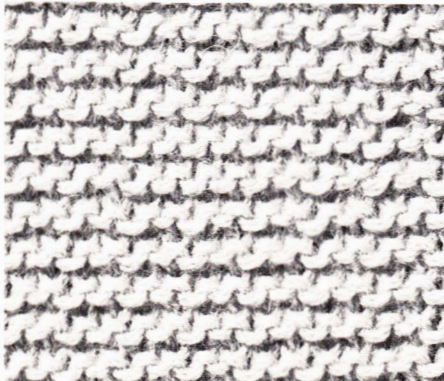

### Ribbels breien

Hangt alle steken van een bed op de naalden van het andere bed, zelfs wanneer zich op dat bed nog geen steken bevinden.


Voorbeeld : Ribbels.

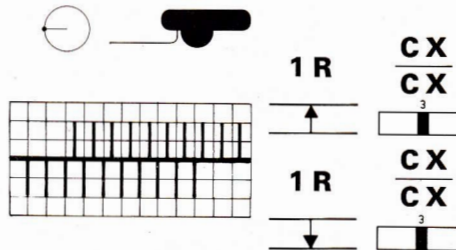

Slinger in overhangpositie.  
 Steekgrootte als voor tricot 1 of 2 nummers hoger stellen naar gelange de dikte van het garen.  
 Slinger 8-10 uur (bij dit patroon kan de slinger in dezelfde stand blijven).  
 Zwarte afstrijkers.  
 Slot voor en achter CX.  
 Slot rechts.  
 1 toer breien.  
 Van voor naar achter overhangen met U 100, schakelaar 3.  
 1 toer breien.  
 Van achter naar voor overhangen met U 100, schakelaar 3.

**Waarschuwing** : Bij het overhangen op de kantsteken letten. Hierbij recht achter en links voor 3 extra naalden in werking








### Ajour patronen

Hangt van dubbelbed naar enkelbed. Echter alleen wanneer de naaldindeling zo is. Dat het garen, waarmee gebreed wordt, in een zig-zag tussen de naaldbedden loopt. In deze positie werkt U 100 hetzelfde als U 70.

**Voorbeeld :** Ajour patroon met Deco-ponskaart 19.

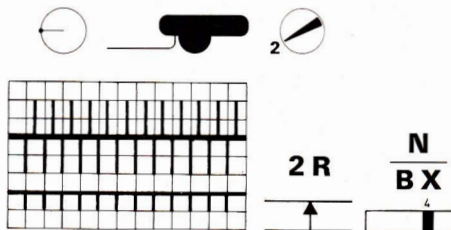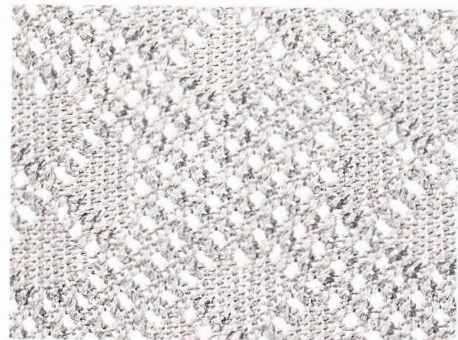


Bij het begin alle steken op het achterbed.  
 Steekgrootte : achter : als voor tricot,  
 voor : ca. 2 nummers kleiner.  
 Slinger in overhangpositie.  
 (Bij dit patroon kan de slinger in dezelfde stand blijven.)  
 Zwarte afstrijkers.  
 Deco-selektor 2.  
 Slot : achter N  
 voor BX  
 2 toeren breien.  
 Van voor naar achter overhangen met U 100, schakelaar 4.



**Breien met naaldgidsen.** Hangt alleen daar een steek op het andere bed, waar een naaldgids in werking is en er op de tegenoverliggende naalden reeds steken hangen.

**Voorbeeld :** Overhangpatroon met Deco-pons kaart 29.

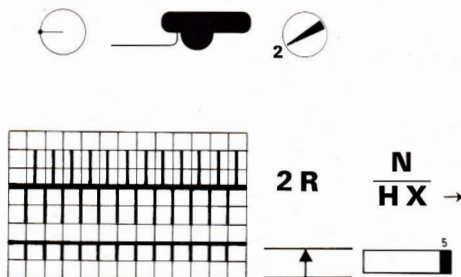

Bij het begin alle steken op het achterbed.  
 Steekgrootte : achter : als voor tricot,  
 voor : ca. 1-2 nummers kleiner.  
 Slinger in overhangpositie.  
 Slinger 8-10 uur.  
 (Bij dit patroon han de slinger altijd in dezelfde stand blijven.)  
 Zwarte afstrijkers.  
 Deco-selektor 2.  
 Slot : achter N  
 voor HX →  
 2 toeren breien.  
 Van voor naar achter overhangen met U 100.  
 Schakelaar op 5.