

Quomatic S

ELECTRONIC 6000

Premiers Tricots II

Cahier de descriptions

** 7101 FC	Pullover pour dame, blanc à pompons en couleurs	10	** 7121 FC	Débardeur pour homme, olive à carreaux	25
*** 7102 FC	Pullover d'été vert	11	* 7122 FC	Robe fuchsia	32
*** 7103 FC	Pullover pour dame, avec rose	8	** 7123 FC	Pullover pour dame, manches kimono	30
*** 7104 FC	Pullover pour dame, jacquard vert	6	* 7124 FC	Jupe pour pullover 7123	21
** 7105 FC	Pullover pour dame, lilas	12	** 7125 FC	Pullover pour dame, à fermeture glissière	28
** 7106 FC	Veste pour dame, rose	13	* 7126 FC	Minirobe sans manches, couleur pétrole	32
** 7107 FC	Débardeur pour dame, rouge chiné	15	* 7127 FC	Pullover sans manches	33
* 7108 FC	Pullover d'été lilas en fil à franges	5	** 7128 FC	Pullover pour enfant, jaune, manches à rayures	34
** 7110	Veste pour dame, écru / crevette	16	** 7129 FC	Minirobe à rayures	36
** 7111 FC	Pullover sans manches, saumon	31	* 7130 FC	Jupe pour débardeur 7107	37
* 7112 FC	Pullover d'été avec bandelettes cousues	20	** 7131 FC	Jupe pour veste 7132	38
* 7113 FC	Pullover pour enfant avec bords en couleurs	20	** 7132 FC	Veste pour dame, tons rouille, à rayures	39
** 7114	Pullover kimono pour dame	17	* 7133 FC	Top beige	41
** 7115 FC	Pullover d'été avec cordelières appliquées	26	*** 7134 FC	Pullover à col roulé pour dame, couleur tomate	35
*** 7116	Veste pour dame, dessin à nervures	18	* 7135 FC	Jupe pour pullover 7120	43
** 7117 FC	Veste pour jupe 7116	19	* 7136 FC	Bandeau	45
** 7118 FC	Pullover pour dame, à rayures en fil à franges	22	** 7137 FC	Robe pour dame, avec roses et bandelettes en angora	40
** 7119 FC	Pullover pour enfant, raglan, à rayures	23	*** 7138 FC	Débardeur pour enfant, bleu	48
*** 7120 FC	Pullover pour dame, manches à rayures	27	*** 7139	Pullover pour homme, bleu	42
			*** 7140 FC	Veste pour homme, jacquard 3 couleurs	46
			*** 7141 FC	Pullover pour dame, angora, avec garniture	44

Premiers modèles

Pour vos premiers tricots, nous avons réuni un choix de modèles très faciles et tricotés rapidement. En plus, nous vous donnons des descriptions très détaillées de façon à ce que vos premières expériences avec votre machine à tricoter soient couronnées de succès. Ainsi, vos premiers modèles seront certainement une réussite et ceci vous donnera le courage et l'envie de continuer.

Les modèles de ce cahier sont marqués d'étoiles afin que vous puissiez accumuler vos expériences à fur et à mesure en commençant avec un modèle à une étoile et en progressant lentement. Les étoiles que vous trouvez dans l'album de modèles et le cahier de description ont les significations suivantes:



Ces modèles sont faits uniquement de parties droites et les dessins sont tricotés automatiquement, c.à.d. vous devrez augmenter ou diminuer très rarement.



Ces modèles ont une forme simple, c.à.d. vous diminuez ou augmentez des mailles mais vous partagez l'ouvrage pour l'encolure seulement dans les cas les plus simples.



Vous apprendrez comment partager l'ouvrage pour l'encolure en tricotant en même temps un dessin. En plus, vous y trouvez les modèles qui sont tricotés avec DECO.

Faites attention aux abréviations suivantes:

m	maille
GM	grandeur de mailles
aig	aiguille
r	rang
CR (RZ)	compte-rangs
2 R	tricoter 2 rangs
4 R	tricoter 4 rangs
col 1	couleur 1
col 2	couleur 2
x	défaire ces mailles à la fin

1⊙ chevaler un tour de manivelle à droite

2⊙ chevaler deux tours de manivelle à droite

1⊙ chevaler un tour de manivelle à gauche


3210123

avant de commencer,

déplacer la fonture arrière tout à fait à droite

Premiers modèles

Pour vos premiers tricots, nous avons réuni un choix de modèles très faciles et tricotés rapidement. En plus, nous vous donnons des descriptions très détaillées de façon à ce que vos premières expériences avec votre machine à tricoter soient couronnées de succès. Ainsi, vos premiers modèles seront certainement une réussite et ceci vous donnera le courage et l'envie de continuer.

Les modèles de ce cahier sont marqués d'étoiles afin que vous puissiez accumuler vos expériences à fur et à mesure en commençant avec un modèle à une étoile et en progressant lentement. Les étoiles que vous trouvez dans l'album de modèles et le cahier de description ont les significations suivantes:



Ces modèles sont faites uniquement de parties droites et les dessins sont tricotés automatiquement, c.a.d. vous devrez augmenter ou diminuer très rarement.



Ces modèles ont une forme simple, c.a.d. vous diminuez ou augmentez des mailles mais vous partagez l'ouvrage pour l'encolure seulement dans les cas les plus simples.



Vous apprendrez comment partager l'ouvrage pour l'encolure en tricotant en même temps un dessin. En plus, vous y trouvez les modèles qui sont tricotés avec DECO.

Mettez toutes les chances de votre côté en commençant avec le plus facile: un modèle à une étoile.

Très important:

Lisez d'abord les explications des trois pages suivantes avant de commencer. De cette manière, vous vous familiarisez avec les abréviations les plus courantes qui seront toujours utilisées dans les descriptions de nos modèles.






Après avoir tricoté quelques modèles de ce cahier pour faire vos premières expériences, il vous sera facile de suivre alors les explications de nos albums de modèles.

Nos albums de modèles paraissent deux fois par an. Ils vous donneront des idées intéressantes pour adapter les tendances de la mode au tricot machine.

Les modèles particulièrement simples et vite tricotés que vous trouvez dans notre album sont également marqués d'un signe: un point d'exclamation. Laissez vous guider par eux et vous serez bientôt experte en tricot.

4

Faites attention aux abréviations suivantes:

m	maille
GM	grandeur de mailles
aig	aiguille
rg	rang
CR (RZ)	compte-rangs
2 rgs	tricoter 2 rangs
4 rgs	tricoter 4 rangs
col 1	couleur 1
col 2	couleur 2
x	défaire ces mailles à la fin
1Q	chevaler un tour de manivelle à droite
2Q	chevaler deux tours de manivelle à droite
1Q	chevaler un tour de manivelle à gauche
	avant de commencer, déplacer la fonture arrière tout à fait à droite
	transférer les mailles d'arrière à l'avant
	transférer les mailles d'avant à l'arrière
	position U 80 / U 100
	travailler uniquement avec le chariot avant

Explications concernant le patron:

Pour un tricot symétrique, on ne dessine que la moitié du patron. Dans ces cas, la ligne du milieu est pointillée et munie de flèches, cela signifie que l'autre moitié doit être tricotée en même temps, c.a.d. augmenter ou diminuer aussi bien à droite qu'à gauche. Le nombre de mailles inscrit dans le patron indique toujours toute la largeur de tricot (et pas seulement celle de la moitié dessinée).

S'il ne s'agit pas de la moitié d'un patron, c.a.d. le modèle doit être tricoté exactement comme vous le voyez sur le patron (par ex.: le devant gauche ou droit d'une jaquette), il s'ensuit que toutes les lignes du patron sont dessinées des traits fermes.

Le nombre des figures d'un patron indiquent les parties suivantes:

Fig. I = dos	Fig. VII = jupe, devant
Fig. II = devant	Fig. VIII = jupe, derrière
Fig. III = manches	Fig. XII = bonnet, béret
Fig. IV = col	Fig. XIII = gants, moufles
Fig. V = bord, manchette	Fig. XIV = chaussettes, bas
Fig. VI = poche	

Abréviations que vous trouvez sur le patron:

○	= tubulaire	◐ ou ◑	= semi-tubulaire
•	= chaque fois (à chaque rang)		
X	= fois		
▲	= dégradés (rangs raccourcis)		
+	= augmenter		
-	= diminuer		

7108 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 g:
fil coton uni 260 m
fil à franges 340 m

Pullover d'été lilas en fil à franges
[Indications pour l'ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]

Taille: tour de poitrine 88 - 92 cm
Fournitures: 350 g fil coton lilas (Macco de SCHULANA),
105 g fil à franges lilas, 4 boutons
Grandeur de mailles: dessin = 7 1/4, ourlet = avant 6, arrière 6 1/4
Echantillon: 100 m = 38 cm, 100 R = 26,5 cm
Dessin: jersey [point 100] selon l'alternance des fils,
ourlet = tubulaire [montage 8, continuer à tricoter]

Fig. I: Dos

A = montage tubulaire fermé [montage 8, continuer à tricoter] en fil coton, grandeur de mailles 2 1/2 pour R 1, GM 3 1/4 pour R 2 et 3, continuer avec CM avant 6, arrière 6 1/4. B = transférer toutes les mailles sur la fonture avant et continuer en jersey selon alternance des fils [point 100]. C = augmenter des deux côtés. D = tricoter droit. E = continuer droit mais tricoter 10 R en fil à franges au lieu de 6 R, puis tricoter 10 R en fil coton avec grandeur de mailles 6 1/4, rabattre.

Fig. II: Devant

A+B = comme Fig. I mais monter plus de mailles. C = augmenter des deux côtés. D+E = comme Fig. I.

Montage: Epingler les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide. Ourler les manches de 2 cm en prenant le côté envers à l'extérieur. Laisser s'enrouler à l'intérieur le bord supérieur de la section E et le coudre par points souples. Fermer les coutures des côtés en sortant soigneusement les franges à l'extérieur. Coudre deux boutons sur chaque épauls selon désir.

Fig. I

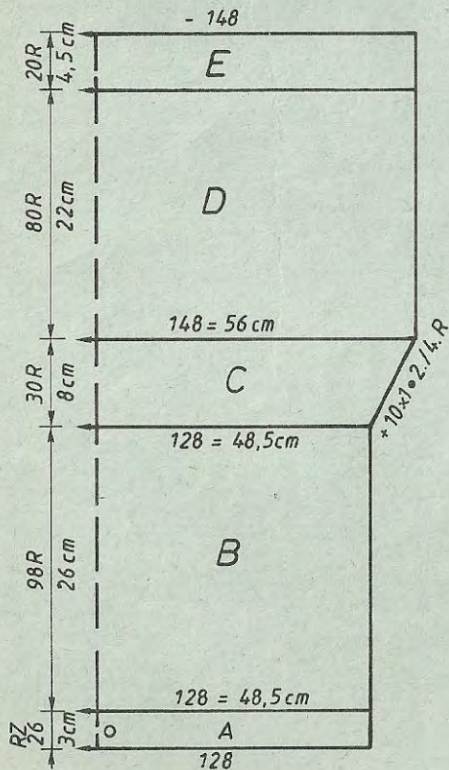


Fig. II

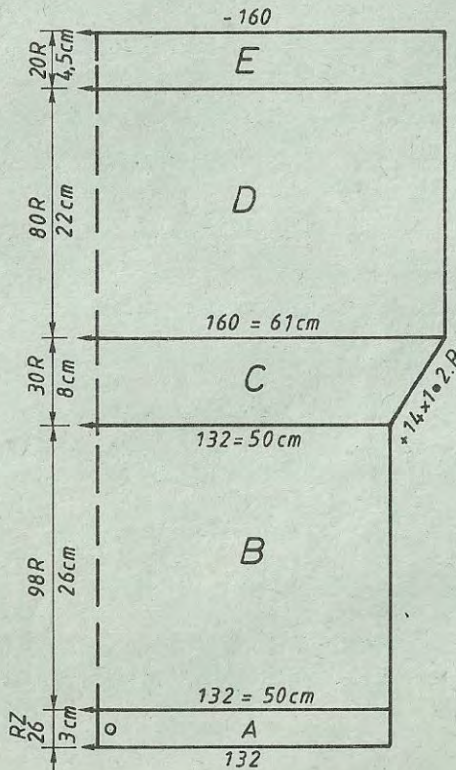


	FIG I			FIG II		
	34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44
1	106	106	106	106	106	106
2	152	152	152	152	152	152
3
4
5	117	128	138	121	132	142
6	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3
8	195	195	195	195	195	195
9
10	7	7	7	7	7	7
11	128	128	128	128	128	128
12	38	38	38	38	38	38
13	117	128	138	121	132	142
14	3	3	3	3	3	3
15	3	3	3	3	3	3
16	27	25	25	27	25	25
17	59	59	59	59	59	59
18
19	104	104	104	104	104	104
20	63	63	63	63	63	63
21	131	131	131	135	135	135
22	8	8	8	8	8	8
23	71	71	71	71	71	71
24	66	66	66	66	66	66
25	32	34	36	32	34	36
26	7	7	7	7	7	7
27	3	3	3	3	3	3
28	0	0	0	0	0	0

Alternance des fils
18 R fil coton
6 R fil à franges

Chiffre clignotant 8:
[VOIR NOTICE]
voir description section E

cm longueur totale

II
5

7104 DUOMATIC 80 ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 g = 900 m

Pullover pour dame, jacquard vert

[Indications pour l'ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]

Taille:

tour de poitrine 88 - 92 cm

Fournitures:

laine fine: 250 g vert clair, 250 g vert foncé

Grandeur de mailles:

dessin = avant 4 1/4, arrière 4, ourlet = avant 5, arrière 4 3/4, bord de manches = 4 3/4, col = 4 1/2

Echantillon:

100 m = 20 cm, CR 100 = 13 cm

Dessin:

selon schéma avec carte Deco no 14 et carte à perforer soi-même [feuilles de dessin à remplir soi-même, point 188 mais sans touche à flèche sur le chariot arrière] et alternances des couleurs 1, 2, 3, ourlet = tubulaire

Fig. I

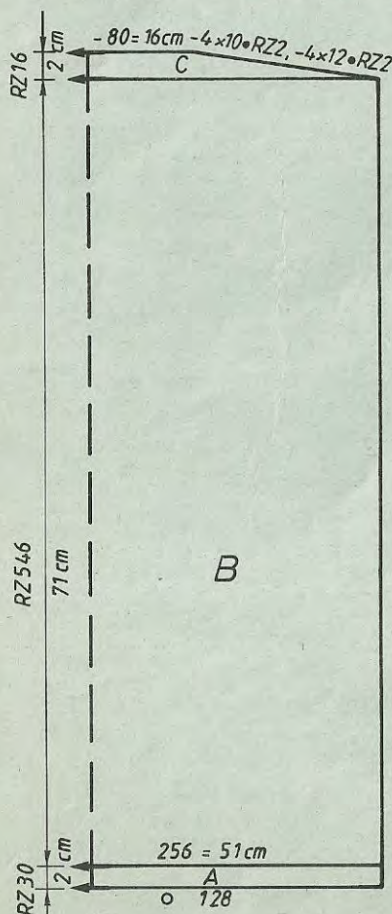


Fig. II


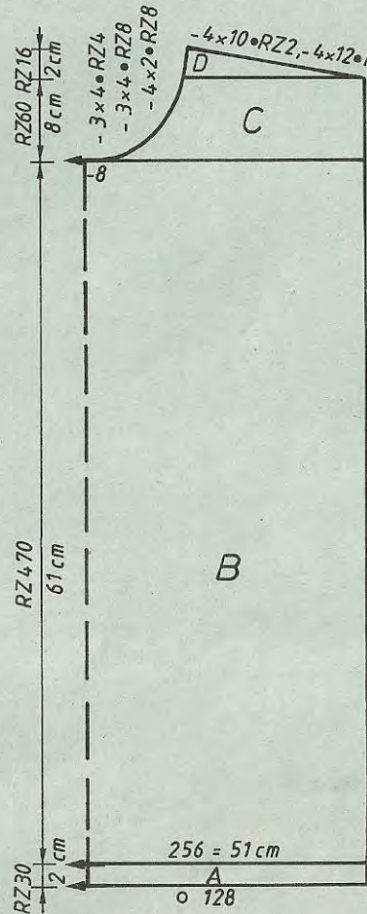


Fig. III

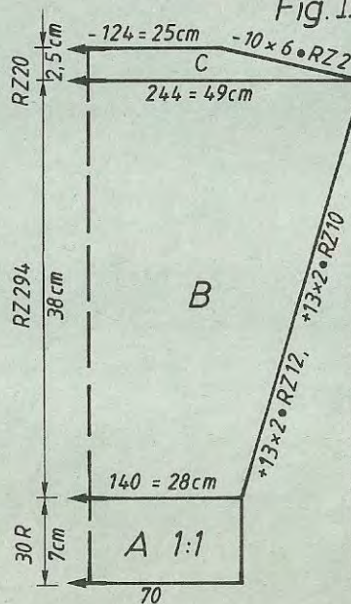

Pour l'ELECTRONIC 6000, programmer les dessins comme suit:

MONTAGE: 8

DESSIN A: point 188


DESSIN B: feuille de dessin 1 à remplir soi-même point 188

DESSIN C: point 188

DESSIN D: feuille de dessin 2 à remplir soi-même point 188

Schéma pour dessin

[point 188 sans touche à flèche sur le chariot arrière]



Alternance des couleurs 1:

Pour la DUOMATIC 80:

au début, tous les poussoirs en bas [pour dessin A sur l'ELECTRONIC 6000]

3 x (CR 2 vert clair / CR 2 vert foncé)

3 x (CR 2 vert foncé / CR 2 vert clair)

répéter 1 fois

Alternance des couleurs 2:

[pour dessins B et C sur l'ELECTRONIC 6000]

CR 2 vert foncé / CR 2 vert clair

Alternance des couleurs 3:

Pour la DUOMATIC 80: au début, tous les poussoirs en bas [pour dessin C sur l'ELECTRONIC 6000]

3 x (CR 2 vert foncé / CR 2 vert clair)

3 x (CR 2 vert clair / CR 2 vert foncé)

3 x (CR 2 vert foncé / CR 2 vert clair)

Fig. I: Dos

A = montage tubulaire fermé [montage 8, continuer à tric] en vert foncé, grandeur de maille 2 1/2 pour R 1, GM 3 1/4 pour R 2 et 3, puis GM avant 5, arrière 4 3/4, tricoter tubulaire. A la fin, 2 R avec GM 4 1/2, position du chariot avant et arrière N [également avec l'ELECTRONIC 6000]. B = tricoter CR 48 selon schéma et alternance des couleurs 1 [dessin A = point 188 sans touche à flèche sur le chariot arrière]. Puis, tricoter CR 140 selon schéma et alternance des couleurs 2, avec carte Deco 14 [dessin B = feuille de dessin à remplir soi-même, point 188 sans touche à flèche sur le chariot arrière]. Puis, tricoter CR 36 selon schéma et alternance des couleurs 3 [dessin C = point 188 sans touche à flèche sur le chariot arrière]. Continuer avec carte Deco à perforer soi-même et selon alternance des couleurs 2 [dessin D = feuille de dessin à remplir soi-même, point 188 sans touche à flèche sur le chariot arrière]. C = diminuer des deux côtés, rabattre.

Fig. II: Devant

A et B = comme Fig. I mais moins de R pour B. C = partager l'ouvrage, rabattre les m du milieu, prendre les m à gauche du milieu sur les peignes-reporteur en notant la position du dessin et de l'alternance des couleurs [si vous tricotez sans programme FORM, notez la position exacte du compteur électronique]. Continuer à droite en diminuant à gauche. D = diminuer à droite. Remettre les m de la partie gauche sur les aiguilles sur lesquelles elles étaient auparavant et revenir sur la position du dessin notée [revenir sur la position du compteur notée avec la touche COR, voir mode d'emploi, p. 117], terminer en sens inverse. Un conseil: Vous pouvez tricoter le devant sans encolure: sur la partie terminée, marquez l'encolure en craie selon les indications du patron, bordez au point overlock ou zigzag et découpez.

7104

Schéma par feuille de dessin 1 pour l'ELECTRONIC
(carte Deco 14)
1 perforation = 1 carreau noir

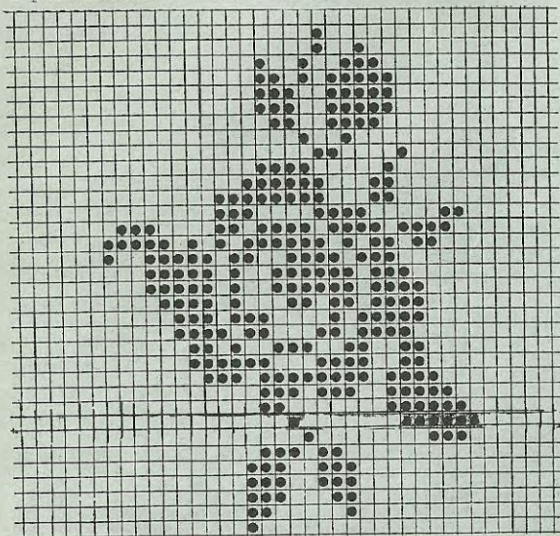


Schéma pour carte Deco [feuille de dessin 2]
1 perforation dans la carte = 1 carreau noir
sur la feuille de dessin

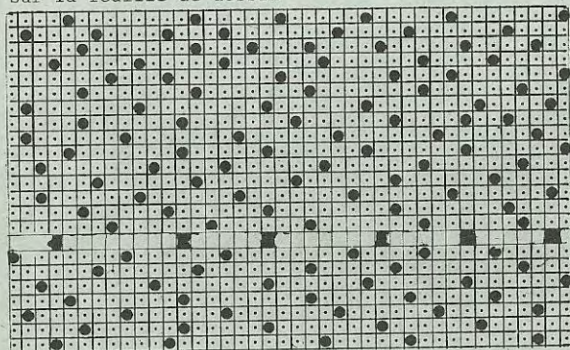


	FIG I			FIG II			FIG III			
	34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44	
1	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
2	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
3	A
4	B
5	118	128	138	118	128	138	68	70	72	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
8	195	195	195	195	195	195	195	195	195	
9	C
10	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
11	2	2	2	2	2	2	21	21	21	
12	38	38	38	38	38	38	38	38	38	
13	118	128	138	118	128	138	117	122	127	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
16	50	50	50	50	50	50	39	39	38	
17	75	75	75	75	75	75	59	60	61	
18	cm longueur totale
19	101	101	101	229	229	229	100	100	100	
20	7	7	7	7	7	7	4	4	4	
21	74	74	74	74	74	74	191	191	191	
22	191	191	191	191	191	191	150	151	152	
23	161	165	168	161	165	168	3	3	3	
24	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
25	0	0	0	71	71	73				
26				160	160	168				
27				173	182	191				
28				183	183	128				
29				5	5	128				
30				167	167	183				
31				9	9	5				
32				4	4	167				
33				0	0	9				
						5				
						0				

Fig. III: Manche, tricoter deux fois

A = montage tubulaire pour 1:1 en double fil vert foncé [montage 1, continuer à tric], GM 1 1/2 pour R 1, GM 3 1/2 pour R 2 et 3, ensuite GM 4 1/4. A la fin, mettre ttes les aiguilles en position de travail et tricoter 2 R avec position du chariot avant et arrière CX [également avec l'ELECTRONIC 6000]. B = continuer en simple fil, dessin selon schéma avec carte à perforer soi-même [feuille de dessin à remplir soi-même, point 188 sans touche à flèche sur le chariot arrière] et selon alternance des couleurs 2 en augmentant des deux côtés. C = diminuer des deux côtés, rabattre.

Col: tricoter en double fil

Montage tubulaire pour 1:1 avec 120 m [montage 1, continuer à tric] en vert clair, GM 1 3/4 pour R 1, GM 3 1/4 pour R 2 et 3. Continuer 170 R en côte anglaise 1:1 [point 112] avec GM 4 1/2 et en alternant 2 R vert foncé et 2 R vert clair. A la fin, tricoter 2 R avec position du chariot avant et arrière N [également avec l'ELECTRONIC 5000], qqes R en fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Réunir le col par points matelas et le coudre m à m par points arrière en défaisant le fil contrastant, plier de moitié à l'intérieur et ourler. Coudre les manches côté endroit contre côté endroit. Fermer les coutures des côtés et des manches.

77
7

7103 DUOMATIC 80 ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 g = 420 m

Pullover pour dame, avec rose




[Indications pour l'ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]

Taille: tour de poitrine 88 - 92 cm
Fournitures: 580 g laine fine rose (Bristol de Patons, STROPPEL)
Grandeur de mailles: dessin = avant 4 1/2, arrière 4 1/4, bord-côtes = 3, col = 4 1/4

Echantillon: 100 m = 43,5 cm, 100 R = 12 cm
Dessin: selon schéma 1 [feuille de dessin à remplir soi-même, point 538], bord-côtes = 1:1 [montage 1, continuer à tricoter], col = côte perlée en 1:1 [montage 1, point 113], rose = selon schéma 2 [feuille de dessin à remplir soi-même, point 171]

Fig. I: Dos

A = montage tubulaire pour 1:1 [montage 1, continuer à tricoter], 1er rang grandeur de mailles 1 1/2, rangs 2 et 3 GM 2 1/2, puis GM 3, continuer à tricoter. B = tricoter 2 R avec position du chariot avant et arrière N, GM 4 [même procédé avec l'ELECTRONIC 6000]. Transférer les m selon schéma 1 [transférer les m après le 1er R A VIDE], continuer le dessin selon schéma 1

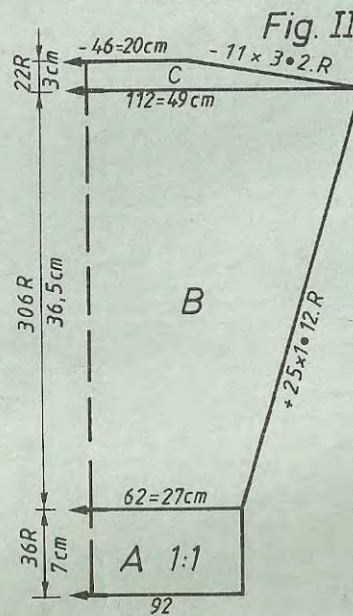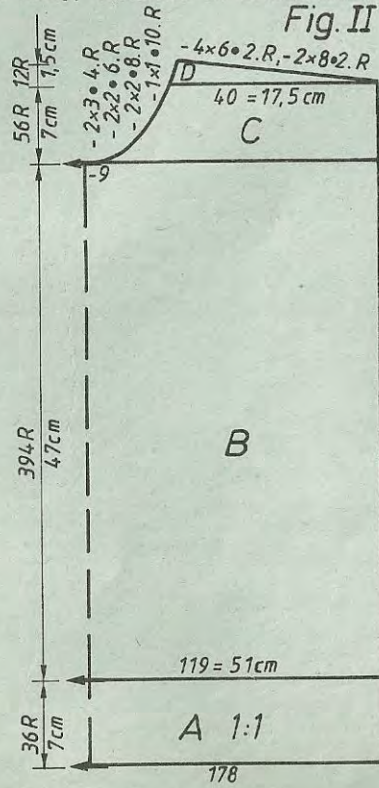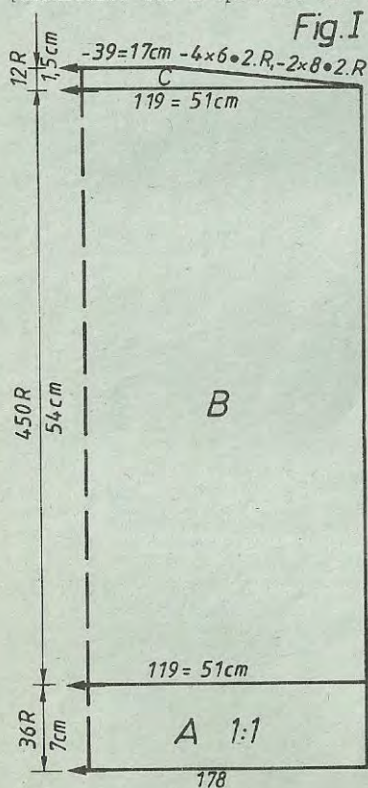

[feuille de dessin à remplir soi-même, point 538, mais manivelle de chevalement en haut, abaisseurs noirs, contrairement aux affichages]. C = diminuer des deux côtés, rabattre souplement.

Fig. II: Devant

A + B = comme Fig. II mais moins de rangs pour B. C = partager l'ouvrage, c.à.d. rabattre les 9 m du milieu, prendre sur les peignes-reporteur les m à gauche du milieu et noter la position du chariot et des poussoirs [si vous tricotez sans programme FORM, notez la position du compte-rangs électronique]. Continuer avec les m restantes en diminuant à gauche pour l'encolure. D = diminuer à droite pour le biais d'épaule. Remettre les m des peignes sur les aiguilles sur lesquelles elles se trouvaient avant. Reprendre la position du chariot et des poussoirs notée [revenir au CR noté avec la touche COR, voir mode d'emploi, page 117], terminer en sens inverse.

Fig. III: Manche, tricoter deux fois

A = montage tubulaire pour 1:1 [montage 1, continuer à tricoter], 1er rang GM 1 1/2, rangs 2 et 3 GM 2 1/2, puis GM 3, continuer à tricoter. B = tricoter 2 R avec position du chariot avant et arrière N, GM 4 [même procédé avec l'ELECTRONIC 6000]. Transférer les m selon schéma 1 [transférer les m après le 1er R A VIDE] et tricoter le dessin selon schéma 1 [feuille de dessin à remplir soi-même, point 538, mais manivelle de chevalement en haut, contrairement à l'indication] en augmentant des deux côtés. C = diminuer des deux côtés, rabattre souplement.

Col: Montage tubulaire pour 1:1 [montage 1], 178 m. Tricoter 46 R en côte perlée [point 113], position du chariot avant EX, arrière N. Tricoter 8 R avec position du chariot avant N, arrière GX, grandeur de mailles 7 [même procédé avec l'ELECTRONIC 6000]. Tricoter encore 8 R avec position du chariot avant GX, arrière N, GM 7. Quelques R en fil contrastant avec position du chariot avant et arrière N, faire tomber.

Fig. III

Schéma 1 pour dessin: [point 538, mais manivelle de chevalement en haut, contrairement à l'affichage]






Schéma 2 pour rose

[point 171 mais aiguilles, poussoirs et chariot sur la fonture arrière selon schéma. Attention: abaisseurs orange]




suite voir page 9

Feuille de dessin 1 à remplir soi-même



Feuille de dessin 2 pour rose, à remplir soi-même



7101 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Pullover pour dame, blanc, petits pompons en couleur
 [Indications pour l'ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]




Métrage par 100 g :
 mohair-acryl 620 m
 fil à pompons 650 m

Taille: tour de poitrine 88 - 92 cm
Fournitures: 260 g mohair-acryl (Ciuffetto col 1103, Filpucci de TRIO), 100 g fil à pompons (Pompon col 101, TRIO)
Grandeur de mailles: dessin = 4 1/4, ourlet = 4 1/4, nervures = 4 1/4, tour du cou = 2 3/4 - 3 1/4, bord-côtes = 3
Echantillon: 100 m = 31 cm, 100 R = 14 cm
Dessin: dessin à jetés selon schéma avec carte Deco 30 [feuille de dessin 1033, point 130], ourlet = tubulaire [montage 8, continuer à tricoter], bords de manches et d'encolure = 1:1 [montage 1, continuer à tricoter]

Fig. I: Dos
 A = montage tubulaire fermé [montage 8, continuer à tricoter] en mohair-acryl, 148 mailles sur chaque fonture, grandeur de mailles 2 1/2 pour le 1er rang, puis GM 4 1/4. Tricoter tubulaire. B = transférer toutes les mailles de la fonture arrière sur la fonture avant. Tricoter dessin avec carte Deco 30 [feuille de dessin 1033, point 130] en augmentant des deux côtés. C = diminuer des deux côtés, rabattre doucement.

Fig. II: Devant
 A + B = comme Fig. I mais moins de rangs pour section B. C = nervure: manivelle en bas. Mettre en travail les aiguilles de la fonture arrière correspondant aux aiguilles en travail sur la fonture avant. Tricoter 2 R avec position du chariot avant et arrière N, GM 3 1/4. Tricoter 12 R avec position du chariot avant GX, arrière N, GM 4 1/4. Tricoter 2 R, de nouveau avec position du chariot avant et arrière N, GM 3 1/4 [positions de chariot identiques pour ELECTRONIC 6000]. Transférer toutes les m de la fonture arrière sur la fonture avant et tricoter dessin avec carte Deco 30 [feuille de dessin 1033, point 130] en augmentant des deux côtés et en commençant en même temps l'alternance des couleurs, soit 2 R fil à pompons, 2 R mohair-acryl. E = partager l'ouvrage: rabattre les 8 m du milieu, prendre les m de la partie gauche sur les peignes-reporteur. Noter le numéro de la carte Deco apparaissant dans le voyant du lecteur [si vous tricotez sans programme FORM, notez la position du compte-rangs électronique]. Continuer avec les m restantes en augmentant à droite et en diminuant à gauche pour l'encolure. F = diminuer à droite pour le biais d'épaule. Remettre les m des peignes-reporteur sur les aiguilles sur lesquelles elles se trouvaient avant. Reprendre la position de carte notée [revenir au CR noté avec la touche COR, voir mode d'emploi, page 117] et terminer en sens inverse.

Fig. III: Manche, tricoter deux fois
 A = montage tubulaire pour 1:1 [montage 1, continuer à tricoter] en mohair-acryl, GM 1 1/2 pour le 1er R, puis GM 3, continuer à tricoter. (Conseil: En tricotant avec la laine recommandée et pour que le bord garde mieux sa forme, prenez en même temps un fil à crocheter fin ou un fil à coudre de la même couleur.) B = transférer toutes les m de la fonture arrière sur les aiguilles vides de la fonture avant et tricoter dessin avec carte Deco 30 [feuille de dessin 1033, point 130] en augmentant des deux côtés et en commençant en même temps l'alternance des couleurs, soit 2 R fil à pompons, 2 R mohair-acryl. C = nervure: mettre en travail les aig. de la fonture arrière. Tricoter 2 R avec GM 3 1/4, pos. du chariot avant et arrière N. Tricoter 12 R avec GM 4 1/4, pos. du chariot avant GX, arrière N. Tricoter encore 4 R avec GM 3 1/4, pos. du chariot avant et arrière N. Rabattre doucement. Tour du cou: Montage tubulaire pour 1:1 sur toute la largeur de la fonture [montage 1, continuer à tricoter], tricoter 12 R avec GM 2 3/4, 12 R avec GM 3 et 12 R avec GM 3 1/4, qqes R en fil contrastant, faire tomber. Montage: Epinglez les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Réunir le tour du cou par points matelas, le coudre à l'encolure m à m par points arrière en défaisant le fil contrastant. Coudre les manches côté droit contre côté droit. Fermer les coutures des manches et des côtés.

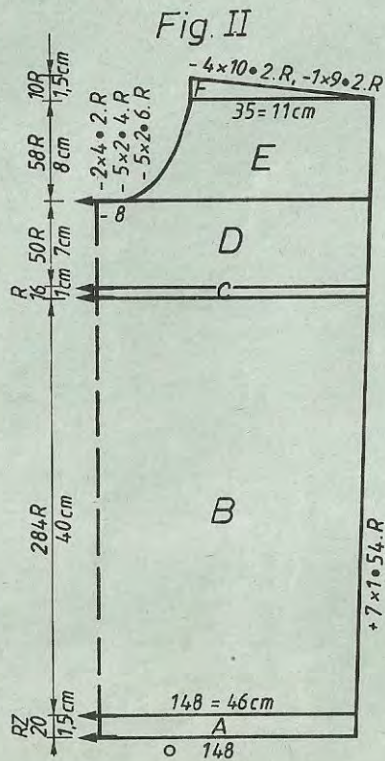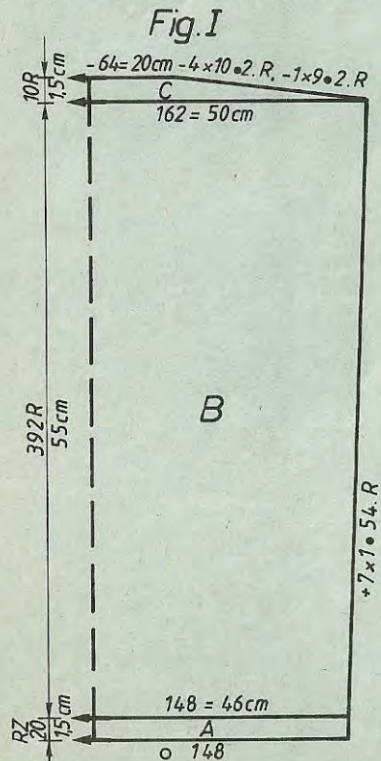

Programme FORM voir page 9

Alternance des couleurs pour dessin:
 2 R fil à pompons
 2 R mohair-acryl

7102 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 g:
fil coton uni 320 m
fil nopé 650 m

Pullover d'été, en fil nopé vert
[Indications pour l'ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]

Taille: tour de poitrine 88 - 92 cm
Fournitures: 320 g fil coton vert clair uni (Coton pour écoles 10/4, col 1074 de LANG), 160 g fil nopé vert clair (Pompon col 105 de TRIO)
Grandeur de mailles: dessin = 6, bord-côtes = 3 1/2, col = 4 - 3 1/2, bordure pour fente = 5
Echantillon: 100 m = 34 cm, 100 R = 18 cm
Dessin: selon schéma avec carte Deco 30 (feuille de dessin 1033, point 131), bord-côtes = 1:1 [montage 1, continuer à tricoter], col = côte perlée en 1:1 [montage 1, point 114], bordure pour fente = semi-tubulaire [montage 8, point 108]

Fig. I: Dos
A = montage tubulaire pour 1:1 en fil coton uni [montage 1, continuer à tricoter], continuer en 1:1, 1er rang grandeur de mailles 1 1/2, rang 2 et 3 GM 2 1/1, puis GM 3 1/2. Transférer toutes les mailles sur les aiguilles vides de la fonture avant. B = tricoter dessin selon schéma avec carte Deco 30 [feuille de dessin 1033, point 131] et alternance des couleurs, rabattre douplement.

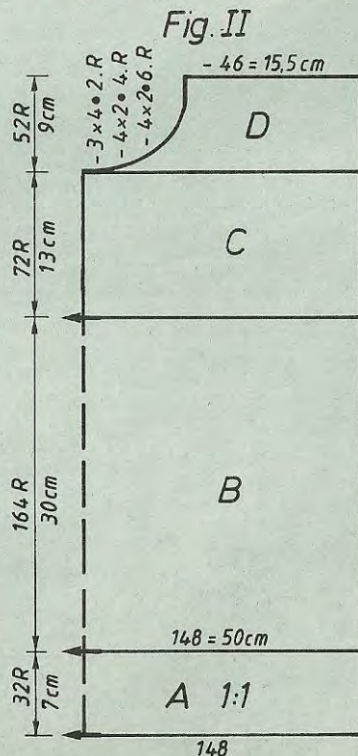
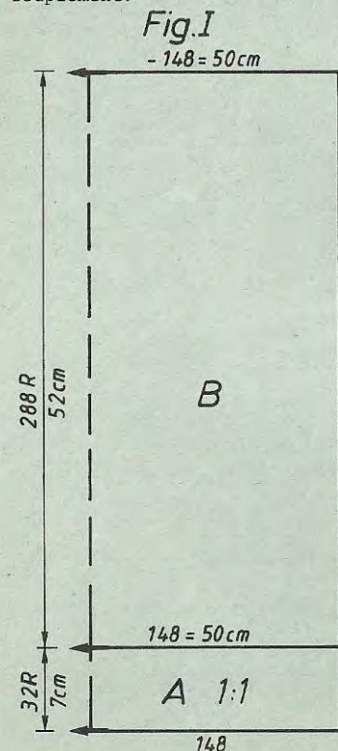


Fig. II: Devant
A + B = comme Fig. I mais moins de rangs pour B. C = partager l'ouvrage, c.à.d. prendre les m à gauche du milieu sur les peignes-reporteur, en notant la position du chariot et le numéro dans le voyant du lecteur [si vous tricotez sans programme FORM, notez la position du compteur électronique]. Continuer avec les m restantes. D = continuer à tricoter en diminuant à gauche pour l'encolure, rabattre douplement. Remettre les m des peignes-reporteur sur les aiguilles sur lesquelles elles se trouvaient avant. Reprendre la position de chariot et de carte notée [revenir au CR noté avec la touche COR, voir mode d'emploi, page 117], terminer en sens inverse.

Fig. III: Manche, tricoter deux fois
A = montage tubulaire pour 1:1 en fil coton uni [montage 1, continuer à tricoter], continuer en 1:1, 1er rang GM 1 1/2, rangs 2 et 3 GM 2 1/1, puis GM 3 1/2. Transférer toutes les m de la fonture arrière sur les aiguilles vides de la fonture avant. B = tricoter dessin selon schéma et carte Deco 30 [feuille de dessin 1033, point 131] et alternance des couleurs en augmentant des deux côtés, rabattre douplement.

Col: Montage tubulaire pour 1:1 avec 127 m [montage 1]. Continuer en côte perlée [point 114] avec position du chariot avant N, arrière EX en tricotant 18 R avec GM 4, 18 R avec GM 3 3/4 et 18 R avec GM 3 1/2. Mettre toutes les aiguilles en travail. Tricoter 2 R avec position du chariot avant et arrière N, GM 4 [même procédé avec ELECTRONIC 6000]. Tricoter CR 12 tubulaire avec position du chariot avant et arrière CX, GM 4 1/2 [même procédé avec ELECTRONIC 6000]. Quelques R en fil contrastant, faire tomber.

Bordure pour fente: tricoter deux fois
Montage tubulaire fermé [montage 8] en fil coton uni, 38 m sur chaque fonture, tricoter CR 12 semi-tubulaire ouvert à droite [point 108], quelques R en fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler les parties selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Coudre le col à l'encolure, m par m par points arrière en défaisant le fil contrastant, ourler à l'intérieur. Coudre la bordure à la fente, m à m par points arrière, de sorte que les bords se touchent en bas. Ourler à l'intérieur. Fixer les petits côtés inférieurs par points invisibles. Coudre les manches côté endroit contre côté endroit. Fermer les coutures des manches et des côtés.


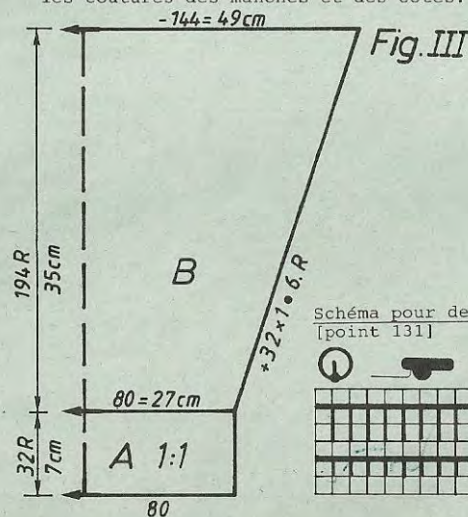


Schéma pour dessin
[point 131]



Alternance des couleurs
pour dessin

2 R fil nopé
2 R fil coton uni

7
II
11

7105 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 m:
 fil fantaisie 270 m
 fil coton fin 1000 m
 fil coton 190 m

Pullover pour dame, lilas

[Indications pour l'ELECTRONIC entre parenthèses]

Taille: tour de poitrine 88 - 92 cm
 420 g fil fantaisie lilas clair (Contrasto, Filpuma de TRIO), 60 g fil coton lilas (Smeralda de TRIO),
 80 g fil coton fin lilas (12/2 de Zuercher)

Fournitures: dessin = 6 1/2, bord de taille = 4 1/4,
 bord de manche = 5 3/4, bord d'encolure = 6 1/2

Echantillon: 100 m = 29 cm, 100 R = 15 cm
 selon schéma 1 [feuille de dessin 1000, point 179] et
 alternance de fils et selon schéma 2 [également pour
 l'ELECTRONIC 6000] et alternance des fils,
 bord de taille = 1:1 [montage 1, continuer à tricoter],
 bord d'encolure = selon schéma 2 [également pour
 l'ELECTRONIC 6000]

Fig. I

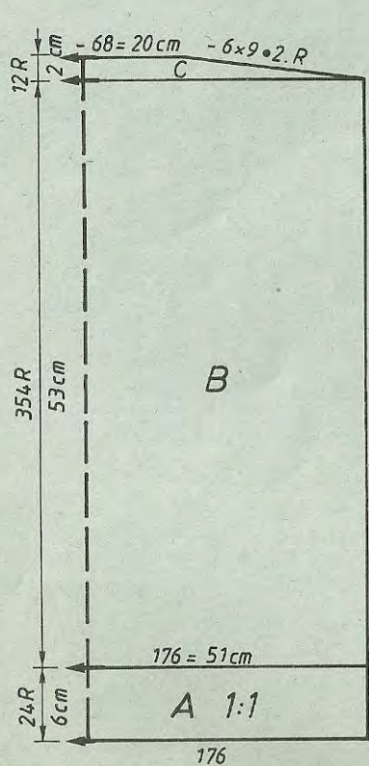


Fig. II

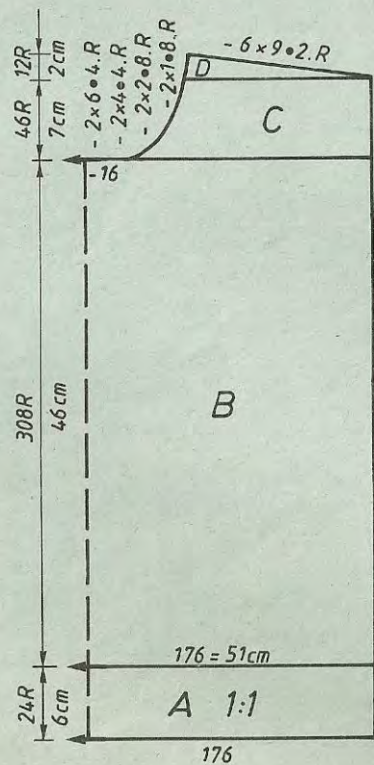


Fig. I: Dos

A = montage tubulaire pour 1:1 en fil coton [montage 1, continuer à tricoter], grandeur de mailles 1 3/4 pour le 1er rang, GM 3 1/4 pour les R 2 et 3, puis continuer avec GM 4 1/4. B = transférer ttes les m sur la fonture avant et tricoter dessin selon schéma 1 [feuille de dessin 1000, point 179] et alternance des fils. C = diminuer des deux côtés, rabattre.

Fig. II: Devant

A + B = comme Fig. I mais moins de rangs pour section B. C = partager l'ouvrage, rabattre les m du milieu, prendre les m à gauche du milieu sur les peignes-reporteur et noter la position des pousoirs et de l'alternance des fils [si vous travaillez sans programme FORM, notez la position du compteur électronique]. Continuer à droite avec les m restantes en diminuant à gauche pour l'encolure. D = diminuer à droite pour le biais d'épaule. Remettre les m des peignes sur sur les aiguilles sur lesquelles elles se trouvaient avant. Reprendre la position notée [revenir au CR noté avec la touche COR, voir mode d'emploi, page 117] et terminer en sens inverse.

Fig. III: Manche, tricoter deux fois

A = montage tubulaire pour 1:1 en fil coton [montage 1], GM 1 3/4 pour le 1er R, GM 3 1/4 pour les R 2 et 3 et GM 4 1/4 pour R 4. Transférer toutes les m sur la fonture arrière et tricoter droit selon schéma 2 et alternance des fils [également pour l'ELECTRONIC 6000]. B = transférer toutes les m sur la fonture avant et tricoter droit selon schéma 1 et alternance des fils [feuille de dessin 1000, point 179], rabattre en fil coton fin.

Bord d'encolure: Mont. tubul. p. 1:1, 172 m [montage 1] en fil coton, GM 1 1/2 pour le 1er R, GM 4 pour les R 2 et 3, GM 4 1/2 pour le R 4, puis transférer toutes les m sur la fonture arrière et tricoter 54 R selon schéma 2 et alternance des fils, rabattre en fil coton fin.

Montage: Epingler les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide en laissant s'enrouler le secteur A de Fig. III, c.à.d. ne pas épingler le bord. Pour toutes les parties, le côté des mailles envers est le côté extérieur. Fermer les épaules. Réunir le bord d'encolure par points matelassés et le coudre à l'encolure côté endroit contre côté endroit. Ourler à l'intérieur. Coudre les manches côté endroit contre côté endroit. Fermer les coutures des manches et des côtés.

Fig. III

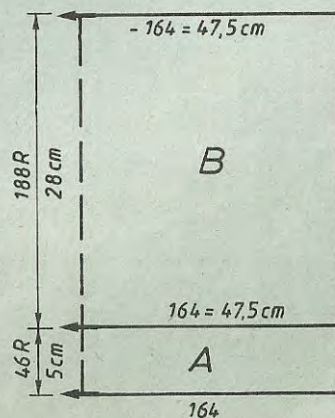


Schéma pour dessin 1 [feuille de dessin 1000, point 179]





Schéma 2 pour dessin 2 [également pour l'ELECTRONIC 6000]

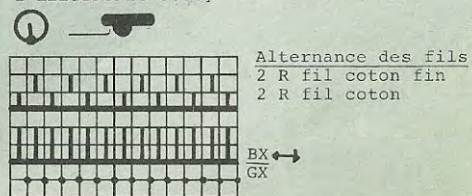

7106 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Veste pour dame, rose

[Indications pour l'ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]

Métrage par 100 g = 900 m

Taille:

tour de poitrine 88 - 92 cm

Fournitures:

450 g mohair-acryl, 2 boutons

Grandeur de mailles:

dessin = avant 2 3/4, arrière 3 3/4,
bord de taille = 4 1/2 - 4 3/4, bord de manches = 4 1/4,
bordure = avant 3 1/2, arrière 3

Echantillon:

100 m = 17,5 cm, CR 100 = 11 cm

Dessin:

selon schéma avec carte Deco à perforer soi-même [feuille de dessin à remplir soi-même, point 252], bord = 1:1 [montage 1, continuer à tricoter], bordure = maille longue [point 117]

Fig. I: Dos

A = montage tubulaire pour 1:1 en double fil [montage 1, continuer à tricoter], grandeur de mailles 1 1/2 pour le 1er rang, GM 2 1/2 pour les rangs 2 et 3. Tricoter 20 R avec GM 4 3/4 et 20 R avec GM 4 1/2. Mettre toutes les aiguilles en travail et tricoter 2 R avec position du chariot avant et arrière N [même procédé avec l'ELECTRONIC 6000]. B = tricoter le dessin en

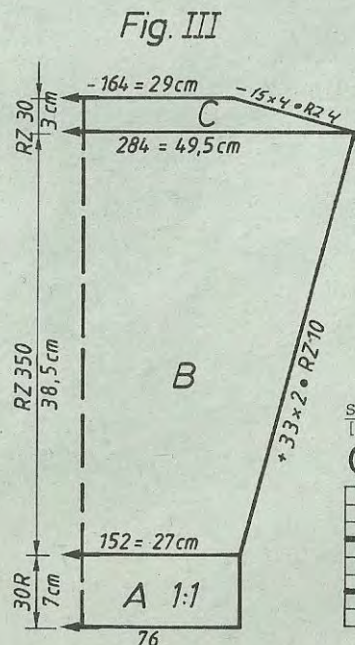
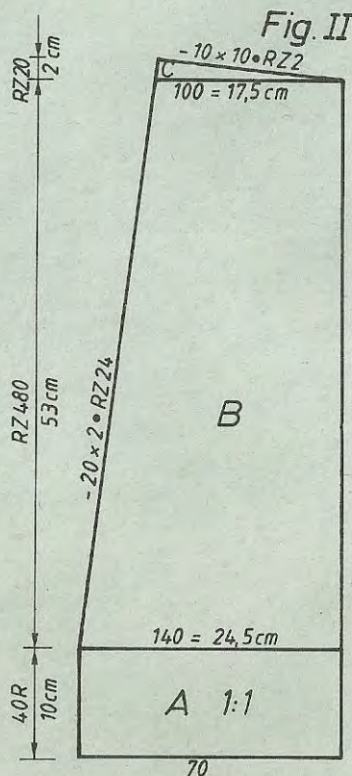
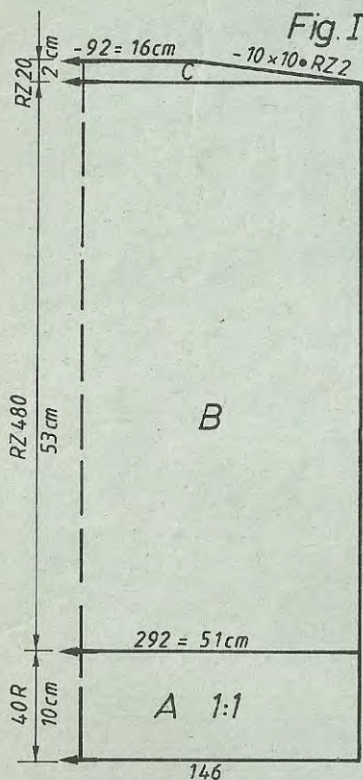


Schéma pour carte Deco à perforer soi-même






Schéma pour dessin [point 252]



Feuille de dessin à remplir soi-même

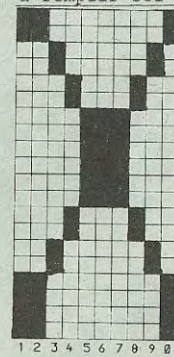

simple fil selon schéma avec carte Deco à perforer soi-même [feuille de dessin à remplir soi-même, point 252]. C = diminuer des deux côtés, rabattre. Fig. II: Devant, tricoter deux parties symétriques

A = comme Fig. I mais avec moins de m. B = tricoter le dessin en simple fil selon schéma avec carte Deco [feuille de dessin, point 252] en diminuant à gauche. C = diminuer à droite.

Fig. III: Manche, tricoter deux fois

A = montage tubulaire pour 1:1 en double fil [montage 1, continuer à tricoter], GM 1 1/2 pour le 1er R, GM 2 1/2 pour les R 2 et 3, puis GM 4 1/4, continuer à tricoter. A la fin, mettre toutes les aiguilles en travail et tricoter 2 R avec position du chariot avant et arrière N [même procédé avec l'ELECTRONIC 6000]. B = tricoter le dessin en simple fil selon schéma avec carte Deco [feuille de dessin, point 252] en augmentant des deux côtés. C = diminuer des deux côtés, rabattre.

Bordure: Montage tubulaire fermé [montage 8] en simple fil, 8 m sur chaque fonture, GM 2 1/2 pour le 1er R, GM avant 3 et arrière 2 3/4 pour les R 2 à 4. Puis, tricoter 700 R avec position du chariot avant CX, arrière N, GM avant 3 1/2, arrière 3 [point 117], rabattre.

Montage: Epingler les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Plier la bordure de moitié en longueur et repasser légèrement. Coudre au devant dans la dernière maille de la bordure, m à m par points arrière, ourler à l'intérieur. Coudre les manches côté endroit contre côté endroit. Fermer les coutures des manches et des côtés. Selon désir, coudre deux boutons et brides au bord inférieur du devant.

Programme FORM voir page 14

111
13

x 7105

	FIG I			FIG II			FIG III		
	34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44
1	60	60	60	60	60	60	60	60	60
2	116	116	116	116	116	116	116	116	116
3	A
4	B
5	162	176	190	162	176	190	154	164	170
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	195	195	195	195	195	195	195	195	195
9	C
10	7	7	7	7	7	7	7	7	7
11	14	14	14	14	14	14	11	11	11
12	38	38	38	38	38	38	38	38	38
13	162	176	190	162	176	190	154	164	170
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16	40	40	40	40	40	40	28	28	29
17	61	61	61	61	61	61	38	39	51
18	***
19	100	100	100	228	228	228	0	0	0
20	7	7	7	7	7	7	.	.	.
21	37	37	37	37	37	37	.	.	.
22	190	190	190	190	190	190	.	.	.
23	169	175	181	169	175	181	.	.	.
24	0	0	0	75	75	75	.	.	.
				184	184	184	.	.	.
				128	129	130	.	.	.
				188	188	188	.	.	.
				133	133	133	.	.	.
				188	188	188	.	.	.
				129	129	129	.	.	.
				167	167	167	.	.	.
				1	1	1	.	.	.
				151	151	151	.	.	.
				1	1	1	.	.	.
				4	5	6	.	.	.
				0	0	0	.	.	.

*** = cm longueur totale

7106 x

	FIG I			FIG II			FIG III		
	34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44
1	44	44	44	44	44	44	44	44	44
2	140	140	140	396	396	396	140	140	140
3	A
4	B
5	134	146	158	64	70	75	74	77	79
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	195	195	195	195	195	195	195	195	195
9	C
10	7	7	7	7	7	7	7	7	7
11	40	40	40	40	40	40	26	26	26
12	38	38	38	38	38	38	38	38	38
13	134	146	158	64	70	75	136	142	148
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16	3	3	3	3	3	3	39	39	38
17	65	65	65	65	65	65	58	59	60
18	***
19	102	102	102	230	230	230	99	99	99
20	7	7	7	7	7	7	191	191	191
21	127	127	127	127	127	127	149	151	153
22	221	221	221	221	221	221	8	8	8
23	191	191	191	191	191	191	0	0	0
24	165	171	175	165	171	175	.	.	.
25	3	3	3	3	3	3	.	.	.
26	0	0	0	70	70	70	.	.	.
				191	191	191	.	.	.
				141	141	142	.	.	.
				127	127	127	.	.	.
				214	214	214	.	.	.
				7	7	7	.	.	.
				3	3	3	.	.	.
				0	0	0	.	.	.

*** = cm longueur totale

Les manches peuvent être rallongées mais pas raccourcies.

7107 x

	FIG II		
	34-36	38-40	42-44
1	54	54	54
2	118	118	118
3	.	.	A
4	.	.	B
5	162	176	190
6	3	3	3
7	3	3	3
8	195	195	195
9	.	.	C
10	7	7	7
11	13	13	13
12	38	38	38
13	162	176	190
14	3	3	3
15	3	3	3
16	25	24	23
17	58	58	58
18	.	.	***
19	234	234	234
20	1	1	1
21	188	188	188
22	128	129	130
23	191	191	191
24	132	133	134
25	29	29	29
26	7	7	7
27	45	49	53
28	189	189	189
29	147	151	155
30	77	77	77
31	184	184	184
32	130	131	132
33	188	188	188
34	129	129	129
35	190	190	190
36	129	129	129
37	191	191	191
38	129	129	129
39	5	5	5
40	167	167	167
41	1	1	1
42	7	7	7
43	1	1	2
44	0	0	0

*** = cm longueur totale

7107 DUOMATIC 80 ELECTRONIC 6000

Débardeur pour dame, rouge chiné

[Indications pour l'ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]

Taille: tour de poitrine 88 - 92 cm
Fournitures: 280 g laine-acryl chinée (Pageant de Patons, Stroppel)
 70 g laine rouge, 80 g fil de coton fin rouge 12/2
 (Zürcher, Kirchberg BE)

Grandeur de mailles: dessin = 6 1/2, bord de taille = 4 1/2,
 bords d'encolure et d'emmanchure = 3 1/4 - 3 1/2



Echantillon: 100 m = 29,5 cm, 100 R = 13,5 cm


Dessin: selon schéma 1 [dessin 1000, point 179] et alternance des fils, bord de taille selon schéma 2 [feuille de dessin à remplir soi-même, point 579] et alternance des fils, bords d'encolure et d'emmanchure = côte bonneterie [montage 2, continuer à tricoter]


Fig. I: Dos


A = montage tubulaire pour 1:1 [montage 1] en laine-acryl, grandeur de mailles 2 pour le 1er rang, GM 2 1/2 pour les rangs 2 et 3, puis GM 4. Tricoter selon schéma 2 [feuille de dessin à remplir soi-même, point 579]. B =

Métrage par 100 g:
 laine-acryl 276 m
 laine 600 m
 fil de coton fin 1000 m

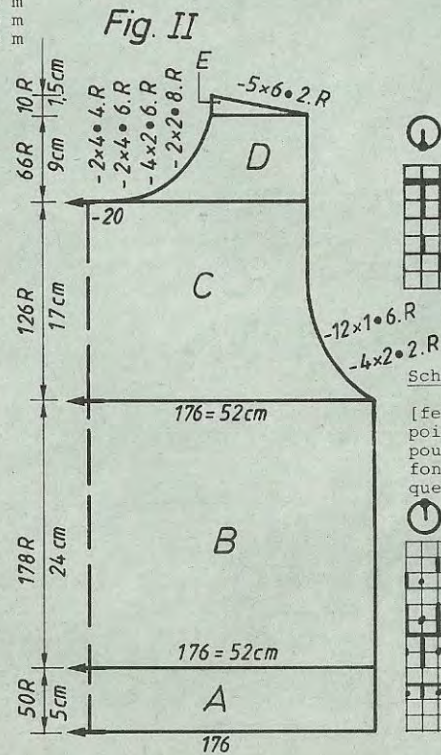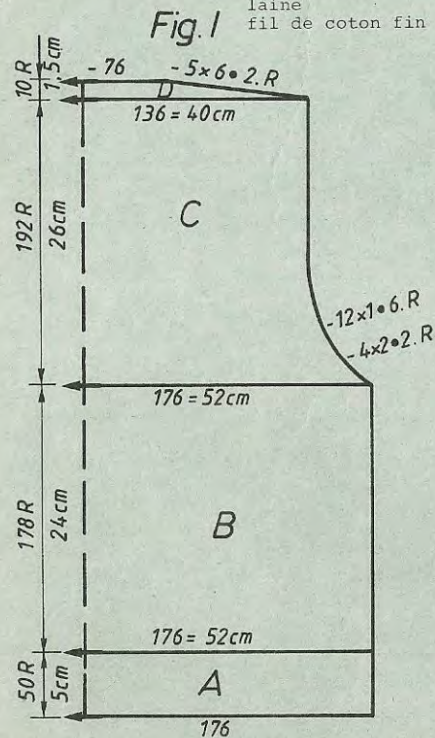


ⓐ  Schéma 1 pour dessin [dessin 1000, point 179]



ⓑ  Schéma 2 pour bord de taille

[feuille de dessin à remplir soi-même, point 579, position des aiguilles, poussoirs et du chariot sur la fonture arrière selon schéma, de même que manivelle de chevalement et abaisseurs]

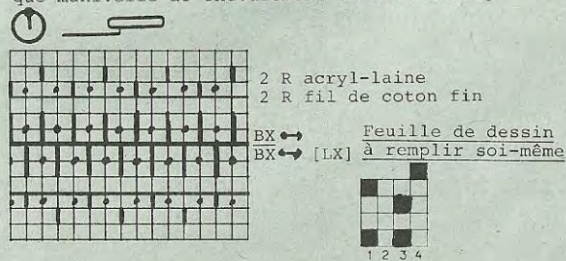

transférer toutes les m sur la fonture avant et tricoter le dessin selon schéma 1 [dessin 1000, point 179]. C = diminuer des deux côtés. D = diminuer des deux côtés, rabattre.

Fig. II: Devant

A, B, C = comme Fig. I mais moins de R pour C. D = partager l'ouvrage, c.à.d. rabattre les 20 m du milieu, prendre sur les peignes-reporteur les m à gauche du milieu en notant la position des poussoirs [si vous tricotez sans programme FORM, notez le compte-rangs électronique]. Continuer avec les m restantes en diminuant à gauche pour l'encolure. E = diminuer à droite pour le biais d'épaule. Remettre les m des peignes sur les aiguilles sur lesquelles elles se trouvaient avant et reprendre la position des poussoirs notée [revenir au CR noté avec la touche COR, voir mode d'emploi, page 117], terminer en sens inverse.

Bord d'encolure: en laine rouge

Montage tubulaire pour côte bonneterie [montage 2, continuer à tricoter] avec 260 m. Tricoter 8 R avec GM 3 1/2, 16 R avec GM 3 1/4, 8 R avec GM 3 1/2. Quelques R en fil contrastant, faire tomber.

Bord d'emmanchure: tricoter deux fois en laine rouge

Montage pour côte bonneterie [montage 2, continuer à tricoter] avec 240 m. Tricoter 10 R avec GM 3 1/2, 20 R avec GM 3 1/4, 10 R avec GM 3 1/2. Quelques R en fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Coudre le bord d'encolure, m à m par points arrière en défaisant le fil contrastant, ourler à l'intérieur. Coudre les bords d'emmanchure m à m par points arrière en défaisant le fil contrastant. Fermer les coutures des côtés. Ourler les bords d'emmanchure à l'intérieur.

FIG I

	34-36	38-40	42-44
1	54	54	54
2	118	118	118
3	.	.	.
4	.	.	.
5	162	176	190
6	3	3	3
7	3	3	3
8	195	195	195
9	.	.	.
10	7	7	7
11	13	13	13
12	38	38	38
13	162	176	190
14	3	3	3
15	3	3	3
16	25	24	23
17	58	58	58
18	.	.	.
19	106	106	106
20	1	1	1
21	188	188	188
22	128	129	130
23	191	191	191
24	132	133	134
25	29	29	29
26	7	7	7
27	45	49	53
28	189	189	189
29	147	151	155
30	0	0	0

15

7110 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Veste pour dame, écriu / crevette
 [Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]

Métrage par 100 g = 600 m

Taille: tour de poitrine 88 - 92 cm
Fournitures: fil bouclé coton: 290 g écriu, 270 g crevette, 2 boutons
Grandeur de mailles: dessin = avant 4 1/4, arrière 4, ourlet = 4 1/4, bord de manches = 2 3/4, bande d'encolure = avant 4 1/4, arrière 4
 100 m = 19 cm, CR 100 = 14 cm
Echantillon: selon schéma avec carte Deco à perforer soi-même
Dessin: [feuille de dessin à remplir soi-même, point 252] et alternance des couleurs, ourlet = tubulaire [montage 8, continuer à tricoter], bord de manches = 1:1 [montage 1, continuer à tricoter], bande d'encolure = maille longue, position du chariot avant CX, arrière N [montage 8, point 117]

Fig. I: Dos
 A = montage tubulaire fermé en écriu [montage 8, continuer à tricoter], grandeur de mailles 2 1/2 pour le 1er rang, GM 3 pour les rangs 2 et 3, puis GM 4 1/4. A la fin de l'ourlet, tricoter 2 R avec position du chariot avant et arrière N [même procédé avec ELECTRONIC 6000]. B = tricoter dessin selon schéma avec carte Deco à perforer soi-même [feuille de dessin à remplir soi-

même, point 252] et alternance des couleurs. C = en écriu, tricoter droit avec position du chariot avant CX, arrière N, pour maille longue [point 117], GM avant 4 1/4, arrière 4. D = diminuer des deux côtés, rabattre.

Fig. II: Devant, tricoter deux parties symétriques A + B = comme Fig. I mais moins de m. Moins de R pour B. C = continuer à tricoter en diminuant à gauche. D = continuer avec position du chariot avant CX, arrière 4 pour maille longue [point 117] en écriu, GM avant 4 1/4, arrière 4. E = diminuer à droite.

Fig. III: Manche, tricoter deux fois
 A = montage tubulaire pour 1:1 en écriu [montage 1, continuer à tricoter], GM 1 1/2 pour le 1er R, GM 2 pour les R 2 et 3, puis GM 2 3/4. (Un conseil: Le bord-côtes garde mieux sa forme, si on utilise en même temps un fil à coudre de la même couleur.) A la fin du bord, mettre toutes les aiguilles en travail et tricoter 2 R avec position du chariot avant et arrière N [même procédé avec ELECTRONIC 6000]. B = tricoter le dessin selon schéma avec carte Deco à perforer soi-même [feuille de dessin à remplir soi-même, point 252] et alternance des couleurs en augmentant des deux côtés. C = en écriu, tricoter droit avec position du chariot avant CX, arrière N, pour maille longue [point 117], GM avant 4 1/4, arrière 4, rabattre.

Bande d'encolure: Montage tubulaire fermé en écriu [montage 8, continuer avec point 117], 33 m sur chaque fonture, GM 2 1/2 pour le 1er R, GM 3 pour les R 2 et 3. Tricoter env. 800 R (plus ou moins, suivant le fil utilisé) avec position du chariot avant CX, arrière N, pour maille longue, GM avant 4 1/4, arrière 4. Rabattre.

Montage: Epingler les parties selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Plier la bande de moitié et en longueur et la coudre au devant, m à m par points arrière. Fermer les petits côtés côté endroit contre côté endroit. Ourlet à l'intérieur. Coudre les manches côté endroit contre côté endroit. Fermer les coutures des manches et des côtés. Coudre boutons et brides selon photo.

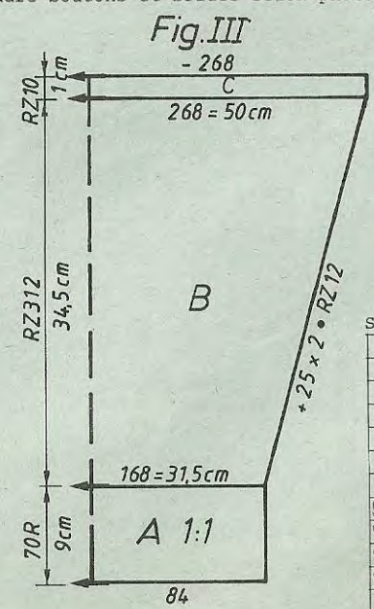
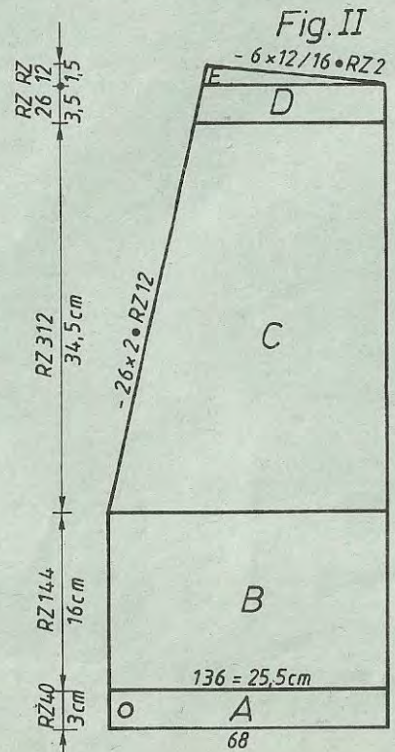
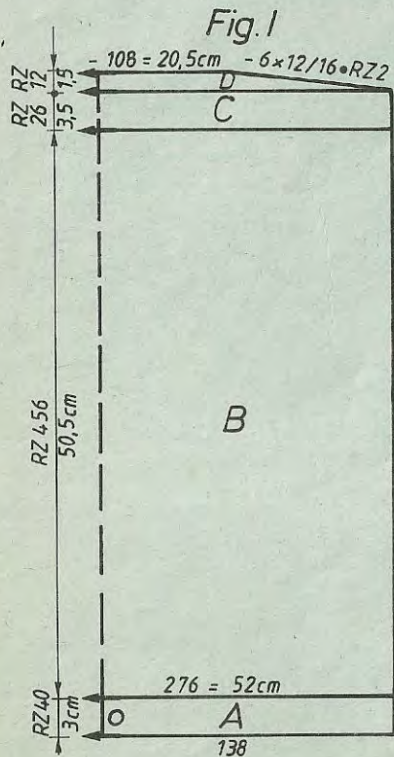
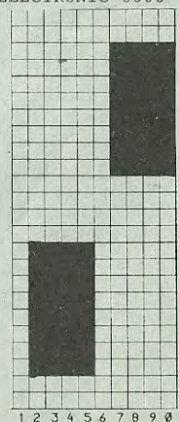



Schéma pour dessin [point 252]
 Alternance des couleurs pour dessin
 CR 24 crevette
 CR 24 écriu
 répéter

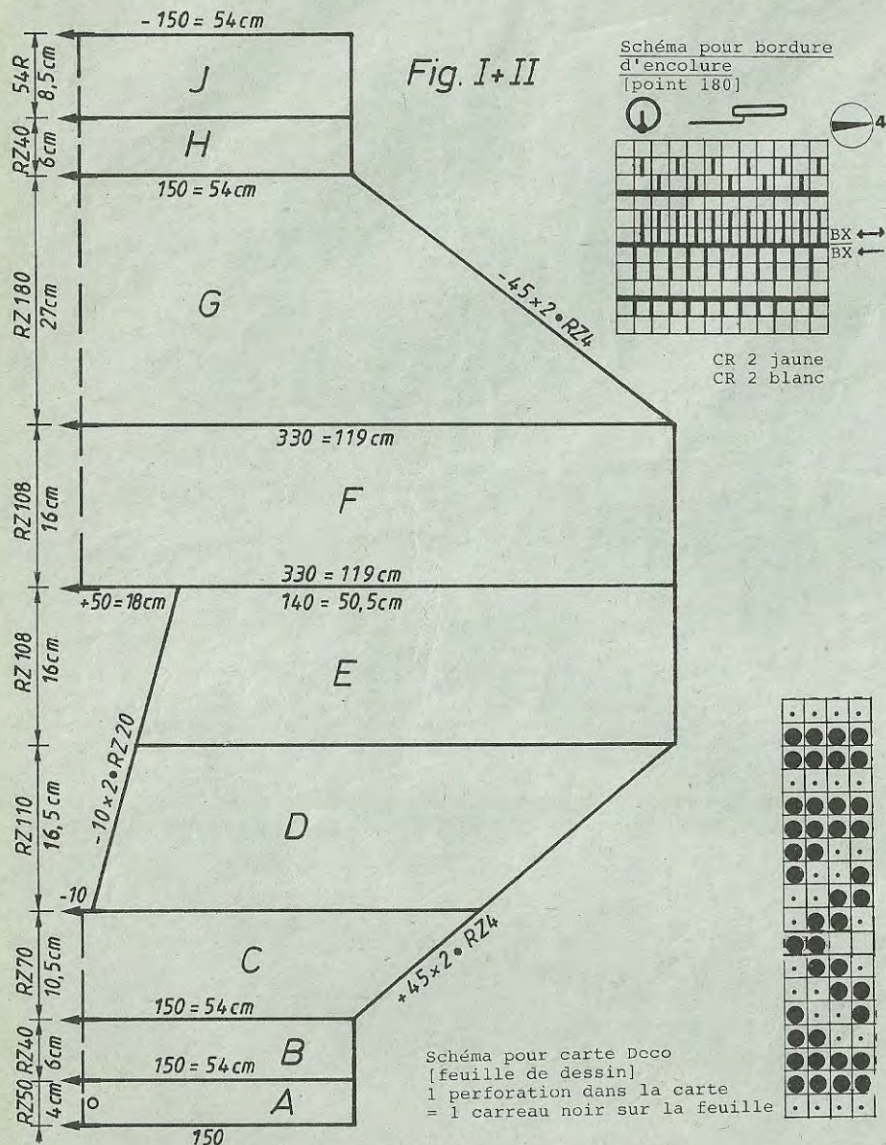


Schéma pour feuille de dessin



7114 DUOMATIC 80 ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 g = 620 m



Pullover kimono pour dame

[Indications pour l'ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]

- Taille:** tour de poitrine 88 - 92 cm
Fournitures: mohair-acryl (Ciuffetto, Filpucci de TRIO): 380 g jaune, 20 g blanc, évent. fil à coudre pour bord de manche
- Grandeur de mailles:** dessin A 4, bord de taille = 6, bord de manche = 3 1/2
 bordure d'encolure = 4 1/4 - 5 1/2
- Echantillon:** 100 m = 36 cm, CR 100 = 15 cm
- Dessin:** côte anglaise 1:1 [point 112], ourlet devant = tubulaire [montage 8, continuer à tricoter], bordure d'encolure = selon schéma avec carte Deco à perforer soi-même [feuille de dessin à remplir soi-même, point 180], bord de manche = 1:1 [montage 1, continuer à tricoter]

Fig. I + II: Devant et dos

A = montage tubulaire fermé [montage 8, continuer à tricoter], 150 m sur chaque fonture, grandeur de mailles 2 1/2 pour le 1er rang, GM 4 pour les R 2 et 3, continuer avec GM 6. A la fin du bord, tricoter 2 R avec position du chariot avant et arrière N, GM 3 1/2 [également avec l'ELECTRONIC 6000]. B = transférer les m pour 1:1 et continuer en côte anglaise [point 112]. C = augmenter des deux côtés. D = partager l'ouvrage, rabattre les m du milieu, prendre les m de la partie gauche sur les peignes-reporteur. Continuer à droite avec les m restantes en diminuant à gauche et en augmentant à droite. E = à droite, tricoter droit, à gauche, continuer à diminuer. Prendre la partie droite sur les peignes-reporteur. Remettre les m de la partie gauche sur les aig sur lesquelles elles étaient auparavant et tricoter les sections D et E en sens inverse. Remettre les m de la partie droite sur les aig sur lesquelles elles étaient auparavant. Suspendre un tricot contrastant sur les aiguilles vides du milieu. F = tricoter droit. G = diminuer des deux côtés. H = tricoter droit, à la fin, 2 R avec position du chariot avant N, arrière GX, GM 3 1/2 [également avec l'ELECTRONIC 6000]. J = transférer ttes les m sur la fonture avant et tricoter jersey avec GM 6, position du chariot avant N, arrière GX [aussi avec l'ELECTRONIC 6000, ou alors point 100], rabattre. Un conseil: Vous pouvez tricoter le devant sans encolure: sur la partie terminée, marquez l'encolure en craie selon les mesures du patron, bordez la ligne au point zigzag ou overlock et découpez.

Bordure d'encolure: tricoter deux parties symétriques
 Montage tubulaire avec ttes les aig pour côte bonneterie [montage 2] en jaune avec 114 m sur chaque fonture, GM 1 pour R 1, GM 3 pour R 2 et 3, GM 4 3/4 pour R 4. Tricoter CR 72 selon schéma avec carte Deco à perforer soi-même [feuille de dessin à remplir soi-même, point 180] et selon alternance des couleurs, tricoter une fois le dessin. Transférer les m de la fonture arrière sur la fonture avant et tric 28 R en jersey, en jaune, GM 5 1/2, position du chariot avant N, arrière GX, rabattre. Pour la 2e partie, retourner la carte Deco, soit côté non-imprimé à l'extérieur et y remplacer [X] par x [E+3].

Bord de manche: tricoter deux fois
 Montage tubulaire pour 1:1 [montage 1, continuer à tricoter] avec 40 m sur chaque fonture, GM 1 1/2 pour le 1er R, GM 2 1/4 pour les R 2 et 3, tricoter 30 R avec GM 3 1/2, qques R en fil contrastant, faire tomber. Un conseil: Le bord gardera mieux sa forme si vous ajoutez à votre laine un fil à coudre de la même couleur.

Montage: Épinglez les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide. Si le pullover a été tricoté droit, l'épingler à nouveau après avoir découpé l'encolure, refaire sécher. Réunir la bordure d'encolure et la coudre m à m par points arrière en défaisant le fil contrastant. Superposer la bordure au milieu du devant selon photo. Plier à l'intérieur la partie jersey plus une rayure jacquard, ourler. Coudre les bords de manches en répartissant l'ampleur, m à m par points arrière en défaisant le fil contrastant. Plier de moitié à l'intérieur l'ourlet du dos (section J), ourler. Fermer les coutures des côtés.

7114
17

7117 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000


Métrage par 100 g = 620 m

Jupe pour veste modèle 7116

[Indications pour l'ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]

Taille: tour des hanches 90 - 94 cm
Fournitures: 360 g acryl/mohair écru (Ciuffetto, Filpucci de TRIO), 70 cm élastique
Grandeur de mailles: dessin = avant 5, arrière 5 1/2, ourlet et bord de taille = 5
Echantillon: 100 m = 20 cm, CR 100 = 10 cm
Dessin: selon schéma et carte Deco 2 du modèle 7116 [feuille de dessin 1102, E → W, point 253], ourlet = tubulaire [montage 8, continuer à tricoter]

Fig. VII

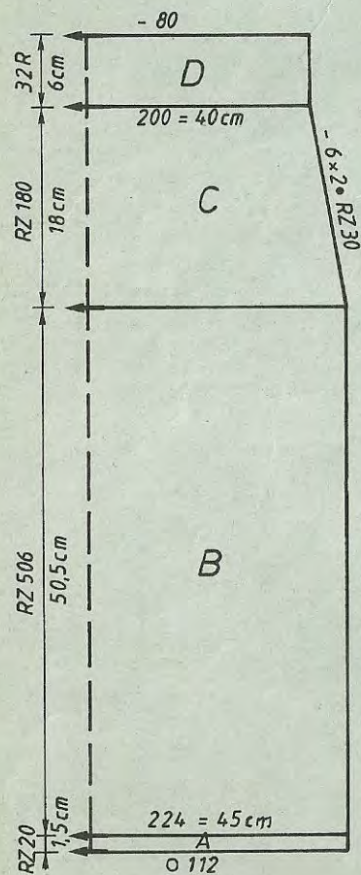

chiffre clignotant 8
 [NOTICE]
 commencer section D

FIG VII

	34-36	38-40	42-44
--	-------	-------	-------

	34-36	38-40	42-44
1	40	40	40
2	80	80	80
3	.	.	.A
4	.	.	.B
5	206	226	248
6	88	96	105
7	.	.	cm tour des hanches
8	195	195	195
9	40	40	40
10	7	7	7
11	4	4	4
12	38	38	38
13	206	226	248
14	88	96	105
15	.	.	cm tour des hanches
16	51	51	51
17	70	70	70
18	.	.	cr longueur totale
19	102	102	102
20	255	255	255
21	66	66	66
22	133	133	133
23	83	83	83
24	7	7	7
25	9	9	9
26	0	0	0

Fig. VII: Partie de jupe, tricoter deux fois

A = montage tubulaire fermé [montage 8, continuer à tricoter], GM 2 pour R 1, GM 3 3/4 pour R 2 à 4, GM 5 pour R 5. Tricoter le dernier R avec position du chariot N/N, manivelle en bas [également avec l'ELECTRONIC 6000]. B = tricoter droit avec carte Deco 2 du modèle 7116 [feuille de dessin 1102, E → W, point 253]. C = diminuer des deux côtés. D = transférer ttes les m sur la fonture avant, tricoter 2 R avec position du chariot avant N, arrière GX [également avec l'ELECTRONIC 6000]. Transférer chaque 5e aiguille sur l'aiguille voisine et tricoter jersey avec la même position du chariot, rabattre souplement.

Montage: Epingler les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide. Fermer les coutures des côtés. Plier le bord de taille de moitié à l'intérieur, ourler et enfile l'élastique.

7116:

overlock et découpez. Sinon, tricotez selon les indications y relatives du patron. C = tricoter 6 R avec GM 3 et position du chariot pour côte bonneterie [avec l'ELECTRONIC 6000 également], rabattre.

Fig. III: Manche, tricoter deux fois


A = montage tubulaire pour côte bonneterie [montage 2] sur les aig 64 - 92 à gauche du milieu, GM 1 1/2 pour le 1er R, GM 2 pour les R 2 et 3, GM 3 pour le R 4. Tricoter dessin 2 avec carte Deco 2 à perforer soi-même selon schéma [feuille de dessin 1102 E → W, point 253] en augmentant des deux côtés. B = augmenter à gauche. C = tricoter dessin 1 avec carte Deco 1 que l'on commence lorsque les chiffres 36 - 72 apparaissent dans le voyant [feuille de dessin 1, point 253, PLACER=OUI, R du DESSIN 36], tricoter droit jusqu'au CR 204. D = tricoter dessin 2 avec carte Deco 2 [feuille de dessin 1102 E → W, point 253] en diminuant à gauche. E = diminuer des deux côtés, rabattre.

Bord d'encolure: Montage tubulaire fermé [montage 8, continuer à tricoter] avec 122 m sur chaque fonture, GM 2 1/2 pour le 1er R, GM 3 3/4 pour les R 2 et 3, GM 5 pour le R 4, tricoter 20 R. Qques R en fil contrastant, faire tomber.

Bord de manches, tricoter deux fois: Comme le bord d'encolure mais avec 80 m sur chaque fonture.

Montage: Epingler les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide. Si nécessaire, finir l'encolure et les emmanchures comme décrit précédemment (placer les emmanchures exactement sur une torsade). Fermer les épaules légèrement en biais. En répartissant l'ampleur de manche, coudre le bord de manche m à m par points arrière à l'extérieur en défaisant le fil contrastant, ourler à l'intérieur. Fermer les coutures des manches. Coudre les manches côté endroit contre côté endroit. Au devant, plier à l'intérieur la partie côte bonneterie et ourler à points souples en veillant à ce que le bord ne s'étire pas. Fixer les épaulettes.

Schéma pour dessins 1 et 2
 [point 253]



19

7112 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

20

Métrage par 100 g = 290 m

Pullover d'été avec bandelettes enroulées cousues
[Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]

Taille: tour de poitrine 88 - 92 cm
Fournitures: coton-viscose (Brillant de Patons, Stroppel):
500 g écreu, 25 g bleu, 20 g vert, 20 g rose
Grandeur de mailles: jersey = 6, bords inférieurs et supérieurs = 5 3/4
Echantillon: 100 m = 34 cm, 100 R = 23 cm
Dessin: jersey [point 100]

Fig. I + II: Dos et devant
A = montage tubulaire pour 1:1 [montage 1] en bleu (ou couleur de votre choix), grandeur de mailles 1 1/2 pour le 1er rang, GM 3 1/4 pour les R 2 et 3, GM 4 pour R 4. Transférer toutes les m sur la fonture avant et tricoter jersey [point 100] avec GM 5 3/4. B = continuer en jersey en écreu, GM 6. C = tricoter en jersey en couleur, GM 5 3/4, rabattre (pas trop souplement).

Fig. III: Manche, tricoter deux fois
A, B et C = comme Fig. I mais moins de m. Moins de R pour B.

Fig. I + II


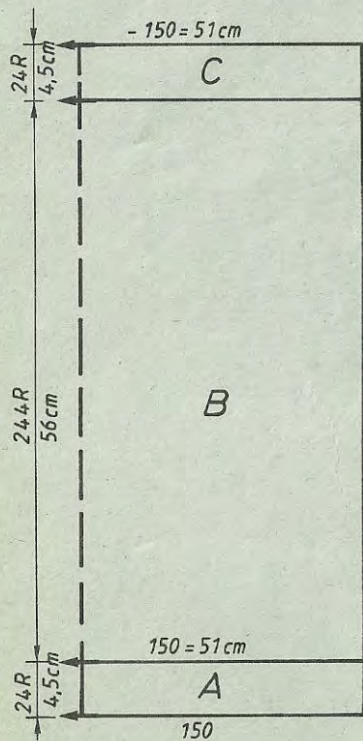


Fig. III

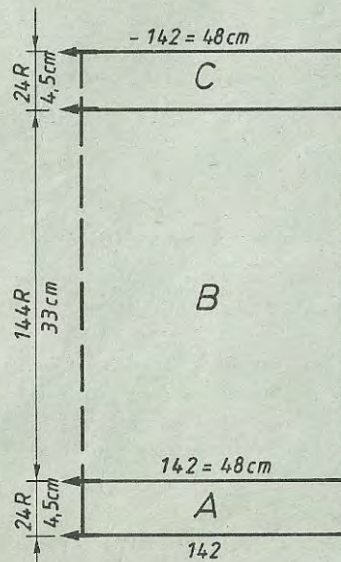

7113 p 15

Métrage par 100 g = 290 m

Pullover pour enfant, avec bords en couleurs
[Indications pour l'ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]

Taille: stature 128 cm
Fournitures: coton-viscose (Brillant de Patons, Stroppel):
330 g écreu, 25 g bleu, 25 g vert, 20 g rose
Tricoter comme le modèle 7112 mais avec moins de mailles et de rangs. Selon désir, coudre également des bandelettes enroulées ou broder le nom en points de croix. Un point est brodé sur 2 m en hauteur et 1 m en largeur.

Programme FORM voir page 21

Schémas pour lettres en points de croix:
A - L page 21, M - W page 24, X - Z page 29


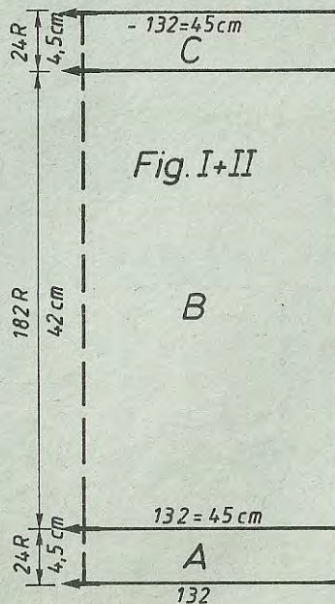


Fig. III

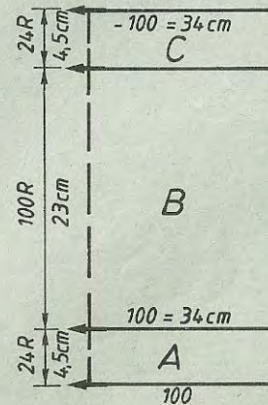

7124 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 g = 900 m

Jupe pour pullover modèle 7123

[Indications pour l'ELECTRONIC entre parenthèses]

Taille: tour des hanches 92 - 96 cm
 Fournitures: 220 g mohair/acryl/viscose, 70 cm élastique
 Grandeur de mailles: dessin = avant 3 1/2, arrière 3, ourlet et bord de taille = 4
 Echantillon: 100 m = 36 cm (compter les m de la fonture avant seulement), CR 100 = 13 cm
 Dessin: comme modèle 7123

Fig. VII

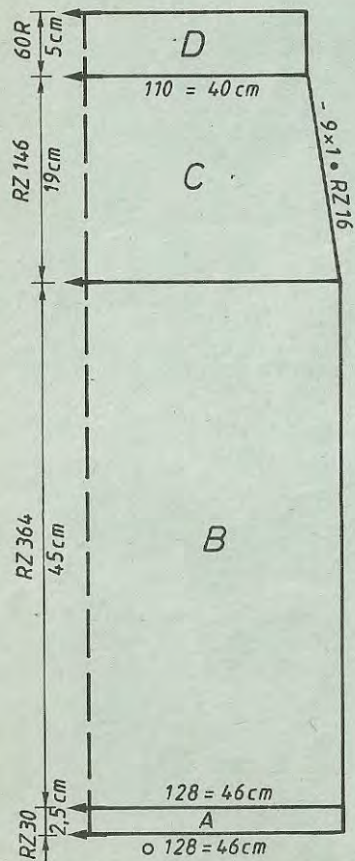



Fig. VII: Partie de jupe, tricoter deux fois

A = montage tubulaire fermé [montage 8, continuer à tricoter], GM 1 3/4 pour R 1, GM 3 pour R 2 et 3, continuer avec GM 4, dernier R de l'ourlet avec pos. du chariot avant et arrière N, manivelle en bas [également avec l'ELECTRONIC 6000]. B = continuer en dessin selon schéma du mod. 7123. C = diminuer des deux côtés. D = transférer ttes les m sur la fonture arrière, pos. du chariot avant GX, arrière N [également avec l'ELECTRONIC 6000], continuer avec GM 4, rabattre souplement.

Montage: Epingler les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide. Fermer les coutures des côtés. Plier le bord de taille de moitié à l'intérieur, ourler et enfiler l'élastique.

Programme FORM voir modèle 7117, page 19

7113 x

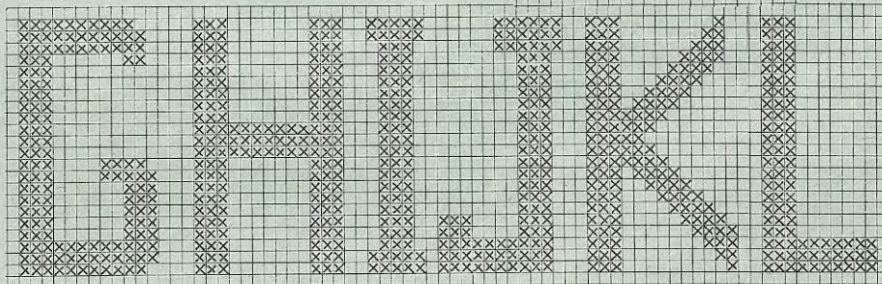

7112

* = cm longueur totale

FIG I+II

FIG III

	34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44
1	92	92	92	92	92	92
2	136	136	136	136	136	136
3 A
4 B
5	138	150	162	134	142	147
6	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3
8	99	99	99	99	99	99
9	71	71	71	71	71	71
10	66	66	66	66	66	66
11	5	5	5	5	5	5
12	38	38	38	38	38	38
13	138	150	162	134	142	147
14	3	3	3	3	3	3
15	3	3	3	3	3	3
16	56	56	56	33	33	33
17	57	57	57	42	44	45 *
18
19	100	100	100	100	100	100
20	65	65	65	65	65	65
21	66	66	66	66	66	66
22	7	7	7	7	7	7
23	5	5	5	5	5	5
24	0	0	0	0	0	0

7113

* = cm longueur totale

FIG I+II

FIG III

	128	140	152	128	140	152
1	92	92	92	92	92	92
2	136	136	136	136	136	136
3 A
4 B
5	126	132	144	94	100	105
6	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3
8	99	99	99	99	99	99
9	71	71	71	71	71	71
10	66	66	66	66	66	66
11	5	5	5	5	5	5
12	38	38	38	38	38	38
13	126	132	144	94	100	105
14	3	3	3	3	3	3
15	3	3	3	3	3	3
16	39	42	45	19	23	27
17	40	43	46	28	31	36 *
18
19	99	99	99	99	99	99
20	71	71	71	71	71	71
21	2	2	2	2	2	2
22	5	5	5	5	5	5
23	0	0	0	0	0	0

21

7118 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

22

Pullover pour dame, avec rayures en fil à franges
[Indications pour l'ELECTRONIC entre parenthèses]

Taille: tour de poitrine 88 - 92 cm
Fournitures: mohair/acryl (Ciuffetto, Filpucci de TRIO): 205 g vert clair et 190 g vert sapin, 95 g fil à franges tieul (Frioletta de SCHEWE), 40 g fil coton fin vert clair (12/2 de ZUERCHER, Kirchberg BE)
Grandeur de mailles: dessin = 6 3/4, bord de taille = 3 1/4, bord de manches = 2 3/4, bord d'encolure = 6 3/4
Echantillon: 100 m = 31 cm, 100 R = 14,5 cm
Dessin: selon schéma [feuille de dessin 1000, point 179] et alternance des couleurs, bords de taille et de manches = 1:1 [montage 1, continuer à tricoter]

Métrage par 100 g:
mohair/acryl 620 m
fil à franges 340 m
fil coton fin 1000 m

Fig. I: Dos
A = montage tubulaire pour 1:1 [montage 1, continuer à tricoter] en mohair/acryl vert clair et fil coton fin tricotés ensemble, grandeur de mailles 1 1/2 pour le 1er rang, GM 2 1/4 pour les R 2 et 3, GM 3 1/4 pour le R 4. B = transférer ttes les m sur la fonture avant et tricoter droit selon schéma [feuille de dessin 1000, point 179] et alternance des couleurs, rabattre.



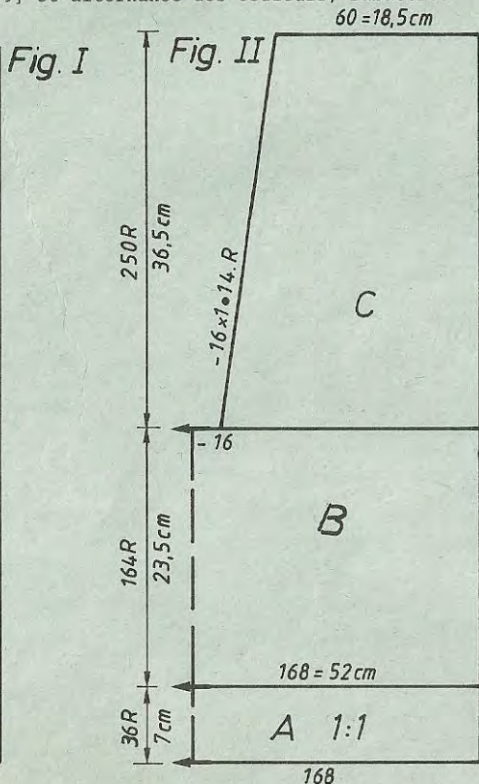


Fig. II: Devant
A+B = comme Fig. I mais moins de R pour section B. C = rabattre les m du milieu, partager l'ouvrage. Prendre la partie gauche sur les peignes-reporteur en notant la position des poussoirs et de l'alternance des couleurs [si vous tricotez sans programme FORM, notez la position du compte-rangs électronique], continuer à droite en diminuant à gauche, rabattre. Remettre les m de la partie gauche sur les aiguilles sur lesquelles elles se trouvaient avant [revenir au CR noté avec la touche COR] et terminer en sens inverse. (Variante: Tricoter Fig. II comme Fig. I, puis marquer l'encolure selon les mesures du patron, border au point zigzag ou overlock et découper.)

Fig. III: Manche, tricoter deux fois
A = montage tubulaire pour 1:1 [montage 1, continuer à tricoter] en mohair/acryl vert clair et fil coton fin tricotés ensemble. GM 1 1/2 pour le 1er R, GM 2 pour les R 2 et 3, GM 2 3/4 pour le R 4. B = transférer ttes les m sur la fonture avant et tricoter selon schéma [feuille de dessin 1000, point 179] et alternance des couleurs en augmentant des deux côtés, rabattre.
Bordure d'encolure: tricoter deux fois
Montage tubulaire pour 1:1 [montage 1] en mohair/acryl vert clair avec 120 m. GM 1 1/2 pour le 1er R, GM 4 pour les R 2 et 3, GM 6 3/4 pour le R 4. Transférer ttes les m sur la fonture avant et tricoter selon schéma [feuille de dessin 1000, point 179] alternance des couleurs en commençant toutefois par 28 R en vert clair au lieu de 14, tricoter 58 R au total, rabattre soûplement en fil coton fin.


Montage: Epingler les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Réunir la bordure d'encolure par points matelas et la coudre à l'encolure côté endroit contre côté endroit, plier de moitié à l'intérieur, ourler. Fixer le bord inférieur par points invisibles et assembler les deux parties au milieu sur env. 1 cm. Coudre les manches côté endroit contre côté endroit. Fermer les coutures des manches et des côtés.

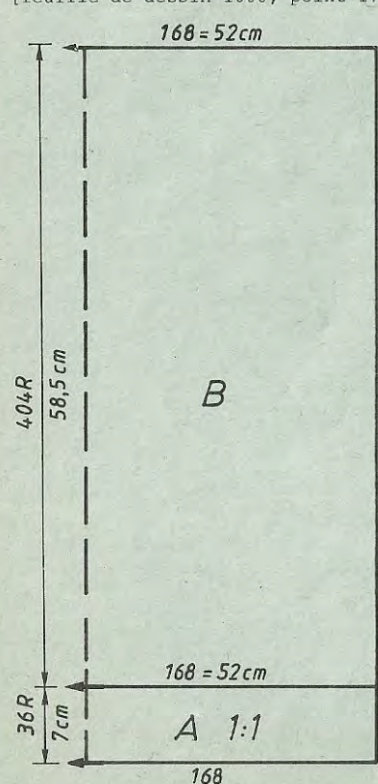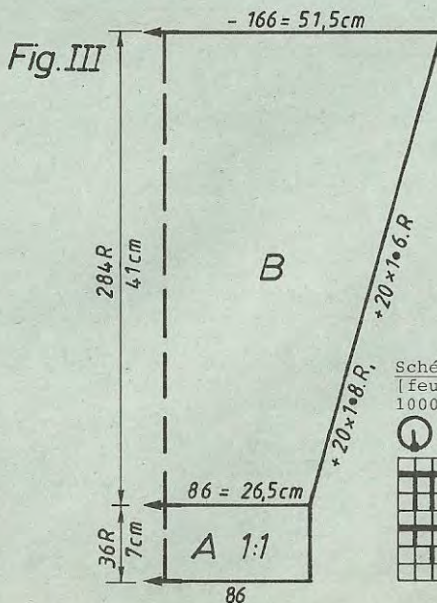

Programme FORM voir page 24

Alternance des couleurs
14 R mohair/acryl vert clair
6 R fil à franges avec fil coton fin
14 R mohair/acryl vert sapin
6 R fil à franges avec fil coton fin
répéter

Schéma pour dessin
[feuille de dessin 1000, point 179]



7119 DUOMATIC 80 ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 g = 900 m

Pullover enfant, manches raglan

[Indications pour l'ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]



- Taille:** stature 140 cm
Fournitures: 240 g fil acrylique dont 60 g de chaque en blanc, rose, vert clair et vert foncé
Grandeur de mailles: dessin = 4 1/2, bords de taille et de manches = 4 1/2, col = 4 1/4
Echantillon: 100 m = 27 cm, 100 R = 18,5 cm
Dessin: selon schéma [point 102 mais position des poussoirs et du chariot selon schéma] et alternance des couleurs, bords de taille et de manches = 1:1 en double fil [montage 1, continuer à tricoter], col = comme dos et devant mais GM inférieure

Fig. I: Dos

A = montage tubulaire pour 1:1 [montage 1, continuer à tricoter] en double fil vert clair, grandeur de mailles 1 1/2 pour le 1er rang, GM 3 1/4 pour les R 2 et 3, GM 4 1/2 pour le R 4. A la fin du bord, mettre en travail ttes les aig et tricoter 2 R avec position du chariot avant et arrière CX [aussi avec l'ELECTRONIC 6000]. B = tricoter droit selon schéma [point 102 mais position poussoirs/chariot selon schéma]. C = diminuer des deux côtés, rabattre.

Fig. II: Devant

A+B+C = comme Fig. mais moins de R pour section C. D = partager l'ouvrage, noter la position des poussoirs et de l'alternance des couleurs [si vous tricotez sans programme FORM, notez la position du compte-rangs électronique].

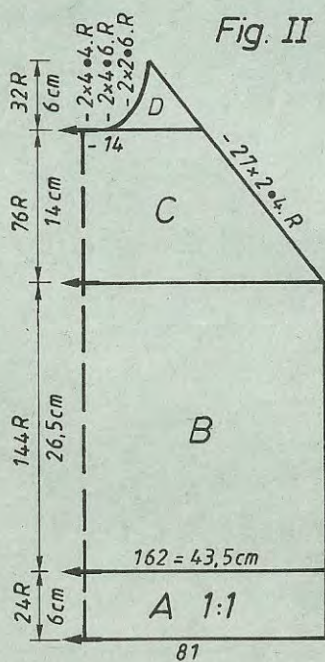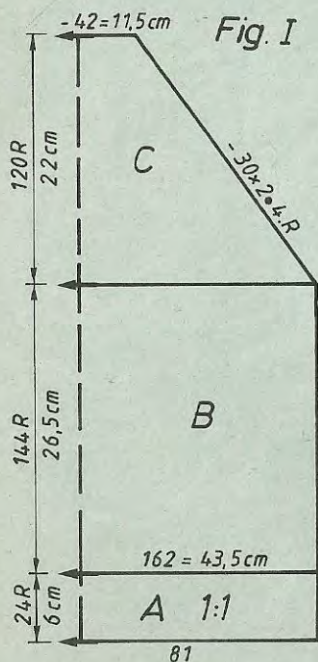

Prendre la partie gauche sur les peignes-reporteur et continuer à droite en diminuant des deux côtés. Remettre les m de la partie gauche sur les aiguilles sur lesquelles elles se trouvaient avant [revenir au CR noté avec la touche COR] et terminer en sens inverse.

Fig. III: Manche, tricoter deux parties symétriques


A = montage tubulaire pour 1:1 [montage 1, continuer à tricoter] en double fil vert clair, GM 1 1/2 pour le 1er R, GM 3 1/4 pour les R 2 et 3, GM 4 1/2 pour le R 4. A la fin du bord, mettre en travail ttes les aig et tricoter 2 R avec position du chariot avant et arrière CX [aussi avec l'ELECTRONIC 6000]. B = tricoter dessin selon schéma [point 102 mais position poussoirs et chariot selon schéma] et alternance des couleurs en augmentant des deux côtés. C = diminuer des deux côtés. D = diminuer des deux côtés.

Col: Montage tubulaire pour côté bonneterie [montage 2] en simple fil vert clair avec 188 m, GM 1 1/2 pour le 1er R, GM 3 pour les R 2 et 3, GM 4 1/4 pour le R 4, puis tricoter 120 R avec GM 4 1/4 en dessin selon schéma [point 102 mais position poussoirs/chariot selon schéma] et alternance des couleurs, rabattre soûplement.

Montage: Epingler les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide. Fermer les coutures raglan. Réunir le col par points matelas et le coudre à l'encolure côté endroit contre côté endroit. Plier de moitié à l'intérieur et ourler à points souples. Fermer les coutures des manches et des côtés.

Schéma pour dessin

[point 102 mais position poussoirs et chariot selon schéma]



Alternance des couleurs
 12 R vert clair 12 R rose
 12 R vert foncé
 12 R blanc
 répéter

Programme FORM voir page 24

FIG I

	128	140	152
1	74	74	74
2	108	108	108
3	.	.	.
4	.	.	A
5	156	162	176
6	3	3	B
7	3	3	3
8	195	195	195
9	.	.	C
10	7	7	7
11	11	11	11
12	38	38	38
13	156	162	176
14	3	3	3
15	3	3	3
16	25	27	29
17	52	55	58
18	.	.	.
19	99	99	99
20	191	191	191
21	178	181	186
22	50	53	58
23	0	0	0

cm longueur totale

223

7118

	FIG I			FIG II			FIG III		
	34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44
1	58	58	58	58	58	58	58	58	58
2	124	124	124	124	124	124	124	124	124
3	A
4	B
5	154	168	180	154	168	180	82	86	88
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	195	195	195	195	195	195	195	195	195
9	C
10	7	7	7	7	7	7	7	7	7
11	19	19	19	19	19	19	19	19	19
12	38	38	38	38	38	38	38	38	38
13	154	168	180	154	168	180	160	166	172
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16	10	10	10	10	10	10	41	41	40
17	65	65	65	65	65	65	58	59	60
18	***
19	99	99	99	227	227	227	97	97	97
20	7	7	7	7	7	7	2	2	2
21	127	127	127	127	127	127	0	0	0
22	161	161	161	161	161	161			
23	0	0	0	70	70	70			
				184	184	184			
				129	129	129			
				191	191	191			
				137	137	137			
				117	117	117			
				1	1	1			
				0	0	0			

*** = cm longueur totale

7119

*** = cm longueur totale


	FIG II			FIG III		
	128	140	152	128	140	152
1	74	74	74	74	74	74
2	108	108	108	108	108	108
3	A
4	B
5	156	162	176	89	96	100
6	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3
8	195	195	195	195	195	195
9	C
10	7	7	7	7	7	7
11	11	11	11	16	16	16
12	38	38	38	38	38	38
13	156	162	176	132	140	148
14	3	3	3	3	3	3
15	3	3	3	3	3	3
16	25	27	29	23	27	31
17	52	55	58	45	49	53
18	***
19	227	227	227	97	97	97
20	191	191	191	1	1	1
21	172	175	179	70	70	70
22	44	47	51	191	191	191
23	71	71	73	172	175	179
24	184	184	184	44	47	51
25	128	128	129	168	176	168
26	188	188	188	190	190	190
27	129	129	130	140	141	141
28	190	190	191	67	67	67
29	129	129	129	191	191	191
30	165	166	128	178	181	186
31	0	0	175	50	53	58
32			1	0	0	0
33			0			

7121

* = cm tour des hanches
 ** = cm tour de poitrine
 *** = cm longueur totale

	FIG I			FIG II		
	44-46	48-50	52-54	44-46	48-50	52-54
1	104	104	104	104	104	104
2	168	168	168	168	168	168
3	A
4	B
5	122	132	142	122	132	142
6	96	104	112	96	104	112
7	*
8	195	195	195	195	195	195
9	C
10	7	7	7	7	7	7
11	8	8	8	8	8	8
12	38	38	38	38	38	38
13	122	132	142	122	132	142
14	90	98	106	90	98	106
15	**
16	33	32	31	33	32	31
17	69	69	69	69	69	69
18	***
19	103	103	103	231	231	231
20	1	1	1	1	1	1
21	184	184	184	184	184	184
22	131	131	131	131	131	131
23	7	7	7	7	7	7
24	45	47	49	45	47	49
25	188	188	188	188	188	188
26	154	157	161	154	157	161
27	0	0	0	72	72	72
28				136	136	136
29				191	191	191
30				130	131	132
31				13	13	13
32				191	191	191
33				129	130	130
34				20	20	20
35				4	5	6
36				0	0	0

7113

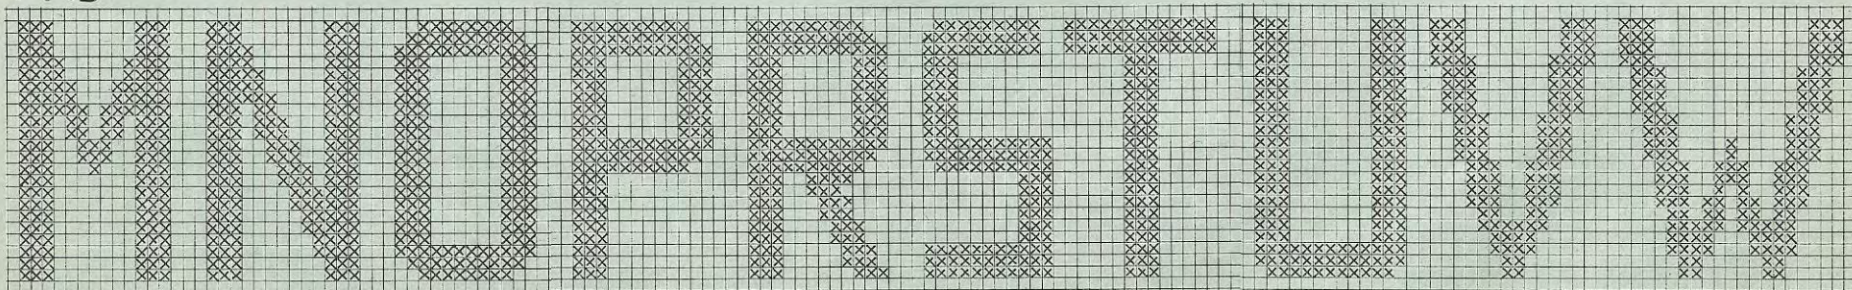

7121 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 g = 250 m

Débardeur pour homme, à carreaux

[Indications pour l'ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]

- Taille: tour de poitrine 96 - 100 cm
 Fournitures: laine moyenne (Cool Wool de TRIO): 430 g olive, 30 g blanc cassé, 30 g maïs
 Grandeur de mailles: jersey = 8, bord de taille = 4 3/4, bordure d'encolure = 7 1/4 - 8, bordure d'emmanchure = 7 3/4 - 8
 Echantillon: jersey = 100 m = 42 cm (compter ttes les m au devant) 100 R = 26 cm
 Dessin: Fig. I = jersey [point 100], Fig. II = jersey [point 100] aig hors travail selon schéma, bord de taille = 1:1, bordures d'encolure et d'emmanchure = jersey

Fig. I

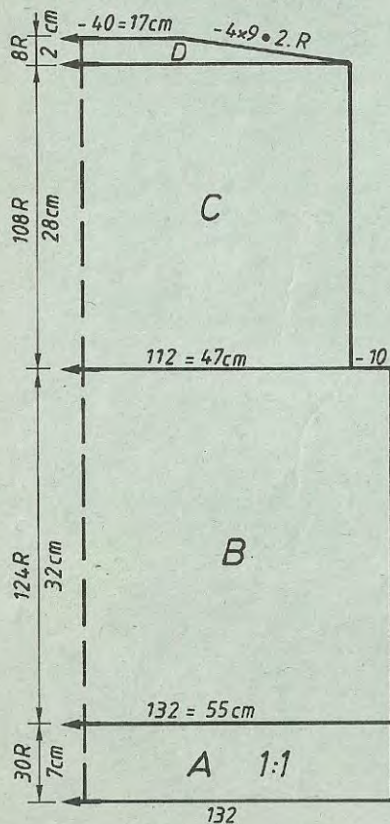


Fig. II

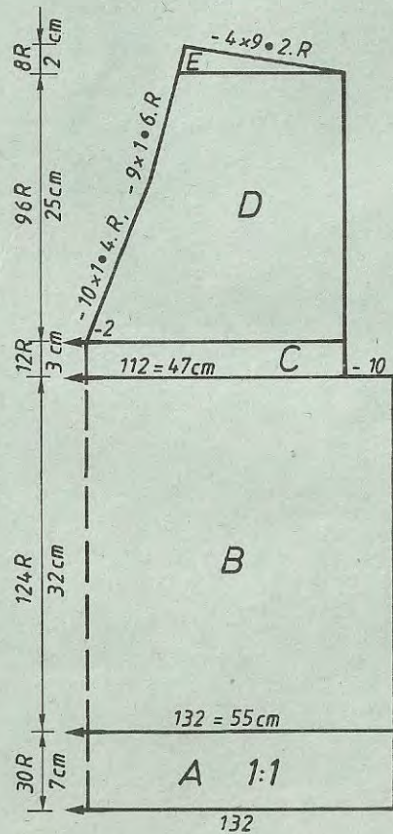


Fig. I: Dos

A = montage tubulaire pour 1:1 [montage 11, continuer à tricoter], GM 1 1/2 pour le 1er R, GM 3 1/2 pour R 2 et 3, GM 4 3/4 pour R 4. B = transférer ttes les m sur la fonture avant et tricoter jersey [point 100]. C = diminuer des deux côtés. D = diminuer des deux côtés, rabattre.

Fig. II: Devant

A = comme Fig. I. B = transférer les m sur la fonture avant selon schéma aux endroits où il y a des aig hors travail, c.à.d. transférer la m sur l'aig voisine, mettre l'aig hors travail et tricoter droit en jersey [selon schéma, mettre les aig et poussoirs hors travail, point 100]. C = diminuer des deux côtés. D = rabattre les 2 m du milieu, partager l'ouvrage en notant la position de l'alternance des couleurs [si vous travaillez sans programme FORM, notez la pos. du compteur électronique]. Prendre la partie gauche sur les peignes-reporteurs, continuer à droite en diminuant à gauche. E = diminuer à droite. Remettre la partie gauche sur les aig et terminer en sens inverse. Un conseil: Vous pouvez tricoter la partie comme le dos. Sur la partie terminée, marquez l'encolure selon les mesures, bordez au point zigzag ou overlock et découpez.

Bordure d'encolure: Montage semi-tubulaire fermé, ouvert à droite, en fil contrastant [montage 12], 82 m sur chaque fonture. Tric en olive CR 8 avec GM 8, CR 8 avec GM 7 3/4, CR 8 avec GM 7 1/2, CR 2 avec GM 7 1/4 en diminuant 11 fois 1 m tous les CR 2, c.à.d. sur les deux fontures, transférer la dernière m à gauche sur l'avant-dernière. Tric CR 8 avec GM 7 1/2, CR 8 avec GM 7 3/4, CR 8 avec GM 8 en augmentant 11 fois 1 m tous les CR 2, c.à.d. sur les deux fontures, transférer la dernière m à gauche d'une aig vers la gauche en laissant l'aig vide hors travail. Qques R en fil contrastant, faire tomber.

Bordure de manche: tricoter deux fois

Montage tubulaire pour 1:1 en olive [montage 1], 124 m, 1er R avec GM 1 1/2, R 2 et 3 avec GM 3 3/4, R 4 avec GM 4 3/4. Transférer ttes les m sur la fonture avant et tric 15 R en jersey [point 100] avec GM 7 3/4, 1 R avec GM 8, 16 R avec GM 7 3/4. Qques R en fil contrastant, faire tomber.

Montage: Sur le devant aux endroits des aig hors travail, crocheter en mailles souples verticalement (ne pas retrécir la partie!) 1 R blanc cassé et 1 R maïs (1 m = 2 R en hauteur). Epingler les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide en pliant de moitié les bordures d'emmanchure et d'encolure. Fermer les épaules. Réunir la bordure d'encolure par points matelas et la coudre à l'extérieur m à m par points arrière en défaisant le fil contrastant, ourler à l'intérieur. Coudre les bordures d'emmanchure à l'extérieur m à m par points arrière en défaisant le fil contrastant et en laissant 1 m au dos et au devant pour les coutures des côtés. Ourler à l'intérieur. Coudre les lisières par points invisibles. Fermer les coutures des côtés par points matelas.

Schéma pour Fig. II
 [point 100 mais laisser poussoirs et aig hors travail aux endroits où le schéma montre des aig hors travail]



Alternance des couleurs:

- 14 R olive
- 2 R maïs
- 2 R olive
- 2 R blanc cassé
- répéter

Si vous désirez faire le devant avec de simples rayures, tricotez-le comme le dos avec ttes les aig en travail et selon alternance des couleurs.


7115 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Pullover d'été avec cordelières appliquées
[Indications pour l'ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]

Taille: tour de poitrine 88 - 92 cm
Fournitures: 420 g ruban coton beige (Bandoletta de SCHEWE),
80 g fil coton fin beige (12/2 de ZUERCHER, Kilchberg)
1 brin de chaque: fil coton simple beige, fil acryl
ou coton abricot, fil angora abricot,
quelques perles ou fleurs pour l'application, 6 boutons
Grandeur de mailles: dessin = 6 1/2, bord de manche = 5 3/4
Echantillon: 100 m = 47 cm, 100 R = 16,5 cm
Dessin: selon schéma [feuille de dessin à remplir soi-même,
point 129] et alternance des fils, bord de manche =
tubulaire [montage 8, continuer à tricoter]

Fig. I + II: Dos et devant
A = montage tubulaire pour 1:1 en fil coton fin [montage 1], grandeur de mailles 2 1/2 pour le 1er rang, GM 4 1/4 pour les rangs 2 et 3, GM 5 3/4 pour rang 4. Transférer ttes les m sur la fonture avant et tricoter selon schéma [feuille de dessin à remplir soi-même, point 129] et alternance des fils en augmentant à droite. B = tricoter droit. C = diminuer à droite en fonction des augmentations de A, rabattre.
Bord de manche: tricoter deux fois en fil coton simple beige
Montage tubulaire fermé [montage 8, continuer à tricoter] en fil contrastant avec 52 m sur chaque fonture, tricoter CR 10. Continuer en coton beige, tricoter tubulaire CR 18 avec GM 5 3/4, CR 2 avec GM 6 et encore une fois CR 18 avec GM 5 3/4. Qques R en fil contrastant, faire tomber.
Cordelières en coton abricot: Montage tubulaire fermé, mettre en travail 3 aig sur la fonture avant et 2 aig sur la fonture arrière [montage 8, continuer à tricoter], GM 4 1/2 - 6 suivant l'épaisseur du fil, tricoter 2,5 à 3 mètres, suivant la garniture. Les cordelières peuvent aussi être faites à la main.

Rose en angora abricot: Montage tubulaire pour 1:1 [montage 1] avec 150 m, GM 2 pour le 1er R, GM 3 3/4 pour les R 2 et 3, GM 4 pour les R 4 et 5, puis tricoter 5 R avec GM 5 1/2. Maintenant, diminuer 4 fois 3 m au bord droit dans chaque 2e R, dont 4 R avec GM 5 et 2 R avec GM 4 1/2. Tricoter 2 R avec GM 3 3/4 en fil lisse (même fil que pour cordelière), rabattre, laisser un bout de fil suffisamment long.
Montage: Epingler les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide en laissant s'enrouler les deux lisières du dos et du devant. Coudre les cordelières de garniture par points invisibles selon photo ou selon vos propres idées. Poser les fleurs ou perles de garniture. Assembler dos et devant en faisant qqes points 3 fois à une distance d'env. 10 cm sur chaque épaule/manche, les lisières enroulées à l'extérieur. Coudre les boutons sur ces points (v. photo). Fermer les coutures des côtés. Fermer le bout de manche supérieur par un point. Coudre le bord de manche m à m par points arrière en défaisant le fil contrastant, ourler à l'intérieur. Pour confectionner la rose, passer le fil dans les m arrêtées, serrer le fil, fixer par qqes points. Poser la rose à l'encolure ou selon désir.

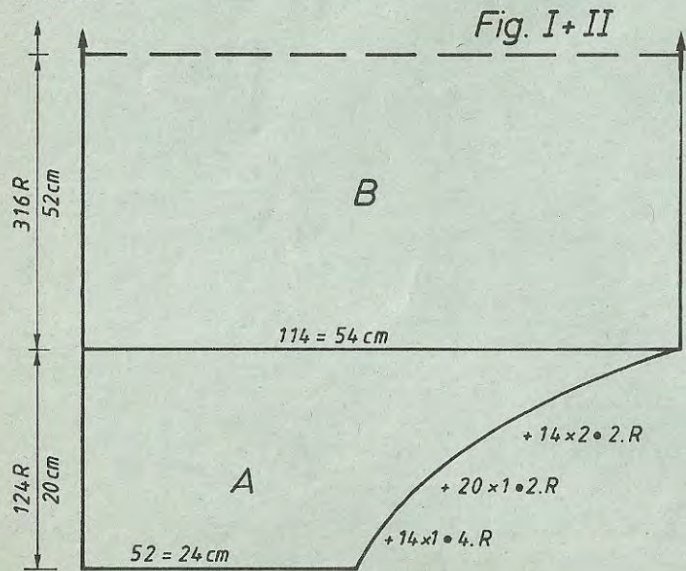

Feuille de dessin
à remplir soi-même



Schéma pour dessin
[point 129]



Métrage par 100 g:
ruban coton 280 m
fil coton fin 1000 m

* R	FIG I-II			cm longueur totale
	34-36	38-40	42-44	
1	66	66	66	
2	188	188	188	
3	.	.	.	A
4	.	.	.	B
5	49	52	55	
6	50	51	52	
7	.	.	.	
8	69	69	69	
9	7	7	7	
10	55	55	55	
11	7	7	7	
12	127	127	127	
13	140	152	164	
14	76	76	76	
15	63	63	63	
16	135	135	135	
17	21	21	21	
18	63	63	63	
19	141	141	141	
20	13	13	13	
21	63	63	63	
22	149	149	149	
23	7	7	7	
24	7	7	7	
25	127	127	127	
26	140	152	164	
27	66	66	66	
28	7	7	7	
29	55	55	55	
30	73	73	73	
31	191	191	191	
32	149	149	149	
33	7	7	7	
34	191	191	191	
35	141	141	141	
36	13	13	13	
37	191	191	191	
38	135	135	135	
39	15	21	21	
40	0	0	0	

Alternance des fils
2 R fil coton fin
2 R ruban coton

7120 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Pullover pour dame, manches à rayures

[Indications pour l'ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]

Taille: tour de poitrine 88 - 92 cm
Fournitures: mohair/acryl (Ciuffetto, Filpucci de TRIO):
 270 g bordeaux, 50 g saumon, 50 g fuchsia, 50 g orange
Grandeur de mailles: dessin = 6 3/4, bords de taille et de manches = 4,
 col = 6 3/4
Echantillon: 100 m = 50 cm, 100 R = 17 cm
Dessin: selon schéma [point 130], manches et col selon
 alternance des couleurs, bord-côtes = 1:1 [montage 1,
 continuer à tricoter]

Fig. I: Dos

A = montage tubulaire pour 1:1 [montage 1, continuer à tricoter] en double fil bordeaux, GM 1 1/2 pour R 1, GM 3 pour R 2 et 3, GM 4 pour R 4. B = transférer ttes les m sur la fonture avant et tricoter en dessin selon schéma [point 130]. C = diminuer des deux côtés, tricoter droit, rabattre.

Fig. II: Devant

A,B,C = comme Fig. I mais moins de R pour C. D = partager l'ouvrage, prendre la partie gauche sur les peignes-reporteur en notant la position des pous-




Métrage par 100 g = 620 m soirs [si vous tricotez sans programme FORM, notez la position du compteur électronique]. Continuer à droite en diminuant à gauche, rabattre. Remettre la partie gauche sur les aiguilles sur lesquelles elles étaient auparavant [revenir au CR noté avec la touche COR] et terminer en sens inverse.

Fig. III: Manches, tricoter deux fois

A = montage tubulaire pour 1:1 [montage 1, continuer à tricoter] en double fil bordeaux, GM 1 1/2 pour R 1, GM 3 pour R 2 et 3, GM 4 pour R 4. B = transférer ttes les m sur la fonture avant et tricoter en dessin selon schéma [point 130] et alternance des couleurs en augmentant des deux côtés. C = diminuer des deux côtés, rabattre.


Col: Montage tubulaire pour côte bonneterie [montage 2], 100 m, en bordeaux, GM 1 1/2 pour R 1, GM 4 pour R 2 et 3, GM 5 pour R 4. Transférer ttes les m sur la fonture avant et tricoter 120 R en dessin selon schéma [point 130] et alternance des couleurs, qqes R en fil contrastant, rabattre.

Montage: Epinglez les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Fermer le col par points matelas. Coudre à l'encolure, à l'extérieur m à m par points arrière en défaisant le fil contrastant, plier de moitié à l'intérieur et ourler. Froncer l'arrondi de manche au milieu sur env. 12 cm. Coudre les manches côté endroit contre côté endroit. Fermer les coutures des manches et des côtés. Selon goût, confectionner 3 pompons et les fixer selon désir.

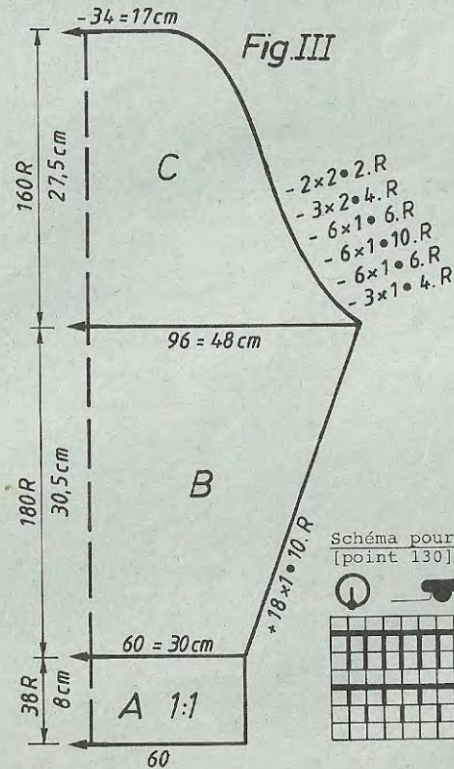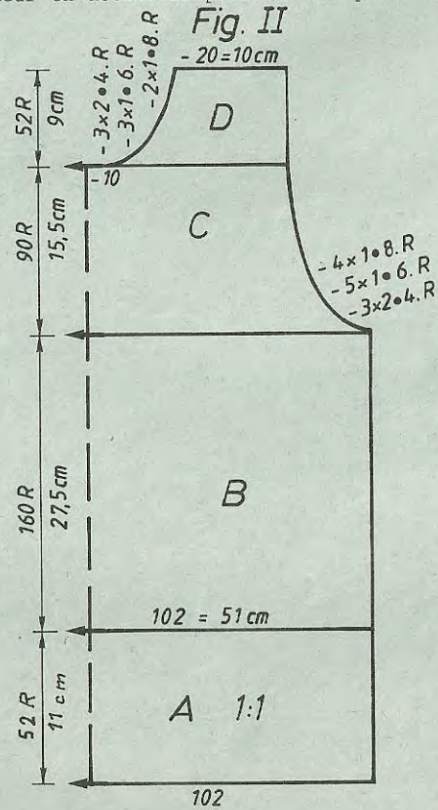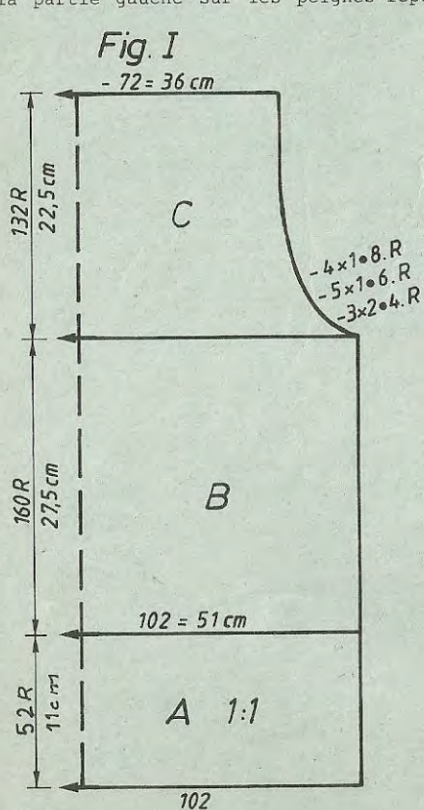

Programme FORM voir page 29

Schéma pour dessin [point 130]



Alternance des couleurs pour manches et col
 10 R bordeaux
 10 R orange
 10 R fuchsia
 10 R saumon
 répéter

277

7125 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Fig. I+II

Métrage par 100 g = 375 m

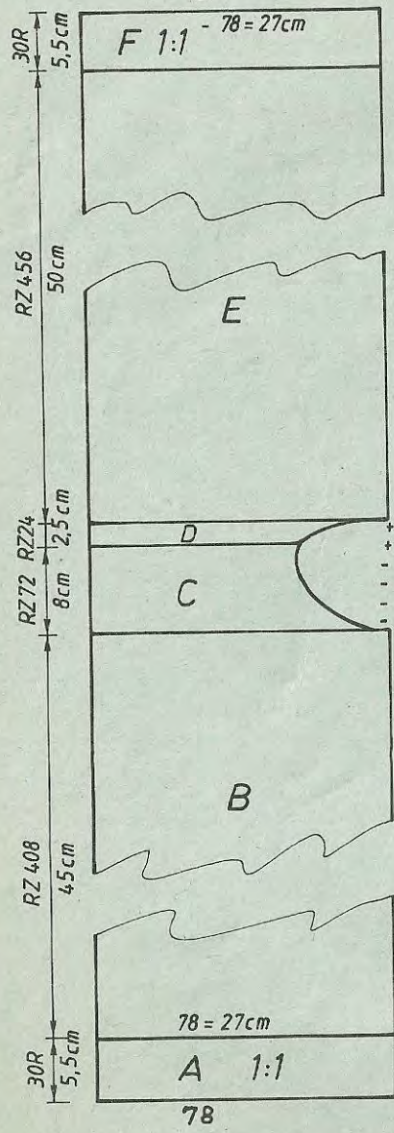


Schéma pour Fig. I + II
[dessin 1100E → 3, AGRANDIR ↔ x50
point 176 mais mettre en travail
1 aig en plus sur la fonture
arrière]



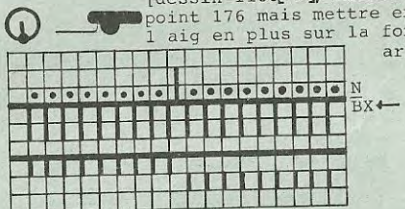


Schéma 2
[point 107 mais mettre hors
travail chaque 4e aig et
poussoir selon schéma]

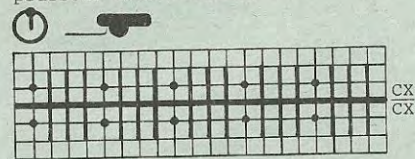

+ 8x5 • 2.R
- 4x4 • 2.R
- 6x1 • 6.R
- 4x1 • 4.R
- 2x2 • 4.R
- 2x3 • 2.R
- 6

Fig. III

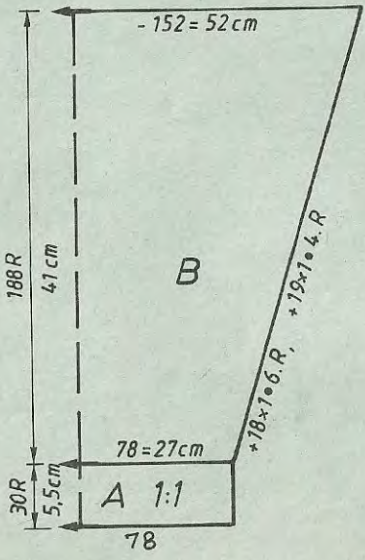

Taille:
Fournitures:

Grandeur de mailles:
Echantillon:

Dessin:

Pullover pour dame, à fermeture à glissière
[Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]

tour de poitrine 88 - 92 cm
laine/polyamide (Angela de Laine de Schaffhouse):
180 g violet, 160 g lilas, 70 g rouge, 70 g bordeaux
1 fermeture à glissière 18 cm

jersey = 6, bords de taille et de manches = 3 1/2
100 m = 34 cm, CR 100 = 11 cm (Fig. I + II)
100 m = 34 cm, 100 R = 22 cm (Fig. III)
Fig. I + I selon schéma 1 et alternance des couleurs
[dessin 1100E → 3, AGRANDIR ↔ x50, point 176],
Fig. III = jersey [point 100], bord = 1:1 [montage 1,
continuer à tricoter], col = côte perlée [point 106]

Fig. I + II: Dos et devant, tricoter deux parties symétriques
A = montage tubulaire pour 1:1 [montage 1, continuer à tricoter] en violet,
GM 1 1/2 pour le 1er R, GM 2 1/2 pour R 2 et 3, GM 3 1/2 pour R 4. B =
transférer ttes les m sur la fonture avant, continuer selon schéma 1 [dessin
1100E → 3, AGRANDIR ↔ x50, point 176 mais mettre en travail 1 m supplém. sur
la fonture arrière] et alternance des couleurs p. 1ère partie. C = diminuer à
droite. D = augmenter à droite. E = tricoter droit. F = transférer les m pour
1:1 [point 101], cont en violet. Rabattre ou tricoter qqes R en fil contrastant
et faire tomber. Défaire le fil contrastant et finir le bord par points de
maille (le bord devient ainsi plus joli qu'en arrêtant les m). Tricoter la 2e
partie en sens inverse.

Fig. III: tricoter une fois en lilas et une fois en violet
A = montage tubulaire pour 1:1 [montage 1, continuer à tricoter], bord violet
pour la manche lilas et vice versa. B = transférer ttes les m sur la fonture
avant et tric jersey [point 100] en augmentant des deux côtés, rabattre.

Col: rouge
Montage tubulaire pour 1:1 [montage 1], 115 m. GM 1 3/4 pour R 1, GM 3 1/2
pour R 2 et 3, GM 4 1/2 pour R 4. Continuer en côte perlée, pos. du chariot
avant N, arrière EX [point 106], 18 R avec GM 4 1/2, 18 R avec GM 4 1/4, 18 R
avec GM 4. Ensuite, pos. du chariot CX/CX pour tubulaire [point 107] en
mettant hors travail chaque 4e aiguille et poussoir selon schéma 2. Tricoter
CR 12 avec GM 5 1/2, qqes R en fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge
humide. Réunir les parties dos/devant au milieu par points matelas en
laissant une ouverture de 19 cm au devant, y coudre la fermeture à glissière
côté endroit contre côté endroit par points arrière. Coudre le col, à
l'extérieur m à m par points arrière en défaisant le fil contrastant, ourler
à l'intérieur. Coudre les manches côté endroit contre côté endroit. Fermer
les coutures des manches et des côtés.

Alternance des couleurs

Attention: Pour la partie droite, enfiler le fil dans le bec-fil gauche.
Pour la partie gauche, enfiler le fil dans le bec-fil droit.

	1ère partie:		2e partie:	
	1er bec-fil de gauche	2e bec-fil de gauche	1er bec-fil de gauche	2e bec-fil de gauche
120 R:	2 R rouge	2 R violet	2 R lilas	2 R bordeaux
120 R:	2 R bordeaux	2 R lilas	2 R rouge	2 R violet **
120 R:	2 R rouge	2 R bordeaux	2 R bordeaux	2 R lilas
120 R:	2 R violet	2 R lilas	2 R violet	2 R rouge
120 R:	2 R rouge	2 R violet	2 R bordeaux	2 R lilas
120 R:	2 R bordeaux	2 R lilas	2 R violet	2 R rouge
120 R:	2 R rouge	2 R bordeaux	2 R bordeaux	2 R violet
120 R:	2 R violet	2 R lilas	2 R lilas	2 R rouge

Suite des couleurs = comme on enfiler les laines dans le changeur 4 couleurs de gauche à droite!

1ère partie: 1. rouge - 2. bordeaux - 3. violet - 4. lilas




2e partie: 1. lilas - 2. bordeaux - 3. rouge - 4. violet
** après 120 R, changer les pelotes dans le porte-pelote:
1. bordeaux - 2. violet - 3. lilas - 4. rouge

7120

	FIG I			FIG II			FIG III		
	34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44
1	68	68	68	68	68	68	68	68	68
2	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3
4
5	94	102	110	94	102	110	58	60	62
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	195	195	195	195	195	195	195	195	195
9
10	7	7	7	7	7	7	7	7	7
11	18	18	18	18	18	18	18	18	18
12	38	38	38	38	38	38	38	38	38
13	94	102	110	94	102	110	92	96	102
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16	28	27	26	28	27	26	30	30	30
17	58	58	58	58	58	58	58	59	60
18
19	104	104	106	232	232	234	106	106	108
20	2	2	2	2	2	2	1	1	1
21	173	182	191	173	182	191	158	158	158
22	167	175	128	167	175	128	183	183	183
23	7	8	128	7	8	128	11	11	11
24	167	167	183	167	167	183	175	183	191
25	9	9	9	9	9	9	22	23	128
26	7	7	167	7	7	167	183	183	24
27	21	22	9	21	22	9	10	11	191
28	0	0	7	71	71	7	182	182	128
29	.	.	23	160	168	23	162	162	13
30	.	.	0	182	182	71	0	0	182
31	.	.	.	159	159	176	.	.	162
32	.	.	.	2	2	182	.	.	0
33	.	.	.	151	151	159	.	.	.
34	.	.	.	1	1	2	.	.	.
35	.	.	.	2	3	151	.	.	.
36	.	.	.	0	0	1	.	.	.
37	4	.	.	.
38	0	.	.	.

*** = cm longueur totale

7113



7125

	FIG I+ II			FIG III		
	34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44
1	44	44	44	66	66	66
2	136	136	136	136	136	136
3
4
5	73	78	84	75	78	81
6	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3
8	195	195	195	195	195	195
9
10	7	7	7	7	7	7
11	17	17	17	10	10	10
12	38	38	38	38	38	38
13	73	78	84	146	152	158
14	3	3	3	3	3	3
15	3	3	3	3	3	3
16	45	45	45	43	43	43
17	57	57	57	58	59	60
18
19	66	66	66	97	97	97
20	7	7	7	1	1	1
21	40	41	42	0	0	0
22	76	76	76	.	.	.
23	168	176	176	.	.	.
24	170	178	178	.	.	.
25	164	164	172	.	.	.
26	167	167	167	.	.	.
27	1	1	1	.	.	.
28	183	183	183	.	.	.
29	11	11	11	.	.	.
30	7	7	7	.	.	.
31	2	3	4	.	.	.
32	61	61	61	.	.	.
33	139	141	142	.	.	.
34	49	49	49	.	.	.
35	38	38	38	.	.	.
36	73	78	84	.	.	.
37	3	3	3	.	.	.
38	3	3	3	.	.	.
39	50	50	50	.	.	.
40	57	57	57	.	.	.
41
42	98	98	98	.	.	.
43	65	65	65	.	.	.
44	66	66	66	.	.	.
45	0	0	0	.	.	.

*** = cm longueur totale

Attention:

Chiffre clignotant 2

FIN BORD

Noter la position du compte-rangs.

Chiffre clignotant 8

[NOTICE 8]

Début section F,

c.à.d. tric le nombre

de R noté pour le

bord

{pour l'ELECTRONIC,

pos. du chariot avant

et arrière N et procéder de la même façon]

Point de maille pour arrêter les mailles



29

7123 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 g = 900 m

Pullover pour dame, manches kimono

[Indications pour l'ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]



- Taille:** tour de poitrine 88 - 92 cm
Fournitures: 200 g mohair/acryl/viscose rose, 1 application à coudre ou à repasser
Grandeur de mailles: dessin = avant 3 1/2, arrière 3, bords de taille et d'encolure = 4
Echantillon: 100 m = 36 cm (compter les m de la fonture arrière seulement) CR 100 = 13 cm
Dessin: selon schéma [point 117], bord de taille = tubulaire [montage 8, continuer à tricoter], bord d'encolure = jersey tricoté sur les deux fontures selon schéma

Fig. I: Dos

A = montage tubulaire fermé [montage 8, continuer à tricoter], grandeur de mailles 1 3/4 pour le 1er R, GM 3 pour R 2 et 3, GM 4 pour R 4, continuer à tric, le dernier R avec pos du chariot N/N, manivelle en bas [même procédé avec l'ELECTRONIC 6000]. B = tric dessin selon schéma [point 117] en augmentant des deux côtés. C = augmenter 7 m de chaque côté, c.à.d. lorsque le chariot est à droite, mettre en travail les aig [et poussoirs] correspondants des deux côtés, tric droit. D = diminuer des deux côtés, rabattre.

Fig. II: Devant

A,B,C comme Fig. I mais moins de R pour C. D = partager l'ouvrage, rabattre les m du milieu, prendre la partie gauche sur les peignes-reporteur, noter la position des R, continuer à droite en diminuant à gauche. E = diminuer à droite. Remettre la partie gauche sur les aig, revenir sur le R noté, terminer en sens inverse.

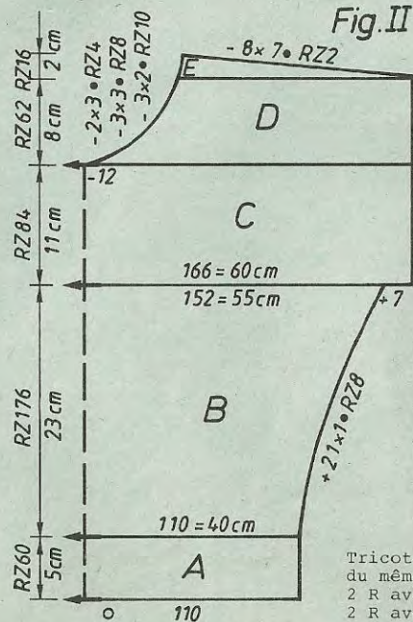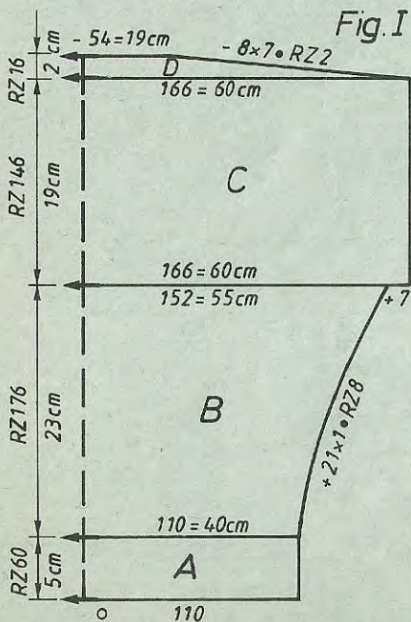

Bord d'encolure: Montage tubulaire fermé [montage 8], 140 m sur chaque fonture, GM 1 3/4 pour le 1er R, GM 3 pour R 2-4. Tric 16 R avec GM 4 selon schéma pour le bord d'encolure, qques R en fil contrastant avec position du chariot avant et arrière N, faire tomber.

Montage: Epingler les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Réunir le bord d'encolure et le coudre à l'extérieur m à m par points arrière en défaisant le fil contrastant, ourler à l'intérieur. Plier l'ourlet des manches à l'intérieur et ourler par points souples. Poser l'application au devant. Fermer les coutures des côtés.

Le bord d'encolure peut aussi être tricoté en jersey. Commencer et terminer en fil contrastant. Tricoter comme suit: 8 R avec GM 4, 1 R avec GM 5 1/2 et 7 R avec GM 4.

	FIG I			FIG II		
	34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44
1	52	52	52	52	52	52
2	144	144	144	144	144	144
3
4
5	100	110	122	100	110	122
6	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3
8	195	195	195	195	195	195
9
10	7	7	7	7	7	7
11	14	14	14	14	14	14
12	38	38	38	38	38	38
13	142	152	164	142	152	164
14	3	3	3	3	3	3
15	3	3	3	3	3	3
16	24	23	22	24	23	22
17	49	49	49	49	49	49
18
19	103	103	103	231	231	231
20	56	56	56	56	56	56
21	128	128	128	128	128	128
22	7	7	7	7	7	7
23	62	66	70	62	66	70
24	191	191	191	191	191	191
25	174	177	180	174	177	180
26	1	1	1	1	1	1
27	0	0	0	73	73	75
28	.	.	.	168	176	184
29	.	.	.	180	180	128
30	.	.	.	191	191	188
31	.	.	.	129	130	128
32	.	.	.	4	5	191
33	.	.	.	183	183	131
34	.	.	.	8	8	6
35	.	.	.	7	7	183
36	.	.	.	128	1	8
37	.	.	.	0	0	7
38	2
39	0

.cm longueur totale

Schéma pour dessin [point 117]





Schéma pour bord d'encolure [point 181 mais tous les poussoirs de la fonture arrière en position de travail, abaisseurs noirs]



Tricoter avec 2 pelottes du même fil
 2 R avec le 1er bec-fil de gauche
 2 R avec le 2e bec-fil de gauche




7111 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Pullover sans manches pour dame, saumon
 [Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses] Métrage par 100 g = 250 m

Taille: tour de poitrine 88 - 92 cm
Fournitures: 460 g coton-viscose-acryl, 1 application à repasser
Grandeur de mailles: dessin = avant 6 3/4, arrière 6 1/2, bord de taille = 3 3/4 - 3 1/2, bord d'emmanchure = 4 1/4, bord d'encolure = 5 3/4 - 6 1/4
Echantillon: dessin: 100 m = 35,5 cm, 100 R = 25 cm jersey: 100 m = 36 cm, 100 R = 25 cm
Dessin: Fig. I = jersey [point 100]; Fig. II = selon schéma [point 100, aiguilles, poussoirs et chariot de la fonture arrière selon schéma], bord de taille = 1:1 [montage 1, continuer à tricoter], bord d'emmanchure = côte perlée en 1:1 [montage 1, point 113], bord d'encolure = semi-tubulaire, ouvert à gauche [montage 8, point 109]

Fig. I: Dos
 A = montage tubulaire pour 1:1 [montage 1, continuer à tricoter], grandeur de mailles 1 1/2 pour R 1, GM 3 pour R 2 et 3, puis tricoter 28 R avec GM 3 3/4 et 28 R avec GM 3 1/2. B = transférer toutes les m sur la fonture avant et tricoter jersey [point 100]. C = augmenter des deux côtés. D = tricoter droit. E = diminuer des deux côtés, rabattre.

Fig. II: Devant
 A = comme Fig. I. B = transférer les m selon schéma. Tricoter en dessin selon schéma [point 100, aiguilles, poussoirs et chariot de la fonture arrière selon schéma]. C = augmenter des deux côtés. D = tricoter droit. E = partager l'ouvrage: rabattre les m du milieu, prendre les m à gauche du milieu sur les peignes-reporteur en notant la position du chariot, des aiguilles et des poussoirs [si vous tricotez sans programme FORME, notez la position du compte-rangs électronique]. Continuer à droite avec les m restantes en diminuant à gauche pour l'encolure. F = diminuer à droite sur le biais d'épaule. Remettre les m sur les aiguilles sur lesquelles elles étaient auparavant. Reprendre la position notée [revenir au CR noté avec la touche COR, voir mode d'emploi, page 117] et terminer en sens inverse. Un conseil: Vous pouvez aussi tricoter le devant comme le dos. Sur la partie terminée, dessinez l'encolure en craie selon les indication du patron, bordez au point zigzag ou overlock et découpez.
Bord d'encolure: Montage tubulaire fermé [montage 8], 144 m sur chaque Fonture, GM 2 1/2 pour R 1, GM 4 1/4 pour R 2 et 3, GM 5 1/2 pour R 4, puis tricoter semi-tubulaire, ouvert à gauche [point 109], CR 8 avec GM 5 3/4, CR 8 avec GM 6, CR 4 avec GM 6 1/4. Quelques R en fil contrastant, faire tomber.
Bord d'emmanchure: tricoter deux fois
Montage fermé pour 1:1 [montage 1], 136 m, GM 1 3/4 pour R 1, GM 3 1/4 pour R 2 et 3, puis tricoter 30 R avec GM 4 1/4, position du chariot avant EX, arrière N [point 109]. Quelques R en fil contrastant, faire tomber. Montage: Epingler les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Réunir le bord d'encolure et le coudre m à m par points arriére en défaisant le fil contrastant, ourler à l'intérieur. Coudre le bord d'emmanchure au dos et au devant, m à m par points arriére en défaisant le fil contrastant. Fermer les coutures des côtés et des bords d'emmanchure.

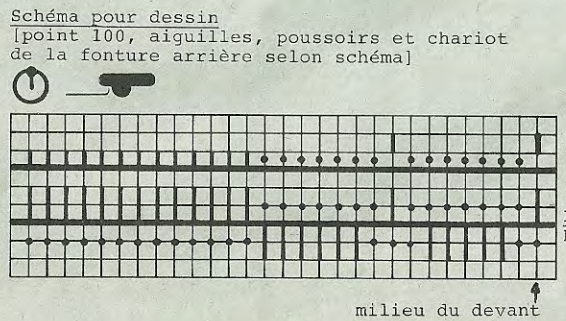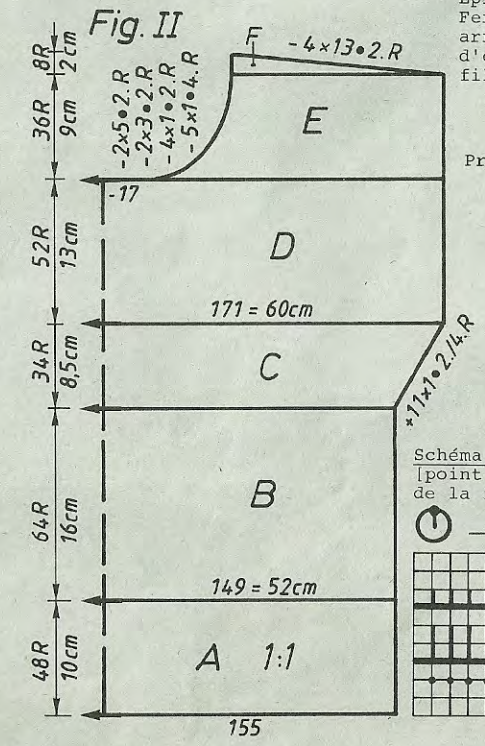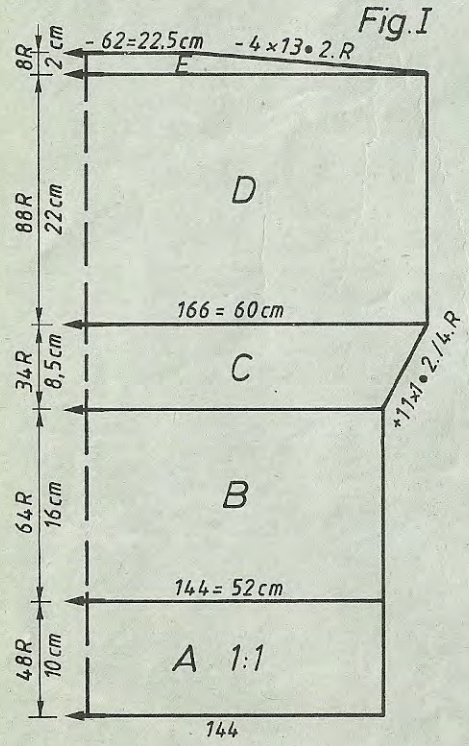

Programme FORM voir page 33

FIG I

	34-36	38-40	42-44
1	100	100	100
2	144	144	144
3	.	.	.
4	.	.	.
5	134	144	156
6	3	3	3
7	3	3	3
8	195	195	195
9	.	.	.
10	7	7	7
11	14	14	14
12	38	38	38
13	134	144	156
14	3	3	3
15	3	3	3
16	17	16	15
17	58	58	58
18	.	.	.
19	103	103	103
20	63	63	63
21	132	132	132
22	10	10	10
23	7	7	7
24	35	37	39
25	188	188	188
26	166	173	179
27	0	0	0

cm long. tot.

17# 31

7122 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 g = 400 m

Fig. I + II

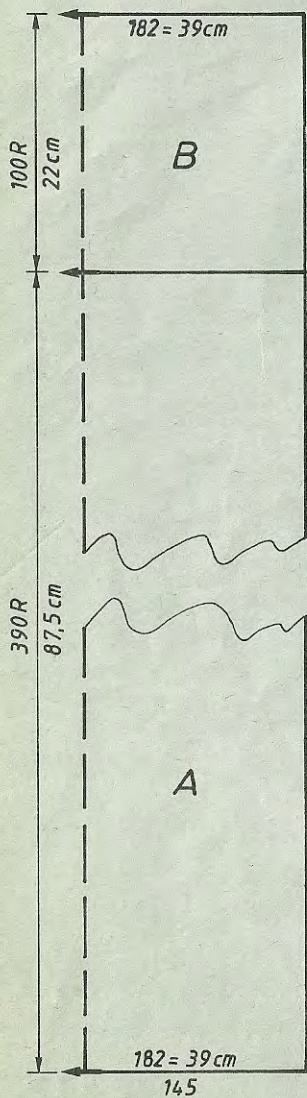


Schéma pour dessin
[point 102 mais mettre hors travail les aig et poussoirs marqués par un point]





Fig. III

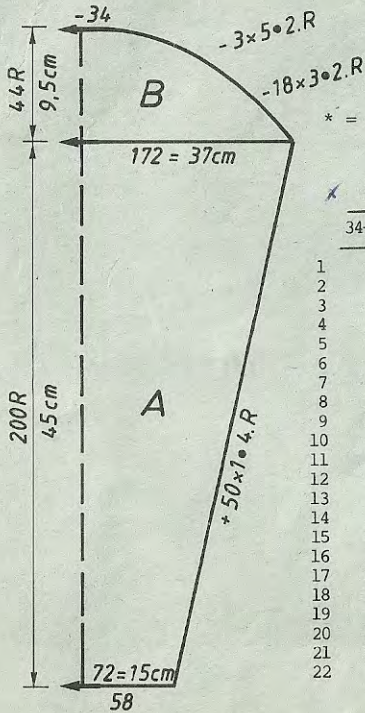

* = cm longueur totale

FIG III

	34-38	42-44
1	88	88
2	86	86
3	.	. A
4	.	. B
5	72	78
6	3	3
7	3	3
8	38	38
9	172	178
10	3	3
11	3	3
12	42	42
13	59	60
14	.	. *
15	102	102
16	1	1
17	191	191
18	175	177
19	12	14
20	187	187
21	136	136
22	0	0

FIG I + II

	34-38	42-44
1	88	88
2	86	86
3	.	. A
4	.	. B
5	182	200
6	3	3
7	3	3
8	38	38
9	182	200
10	3	3
11	3	3
12	87	87
13	88	88
14	.	. *
15	99	99
16	71	71
17	2	2
18	43	43
19	0	0

Robe, couleur fuchsia

[Indications pour l'ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]

Taille: tour des hanches 94 - 98 cm
Fournitures: 700 g laine/polyacryl fuchsia (Mango de Patons, Stroppel)
Grandeur de mailles: avant 5 1/4, arrière 5
Echantillon: 100 m = 21,5 cm (ne pas étirer, compter les m sur les deux fontures), 100 R = 22 cm

Dessin: selon schéma [point 102 mais mettre hors travail les aig et poussoirs marqués par un point]

Fig. I + II: Dos et devant, tricoter deux fois
A = montage tubulaire pour 1:1 [montage 1], GM 1 1/2 pour R 1, GM 3 pour R 2 et 3, GM avant 5 1/4, arrière 5 pour R 4. Transférer les m selon schéma et tricoter avec pos du chariot N/N [point 102 mais mettre hors travail les aig et poussoirs marqués par un point]. B = réduire GM d'1/4, tric droit. A la fin, transférer les m pour 1:1, tric 2 R, qqes R en fil contrastant, faire tomber.

Fig. III: Manche, tricoter deux fois
A = montage tubulaire pour 1:1 [montage 1], GM 1 1/2 pour R 1, GM 3 p. R 2 et 3, GM avant 5 1/4, arrière 5 pour R 4. Transférer les m selon schéma et tric avec pos du chariot N/N [point 102 mais mettre hors travail les aig et poussoirs marqués par un point] en augmentant des deux côtés. B = diminuer des deux côtés, rabattre.

Montage: Epingler les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide. Au dos et au devant, finir les bords supérieurs par points de maille en défaisant le fil contrastant. Pour le col, fermer les coutures des côtés à l'extérieur sur 22 cm. Coudre les manches côté endroit contre côté endroit. Fermer les coutures des manches et des côtés.

7126 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 g = 400 m

Minirobe sans manches, couleur pétrole

[Indications pour l'ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]

Taille: tour de poitrine 88 - 92 cm
Fournitures: 450 g laine/polyacryl pétrole (Mango de Patons, Stroppel)
Grandeur de mailles: avant 5 3/4, arrière 5
Echantillon: 100 m = 21,5 cm (ne pas étirer, compter les m sur les deux fontures), 100 R = 22 cm

Dessin: Fig. I + II: Dos et devant
Tricoter comme modèle 7122 mais moins de R pour section A.
Montage: Epingler les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide. Au dos et au devant, finir les bords supérieurs par points de maille en défaisant le fil contrastant. Fermer les côtés comme suit: prendre la couture à l'extérieur sur 22 cm pour le col, laisser une ouverture de 19 cm pour l'emmanchure, fermer le reste de la couture côté endroit contre côté endroit.

Programme FORM voir modèle 7122 mais sans manches, inscrire la longueur totale désirée (longueur de la robe photographiée = 75 cm).

P 11

7127 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 g = 260 m

Pullover sans manches, vert

[Indications pour l'ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]

Taille: tour de poitrine 88 - 92 cm
Fournitures: 510 g coton/polyacryl vert (Tivoli de Patons, Stroppe)
Grandeur de mailles: dessin 5 1/2
Echantillon: 100 m = 21,5 cm (ne pas étirer, compter les m sur les deux fontures), 100 R = 25 cm
Dessin: 2:2 [montage 4, continuer à tricoter]

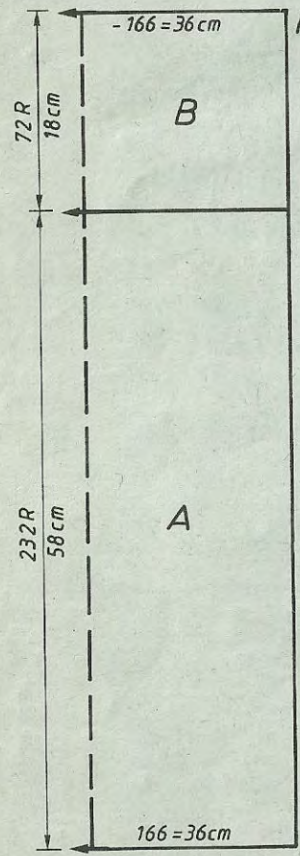


Fig. I + II

Fig. I + II: Dos et devant, tricoter deux parties identiques
A = montage pour 2:2 [montage 4, continuer à tricoter], 166 m sur une largeur de fonture de 124 aig, GM 1 1/2 pour R 1, GM 5 pour R 2 et 3, GM 5 1/2 pour R 4. Continuer avec GM 5 1/2. B = tricoter avec GM 5 1/4. A la fin, transférer ttes les m pour 1:1 et tricoter 2 R avec pos du chariot avant et arrière N [également avec l'ELECTRONIC 6000]. Rabattre ou tric qqes R en fil contrastant, faire tomber et finir par points de maille.
Montage: Epingler les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide. Fermer les côtés comme suit: prendre la couture à l'extérieur sur env. 18 cm pour le col, laisser une couverture d'env. 20 cm pour l'emmanchure, fermer le reste de la couture côté endroit contre côté endroit.


FIG I-II

	34-36	38-40	42-44
1	100	100	100
2	86	86	86
3	.	.	. A
4	.	.	. B
5	148	166	184
6	3	3	3
7	3	3	3
8	38	38	38
9	148	166	184
10	3	3	3
11	3	3	3
12	57	57	57
13	58	58	58
14	.	.	. cm longueur totale
15	99	99	99
16	71	71	71
17	2	2	2
18	29	29	29
19	0	0	0

Attention:
Plus vous étirez le pullover en largeur, plus il sera court.

7126

Fig. I+II

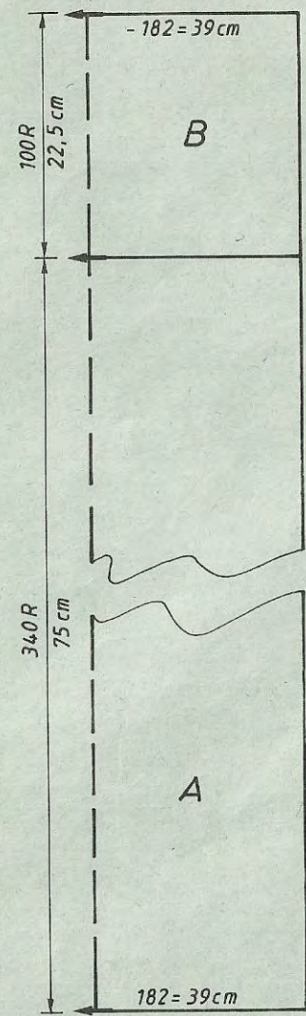

7111

FIG II

	34-36	38-40	42-44
1	100	100	100
2	138	138	138
3	.	.	. A
4	.	.	. B
5	139	149	161
6	3	3	3
7	3	3	3
8	195	195	195
9	.	.	. C
10	7	7	7
11	14	14	14
12	38	38	38
13	139	149	161
14	3	3	3
15	3	3	3
16	17	16	15
17	58	58	58
18	.	.	. cm longueur totale
19	231	231	231
20	63	63	63
21	132	132	132
22	10	10	10
23	7	7	7
24	35	37	39
25	188	188	188
26	166	173	179
27	74	74	74
28	184	184	184
29	129	129	129
30	186	186	186
31	132	131	131
32	179	179	179
33	167	167	167
34	1	1	1
35	175	175	175
36	2	3	4
37	1	1	1
38	0	0	0

33
14

x 7128 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 g = 260 m

Pullover pour enfant, à petits poids et manches à rayures multicolores
[Indications pour l'ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]

Taille: stature 122 cm
Fournitures: fil coton/polyacryl (Tivoli de Patons, Stroppel):
210 g jaune, 40 g vert, 15 g bleu, 15 g rouge,
pâte à broder (de Pélikan) dans les couleurs des rayures
Grandeur de mailles: jersey = 8, bords de manches et de taille = avant 4 1/4,
arrière 4
Echantillon: 100 m = 42 cm, 100 R = 31 cm
Dessin: jersey [point 100]

Fig. I: Dos
A = montage tubulaire pour 1:1 [montage 1, continuer à tric] en vert. B = transférer ttes les m sur la fonture avant et tric jersey [point 100] en jaune. Qques R en fil contrastant, faire tomber.


Fig. II: Devant
A + B = comme Fig. I mais moins de R pour section B. C = partager l'ouvrage, prendre la partie gauche sur les peignes-reporteur, continuer à droite en diminuant à gauche. Qques R en fil contrastant, faire tomber. Remettre la partie gauche sur les aiguilles et terminer en sens inverse.

Fig. III: Manche, tricoter deux fois
A = montage tubulaire pour 1:1 [montage 1, continuer à tric] en vert. B = transférer ttes les m sur la fonture avant et tric jersey [point 100] selon l'alternance des couleurs en augmentant des deux côtés, rabattre.
Bord d'encolure: Montage tubulaire fermé [montage 8], 110 m, en vert, GM 2 pour R 1, GM 4 1/2 pour R 2 et 3, GM 6 1/2 pour R 4, puis tric CR 12 selon schéma dont CR 6 avec GM 6 1/2 et CR 6 avec GM 6 3/4, qqes R en fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide. Appliquer les petits poids en pâte à broder sur le devant et le dos selon désir. Fermer les épaules par points de maille en défaisant le fil contrastant. Coudre le bord d'encolure m à m par points arrière en défaisant le fil contrastant, ourler à l'intérieur. Coudre les manches côté endroit contre côté endroit. Fermer les coutures des manches et des côtés.

Schéma pour le bord d'encolure:
[point 181 mais tous les poussoirs de la fonture arrière en pos. de travail, abaisseurs noirs]

Tricoter avec 2 pelotes du même fil
2 R avec 1er bec-fil de gauche
2 R avec 2e bec-fil de gauche



Alternance des couleurs:
6 R rouge
6 R vert
6 R jaune
6 R bleu

Le bord d'encolure peut aussi être tricoté en jersey (commencer et terminer en fil contrastant):

2 R avec GM 6 3/4
4 R avec GM 6 1/2
1 R avec GM 8
3 R avec GM 1 1/2
2 R avec GM 6 3/4

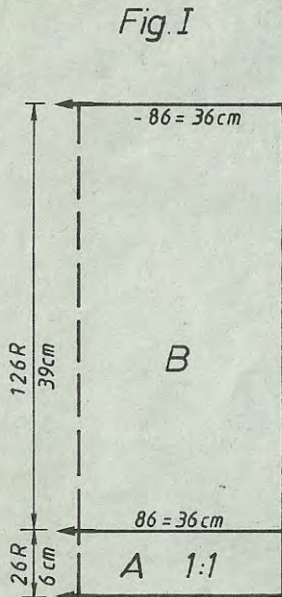


Fig. I

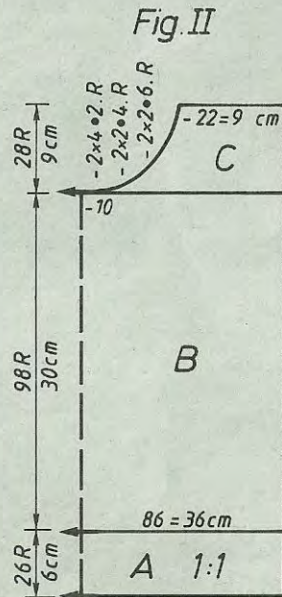


Fig. II

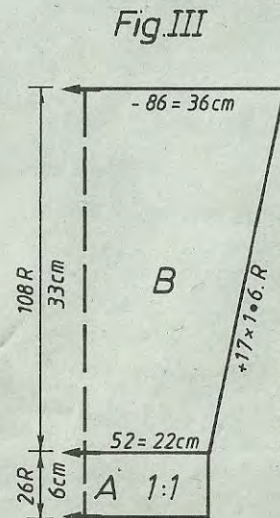


Fig. III

	x FIG I			FIG II			FIG III			cm longueur totale
	122	134	146	122	134	146	122	134	146	
1	124	124	124	124	124	124	124	124	124	
2	168	168	168	168	168	168	168	168	168	
3	A
4	B
5	86	92	100	86	92	100	52	54	57	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
8	195	195	195	195	195	195	195	195	195	C
9	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	38	38	38	38	38	38	38	38	38	
13	86	92	100	86	92	100	86	90	96	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
16	20	20	20	20	20	20	33	36	36	
17	45	48	51	45	48	51	43	47	51	
18	
19	98	98	98	226	226	226	97	97	97	
20	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
21	24	28	33	24	28	33	0	0	0	
22	0	0	0	70	70	70	0	0	0	
23	.	.	.	168	176	176	.	.	.	
24	.	.	.	186	186	186	.	.	.	
25	.	.	.	129	129	129	.	.	.	
26	.	.	.	162	162	171	.	.	.	
	.	.	.	166	166	166	.	.	.	
	.	.	.	4	5	5	.	.	.	
	.	.	.	0	0	0	.	.	.	

7134 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 g = 620 m

Pullover à col roulé pour dame, couleur tomate
 [Indications pour l'ELECTRONIC entre parenthèses]

Taille: tour de poitrine 88 - 96 cm
Fournitures: 580 g mohair/acryl col. 9313 (Ciuffetto de Filpucci de TRIO)
Grandeur de maille: dessin = avant 5 1/4, arrière 6 1/4, ourlet = 4 1/2, col = 6 1/2
Echantillon: 100 m = 43,5 cm (m de la fonture avant seulem.), 100 R = 17,5 cm selon schéma avec carte Deco à perforer soi-même
Dessin: [feuille de dessin 1130, AGR. ↑ Rx2, ↔ Mx2, point 250], col = côte anglaise [point 112], ourlet = tubulaire [montage 8, continuer à tric]

Fig. I: Dos
 A = montage tubulaire fermé [montage 8, continuer à tric], GM 2 pour R 1, GM 3 1/4 pour R 2 et 3, GM 4 1/2 pour R 4. A la fin, tric 2 R avec pos. du

chariot N [également avec l'ELECTRONIC 6000]. B = tric en dessin selon schéma avec carte Deco à perforer soi-même [feuille de dessin 1130, AGR. ↑ Rx2, ↔ Mx2, point 250], rabattre.
Fig. II: Devant
 A + B = comme Fig. I mais moins de R pour B. C = partager l'ouvrage, prendre les m de la partie gauche sur les peignes-reporteur, en notant la pos. du dessin et des rangs [si vous tricotez sans programme FORM, notez la pos. du compte-rangs électronique]. Continuer à droite en diminuant à gauche, rabattre. Remettre les m de la partie gauche sur les aiguilles sur lesquelles elles étaient auparavant. Terminer la partie gauche en sens inverse.
Fig. III: Manche, tricoter deux fois
 A = comme Fig. I mais 64 m sur chaque fonture, tric CR 60. B = tric dessin selon Fig. I en augmentant des deux côtés, rabattre.
 Col roulé: Montage tubulaire pour 1:1 [montage 1], 100 m, GM 2 1/2 pour R 1, GM 4 3/4 pour R 2 et 3, GM 6 1/2 pour R 4. Tricoter 80 R en côte anglaise, pos. du chariot avant et arrière EX [point 112]. A la fin, tric 2 R avec pos. du chariot avant et arrière N [également avec l'ELECTRONIC 6000], rabattre souplement.
 Montage: Épinglez les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Réunir le col en prenant la couture à moitié à l'intérieur et à l'extérieur, le coudre à l'encolure côté endroit contre côté endroit. Coudre les manches côté endroit contre côté endroit. Fermer les coutures des manches et des côtés.

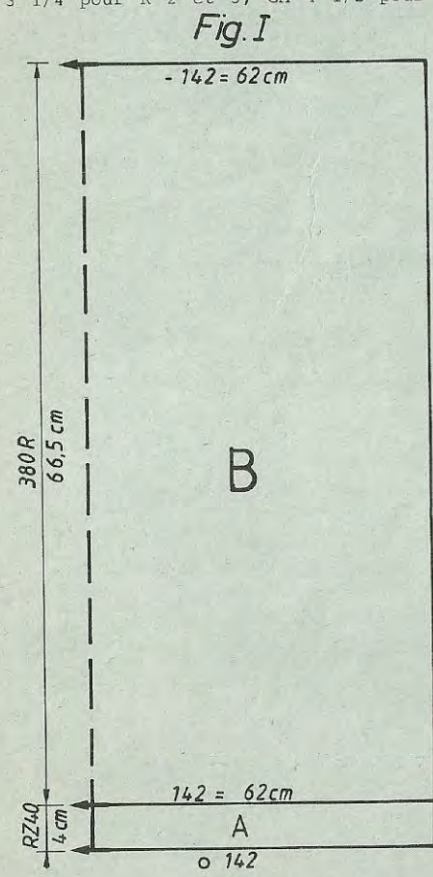


Fig. I

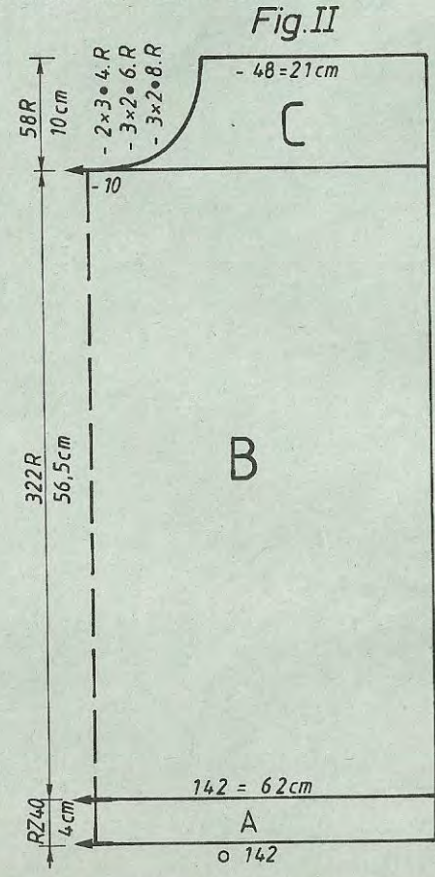


Fig. II




Fig. III

Schéma pour dessin [feuille de dessin 1130, point 250]

Schéma pour carte Deco voir page 36

x	FIG I		FIG II		FIG III	
	34-36	38-42	34-36	38-42	34-36	38-42
1	70	70	70	70	70	70
2	174	174	174	174	174	174
3	A
4	B
5	134	142	134	142	60	64
6	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3
8	195	195	195	195	195	195
9	C
10	7	7	7	7	7	7
11	6	6	6	6	12	12
12	38	38	38	38	38	38
13	134	142	134	142	130	136
14	3	3	3	3	3	3
15	3	3	3	3	3	3
16	50	50	50	50	38	38
17	70	70	70	70	58	59
18
19	98	98	226	226	97	97
20	7	7	7	7	1	1
21	39	39	39	39	0	0
22	0	0	71	71	.	.
23	.	.	168	176	.	.
24	.	.	180	180	.	.
25	.	.	183	183	.	.
26	.	.	2	2	.	.
27	.	.	183	183	.	.
28	.	.	5	5	.	.
29	.	.	3	4	.	.
30	.	.	0	0	.	.

* cm = longueur totale

7129 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

7134

36

Fig. I


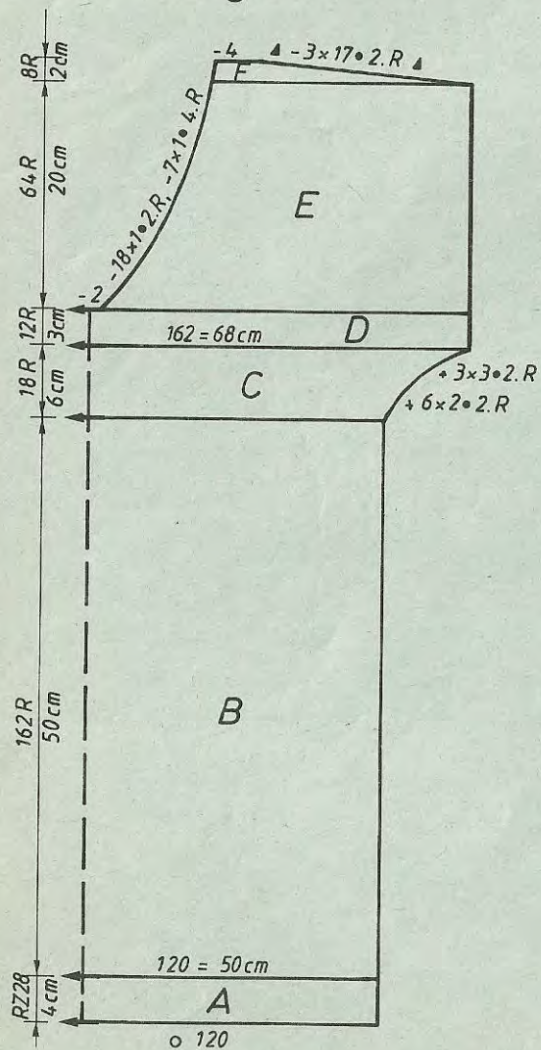



Fig. II

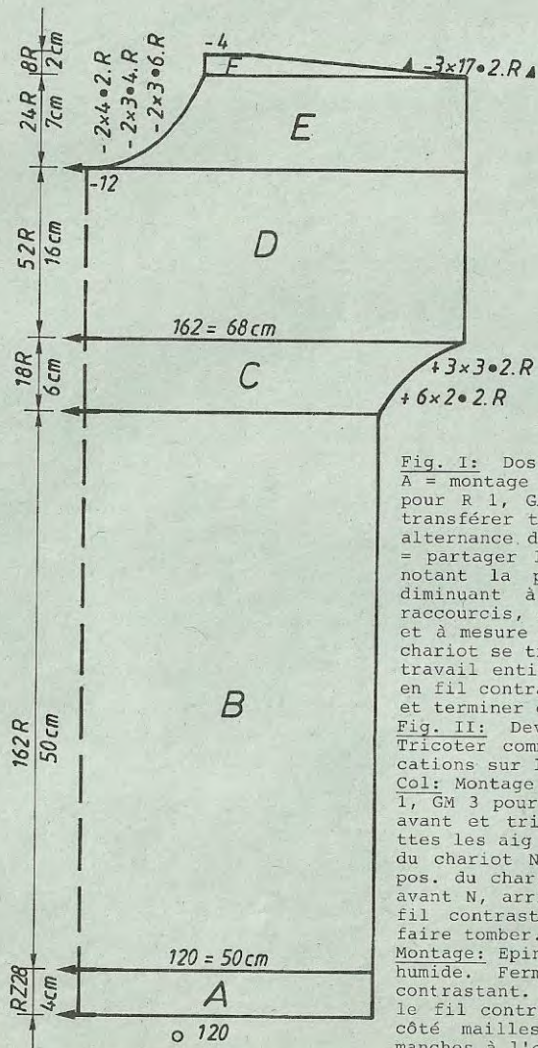

Alternance des couleurs:

12 R vert
 12 R rouge
 12 R jaune
 12 R bleu
 répéter 1 x
 12 R blanc
 *12 R rouge
 12 R vert
 12 R jaune
 12 R bleu
 répéter 1 x
 12 R blanc
 recommencer à * et continuer
 selon alternance des couleurs
 suivant la longueur de la robe

Schéma pour carte Deco
 à perforer soi-même



Minirobe à rayures multicolores

Métrage par 100 g = 260 m.

[Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]

Taille: tour de poitrine 88 - 92 cm
 Fournitures: coton/acryl (Tivoli de Patons, Stroppel):
 180 g bleu, 130 g vert, 130 g rouge,
 130 g jaune, 70 g blanc
 Grandeur de mailles: jersey = 8, ourlet = 6 3/4
 Echantillon: 100 m = 42 cm, 100 R = 31 cm
 Dessin: jersey [point 100]

Fig. I: Dos

A = montage tubulaire fermé [montage 8, continuer à tric] en bleu, GM 1 1/2 pour R 1, GM 3 pour R 2 et 3, GM 4 pour R 4, continuer avec GM 6 3/4. B = transférer ttes les m sur la fonture avant et tric jersey [point 100] selon alternance des couleurs. C = augmenter des deux côtés. D = tricoter droit. E = partager l'ouvrage, prendre la partie gauche sur les peignes-reporteur en notant la position de l'alternance des couleurs. Continuer à droite en diminuant à gauche pour l'encolure. F = diminuer à droite en rangs raccourcis, c.à.d. pos. du chariot BX, tous les poussoirs en travail; au fur et à mesure et selon le patron, mettre les poussoirs hors travail lorsque le chariot se trouve à gauche [avec l'ELECTRONIC 6000, mettre les poussoirs hors travail entièrement en bas]. A la fin, 2 R avec pos. du chariot N/N. Ques R en fil contrastant, faire tomber. Remettre la partie gauche sur les aiguilles et terminer en sens inverse.

Fig. II: Devant

Tricoter comme Fig. I mais plus de R pour section D. Encolure selon indications sur le patron.

Col: Montage tubulaire pour 1:1 [montage 1], 179 m, en bleu, GM 1 1/2 pour R 1, GM 3 pour R 2 et 3, GM 4 pour R 4. Transférer ttes les m sur la fonture avant et tricoter 24 R en jersey [point 100] avec GM 8. Mettre en travail ttes les aig se trouvant en face sur la fonture arrière et tric 2 R avec pos. du chariot N/N [également avec l'ELECTRONIC 6000]. Tricoter 4 R avec GM 6, pos. du chariot avant GX, arrière N et encore 4 R avec GM 6, pos. du chariot avant N, arrière GX [également avec l'ELECTRONIC 6000]. A la fin, ques R en fil contrastant, pos. du chariot N/N [également avec l'ELECTRONIC 6000], faire tomber.

Montage: Epingler les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide. Fermer les épaules par points de maille en défaisant le fil contrastant. Réunir le col et le coudre m à m par points arrière en défaisant le fil contrastant, ourler à l'intérieur. Fermer les coutures des côtés, le côté mailles à l'envers à l'extérieur, laisser s'enrouler les bords de manches à l'extérieur.

7130 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 g:
 laine-acryl 276 m
 fil de coton fin 1000 m

Jupe rouge chinée pour débardeur mod. 7107
 [Indications pour l'ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]

Taille: tour des hanches 92 - 96 cm
 Fournitures: 270 g laine-acryl chinée (Pageant de Patons, Stroppel)
 65 g fil de coton fin rouge 12/2 (Zürcher, Kirchberg BE)


Grandeur de mailles: dessin = 6 1/2, ourlet = 5 1/2

Echantillon: 100 m = 29,5 cm, 100 R = 13,5 cm

Dessin: selon schéma 1, modèle 7107, ourlet selon schéma 2 du modèle 7107

Fig. VII: Partie de jupe, tric deux fois
 A = montage tubulaire pour 1:1 [montage 1, en laine-acryl, GM 2 1/2 pour R 1, GM 4 pour R 2 et 3, GM 4 1/2 pour R 4. Continuer à tricoter selon schéma 2 du modèle 7107. B = transférer ttes les m sur la fonture avant et tricoter en dessin selon schéma 1 du modèle 7107. C = diminuer des deux côtés. D = tricoter avec GM 5 3/4, rabattre souplement.
 Montage: Epingler les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide. Fermer les coutures des côtés. Plier le bord de taille de moitié à l'intérieur, ourler et enfiler l'élastique.

Programme FORM voir modèle 7117, page 19.

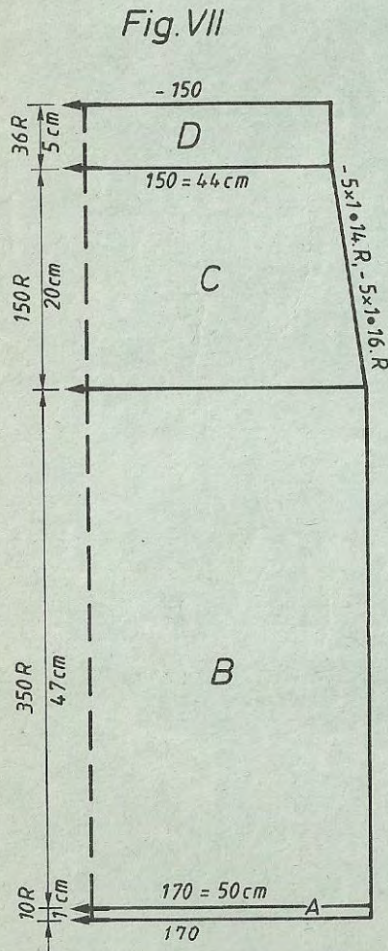

7129

FIG I
 34-36 38-40

	34-36	38-40	34-36	38-40
1	124	124	124	124
2	168	168	168	168
3 A
4 B
5	110	120	110	120
6	3	3	3	3
7	3	3	3	3
8	195	195	195	195
9 C
10	7	7	7	7
11	1	1	1	1
12	38	38	38	38
13	110	120	110	120
14	3	3	3	3
15	3	3	3	3
16	51	50	51	50
17	85	85	85	85
18 cm longueur totale
19	232	232	232	232
20	62	62	62	62
21	133	133	133	133
22	59	59	59	59
23	130	130	130	130
24	7	7	7	7
25	29	31	29	31
26	188	190	188	190
27	167	172	167	172
28	71	72	70	70
29	136	136	176	176
30	191	191	186	186
31	139	139	129	129
32	11	11	180	180
33	183	191	181	182
34	7	128	5	5
35	5	7	0	0
36	0	6	0	0

Attention:

Chiffre clignotant 5

[V. NOTICE]

Ne pas arrêter les m mais mettre le chariot sur N, tricoter 2 R, qqes R en fil contrastant, faire tomber [également avec l'ELECTRONIC 6000].

1#

37

7131 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

7132

38

Métrage par 100 g = 400 m

Jupe pour veste modèle 7132
[Indications pour l'ELECTRONIC 6000 entre
parenthèses]

Taille: tour des hanches 92 - 96 cm
Fournitures: laine/poile de chameau
(Camel de Fröhlich):
180 g rouille/col 6393,
170 g cognac/col 6396,
70 cm élastique

Grandeur de mailles: dessin = 6 1/4,
ourlet = avant 5 1/2, arrière 5 1/4
bord de taille = 5

Echantillon: 100 m = 35 cm, 100 R = 16 cm
Dessin: selon schéma avec carte Deco à
perforer soi-même de mod. 7132
[dessin 1005, point 130] et
selon alternance des couleurs

Fig. VII: Partie de jupe, tricoter deux fois
A = montage tubulaire fermé [montage 8, continuer à
tric], 136 m sur chaque fonture, rouille, GM 2 pour R
1, MG 3 3/4 pour R 2 et 3, GM 5 1/4 pour R 4. B =
tric dessin selon schéma avec carte Deco [dessin
1005, point 130] et alternance des couleurs. C =
diminuer des deux côtés. D = transférer chaque 4e m
sur l'aiguille voisine et tric jersey [point 100 ou
pos. du chariot N] en rouille, rabattre souplement.
Montage: Epingler les parties selon mesures et les
faire sécher sous un linge humide. Fermer les
coutures des côtés, plier le bord de taille de
moitié à l'intérieur, ourler. Enfiler l'élastique.

Alternance des couleurs
6 R cognac
6 R rouille
6 R cognac
répéter

Programme FORM voir modèle 7117, page 19

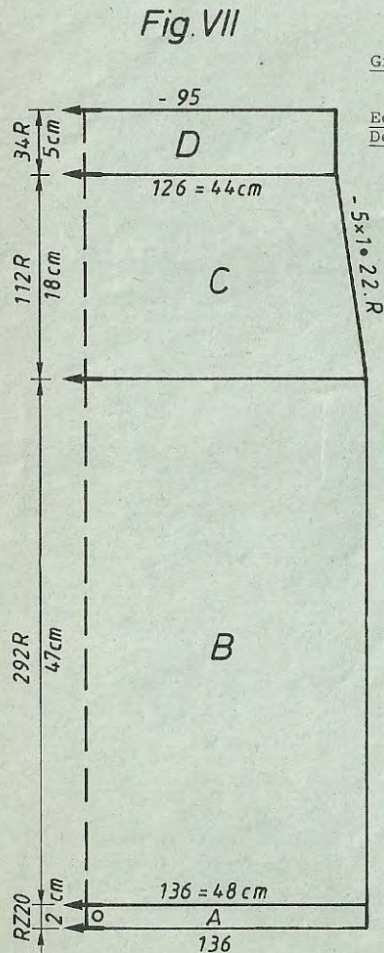


FIG I

	38-40	42-44	46-48
1	64	64	64
2	140	140	140
3	.	.	.
4	.	.	.
5	152	166	180
6	3	3	3
7	3	3	3
8	195	195	195
9	.	.	.
10	7	7	7
11	7	7	7
12	38	38	38
13	152	166	180
14	3	3	3
15	3	3	3
16	36	35	34
17	66	66	66
18	.	.	.
19	108	108	108
20	2	2	2
21	184	184	184
22	131	131	131
23	7	7	7
24	74	77	81
25	184	184	184
26	165	171	177
27	71	71	71
28	66	66	66
29	2	2	2
30	7	7	7
31	128	128	128
32	0	0	0

FIG II

	38-40	42-44	46-48
1	64	64	64
2	396	396	396
3	.	.	.
4	.	.	.
5	112	118	124
6	3	3	3
7	3	3	3
8	195	195	195
9	.	.	.
10	7	7	7
11	7	7	7
12	38	38	38
13	112	118	124
14	3	3	3
15	3	3	3
16	36	35	34
17	66	66	66
18	.	.	.
19	109	109	109
20	2	2	2
21	184	184	184
22	131	131	131
23	7	7	7
24	74	77	81
25	184	184	184
26	165	171	177
27	7	7	7
28	2	2	2
29	184	184	184
30	163	163	163
31	7	7	7
32	55	56	57


FIG III

	38-40	42-44	46-48
1	64	64	64
2	140	140	140
3	.	.	.
4	.	.	.
5	72	75	78
6	3	3	3
7	3	3	3
8	195	195	195
9	.	.	.
10	7	7	7
11	7	7	7
12	38	38	38
13	150	156	162
14	3	3	3
15	3	3	3
16	43	43	42
17	59	60	61
18	.	.	.
19	98	98	98
20	7	7	7
21	5	5	5
22	0	0	0
23	7	7	7
24	81	81	81
25	184	184	184
26	177	177	177
27	7	7	7
28	2	2	2
29	184	184	184
30	163	163	163
31	7	7	7
32	57	57	57

cm longueur
totale

Chiffre clignotant 8:
[V. Notice 8]
Pour Fig. I, début
section E

Schéma pour carte Deco
à perforer soi-même



Alternance des couleurs
6 R cognac
6 R rouille
6 R cognac
6 R rouille
6 R cognac
6 R aubergine
6 R bleu acier
6 R aubergine
6 R cognac
6 R rouille
6 R cognac
6 R rouille
6 R aubergine
répéter

7132 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Veste pour dame, tons rouille et rayures
[Indications pour l'ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]

Métrage par 100 g = 400 m

Taille:

Fournitures:

Grandeur de mailles:

Echantillon:

Dessin:

tour de poitrine 88 - 92 cm

laine/poile de chameau (Camel de Fröhlich): 275 g cognac/col 6396,
230 g rouille/col 6393, 110 g aubergine/col 6387, 55 g bleu acier/col 6377

dessin = 6 1/4, ourlet = avant 5 1/2, arrière 5 1/4

100 m = 35 cm, 100 R = 16 cm

dessin à jetés selon schéma avec carte Deco à perforer soi-même [dessin 1005, point 130] et selon alternance des couleurs

Fig. I: Dos

A = montage tubulaire fermé [montage 8, continuer à tric], 152 m sur chaque fonture, rouille, MG 2 pour R 1, GM 3 3/4 pour R 2 et 3, GM 5 1/4 pour R 4. B = transférer ttes les m sur la fonture avant et tric dessin selon schéma [dessin 1005, point 130] et alternance des couleurs. C = diminuer des deux côtés, tric droit. D = diminuer des deux côtés, tric droit. E = tric 10 R jersey avec GM 5 1/2, rouille [point 100 ou pos. du chariot N], rabattre.




Fig. II: Devant, tricoter deux parties symétriques

A = comme Fig. I mais 112 m sur chaque fonture. B = dessin et alternance des couleurs comme Fig. I. C = diminuer à droite, tric droit. D = diminuer à droite, tric droit. E = diminuer à droite, tric droit, qqes R en fil contrastant, faire tomber.

Fig. III: Manche, tricoter deux fois

A = comme Fig. I mais 72 m sur chaque fonture. B = dessin et alternance des couleurs comme Fig. I, augmenter des deux côtés. C = tric droit en dessin, rabattre.

Montage: Epingler ttes les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide. Fermer les épaules, soit les m arrêtées de C et les côtés de D. Plier à l'intérieur section E du dos sur section D et ourler. Réunir par points de maille sections E des devants (= bordure du col) en défaisant le fil contrastant. Coudre aux bords supérieurs des sections D, côté endroit contre côté endroit, laisser s'enrouler 2 - 3 cm vers l'intérieur, ourler par points souples, de même les bords du devant. Coudre les manches côté endroit contre côté endroit. Fermer les coutures des manches et des côtés.

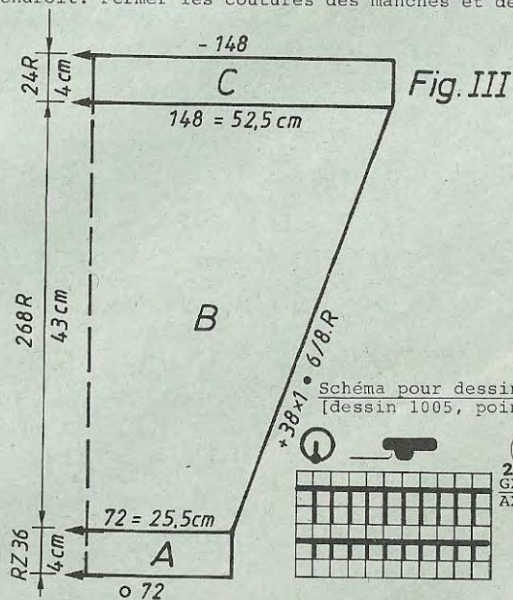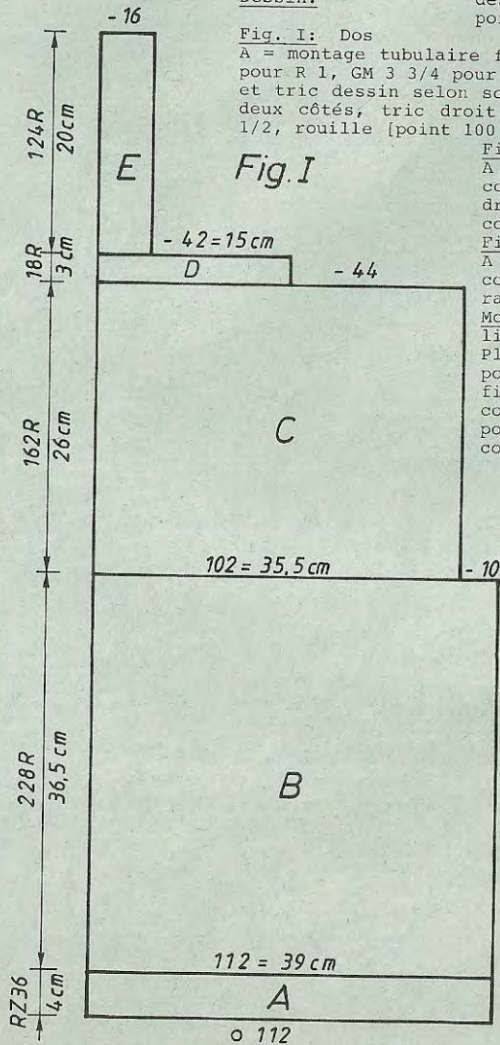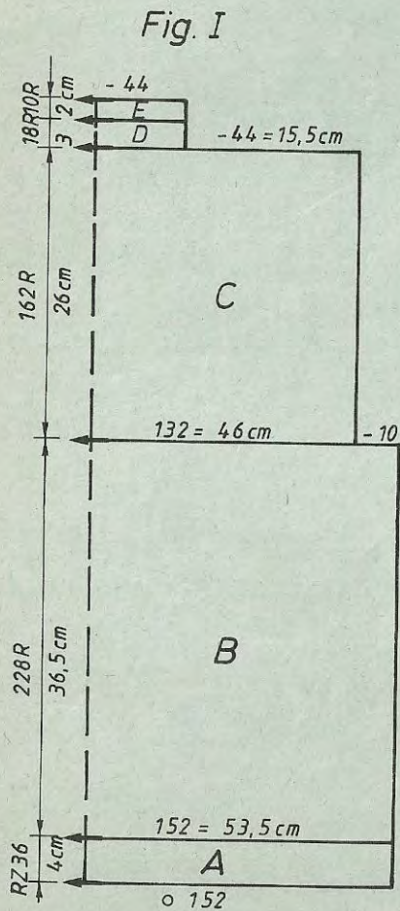

monture
fin

7137 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 g = 620 m

Robe en Angora avec bandelettes enroulées et roses en couleurs
[Indications pour l'ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]

Taille:

tour de poitrine 88 - 92 cm

Fournitures:

550 g mohair/acryl aubergine/col. 1171 (Ciuffetto de Filpucci, TRIO), restes d'Angora en différentes couleurs pour roses et bandelettes

Grandeur de mailles:

dessin = avant 5 1/4, arrière 6 1/4, ourlet = avant 5, arrière 4 3/4, bord de manche = avant 4 3/4, arrière 4 1/2

Echantillon:

100 m = 48 cm (m comptées sur la fonture avant)
100 R = 17,5 cm

Dessin:

selon schéma avec carte Deco à perforer soi-même [point 253], ourlet et bord de manche = tubulaire [montage 8, continuer à tricoter]

Fig. I

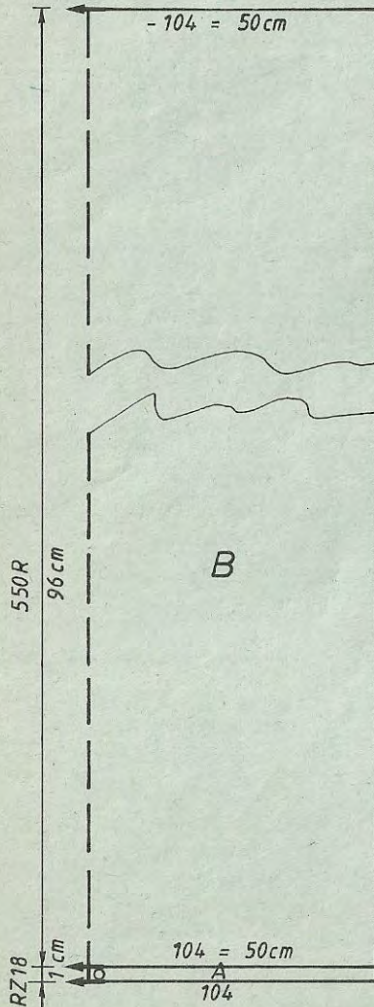


Fig. II

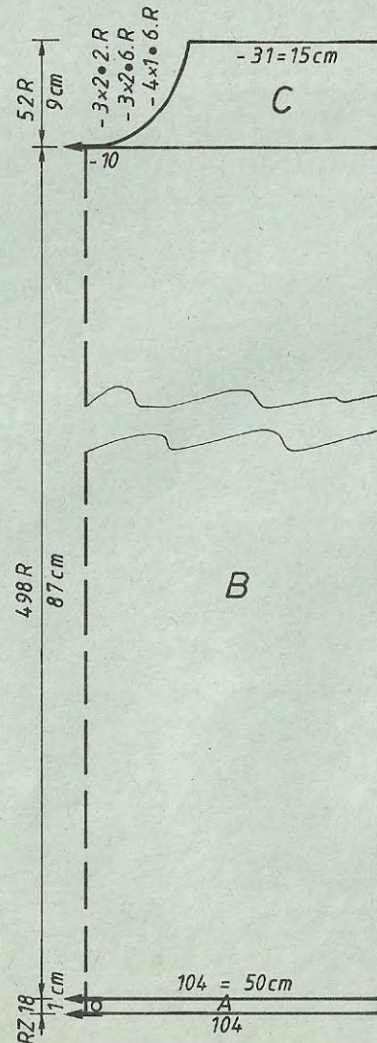


Fig. I: Dos

A = montage tubulaire fermé [montage 8, continuer à tric], GM 2 pour R 1, GM 3 3/4 pour R 2 et 3, GM 4 3/4 pour R 4. A la fin de l'ourlet, tric 2 R avec pos. du chariot avant et arrière N, GM 4 [également avec l'ELECTRONIC 6000]. B = tric droit en dessin selon schéma avec carte Deco à perforer soi-même [point 253], rabattre.

Fig. II: Devant

A + B = comme Fig. I mais moins de R pour B. C = partager l'ouvrage, noter la pos. du dessin, prendre la partie gauche sur les peignes-reporteur, continuer à droite en diminuant à gauche, rabattre. Remettre les m de la partie gauche sur les aiguilles sur lesquelles elles étaient auparavant, terminer en sens inverse. (Vous pouvez tricoter la partie comme le dos. Sur la partie terminée, marquez l'encolure selon les indications du patron, bordez-la au point zigzag ou overlock et découpez.)

Fig. III

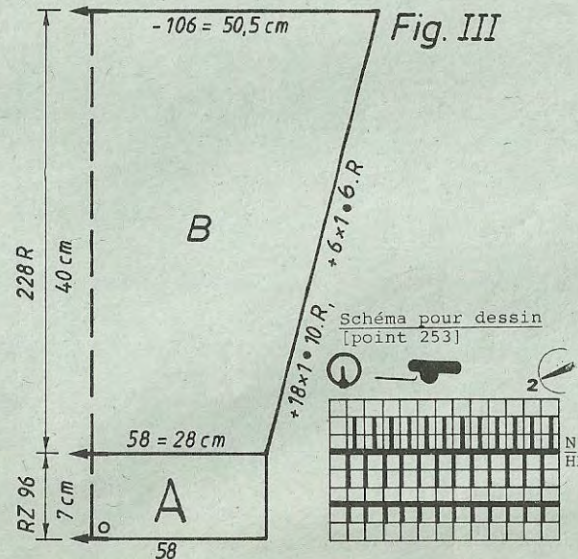


Schéma pour carte Deco





Schéma pour dessin [point 253]



sans carte Deco

1 R N
3 R CX

P17

7133 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000


Top écran
[Indications pour l'ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]

Taille: tour de poitrine 88 - 92 cm
Pournitures: 250 g coton/viscose (Brillant de Paton, Stroppel), 80 cm élastique
Grandeur de mailles: dessin = avant 2 3/4, arrière 5 1/4, bord de taille 3 1/2
Echantillon: 100 m = 41,5 cm, CR 100 = 11 cm
Dessin: selon schéma avec carte Deco no 68 [feuille de dessin 1011, point 256]

Fig. I + II: Dos et devant
A = montage tubulaire fermé [montage 1, continuer à tricoter]. B = transférer ttes les m sur la fonture arrière et tricoter dessin selon schéma avec carte Deco 68 [feuille de dessin 1011, point 256]. C = transférer chaque 4e m sur l'aiguille voisine, tricoter jersey [point 100 ou pos. du chariot N] avec GM 5, rabattre souplement.
Bretelle: tricoter deux fois
Montage tubulaire fermé [montage 8, continuer à tricoter] avec 5 m sur chaque fonture, tricoter 200 R avec GM 5 3/4, rabattre.
Montage: Epingler les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide. Fermer les coutures des côtés. Plier le bord supérieur de moitié à l'intérieur, enfiler l'élastique. Coudre les bretelles à env. 8 cm du milieu, longueur selon désir.

Métrage par 100 g = 290 m

Schéma pour dessin
[feuille de dessin 1011, point 256]




2 R avec bec-fil et fil
2 R sans bec-fil et fil

FIG I+II

	34-36	38-40	42-44
1	44	44	44
2	166	166	166
3	.	.	A
4	.	.	B
5	98	108	118
6	3	3	3
7	3	3	3
8	195	195	195
9	.	.	C
10	7	7	7
11	22	22	22
12	38	38	38
13	98	108	118
14	3	3	3
15	3	3	3
16	27	27	27
17	35	35	35
18	.	.	cm longueur totale
19	98	98	98
20	65	65	65
21	66	66	66
22	131	131	131
23	44	44	44
24	7	7	7
25	12	12	12
26	0	0	0

Chiffre clignotant 8
[Notice 8]
Début section C

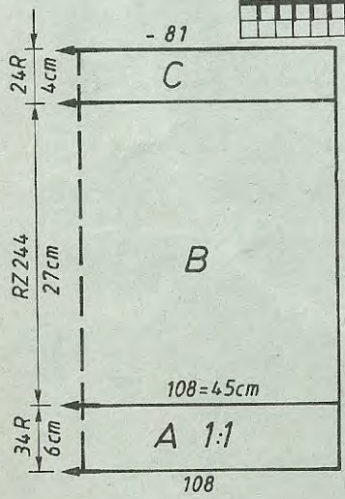

7137

Fig. III: Manche, tricoter deux fois
A = montage tubulaire fermé [montage 8, continuer à tricoter], GM 2 pour R 1, GM 3 1/2 pour R 2 et 3, GM 4 1/2 pour R 4. A la fin de l'ourlet, tricoter 2 R avec GM 4, pos. du chariot avant et arrière N. B = tricoter en dessin selon schéma et carte Deco [point 253] en augmentant des deux côtés, rabattre.
Col: Montage tubulaire fermé [montage 8, continuer à tric], 95 m sur chaque fonture, GM 2 pour R 1, GM 3 3/4 pour R 2 et 3, GM 4 3/4 pour R 4. Tric CR 18 avec GM 5 avant et GM 4 3/4 arrière, puis 2 R avec GM 4, pos. du chariot avant et arrière N [également avec l'ELECTRONIC 6000]. Tric CR 120 en dessin selon schéma avec carte Deco [point 253], rabattre souplement.
Montage: Epingler les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Réunir le col en prenant la couture de moitié à l'intérieur et à l'extérieur. Coudre le col à l'encolure côté endroit contre côté endroit, de sorte que les nervures soient à l'extérieur lorsque le col est rabattu. Coudre les manches côté endroit contre côté endroit. Fermer les coutures des manches et des côtés.
Bandelettes et roses: Descriptions voir modèles 7112 et 7103. Couleurs et nombre selon désir. Coudre les bandelettes. Placer les roses selon désir, soit en les cousant, soit par petites pièces de bande Velcro autocollante.

	FIG I				FIG II				FIG III			
	34-36	38-40	42-44	46-48	34-36	38-40	42-44	46-48	34-36	38-40	42-44	46-48
1	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
2	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
3	A	.	.	.	A
4	B	.	.	.	B
5	96	104	112	120	96	104	112	120	56	58	60	62
6	88	96	105	114	88	96	105	114	3	3	3	3
7	3	3	3	3
8	194	194	194	194	194	194	194	194	195	195	195	195
9	C	.	.	.	C
10	4	4	4	4	4	4	4	4	7	7	7	7
11	38	38	38	38	38	38	38	38	14	14	14	14
12	96	104	112	120	96	104	112	120	38	38	38	38
13	82	90	98	107	82	90	98	107	101	106	109	114
14	3	3	3	3
15	76	76	76	76	76	76	76	76	3	3	3	3
16	97	97	97	97	97	97	97	97	40	40	40	40
17	55	56	58	59
18	98	98	98	98	226	226	226	226	.	.	.	***
19	7	7	7	7	7	7	7	7	97	97	97	97
20	50	50	50	50	50	50	50	50	1	1	1	1
21	0	0	0	0	71	71	71	72	0	0	0	0
22	160	168	176	184
23	179	179	179	128
24	183	183	183	179
25	2	2	2	183
26	167	167	167	2
27	5	5	5	167
28	1	2	3	5
29	0	0	0	4
30	0

* = cm tour des hanches
** = cm tour de poitrine
*** = cm longueur totale

Handwritten signature or initials.

7139 DUOMATIC 80 ELECTRONIC 6000

42

Pullover bleu pour homme

Métrage par 100 g = 400 m

[Indications pour l'ELECTRONIC 6000] entre parenthèses

Taille: tour de poitrine 96 - 100 cm
Fournitures: 590 g laine/polyacryl (Mango col 2641, Patons de Stroppel)

Grandeur de mailles: dessin = 7 1/2, bord de taille et de manches = 4
 bord d'encolure = 6 1/4 - 6 1/2

Echantillon: 100 m = 32 cm, 100 R = 18 cm

Dessin: tissage à l'envers selon schéma avec carte Deco no 170 [feuille de dessin 1131, point 170]

Fig. I: Dos

A = montage tubulaire pour 1:1 [montage 1, continuer à tricoter], GM 1 1/2 pour R 1, GM 3 pour R 2 et 3, GM 4 pour R 4. B = transférer ttes les m sur la fonture avant et tricoter dessin selon schéma avec carte Deco no 170 [feuille de dessin 1131, point 170], rabattre.

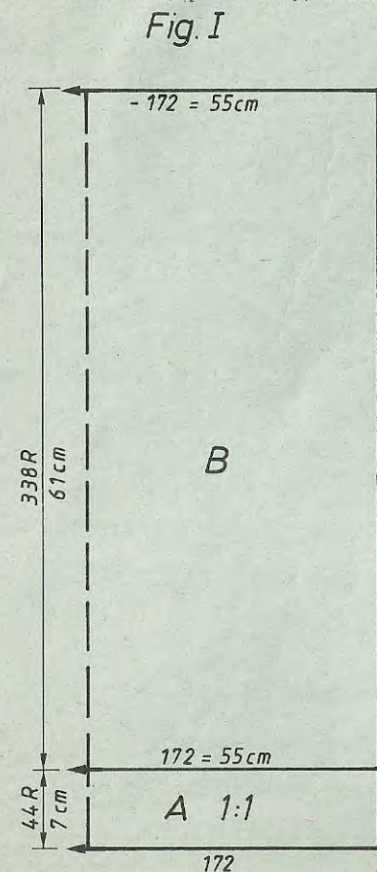


Fig. II

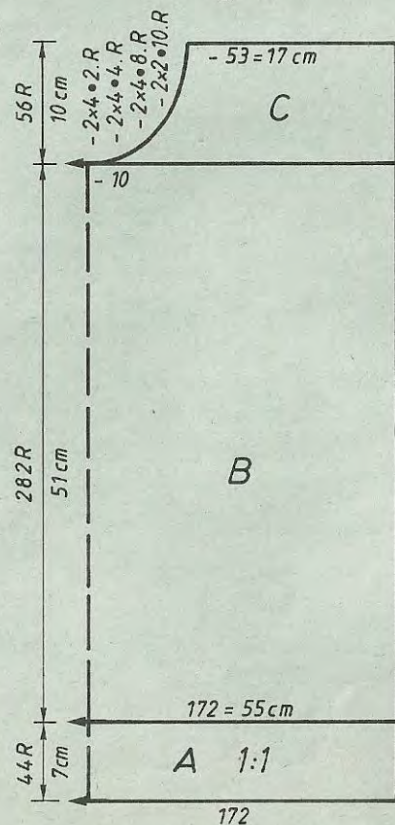


Fig. II: Devant

A + B = comme Fig. I mais moins de R pour B. C = partager l'ouvrage, noter la position du dessin (si vous tricotez sans programme FORM, notez la pos. du compteur électronique). Prendre la partie gauche sur les peignes-reporteur, continuer à droite en diminuant à gauche. Rabattre. Remettre les m de la partie gauche sur les aiguilles sur lesquelles elles étaient auparavant, terminer en sens inverse.

Fig. III: Manche, tricoter en sens inverse.

A = montage tubulaire pour 1:1 [montage 1, continuer à tric], GM 1 1/2 pour R 1, GM 3 pour R 2 et 3, GM 4 pour R 4. B = transférer ttes les m sur la fonture avant et tricoter dessin avec carte Deco 170 [feuille de dessin 1131, point 170]; rabattre.

Bord d'encolure: Montage tubulaire fermé [montage 8] avec 142 m sur chaque fonture, GM 2 pour R 1, GM 4 pour R 2 et 3, GM 6 1/4 pour R 4. Tricoter selon schéma pour bord d'encolure en faisant 8 R avec GM 6, 8 R avec GM 6 1/4 et 8 R avec GM 6 1/2. Ques R en fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epinglez les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Réunir le bord d'encolure par points matelas et le coudre m à m par points arrière en défaisant le fil contrastant, ourler à l'intérieur. Coudre les manches côté endroit contre côté endroit. Fermer les coutures des manches et des côtés.

Fig. III

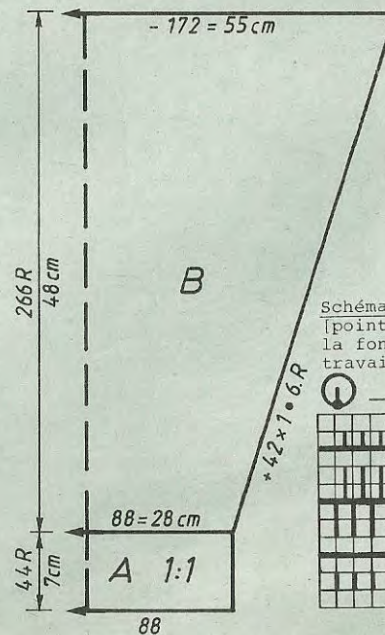


Schéma pour tissage à l'envers [feuille de dessin 1131, point 170]





Schéma pour bord d'encolure [point 181, les pousoirs de la fonture arrière en pos. de travail, abaisseurs noirs]



Tricoter avec 2 pelotes de la même laine en alternant
 2 R avec le 1er bec-fil de gauche
 2 R avec le 2e bec-fil de gauche

Le bord d'encolure peut aussi être tricoté en simple rayures (commencer et terminer en fil contrastant):

- 4 R avec GM 6 1/2
- 4 R avec GM 6 1/4
- 4 R avec GM 6
- 1 R avec GM 7 1/2
- 3 R avec GM 6
- 4 R avec GM 6 1/4
- 4 R avec GM 6 1/2

P 12

7135 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Jupe pour pullover modèle 7120
[Indications pour l'ELECTRONCI 6000 entre parenthèses]

Métrage par 100 g = 620 m

Taille: tour des hanches 92 - 96 cm
Fournitures: 290 g mohair/acryl bordeaux (Ciuffetto de Filpucci, TRIO), 70 cm élastique
Grandeur de mailles: dessin = 6 3/4, ourlet = 4 3/4, empiècement des hanches 1:1 = 4
Echantillon: 100 m = 50 cm, 100 R = 17,5 cm
Dessin: selon schéma [point 130], voir modèle 7120
Fig.VII: Partie de jupe, tricoter deux fois
A = montage tubulaire fermé [montage 8, continuer à tricoter], GM 2 1/4 pour R 1, GM 3 pour R 2 et 3, GM 4 3/4 pour R 4, continuer à tric. B = transférer ttes les m sur la fonture [point 101] et tric en double laine. D = transférer ttes les m sur la fonture avant, mettre chaque 4e aig hors travail et transférer la m correspondante sur l'aig voisine. Tric jersey [point 100 ou pos. du chariot N] en simple fil, GM 4 1/2, rabattre. Montage: Epingler les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide. Fermer les coutures. Plier le bord de taille de moitié à l'intérieur, ourler. Enfiler l'élastique.

Fig. VII

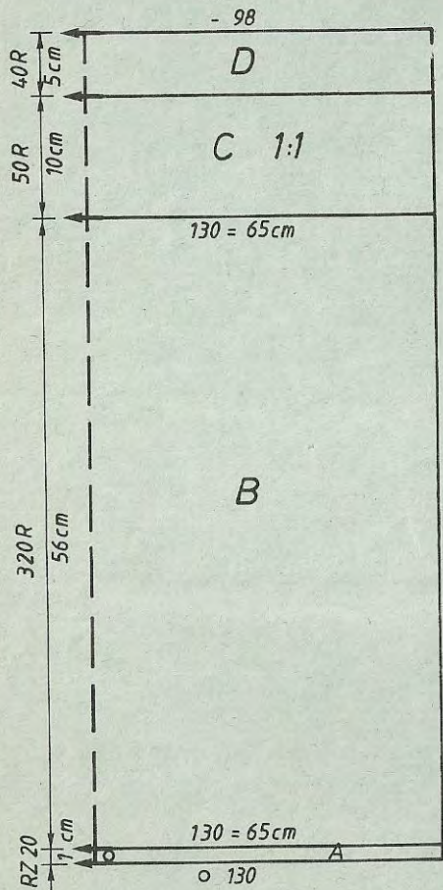


FIG VII

	34-36	38-40	42-44
1	70	70	70
2	200	200	200
3	.	.	. A
4	.	.	. B
5	122	130	138
6	3	3	3
7	3	3	3
8	194	194	194
9	70	70	70
10	4	4	4
11	38	38	38
12	122	130	138
13	3	3	3
14	3	3	3
15	56	56	56
16	67	67	67
17	.	.	. cm longueur totale
18	98	98	98
19	65	65	65
20	66	66	66
21	133	133	133
22	.	.	. mm 40 R en 1:1
23	7	7	7
24	22	22	22
25	65	65	65
26	67	67	67
27	98	98	98
28	7	7	7
29	23	23	23
30	0	0	0

Chiffres clignotants:

[NOTICE]

8 = début section C
9 = début section D

7139

FIG I

FIG II

FIG III

	44-46	48-50	52-54	44-46	48-50	52-54	44-46	48-50	52-54
1	72	72	72	72	72	72	72	72	72
2	128	128	128	128	128	128	128	128	128
3 A	.	.
4 B	.	. B
5	160	172	184	160	172	184	84	88	90
6	104	112	112	96	112	112	3	3	3
7	3	3	3
8	195	195	195	195	195	195	195	195	195
9 C	.	. C
10	7	7	7	7	7	7	7	7	7
11	14	14	14	14	14	14	14	14	14
12	38	38	38	38	38	38	38	38	38
13	160	172	184	160	172	184	166	172	178
14	98	106	106	90	106	106	3	3	3
15	3	3	3
16	41	41	41	41	41	41	47	48	49
17	68	68	68	68	68	68	61	63	65
18 ***	.	. ***
19	98	98	98	226	226	226	97	97	97
20	7	7	7	7	7	7	1	1	1
21	49	49	49	49	49	49	0	0	0
22	0	0	0	75	75	75			
23				160	168	176			
24				186	186	186			
25				129	129	129			
26				188	188	188			
27				129	129	129			
28				191	191	191			
29				129	129	129			
30				1	1	1			
31				167	167	167			
32				2	3	3			
33				2	4	5			
34				0	0	0			

* = tour des hanches

** = tour de poitrine

*** = longueur totale

43

7141 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 g = 450 m

Pullover en angora avec paillettes et applications

[Indications pour l'ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]

Taille:

Fournitures:

tour de poitrine 88 - 92 cm
380 g angora turquoise/col 4710 (Jaeger de Stroppe),
1 motif en paillettes, 2 m paillettes en ruban,
2 roses à épingle

Grandeur de mailles:

dessin = 6 3/4, bord de manches = avant 4 1/4, arrière 4
bord de taille = d'abord avant 4 1/2, arrière 4 1/4,
puis 4 1/4 et 4
bord d'encolure = d'abord avant 4, arrière 3 3/4,
puis 4 1/4 et 4



Echantillon:

Dessin:

100 m = 40 cm, 100 R = 22 cm
selon schéma 1 avec carte Deco no 30 [feuille de dessin
1033, point 130], bord de taille et de manches = 2:2,
bord d'encolure = 2:2 et selon schéma 2

Fig. I: Dos

A = montage tubulaire pour 2:2 sur une largeur de fonture de 132 aig [montage
4, continuer à tric], GM 1 1/2 pour R 1, GM 3 1/4 pour R 2 et 3, GM 4 1/4
pour R 4. Tricoter 30 R avec GM avant 4 1/2, arrière 4 1/4 et 30 R avec GM
avant 4 1/4, arrière 4. B = transférer ttes les m sur la fonture avant et
tricoter en dessin selon schéma 1 avec carte Deco 30 [feuille de dessin 1033,

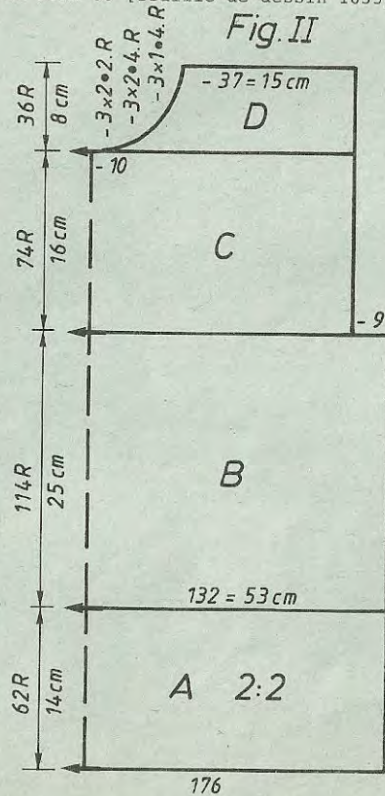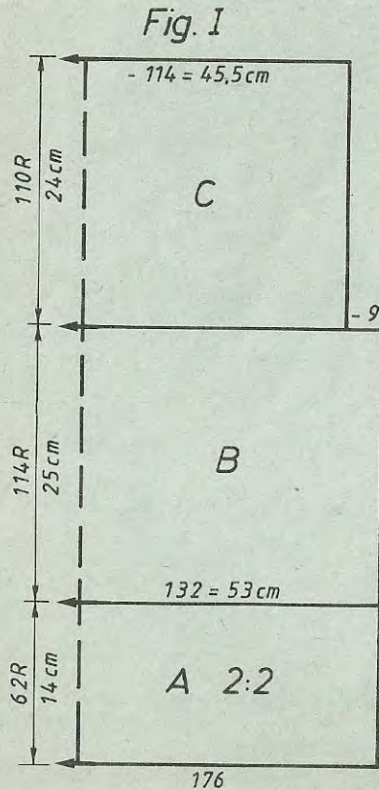

point 130], tricoter droit. C = diminuer des deux côtés, tricoter droit, rab.
Fig. III: Devant

A, B, C = comme Fig. I mais moins de R pour section C. D = partager
l'ouvrage, noter la position du dessin [si vous tricotez sans programme FORM,
notez la position exacte du compteur électronique]. Prendre la partie gauche
sur les peignes-reporteur, continuer à droite en diminuant à gauche,
rabattre. Remettre les m de la partie gauche sur les aig sur lesquelles elles
étaient auparavant et terminer en sens inverse.

Fig. III: Manche, tricoter deux fois

A = montage tubulaire pour 2:2 sur une largeur de fonture de 66 aig [montage
4, continuer à tric], GM 1 1/2 pour R 1, GM 3 1/4 pour R 2 et 3, GM 4 1/4
pour R 4. 40 R avec GM avant 4 1/4 et arrière 4. B = comme Fig. I mais plus
de R, augmenter des deux côtés. C = tric droit, rabattre.

Bord d'encolure: Montage tubulaire pour 2:2, 150 m sur une largeur de fonture
de 112 aig [montage 4, continuer à tric], GM 1 1/2 pour R 1, GM avant 3 1/4
et arrière 3 pour R 2 et 3, GM avant 4 et arrière 3 3/4 pour R 4. 12 R avec
GM avant 4, arrière 3 3/4 et 12 R avec GM avant 4 1/4, arrière 4. Mettre en
travail ttes les aig et tric 2 R avec GM 5 1/4, position du chariot avant et
arrière CX [également avec l'ELECTRONIC 6000]. 8 R selon schéma 2 pour le
bord d'encolure. Qques R en fil contrastant, faire tomber.

Cordelière tricotée: Montage tubulaire fermé [montage 8] en fil contrastant.
Mettre en travail 2 aig sur chaque fonture, tricoter tubulaire env. 2 mètres,
qques R en fil contrastant, faire tomber.

Montage: Épinglez les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge
humide. Fermer les épaules. Réunir le bord d'encolure par points matelas,
coudre à l'encolure m à m par points arrière en défaisant le fil contrastant,
ourler à l'intérieur. Coudre garniture, soit cordelière et applications,
selon désir ou selon photo. Coudre les manches côté endroit contre côté
endroit. Fermer les coutures des manches et des côtés.


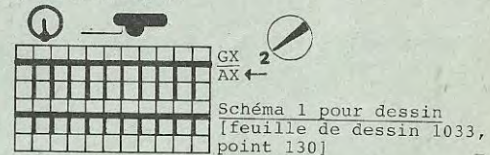


Schéma 2 pour bord d'encolure
[point 181 mais tous les
poussoirs de la fonture arrière
en travail, abaisseurs noirs]



Tricoter avec 2 pelotes de la
même laine
2 R avec 1er bec-fil de gauche
2 R avec 2e bec-fil de gauche

Variante:
Tricoter 8 R avec pos.
du chariot avant N,
arrière GX et 8 R
avec pos. du chariot
avant GX, arrière N

[également avec
l'ELECTRONIC 6000]

7136 DUOMATIC 80/S

ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 g = 620 m

Bandeau, couleur tomate

[Indications pour l'ELECTRONIC entre parenthèses]

Fournitures: 20 g mohair/acryl col. 9313 (Filpucci de Ciuffetto, TRIO)

Grandeur de mailles: 1:1 = 5 1/2, côte anglaise = 6 1/2


Echantillon: 1:1 100 m = 25 cm, 100 R = 30 cm, double fil
côte anglaise: 100 m = 50 cm, 100 R = 24 cm, double fil
section A = côte anglaise 1:1 [point 112]
section = 1:1 [point 101]

Dessin:

Fig. VIII: Bandeau

A = montage pour 1:1 [montage 1] en fil contrastant, tric qqes R. Continuer avec GM 6 1/2 en côte anglaise 1:1 [point 112]. B = tric en 1:1 [point 101] avec GM 5 1/2. Répéter section A. Qques R en fil contrastant, faire tomber.
Montage: Epingler la partie selon mesures et la faire sécher sous un linge humide. Fermer le bandeau par points de maille en défaisant le fil contrastant. Prendre le bandeau en double et fermer la couture par points matelas.

Fig. VIII



1	96
2	200
3	A
4	B
5	44
6	3
7	3
8	99
9	71
10	66
11	33
12	132
13	mm 40 R en 1:1
14	7
15	31
16	1
17	99
18	71
19	3
20	33
21	0

Chiffres clignotants:

[NOTICE]

8 = continuer en 1:1

9 = continuer en côte anglaise 1:1

7141 x

	FIG I			FIG II			FIG III		
	34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44
1	88	88	88	88	88	88	88	88	88
2	160	160	160	160	160	160	160	160	160
3	A	.	A
4	B	.	B
5	122	132	142	122	132	142	64	66	68
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	133	133	133	133	133	133	195	195	195
9	C	.	C
10	7	7	7	7	7	7	7	7	7
11	10	10	10	10	10	10	15	15	15
12	65	65	65	65	65	65	38	38	38
13	66	66	66	66	66	66	118	122	127
14	195	195	195	195	195	195	3	3	3
15	C	3	3
16	7	7	7	7	7	7	35	35	34
17	9	9	9	9	9	9	54	55	56
18	38	38	38	38	38	38	.	.	***
19	122	132	142	122	132	142	98	98	98
20	3	3	3	3	3	3	7	7	7
21	3	3	3	3	3	3	2	2	2
22	26	25	24	26	25	24	0	0	0
23	63	63	63	63	63	63	.	.	.
24	***	.	.
25	100	100	100	228	228	228	.	.	.
26	184	184	184	184	184	184	.	.	.
27	130	130	130	130	130	130	.	.	.
28	7	7	7	7	7	7	.	.	.
29	45	48	49	45	48	49	.	.	.
30	0	0	0	69	69	69	.	.	.
31	.	.	.	168	168	176	.	.	.
32	.	.	.	179	179	179	.	.	.
33	.	.	.	182	182	182	.	.	.
34	.	.	.	158	158	158	.	.	.
35	.	.	.	3	4	5	.	.	.
36	.	.	.	0	0	0	.	.	.

*** = cm longueur totale

Chiffre clignotant 8

[NOTICE 8]:

diminuer la GM d'1/4 selon description section A

45
II

7140 DUOMATIC 80 ELECTRONIC 6000

97

Veste pour homme, jacquard 3 couleurs
[Indications pour l'ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]

Taille: tour de poitrine 96 - 100 cm
Fournitures: mohair/acryl (Ciuffetto de Filpucci, TRIO):
205 g orange (col 9318), 205 g beige (col 9317),
acryl: 210 g bleu acier, 6 boutons
Grandeur de mailles: dessin = 4 1/2, ourlet et bord de manches = avant 6,
arrière 5 3/4
Echantillon: 100 m = 39 cm (m comptées sur la fonture avant
seulement), CR 100 = 14,5 cm

Dessin:

selon schéma 1 avec carte Deco à perforer soi-même
[feuille de dessin 1 à remplir soi-même ADD feuille
de dessin 2 à remplir soi-même, 3. COL = OUI,
point 195 mais pos. du chariot arrière N, contrairement
à l'affichage] et selon alternance des couleurs,
ourlet = selon schéma 2, bord de manches = tubulaire
[montage 8, continuer à tric]

Métrage par 100 g:
acryl 900 m
mohair/acryl 620 m

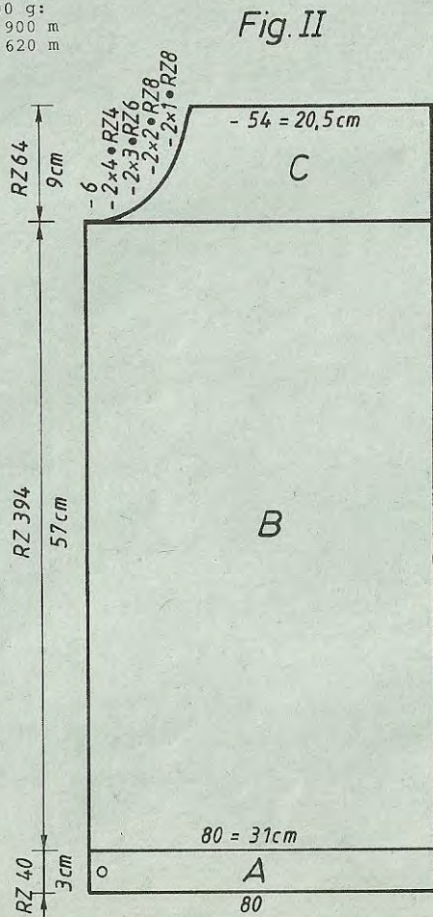
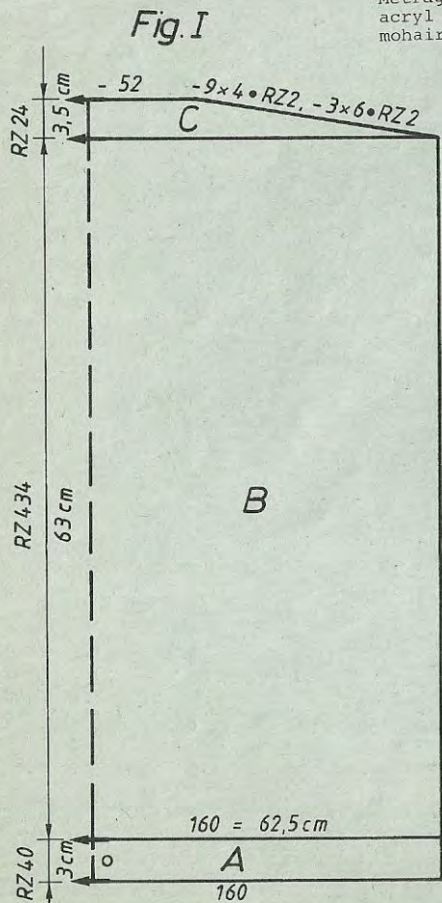


Fig. I: Dos
A = montage tubulaire fermé [montage 8] en double acryl bleu, 160 m sur
chaque fonture, GM 2 pour R 1, GM 4 3/4 pour R 2 et 3, GM 6 pour R 4.
Continuer selon schéma 2 avec GM avant 6, arrière 5 3/4. A la fin, tric 2 R
avec GM 4 1/2, pos. du chariot avant et arrière N [également avec
l'ELECTRONIC 6000]. B = tric droit en dessin selon schéma 1 avec carte Deco à
perforer soi-même [feuille de dessin 1 à remplir soi-même ADD feuille de
dessin 2 à remplir soi-même, 3.COL=OUI, point 195, chariot arrière N] et
selon alternance des couleurs. C = diminuer des deux côtés, rabattre.

Fig. III: Devant, tricoter deux parties symétriques
A + B = comme Fig. I mais monter 80 m sur chaque fonture et tric moins de R
pour B. C = diminuer à gauche, rabattre. Tric 2e partie en sens inverse.

Fig. III: Manche, tric deux fois
A = montage tubulaire fermé [montage 8, continuer à tric] en double acryl
bleu, 66 m sur chaque fonture, GM 2 pour R 1, GM 4 3/4 pour R 2 et 3, GM 6
pour R 4. A la fin, tric 2 R avec GM 4 1/2, pos. du chariot avant et arrière
N [également avec l'ELECTRONIC 6000]. B = dessin comme Fig. I, augmenter des
deux côtés, rabattre.



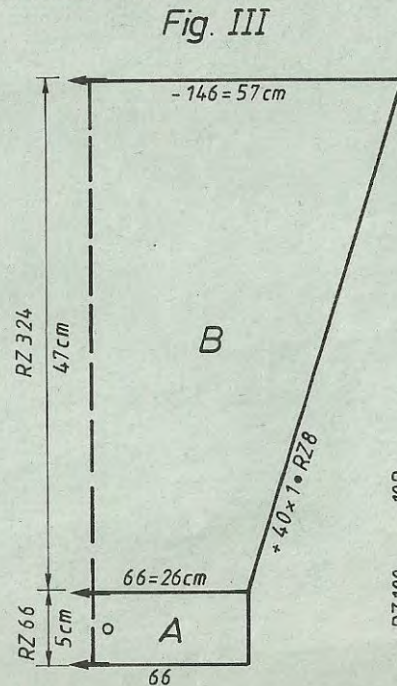


Schéma 2 pour ourlet
[point 181, les poussoirs
de la fonture arrière en
travail, abaisseurs noirs]

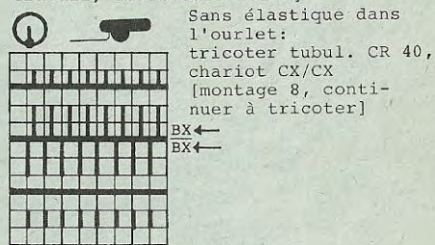

Tricoter avec 2 pelotes de la
même laine en alternant
2 R avec le 1er bec-fil de gauche
2 R avec le 2e bec-fil de gauche



7140

Bordure de boutonage: tricoter deux parties symétriques
 Montage en fil contrastant, pour semi-tubulaire ouvert à droite [montage 11],
 65 m sur la fonture arrière et 142 m sur la fonture avant. Avec GM 6,
 tricoter 36 R en double acryl bleu en augmentant avec l'aiguille à deux chas
 1 m à gauche dans chaque 4e R. En même temps dans chaque 6e R, réduire d'1/4
 la GM sur la fonture arrière. Tricoter encore 36 R en diminuant 1 m à gauche
 dans chaque 4e R et en augmentant d'1/4 la GM sur la fonture arrière dans
 chaque 6e R. Faire 6 boutonniers dans les R 18 et 54 en tricotent à la main
 et en fil contrastant les m suivantes: en partant de la gauche 2-6, 29-33,
 56-60, 83-87, 110-114, 137-141. A la fin, qques R en fil contrastant, faire
 tomber. Tricoter la 2e bordure en sens inverse, soit montage pour semi-
 tubulaire ouvert à gauche [montage 13] et sans boutonniers.

Fig. VI : Poche
 A = montage tubulaire pour côte bonneterie [montage 2], GM 1 3/4. Continuer
 en dessin comme pour dos. B = transférer ttes les m sur la fonture avant et
 tricoter 16 R en jersey en double acryl bleu [point 100 ou chariot avant N]
 avec GM 6, rabattre.
Montage: Epingler les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge
 humide. Fermer les épaules. Plier le bord de poche de moitié à l'intérieur,
 ourler. Coudre la poche selon photo. Selon désir, enfiler dans l'ourlet un
 élastique correspondant au tour des hanches. Réunir bordures de boutonage et
 coudre au dos et au devant, à l'extérieur m à m par points arrière en
 défaisant le fil contrastant, ourler à l'intérieur en défaisant le fil
 contrastant. Border les boutonniers, coudre les boutons. Coudre le manches
 côté endroit contre côté endroit. Fermer les coutures des manches et des
 côtés.

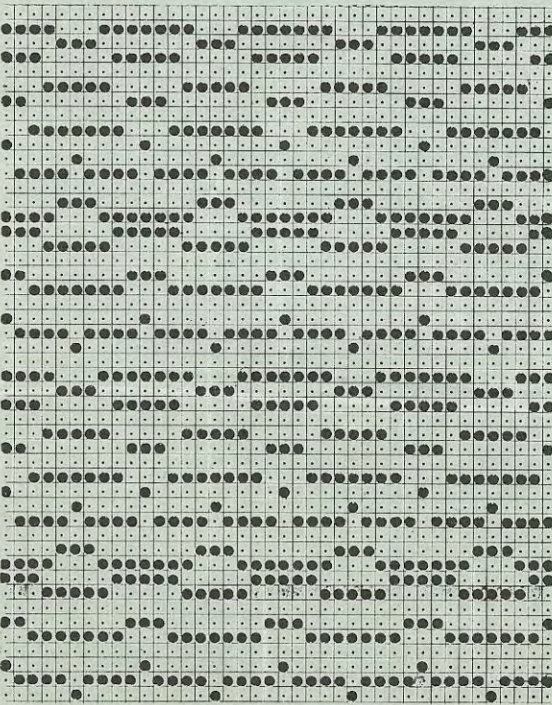



Schéma pour carte Deco
à perforer soi-même

X

	FIG I			FIG II			FIG III		
	44-46	48-50	52-54	44-46	48-50	52-54	44-46	48-50	52-54
1	58	58	58	58	58	58	58	58	58
2	156	156	156	412	412	412	156	156	156
3
4
5	150	160	170	74	80	84	64	66	69
6	96	104	112	104	104	112	3	3	3
7	3	3	3
8	195	195	195	195	195	195	195	195	195
9
10	7	7	7	7	7	7	7	7	7
11	5	5	5	5	5	5	12	12	12
12	38	38	38	38	38	38	38	38	38
13	150	160	170	74	80	84	140	146	152
14	90	98	106	98	98	106	3	3	3
15	3	3	3
16	43	43	43	43	43	43	46	47	47
17	70	70	70	70	70	70	61	63	65
18
19	101	101	101	226	226	226	97	97	97
20	7	7	7	7	7	7	1	1	1
21	62	62	62	74	74	74	0	0	0
22	191	191	191	73	73	74	.	.	.
23	170	175	178	168	176	184	.	.	.
24	5	5	5	188	188	128	.	.	.
25	0	0	0	129	129	188	.	.	.
26	.	.	.	182	182	129	.	.	.
27	.	.	.	167	167	182	.	.	.
28	.	.	.	1	1	167	.	.	.
29	.	.	.	151	151	1	.	.	.
30	.	.	.	1	1	151	.	.	.
31	.	.	.	5	6	1	.	.	.
32	.	.	.	0	0	* 6	.	.	.
33	0	.	.	.

* = cm tour des hanches
 ** = cm tour de poitrine
 *** = cm longueur totale

Feuille de dessin 1
à remplir soi-même



Feuille de dessin 2
à remplir soi-même





Schéma 1 pour dessin
[point 195, pos. chariot
arrière N, contrairement
à l'affichage]

Alternance des couleurs
 2 R bleu
 2 R orange
 2 R beige

47
 TH

7138 DUOMATIC 80 ELECTRONIC 6000

87

Débardeur bleu pour enfant

Métrage par 100 g = 355 m

[Indications pour l'ELECTRONIC 6000 entre parenthèses]

Taille: stature 128 cm
Fournitures: 220 g laine bleu
Grandeur de mailles: dessin 4 3/4, bord de taille et d'emmanchure 4 1/2, bord d'encolure 4 1/2 - 4 3/4

Echantillon: 100 m = 45,5 cm (m de la font. avant seulem.), 100 R = 19 cm
Dessin: selon schéma 1 avec carte Deco à perforer soi-même [feuille de dessin à remplir soi-même, point 138]

Fig. I: Dos

A = montage tubulaire pour 2:2 [montage 4, continuer à tric] sur une largeur de fonture de 86 m, GM 1 1/2 pour R 1, GM 3 3/4 pour R 2 et 3, GM 4 1/2 pour R 4. A la fin du bord, tric 2 R avec position du chariot avant et arrière N, manivelle de chevalement en bas, mettre en travail ttes les aig de la largeur du tricot [également avec l'ELECTRONIC 6000]. B = continuer en dessin selon schéma 1 avec carte Deco à perforer soi-même [feuille de dessin à remplir soi-même, point 138]. C = partager l'ouvrage, noter la position du dessin (si vous tricotez sans programme FORM, notez la position du compteur électronique). Prendre la partie gauche sur les peignes-reporteur, continuer à droite en diminuant à gauche, rabattre. Remettre les m de la partie gauche sur les aiguilles sur lesquelles elles étaient auparavant, terminer en sens inverse. (Vous pouvez aussi tricoter le dos sans encolure: sur la partie terminée, marquez l'encolure selon les indications du patron, bordez-la au point zigzag ou overlock et découpez.)

Fig. II: Devant

A + B = comme Fig. I mais moins de R pour section B. C = comme Fig. I mais tricoter les diminutions pour l'encolure selon les indications du patron.

Bord d'emmanchure: tricoter deux fois

Montage tubulaire pour 2:2 [montage 4, continuer à tric], 158 m sur une

largeur de fonture de 118 aiguilles, GM 1 1/2 pour R 1, GM 3 3/4 pour R 2 et 3, GM 4 1/2 pour R 4, tricoter 15 R avec GM 4 1/2. Pour R 16, transférer ttes les m sur la fonture avant et tricoter 1 R avec GM 6 1/4, position du chariot avant N, arrière GX [également avec l'ELECTRONIC 6000]. Oques R en fil contrastant, faire tomber.

Bord d'encolure: Montage tubulaire pour 2:2 [montage 4, continuer à tric], 238 m sur une largeur de fonture de 179 aiguilles, GM 1 1/2 pour R 1, GM 3 1/4 pour R 2 et 3, GM 4 1/2 pour R 4, 6 R avec GM 4 1/2 et 6 R avec GM 4 3/4. Continuer avec 2 pelotes selon schéma 2, GM 6 1/4 [point 181 en mettant en travail les poussoirs de la fonture arrière], tricoter 8 R dont les R sur la fonture avant avec le ler bec-fil de gauche et les R sur la fonture arrière avec le 2e bec-fil de gauche. Oques R en fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler les parties selon mesures et les faire sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Réunir le bord d'encolure par points matelas et le coudre m à m par points arrière en défaisant le fil contrastant. Fermer les coutures des côtés.


FIG I

FIG II

	116	128	140	152	116	128	140	152
1	76	76	76	76	76	76	76	76
2	182	182	182	182	182	182	182	182
3
4
5	82	86	92	98	82	86	92	98
6	66	71	76	83	66	71	76	83
7
8	195	195	195	195	195	195	195	195
9
10	7	7	7	7	7	7	7	7
11	10	10	10	10	10	10	10	10
12	38	38	38	38	38	38	38	38
13	82	86	92	98	82	86	92	98
14	60	64	68	76	60	64	68	76
15
16	20	23	26	29	20	23	26	29
17	42	45	48	51	42	45	48	51
18
19	226	226	226	226	226	226	226	226
20	7	7	7	7	7	7	7	7
21	35	35	35	35	35	35	35	35
22	69	69	69	69	72	72	73	73
23	184	184	184	184	168	176	184	184
24	128	128	129	130	172	172	128	129
25	179	179	179	179	167	167	172	172
26	174	182	182	182	128	128	167	167
27	1	1	1	1	167	167	128	128
28	0	0	0	0	6	6	167	167
					7	7	6	6
					128	1	7	7
					0	0	1	2
							0	0

Schéma 1 pour dessin

[feuille de dessin à remplir soi-même, point 138]



Feuille de dessin à remplir soi-même
 Schéma pour carte Deco
 (1 carreau noir = 1 perforation)





Schéma 2 pour 2e partie

du bord d'encolure
 [point 181, mais tous les poussoirs de la fonture arrière en travail, abaisseurs noirs]



Variante:

Tric 4 R chariot avant N, arrière GX et 4 R chariot avant GX, arr. N [également avec l'ELECTRONIC]

Tricoter avec 2 pelotes de la même laine, en alternant 2 R avec ler bec-fil de gauche et 2 R avec 2e bec-fil de gauche

* = tour des hanches
 ** = tour de poitrine
 *** = longueur totale

