

TABLE DES MATIERES

No.	Modèle	Page
VI *	7001 FC Pullover, dame	9
VII ***	7002 FC Pullover, enfant	8
VIII ***	7003 FC Pullover, homme	10
13. *	7004 FC Pullover avec col long	11
12. *	7005 FC Pullover avec dessin à jetés, dame	13
13 *	7006 FC Jupe moutarde pour pullover no. 7004	17
14 *	7007 FC Pullover rayé, dame	19
15 ***	7008 FC Bustier	7
15 *	7009 FC Jupe pour le bustier	20
15 ***	7010 FC Jaquette à rayures	12
X **	7011 FC Jaquette, dame	14
11 ***	7012 FC Pullover, dame	15
IX ***	7013 FC Pullover, homme	22
IX ***	7014 FC Gilet, dame	16
IV ***	7015 FC Pullover, enfant	18
X ***	7016 FC Robe	24
15 *	7017 FC Robe, enfant	21
12 *	7018 FC Pullover avec châle, dame	26
II **	7019 FC Jaquette avec col châle, homme	25
III *	7020 FC Pullover maxi, dame	27
III **	7021 FC Poncho	23
8 ***	7022 FC Débardeur	28
VIII ***	7023 FC Pullover en côte perlée, dame	29
9. **	7024 FC Pullover rayé, dame	30
16 *	7025 FC Chaussons de bébé	31
16 *	7026 FC Chaussons de bébé	31
16 *	7027 FC Bonnet de bébé	32
16 *	7028 FC Bonnet	32
16 *	7029 FC Moufle	33
16 *	7030 FC Moufle	34
16 **	7031 FC Couverture de bébé	34
16 **	7032 Couverture de bébé	20
15 *	7033 Mille-pattes	33
I *	7034 FC Bonnet de garçon	35
PT *	7035 Châle	35
1. **	7036 Couverture	36
I ***	7037 Cravatte	36
I *	7038 Cravatte	35

Explications concernant le patron:

Pour un tricot symétrique, on ne dessine que la moitié du patron. Dans ce cas, la ligne du milieu est pointillée et munie de flèches, ce qui signifie que l'autre moitié doit être tricotée en même temps, c.à.d. qu'il faut augmenter ou diminuer aussi bien à droite qu'à gauche. Le nombre de mailles inscrit sur le patron indique toujours toute la largeur du tricot (et non seulement celle de la moitié dessinée).

S'il ne s'agit pas de la moitié d'un patron, soit si la partie doit être tricotée exactement comme vous la voyez sur le patron (p. ex. le devant gauche ou droit d'une veste), toutes les lignes du patron sont dessinées de traits fermes.

Abréviations que vous trouvez sur le patron:

○ = tubulaire, C ou ⌋ = semi-tubulaire ▲ = dégradés (rangs raccourcis)
 • = chaque fois (à chaque rang) + = augmenter
 X = fois - = diminuer

Les mailles sont seulement désignées par un chiffre (sans "m"). Le nombre de mailles se réfère toujours au total des mailles, c.a.d. sur toutes les aiguilles qui sont en travail sur les fontures avant et arrière.

EXCEPTION: Pour le tricotage tubulaire ou semi-tubulaire, seules les mailles nécessaires pour une fonture vous seront indiquées. Par conséquent, sur l'autre fonture, le même nombre d'aiguilles doit être mis en travail. A cet égard, vous trouverez le signe ○ pour tubulaire, C ou ⌋ respectivement pour semi-tubulaire avant le nombre y relatif.

Exemples pour augmenter ou diminuer:

Faites la première augmentation ou diminution toujours au premier rang de la partie en question.

+3x2.8.R = augmenter 3 fois 2 mailles tous les 8èmes rangs (fonture arrière 1 maille, fonture avant 1 maille)
 -19x3.6.R = diminuer 19 fois 3 mailles tous les 6èmes rangs (fonture arrière 2 mailles, fonture avant 1 maille ou inversément)
 -17x1.2./4.R = diminuer 17 fois 1 maille en alternant une fois après 2 rangs et une fois après 4 rangs
 ▲ - 4 x 8.2.R ▲ = tricoter en dégradés (DUO avec poussoirs et chariot BX). 4 fois, après chaque 2e rang en dégradés, mettre 8 aiguilles en attente (pour double fonture, chaque fois 4 aiguilles sur la fonture arrière et avant). Lorsque tous les dégradés sont terminés, mettre les aiguilles en travail (poussoirs hors travail) et continuer à tricoter normalement.

Les dégradés peuvent être tricotés de deux façons, ou bien de la lisière vers le centre (diminuer graduellement avec le signe moins "-" après le triangle noir), ou bien du centre vers la lisière (augmenter graduellement avec le signe "+" après le triangle noir).

Nombre de mailles et de centimètres:

136 = 20cm = 136 mailles au total (côte bonneterie: 68 m sur la fonture avant et 68 m sur la fonture arrière, ce qui donne une largeur de 20 cm

O 146 = 43cm = faire un montage tubulaire avec 146 m sur chaque fonture, ce qui donne une largeur de 43 cm

Grandeur de mailles: Ces données sont seulement des recommandations de notre part et elles doivent être contrôlées pour chaque qualité de laine au moyen d'un échantillon particulier.

L'échantillon de tricotage:

Il est indispensable de faire un échantillon chaque fois avant de commencer un ouvrage (voir mode d'emploi). Si votre échantillon ne correspond pas aux mesures indiquées dans la description du modèle, il y a plusieurs possibilités d'obtenir les mêmes résultats: 1) Utilisez un fil plus épais ou plus fin. 2) Changez la grandeur de mailles. 3) Faites un nouveau calcul des mailles et des rangs.

Lorsque vous tricotez avec le FORM COMPUTER, il est absolument nécessaire de faire l'échantillon avant d'insérer les données dans le programme.

LORSQUE VOUS TRICOTEZ AVEC LE **FORM COMPUTER**

Insérer les mesures de votre échantillon comme suit:

- A Mettre ici la mesure en mm de 40 rgs de votre échantillon
- B Mettre ici la mesure en mm de 40 m. de votre échantillon.
- C Mettre ici la mesure en mm de 40 rgs du bord côtes. Attention: C peut apparaître deux fois dans un programme; il faut alors insérer deux fois la même mesure.

Chiffres clignotants:

Désormais, vous ne trouverez plus d'explications des chiffres 1 à 5 dans nos descriptions de modèles. Les manoeuvres exactes à exécuter à l'apparition des chiffres clignotants se trouvent dans la description générale du modèle que vous avez avantage à lire en entier avant de commencer à tricoter. La signification générale des chiffres clignotants est la suivante:

- 1 Montage sur le nombre d'aiguilles indiquées
- 2 Transfert du bord côtes au dessin
- 3 Diviser le travail en deux parties pour encolure.
- 4 Fin de la première épaule, pour tricoter la deuxième, presser sur GO.
- 5 Fin du tricot

Les mailles sont seulement désignées par un chiffre (sans "m"). Le nombre de mailles se réfère toujours au total des mailles, c.a.d. sur toutes les aiguilles qui sont en travail sur les fontures avant et arrière.

EXCEPTION: Pour le tricotage tubulaire ou semi-tubulaire, seules les mailles nécessaires pour une fonture vous seront indiquées. Par conséquent, sur l'autre fonture, le même nombre d'aiguilles doit être mis en travail. A cet égard, vous trouverez le signe **O** pour tubulaire, **C** ou **∪** respectivement pour semi-tubulaire avant le nombre y relatif.

Exemples pour augmenter ou diminuer:

Faites la première augmentation ou diminution toujours au premier rang de la partie en question.

- +3x2.8.R** = augmenter 3 fois 2 mailles tous les 8èmes rangs (fonture arrière 1 maille, fonture avant 1 maille)
- 19x3.6.R** = diminuer 19 fois 3 mailles tous les 6èmes rangs (fonture arrière 2 mailles, fonture avant 1 maille ou inversément)
- 17x1.2./4.R** = diminuer 17 fois 1 maille en alternant une fois après 2 rangs et une fois après 4 rangs
- ▲ - 4 x 8.2.R ▲** = tricoter en dégradés (DUO avec poussoirs et chariot BX). 4 fois, après chaque 2e rang en dégradés, mettre 8 aiguilles en attente (pour double fonture, chaque fois 4 aiguilles sur la fonture arrière et avant). Lorsque tous les dégradés sont terminés, mettre les aiguilles en travail (poussoirs hors travail) et continuer à tricoter normalement.

Les dégradés peuvent être tricotés de deux façons, ou bien de la lisière vers le centre (diminuer graduellement avec le signe moins "-" après le triangle noir), ou bien du centre vers la lisière (augmenter graduellement avec le signe "+" après le triangle noir).

Nombre de mailles et centimètres:

- 136 = 20cm** = au total 136 mailles (côte bonneterie: 68 m sur la fonture arrière et 68 m sur la fonture avant) donne une largeur de 20 cm
- O 146 = 43cm** = faire un montage pour tubulaire avec 146 m sur chaque fonture, ce qui donne une largeur de 43 cm

Grandeur de mailles: Ces données sont seulement des recommandations de notre part. Pour chaque qualité de laine, elles doivent toujours être contrôlées au moyen d'un échantillon particulier.

L'échantillon de tricotage

Il est absolument indispensable de faire un échantillon avant de commencer chaque ouvrage (cf. mode d'emploi). Si votre échantillon ne correspond pas aux mesures données dans la description du modèle, vous avez plusieurs possibilités pour obtenir les mêmes résultats: 1. Utilisez un fil plus épais ou plus fin, 2. changez la grandeur de mailles, 3. faites un nouveau calcul des mailles et des rangs.

Quand vous tricotez avec le FORM COMPUTER, il est absolument nécessaire de faire l'échantillon afin d'insérer les données dans le programme.

LORSQUE VOUS TRICOTEZ AVEC LE FORM COMPUTER

Insérer les mesures de votre échantillon comme suit:

- A Mettre ici la mesure en mm de 40 rgs de votre échantillon
- B Mettre ici la mesure en mm de 40 m. de votre échantillon.
- C Mettre ici la mesure en mm de 40 rgs du bord côtes. Attention: C peut apparaître deux fois dans un programme; il faut alors insérer deux fois la même mesure.

Chiffres clignotants:

Désormais, vous ne trouverez plus d'explications des chiffres 1 à 5 dans nos descriptions de modèles. Les manoeuvres exactes à exécuter à l'apparition des chiffres clignotants se trouvent dans la description générale du modèle que vous avez avantage à lire en entier avant de commencer à tricoter. La signification générale des chiffres clignotants est la suivante:

- 1 Montage sur le nombre d'aiguilles indiquées
- 2 Transfert du bord côtes au dessin
- 3 Diviser le travail en deux parties pour encolure.
- 4 Fin de la première épaule, pour tricoter la deuxième, presser sur GO.
- 5 Fin du tricot

Pour beaucoup de modèles, vous trouverez pour les encolures, les bandes d'emmanchures, ou même les bords du devant d'une veste, l'indication suivante :

Utiliser "Programme pour bande d'encolure tricotée droit".
Il s'agit du programme suivant:

```

---
80
100
. mm 40 rgs
. mm 40 m
4
1
.
38 } cm largeur de la bande
4 } ou encolure
1 }
.
6
6
. cm hauteur de la bande
0
---
```

Important: Aux deux endroits où est indiqué "largeur de la bande ou encolure", il faut toujours insérer la même mesure.

Largeur de la bande ou encolure signifie toujours, largeur résultant des mailles que vous avez montées.

Hauteur de la bande signifie toujours, mesure résultant des rangs que vous avez tricotés.

7008 DUOMATIC 80/S * * *

Bustier

Taille: tour de poitrine: 93 cm
 Pournitures: laine: 150 g en lilas, 15 g en lilas foncé
 Grandeur de mailles: jersey, dessin et bord-côtes = 5 1/4
 Echantillon: 100 m = 32 cm, 100 rgs = 19 cm
 Dessin: bustier = jersey. dessin selon schéma. bord-côtes = 1:1

Fig. I: Dos

A = montage tubulaire pour 1:1 en lilas avec 140 mailles, c.a.d. 70 mailles sur la fonture arrière et 70 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, 2e et 3e rang 4, puis augmenter à 5 1/4 (tricoter 18 rangs).
 B = pour jersey, transférer les mailles sur les aiguilles vides de la fonture avant avec l'aiguille à deux chas. Tricoter droit (148 rangs). C = pour chaque aiguille en travail, sortir le poussoir correspondant de la fonture avant du rail bloqueur, les répartir selon schéma. Le chariot arrière GX, avant FX, la touche à flèches gauche. Tricoter droit selon schéma et changement de couleurs (CR 30). D = le chariot avant N, tricoter droit en jersey avec lilas (18 rangs).
 Rabattre soûplement.

Fig. II: Devant

A = montage tubulaire pour 1:1 en lilas avec 152 mailles, c.a.d. 76 mailles sur la fonture arrière et 76 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, 2e et 3e rang 4, puis augmenter à 5 1/4 (tricoter 18 rangs).
 B = transférer, tricoter droit en jersey comme Fig. I. C = diminuer des deux côtés en dégradés, c.a.d. pour chaque aiguille en travail, sortir le poussoir correspondant du rail bloqueur et le mettre en travail. Le chariot avant BX.
 A gauche, mettre 6 poussoirs en attente, tricoter 1 rang, à droite, mettre 6 poussoirs en attente etc. jusqu'à ce que des deux côtés, 30 poussoirs soient en attente et que le chariot se trouve de nouveau à droite. Maintenant, remettre à gauche tous les 30 poussoirs en travail, tricoter 1 rang, remettre à droite tous les 30 poussoirs en travail, tricoter 1 rang. D = répartir les poussoirs selon schéma du dessin, le chariot avant FX, la touche à flèche gauche. Trico-

Schéma du dessin
 Manivelle en bas, abaisseurs noirs



GX ← 2 rgs lilas foncé
 FX ← 2 rgs lilas

Métrage par 100 g = 406 m

Fig. I


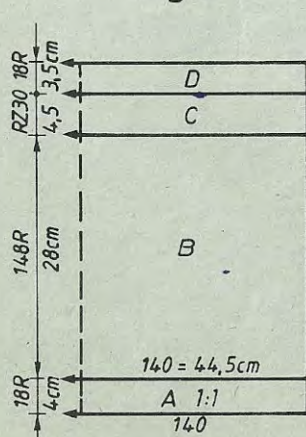


Fig. II

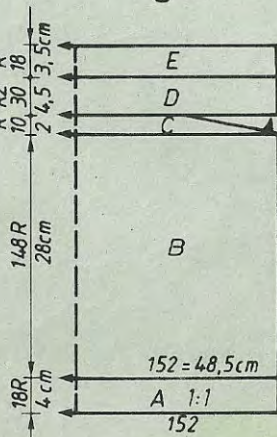

ter droit selon changement de couleurs. E = le chariot avant N, tricoter droit en jersey (18 rangs). Rabattre soûplement.
 Bretelles (tricoter deux fois): En lilas, pousser 3 aiguilles de la fonture arrière et avant en travail. 1er rang: la manivelle en bas, abaisseurs noirs. Le chariot avant et arrière N. Grandeur de mailles: 2 1/2. 2e rang: la manivelle en haut, abaisseurs noirs. Le chariot arrière et avant CX. Grandeur de mailles: 4, puis augmenter à 5 1/4. Tricoter droit (CR 350). Rabattre.
 Montage: Epingler les parties selon mesures et repasser légèrement à la pattemouille. Fermer les coutures des côtés à points matelas, ourler la partie haute à l'intérieur. Coudre les bretelles.

Pour diminuer ou augmenter la grandeur du bustier, procéder comme suit:
 Tour de poitrine: pour chaque centimètre de plus ou de moins, faire le montage avec 3 mailles de plus ou de moins au dos ou au devant; longueur du bustier: pour chaque centimètre de plus ou de moins, tricoter 5 rangs de plus ou de moins à la section B (s'il y a un nombre impair de rangs, augmenter d'un rang).

Fig. I			Fig. II		
36	40	44	36	40	44
76	76	76	76	76	76
128	128	128	128	128	128
.	.	.A	.	.	.A
.	.	.B	.	.	.B
130	140	148	142	152	160
87	93	99	87	93	99
.
195	195	195	195	195	195
.	.	.C	.	.	.C
.
7	7	7	7	7	7
5	5	5	5	5	5
38	38	38	38	38	38
130	140	148	142	152	160
87	93	99	87	93	99
.
26	26	26	28	28	28
36	36	36	36	36	36
.
103	103	103	106	106	106
69	69	69	189	189	189
65	65	65	151	151	151
71	71	71	120	120	120
66	66	66	65	65	65
8	8	8	151	151	151
7	7	7	71	71	71
2	2	2	66	66	66
0	0	0	8	8	8
			7	7	7
			2	2	2
			0	0	0

Chiffres clignotants: Fig. I

- 7: le chariot selon schéma (cf. à la section C)
- 8: le chariot avant N (cf. à la section D)

Chiffres clignotants: Fig. II

- 7: le chariot selon schéma (cf. à la section D)
- 8: le chariot avant N (cf. à la section E)

L 7

7002 DUOMATIC 80/S * * *

Pullover pour enfants

Taille: stature: 128 cm
 Fournitures: 185 g de fil mélangé acryl/mohair
 Grandeur de mailles: pullover et manches: chariot: devant = 4, derrière = 5 1/2, bord-côtes 1:1 = 4, bord-côtes de l'encolure et de la manche 1:1 = 3 1/2
 Echantillon: 100 m = 30,5 cm, 100 rangs = 20 cm
 Dessin: dessin avec maille longue selon schéma. bord-côtes = 1:1

Fig. I: Dos

A = montage tubulaire pour 1:1 avec 104 mailles, c.a.d. 52 mailles sur la fonture avant et 52 mailles sur la fonture arrière. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 (tricoter 30 rangs). B = transférer toutes les mailles de la fonture arrière sur la fonture avant pour le dessin. Sur la fonture arrière, mettre une aiguille sur 7 en travail selon schéma. La manivelle en bas, poser les abaisseurs noirs. Les répartir, à partir du milieu à gauche et à droite, de façon à ce que le changement de rayures reste toujours le même. Régler le chariot selon schéma, c.a.d. arrière EX avec la grandeur de mailles 4, avant N, grandeur de mailles 5 1/2. Tricoter droit (120 rangs). C = diminuer des deux côtés pour l'emmanchure. Tricoter droit (82 rangs). D = diminuer des deux côtés pour le biais d'épaules tous les 2 rangs. Rabattre souplement les mailles.

Fig. II: Devant

A + B = comme Fig. I. C = diminuer 13 mailles, d'abord à droite, puis à gauche. Reconstruire le chariot à droite, puis partager l'ouvrage au milieu. Mettre les mailles à gauche du milieu sur le peigne reporteur après avoir transféré les mailles de la fonture arrière sur les aiguilles en face d'elles de la fonture avant. Tricoter la partie droite en diminuant à gauche 1 maille tous les 4 rangs pour l'encolure (tricoter 82 rangs). D = diminuer à droite pour le biais d'épaules. Tirer le fil coupé à travers la dernière maille. Remettre toutes les mailles du peigne reporteur sur les aiguilles. C + D = tricoter en sens inverse,

Fig.I



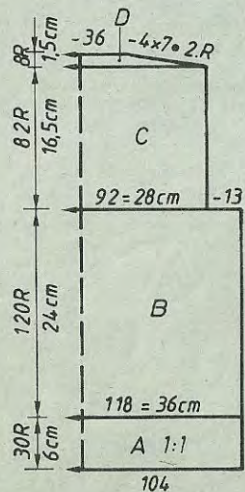


Fig.II

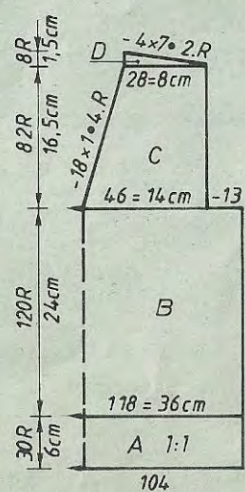

Métrage par 100 g = 475 m

Fig.III

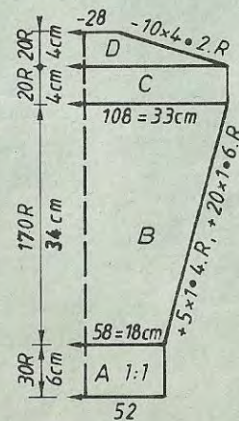

c.a.d. diminuer à droite pour l'encolure, à gauche pour le biais d'épaules.
 Fig. III: Manches, tricoter deux fois


A = montage tubulaire pour 1:1 avec 52 mailles, c.a.d. 26 mailles sur la fonture avant et 26 mailles sur la fonture arrière. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 3 1/2 (tricoter 30 rangs). B = position d'aiguilles selon schéma comme Fig. I. Augmenter la grandeur de mailles: arrière 4, avant 5 1/2, continuer à tricoter en augmentant 1 maille des deux côtés, c.a.d. 5 fois tous les 4 rangs, 20 fois tous les 6 rangs. Après 6 aiguilles hors travail, mettre 1 aiguille en travail sur la fonture arrière de façon à ce que la position d'aiguilles selon schéma ne change pas (tricoter 170 rangs). C = tricoter droit (20 rangs). D = diminuer des deux côtés pour l'arrondi de la manche, c.a.d. 10 x 4 mailles tous les 2 rangs. Rabattre souplement les mailles restantes.

Bord d'encolure: Montage tubulaire pour 1:1 avec 152 mailles, c.a.d. 76 mailles sur la fonture avant et 76 mailles sur la fonture arrière. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 3 1/2. Tricoter 14 rangs, quelques rangs fil contrastant, faire tomber les mailles.

Montage: Epingler les parties selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Coudre les manches de l'intérieur. Fermer les coutures des côtés et des manches à points matelas. Coudre le bord à l'encolure, maille à maille à points arrières en défaisant le fil contrastant (cf. mode d'emploi), croiser le bord d'encolure au milieu avant.

Schéma du dessin

Manivelle en bas, abaisseurs noirs



EX Grandeur de mailles: arrière = 4
 N Grandeur de mailles: avant = 5 1/2

FIG. I					FIG. II				
104	116	128	140	152	104	116	128	140	152
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
.	.	.	.	A	B
.	.	.	.	B	C
108	112	118	124	138	108	112	118	124	138
58	60	64	68	76	58	60	64	68	76
195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
.	.	.	.	C	D
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
108	112	118	124	138	108	112	118	124	138
58	60	64	68	76	58	60	64	68	76
20	22	24	27	30	18	20	22	25	28
44	46	48	51	55	44	46	48	51	55
102	102	102	102	102	231	231	231	231	231
184	184	184	184	184	5	5	5	5	5
134	134	134	134	134	184	184	184	184	184
7	7	7	7	7	134	134	134	134	134
33	34	34	36	37	7	7	7	7	7
188	188	188	188	188	33	33	34	36	37
146	147	149	151	156	188	188	188	188	188
0	0	0	0	0	146	147	149	151	156
					67	67	67	67	67
					191	191	191	191	191
					137	138	139	140	142
					33	33	34	36	37
					0	0	0	0	0

cm tour de poitrine

cm longueur totale

7001 DUOMATIC 80/S *

Pullover pour dame

Taille: tour de poitrine: 93 - 96 cm
 Fournitures: 480 g de fil mélangé acryl/mohair
 Grandeur de mailles: pullover, manches = 4 1/2, bord-côtes 1:1 = 4, bord d'encolure 1:1 = 3 1/2
 Echantillon: 100 m = 36 cm, CR 100 = 13 cm
 Dessin: côte perlée en 1:1 selon schéma, bord-côtes = 1:1

Fig. I + II: Dos et devant, tricoter deux fois
 A = montage tubulaire pour 1:1 avec 150 mailles, c.a.d. 75 mailles sur la fonture avant et 75 mailles sur la fonture arrière, grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 (tricoter 34 rangs). B = régler le chariot pour le dessin selon schéma, c.a.d. le chariot arrière N, avant EX. Augmenter la grandeur de mailles à 4 1/2, tricoter droit (CR 400). C = régler le chariot pour le bord d'encolure, c.a.d. le chariot arrière et avant N. Tricoter 34 rangs avec la grandeur de mailles 3 1/2. Rabattre doucement (cf. mode d'emploi "Arrêter sur double fonture en transférant les mailles").

Fig. III: Manches, tricoter deux fois
 A = montage tubulaire pour 1:1 avec 84 mailles, c.a.d. 42 mailles sur la fonture avant et 42 mailles sur la fonture arrière, grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 (tricoter 34 rangs). B = régler le chariot pour le dessin selon schéma: arrière N, avant EX, augmenter la grandeur de mailles à 4 1/2. Tricoter en augmentant des deux côtés 1 maille tous les 10 rangs alternativement sur la fonture avant et arrière de façon à ce que la position d'ai-

Fig. I+II

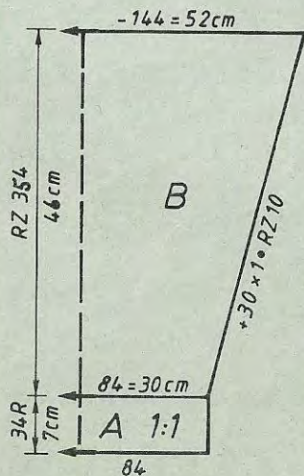
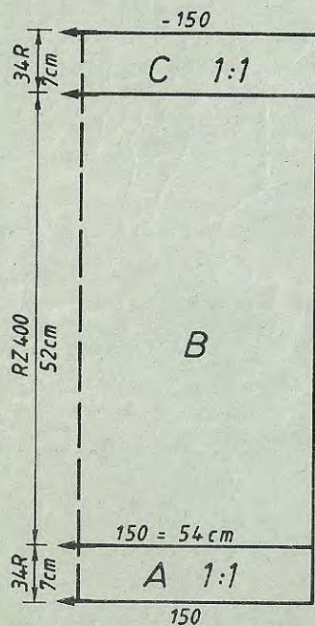


Schéma pour côte perlée
 manivelle en haut, abaisseurs oranges




Fig. III

Métrage par 100 g = 475 m

Pour diminuer ou augmenter la grandeur du pullover sans FORM COMPUTER, procéder comme suit:

Le patron correspond env. à la taille 40; 1 cm de mailles = 3 mailles, 1 cm de rangs = 8 rangs, c.a.d. tour de poitrine: pour 2 cm de plus ou de moins, faire le montage avec 3 mailles (= 1 cm) de plus ou de moins au commencement du dos et du devant; longueur du pullover: pour chaque centimètre de plus ou de moins, tricoter 8 rangs de plus ou de moins à la section B de la Fig. I + II.

Attention: Il ne faut absolument pas rallonger les manches en augmentant le tour de poitrine parce qu'elles deviennent trop longues! Pour augmenter le tour de poitrine de 4 cm, raccourcir les manches d'1 cm, c.a.d. tricoter 8 rangs de moins.

guilles selon schéma ne change pas (CR 354). Rabattre doucement.
 Montage: Épingler les parties selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Prendre la côte perlée à l'extérieur. Plier le bord d'encolure à moitié à l'intérieur, l'ourler. Fermer les coutures des épaules sur une longueur d'env. 10 cm en superposant le bord d'encolure. Coudre les manches de l'intérieur. Fermer les coutures des côtés et des manches à points matelas (cf. mode d'emploi).

FIG. I+II			FIG. III		
36	40	44	36	40	44
52	52	52	52	52	52
144	144	144	144	144	144
.	.	. A	.	.	. A
.	.	. B	.	.	. B
142	150	158	80	84	86
87	93	99	3	3	3
.	.	.	3	3	3
195	195	195	195	195	195
.	.	. C	.	.	. C
7	7	7	7	7	7
21	21	21	21	21	21
38	38	38	38	38	38
142	150	158	142	144	148
87	93	99	3	3	3
.	.	.	3	3	3
50	50	50	45	46	47
60	60	60	58	59	60
.	.	. cm	.	.	. cm
99	99	99	0	0	0
71	71	71			
65	65	65			
1	1	1			
131	131	131			
.	.	. C			
7	7	7			
20	20	20			
0	0	0			

Chiffre clignotant: Fig. I + II
 7: régler le chariot pour l'encolure (cf. à la section C)

7002

FIG. III				
104	116	128	140	152
80	80	80	80	80
122	122	122	122	122
. A
. B
56	56	58	62	66
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
195	195	195	195	195
. C
7	7	7	7	7
9	9	9	9	9
38	38	38	38	38
104	104	108	112	116
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
27	29	34	38	40
37	41	45	49	53
. cm
101	101	101	101	101
7	7	7	7	7
3	3	3	3	3
191	191	191	191	191
161	161	161	161	161
3	3	3	3	3
0	0	0	0	0

6 XL

7003 DUOMATIC 80/S * * *

Pullover pour homme

Taille: tour de poitrine: 100 - 104 cm
Fournitures: fil mélangé acryl/mohair: 260 g en bleu foncé, 250 g en bleu clair
Grandeur de mailles: pullover, manches = 5. bord-côtes, bord d'encolure = 4
Echantillon: 100 m = 44 cm, CR 100 = 12 cm
Dessin: dessin à jetés selon schéma. bord-côtes, bord d'encolure = 1:1

Fig. I: Dos
 A = montage tubulaire pour 1:1 en bleu foncé avec 132 mailles, c.a.d. 66 mailles sur la fonture avant et 66 mailles sur la fonture arrière. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 (tricoter 34 rangs). B = transférer les mailles selon schéma avec l'aiguille à deux chas. Pour chaque aiguille en travail, sortir le poussoir correspondant du rail bloqueur, les répartir selon schéma à partir du milieu à gauche et à droite de façon à ce que le changement de rayures resté toujours le même. Pour le dessin, régler le chariot selon schéma, c.a.d. avant et arrière AX, touche à flèches gauche, abaisseurs noirs. La grandeur de mailles à 5. Commencer le dessin, 2 rangs bleu foncé, 2 rangs bleu clair selon changement de couleurs (tricoter CR 342). Pour changer la couleur, conduire le chariot à droite au changeur de couleurs. C = diminuer des

Fig. I

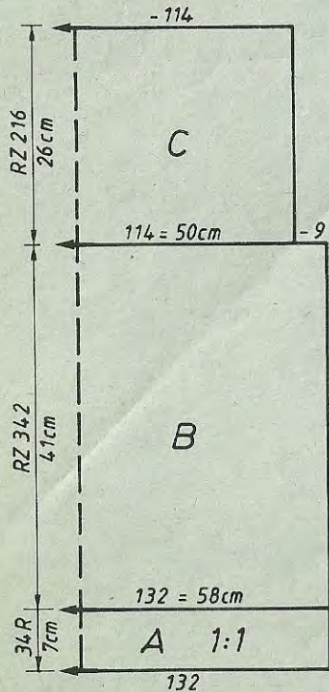


Fig. II

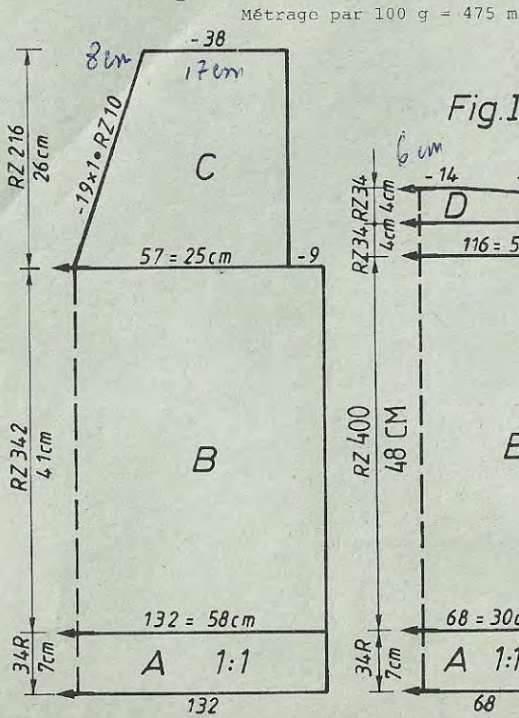


Fig. III


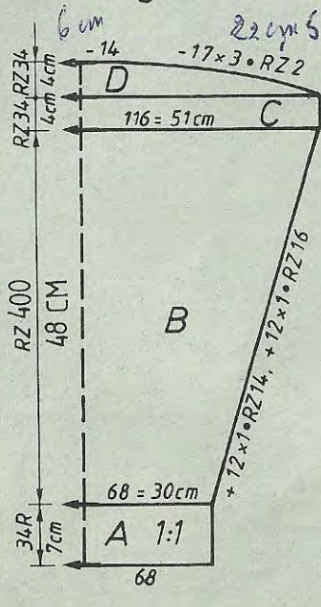


FIG. III			
	46/48	50/52	54/56
48	48	48	
176	176	176	
.	.	.	A
68	68	72	B
3	3	3	
3	3	3	
195	195	195	C
.	.	.	
7	7	7	
24	24	24	
38	38	38	
117	117	122	
3	3	3	
3	3	3	
47	48	50	
62	64	66	
.	.	.	
101	101	101	
7	7	7	
10	10	10	
191	191	191	
172	172	173	
10	10	10	
0	0	0	

Schéma du dessin
 Manivelle en haut, abaisseurs noirs

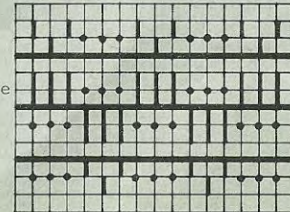

AX ←
 AX ←
 2 rgs bleu foncé
 2 rgs bleu clair

deux côtés pour l'emmanchure. Pour chaque aiguille hors travail, mettre le poussoir correspondant dans le rail bloqueur. Tricoter droit (CR 216). Rabattre simplement les mailles restantes.

Fig. II: Devant, commencer avec bleu foncé

A = montage tubulaire pour 1:1 avec 132 mailles, c.a.d. 66 mailles sur la fonture avant et 66 mailles sur la fonture arrière. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 (tricoter 34 rangs). B = le chariot, la position d'aiguilles et le nombre de rangs comme Fig. 1. C = partager l'ouvrage au milieu. Transférer la maille au milieu de la rayure sur l'aiguille voisine à droite. Noter la position des poussoirs et des aiguilles de la partie droite sur la fonture avant et arrière. Mettre les poussoirs à gauche du milieu dans le rail bloqueur. D'abord, mettre toutes les mailles sur la fonture avant, puis les mettre sur le peigne reporteur. Au côté droit, diminuer 9 mailles pour l'emmanchure, à gauche 19 x 1 maille tous les 10 rangs pour l'encolure (CR 216). Rabattre simplement les mailles. Remettre la partie gauche sur les aiguilles. Transférer les mailles de la fonture arrière de nouveau sur la fonture arrière. Mettre les poussoirs en travail selon vos notes. Tricoter la partie gauche en sens inverse, c.a.d. diminuer à droite pour l'encolure, à gauche pour l'emmanchure (tricoter CR 216). Rabattre simplement comme la partie droite.

Fig. III: Manches, tricoter trois fois

A = montage tubulaire pour 1:1 avec 68 mailles, c.a.d. 34 mailles sur la fonture avant et 34 mailles sur la fonture arrière. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 (tricoter 34 rangs). B = le chariot, la position d'aiguilles et le nombre de rangs comme Fig. 1. Continuer à tricoter en augmentant 1 maille des deux côtés: 12 x 1 maille tous les 14 rangs, 12 x 1 maille tous les 16 rangs de façon à ce que la position des poussoirs et des aiguilles reste toujours le même selon schéma, c.a.d. augmenter chaque fois 3 mailles sur la fonture avant, puis 3 mailles sur la fonture arrière etc. (tricoter CR 400). C = tricoter droit (CR 34). D = diminuer des deux côtés pour l'arrondi de la manche. Mettre les poussoirs des aiguilles vides dans le rail bloqueur. A la fin, rabattre simplement les mailles restantes.

Bord d'encolure: Montage tubulaire pour 1:1 en bleu foncé avec 178 mailles, c.a.d. 89 mailles sur la fonture avant et 89 mailles sur la fonture arrière. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 (tricoter 16 rangs). Quelques rgs fil contrastant, faire tomber les mailles.

Montage: Epinglez les parties selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer les épaules, coudre les manches de l'intérieur. Fermer les coutures des côtés et des manches à points matelas. Coudre le bord à l'encolure, maille à maille à points arrières en défaisant le fil contrastant. Croiser le bord d'encolure au milieu avant.

7004 DUOMATIC 80/S *

Pullover avec col long

Métrage par 100 g = 380 m

Taille: tour de poitrine: 84 - 87 cm
 Fournitures: laine: 200 g en moutarde, 50 g en jaune clair, 50 g en blanc
 Grandeur de mailles: 5 1/2
 Echantillon: 100 m = 35 cm, 100 rgs = 22 cm, CR 100 = 11 cm
 Dessin: jersey. col = rayé

Fig. I+II

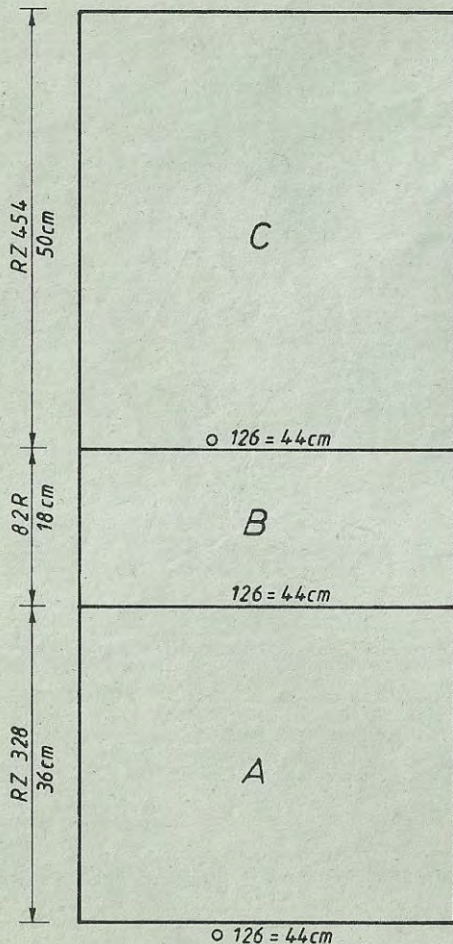


Fig. I + II

34	38	42		
44	44	44		
140	140	140		
.	.	.	.A	
.	.	.	.B	
126	134	142		
84	90	96		
.	.	.		
38	38	38	} cm	
126	134	142		tour de
84	90	96		
.	.	.		
36	36	36		
54	54	54	}.cm	
.	.	.	longueur	
106	106	106	totale	
71	71	71		
1	1	1		
34	34	34		
71	71	71		
2	2	2		
34	34	34		
71	71	71		
3	3	3		
127	127	127		
221	221	221		
0	0	0		

Chiffres clignotants:
 7: tricoter la section B seulement sur la fonture avant
 8: tricoter la section B seulement sur la fonture arrière
 9: tricoter la section C en tubulaire selon changement de couleurs

Fig. I + II: Dos et devant, tubulaire
 A = tubulaire, montage fermé avec fil contrastant, 126 mailles sur la fonture avant et 126 mailles sur la fonture arrière. Tricoter quelques rangs. Régler le compte-rangs sur 0. Continuer à tricoter avec moutarde (CR 328). B = le chariot arrière GX, avant N, tricoter 82 rangs sur la fonture avant. Le chariot arrière N, avant GX, tricoter 82 rangs sur la fonture arrière. C = le chariot arrière et avant CX, continuer à tricoter selon changement de couleurs: CR 8 jaune clair, CR 8 blanc, CR 8 moutarde, répéter (CR 454). Quelques rangs fil contrastant, faire tomber les mailles.
 Montage: Epinglez les parties selon mesures et les repasser légèrement à la pattemouille. Défaire le fil contrastant en bas, ourler le commencement du tricot d'env. 3 cm à l'intérieur en piquant toutes les mailles libres. Défaire le fil contrastant en haut, rabattre soûplement à main avec un crochet ou une aiguille à points arrières.

Changement de couleurs à la section C
 CR 8 jaune clair
 CR 8 blanc
 CR 8 moutarde
 répéter

7003

FIG. I			FIG. II				
46/48	50/52	54/56	46/48	50/52	54/56		
48	48	48	48	48	48		
176	176	176	176	176	176		
.A	
.B	
124	132	140	124	132	140		
95	102	110	95	102	110		
.		
195	195	195	195	195	195	} cm	
.		tour de
7	7	7	7	7	7		
24	24	24	24	24	24		
38	38	38	38	38	38		
124	132	140	124	132	140		
95	102	110	95	102	110		
.		
41	41	40	39	39	38		
74	74	74	74	74	74	}.cm	
.	longueur	
100	100	100	230	230	230	totale	
184	184	184	7	7	7		
130	130	130	1	1	1		
7	7	7	184	184	184		
101	101	105	130	130	130		
0	0	0	7	7	7		
.	.	.	101	101	105		
.	.	.	67	67	67		
.	.	.	191	191	191		
.	.	.	139	139	141		
.	.	.	101	101	105		
.	.	.	0	0	0		

11


7010 DUOMATIC 80/S * * *

Jaquette à rayures

Taille: tour de poitrine: 93 cm
 Fournitures: laine: 260 g en lilas, 20 g en lilas foncé
 Grandeur de mailles: fonture avant = 5 1/4, arrière = 4 1/2
 Echantillon: 100 m = 32 cm, 100 rgs = 19 cm
 Dessin: jersey, schéma

Fig. I+II


Métrage par 100 g = 406 m

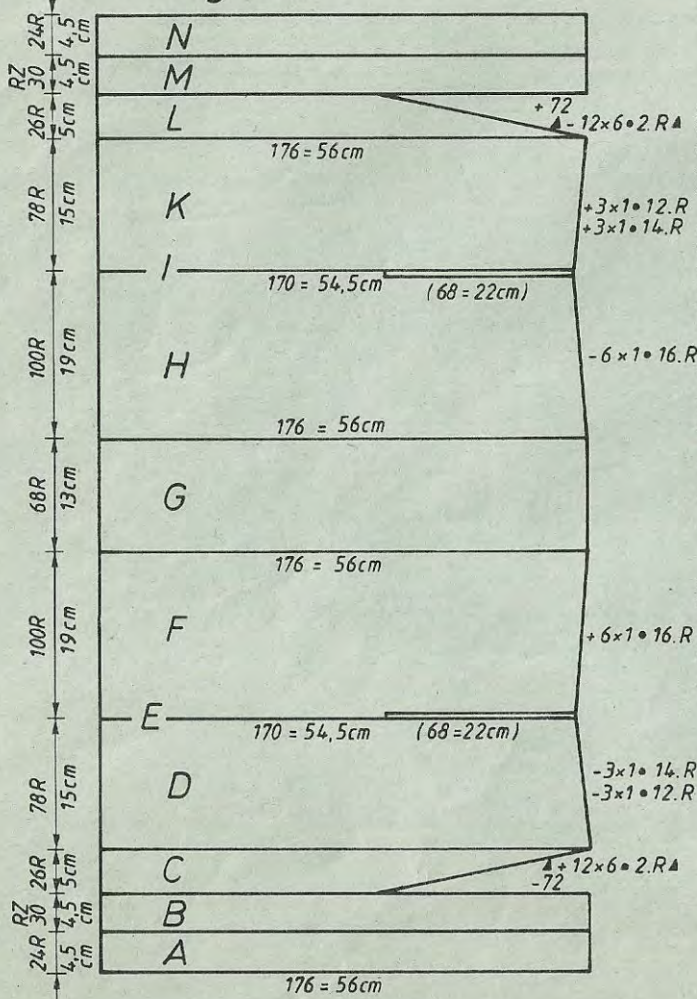

puis 3 x 1 maille tous les 14 rangs (78 rangs). E = pour 68 aiguilles en travail, mettre le poussoir correspondant au côté droit de la fonture en travail. Chariot avant BX, arrière GX. Tric. quelques rangs fil contrastant pour l'emmanchure. F = mettre tous les poussoirs en attente, chariot arrière CX, avant N. Continuer à tricoter avec lilas en augmentant 6 x 1 maille tous les 16 rangs (100 rangs). G = pour le bord d'encolure au dos, pousser 5 aiguilles en face des 5 dernières mailles de la fonture arrière à droite en travail. Tricoter droit (68 rangs). H = transférer les 5 mailles de la fonture arrière à droite vers l'avant. Continuer en diminuant 6 x 1 maille tous les 16 rangs (100 rangs). I = pour l'emmanchure, tricoter avec fil contrastant comme à la section E. K = augmenter 3 x 1 maille tous les 14 rangs, puis 3 x 1 maille tous les 12 rangs (78 rangs). L = chariot arrière CX, avant BX. Pour chaque aiguille en travail, mettre le poussoir correspondant en travail. Mettre le poussoir à droite hors travail, tricoter 1 rang, mettre 5 poussoirs à droite hors travail, tricoter 1 rang, continuer de cette manière jusqu'à ce que 72 poussoirs soient hors travail. Remettre tous les poussoirs en travail, tricoter jusqu'à 26 rangs M = tricoter droit le dessin selon schéma comme à la section B. N = mettre tous les poussoirs hors travail. Chariot arrière CX, avant N (tricoter 24 rangs). Quelques rangs fil contrastant, faire tomber les mailles. Bordure de l'emmanchure (tricoter deux fois): Mesurer la longueur du fil contrastant à la section E et compter le nombre de mailles correspondantes à la bordure de la jaquette pour le montage. Montage simple avec fil contrastant en jersey, tricoter quelques rangs. Tricoter comme aux sections A + B de la Fig. I + II. Quelques rangs fil contrastant, faire tomber les mailles. Montage: Epingler les parties selon mesures et repasser légèrement à la pattemouille. Défaire le fil contrastant aux bordures de la jaquette, l'ourler à l'intérieur. Fermer les épaules à points matelas. Défaire le fil contrastant à l'emmanchure en prenant chaque maille libre sur un fil, les fixer légèrement. Coudre la bordure de l'emmanchure au dos et au devant de 4 cm, maille à maille à points arrières en défaisant le fil contrastant, la plier à moitié, défaire le fil contrastant, l'ourler à l'intérieur et le coudre en bas.

Schéma du dessin

Manivelle en bas, abaisseurs noirs



CX ← 2 rgs lilas foncé
 FX ← 2 rgs lilas

Fig. I + II: Dos et devant, tricoter en un seul morceau
 A = avec fil contrastant, montage simple en jersey avec 176 mailles. Grand.dém: ler rang 2 1/2, à partir du 2e rang: 5 1/4 resp. 4 1/2. Pour le bord de l'ourlet, pousser 5 aiguilles de la fonture arrière en face des 5 dernières mailles à gauche en travail. Manivelle en bas, abaisseurs noirs. Chariot arrière CX, avant N. Tricoter quelques rangs. Tricoter droit en jersey avec lilas (24 rangs B = mettre les poussoirs en travail selon schéma, chariot arrière CX, avant FX, touche à flèches gauche. Tricoter 2 rangs lilas foncé, 2 rangs lilas selon changement de couleurs (CR 30). C = Déclencher la touche à flèche (position 0) chariot arrière CX, avant BX. Pour chaque aiguille en travail, mettre le poussoir correspondant en travail. Tricoter 1 rang en lilas. Chariot à gauche. Pour les 72 aiguilles au côté droit, mettre les poussoirs en attente. Tricoter 1 rang Mettre le poussoir à droite en travail, tricoter 1 rang. Mettre 5 poussoirs à droite en travail, continuer de cette manière jusqu'à ce que tous les poussoirs soient en travail, tricoter encore 1 rang (26 rangs). D = tous les poussoirs en attente, chariot arrière CX, avant N. Diminuer 3 x 1 maille tous les 12 rangs,

	I + II A	I + II A	I + II A
	36	40	44
	76	76	76
	128	128	128
	.	.	.A
	.	.	.B
	176	176	176
	56	56	56
	.	.	.cm
	102	102	102
	71	71	71
	65	65	65
	5	5	5
	71	71	71
	66	66	66
	8	8	8
	66	66	66
	7	7	7
	89	96	104
	78	78	78
	1	1	1
	184	184	184
	193	193	193
	63	63	63
	193	193	193
	6	6	6
	247	247	247
	67	67	67
	29	32	36
	184	184	184
	189	189	189
	119	119	119
	68	68	68
	39	43	47
	99	99	99
	71	71	71
	69	69	69
	27	27	27
	0	0	0

Chiffres cliquant: 7: commencer en lilas foncé
 8: finir en lilas foncé
 9: quelques rangs fil contrastant
 10: comme à la section G
 11: ne pas rabattre, continuer à tricoter le programme

7005 DUOMATIC 80/S *

Pullover avec dessin à jetés, dame

Taille: tour de poitrine: 93 cm
Fournitures: 210 g de fil mélangé acryl/mohair: 120 g moutarde, 90 g blanc
Grandeur de mailles: pullover = 4 1/2, bord-côtes, bord d'encolure et de la manche = 4
Echantillon: 100 m = 64 cm, CR 100 = 15 cm
Dessin: dessin à jetés selon schéma en moutarde et blanc. bord-côtes, bord d'encolure et de la manche = 1:1


Fig. I + II: Dos et devant

A = montage tubulaire pour 1:1 en mout. avec 156 mailles, c.a.d 78 mailles sur la fonture avant et 78 mailles sur la fonture arrière. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 (tricoter 28 rangs). B = mettre toutes les mailles de la fonture arrière sur la fonture avant avec l'aiguille à deux chas. Attention: Transférez les mailles de la fonture arrière sur ces aiguilles où il y a déjà des mailles de façon à ce que sur la fonture avant, une aiguille sur 2 reste vide selon schéma. La dernière maille à droite et à gauche au bord du tricot reste sur la fonture arrière. Régler le chariot selon schéma, c.a.d le chariot arrière N, avant AX, touche à flèche gauche. Augmenter la grandeur de mailles à 4 1/2. Tricoter droit 2 rangs blanc, 2 rangs mout. selon changement de couleurs (CR 306). C = manivelle en haut, abaisseurs oranges. Pour 1:1, mettre chaque fois une aiguille en travail sur la fonture arrière en face des aiguilles vides de la fonture avant. Le chariot arrière et avant N, sans poussoirs et touche à flèches. La grandeur de mailles: 4. Tricoter droit en jaune (28 rangs). Rabattre souplement.

Bord de la manche (tricoter deux fois): Montage tubulaire pour 1:1 en moutarde avec 178 mailles, c.a.d 89 mailles sur la fonture avant et 89 mailles sur la fonture arrière. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 (tricoter 28 rangs). Quelques rangs fil contrastant, faire tomber les mailles. Montage: Epingler les parties selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Plier le bord d'encolure à moitié, l'ourler. Fermer les épaules d'env. 7 cm en croisant ce bord. Coudre le bord de la manche de 23 cm à partir des épaules au dos et au devant, maille à maille à points arrières en défaisant le fil contrastant, l'ourler à l'intérieur. Fermer les coutures des côtés à points matelas.

Schéma du dessin à jetés

Manivelle en haut, abaisseurs noirs
 bord gauche bord droit



Mettre une aiguille de la fonture arrière en travail au bord gauche et droit du tricot.

N
 AX ← 2 rgs moutarde
 2 rgs blanc

Fig. I+II

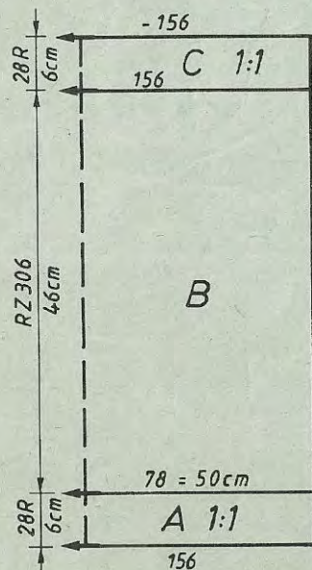


FIG. I+II

Métrage par 100 g = 475 m

	36	40	44
	60	60	60
	255	255	255
	.	.	A
	.	.	B
	74	78	82
	87	93	99
	.	.	.
	195	195	195
	.	.	C
	7	7	7
	14	14	14
	38	38	38
	74	78	82
	87	93	99
	.	.	.
	44	44	44
	55	55	55
	.	.	cm longueur totale
	99	99	99
	71	71	71
	65	65	65
	128	128	128
	131	131	131
	.	.	C
	7	7	7
	13	13	13
	0	0	0

Chiffre clignotant:

7: régler le chariot pour l'encolure (cf. à la section C)

7010

Fig. I + IIB

	36	40	44
	76	76	76
	128	128	128
	.	.	A
	.	.	B
	176	176	176
	56	56	56
	.	.	cm longueur totale
	66	66	66
	7	7	7
	88	95	103
	77	77	77
	247	247	247
	67	67	67
	39	43	47
	184	184	184
	189	189	189
	55	55	55
	29	32	36
	191	191	191
	193	193	193
	6	6	6
	120	120	120
	66	66	66
	193	193	193
	101	101	101
	71	71	71
	65	65	65
	8	8	8
	7	7	7
	5	5	5
	0	0	0

7011

FIG. III

	36	40	44
	44	44	44
	148	148	148
	.	.	A
	.	.	B
	82	84	86
	3	3	3
	3	3	3
	98	98	98
	7	7	7
	61	61	61
	38	38	38
	132	136	138
	3	3	3
	3	3	3
	48	49	50
	58	59	60
	.	.	cm longueur de la manche
	98	98	98
	7	7	7
	11	11	11
	0	0	0

7011 DUOMATIC 80 * *

Jaquette pour dame

Métrage par 100 g = 524 m

Taille: tour de hanches: 98 cm
 Fournitures: 560 g de fil en polyacryl
 Grandeur de mailles: jaquette et poche = 4 1/2, bordure = 5
 Echantillon: jaquette: 100 m = 37 cm, CR 100 = 11 cm
 bordure: CR 100 = 16 cm
 Dessin: selon schéma 1. bordure selon schéma 2

Fig. I: Dos
 A = montage tubulaire pour 1:1 avec 140 mailles, c.a.d. 70 mailles sur la fonture arrière et 70 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 1/2. Transférer selon schéma 1, c.a.d. une maille sur 2 alternativement sur la fonture avant et arrière. Répartir les aiguilles à partir du milieu à gauche et à droite de façon à ce que le changement de rayures reste toujours le même. Répartir les poussoirs selon schéma 1, chariot arrière et avant AX, touches à flèches gauches. Placer les abaisseurs noirs. Tricoter droit le dessin (CR 436). B = pour l'emmanchure, diminuer des deux côtés 10 mailles, tricoter droit le dessin (CR 228). Rabattre soûplement.

Fig. II: Devant, tricoter deux fois dont la 2e partie en sens inverse
 A = montage tubulaire pour 1:1 avec 70 mailles, c.a.d. 35 mailles sur la fonture avant et 35 mailles sur la fonture arrière. Grandeur de mailles: 1er rang

2 1/2, à partir du 2e rang 4 1/2. Transférer selon schéma 1 (faire attention au bord). Répartir les poussoirs selon schéma 1. Chariot arrière et avant AX, touches à flèches gauches. Placer les abaisseurs noirs. Tricoter droit le dessin (CR 254). B = pour l'encolure, diminuer à gauche 22 x 1 maille tous les 18 rangs (tricoter CR 182). C = pour l'emmanchure, diminuer 10 mailles à droite, Continuer à diminuer à gauche (tricoter CR 228). Rabattre soûplement.

Fig. III: Manches, tricoter deux fois
 A = montage tubulaire pour 1:1 avec 84 mailles, c.a.d. 42 mailles sur la fonture avant et 42 mailles sur la fonture arrière. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 1/2. Transférer selon schéma 1. Répartir les poussoirs selon schéma 1. Chariot arrière et avant AX, touches à flèches gauches. Placer les abaisseurs noirs. Tricoter droit le dessin (CR 136). B = augmenter 1 maille des deux côtés, c.a.d. mettre une aiguille et un poussoir de la fonture avant ou arrière en travail selon schéma: 13 x 1 maille tous les 16 rangs, 13 x 1 maille tous les 18 rangs (CR 446). C = tricoter droit le dessin (CR 36). Rabattre soûplement.

Poche: Montage tubulaire pour 1:1 avec 41 mailles, c.a.d. 21 mailles sur la fonture arrière et 20 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 1/2. Transférer selon schéma 1, commencer et finir avec 1 maille sur la fonture arrière. Répartir les poussoirs selon schéma 1. Chariot avant et arrière AX, touches à flèches gauches. Placer les abaisseurs noirs. Tricoter droit le dessin jusqu'au rang 130. Rabattre soûplement.
 Bordure: Montage tubulaire pour 1:1 avec 14 mailles, c.a.d. 7 mailles sur la fonture arrière et 7 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 1/2. Transférer les mailles selon schéma 2, c.a.d. 7 mailles sur la fonture arrière, 6 mailles sur la fonture avant et une maille sur la fonture arrière. Pour chaque maille de la fonture avant, tirer un poussoir du rail bloqueur selon schéma 2. Augmenter la grandeur de mailles à 5 1/2. Chariot avant AX, arrière N, touches à flèches gauches. Placer les abaisseurs noirs. Tricoter droit jusqu'au rang 1012. Rabattre soûplement.
 Bordure de la poche: Tricoter comme la bordure avant jusqu'au rang 94. Rabattre soûplement.

Montage: Épingler les parties selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Coudre la bordure avant de l'intérieur à la jaquette de façon à ce que le dessin à jetés se trouve à l'extérieur. Ourler la jaquette en bas d'env. 3 cm et ourler la bordure à l'intérieur. Coudre la poche de l'intérieur au devant droit. Coudre les manches de l'intérieur. Fermer les coutures des côtés et des manches à points matelas. Ourler le commencement de la manche d'env. 15 cm à l'intérieur comme revers.

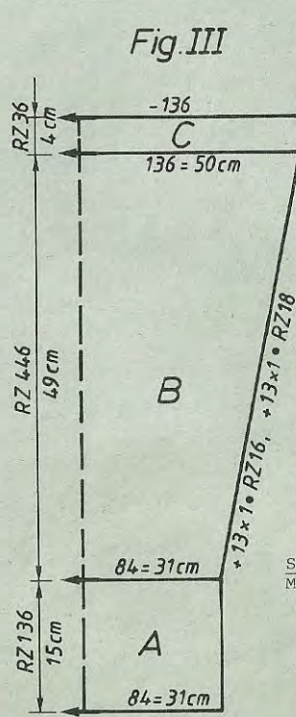
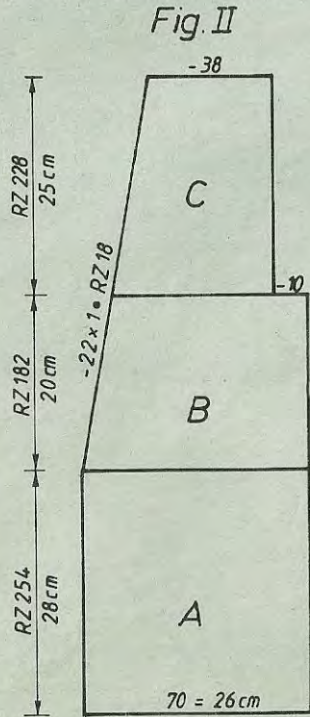
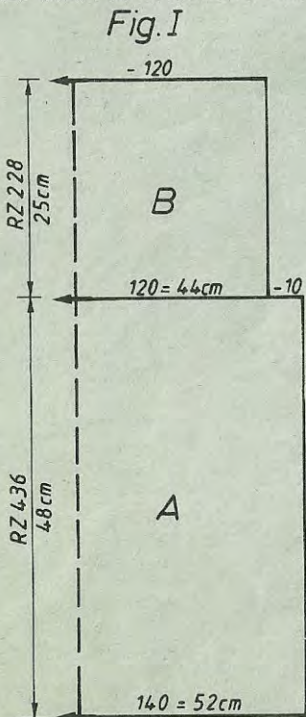


Schéma 1 du dessin

Manivelle en haut, abaisseurs noirs	FIG. I 36	40	44	36	40	44	FIG. II
Manivelle en haut, abaisseurs noirs	44	44	44	44	44	44	44
	148	148	148	404	404	404	404

	132	140	148	66	70	74	74
AX ←	92	98	104	92	98	104	104
AX ←
	38	38	38	166	166	166	166
	132	140	148	66	70	74	74
	92	98	104	92	98	104	104

	48	48	48	48	48	48	48
	70	70	70	70	70	70	70

	100	100	100	68	68	68	68
Schéma 2 de la bordure	184	184	184	191	191	191	191
Manivelle en haut, abaisseurs noirs	131	131	131	141	143	145	145
	7	7	7	127	127	127	127
	104	107	109	196	199	201	201
N	0	0	0	100	100	100	100
AX ←	.	.	.	184	184	184	184
	.	.	.	131	131	131	131
	.	.	.	7	7	7	7
	104	107	109	104	107	109	109
	0	0	0	0	0	0	0


Suite: page 13

14

7012 DUOMATIC 80/S * * *

Métrage par 100 g = 250 m

Fig. I+II

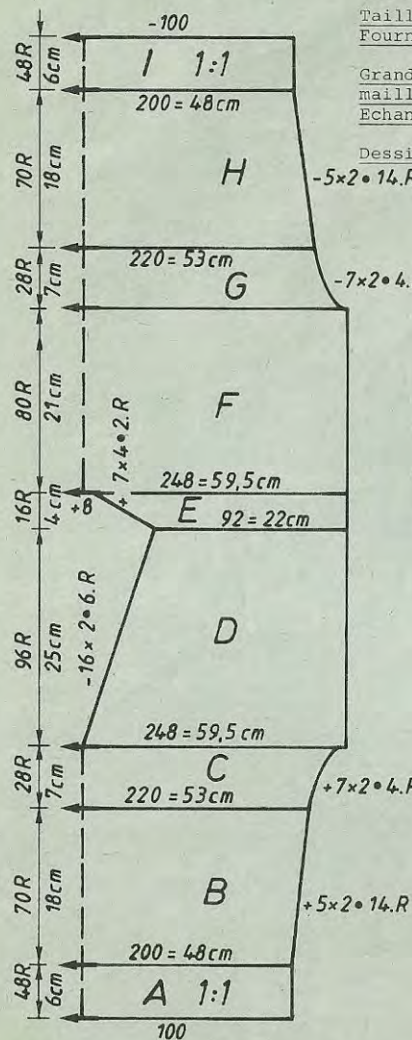

Pullover pour dame

Taille: tour de poitrine: 93 cm
 Fournitures: 370 g de fil mélangé en bleu (viscose/coton)
 Grandeur de mailles: dessin = 5 1/4, bord-côtes = 4 1/2
 Echantillon: 100 m = 24 cm, 100 rgs = 26 cm (mesuré après avoir défait les mailles)
 Dessin: selon schéma

Fig. I + II: Dos et devant, tricoter en un seul morceau

A = montage tubulaire pour 1:1 avec 100 mailles, c.a.d. 50 mailles sur la fonture arrière et 50 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 1/2. Chariot arrière N, avant EX (tricoter 48 rangs)
 B = transférer toutes les mailles sur la fonture arrière. Pour chaque aiguille de la fonture arrière en travail, pousser une aiguille et un poussoir sur la fonture avant en travail. Répartir les poussoirs selon schéma. Manivelle en bas Chariot arrière N, avant HX, touche à flèche gauche. Tricoter le dessin en augmentant des deux côtés 5 x 2 mailles tous les 14 rangs (augmenter 2 mailles: au côté du chariot, pousser une aiguille vide de la fonture arrière et avant en travail, mettre aussi un poussoir de la fonture avant en travail). Tricoter 70 rangs. C = augmenter des deux côtés 7 x 2 mailles tous les 4 rangs (tricoter 28 rangs). D = partager l'ouvrage au milieu. A gauche du milieu, prendre les mailles de la fonture arrière sur le peigne reporteur, faire tomber les mailles correspondantes de la fonture avant. Noter la position du dernier poussoir au bord gauche. Mettre les poussoirs et les aiguilles à gauche du milieu hors travail. Partie droite: continuer en diminuant à gauche 16 x 2 mailles tous les 6 rangs, c.a.d. sur la fonture arrière, transférer 1 maille sur l'aiguille voisine, sur la fonture avant, faire tomber 1 maille et mettre les aiguilles hors travail et le poussoir dans le rail bloqueur (96 rangs). E = à gauche, augmenter 7 x 4 mailles tous les 2 rangs, c.a.d. au côté opposé au chariot, pousser 2 aiguilles vides de la fonture arrière et 2 aiguilles vides et 2 poussoirs de la fonture avant en travail. Attention: tricoter 15 rangs. Le chariot se trouve à gauche. Prendre les mailles de la fonture arrière sur le peigne reporteur, faire tomber les mailles de la fonture avant. A gauche du milieu, transférer les mailles de la partie gauche sur la fonture arrière. Mettre les aiguilles et les poussoirs de la fonture avant en travail selon vos notes. Tricoter D + E en sens inverse. Tricoter 15 rangs à la section E, le chariot se trouve à gauche. Transférer les mailles de la partie droite qui se trouvent sur le peigne reporteur sur la fonture arrière en commençant à l'aiguille 3 à droite du milieu. Pousser les 4 aiguilles vides de la fonture arrière et avant en travail. Répartir les poussoirs selon schéma. Tricoter le 16e rang. F = tricoter droit le dessin (80 rangs). G = diminuer des deux côtés 7 x 2 mailles tous les 4 rangs, c.a.d. diminuer 1 maille sur la fonture arrière, faire tomber 1 maille sur la fonture avant, pousser les aiguilles hors travail, mettre le poussoir dans le rail bloqueur. H = diminuer des deux côtés 5 x 2 mailles tous les 14 rangs, c.a.d. diminuer comme à la section G. I = faire tomber toutes les mailles de la fonture avant, c.a.d. déclencher les 2 chariots et conduire avec le chariot avant par-dessus les aiguilles. Manivelle en haut. Pour 1:1, transférer une maille sur 2 de la fonture arrière sur la fonture avant. Chariot arrière N, avant EX. Tricoter droit. Rabattre souplement.
 Bord d'encolure: Commencer avec fil contrastant. Montage simple pour jersey sur toute la largeur de la fonture. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 5 1/4. Tricoter quelques rangs. Tricoter 8 rangs en bleu. Augmenter la grandeur de mailles à 6 1/2, tricoter 2 rangs. Diminuer la grandeur de mailles

à 5 1/4, tricoter 8 rangs. Quelques rangs fil contrastant, faire tomber les mailles.

Bord de la manche (tricoter deux fois): Commencer avec fil contrastant. Montage simple pour jersey avec 124 mailles. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 5 1/4. Tricoter quelques rangs. Tricoter 8 rangs en bleu. Augmenter la grandeur de mailles à 6 1/2, tricoter 2 rangs. Diminuer la grandeur de mailles à 5 1/4, tricoter 8 rangs. Quelques rangs fil contrastant, faire tomber les mailles.

Montage: Défaire toutes les mailles qui ont été faites tomber. Epingler les parties selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Coudre les bords à l'encolure et aux manches, les mailles envers à l'extérieur, maille à maille à points arrières en défaisant le fil contrastant, les ourler à l'intérieur en défaisant le fil contrastant, prendre en même temps les mailles libres sur un fil. Fermer les coutures des côtés à points matelas.

Schéma du dessin
 Manivelle en bas, abaissseurs oranges

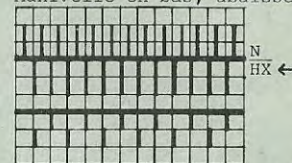


FIG. I+IIA			FIG. I+IIB		
36	40	44	36	40	44
104	104	104			
96	96	100			
.	.	.A	104	104	104
.	.	.B	96	96	100
188	200	206	.	.	.A
3	3	3	.	.	.B
3	3	3	236	248	254
195	195	195	3	3	3
.	.	.C	3	3	3
7	7	7	105	105	105
6	6	6	7	7	7
232	232	232	33	33	33
63	63	63	191	191	191
131	131	131	135	135	135
28	28	28	7	7	7
63	63	63	255	255	255
135	135	135	66	66	66
7	7	7	131	131	131
7	7	7	28	28	28
49	49	49	131	131	131
71	71	71	.	.	.C
191	191	191	7	7	7
151	153	153	5	5	5
43	43	43	0	0	0
127	127	127	Chiffre clignotant:		
65	65	65	8: faire tomber les mailles		
151	153	153	de la fonture avant, trans-		
1	1	1	férer pour 1:1 comme à la		
0	0	0	section I		
Chiffre clignotant:			Chiffre clignotant:		
7: ne pas rabattre mais enlenc-			7: ne pas rabattre mais enlenc-		
cher et déclencher tout de			cher et déclencher tout de		
suite le programme de FORM			suite le programme de FORM		
COMPUTER, puis insérer les			COMPUTER, puis insérer les		
programmes I + II et conti-			programmes I + II et conti-		
nuer à tricoter.			nuer à tricoter.		

15



7014 DUOMATIC 80/S * * *

Gilet pour dame


Taille: tour de hanches: 98 cm
 Fournitures: 1035 g de laine/grilon, 8 boutons, 8 boutons-pression
 Grandeur de mailles: dessin = 5 V2, bord-côtes = 5 V2, col = 6
 Echantillon: 100 m = 28 cm, CR 100 = 16,5 cm
 col: 100 m = 34 cm, 100 rgs = 16 cm
 Dessin: dessin à jetés selon schéma avec la carte DECO no. 59
 bord-côtes = côte perlée en 1:1

Fig. I: Dos

A = montage tubulaire pour 1:1 avec 96 mailles, c.a.d. 48 mailles sur la fonture arrière et 48 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: ler rang 2 V2, à partir du 2e rang 5 V2. Chariot arrière N, avant EX (tricoter CR 86). B = pousser toutes les aiguilles vides en travail. Grandeur de mailles 5 V2. Chariot arrière et avant CX. Tricoter 2 rangs. Pour chaque aiguille de la fonture avant, tirer un poussoir du rail bloqueur. Chariot arrière N, avant AX. Placer le porte-carte sous les aiguilles au milieu, introduire la carte DECO jusqu'à ce que les touches s'enclenchent au ler rang. Placer le coulisseau du compte-rangs au bord gauche, déclencher le sélecteur du chariot, le conduire (position 0) par-dessus les aiguilles et le porte-carte. Puis le fixer au chariot et le régler à 2. Tricoter droit (CR 182). C = diminu-

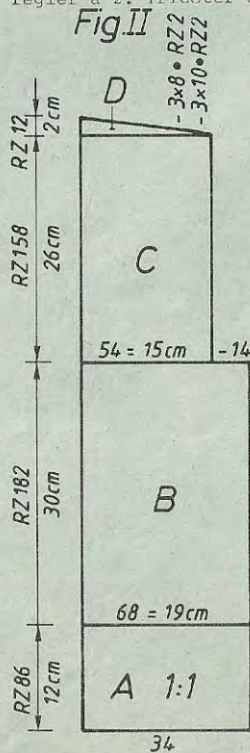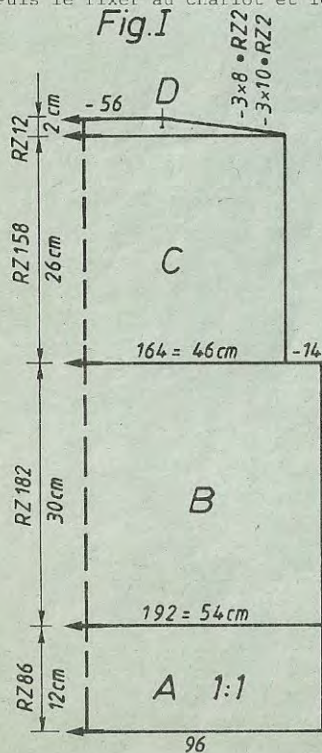

Métrage par 100 g = 420 m

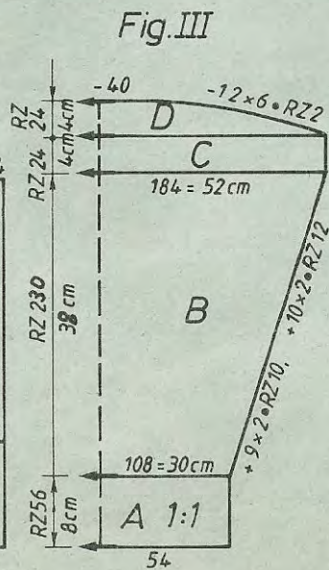

er des deux côtés 14 mailles, c.a.d. 7 mailles sur la fonture arrière et 7 mailles sur la fonture avant. Mettre les aiguilles vides hors travail, les poussoirs correspondants dans le rail bloqueur. Tricoter droit. D = diminuer des deux côtés 3 x 10 mailles et 3 x 8 mailles tous les 2 rangs, c.a.d. 5 resp. 4 mailles sur la fonture arrière et avant. Mettre les aiguilles vides hors travail et les poussoirs correspondants dans le rail bloqueur. Rabattre.

Fig. II: Devant, tricoter deux fois dont la 2e partie en sens inverse A = montage tubulaire pour 1:1 avec 34 mailles, c.a.d. 17 mailles sur la fonture avant et 17 mailles sur la fonture arrière. Grandeur de mailles: ler rang 2 V2, à partir du 2e rang 5 V2. Le chariot arrière N, avant EX. Tricoter droit B = continuer à tricoter le dessin comme Fig. I. C = diminuer 14 mailles à droite, c.a.d. 7 mailles sur la fonture arrière et 7 mailles sur la fonture avant. Mettre les aiguilles vides hors travail et les poussoirs correspondants dans le rail bloqueur. Tricoter droit (CR 158). D = diminuer à droite 3 x 10 mailles et 3 x 8 mailles tous les 2 rangs, c.a.d. 5 resp. 4 mailles sur la fonture arrière et avant. Mettre les aiguilles vides hors travail et les poussoirs correspondants dans le rail bloqueur. Rabattre les mailles restantes.


Fig. III: Manches, tricoter deux fois

A = montage tubulaire pour 1:1 avec 54 mailles, c.a.d. 27 mailles sur la fonture arrière et 27 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: ler rang 2 V2, à partir du 2e rang 5 V2. Chariot arrière N, avant EX (tricoter CR 56). B = continuer à tricoter le dessin comme Fig. I en augmentant des deux côtés 9 x 2 mailles tous les 10 rangs et 10 x 2 mailles tous les 12 rangs, c.a.d. au côté du chariot, mettre une aiguille de la fonture arrière et avant et un poussoir de la fonture avant en travail. C = tricoter droit. D = diminuer des deux côtés 12 x 6 mailles tous les 2 rangs, c.a.d. 3 mailles sur la fonture arrière et 3 mailles sur la fonture avant. Mettre les aiguilles vides hors travail et les poussoirs correspondants dans le rail bloqueur. Rabattre soûplement.

Fig. IV: Col, tricoter trois fois

A = montage tubulaire pour 1:1 avec 162 mailles, c.a.d. 81 mailles sur la fonture arrière et 81 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles 6. Chariot arrière N, avant EX, tricoter CR 206. Quelques rangs fil contrastant, chariot arrière et avant N, faire tomber les mailles.

Montage: Epingler les parties selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Coudre les manches de l'intérieur. Fermer les coutures des côtés et des manches à points matelas. Assembler les parties du col à points matelas, les coudre au gilet à points arrières en défaisant le fil contrastant, les ourler à l'intérieur. Fermer le gilet avec 8 boutons-pression selon photo. Poser 8 boutons.

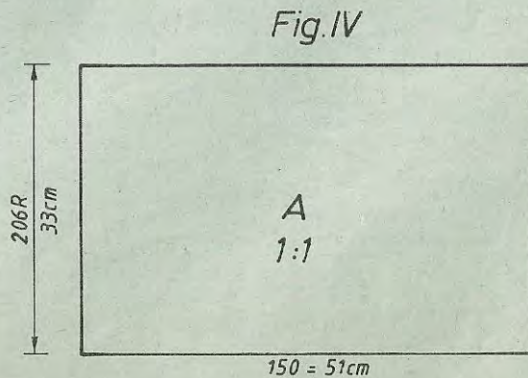

7006 DUOMATIC 80/S *

Jupe moutarde, correspondant au pullover mod. no. 7004

Taille: tour de hanches: 96 cm
 Fournitures: 330 g de fil mélangé acryl/mohair, 70 cm élastique
 Grandeur de mailles: fonture arrière = 4 1/2, avant = 4
 Echantillon: 100 m = 31 cm, 100 rgs = 17 cm
 Dessin: dessin avec maille longue selon schéma

Fig. VII + VIII: Jupe partielle, tricoter deux fois
 A = montage tubulaire pour 1:1 avec 162 mailles, c.a.d. 81 mailles sur la fonture arrière et 81 mailles sur la fonture avant. Grand. de m: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang: 4 1/2 resp. 4. Transférer les mailles selon schéma: mettre toutes les mailles sur les aiguilles vides de la fonture arrière. Pousser une aiguille sur 8 et 9 en travail sur la fonture avant. La manivelle en bas, poser les abaisseurs noirs. Le chariot avant CX, arrière N. Tricoter droit le dessin (424 rangs). B = La manivelle en haut. Transférer toutes les mailles de la fonture avant sur les aiguilles en face d'elles, pousser les aiguilles vides hors travail. Réduire le nombre de mailles sur la fonture arrière d'1/3, c.a.d. mettre une maille sur 3 sur l'aiguille voisine. Pousser les aiguilles vides

Fig. VII + VIII


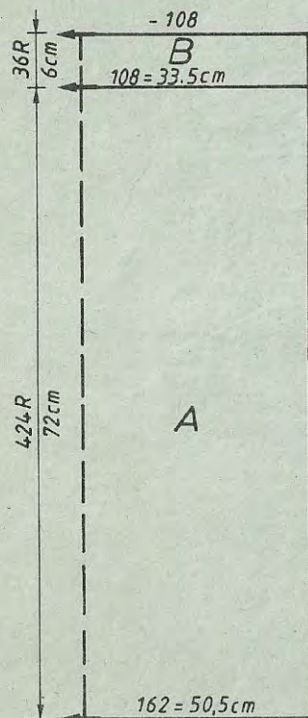


FIG. VII+VIII Métrage par 100 g = 475 m

	34	38	42	
68	68	68		
124	124	124		
.	.	.	A	
.	.	.	B	
156	166	176		
92	98	104		
.	.	.		
38	38	38	tour de hanches	
156	166	176		cm
92	98	104		
.	.	.		
70	70	70	longueur totale	
72	72	72		cm
.	.	.		
98	98	98		
70	70	70		
65	65	65		
131	131	131		
.	.	.		
7	7	7		
11	11	11		
0	0	0		

Chiffre cliquotant:
 7: cf. à la section B

Schéma du dessin
 Manivelle en bas, abaisseurs oranges




hors travail. Le chariot arrière N, avant GX. Tricoter en jersey (36 rangs). Rabattre souplement.
 Montage: Epingler les parties selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer les coutures des côtés à points matelas. Plier le bord de la taille à moitié, l'ourler en y glissant l'élastique.

Pour diminuer ou augmenter la grandeur de la jupe, procéder comme suit:
 1 cm de mailles = 3 mailles, 1 cm de rangs = 6 rangs, c.a.d. tour de hanches: pour chaque centimètre de plus ou de moins, faire le montage avec 3 mailles de plus ou de moins au commencement d'une des deux parties; longueur de la jupe: pour chaque centimètre de plus ou de moins, tricoter 5 rangs de plus ou de moins aux deux parties (s'il y a un nombre impair de rangs, augmenter d'un rang)

7014

Fig. I			FIG. II			FIG. III		
36	40	44	36	40	44	36	40	44
66	66	66	66	66	66	66	66	66
112	112	112	368	368	368	112	112	112
.
.
182	192	204	62	68	74	104	108	110
92	98	104	92	98	104	3	3	3
.	3	3	3
195	195	195	195	195	195	195	195	195
.
7	7	7	7	7	7	7	7	7
31	31	31	31	31	31	19	19	19
38	38	38	38	38	38	38	38	38
182	192	204	62	68	74	178	184	192
92	98	104	92	98	104	3	3	3
.	3	3	3
27	28	29	27	28	29	38	38	39
68	70	72	68	70	72	59	60	60
.
103	103	104	103	103	103	101	101	101
6	6	6	6	6	6	7	7	7
184	184	184	184	184	184	5	5	5
135	135	135	135	135	135	191	191	191
7	7	7	7	7	7	190	193	195
69	72	75	69	72	75	5	5	5
190	190	191	190	190	190	0	0	0
169	175	181	169	175	181			
0	0	0	0	0	0			

Schéma de la carte DEOC no. 59 2
 Manivelle en bas, abaisseurs oranges



7017

7015 DUOMATIC 80/S * * *

Pullover pour enfants

Taille: stature: 140 cm
 Fouritures: 470 g de laine/grillon Métrage par 100 g = 420 m
 Grandeur de mailles: dessin = 5 1/2, bord-côtes = 4 3/4
 Echantillon: dessin 1: 100 m = 29 cm, CR 100 = 15 cm
 dessin 2: 100 rgs = 16,5 cm
 Dessin: dessin à jetés selon schéma avec la carte DECO no. 77, empiècement = dessin à jetés selon schéma 2, bord-côtes = côte bonneterie

Fig. I + II: Dos et devant

A = montage tubulaire pour côte bonneterie avec 132 mailles, c.a.d. 66 mailles sur la fonture arrière et 66 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: ler rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 3/4. Chariot arrière et avant N (30 rangs)
 B = pour chaque aiguille de la fonture avant, tirer un pousoir du rail bloqueur. Chariot arrière N, avant AX. Grandeur de mailles à 5 1/2. Placer le porte-carte sous les aiguilles au milieu, introduire la carte DECO jusqu'à ce que les touches s'enclenchent au ler rang. Placer le coulisseau du compte-rangs au bord gauche. Déclencher le sélecteur du chariot et le conduire (position 0) par-dessus les aiguilles et le porte-carte. Puis, le fixer au chariot et le régler à 2. Tricoter avec la carte DECO 77 selon schéma 1 (motif = CR 10. Pour augmenter ou diminuer la grandeur d'une partie, il faut tricoter toujours 10 ou 20 rangs de plus ou de moins). C = Déclencher le sélecteur du chariot, le placer au bord gauche. Tricoter droit selon schéma 2, c.a.d. répartir les pousoirs selon schéma, touche à flèche gauche. Tricoter le devant de la même manière.

Fig. III: Manches, tricoter deux fois

A = montage tubulaire pour côte bonneterie avec 68 mailles, c.a.d. 34 mailles sur la fonture arrière et 34 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles:

ler rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 3/4. Chariot arrière et avant N (30 rangs)
 B = continuer à tricoter avec la carte DECO selon schéma 1 en augmentant des deux côtés 15 x 2 mailles tous les 12 rangs, c.a.d. chaque fois, 1 maille sur la fonture arrière et avant. Attention: sur la fonture avant, tirer un pousoir du rail bloqueur (CR 214). C = déclencher le sélecteur du chariot. Tricoter selon schéma 2, c.a.d. sur la fonture avant, pousser la touche à flèche gauche et répartir les pousoirs selon schéma. Augmenter des deux côtés 2 x 2 mailles tous les 14 rangs (tricoter CR 36). Rabattre souplement.
 Montage: Epingler les parties selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Ourler l'empiècement au dos et au devant à moitié à l'intérieur, pour les épaules, croiser l'empiècement d'env. 8 cm. Coudre les manches de l'intérieur. Fermer les coutures des côtés et des manches à points matelas.

Schéma 1 du dessin à jetés avec la carte DECO 77
 Manivelle en bas, abaisseurs oranges




Schéma 2 du dessin à jetés pour l'empiècement
 Manivelle en bas, abaisseurs oranges




		FIG. I+II				
104	116	128	140	152	164	
60	60	60	60	60	60	
116	116	116	116	116	116	
.	A
.	B
114	118	124	132	144	158	
58	60	64	68	76	84	
.	
195	195	195	195	195	195	
7	7	7	7	7	7	C
18	18	18	18	18	18	
38	38	38	38	38	38	
114	118	124	132	144	158	
58	60	64	68	76	84	
.	
29	31	33	36	40	44	
44	46	48	51	55	59	
.	
101	101	101	101	101	101	
71	71	71	71	71	71	
65	65	65	65	65	65	
128	128	128	128	128	128	
7	7	7	7	7	7	
29	29	29	29	29	29	
0	0	0	0	0	0	


Chiffre clignotant:
 7: le sélecteur et le chariot:
 cf. à la section C

cm tour de poitrine
 cm longueur totale

FIG. III

104	116	128	140	152	164	
60	60	60	60	60	60	
116	116	116	116	116	116	
.	A
.	B
56	60	64	68	76	80	
3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	3	
195	195	195	195	195	195	
7	7	7	7	7	7	C
18	18	18	18	18	18	
38	38	38	38	38	38	
116	120	124	128	136	148	
3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	3	
20	23	27	31	34	38	
37	41	45	49	53	58	
.	
100	100	100	100	100	100	
67	67	67	67	67	67	
65	65	65	65	65	65	
39	39	39	39	39	39	
11	11	11	11	11	11	
0	0	0	0	0	0	

Chiffre clignotant:
 7: le sélecteur et le chariot:
 cf. à la section C

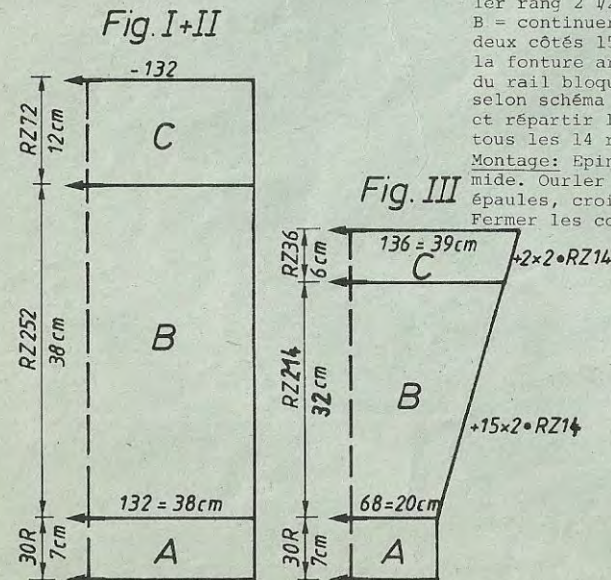

7007 DUOMATIC 80/S *

Pullover rayé, dame

Métrage par 100 g = 406 m

Taille: tour de poitrine: 84 cm
 Fournitures: 260 g de laine en lilas, 70 g de laine en rose
 Grandeur de mailles: 4 1/2
 Echantillon: 100 m = 30 cm, 100 rgs = 14 cm

Dessin: lilas en jersey avec rayures en rose selon schéma

Fig. I + II: Dos et devant, tricoter en un seul morceau

A = montage simple pour jersey avec fil contrastant et 120 aiguilles. Tricoter quelques rangs. Régler le compte-rangs sur 0. Sortir les poussoirs du rail bloqueur, les répartir selon schéma. Commencer avec 8 rangs en jersey avec lilas, le chariot N, 4 rangs rose, le chariot selon schéma AX, la touche à flèches gauche (plus tard, régler seulement le levier N-X parce que la touche à flèches gauche reste toujours enclenchée), tricoter 642 rangs. A la fin, tricoter quelques rangs avec fil contrastant, faire tomber les mailles.

Fig. I+II

Fig. I + II			Fig. III		
34	38	42	34	38	42
56	56	56	56	56	56
120	120	120	120	120	120
.	.	.A	.	.	.A
.	.	.B	.	.	.B
120	120	120	94	96	100
55	56	56	26	27	28
.	longueur
38	38	38	99	99	99
120	120	120	7	7	7
55	56	56	127	127	127
.	.	.	155	158	162
90	96	102	0	0	0
84	90	96	Attention:		
.	.	longueur	Longueur de la manche =		
0	0	longueur totale	longueur de la manche + largeur des épaules		

Fig. III

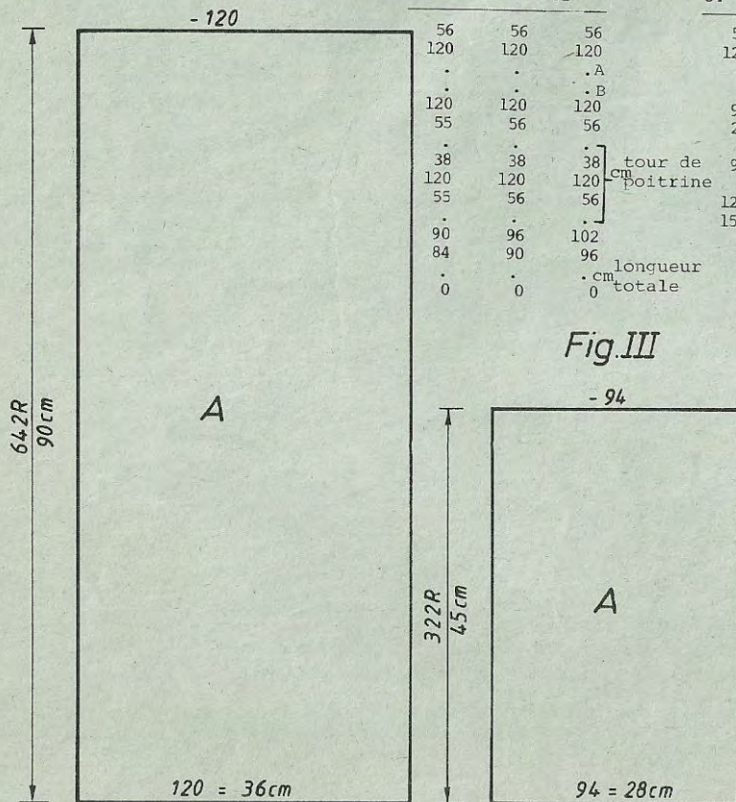



Fig. III: Manches, tricoter deux fois

A = montage avec fil contrastant comme Fig. I + II avec 94 aiguilles. Tricoter quelques rangs, régler le compte-rangs sur 0. Commencer avec lilas, tricoter selon schéma comme Fig. I + II (322 rangs). Quelques rangs fil contrastant, faire tomber les mailles.

Montage: Epingler les parties selon mesures. Repasser à la pattemouille le fil contrastant, puis faire sécher sous un linge humide. Fermer le dos et le devant à points de maille en défaisant le fil contrastant. Pour l'encolure, ourler la partie aux manches où il y a le changement de couleurs, d'1 cm à l'intérieur. Coudre les manches au dos et au devant maille à maille à points arrières en commençant au milieu avant et arrière, défaire en même temps le fil contrastant. Fermer les mailles restantes des manches à points de maille. Ourler le pullover en bas vers l'intérieur selon vos désirs.

Schéma du dessin rose

Manivelle en bas, abaisseurs noirs



17
19

7009 DUOMATIC 80/S *

Jupe pour le bustier

Métrage par 100 g = 406 m

Taille: tour de hanches: 98 cm
 Fournitures: 365 g de laine, élastique de 70 cm
 Grandeur de mailles: 5 1/4
 Echantillon: 100 m = 33 cm, 100 rgs = 21 cm
 Dessin: jersey

Fig. VII + VIII: Jupe partielle, tricoter deux fois
 A = montage tubulaire pour 1:1 avec 158 mailles, c.a.d. 79 mailles sur la fonture avant et 79 mailles sur la fonture arrière. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, 2e et 3e rang 4 1/2, augmenter à 5 1/4. Tricoter 2 rangs. B = transférer toutes les mailles sur les aiguilles vides de la fonture avant pour jersey avec l'aiguille à deux chas. Tricoter droit en jersey (338 rangs). C = diminuer le nombre de mailles d'1/3, c.a.d. transférer une maille sur 3 sur l'aiguille voisine. Pousser les aiguilles vides hors travail. Tricoter droit en jersey

(28 rangs). Rabattre souplement.

Montage: Epingler les parties selon mesures et repasser légèrement à la pattemouille. Fermer les coutures des côtés à points matelas. Plier le bord de la taille à moitié, l'ourler en y glissant l'élastique.

Pour augmenter ou diminuer la grandeur de la jupe, procéder comme suit: Tour de hanches: pour chaque centimètre de plus ou de moins, faire le montage avec 3 mailles de plus ou de moins à l'une des deux parties de la jupe; longueur de la jupe: pour chaque centimètre de plus ou de moins, tricoter 5 rangs de plus ou de moins aux deux parties (s'il y a un nombre impair de rangs, augmenter d'un rang).

Fig. VII+VIII

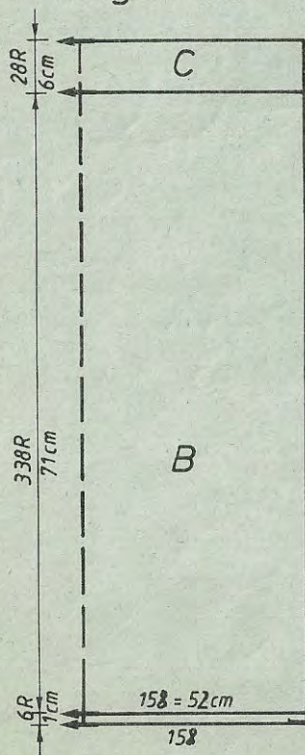


FIG. VII+VIII

	36	40	44	
	84	84	84	
	132	132	132	A
	.	.	.	B
	150	158	168	
	92	98	104	
	.	.	.	C
	194	194	194	
	.	.	.	
	4	4	4	tour de hanches
	38	38	38	
	150	158	168	
	92	98	104	
	.	.	.	
	69	69	69	
	72	72	72	longueur totale
	.	.	.	
	98	98	98	
	69	69	69	
	65	65	65	
	131	131	131	C
	.	.	.	
	7	7	7	
	8	8	8	
	0	0	0	

Chiffre clignotant:
 7: cf. à la section C

7032 DUOMATIC 80/S ** 20

Couverture de bébé


Métrage par 100 g = 475 m

Taille: 85 cm x 85 cm
 Fournitures: 260 de fil mélangé acryl/mohair
 Grandeur de mailles: 5 1/2
 Echantillon: 100 m = 27 cm, 100 rgs = 27,5 cm
 Dessin: dessin en côte anglaise selon schéma

Montage tubulaire pour côte bonneterie avec 314 mailles, c.a.d. 157 mailles sur la fonture arrière et 157 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, 2e à 4e rang 4 1/2. Pousser une aiguille sur 4 de la fonture avant hors travail, c.a.d. transférer une maille sur 4 sur l'aiguille en face d'elle de la fonture arrière. Répartir les poussoirs de la fonture avant selon schéma. Grandeur de mailles à 5 1/2. Chariot arrière N, avant FX. Manivelle en bas, placer les abaisseurs oranges. Tricoter droit selon schéma, c.a.d. 2 rangs avant FX avec la touche à flèche gauche, 8 rangs avant FX sans touche à flèche gauche. Répéter jusqu'au rang 310. Rabattre souplement toutes les mailles.
 Montage: Epingler la couverture selon mesures et faire sécher sous un linge humide.

Schéma du dessin

Manivelle en bas, abaisseurs oranges

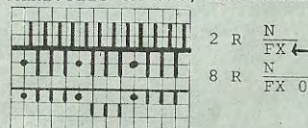

7017 DUOMATIC 80/S *

Robe pour enfants

Métrage par 100 g = 406 m

Taille: stature: 128 cm
 Fournitures: laine: 130 g en rose, 130 g en lilas, élastique de 30 cm
 Grandeur de mailles: 5 1/2
 Echantillon: Attention: mesurer l'échantillon sans et avec mailles défaites ! Mailles défaites: 100 m = 24 cm, 100 rgs = 31 cm
 Mailles pas défaites: 100 rgs = 19 cm
 avec mailles défaites selon schéma

Dessin:
 Fig. I + II: Dos et devant, tricoter en un seul morceau
 A = montage simple en jersey avec fil contrastant et 108 mailles sur la fonture arrière. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang augmenter à 5 1/2. Continuer à tricoter quelques rang avec fil contrastant. Régler le compte-rangs à 0. Pour chaque aiguille de la fonture arrière, mettre une aiguille de la fonture avant en travail. Tirer les poussoirs du rail bloqueur, les répartir selon schéma (Attention: bord gauche). Chariot arrière N, avant BX, touche à flèches gauche, placer les abaisseurs oranges. Tricoter 2 rangs rose, 2 rangs lilas selon changement de couleurs (325 rangs). Le chariot se trouve à gauche. Transférer les 8 dernières mailles de la fonture avant à gauche sur la fonture arrière. Pousser les 8 aiguilles vides hors travail et les 8 poussoirs dans le rail bloqueur. Tricoter le dernier rang. Déclencher le chariot avant du chariot arrière. Conduire le chariot avant N par-dessus les aiguilles restantes en travail pour faire tomber ces mailles. Mettre toutes les aiguilles et tous les poussoirs de la fonture avant hors travail. Assembler les chariots, avant GX, arrière N. Placer les abaisseurs noirs. Tricoter quelques rangs fil contrastant, puis faire tomber les mailles.

Fig. III: Manches, tricoter deux fois
 A = comme Fig. I + II avec 104 mailles. Grandeur de mailles 5 1/2, tricoter

Fig. I+II



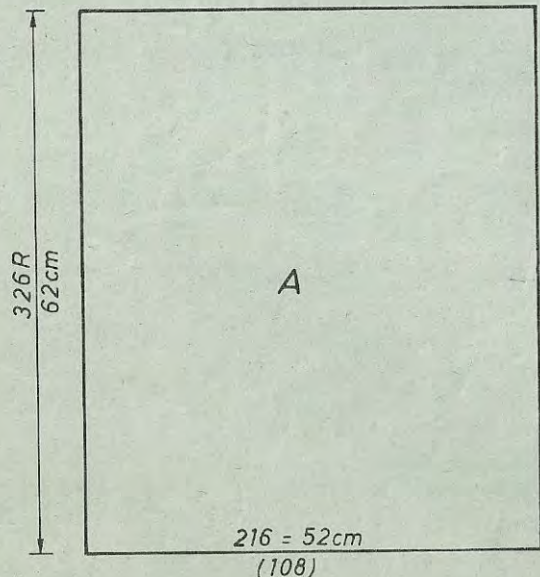


Schéma des mailles défaites
 Manivelle en bas, abaisseurs oranges

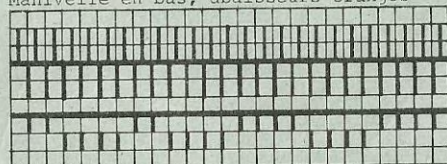

bord

Fig. III

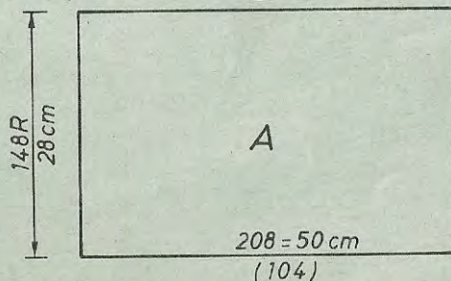

quelques rangs. Régler le compte-rangs à 0. Pour chaque aiguille de la fonture arrière, mettre une aiguille de la fonture avant en travail. Tirer les poussoirs du rail bloqueur, les répartir selon schéma (Attention: bord gauche). Chariot arrière N, avant BX, touche à flèches gauche, placer les abaisseurs oranges. Tricoter 2 rangs rose, 2 rangs lilas selon changement de couleurs (147 rangs). Le chariot se trouve à gauche. Transférer les 8 dernières mailles de la fonture avant à gauche sur la fonture arrière. Pousser les 8 aiguilles vides hors travail et les 8 poussoirs dans le rail bloqueur. Tricoter le dernier rang. Déclencher le chariot avant du chariot arrière. Conduire le chariot avant N par-dessus les aiguilles restantes en travail pour faire tomber ces mailles. Mettre toutes les aiguilles et tous les poussoirs de la fonture avant hors travail. Assembler les chariots, avant GX, arrière N. Placer les abaisseurs noirs. Tricoter quelques rangs fil contrastant, puis faire tomber les mailles.

Montage: Défaire les mailles qui ont été faites tomber, épingler les parties selon mesures. Longueur de la partie (mailles défaites) de la jupe = env. 116 cm et de la manche = env. 40 cm. Faire sécher sous un linge humide. Fermer la couture de la jupe à points matelas en défaisant le fil contrastant. Coudre des deux côtés au dos et au devant la partie haute de la manche sur une longueur d'env. 11 cm à points matelas au bord de la jupe en défaisant le fil contrastant. Fermer le reste de la couture des manches à points de maille. Coudre l'ourlet à la robe et aux manches à l'intérieur. Glisser l'élastique dans l'ourlet de la manche.

Fig. I + II			
104	116	128	140
76	76	76	76
96	96	96	96
.	.	.	.
.	.	.	.
166	192	216	254
50	56	63	72
.	.	.	.
38	38	38	38
166	192	216	254
50	56	63	72
.	.	.	.
56	58	62	66
56	58	62	66
.	.	.	.
0	0	0	0

.A = rangs pas défaites
 .B = mailles défaites

cm longueur totale mailles défaites

cm tour de poitrine
 0 rangs pas défaites

Fig. III			
104	116	128	140
76	76	76	76
96	96	96	96
.	.	.	.
.	.	.	.
170	188	208	229
46	50	55	60
.	.	.	.
38	38	38	38
170	188	208	229
46	50	55	60
.	.	.	.
26	27	28	29
3	3	3	3
3	3	3	3
0	0	0	0

.A = rangs pas défaites
 .B = mailles défaites

cm longueur de la manche (+ les épaules) mailles défaites

21

7013 DUOMATIC 80/S * * *

Pullover pour homme

Taille: tour de poitrine: 96 cm Métrage par 100 g = 420 m
 Fournitures: 820 g de laine/grilón
 Grandeur de mailles: dessin = 5 1/2, bord-côtes = 4 3/4
 Echantillon: 100 m = 29 cm, CR 100 = 17 cm
 Dessin: dessin à jetés selon schéma avec la carte DECO no. 40, bord-côtes = côte bonneterie

Fig. I + II: Dos et devant, tricoter deux fois
 A = montage tubulaire pour côte bonneterie avec 194 mailles, c.a.d. 97 mailles sur la fonture arrière et 97 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 3/4 (tricoter 30 rangs). B = pour chaque aiguille qui est en travail sur la fonture avant, sortir le poussoir correspondant du rail bloqueur. Le chariot arrière N, avant AX, augmenter la grandeur de mailles à 5 1/2. Placer le porte-carte sous les aiguilles au milieu, introduire la carte perforée jusqu'à ce que les touches s'enclenchent au 1er rang. Placer le coulisseau du compte-rangs au bord gauche. Déclencher le sélecteur du chariot, le conduire (position 0) par-dessus les aiguilles

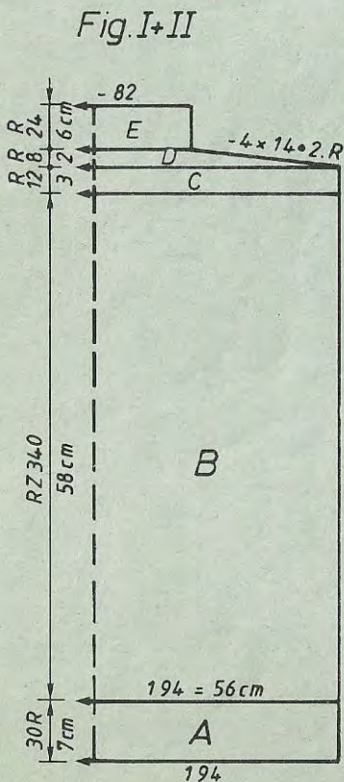


Schéma de la carte DECO no. 40
 Manivelle en bas, abaisseurs oranges 2

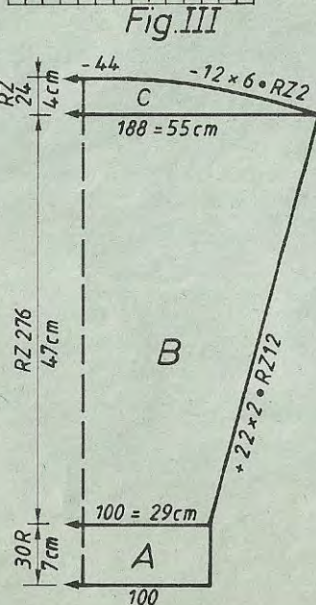
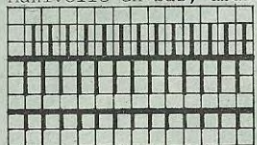


FIG. I+II			FIG. III		
48	52	56	48	52	56
68	68	68	68	68	68
116	116	116	116	116	116
.
194	206	220	100	102	106
96	104	112	3	3	3
.	.	.	3	3	3
195	195	195	195	195	195
.
7	7	7	7	7	7
15	15	15	15	15	15
38	38	38	38	38	38
194	206	220	188	194	198
96	104	112	3	3	3
.	.	.	3	3	3
56	56	56	47	47	47
70	70	70	62	64	66
.
103	103	103	99	99	99
70	70	70	191	191	191
65	65	65	193	195	195
6	6	6	5	5	5
188	188	188	0	0	0
177	183	190			
7	7	7			
5	5	5			
0	0	0			

Chiffre clignotant:
 7: cf. à la section D

et le porte-carte, puis le fixer au chariot et le régler à 2. Tricoter CR 340. C = déclencher le sélecteur du chariot et le placer au bord gauche. Les poussoirs en attente. Le chariot arrière et avant N. Tricoter droit (12 rangs). D = pour les épaules, diminuer 4 x 14 mailles des deux côtés tous les 2 rangs, c.a.d. 7 mailles sur la fonture arrière et 7 mailles sur la fonture avant. E = tricoter droit 24 rangs. Rabattre souplement.

Fig. III: Manches, tricoter deux fois
 A = montage tubulaire pour côte bonneterie avec 100 mailles, c.a.d. 50 mailles sur la fonture arrière et 50 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 3/4. B = continuer à tricoter le dessin comme Fig. I + II en augmentant des deux côtés 22 x 2 mailles tous les CR 12, c.a.d. au côté du chariot, pousser une aiguille de la fonture arrière et avant et un poussoir de la fonture avant en travail (CR 276). C = pour l'arrondi de la manche, diminuer des deux côtés 12 x 6 mailles tous les 2 rangs, c.a.d. 3 mailles sur la fonture arrière et 3 mailles sur la fonture avant (CR 24). Rab. Montage: Epingler les parties selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Ourler le bord d'encolure à l'intérieur. Coudre les manches de l'intérieur. Fermer les coutures des côtés et des manches à points matelas.

22

7021

FIG. II		
104	116	128
56	56	56
150	150	150
.	.	.
174	178	186
63	66	71
.	.	.
102	102	102
71	71	71
65	65	65
14	14	14
71	71	71
66	66	66
3	3	3
38	38	38
174	178	186
63	66	71
.	.	.
25	30	34
51	57	63
.	.	.
226	226	226
7	7	7
64	67	74
84	84	84
227	227	227
191	191	191
141	141	141
57	60	67
0	0	0

Chiffres clignotants:
 7: les poussoirs selon schéma 2, changement de couleurs
 8: les poussoirs selon schéma 1, continuer à tricoter en rouille
 9: les poussoirs selon schéma 2, changement de couleurs

7021 DUOMATIC 80/S * *

Poncho

Métrage par 100 g = 332 m

Taille: stature: 116 cm.
Fournitures: acryl/laine: 400 g rouille, 40 g moutarde, 40 g brun
Grandeur de mailles: fonture arrière = 5, avant = 6 1/2
Echantillon: 100 m = 37,5 cm, CR 100 = 14 cm (compter les mailles seulement sur la fonture avant)
Dessin: poncho selon schéma 1. rayures de garnitures selon schéma 2

Fig. I: Dos

A = montage simple pour jersey avec fil contrastant et 178 mailles. Grand. de m: ler rang 3 1/2, 2e rang 4 1/2, puis augmenter à 6 1/2 resp. 5. Tricoter quelques rangs. Pousser des deux côtés 6 aiguilles de la fonture arrière en travail. Répartir les poussoirs de la fonture avant selon schéma 1. Chariot arrière CX, avant BX, touche à flèche gauche. Tricoter droit en rouille (CR 42). B = répartir les poussoirs selon schéma 2. Tricoter 4 rangs moutarde, 4 rangs brun, 4 rangs rouille, 4 rangs brun, 4 rangs moutarde (CR 20) selon changement de couleurs. Pour enfiler la nouvelle couleur, fixer la couleur suivante au fil cassé derrière le guide-fil, la tirer à travers le guide-fil et le bec-fil jusqu'à ce que les deux bouts noués se trouvent devant le tricot. C = répartir les poussoirs selon schéma 1. Tricoter droit en rouille (CR 358). Rabattre soûplement.

Fig. II: Devant

A = montage simple pour jersey avec fil contrastant et 178 mailles. Grand. de m: ler rang 3 1/2, 2e rang 4 1/2, puis augmenter à 6 1/2 resp. 5. Tricoter quelques rangs. Pousser des deux côtés 6 aiguilles de la fonture arrière en travail. Répartir les poussoirs de la fonture avant selon schéma 1. Chariot arrière CX, avant BX, touche à flèche gauche. Tricoter droit en rouille (CR 42).

Fig.I

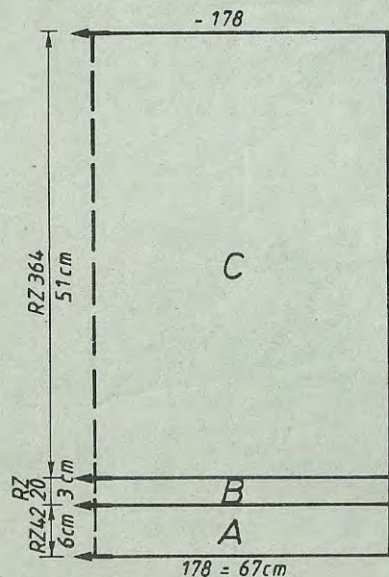


Fig.II

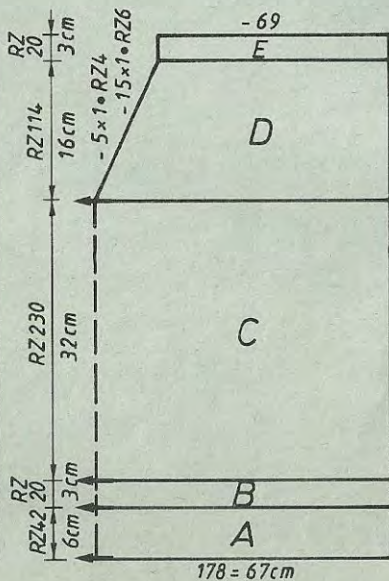


Schéma 1

Manivelle en bas, abaisseurs noirs


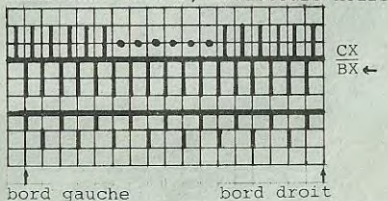


Schéma 2

Manivelle en bas, abaisseurs noirs

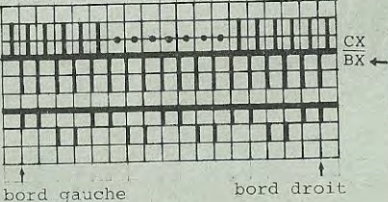

Changement de couleurs
 4 rangs moutarde
 4 rangs brun
 4 rangs rouille
 4 rangs brun
 4 rangs moutarde

B = répartir les poussoirs selon schéma 2. Tricoter 4 rangs moutarde, 4 rangs brun, 4 rangs rouille, 4 rangs brun, 4 rangs moutarde (CR 20) selon changement de couleurs. C = répartir les poussoirs selon schéma 1. Tricoter droit en rouille (CR 230). D = partager l'ouvrage au milieu, prendre la partie gauche sur le peigne reporteur, noter la position des poussoirs. Continuer la partie droite en diminuant à gauche 5 x 1 maille tous les 4 rangs et 15 x 1 maille tous les 6 rangs pour l'encolure (CR 114). E = répartir les poussoirs selon schéma 2. Tricoter 4 rangs moutarde, 4 rangs brun, 4 rangs rouille, 4 rangs brun, 4 rangs moutarde (CR 20) selon changement de couleurs. Rabattre soûplement. Remettre la partie gauche sur les aiguilles. Tricoter D et E en sens inverse, c.a.d. diminuer à droite pour l'encolure.

Bord d'encolure: Montage simple pour jersey avec fil contrastant et 158 mailles.

Grandeur de mailles: ler rang 3 1/2, 2e rang 4 1/2, puis augmenter à 6 1/2. Tricoter quelques rangs. Tricoter 12 rangs en jersey avec moutarde, chariot arrière CX, avant N. Répartir les poussoirs selon schéma 2. Chariot arrière GX, avant BX, touche à flèche gauche. Tricoter 4 rangs moutarde, 4 rangs brun, 4 rangs rouille, 4 rangs brun, 4 rangs moutarde (CR 20) selon changement de couleurs. Tricoter quelques rangs avec fil contrastant (jersey = chariot avant N), faire tomber les mailles.

Bande de la fermeture (tric.2fois): Montage tubulaire fermé avec 10 mailles, c.a.d 5 mailles sur la fonture arrière et 5 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: ler rang 4 1/2, puis augmenter à 6 1/2. Chariot arrière et avant CX. Tricoter en tubulaire jusqu'au rang 150. Rabattre soûplement.

Montage: Epingler les parties selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Défaire le fil contrastant au commencement du tricot, coudre un ourlet (env. 3 cm), maille à maille, à l'intérieur. Coudre le bord à l'encolure, maille à maille à points arrières en défaisant le fil contrastant. Ourler les rangs tricotés en jersey maille à maille à l'intérieur en défaisant le fil contrastant. Plier les bandes pour la fermeture du poncho en deux en formant une pointe, les assembler latéralement en laissant une ouverture pour la boutonnière. Les coudre au dos env. 25 cm à partir des épaules. Poser 2 boutons.

	FIG.I 104	116	128
	56	56	56
	150	150	150
	.	.	A
	174	178	186
	63	66	71
	102	102	102
	71	71	71
	65	65	65
	14	14	14
	71	71	71
	66	66	66
	3	3	3
	38	38	38
	174	178	186
	63	66	71
	45	51	57
	51	57	63
	0	0	0

cm tour de hanches
 cm longueur totale


Chiffres cliquotants:
 7: les poussoirs selon schéma 2, changement de couleurs
 8: les poussoirs selon schéma 1 continuer à tricoter en rouille

17
 23

7016 DUOMATIC 80/S * * *

Métrage par 100 g = 480 m

Fig. I+II

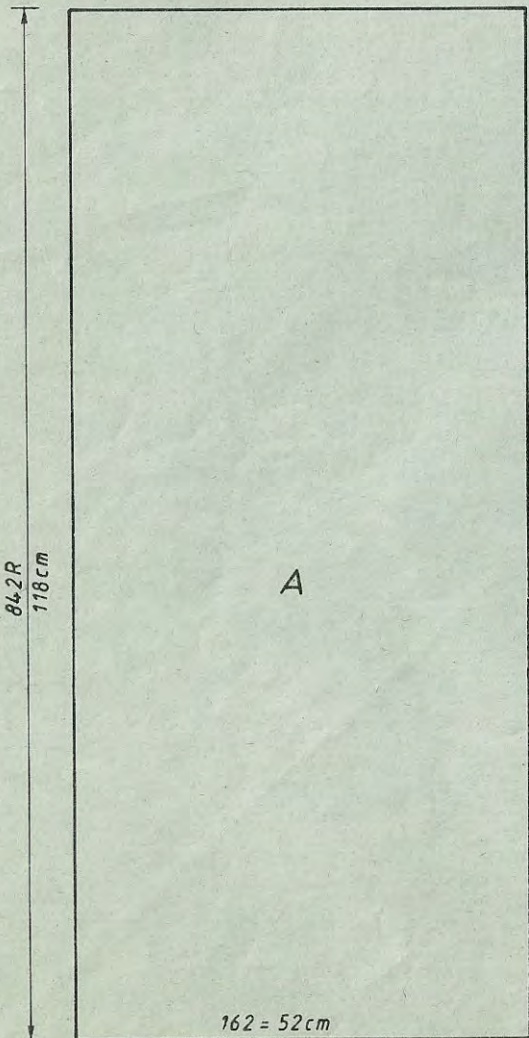

Robe avec dessin à jetés

Taille: tour de hanches: 98 cm
 Fournitures: 560 g de fil mélangé coton/viscose chiné (rose/bleu/blanc)
 Grandeur de mailles: 4 1/2
 Echantillon: 100 m = 32 cm, 100 rgs = 14 cm
 Dessin: dessin AX selon schéma avec la carte DECO no. 17

Fig. I + II: Dos et devant, tricoter deux fois

A = montage simple en jersey avec 162 mailles et fil contrastant. Grandeur de mailles: 1er rang 2, à partir du 2e rang 4 1/2. Tricoter quelques rangs. Continuer avec le fil mélangé en tirant un poussoir du rail bloqueur pour chaque aiguille en travail. Chariot arrière GX, avant AX, touche à flèches gauche. Placer le porte-carte sous les aiguilles, introduire la carte DECO jusqu'à ce que les touches s'enclenchent au 1er rang. Placer le coulisseau du compte-rangs au bord gauche. Déclencher le sélecteur de chariot, le conduire (position 0) par-dessus les aiguilles et le porte-carte, puis le fixer de nouveau au chariot et le régler à 2. Tricoter droit selon schéma avec la carte DECO 17 (842 rangs). Rabattre doucement.

Ceinture: Montage tubulaire fermé avec 10 mailles, c.a.d. 5 mailles sur la fonture arrière et 5 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 1/2. Chariot arrière et avant CX (tricoter CR 1500). Rabattre doucement.

Rubans de garniture (tricoter 4 fois): Montage tubulaire fermé avec 6 mailles, c.a.d. 3 mailles sur la fonture arrière et 3 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 1/2. Chariot arrière et avant CX (tricoter CR 232). Rabattre doucement.

Montage: Epingler les parties selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Pour l'emmanchure, ourler 1 cm à l'intérieur sur une largeur de 23 cm au dos et au devant. Ourler la partie haute du dos et du devant de 2 cm, puis fermer les épaules sur une largeur de 12 cm. Coudre les rubans à l'encolure aux coutures des épaules et les glisser par l'ourlet de façon à ce que les épaules puissent être froncées en ampleur. Fermer les coutures des côtés à points matelas. En bas, coudre l'ourlet à l'intérieur en défaisant le fil contrastant, coudre en même temps maille à maille.

Schéma du dessin AX avec la carte DECO 17

Manivelle en bas, abaisseurs noirs



FIG. I+II

36	40	44	
56	56	56	
128	128	128	A
.	.	.	B
154	162	172	
92	98	104	
38	38	38	
154	162	172	cm tour de hanches
92	98	104	
118	118	118	
112	112	112	longueur de cm la robe
0	0	0	

7019

24

FIG. II

48	52	56	
64	64	64	
416	416	416	
.	.	.	A
.	.	.	B
124	128	134	
100	108	116	
195	195	195	C
7	7	7	
19	19	19	
102	102	102	
71	71	71	
65	65	65	cm tour de hanches
7	7	7	
71	71	71	
65	65	65	
31	31	31	
38	38	38	
124	128	134	
100	108	116	
26	25	24	
76	76	76	cm longueur totale
104	104	104	
184	184	184	
131	131	131	
7	7	7	
74	77	80	
184	184	184	
155	159	165	
7	7	7	
26	27	29	
0	0	0	

Chiffre clignotant: Fig. II

C Préparer les boutonnieres du bord-côtes à la moitié du nombre de rangs (cf. à la section A de la 2e partie, Fig. II)

7: préparer les boutonnieres comme à la section B, 2e partie

7019 DUOMATIC 80/S * *

Jaquette avec col châle, homme

Métrage par 100 g = 320 m

Taille: tour de poitrine: 100 - 104 cm

Fournitures: 1250 g de laine, 6 boutons

Grandeur de mailles: dessin = 5 1/2, bord-côtes = 5

Echantillon: 100 m = 40 cm, CR 100 = 16 cm

Dessin: côte perlée en 1:1 selon schéma 2. bord-côtes = 2:2

Fig. I: Dos

A = montage tubulaire pour 2:2 avec 194 mailles sur une largeur de 146 aiguilles

Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 5 (tricoter 34 rangs).

B = manivelle en haut pour transférer en 1:1, c.a.d. pousser toutes les aiguilles en travail, reporter les mailles avec croix (cf. schéma 1) sur l'aiguille voi-

Schéma de la côte perlée

Manivelle en haut, abaisseurs oranges




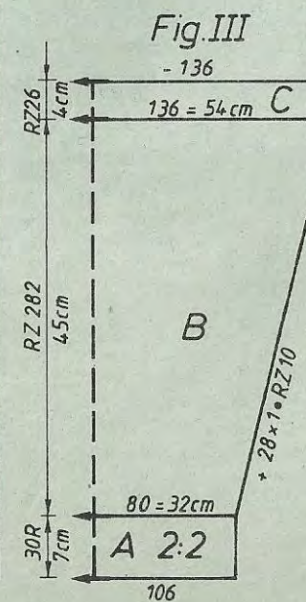


Schéma 1: Transférer de 2:2 en 1:1
Manivelle en haut, abaisseurs oranges

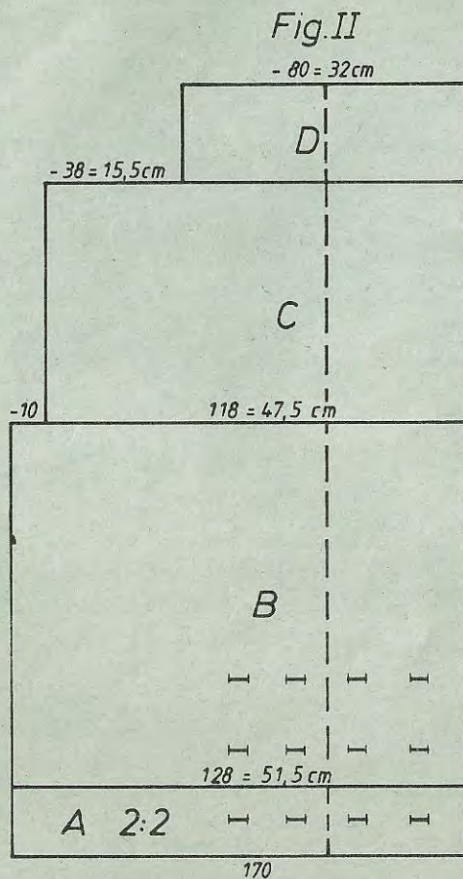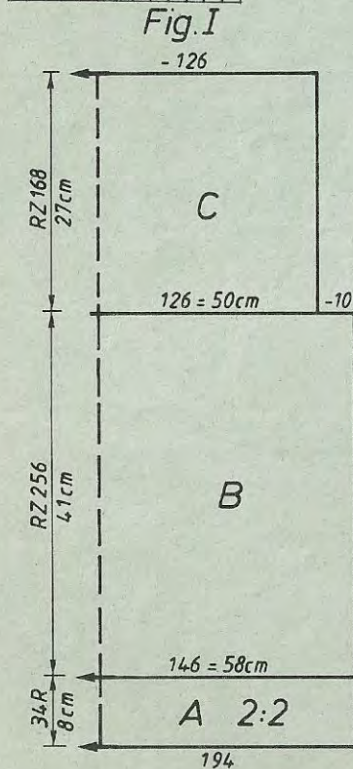

Transférer les mailles marquées avec X sur l'aiguille voisine

FIG. III

48	52	56
64	64	64
160	160	160
.	.	.
78	80	82
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	.
7	7	7
16	16	16
38	38	38
130	136	140
3	3	3
3	3	3
44	45	45
62	64	66
98	98	98
7	7	7
6	6	6
0	0	0

FIG. I

48	52	56
64	64	64
160	160	160
.	.	.
136	146	156
100	108	116
195	195	195
.	.	.
7	7	7
19	19	19
38	38	38
136	146	156
100	108	116
.	.	.
42	41	40
76	76	76
.	.	.
100	100	100
184	184	184
131	131	131
7	7	7
74	77	80
0	0	0

cm tour de hanches
cm longueur totale

sine. Puis, mettre les aiguilles vides hors travail. Grandeur de mailles à 5 1/2. Chariot arrière EX, avant N, tricoter droit (CR 256). C = diminuer des deux côtés, continuer droit (CR 168). Rabattre doucement.

Fig. II: Devant, tricoter deux fois dont la 2e partie en sens inverse
A = montage tubulaire pour 2:2 avec 170 mailles sur une largeur de 128 aiguilles
Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 5 (tricoter 34 rangs).
B = transférer en 1:1 comme Fig. I. Grandeur de mailles à 5 1/2. Chariot arrière EX, avant N (CR 256). C = diminuer à gauche pour l'emmanchure. Tricoter droit (CR 168). D = diminuer à gauche pour les épaules, tricoter droit (CR 68). A la fin, rabattre doucement. 2e partie: tricoter en sens inverse en préparant des boutonnieres au rang 18 sur les mailles 17 à 22, 38 à 43, 64 à 69, 85 à 90 à partir de la droite. (cf. mode d'emploi), à la section B: aux rangs 28 et 76 sur les mailles 14 à 18, 30 à 34, 48 à 52, 64 à 68 à partir de la droite (Il est également possible de fermer la jaquette avec des boutons-pression).

Fig. III: Manches, tricoter deux fois

A = montage tubulaire pour 2:2 avec 106 mailles sur une largeur de 80 aiguilles. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 5 (tricoter 30 rangs). B = transférer en 1:1 comme Fig. I. Grandeur de mailles à 5 1/2. Chariot arrière EX, avant N, continuer en augmentant des deux côtés 1 maille, alternativement sur la fonture arrière et avant (CR 282). C = tricoter droit (CR 26). Rabattre. Montage: Epingler les parties selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Prendre la côte perlée à l'extérieur. Fermer les épaules en la serrant de façon à ce qu'elles ne s'étirent pas en largeur. Coudre les manches de l'intérieur. Fermer les coutures des côtés et des manches. Fermer le bord rabattu de la section D, coudre le col à l'encolure du dos de la même manière qu'aux épaules. Plier le col à moitié à l'intérieur, l'ourler. Plier la partie avec les boutonnieres au devant à moitié, border les boutonnieres pour les assembler. Poser les boutons.

174 25

7018 DUOMATIC 80/S *

Pullover avec châle, dame Modèle de J. Barrack, Nouvelle Zélande

Taille: tour de poitrine: 93 cm
Fournitures: 250 g de laine/angora, 3 boutons, paillettes
Grandeur de mailles: jersey = 5 1/2, dessin: chariot avant = 5 1/2, arrière = 3 1/2, bord-côtes = 4 1/2
Echantillon: jersey: 100 m = 33 cm, 100 rgs = 24,5 cm. dessin à jetés: 100 m (compter seulement les mailles de la fonture arrière) = 48 cm, 100 rgs = 22cm
Dessin: pullover = jersey avec double fil, bord-côtes = 2:2 avec double fil. châle = dessin à jetés selon schéma avec simple fil

Fig. XI

Fig. I + II: Dos et devant


A = montage tubulaire pour 2:2 avec 202 mailles sur une largeur de 152 aiguilles. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 1/2 (tricoter 30 rangs). B = transférer toutes les mailles de la fonture arrière sur la fonture avant, manivelle en haut. Placer les abaissours noirs. Grandeur de mailles à 5 1/2, tricoter droit (204 rangs). C = diminuer des deux côtés pour les épaules, rabattre souplement les mailles restantes.

Fig. III: Manches, tricoter deux fois

A = montage tubulaire pour 2:2 avec 94 mailles sur une largeur de 70 aiguilles. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 1/2 (tricoter 30 rangs). B = transférer toutes les mailles de la fonture arrière sur la fonture avant, manivelle en haut. Placer les abaissours

Fig. I+II

Métrage par 100 g = 1200 m

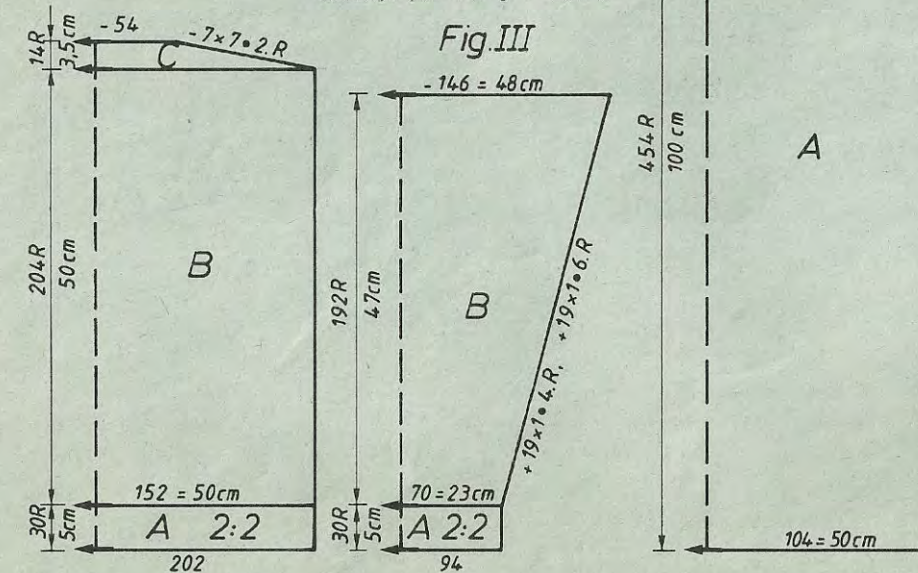


noirs. Grandeur de mailles à 5 1/2. Continuer en augmentant 19 x 1 maille tous les 4 rangs et 19 x 1 maille tous les 6 rangs. A la fin, rabattre souplement.

Fig. XI: Châle

A = montage simple pour jersey avec fil contrastant et 104 mailles sur la fonture arrière. Tricoter quelques rangs. Régler le compte-rangs à 0. Grandeur de mailles: chariot avant 3 1/2, arrière 5 1/2, manivelle en bas. Pousser les aiguilles de la fonture avant en travail selon schéma. Reporter sur l'aiguille vide la boucle de la maille envers de la fonture arrière. Commencer avec le chariot arrière et avant N, 4 rangs. Tricoter selon schéma (CR 454). Transférer toutes les mailles sur la fonture arrière, rabattre souplement. Bordure d'épaules: Montage tubulaire fermé avec 4 mailles sur la fonture arrière et 3 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, 2e et 3e rang: 3 1/4, 4e rang: 5 1/2. Tricoter 110 rangs. Rabattre souplement. Montage: Epingler les parties selon mesures et repasser légèrement à la pattemouille. Fermer les épaules sur une longueur de 15 cm. Défaire le fil contrastant, coudre le châle maille à maille au bord droit du devant. Le coudre aussi à l'épaule droite, le froncer en ampleur et le fixer à l'épaule gauche. Y coudre la bordure d'épaules. Coudre les manches de l'intérieur. Fermer les coutures des côtés et des manches à points matelas. Coudre les paillettes sur le châle à votre gré et poser 3 boutons sur la bordure d'épaules.

Schéma du dessin à jetés

Manivelle en bas, abaissours noirs



2 rgs N
 N
 N
 4 rgs N
 X
 répéter

FIG. XI
44

88
192

A Echantillon du
B dessin à jetés

104
50

38
104 } cm longueur du pullover
50 } moins 8 cm

100

100 } cm longueur du châle

0

Attention: Pour augmenter la grandeur du pullover, il faut augmenter celle du châle de la même manière. Pour rallonger la partie libre du châle, il faut également insérer la mesure correspondante.

Fig. I + II

36	40	44
98	98	98
132	132	132
.	.	. A Echantillon
.	.	. B pour jersey
142	152	160
87	93	99
.	.	. cm tour de
195	195	195
.	.	. cm poitrine
7	7	7
5	5	5
38	38	38
142	152	160
87	93	99
.	.	. cm tour de
50	50	50
.	.	. cm poitrine
58	58	58
.	.	. cm longueur
99	99	99
.	.	. cm totale
191	191	191
167	170	173
128	128	128
0	0	0

Fig. III

36	40	44
98	98	98
132	132	132
.	.	. A Echantillon
.	.	. B pour jersey
66	70	72
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	. cm
7	7	7
5	5	5
38	38	38
142	146	148
3	3	3
3	3	3
46	47	48
58	59	60
.	.	. cm longueur de
0	0	0
.	.	. la manche

7020 DUOMATIC 80/S *

Pullover maxi, dame



Taille: tour de hanches: 96 cm
Fournitures: laine/acryl: 550 g moutarde, 250 g rouille, 150 g brun
Grandeur de mailles: dessin = 6, col et bord-côtes = 5
Echantillon: 100 m = 51 cm, CR 100 = 15 cm
Dessin: dessin AX selon schéma. col, bord-côtes = côte bonneterie bord-côtes de la manche = 1:1

Fig. I+ II: Dos et devant

A = montage tubulaire pour côte bonneterie avec 204 mailles en moutarde, c.a.d. 102 mailles sur la fonture arrière et 102 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, 2e rang 4, puis à 5 (56 rangs). B = transférer toutes les mailles sur la fonture avant, c.a.d. manivelle en haut, transférer toutes les mailles sur celles en face d'elles. Répartir les poussoirs selon schéma. Chariot arrière GX, avant AX, touche à flèche gauche. Placer les abaisseurs noirs. Tricoter droit en moutarde/rouille selon changement de couleurs (CR 104). Puis moutarde/brun (CR 104), de nouveau moutarde/rouille (CR 104), au total: CR 312. Rabattre souplement.

Fig. III: Manches, tricoter deux fois dont la 2e partie en sens inverse

Métrage par 100 g = 332 m

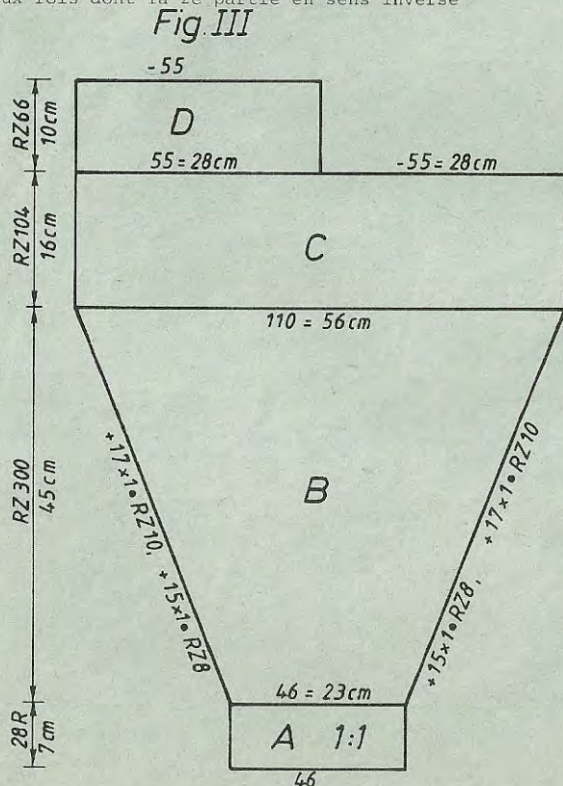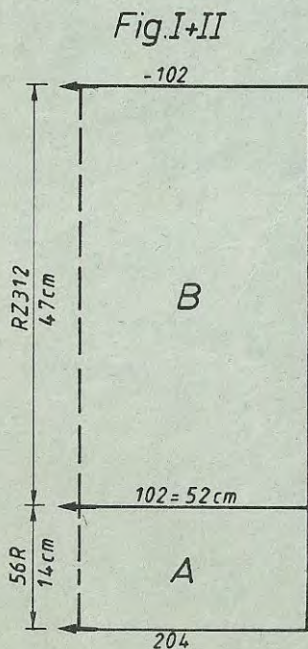


A = montage tubulaire pour 1:1 avec 46 mailles en moutarde, c.a.d 23 mailles sur la fonture arrière et 23 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, 2e rang 4, puis à 5 (tricoter 28 rangs). B = transférer toutes les mailles sur la fonture avant, c.a.d. mettre toutes les aiguilles vides de la fonture avant en travail et transférer les mailles de la fonture arrière sur les aiguilles vides de la fonture avant. Chariot arrière GX, avant AX, touche à flèche gauche. Placer les abaisseurs noirs. Tricoter en moutarde/rouille selon changement de couleurs en augmentant des deux côtés 15 x 1 maille tous les 18 rangs et 17 x 1 maille tous les 10 rangs. Attention: pour chaque aiguille, mettre aussi un poussoir en travail selon schéma (CR 300). C = tricoter droit en moutarde/brun selon changement de couleurs (CR 104). D = rabattre souplement 55 mailles à partir de la droite. Tricoter droit selon changement de couleurs (CR 66). Rabattre souplement.

Col: Montage tubulaire pour côte bonneterie avec 250 mailles en moutarde, c.a.d. 125 mailles sur la fonture arrière et 125 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: 1er rang 3 1/2, 2e rang 4, puis à 5 (tricoter 76 rangs). Quelques rangs fil contrastant, faire tomber les mailles.

Montage: Epingler les parties selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Coudre les 2 sections D de l'intérieur. Coudre les sections C au devant resp. les sections C et D au dos. Coudre le col à l'encolure, maille à maille à points arrières en défaisant le fil contrastant, le croiser à l'avant et l'y coudre. Fermer les coutures des côtés et des manches à points matelas.

Schéma du dessin
 Manivelle en bas, abaisseurs noirs



Changement de couleurs: Fig. I + II

26 x	{	2 rgs moutarde	CR 104
		2 rgs rouille	
26 x	{	2 rgs moutarde	CR 104
		2 rgs brun	
26 x	{	2 rgs moutarde	CR 104
		2 rgs rouille	

Changement de couleurs: Fig. III

section B:
 2 rgs moutarde } jusqu'au CR 300
 2 rgs rouille }
 sections C + D:
 2 rgs moutarde } jusqu'au CR 170
 2 rgs brun }

FIG. III		FIG. I+II	
36	40	36	40
60	60	60	60
204	204	204	204
.	. A	.	. A
.	. B	.	. B
46	46	96	102
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
.	. C	.	. C
7	7	7	7
18	18	41	41
38	38	38	38
106	110	96	102
3	3	3	3
3	3	3	3
45	45	48	47
59	59	89	90
.	longueur de	.	longueur
98	cm la manche	0	cm totale
7		0	
41			
66			
7			
26			
68			
184			
174			
7			
26			
0			

18
27

7023 DUOMATIC 80/S * * *

Pullover en côte perlée, dame




Taille: tour de poitrine: 90 - 93 cm
 Fournitures: laine: 780 g rouge, 100 g bleu
 Grandeur de mailles: pullover = 5, col et bord-côtes = 4 1/2
 Echantillon: 100 m = 39 cm, CR 100 = 16 cm
 Dessin: côte perlée selon schéma, bord-côtes et col selon changement de couleurs

Fig. I: Dos
 A = commencer avec bleu. Montage tubulaire pour 1:1 avec 134 mailles, c.a.d. 67 mailles sur la fonture arrière et 67 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: ler rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 1/2. Changement de couleurs: 6 rangs bleu, 8 rangs rouge, 6 rangs bleu, 8 rangs rouge, 6 rangs bleu. B = Grandeur de mailles à 5. Chariot arrière EX, avant N. Tricoter droit en rouge (CR 350). Rabattre souplement.

Fig. II: Devant
 A = comme Fig. I. B = comme Fig. I mais tricoter CR 100. C = partager l'ouvrage au milieu. Rabattre 20 mailles au milieu, c.a.d. 10 mailles sur la fonture arrière et 10 mailles sur la fonture avant. Prendre la partie gauche sur le peigne reporteur. Continuer à droite en diminuant à gauche 20 x 1 maille tous les 12 rangs, c.a.d. alternativement sur la fonture arrière et avant. Rabattre souplement. Remettre la partie gauche sur les aiguilles. Tricoter en sens inverse, c.a.d. diminuer à droite 20 x 1 maille tous les 12 rangs.

Fig. III: Manches, tricoter 2 fois
 A = montage tubulaire pour 1:1 en bleu avec 76 mailles, c.a.d. 38 mailles sur la fonture arrière et 38 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: ler


métrage par 100 g = 250 m

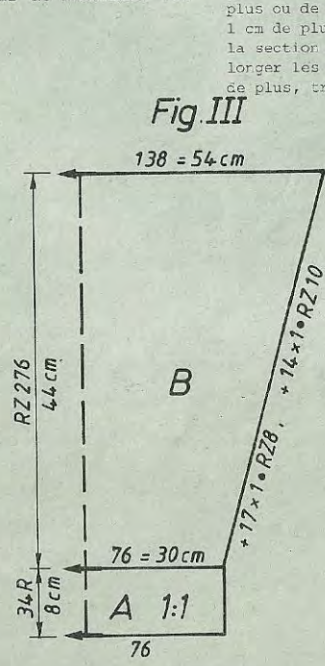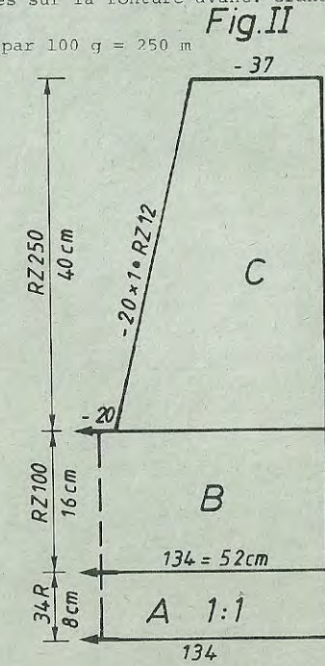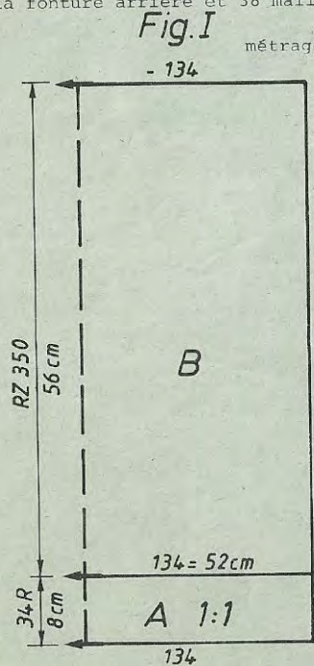

rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 1/2. Changement de couleurs: 6 rangs bleu, 8 rangs rouge, 6 rangs bleu, 8 rangs rouge, 6 rangs bleu. B = grandeur de mailles à 5. Chariot arrière EX, avant N. Continuer en rouge en augmentant des deux côtés 17 x 1 maille tous les 8 rangs et 14 x 1 maille tous les 10 rangs, c.a.d. pousser toujours l'aiguille de la fonture arrière ou avant en travail selon schéma. Rabattre souplement.
 Col (tricoter deux fois): Montage tubulaire pour 1:1 avec 140 mailles, c.a.d. 70 mailles sur la fonture arrière et 70 mailles sur la fonture avant. Tricoter 34 rangs en rouge, 6 rangs bleu, 8 rangs rouge, 6 rangs bleu, 8 rangs rouge, 6 rangs bleu. Quelques rangs fil contrastant, faire tomber les mailles.
 Montage: Epingler les parties selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer le col à points matelas, le changement de couleurs à l'extérieur. Le coudre à l'encolure, maille à maille à points arrières en défaisant le fil contrastant, l'ourler à l'intérieur. Coudre les manches de l'intérieur. Fermer les coutures des manches et des côtés à points matelas.

Schéma de la côte perlée

Manivelle en bas, abaisseurs oranges



Changement de couleurs pour le bord-côtes et le col:

	FIG. III	FIG. I	
6 rangs bleu	36	40	44
8 rangs rouge	64	64	64
6 rangs bleu	156	156	156
8 rangs rouge	.	.	A
6 rangs bleu	.	.	B
8 rangs rouge	74	76	80
6 rangs bleu	3	3	3
8 rangs rouge	3	3	3
6 rangs bleu	195	195	195
	.	.	C
	7	7	7
	19	19	19
	38	38	38
	136	138	142
	3	3	3
	3	3	3
	43	44	44
	59	60	60
	0	0	0
	36	40	44
	64	64	64
	156	156	156
	.	.	A
	.	.	B
	126	134	142
	87	93	99
	195	195	195
	.	.	C
	7	7	7
	19	19	19
	38	38	38
	126	134	142
	87	93	99
	.	.	.
	14	14	14
	64	64	64
	.	.	.
	226	226	226
	7	7	7
	124	124	124
	69	69	69
	184	184	184
	131	131	131
	191	191	191
	139	141	143
	118	118	118
	0	0	0

7024 DUOMATIC 80/S * *

Pullover rayé, dame

Taille: tour de poitrine: 90 - 93 cm
 Fournitures: laine: 350 g rouge, 170 g lilas, 160 g bleu
 Grandeur de mailles: jersey = 6 1/2, bord-côtes = 5
 100 m = 36 cm, 100 rgs = 26 cm
 Dessin: jersey, rayures selon changement de couleurs, bord-côtes = 1:1

Fig. I: Dos
 A = montage tubulaire pour 1:1 avec 144 mailles, c.a.d. 72 mailles sur la fonture arrière et 72 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: ler rang 2 1/2, 2e et 3e rang 4, puis augmenter à 5 (32 rangs). B = transférer pour jersey, c.a.d. toutes les mailles de la fonture arrière sur les aiguilles vides de la fonture avant. Placer les abaisseurs noirs. Commencer à tricoter 16 rangs bleu selon changement de couleurs (au total: 214 rangs). Rabattre souplement.

Fig. II: Devant
 A = comme Fig. I. B = comme Fig. I (180 rangs). C = partager l'ouvrage.
 Rabattre 20 mailles au milieu. Prendre la partie gauche sur le peigne reporteur. Noter la position du changement de couleurs. Continuer à tricoter à droite selon changement de couleurs en diminuant à gauche pour l'encolure: 4 x 2 mailles et 12 x 1 maille tous les 2 rangs. Rabattre souplement. Remettre la partie gauche sur les aiguilles. Continuer selon changement de couleurs en diminuant à droite pour l'encolure. Rabattre souplement.

Fig. III: Manches, tricoter deux fois
 A = montage tubulaire pour 1:1 avec 84 mailles, c.a.d. 42 mailles sur la fon-

ture arrière et 42 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: ler rang 2 1/2, 2e et 3e rang 4, puis augmenter à 5 (32 rangs). B = transférer et commencer selon changement de couleurs en augmentant des deux côtés 16 x 1 maille tous les 4 rangs et 17 x 1 maille tous les 6 rangs. Rabattre souplement.
 Bord d'encolure: Montage simple pour jersey avec fil contrastant et 136 mailles
 Grandeur de mailles: ler rang 2 1/2, 2e et 3e rang 4 1/2, puis augmenter à 6 1/2. Tricoter quelques rangs. Tricoter 18 rangs en bleu. Quelques rangs fil contrastant, faire tomber les mailles.

Montage: Epinglez les parties selon mesures et repasser légèrement à la patte-mouille. Attention: les mailles envers à l'extérieur ! Fermer les épaules. Coudre le bord à l'encolure, maille à maille à points arrières en défaisant le fil contrastant. L'ourler à l'intérieur, c.a.d. défaisant le fil contrastant et ourler maille à maille. Coudre les manches de l'intérieur. Fermer les coutures des côtés et des manches à points matelas.

Changement de couleurs

16 rangs bleu	36	40	44
20 rangs rouge	104	104	104
2 rangs bleu	144	144	144
22 rangs lilas	.	.	A
18 rangs rouge	.	.	B
4 rangs bleu	80	84	86
30 rangs rouge	3	3	3
18 rangs lilas	3	3	3
16 rangs bleu	195	195	195
22 rangs rouge	.	.	C
(fin de la manche)	7	7	7
6 rangs bleu	10	10	10
26 rangs rouge	38	38	38
14 rangs lilas	146	150	152
(fin du dos et du devant)	3	3	3
	3	3	3
	44	44	44
	59	60	60
	.	.	cm longueur de
	0	0	la manche

FIG. III

36	40	44
104	104	104
144	144	144
.	.	A
.	.	B
80	84	86
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	C
7	7	7
10	10	10
38	38	38
146	150	152
3	3	3
3	3	3
44	44	44
59	60	60
.	.	cm longueur de
0	0	la manche

Fig. II

36	40	44
104	104	104
144	144	144
.	.	A
.	.	B
136	144	152
87	93	99
.	.	C
195	195	195
7	7	7
10	10	10
38	38	38
136	144	152
87	93	99
.	.	C
45	45	45
64	64	64
.	.	cm
226	226	226
7	7	7
14	14	14
71	71	71
184	184	184
129	131	133
188	188	188
129	129	129
191	191	191
133	133	133
5	5	5
0	0	0

tour de poitrine




longueur totale

FIG. I

36	40	44
104	104	104
144	144	144
.	.	A
.	.	B
136	144	152
87	93	99
.	.	C
195	195	195
7	7	7
10	10	10
38	38	38
136	144	152
87	93	99
.	.	C
56	56	56
64	64	64
.	.	cm
0	0	longueur totale

tour de poitrine

longueur totale

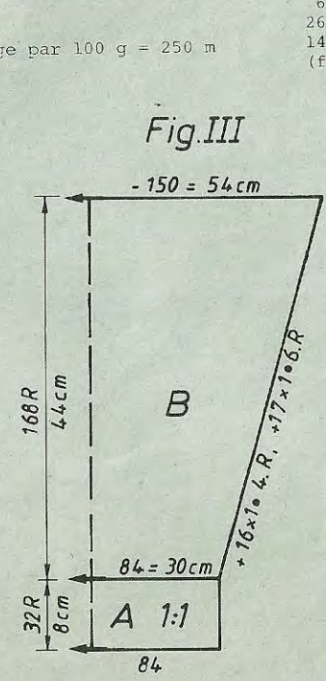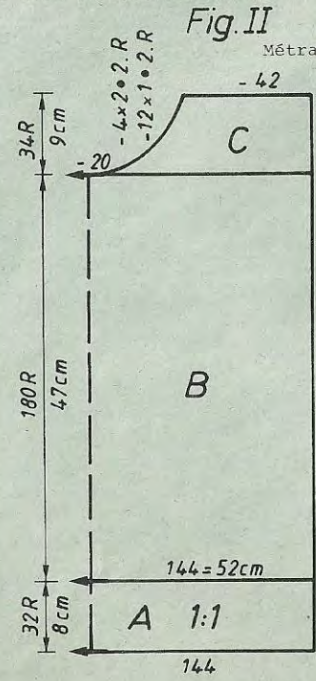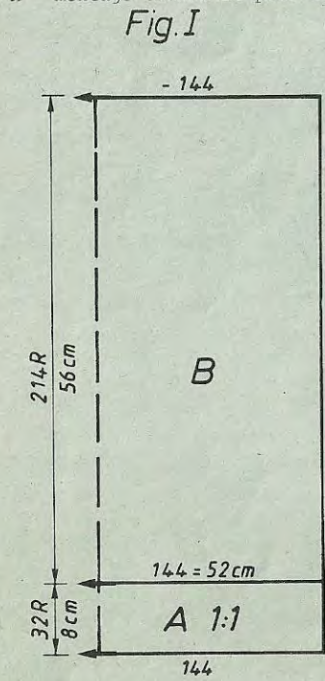

Métrage par 100 g = 250 m

7025 DUOMATIC 80/S *

Chaussons de bébé

Taille: age: 1/2 - 1 an
 Fournitures: 20 g de fil mélangé acryl/mohair jaune, 1 reste vert foncé
 Grandeur de mailles: côte perlée = 4 1/2, jersey = 6
 Echantillon: 100 m = 35 cm, CR 100 = 16 cm
 Dessin: côte perlée selon schéma

Fig. XIV: Chaussons de bébé, tricoter deux fois

A = montage simple pour jersey avec 34 mailles en vert foncé. Grandeur de mailles: les premiers 4 rangs 4 1/2, puis augmenter à 6. Tricoter droit 14 rangs
 B = transférer pour 1:1, c.a.d. manivelle en haut, transférer une maille sur 2 sur la fonture arrière. Les aiguilles vides hors travail. Placer les abaisseurs oranges. Chariot arrière EX, avant N. Grandeur de mailles: 4 1/2. Tricoter droit en jaune (CR 18). C = pousser des deux côtés 14 aiguilles en travail, c.a.d. 7 aiguilles sur la fonture arrière et 7 aiguilles sur la fonture avant selon schéma, tricoter droit (CR 38). Quelques rangs fil contrastant, faire tomber les mailles.

Montage: Epingler les deux parties selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Défaire le fil contrastant, fermer le pied à point de maille. La section A tricotée en jersey se roule à l'extérieur. Poser un pompon selon vos désirs.

Schéma de la côte perlée

Manivelle en haut, abaisseurs oranges




Fig. XIV

1 an

64

140

. A

. B

34

3

3

101

71

65

128

7

2

66

7

12

68

56

135

7

11

0

Chiffre clignotant:


7: tricoter comme à

la section B

Métrage par 100 g = 475 m

Fig. XIV

62 = 22cm



7026 DUOMATIC 80/S *

Chaussons de bébé

Taille: age: 1/2 - 1 an
 Fournitures: 20 g de fil mélangé acryl/mohair
 Grandeur de mailles: côte perlée et jersey = 4 1/2, bord-côtes = 4
 Echantillon: 100 m = 35 cm, CR 100 = 16 cm
 Dessin: côte perlée selon schéma. bord-côtes = 1:1. jersey

Fig. XIV: Chaussons de bébé, tricoter deux fois

A = montage tubulaire pour 1:1 avec 62 mailles, c.a.d. 31 mailles sur la fonture arrière et 31 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: ler rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 (tricoter 10 rangs). B = grandeur de mailles à 4 1/2 Chariot arrière EX, avant N, tricoter droit (CR 46). C = transférer toutes les mailles de la fonture arrière sur les aiguilles vides de la fonture avant pour tricoter en jersey. Placer les abaisseurs noirs. Manivelle en bas. Chariot arrière GX, avant N, tricoter 14 rangs en jersey. Quelques rangs fil contrastant, faire tomber les mailles.

Montage: Epingler les deux parties selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Défaire le fil contrastant, fermer le pied à point de maille. Coudre des deux côtés les rangs tricotés en jersey aux rangs suivants tricotés en côte perlée. Fermer la couture arrière.

Métrage par 100 g = 475 m

Schéma de la côte perlée

Manivelle en haut, abaisseurs oranges




Fig. XIV

1 an

64

140

. A

. B

62

3

3

195

. C

7

1

101

71

65

16

7

128


0

Chiffre clignotant:

7: tricoter comme à la

section C

Fig. XIV

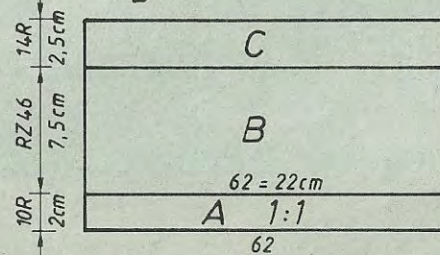

14
31

7027 DUOMATIC 80/S *

Bonnet de bébé

Métrage par 100 g = 475 m

Taille: agc: 3 mois
Fournitures: 20 g de fil mélangé acryl/mohair
Grandeur de mailles: 4 1/2
Echantillon: 100 m = 37 cm, CR 100 = 13 cm
Dessin: dessin à jetés selon schéma. bord-côtes = 1:1

Fig. XII: Bonnet de bébé

A = montage tubulaire pour 1:1 avec 82 mailles, c.a.d. 41 mailles sur la fonture arrière et 41 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 1/2 (tricoter 10 rangs). B = répartir les poussoirs selon schéma, chariot arrière N, avant AX. Tricoter 2 rangs sans touche à flèche, 2 rangs avec touche à flèche gauche, répéter jusqu'au CR 76. C = réduire le nombre de mailles de moitié, c.a.d. transférer selon schéma: x sur la maille o. Manivelle en bas, placer les abaisseurs noirs, tricoter droit (14 rangs). Quelques rangs fil contrastant, faire tomber les mailles.

Ruban: Montage tubulaire fermé avec 8 mailles, c.a.d. 4 mailles sur la fonture arrière et 4 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 1/2. Chariot arrière et avant CX. Tricoter env. CR 100 en tubulaire, rabattre seulement.

Montage: Défaire le fil contrastant, prendre les mailles libres sur un fil, fermer le bonnet. Fermer la couture arrière sur une largeur d'6 cm. Faire une bride au ruban, le coudre au bonnet, fermer avec un bouton.

Schéma du dessin
Manivelle en haut, abaisseurs oranges

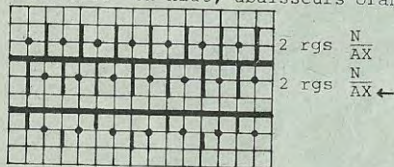


Schéma pour transférer les mailles
Manivelle en bas, abaisseurs noirs





Fig. XII

3 mois
52
148
A
B
82
3
3
195
C
7
2
101
71
65
31
7
128
0

Chiffre clignotant:

7: réduire le nombre de rangs de moitié (cf. à la section C)

Fig. XII



7028 DUOMATIC 80/S *

Bonnet

Taille: jusqu'à 1 an
Fournitures: 40 g jaune, 1 reste vert, fil mélangé acryl/mohair
Grandeur de mailles: dessin = 4 1/4
Echantillon: 100 m = 35 cm, CR 100 = 15 cm
Dessin: côte perlée en 1:1 selon schéma

Fig. XII: Bonnet

Montage simple pour jersey avec fil contrastant et 108 mailles. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 4 1/2. Tricoter quelques rangs. Tricoter 22 rangs en jersey avec jaune. B = transf. les mailles pour 1:1 selon schéma, c.a.d. transf. une maille sur 2 sur la fonture arrière. Manivelle en haut, chariot arrière EX, avant N, grandeur de mailles à 4, placer les abaisseurs oranges (tricoter CR 26). C = grandeur de mailles à 4 1/4, tricoter CR 26. D = grandeur de mailles à 4 1/2 (CR 26). E = transférer les mailles pour jersey, c.a.d. transférer toutes les mailles de la fonture arrière sur les aiguilles vides de la fonture avant. Chariot arrière CX, avant N, placer les abaisseurs noirs. Grandeur de mailles à 6, tricoter 12 rangs en vert. Attention: rabattre très doucement!

Ruban: Montage tubulaire fermé avec 6 mailles en vert, c.a.d. 3 mailles sur la fonture arrière et 3 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, 2e à 4e rang 4 1/2. Manivelle en haut, placer les abaisseurs noirs, grandeur de mailles à 6. Chariot arrière et avant CX, tricoter env. CR 200. Rabattre seulement.

Montage: Fermer la couture à points matelas, les mailles tricotées en jersey de la section E se roule à l'extérieur. Défaire le fil contrastant, prendre maille à maille sur un fil et fermer le bonnet. Faire un pompon des deux couleurs et le fixer en haut. Coudre le ruban latéralement, faire une bride à l'extérieur et fermer avec un bouton.

Métrage par 100 g = 475 m

Figur: XII

1 an

60

140

A

B

108

3

3

109

71

65

4

71

66

6

71

67

6

71

68

6

6

0

Chiffres clignotants:

7: tricoter comme à la section B

8: tricoter avec la grandeur de mailles 4 1/4

9: tricoter avec la grandeur de mailles 4 1/2

10: tricoter comme à la section E

Schéma du dessin
Manivelle en haut, abaisseurs oranges





Fig. XII

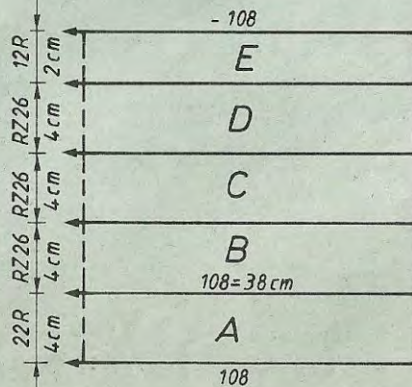

7029 DUOMATIC 80/S *

Moufle

Taille: age: jusqu'à 1 an
Fournitures: 20 g de fil mélangé acryl/mohair en vert foncé
Grandeur de mailles: dessin et bord-côtes = 4 V2
Echantillon: 100 m = 35 cm, CR 100 = 14 cm
Dessin: côte perlée en 1:1 selon schéma. bord-côtes = 1:1

Fig. XIII: Moufle

A = montage tubulaire pour 1:1 avec 20 mailles, c.a.d. 10 mailles sur la fonture arrière et 10 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: ler rang 2 V2, à partir du 2e rang 4 V2 (tricoter 16 rangs). B = chariot arrière N, avant EX, tricoter droit (CR 46). C = diminuer des deux côtés 6 x 1 maille tous les 2 rangs (CR 12). D = augmenter des deux côtés 6 x 1 maille tous les 2 rangs (CR 12). E = tricoter droit (CR 46). F = chariot arrière et avant N, tricoter droit (16 rangs). Rabattre soûplement.

Montage: Epingler les deux parties selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer des deux côtés les coutures à points matelas.

Schéma du dessin

Manivelle en haut, abaisseurs oranges

Métrage par 100 g = 475 m





Fig. XIII

1 an
56
140
.A
.B
20
3
3
195
.C
7
9
103
7
16
182
54
71
65
16
131
.C
7
8
0

Chiffre cliquant:
7: tricoter comme à la section F

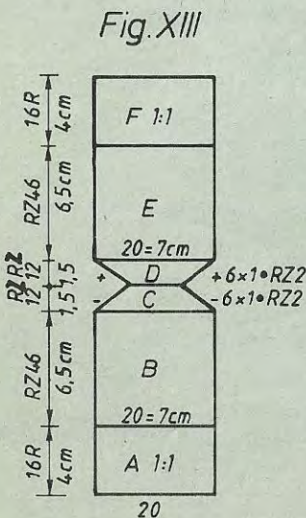

7033 DUOMATIC 80/S *

Mille-pattes

Métrage par 100 g = 475 m

Taille: longueur: env. 80 cm
Fournitures: fil mélangé acryl/mohair: 70 g vert, 70 g jaune, 70 g bleu 70 g saumon. restes de feutre en noir et blanc, matière de remplissage, boule de polystyrène

Grandeur de mailles: 6

Echantillon: 100 m = 36 cm, CR 100 = 13 cm

Dessin: jersey

Tête: Montage tubulaire fermé avec fil contrastant et 38 mailles, c.a.d. 38 mailles sur la fonture arrière et 38 mailles sur la fonture avant. Chariot arrière et avant CX. Manivelle en haut, abaisseurs noirs. Grandeur de mailles: ler et 2e rang 3 V2, puis augmenter à 6. Tricoter quelques rangs. Tricoter en tubulaire avec saumon jusqu'au rang 116. Quelques rangs fil contrastant, faire tomber les mailles.

Corps: Montage avec fil contrastant comme à la tête avec 38 mailles. Tricoter quelques rangs. Tricoter en tubulaire: CR 48 vert, CR 48, jaune, CR 48 bleu et CR 48 saumon. Puis, tricoter en tubulaire: CR 32 vert, CR 32 jaune, CR 32 bleu et CR 32 saumon. Tricoter deux fois: CR 20 vert, CR 20 jaune, CR 20 bleu et CR 20 saumon. Tricoter 8 fois: CR 4 vert, CR 4 jaune, CR 4 bleu et CR 4 saumon. Pour enfiler la nouvelle couleur, fixer la couleur suivante au fil cassé derrière le guide-fil et la tirer à travers le guide-fil et le bec-fil jusqu'à ce que les 2 bouts noués se trouvent devant le tricot. Tricoter quelques rangs en vert, faire tomber les mailles.

Pattes: tricoter 5 fois en vert, jaune, bleu et saumon

Montage avec fil contrastant comme à la tête avec 8 mailles, c.a.d. 8 mailles sur la fonture arrière et 8 mailles sur la fonture avant. Tricoter quelques rangs, puis tricoter en tubulaire: CR 66 par pattes et 5 x de chaque couleur. Attention: tricoter toujours quelques rangs avec fil contrastant entre les pattes. Après la 20e patte, tricoter encore quelques rangs avec fil contrastant faire tomber les mailles.

Ruban: Montage tubulaire fermé avec 3 mailles en saumon, c.a.d. 3 mailles sur la fonture arrière et 3 mailles sur la fonture avant. Tricoter CR 10 en tubulaire, env. CR 330 en tubulaire avec jaune, CR 10 en tubulaire avec saumon, faire tomber les mailles. Prendre les 6 mailles libres sur un fil et fermer le ruban.

Montage: Repasser légèrement toutes les parties à la pattemouille. **Tête:** défaire le fil contrastant au commencement et à la fin, prendre maille à maille sur un fil et fermer la tête en bas. Coudre le feutre pour les cheveux en haut, y placer la boule de polystyrène et fermer la tête en haut. Coudre ou broder le visage à votre gré avec le feutre. **Corps:** Défaire le fil contrastant, prendre maille à maille sur un fil et fermer le corps à l'avant. Le remplir, défaire le fil vert jusqu'aux 2 premiers rangs, prendre maille à maille sur un fil et fermer le corps. Former une petite queue du fil défait. Coudre la tête et nouer le ruban autour du cou. **Pieds:** Défaire le fil contrastant, prendre maille à maille sur un fil, remplir et fermer les pieds. Défaire le fil contrastant à l'autre bout, fermer. Au milieu, nouer les pieds deux fois. Coudre des deux côtés dix pieds.

1233

7034 DUOMATIC 80/S *

Bonnet de garçon

Métrage par 100 g = 420 m


Taille: mesure de tête: 52 cm
Fournitures: 65 g de fil mélangé laine/grilon en rouille, des restes en moutarde, noir et vert
Grandeur de mailles: dessin = 5, jersey = 4
Echantillon: 100 m = 34 cm, CR 100 = 15 cm
Dessin: côte perlée selon schéma

Fig XII: Bonnet

A = montage tubulaire pour 1:1 avec 124 mailles, c.a.d. 62 mailles sur la fonture arrière et 62 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 5. Chariot arrière N, avant EX. Tricoter droit (CR 80)
 B = régler le chariot: arrière EX, avant N. Tricoter droit (CR 80).
 C = transférer toutes les mailles de la fonture arrière sur les aiguilles vides de la fonture avant pour tricoter jersey. Grandeur de mailles à 4. Chariot arrière CX, avant N. Tricoter 10 rangs en moutarde, 10 rangs en noir, 10 rangs en vert, 10 rangs en rouille, encore 10 rangs en moutarde. Quelques rangs avec fil contrastant, faire tomber les mailles.
Montage: Défaire le fil contrastant, prendre maille à maille sur un fil, fermer la couture et le bonnet. Faire un pompon en rouille, le fixer en haut.

Schéma du dessin

Manivelle en haut, abaisseurs oranges



$$A = \frac{N}{EX}$$


$$B = \frac{EX}{N}$$

FIG.XII
mesure de tête = 52 cm

60
136
.A
.B
124
3
3
104
71
65
33
71
66
33
7
18
0

Chiffres clignotants:
 7: chariot arrière EX, avant N
 8: tricoter comme à la section C

Fig.XII



7035 DUOMATIC 80/S *

Châle

Taille: 150 cm x 40 cm
Fournitures: laine/grilon: 300 g rouille, 40 g vert, 30 g moutarde, 10 g noir

Grandeur de mailles: 5
Echantillon: 100 m = 34 cm, CR 100 = 15 cm
Dessin: côte perlée selon schéma

Montage tubulaire pour 1:1 avec 88 mailles en rouille, c.a.d. 44 mailles sur la fonture arrière et 44 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, 2e et 3e rang 4, puis augmenter à 5. Chariot arrière N, avant EX, tricoter droit CR 106 en rouille, puis CR 54 vert, CR 10 noir, CR 20 moutarde, CR 6 noir, CR 20 rouille, CR 14 vert, CR 4 noir, CR 26 moutarde. Tricoter droit CR 486 en rouille, puis CR 26 moutarde, CR 4 noir, CR 14 vert, CR 20 rouille, CR 10 noir, CR 54 vert, CR 106 rouille. Rabattre souplement.
 Si vous n'avez pas de changeur quatre couleurs, enfiler la nouvelle couleur en fixant la couleur suivante au fil cassé derrière le guide-fil et la tirer à travers le guide-fil et le bec-fil jusqu'à ce que les deux bouts noués se trouvent devant le tricot.

Montage: Epingler le châle selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Poser des franges aux deux bouts.

Schéma du dessin

Manivelle en haut, abaisseurs oranges



Métrage par 100 g = 420 m

7038 DUOMATIC 80/S *

Cravatte

Longueur: 112 cm
Fournitures: 30 g de coton en vert


Métrage par 100 g = 420 m

Grandeur de mailles: 3 1/2
Echantillon: 100 m = 19,5 cm, CR 100 = 17 cm
Dessin: dessin à jetés selon schéma

Montage tubulaire pour côte bonneterie avec 23 mailles, c.a.d. 12 mailles sur la fonture arrière et 11 mailles sur la fonture avant. Attention: la dernière aiguille en travail doit se trouver sur la fonture arrière à gauche et à droite. Grandeur de mailles: 1er rang 2 1/2, à partir du 2e rang 3 1/2. Répartir les poussoirs de la fonture avant selon schéma. Chariot arrière N, avant AX, touche à flèche gauche. Tricoter droit jusqu'au rang 330. Diminuer des deux côtés 2 x 1 maille tous les 20 rangs. Grandeur de mailles arrière 2 1/2, avant 3. Chariot arrière CX, avant N. Tricoter droit jusqu'au rang 400. Rabattre souplement.
Montage: Repasser légèrement.

Schéma du dessin à jetés

Manivelle en bas, abaisseurs oranges



35

7036 DUOMATIC 80 * *

Couverture


Métrage par 100 g = 420 m

Taille: 180 cm x 150 cm
 Fournitures: fil mélangé laine/grilon: 670 g en moutarde, 670 g en vert
 Grandeur de mailles: arrière = 5 1/2, avant = 5
 Echantillon: 100 m = 42 cm, CR 100 = 15 cm
 Dessin: selon schéma

Fig. I: Couverture, tricoter
 A = montage tubulaire pour côte bonneterie avec 358 mailles, c.a.d. 179 mailles sur la fonture arrière et 179 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles 1er rang 4, à partir du 2e rang 5. Mettre tous les poussoirs de la fonture arrière et avant en travail selon schéma. Grandeur de mailles arrière 5 1/2, avant 5. Chariot arrière et avant AX, touche à flèche gauche. Tricoter selon changement de couleurs, c.a.d. CR 2 moutarde, CR 2 vert, commencer sur la fonture avant à gauche, mettre un poussoir en travail tous les CR 4. B = au CR 492, commencer sur la fonture avant à gauche, mettre un poussoir hors travail tous les CR 4, en même temps mettre des poussoirs en travail à droite jusqu'à ce que le dernier poussoir à droite soit en travail. Continuer jusqu'à ce que le dernier poussoir soit de nouveau hors travail. Rabattre doucement.


Schéma du dessin

Manivelle en bas, abaisseurs oranges



Changement de couleurs
 AX ← CR 4 moutarde
 AX ← CR 4 vert
 répéter

Fig.I

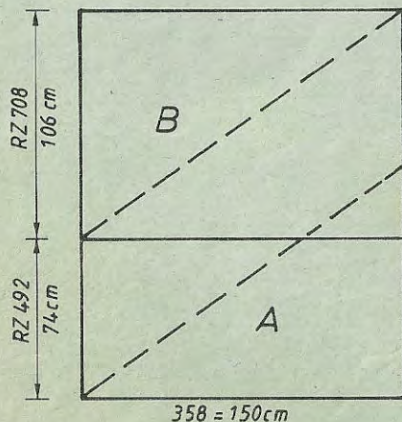

7037 DUOMATIC 80/S * * * 36

Cravatte


Longueur: 108 cm
 Fournitures: coton: 20 g en olive, 10 g en moutarde
 Grandeur de mailles: 3 1/2
 Echantillon: 100 m = 32 cm, CR 100 = 8 cm
 Dessin: jacquard selon schéma

Montage tubulaire pour 1:1 avec 28 mailles en olive, c.a.d. 14 mailles sur la fonture arrière et 14 mailles sur la fonture avant. Grandeur de mailles 4 1/2, tricoter 4 rangs. Transférer toutes les mailles de la fonture arrière sur les aiguilles vides de la fonture avant. La dernière maille au bord gauche et droit reste sur la fonture arrière. Pour chaque aiguille en travail sur la fonture avant, tirer un poussoir du rail bloqueur et les répartir selon schéma. Chariot arrière N, avant AX, touche à flèche gauche. Grandeur de mailles à 3 1/2. Tricoter droit 2 rangs olive, 2 rangs moutarde selon changement de couleurs jusqu'au rang 520. Diminuer des deux côtés 4 x 1 maille tous les 20 rangs. Transférer les mailles pour tubulaire, c.a.d. défaire les 5 dernières mailles à droite, prendre les 5 dernières mailles à gauche et à droite sur le peigne reporteur, les transférer sur la fonture arrière de façon à ce que le tricot se ferme pour tubulaire. Grandeur de mailles: arrière 2 1/2, avant 3. Chariot arrière CX, avant N, tricoter droit jusqu'au rang 400. Rabattre.
 Montage: Assembler la partie où se trouve le dessin et repasser légèrement.

Métrage par 100 g = 420 m

Schéma du dessin

Manivelle en bas, abaisseurs noirs
 bord gauche bord droit



Changement de couleurs
 N
 AX ← 2 rangs olive
 2 rangs moutarde