

duomatic 80

duomatic S

Cahier de description 36

PROGRAMMES POUR LE FORM COMPUTER

En feuilletant votre cahier de description, vous trouverez pour la plupart des modèles, des colonnes de chiffres qui ne signifient encore rien pour vous.

Ces colonnes de chiffres sont les programmes pour le FORM COMPUTER, notre nouvel ordinateur électronique. Ces simples colonnes de chiffres contiennent le patron du modèle que vous voyez à côté des descriptions.

En regardant une de ces colonnes, vous y découvrirez des vides avec des explications à côté. Les indications "mm 40 rgs" et "mm 40 m) se trouvent toujours à la même place. Ce sont les endroits où vous devez insérer les mesures de votre échantillon, c'est à dire, les mesures en mm de 40 rangs ou de 40 mailles. En outre, vous voyez des endroits marqués: "cm tour de poitrine" ou "longueur totale". Ici vous pouvez indiquer votre propre tour de poitrine ou la longueur désirée de votre tricot.

Le FORM COMPUTER s'occupera du reste. Il vous indiquera exactement le nombre de mailles à monter et le nombre de rangs à tricoter ou combien il faut augmenter ou diminuer.

Grâce au FORM COMPUTER, vous n'aurez plus de problèmes si votre échantillon ne correspond pas tout à fait à celui indiqué dans notre description. Plus besoin de chercher la même grosseur de fil, finis les calculs fastidieux, le FORM COMPUTER fera tout cela pour vous.

En outre, avec le FORM COMPUTER, il nous est possible de vous offrir un plus grand choix en tailles. Chaque programme est conçu pour 3 tailles et puisque vous pouvez l'adapter en plus à vos mesures individuelles, il y aura au moins 6 tailles de confection au choix.


Lors de votre prochaine visite chez votre concessionnaire, ne manquez pas d'exiger une démonstration du FORM COMPUTER, vous en serez enchanté(e).


2


Veillez lire les explications suivantes avant de commencer le travail


2 R Tricoter 2 rangs


4 R Tricoter 4 rangs

1  Chevaler un tour de manivelle à droite

 Transférer d'arrière à l'avant

2  Chevaler deux tours de manivelle à droite

1  Chevaler un tour de manivelle à gauche


 Transférer d'avant à l'arrière

Patron : Dessin = demi-largeur - Nombre de mailles = largeur totale

Lorsqu'à la demi-largeur la ligne du milieu est pointillée et munie de flèches, cela signifie que l'autre moitié doit être tricotée en même temps vis-à-vis, c.à.d. augmenter ou diminuer aussi bien à droite qu'à gauche.

Lorsqu'à la demi-largeur la ligne du milieu est dessinée d'un trait ferme, cela signifie que l'autre moitié doit être tricotée séparément vis-à-vis, c.à.d. d'abord une partie selon patron (augmenter ou diminuer à droite) puis la seconde partie en sens inverse, (augmenter ou diminuer à gauche).

Abréviations

○ = tubulaire, **C** ou  = semi-tubulaire

● = chaque (à chaque rang)


x = fois

+ = augmenter

- = diminuer, arrêter

▲ = dégradés (rangs raccourcis)

Les mailles sont seulement désignées par un nombre (sans "m"). Le nombre de mailles se réfère toujours au total des mailles, c.à.d. sur toutes les aiguilles qui sont en travail sur les fontures avant et arrière.

EXCEPTION : Pour le tricotage tubulaire ou semi-tubulaire, seules les mailles nécessaires pour une fonture vous seront indiquées. Par conséquent, sur l'autre fonture, le même nombre d'aiguilles exactement devront être mises en action. A cet égard, vous trouverez le signe ○ pour tubulaire, **C** ou  respectivement pour semi-tubulaire avant le nombre y relatif.

Exemples pour augmenter et diminuer :

Faites la première augmentation ou diminution toujours au premier rang de la partie en question.

+ 3 x 2 . 8 . R signifie : augmenter 3 fois 2 mailles tous les 8èmes rangs (derrière 1 maille, devant 1 maille).

- 19 x 3 . 7 . R signifie : diminuer 19 fois 3 mailles tous les 7èmes rangs (derrière 2 mailles, avant 1 maille ou inversement).

- 17 x 1 . 2 . / 3 . R signifie : diminuer 17 fois une maille, en alternant une fois après 2 rangs et une fois après 3 rangs.

▲ - 4 x 8 . 2 . R signifie : tricoter en dégradés (DUO avec poussoirs et chariot BX). 4 fois, après chaque 2e rang en dégradé, mettre 8 aiguilles en position-repos. (Pour double fonture, derrière et devant 4 de ch.) Lorsque tous les dégradés sont terminés, mettre les aiguilles en travail (poussoirs hors-travail) et continuer à tricoter normalement.

Les dégradés peuvent être tricotés de deux façons, ou bien de la lisière vers le centre (diminuer graduellement avec le signe moins "-" après le triangle noir, ou bien vers la lisière (augmenter graduellement avec le signe "+" après le triangle noir).

Nombre de mailles et centimètres :

136 = 20 cm signifie : total 136 m (pour côte bonneterie 68 m derrière et 68 m devant), donne une largeur de 20 cm.

○ 146 = 43 cm signifie : monter pour tubulaire et tricoter 146 m sur chaque fonture, ce qui donne une largeur de 43 cm.

Grandeur de maille : Ces données sont seulement des recommandations de notre part. Pour chaque qualité de laine, elles doivent toujours être contrôlées au moyen d'un échantillon particulier.

Si vous tricotez avec le FORM COMPUTER :

Pour beaucoup de modèles, vous trouverez pour les encolures, les bandes d'emmanchures, ou même les bords du devant d'une veste, l'indication suivante :

```

---
80
100
. mm 40 rgs
. mm 40 m
4
1
38 } cm largeur de la bande
4  } ou encolure
1  }
.  }
6
6
. cm hauteur de la bande
0
---
```

Important: Aux deux endroits où est indiqué "largeur de la bande ou encolure", il faut toujours insérer la même mesure.

Largeur de la bande ou encolure signifie toujours, largeur résultant des mailles que vous avez montées.

Hauteur de la bande signifie toujours, mesure résultant des rangs que vous avez tricotés.

Pour une bande d'encolure ou une bande d'emmanchure, vous mesurez donc toujours, après avoir terminé les autres pièces, l'encolure ou l'emmanchure et insérez cette mesure à l'endroit où est indiqué "encolure". Tenez compte que l'encolure doit être mesurée plutôt juste et qu'il faut la coudre un peu à l'étroit, car la plupart du temps les encolures ont la tendance de s'élargir. Mais prenez aussi garde à ne pas faire le défaut contraire, en cousant la bande d'encolure trop juste, vous risquez de ne plus y passer avec la tête.

Pour les pulls à col roulé qui doivent être bien collants, il faut tirer l'échantillon en largeur, avant de le mesurer.

Bandes pour le devant d'une veste

Bandes tricotées en transversales : mesurer les bords de la veste et considérer cette mesure comme largeur de la bande. Pour la hauteur, indiquer env. 3-4 cm. Dans les descriptions des modèles suivants, la hauteur de la bande est toujours indiquée.

Bandes tricotées en longitudinales : indiquer comme largeur de la bande env. 3-4 cm et pour la hauteur de la bande, la mesure du bord du devant de votre veste ou, si vous tricotez le tout en une pièce, la mesure des deux bords du devant et de l'encolure (attention, le FORM COMPUTER ne peut vous indiquer que 1000 rangs).

2865 DUOMATIC 80

métrage par 100 gr = 330 m

Trois-pièces estival

Taille: Tour de poitrine 87 cm, tour de hanches 92 cm
Fournitures: Jaquette: 280 gr dont 150 gr rayonne verte et 130 gr bouclé acétate blanc
 Bustier: 180 gr dont 20 gr rayonne verte et 160 gr bouclé acétate blanc
 Jupe: 350 gr dont 190 rayonne verte et 160 gr bouclé acétate blanc.

Grandeur des mailles: Devant droit (double fonture): derrière 4 3/4, devant 3 1/4

Bustier: jersey en bouclé 4 1/2
Dos, jupe et devant gauche 5
Bustier: 50 m = 15,5 cm. 50 rgs = 9 cm
Dos, devant gauche + jupe: 50 m = 16 cm. 50 rgs = 10 cm

Echantillon:

Devant droit: 50 m = 17 cm, 50 rgs = 11 cm
Jaquette: devant gauche avec motif en relief à l'aide de carte perforée Deco 47 et U-80; devant droit en longues mailles.
 dos jersey, rayé

Bustier: jersey en blanc bouclé, bordures et bretelles en vert.

Jupe: jersey rayé en dégradés, côté envers à l'extérieur.

Dessin:

Fig. I

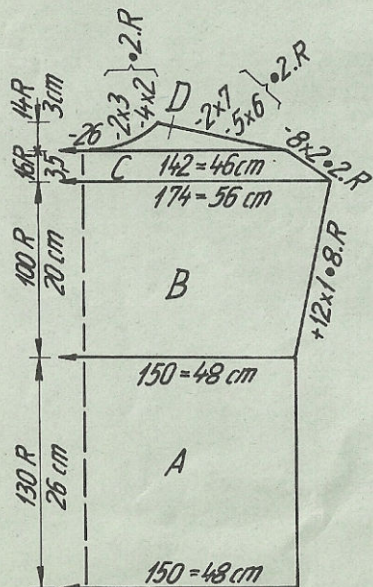


Fig. II a

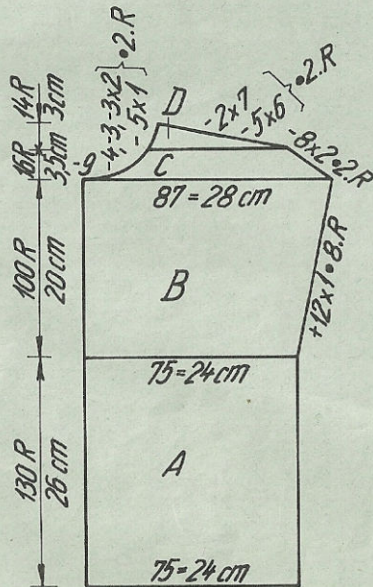


Fig. II b

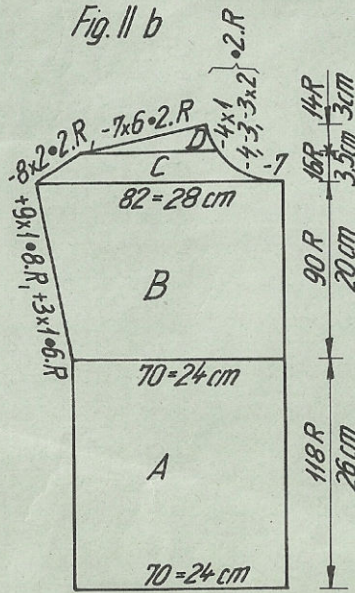


Fig. XVI


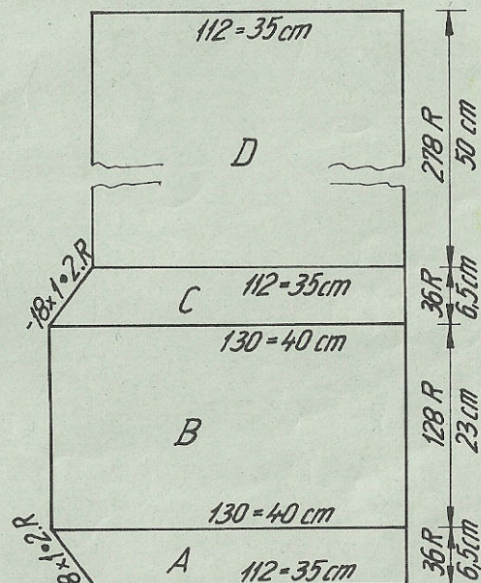


Fig. VII + VIII

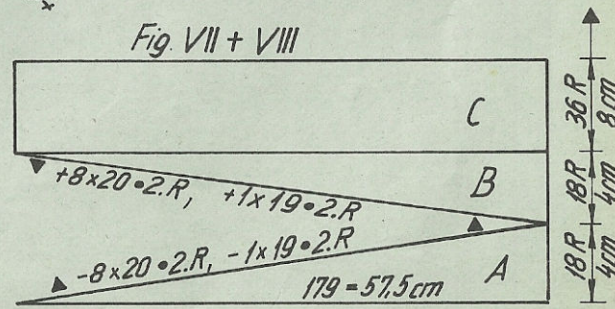

Bustier:

Fig. XXI: Tricoter en une pièce.

Commencer et terminer avec fil contrastant

A = monter 112 m sur une seule fonture. Tricoter en jersey blanc avec GM 4 1/2, tout en augmentant les m à gauche, selon patron.

B = tout droit des deux côtés. C = diminuer m de gauche.

D = tricoter tout droit. Défaire le fil contrastant après quelques rangs.

Bretelles:

En vert, montage tubulaire avec 4 m sur la fonture arrière et 5 m sur celle de devant. Charriot arrière N, GM 4 3/4, avant CX, GM 3 3/4.

Tricoter des bretelles d'environ 40 cm.

Bordures:

En vert, tricoter comme les bordures de la jaquette. Mesurer la largeur du bustier pour avoir la longueur à tricoter.

Montage:

Epingler selon mesures et repasser légèrement à la pattenouille. Fermer les coutures latérales, défaire le fil contrastant et relier au point de maille. Coudre la bordure à la lisière supérieure. Monter les bretelles.

Jupe:

Fig. VII + VIII : Tricoter en une pièce.

Commencer et terminer avec fil contrastant.

A = montage sur toute la largeur de la fonture avant (179 m). Mettre 5 aiguilles en travail, lisière droite, fonture arrière. Tricoter selon schéma 1 en commençant à diminuer en dégradés à gauche. GM derrière 3 1/4, devant 5.

B = Augmenter de nouveau en dégradés. C = tricoter tout droit

Tricoter en tout 11 fois les sections A, B et C.

Bande de taille: Commencer et terminer avec fil contrastant. En vert, avec 7 m sur la fonture arrière et 8 m sur celle d'avant. Chariot CX/CX et GM 4 1/2, tricoter un tube de 76 cm de longueur.

Montage:

Epingler selon mesures et repasser légèrement à la pattenouille. Fermer la couture latérale au point de maille en défaisant le fil contrastant. Glisser un élastique dans la bande de taille et fermer en cercle. Coudre cette bande à la jupe en répartissant l'ampleur par des fronces.

Jaquette:**Fig. I:**

A = montage tubulaire en 1:1, avec 150 m. Dès le montage effectué, transférer les mailles vers l'avant pour tricoter jersey. Tricoter alternativement 2 rgs verts et deux rangs blancs avec GM 5. Tout droit des deux côtés.

B = augmenter des deux côtés pour biais kimono. C = diminuer des deux côtés selon patron. D = diviser le travail, rabattre les 26 m du milieu, mettre les mailles de la moitié gauche sur peigne reporteur. Moitié droite: diminuer à gauche pour l'encolure tout en diminuant à droite pour l'emmanchure.

Moitié gauche: remettre les mailles sur les aiguilles et tricoter la section D en sens inverse.

Fig. IIa: devant gauche

A = montage tubulaire en 1:1. Dès le montage effectué, transférer les m sur la fonture arrière, mettre 17 aiguilles supplémentaires en travail à gauche sur la fonture avant et tricoter le dessin selon schéma 2 avec U 80.

Disposer le porte-carte de façon à ce que le motif perforé se trouve directement sous les 17 poussoirs. B = augmenter pour biais kimono à droite, tricoter tout droit à gauche. C = diminuer à droite tout en diminuant à gauche pour l'encolure. D = diminuer à droite pour biais d'emmanchure, tout en continuant de diminuer à gauche.

Fig. IIb: devant droit

Le patron n'indique que les mailles d'une fonture!


A = montage tubulaire en côte bonneterie, 70 m sur chaque fonture. Tricoter tout droit selon schéma 1, des deux côtés. B = augmenter à gauche pour biais kimono, tout droit à droite. C = diminuer à gauche selon patron tout en diminuant à droite pour l'encolure.

Bordure de lisière: tricotée en long




En vert, montage sur fonture arrière: 9 m. mettre en travail à gauche sur la fonture avant 4 aiguilles suppl. Chariot arrière N, GM 4 3/4 et devant CX, GM 3 1/4. Tricoter une bande assez longue pour le pourtour de la jaquette et des manches.

Montage:

Epingler selon mesures et repasser légèrement à la pattenouille. Fermer les épaules et les coutures latérales. Coudre la bordure le long de la lisière, d'abord à l'extérieur pour ourler à l'intérieur.

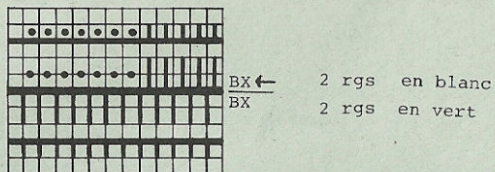Schéma 1: Manivelle en bas, abaisseurs noirs

devant droit :

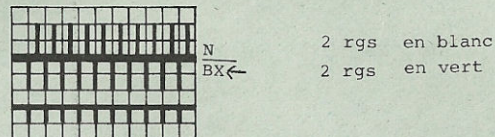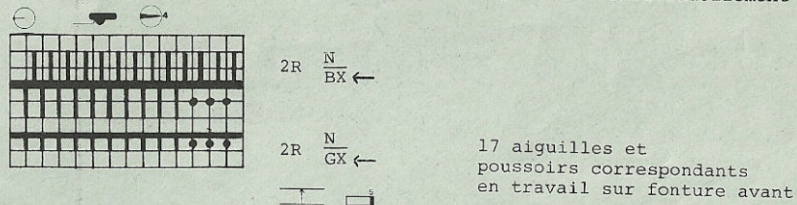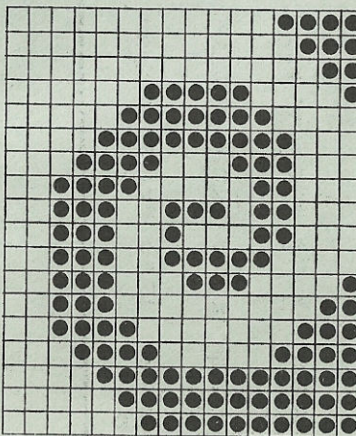**Schéma 2: Motif en relief avec carte Deco perforée individuellement****Diagramme: Motif en relief avec U 80**

perforer soi-même la carte ou employer la moitié de la carte DECO 47

carré vide = vert

• = fond rayé

2865

FIG. I

36	40	44
80	80	80
128	128	128
.	.	.
150	156	156
3	3	3
3	3	3
38	38	38
150	156	156
3	3	3
3	3	3
26	27	28
53	55	57
.	.	.
233	233	233
63	63	63
133	132	132
43	47	48
191	191	191
137	137	137
1	1	1
191	191	191
165	170	170
128	128	128
69	68	68
184	184	184
134	134	136
178	179	179
188	173	155
129	0	0
0		

FIG. II

36	40	44
80	80	80
384	384	384
.	.	.
75	85	96
3	3	3
3	3	3
38	38	38
75	85	96
3	3	3
3	3	3
26	27	28
53	55	57
.	.	.
233	233	233
63	63	63
133	132	132
43	47	48
191	191	191
137	137	137
1	1	1
191	191	191
165	170	170
128	128	128
71	71	72
184	184	184
130	133	138
161	169	185
153	153	129
179	179	169
173	173	179
5	5	173
0	0	5
		0

FIG. VII-VIII

36
80
384
.
179
58
111
7
2
253
1
201
189
201
125
2
201
61
201
71
3
2
0

Chiffres clignotants:

- Jupe et bustier: montage simple fonture avec fil contrastant
- Jaquette: montage tubulaire selon description
- Diviser travail, cont. à tricoter à droite
- Fin première épaule, presser sur GO pour 2ème
- Bustier et jupe, quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber
- Jaquette, rabattre toutes les mailles
- Diminuer à partir de gauche en dégradés
- Augmenter à partir de droite en dégradés
- Continuer à tricoter en jersey tout droit

Chiffres clignotants:

Attention: Pour la jupe, 40 m doivent au moins faire 128 mm. A la fin, presser à nouveau sur GO et tricoter le programme aussi souvent que nécessaire pour la taille désirée

Taille 36 tric. 11 fois
 Taille 40 tric. 12 fois
 Taille 44 tric, 13 fois, etc.

FIG. XVI

36	40	42
72	72	72
380	380	380
.	.	.
112	117	122
40	42	43
.	.	.
107	107	107
63	63	63
139	139	139
11	11	11
7	7	7
57	65	73
191	191	191
139	139	139
11	11	11
7	7	7
127	127	127
133	147	160
0	0	0

2884

FIG I & II

34-36	38-40	42-44
72	72	72
168	168	168
.	.	.
120	128	138
3	3	3
3	3	3
196	196	196
.	.	.
7	7	7
127	127	127
237	243	243
102	102	102
167	167	183
128	128	128
7	7	7
37	37	39
190	190	190
149	151	152
0	0	0

FIG III

34-36	38-40	42-44
120	120	120
168	168	168
.	.	.
74	76	78
3	3	3
3	3	3
38	38	38
88	90	92
3	3	3
42	42	43
61	62	63
.	.	.
104	104	104
161	161	161
153	153	153
162	162	162
191	191	191
133	134	134
17	19	19
179	179	179
153	153	153
0	0	0

Chiffres clignotants :

- Montage simple fonture
- Répartir mailles selon schéma
- Rabattre toutes les m restantes.

2884 DUOMATIC 80




Robe avec dessin de nid d'abeilles

Fournitures:
Métrage par 100 gr = 475 m

Taille:
Tour de poitrine 90-96 cm
Fournitures:
420 gr laine Mohair/synthétique moyenne, lilas et 60 gr. fil de Lurex, bleu

Grandeur des mailles: dessin: arrière 4, devant 6, jersey 6
Echantillon: jersey 50 m = 21 cm, 50 rgs = 15 cm
motif 50 m = 15 cm, 100 rgs = 18 cm

Motif:
Robe jersey avec empiècement nid d'abeilles
Fig. I + II: Tricoter deux parties identiques
A = Montage tubulaire en 1:1 avec 138 m. Dès le montage effectué, transférer les mailles à l'avant pour tricot jersey. Diminuer des deux côtés.
B = diminuer chaque fois 2 mailles tous les deux rangs et ensuite tricoter

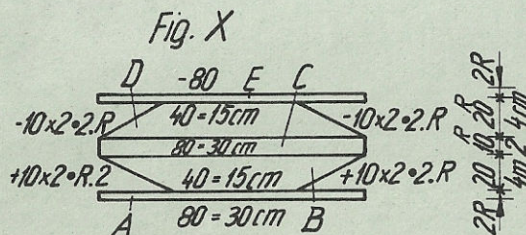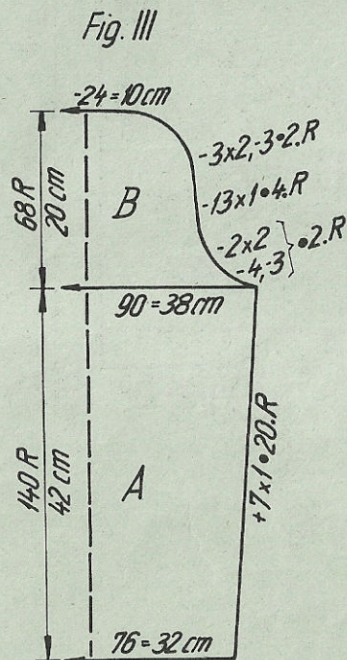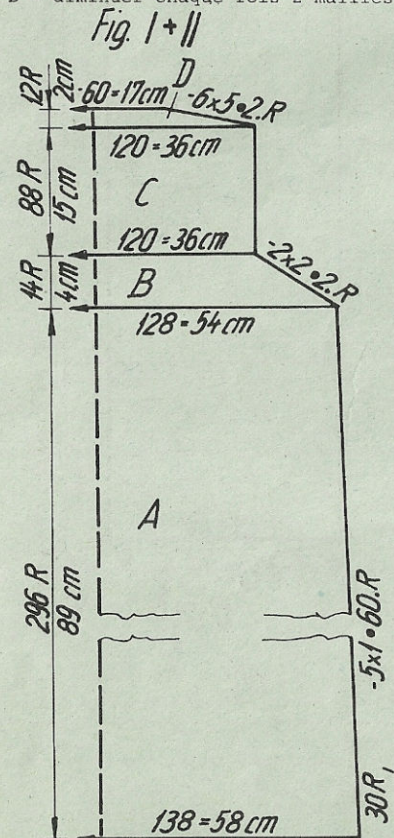

le motif tout droit. C = Répartir aiguilles et poussoirs selon schéma et tricoter dessin tout droit. D = dim. des deux côtés pour biais d'épaules, rabattre.



Fig. III:
Montage sur fonture avant avec fil contrastant. Tricoter deux fois.
A = tricoter 76 m en jersey en augmentant des deux côtés pour la largeur des bras. B = diminuer des deux côtés pour l'arrondi de la manche et rabattre les mailles restantes.

Bordure de poignet:
En bleu. Défaire le fil contrastant du montage du bras et remettre les m. sur les aiguilles en les répartissant régulièrement sur 24 aiguilles de la fonture avant et 24 de celle d'arrière. Tricoter avec chariot CX/CX et GM 6 compte-rangs 80. Quelques rgs fil contrastant, faire tomber.




Fig. X: Epaulette
Tricoter deux fois. Commencer et terminer avec fil contrastant.
A = en bleu. Monter 80 m sur une fonture, tricoter 2 rgs avec GM 7
B = chariot BX sans touche à flèche, en commençant par les 40 m. médianes, augmenter en dégradés, selon patron. C = Avec chariot N, tricoter 10 rgs. tout droit. D = Diminuer en dégradés. E = Tricoter avec chariot N 2 rgs par dessus toutes les mailles.

Montage
Epingler selon mesures et repasser légèrement à la pattemouille. Laisser sécher l'empiecement à l'abri d'un linge humide. Fermer les coutures des épaules, des manches et des côtés. Poser les manches. Replier les bordures de poignet à l'intérieur jusqu'au milieu et les fixer m. à m. au point d'ourlet en défaisant le fil contrastant. Puis remplir les épaulettes de ouate acrylique et fermer au point de mailles. Les coudre à la robe, voir photo.

Schéma pour motif nid d'abeilles
Manivelle en bas, abaisseurs noirs

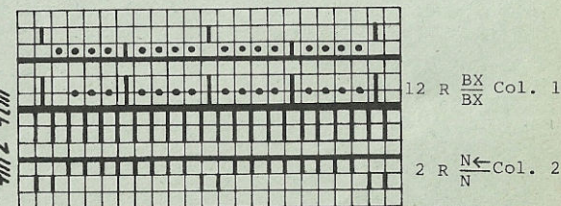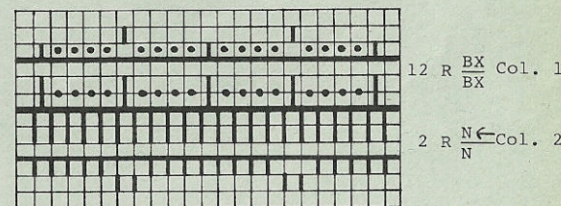

Mettre les poussoirs en travail à la main
Le mieux serait de marquer en couleur les deux poussoirs qui changent de position.

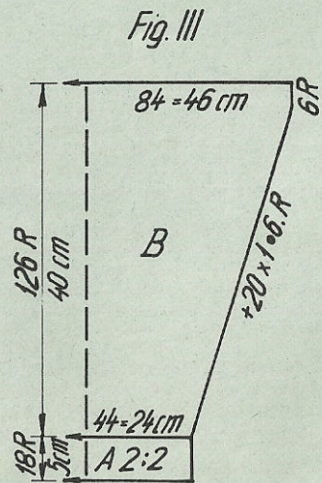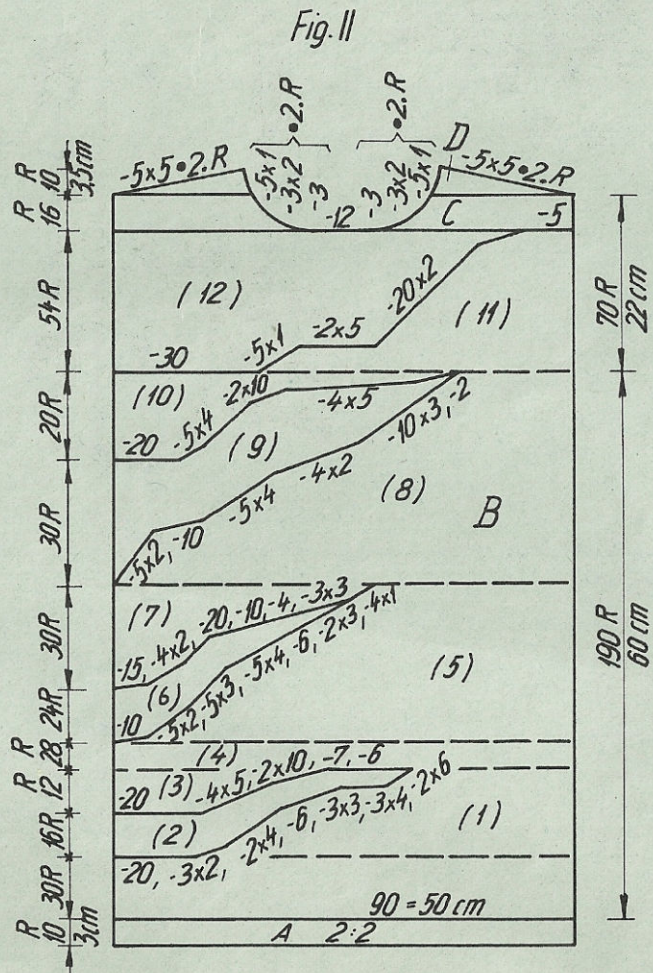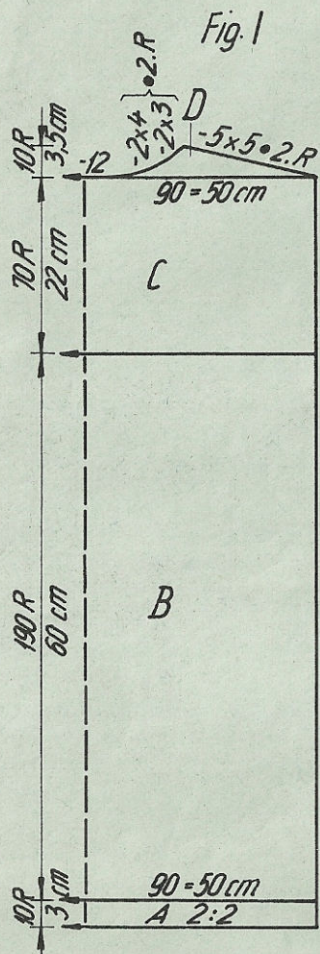

Robe-pullover avec dessin de flammes

<u>Taille:</u>	84 cm, tour de poitrine
<u>Fournitures:</u>	530 gr fil de coton épais irrégulier, dont 150 gr de vert clair et 380 gr de brun.
<u>Grandeur de mailles:</u>	5 3/4, bords 2:2 : 5 1/4
<u>Echantillon:</u>	50 m = 28 cm, 100 rgs = 32 cm (jersey avec une aiguilles sur deux)
<u>Dessin:</u>	jersey tricoté en employant une aiguille sur deux. Motif incrusté sur le devant. Bordures en 2 : 2. Côté envers à l'extérieur.

Fig. I :

A = en brun, montage tubulaire 2:2 sur une largeur de 179 aiguilles, selon schéma. Tricoter 10 rgs en GM 5 1/4. B = transférer toutes les mailles vers l'avant. Mettre de temps en temps 2 mailles sur une seule aiguille afin qu'une aiguille sur deux soit hors travail = 90 m. Tricoter tout droit. C = continuer à tricoter tout droit. D = diviser le travail, rabattre les 12 m centrales, mettre le côté gauche sur peigne rabatteur. Côté droit: diminuer à gauche pour l'encolure, à droite pour l'épaule. Côté gauche: remettre les mailles sur les aiguilles et terminer section en sens inverse.

Fig. II :

A = comme fig. I. B = transférer toutes les mailles vers l'avant. Tric. 30 rgs. Tricoter incrustations comme suit: enfiler le vert dans bec-fil de droite, le brun dans le gauche. En tricotant, mettre chaque fois le fil du côté du chariot dans la prochaine aiguille ne tricotant pas. Après chaque sct. d'incr. remettre le compte-rangs à zéro. Tricoter les sections des incrustations dans l'ordre numérique (1 = brun, diminuer à gauche. 2 = vert, augm. à droite, diminuer simultanément à gauche après 16 rgs. 3 = brun, augmenter à droite, etc). C = en vert, chariot de nouveau sur N. Diviser travail, rabattre 12 m centrales, mettre côté gauche sur peigne repeteur. Côté droit: diminuer à gauche pour l'encolure, tout droit à droite. D = continuer dim. à gauche tout en dim. pour biais d'épaule à droite. Côté gauche: remettre sur aiguilles et tricoter sections C et D en sens inverse.

Fig. III : Tricoter une fois en brun et une fois en vert.

A = comme fig. I, cependant sur une largeur de 87 aiguilles. B = transférer toutes les mailles vers l'avant sur une largeur de 87 aiguilles, laissant une aiguille sur deux hors travail = 44 m. Augmenter de chaque côté pour ampleur de manches. Terminer avec quelques tours de fil contrastant, faire tomber les mailles.

Bordure d'encolure:

en brun. monter 154 m en tubulaire 2:2 sur une largeur de 116 aiguilles. Tricoter 6 rgs en GM 6. Défaire fil contrastant après quelques tours.

Montage:

Epingler selon mesure et bien repasser à la pattemouille. Fermer les coutures des épaules et poser les manches en les cousant à points arrière m à m en défaisant fil contrastant. Fermer coutures des manches et des côtés. Coudre la bordure d'encolure à l'extérieur m à m au point arrière en défaisant le fil contrastant.

FIG I	
34-36	38-40
130	130
225	225
.	.
.	.
90	92
3	3
3	3
194	194
.	.
6	6
166	166
90	92
3	3
3	3
86	89
89	92
.	.
69	70
176	184
186	128
129	186
178	129
2	178
0	2
	0

FIG II	
36-38	38-40
130	130
225	225
.	.
.	.
90	92
3	3
3	3
194	194
.	.
6	6
166	166
90	92
3	3
3	3
82	85
89	92
.	.
69	70
176	184
153	128
179	153
173	179
2	173
	2
189	98
146	189
0	146
	0

FIG III	
34-36	38-40
130	130
225	225
.	.
.	.
44	46
3	3
3	3
195	195
.	.
7	7
2	2
38	38
84	86
3	3
3	3
40	45
47	52
.	.
97	97
3	3
0	0

.	.	mm 40 rgs	.	.	mm 40 rgs	.	.	mm 40 rgs
.	.	mm 40 m	.	.	mm 40 m	.	.	mm 40 m
6	6	mm 40 rgs	.	.	mm 40 rgs	.	.	mm 40 rgs
6	6	bord	6	6	bord	7	7	bord
2	2		2	2		2	2	
38	38		38	38		38	38	
84	86		84	86		84	86	
3	3		3	3		3	3	
3	3		3	3		3	3	
40	45	cm longueur totale	40	45	cm longueur totale	40	45	cm longueur de manches
47	52		47	52		47	52	
.	
97	97		97	97		97	97	
3	3		3	3		3	3	
0	0		0	0		0	0	

Chiffres clignotants:

Le programme ne contient que le patron, aucune donnée concernant les incrustations.

- 1 Montage tubulaire
- 2 Transférer toutes les m vers l'avant
- 3 Diviser travail, continuer tric. à droite
- 4 Fin 1ère partie, presser sur GO pour 2ème.
- 5 Rabattre toutes les m restantes.

Schéma : 2:2 = bordure



2890 2892 DUOMATIC 80/S

Pullover pour enfant

Taille: stature 134 cm
 Fournitures: 330 gr. dont 290 gr.
 couleur de base et deux fois 20 gr, couleurs contrastantes.

Pullover a) couleur de base rose, couleur contrastante bleu et vert b) couleur de base bleu couleur contrastante vert et rose,

Grandeur de mailles: 7, 1:1, bords: 4

Echantillon: 100 m = 30 cm, 100 rgs (CR 200) = 31 cm

Dessin:

Devant, respectivement en jacquard une fonture, carte DECO à perforer soi-même.

jersey uni. Pullover rose (a) avec encolure ronde, pullover bleu (b) avec décolleté en V.

Bord côte 1:1

Fig. I a & b:

tricoter en rose ou en bleu

A = montage tubulaire 1:1, tricoter 16 rgs avec 100 m, GM 4. B = transférer toutes les m à l'avant et tricoter jersey. C = continuer à tric. tout droit. Rabattre les 100 m.

Fig. IIa: couleur de base rose

A = en rose, montage tubulaire 1:1, tric. 16 rgs avec 100 m. B = transférer ttes les m vers l'avant, tric. en jacquard selon schéma, séquence des couleurs et carte DECO, en jersey. Dès que la carte est terminée, finir de tricoter section sans carte, même position de chariot et poussoirs. C = remettre carte DECO à zéro et ret tricoter dessin. D = diviser travail, rabattre les 12 m centrales. Remettre poussoirs moitié gauche dans rail bloqueur. Côté droit: continuer le dessin tout en diminuant à gauche pour

l'encolure. Rabattre les 30 dernières mailles. Côté gauche: reprendre les poussoirs et tricoter section D en sens inverse en veillant à la marche correcte du dessin.

Fig. IIb: couleur de base bleu

A, B & C = comme fig. IIa mais pour C ne tricoter que 16 CR. D = diviser travail, ranger poussoirs de gauche dans rail bloqueur. Côté droit: continuer dessin en diminuant à gauche pour décolleté en V, rabattre les 30 dernières m. Côté gauche: reprendre les poussoirs et tricoter section D en sens inverse en veillant à la marche correcte du dessin.

Fig. III a,b tric. chaque fois deux manches semblables, rose, bleu

A = montage tubulaire 1:1, tric. 20 rgs avec 56 m en GM 4. B = transférer toutes les mailles à l'avant, tric. jersey en augmentant des deux côtés pour ampleur de manches. C = tricoter des deux côtés tout droit. terminer avec fil contrastant, laisser tomber les mailles.

Bordure pour pullover rose (a)

En rose, montage tubulaire 1:1, tric. 8 rgs avec 120 m, GM 4., laisser tomber après quelques rangs fil contrastant.

Bordure pour pullover bleu (b)


montage tubulaire 1:1, tric. 8 rgs avec 116 m, GM 4, en augmentant tout de suite après le montage: mettre en travail chaque fois 1 aig. sur chaque fonture, en tout 3 fois. Ensuite, terminer avec qques rgs fil contrastant.

Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille.

Pullover rose: (a) fermer les coutures d'épaule. Poser manches selon points et flèches du patron et coudre à points arrière m à m en défaisant fil contrastant. Fermer

coutures des manches et des côtés. Coudre bordure du cou à l'extérieur de l'encolure au point arrière m à m en défaisant fil contrastant.

Pullover bleu: (b) comme pullover rose Fermer la pointe du décolleté en V au point matelas.

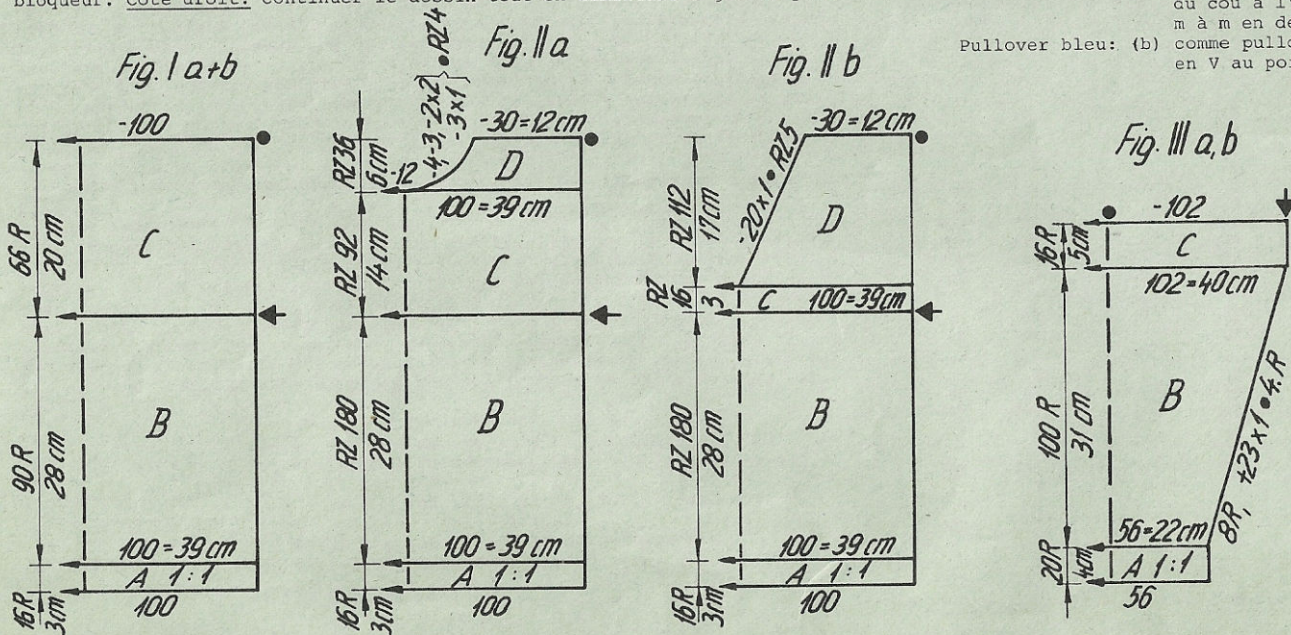


métrage par 100 gr = 280 m

RZ = CR

2890 2892

Schéma : jacquard
Manivelle en bas, abaisseurs noirs



2 rgs couleur de base
2 rgs couleur contrastante 1 resp. 2

FIG I A&B

122	134	152	164
124	124	124	124
156	156	156	156
.	.	.	.
94	100	112	124
3	3	3	3
3	3	3	3
194	194	194	194
.	.	.	.
6	6	6	6
38	38	38	38
94	100	112	124
64	66	76	84
.	.	.	.
27	28	31	35
49	51	55	60
.	.	.	.
98	98	98	98
7	7	7	7
23	26	27	28
0	0	0	0

FIG II A

122	134	152	164
62	62	62	62
156	156	156	156
.	.	.	.
94	100	112	124
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
.	.	.	.
7	7	7	7
4	4	4	4
38	38	38	38
94	100	112	124
64	66	76	84
.	.	.	.
27	28	31	35
49	51	55	60
.	.	.	.
227	227	227	227
71	71	71	71
1	1	1	1
53	59	61	63
70	70	71	71
176	176	176	176
162	162	162	178
154	154	154	162
164	164	182	182
148	158	148	167
6	4	7	1
0	0	128	4
		0	0

FIG II B

122	134	152	164
62	62	62	62
156	156	156	156
.	.	.	.
94	100	112	124
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
.	.	.	.
7	7	7	7
4	4	4	4
38	38	38	38
94	100	112	124
64	66	76	84
.	.	.	.
27	28	31	35
49	51	55	60
.	.	.	.
227	227	227	227
71	71	71	71
1	1	1	1
53	59	61	63
67	67	67	67
191	191	191	191
140	141	142	147
45	49	53	55
0	0	0	0

mm 40 rgs
mm 40 m

mm 40 rgs
bord

cm tour de
poitrine

cm longueur
totale

FIG. III A+B


122	134	152	164
124	124	124	124
156	156	156	156
.	.	.	.
56	56	58	62
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
.	.	.	.
7	7	7	7
1	1	1	1
38	38	38	38
98	102	108	116
3	3	3	3
3	3	3	3
31	31	33	35
43	47	53	58
.	.	.	.
98	98	98	98
7	7	7	7
1	1	1	1
0	0	0	0

mm 40 rgs
mm 40 m

mm 40 rgs
bord

cm longueur
de manches

Motif jacquard :

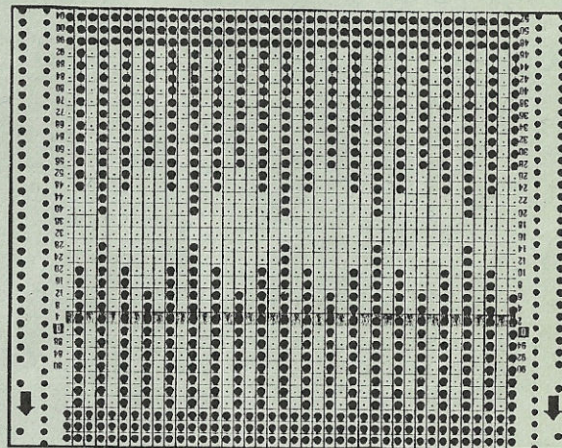

CR 60 = changement de couleur

Chiffres clignotants:

- 1 Montage tubulaire 1:1
- 2 Transférer toutes les mailles vers l'avant
- 3 Partager le travail, continuer à tricoter à droite
- 4 Fin de la première partie, presser sur GO pour tricoter la 2ème partie
- 5 Rabattre les mailles restantes
- 7 Mettre carte perforée Deco à zéro
- 8 Diminuer en dégradés
- 9 Transférer les mailles pour 1:1.
Chariot N/N avec toutes les mailles

36 11

2888 DUOMATIC 80/S

Pullover d'été, pour mod. 2889



Métrage pour 100 gr = 220 m

Taille: Tour de poitrine 84 cm
Fournitures: 310 gr fil de coton épais irrégulier, dont 210 gr vert foncé, 90 gr brun et 10 gr vert clair.
Grandeur de mailles: 5 3/4, bords : 1:1 : 3 1/2
Echantillon: 50 m = 28 cm, 100 rgs = 32 cm (toutes les 2 mailles) jersey, toutes les 2 mailles. Incrustation devant.
Dessin: bords : 1:1, côté envers à l'extérieur.

Fig. I :
 A = vert foncé, montage tubulaire 1:1, selon schéma, 90 m sur une largeur de 179 aiguilles. Tricoter 20 rgs en GM 3 1/2. B = transférer toutes les mailles vers l'avant de manière à laisser une aiguille sur deux hors travail. Tricoter tout droit. C = diminuer des deux côté pour biais d'épaule, rabattre les 40 m restantes.

Fig. II :
 A + C = Comme fig. 1. B = tricoter incrustation comme décrite mod. 2889.

Fig. III:
 A = brun. Montage sur fonture avant une aiguille sur deux. Tricoter 32 rgs. Terminer avec quelques rgs fil contrastant et laisser tomber les mailles.

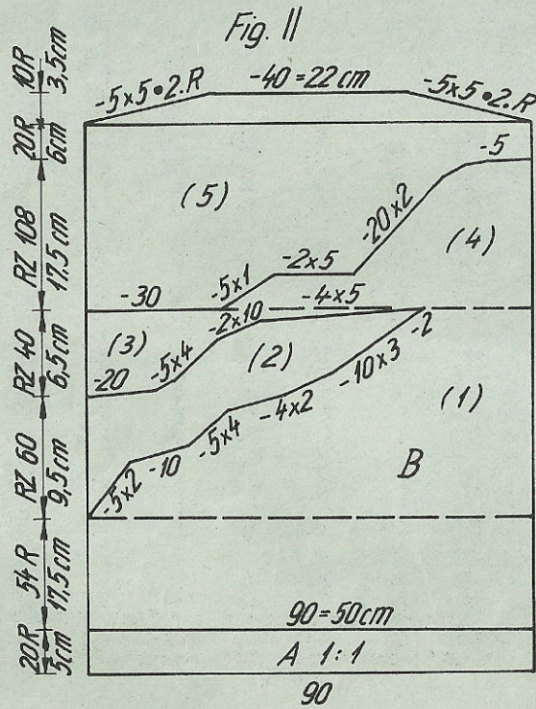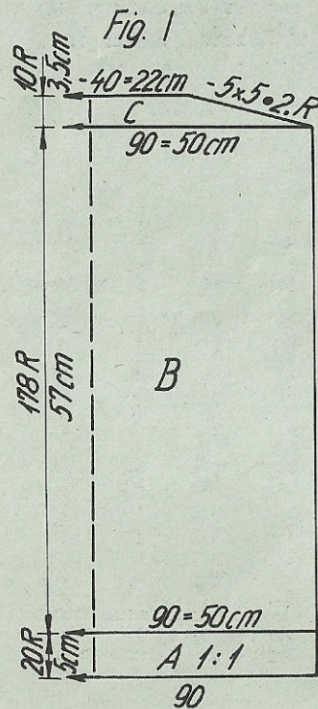

Montage:
 Épingler selon mesures et bien repasser à la pattendouille. Fermer les coutures d'épaules. Coudre les manches m à m au point arrière au devant et au dos en défaisant le fil contrastant. Fermer les coutures des manches et des côtés. Ourler le bord de l'encolure d'environ 1/2 cm à l'intérieur, en finissant dans la couture de l'épaule.

Schéma pour 1:1 :

Manivelle en haut, abaisseurs oranges




FIG I & II

34-36	38-40
130	130
225	225
.	. mm 40 rgs
90	96 mm 40 m
84	90
.	.
195	195
.	. mm 40 rgs
7	7 bord
2	2
38	38
90	96
84	90
.	.
57	59
65	67
.	. cm longueur totale
98	98
189	189
146	148
0	0


FIG III

34-36	38-40
130	130
225	225
.	. mm 40 rgs
90	94 mm 40 m
3	3
3	3
98	98
7	7
9	9
0	0

- cm tour de poitrine

Chiffres clignotants:
 Le programme ne contient que le patron, pas de donnée pour les incrustations.
 1 Montage tubulaire 1:1
 2 Transférer toutes les m vers l'avant
 5 Rabattre toutes les mailles restantes

Fig. III



RZ = CR

2891 DUOMATIC 80/S

Pullover d'enfant à décolleté bateau

Taille: stature 134 cm
Fournitures: 330 gr laine de sport moyenne, dont 290 gr couleur de fond vert et 20 gr de couleurs contrastantes rose et bleu.
Grandeur de mailles: 7, bord 1:1 = 4
Echantillon: 100 m = 39 cm, 100 rgs (CR 200) = 31 cm
Dessin: Devant avec jacquard simple fonture, carte DECO à perforer soi-même. Dos, manches jersey uni. Bord 1:1

Fig. I : vert
 A = montage tubulaire 1:1, GM 4. B = transférer toutes les m. sur fonture avant et tricoter jersey. C = continuer tout droit. D = diminutions d'épaules en dégradés. E = transférer toutes les m pour 1:1, tric. en GM 4, rabattre.

Fig. II : couleur de fond vert
 A = montage tubulaire 1:1, B = transférer toutes les m à l'avant, tric. jacquard selon schéma et carte Deco. A la fin de la carte, continuer de tric. avec même position du chariot et des poussoirs. C = recommencer à zéro avec la carte Déco et tric. en entier. D = continuer en jacquard tout en diminuant en dégradés pour les épaules. D = transférer toutes les mailles pour 1:1, tric. GM 4, rabattre.

Fig. III : tric. deux manches pareilles en vert.

A = montage tubulaire 1:1 avec 56 m, GM 4, tric. 20 rgs. B = transférer toutes les m. vers l'avant et continuer en jersey en augmentant des deux côtés pour ampleur de manche. C = tric. des deux côtés tout droit. Terminer avec fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Poser sections E l'une sur l'autre. Poser les manches point sur point et flèche sur flèche. Coudre les côtés et les manches. Faire éventuellement boutonnière et coudre bouton sur épaule.

Schéma: jacquard
 Manivelle en bas, abaisseurs noirs




Schéma pour perforer soi-même la carte DECO, voir modèle 2890/92

- Chiffres clignotants:**
 1 Montage tubulaire 1:1
 2 Transférer toutes les m vers l'avant
 3 Diviser travail, continuer de tricoter à droite
 4 Fin lère partie, pour tricoter 2ème partie, presser sur GO
 5 Rabattre les m restantes
 7 Mettre carte perforée DECO à zéro
 8 Diminuer en dégradés
 9 Disposer m pour 1:1, chariot N/N, avec toutes les mailles.

2 rgs couleur de fond
 2 rgs couleur contrastante

FIG I

	122	134	152	164
	124	124	124	124
	156	156	156	156

	94	100	112	124
	3	3	3	3
	3	3	3	3
	194	194	194	194

	6	6	6	6
	38	38	38	38
	94	100	112	124
	64	66	76	84

	27	28	31	35
	49	51	55	60

	104	104	104	104
	71	71	71	71
	1	1	1	1
	22	23	23	27
	252	252	252	252
	2	2	2	2
	145	145	149	153
	69	69	69	69
	3	3	3	3
	0	0	0	0

FIG. II

	122	134	152	164
	62	62	62	62
	156	156	156	156

	94	100	112	124
	3	3	3	3
	3	3	3	3
	195	195	195	195

	6	6	6	6
	38	4	4	4
	94	38	38	38
	64	94	100	112
	.	64	66	76

	27	28	31	35
	49	51	55	60
	.	49	51	55
	106	106	106	106
	71	71	71	71
	1	1	1	1
	27	1	1	1
	51	53	53	60
	255	255	255	255
	2	2	2	2
	145	145	149	153
	69	69	69	69
	1	1	1	1
	3	3	3	3
	3	3	3	3
	0	0	0	0

FIG. III



	122	134	152	164
	124	124	124	124
	156	156	156	156

	56	56	58	62
	3	3	3	3
	3	3	3	3
	195	195	195	195

	7	7	7	7
	1	1	1	1
	38	38	38	38
	98	102	108	116
	3	3	3	3
	3	3	3	3
	31	31	33	35
	43	47	53	58

	98	98	98	98
	7	7	7	7
	1	1	1	1
	0	0	0	0

RZ = CR

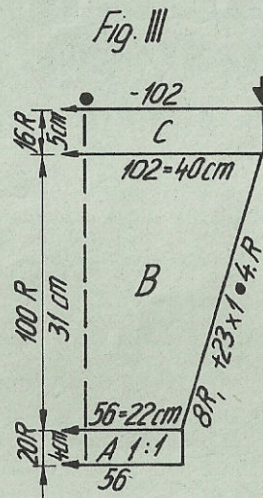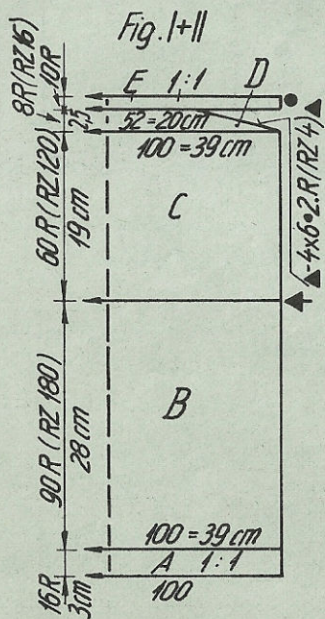

2893 DUOMATIC 80/S

métrage par 100 gr = 280 m

Pullover asymétrique, pour homme

- Taille:** Tour de poitrine 105 cm
Fournitures: 560 gr fil synthétique moyen dont 390 gr bleu et 170 gr vert.
Grandeur de mailles: devant: 7, arrière : 4, côtes 1:1 = 4
Echantillon: 100 m = 39 cm, 100 rgs (CR 200) = 31 cm
Dessin: Devant asymétrique, jacquard sur une fonture selon schéma. les autres parties jersey, Bord, 1:1

Fig. 1:
 A = en bleu, montage tubulaire 1:1, tric. 32 rgs avec 142 m avec GM 4.
 B = transférer m sur fonture avant et tric. 106 rgs jersey. Ensuite, tric. raies comme suit: 2 rgs vert, 6 rgs bleu, 2 rgs vert, 6 rgs bleu, 2 rgs vert, 6 rgs bleu et 2 rgs vert. C = continuer en bleu, diminuer des deux côtés pour emmanchure. D = diminuer des deux côtés pour biais d'épaule, rabattre les 46 dernières mailles.

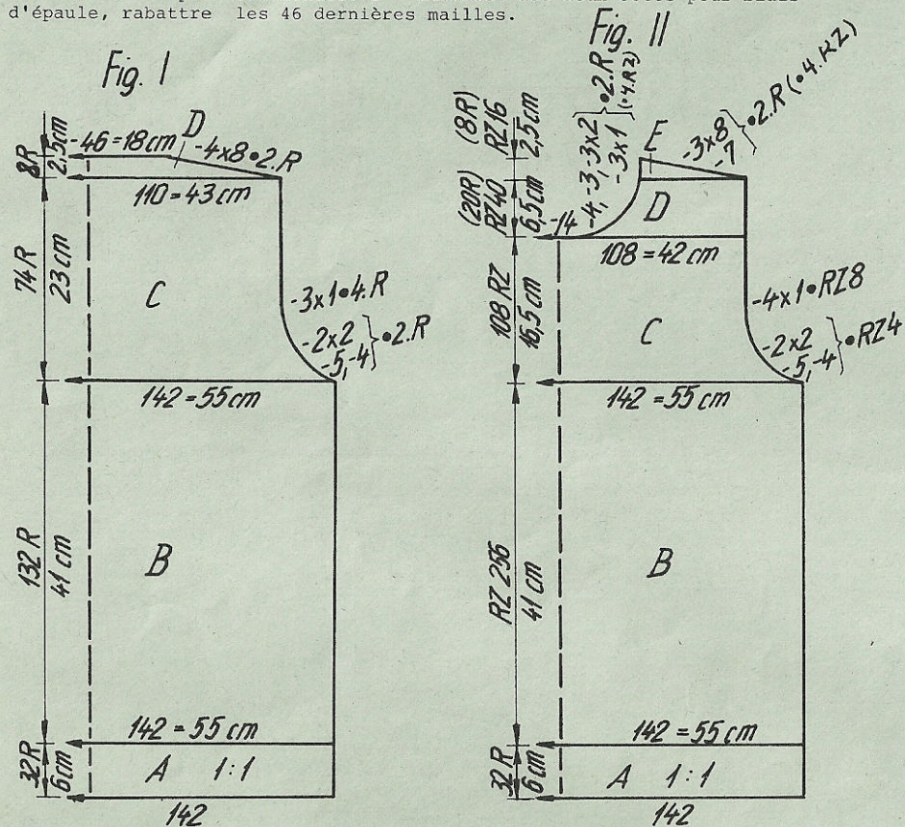


Fig. II:

A = comme fig. I. B = transférer toutes les m à l'avant et sortir les poussoirs du rail bloqueur. Mettre les 71 poussoirs de droite en attente et les 71 de gauche en position 1:1. Mettre une aiguille en travail sur la fonture arrière. Tricoter 212 CR selon schéma pour jacquard simple fonture. Puis raies comme suit: 2 rgs vert avec chariot N, CR 12 en jacquard, 2 rgs vert avec chariot N, CR 12 en jacquard, 2 rgs vert avec chariot N. C = tricoter en jacquard selon schéma. tout en diminuant des deux côtés pour emmanchure. D = diviser travail, rabattre les 14 m centrales, ranger poussoirs de gauche dans rail bloqueur. Côté droit: continuer de tricoter en bleu (les rgs inscrits entre parenthèse), diminuer pour encolure à gauche et tout droit à droite. E = diminuer à droite pour biais d'épaule. Côté gauche: D = remettre poussoirs dans rail bloqueur. Continuer en jacquard en diminuant pour encolure. E = diminuer à gauche pour biais d'épaule.


Fig. III: une fois en bleu avec des raies vertes et une fois en vert avec des raies bleues.

A = montage tubulaire 1:1, tric. 32 rgs avec 82 m. GM 4. B = transférer toutes les m à l'avant et tricoter en jersey., tout en augmentant de deux côtés pour ampleur de manches. Faire raies après 106 rgs comme suit: 2 rgs couleur contrastante, 6 rgs couleur de base, 2 rgs couleur contrastante. 6 rgs couleur de base, 2 rgs couleur contrastante, 6 rgs couleur de base et 2 rgs couleur contrastante. C = diminuer des deux côtés pour arrondi du bras, rabattre les 20 dernières mailles.

Bordure d'encolure :

En bleu, montage tubulaire 1:1, tric. 10 rgs avec 142 m, GM 4. Tricoter ensuite quelques rgs avec fil contrastant et laisser tomber.


Fig. III

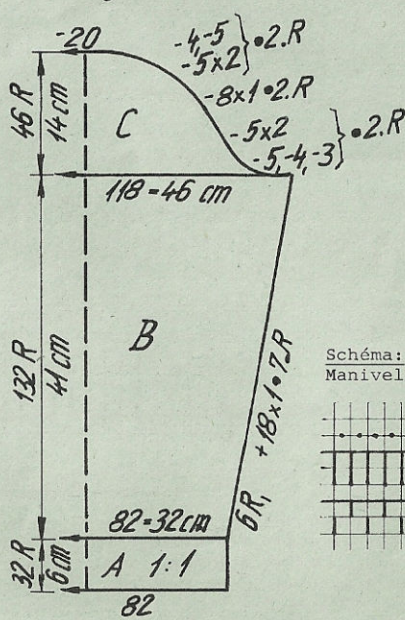

Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Fermer les coutures des manches et des côtés. Poser manches. Coudre bordure d'encolure à l'extérieur de l'encolure au point arrière m à m en défaisant fil contrastant.

RZ = CR

Schéma: Jacquard
 Manivelle en bas. abaisseurs noirs

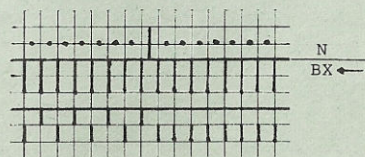

2 rgs bleu, couleur de fond
 2 rgs vert, couleur contrastante

FIG I

42-44	46-48	50-52	54-56
124	124	124	124
156	156	156	156
.	.	.	.
130	142	152	162
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
.	.	.	.
7	7	7	7
4	4	4	4
38	38	38	38
130	142	152	162
3	3	3	3
3	3	3	3
36	36	38	40
72	73	76	80
.	.	.	.
107	107	107	107
71	71	71	71
1	1	1	1
1	1	1	1
169	169	177	177
153	161	161	161
162	162	162	162
148	158	158	158
7	7	7	7
19	20	22	25
188	188	188	188
150	153	153	155
0	0	0	0

FIG II

42-44	46-48	50-52	56-58
124	124	124	124
412	412	412	412
.	.	.	.
66	72	77	82
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
.	.	.	.
7	7	7	7
4	4	4	4
38	38	38	38
66	72	77	82
3	3	3	3
3	3	3	3
36	36	38	40
72	73	76	80
.	.	.	.
235	236	236	236
71	71	71	71
1	1	1	1
1	1	1	1
169	169	177	177
153	161	161	161
162	162	162	162
158	167	167	167
7	1	1	1
17	7	7	7
188	13	19	23
150	188	188	188
71	153	153	155
184	71	71	72
128	184	184	184
161	128	128	128
153	161	177	185
179	153	161	129
146	179	155	169
5	155	164	179
0	5	4	164
	0	0	5
			0

FIG III

42-44	46-48	50-52	54-56
124	124	124	124
156	156	156	156
.	.	.	.
76	82	84	88
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
.	.	.	.
7	7	7	7
4	4	4	4
38	38	38	38
112	118	126	128
3	3	3	3
3	3	3	3
36	36	38	40
61	61	64	67
.	.	.	.
109	111	110	109
71	71	71	71
1	1	1	1
1	1	1	1
177	169	177	177
161	161	161	169
179	153	178	178
191	189	179	191
135	131	191	139
7	191	134	11
153	129	6	153
169	1	153	177
185	189	177	185
130	131	185	130
0	161	130	0
	169	0	
	0		

Chiffres clignotants:

- 1 Montage tubulaire 1:1
- 2 Transférer toutes les mailles sur la fonture avant.
- 5 Rabattre toutes les mailles restantes.

2894 DUOMATIC 80/S

métrage par 100 gr = 280 m

Jaquette et jupe pour dame

Taille: Tour de poitrine 88-96 cm, tour de hanches 98 cm
Fournitures: fil synthétique moyen. Jaquette: 530 gr dont 410 gr bleu, 80 gr vert, 40 gr rose. Jupe 380 gr bleu
Grandeur de mailles: jersey : 7, bords côte 1:1 = 4
Echantillon: 100 m = 39 cm, 100 rgs (CR 200) = 31 cm
Dessin: Devant et dos en jacquard, perforer carte DECO selon modèle. Manches et jupe jersey uni bleu. Bords 1:1 bande de boutonnage à la jaquette.

Fig. I:
 A = en bleu, montage tubulaire 1:1, tric. 12 rgs avec 136 m, GM 4.
 B = transférer toutes les mailles vers l'avant et tric. tout droit en jacquard selon modèle et séquence des couleurs. Finir la section sans carte dès CR 188, avec la même position des poussoirs et du chariot.
 C = diminuer des deux côtés pour emmanchure. Remettre carte perforée sur zéro. D = commencer à diminuer des deux côtés pour biais d'épaule.
 E = Diviser travail, rabattre les 26 m centrales, mettre côté gauche sur peigne reporteur et ranger poussoirs correspondants. **Côté droit:** continuer à diminuer à droite pour biais d'épaule, diminuer à gauche pour





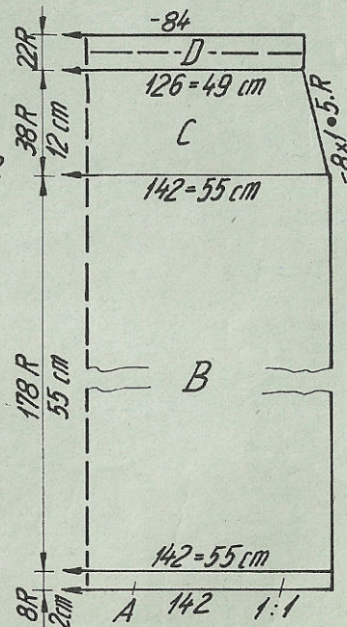


Fig. VII + VIII

Schéma pour jacquard:

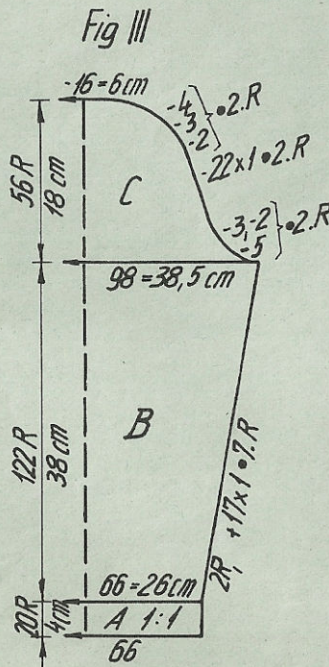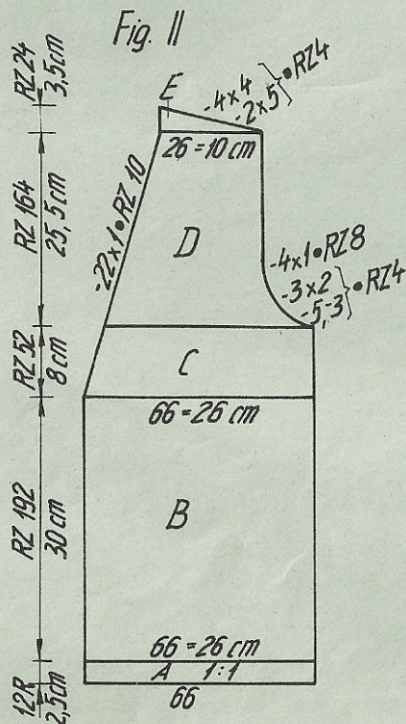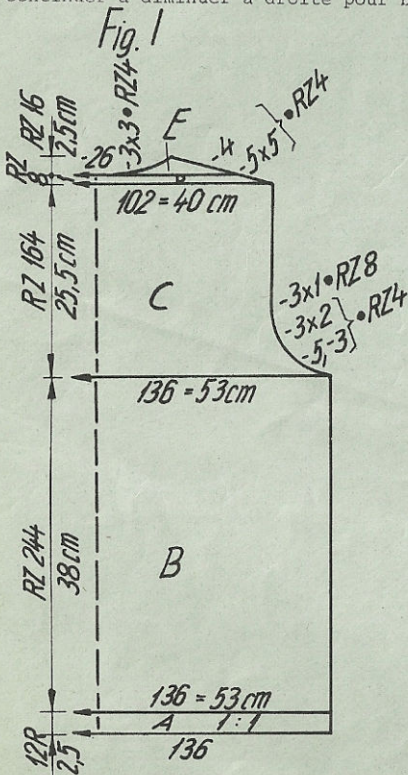

RZ = CR

encolure. **Côté gauche:** finir de tricoter section E en sens inverse avec la même position des poussoirs et du chariot, en vérifiant le dessin.

Fig. II: tricoter deux parties semblables, en sens inverse
 A = comme fig. I, mais avec 66 m. B = comme fig. I mais ne tr. que 192 CR.
 C = commencer de dim. à gauche pour encolure, A droite tout droit. D = commencer de dim. pour emmanchure, continuer dim. à gauche pour encolure. Simultanément recommencer avec carte DECO à zéro. E = dim. à droite pour biais d'épaule. **2ème partie devant :** tricoter en sens inverse.

Fig. III : tric. deux manches semblables en bleu uni.
 A = comme fig. I mais tric. 20 rgs. B = transférer toutes les mailles à l'avant et tric. jersey en augmentant des deux côtés pour ampleur du bras. C = diminuer des deux côtés pour arrondi du bras, rabattre les 16 dernières mailles.

Bande de boutonnage:
 en bleu, montage tubulaire 1:1 sur toute la largeur de la fonture. Après 6 rgs, transférer la deuxième m de gauche de la fonture arrière sur celle de devant et laisser en travail l'aig. ainsi libérée. Travailler de la même manière 4 autres boutonniers à distance de chaque fois 7 m (ne compter que les m de la fonture arrière). Tric. 4 rgs par dessus et finir avec fil contrastant.

Bande sans boutonniers:
 A faire comme l'autre bande mais sans boutonniers.
Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Fermer les coutures des épaules et des manches. Poser les manches. Poser la bande de boutonnage sur côté droit avant, jusqu'au milieu du dos à points arrière m à m, à l'extérieur en défaisant fil contrastant. Bande sans boutonniers sur côté gauche. Y coudre les boutons.

FIG I			FIG. II			FIG III		
128	140	152	128	140	152	128	140	152
120	120	120	120	120	120	120	120	120
160	160	160	160	160	160	160	160	160
.
92	96	104	92	96	104	42	44	44
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
194	194	194	194	194	194	195	195	195
.
6	6	6	6	6	6	7	7	7
38	38	38	38	38	38	1	1	1
92	96	104	92	96	104	38	38	38
3	3	3	3	3	3	72	74	74
3	3	3	3	3	3	3	3	3
26	27	29	26	27	29	3	3	3
46	48	51	46	48	51	26	29	32
.	45	49	53
103	103	103	231	231	231	.	.	.
153	153	153	153	153	153	104	104	104
162	162	162	162	162	162	3	3	3
155	155	155	155	155	155	153	153	153
7	7	7	7	7	7	145	145	145
12	14	15	12	14	15	191	191	191
188	188	188	188	188	188	135	136	136
143	145	147	143	145	147	7	8	8
0	0	0	69	69	69	182	179	179
			168	168	176	153	153	153
			153	153	153	0	0	0
			162	162	162			
			146	146	155			
			4	4	6			
			0	0	0			

Chiffres clignotants:

- 1 Montage tubulaire 1:1
- 2 Transférer toutes les mailles à l'avant
- 3 Partager le travail, continuer à tricoter à droite
- 4 Fin de la première partie, presser sur GO pour tricoter 2ème épaule
- 5 Rabattre toutes les mailles restantes

2896 DUOMATIC 80/S

Pullover avec fermeture sur l'épaule, 12 ans

métrage par 100 gr = 274 m

Taille: 152 cm, 12 ans
Fournitures: 550 gr laine assez épaisse, dont 360 gr blanc cassé et 180 gr bleu, 10 gr restes laine rouge
Grandeur de mailles: 6, bords : 4 1/2
Echantillon: 100 m = 38 cm, 100 rgs = 19 cm
Dessin: carrés en côte anglaise, bord côte 1:1

Fig. I:
 A = bleu, montage tubulaire en côte 1:1, 110m. Tricoter 14 rgs en GM 4 1/2.
 B = dessin, selon schéma, tric. des deux côtés tout droit. Commencer par une bande de carrés bleus. C = diminuer des deux côtés pour biais d'épaule, rabattre les mailles restantes.

Fig. II:
 A + B = comme fig. I. C = diviser le travail, rabattre les 20 m centrales, mettre côté gauche sur peigne repporteur. **Côté droit:** diminuer à gauche pour encolure, à droite pour biais d'épaule. **Côté gauche:** D = remettre m sur aiguilles et diminuer à droite pour encolure, tricoter tout droit à gauche. E = continuer de diminuer à droite tout en diminuant à gauche pour biais d'épaule.

Fig. III: tricoter deux fois
 A = comme Fig. I, mais avec 56 m. B = dessin selon schéma. Commencer avec deux bandes de carrés blancs. Monter m des deux côtés pour largeur de manches. Laisser tomber les mailles.

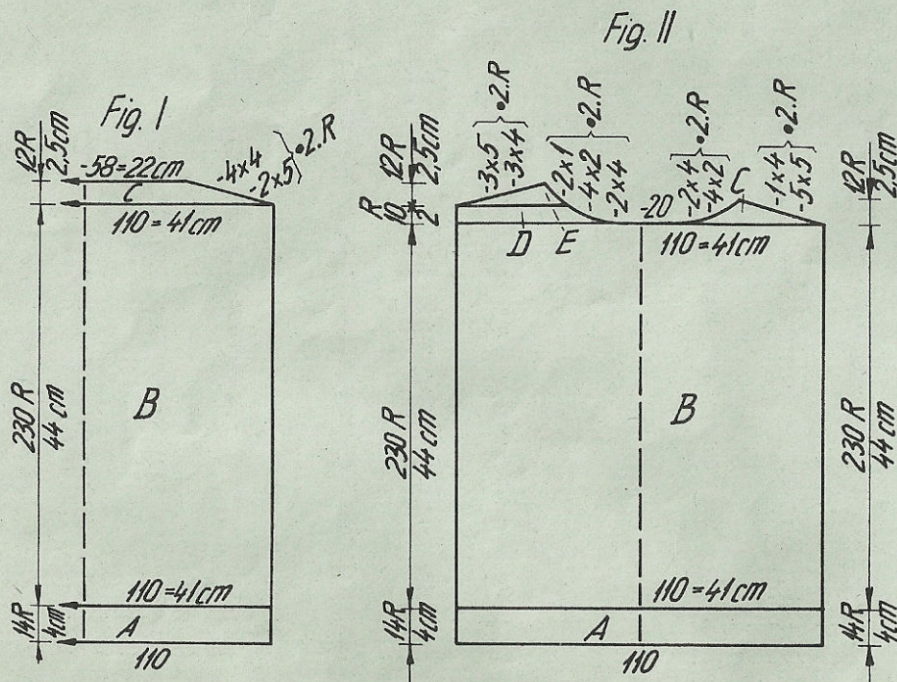


Fig. X: **protège-coudes:** tricoter deux fois
 A = rouge, montage tubulaire côte bonneterie 10 m. sur chaque fonture. Côte perlée (charriot arrière N, avant EX) tricoter en augmentant les m de chaque côté. B = tricoter tout droit. C = diminuer de chaque côté, rabattre les 20 m restantes.


Bordure d'encolure:
 bleu, montage tubulaire 1:1, 128 m, GM 4 1/2, tricoter 8 rgs puis faire quelques tours de fil contrastant avant de laisser tomber les mailles.

Bande de boutonnage:
 en bleu, montage tubulaire 1:1, 36 m, tricoter GM 4 1/2, travailler les boutons comme suit après trois rgs: Compter 4 m, tricoter les 4 suivantes avec fil contrastant, puis laisser chaque fois 6 mailles entre les deux boutons suivantes tricotées sur 4 m. avec fil contrastant. Faire ensuite 3 rgs puis terminer avec quelques tours de fil contrastant.

Bande de boutonnage sans boutonnière:
 Tricoter comme l'autre bande, sans boutonnières

Montage:
 Epingler selon mesures et repasser légèrement à la pattemouille. Fermer la couture d'épaule droite ainsi que les côtés et les manches. Epaule gauche: Bande à boutons devant et l'autre derrière: les coudre toutes deux au point arrière en enlevant le fil contrastant. Poser 3 boutons. Poser les manches et y fixer les protège-coudes. Coudre la bordure d'encolure à l'extérieur, m à m au point arrière en défaisant le fil contrastant et puis ourler à l'intérieur.

Schéma: dessin de carrés
 Manivelle en bas, abaisseurs bleus



2 R EX
 FX ←
 18 R EX
 FX O

Tableau des couleurs:
 20 rgs bleu
 40 rgs blanc cassé
 répéter


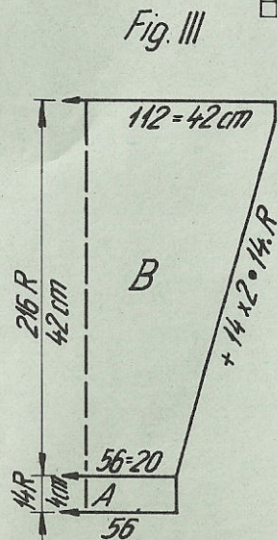


FIG I			FIG II			FIG III			FIG X		
140	152	164	140	152	164	140	152	164	140-164		
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
.	mm 40 rgs	
.	mm 40 m	
156	164	176	156	164	176	76	80	88	26		
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
195	195	195	195	195	195	195	195	195	38		
.	mm 40 rgs	
7	7	7	7	7	7	7	7	7	36	bord	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	3		
38	38	38	38	38	38	38	38	38	4		
156	164	176	156	164	176	160	168	176	3		
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
3	3	3	3	3	3	3	3	3	98		
40	44	48	38	44	48	34	38	42	7		
47	51	55	47	51	55	42	46	50	6		
.	38	longueur	
99	99	99	227	227	227	98	98	98	26	totale	
191	191	191	191	191	191	7	7	7	3		
155	159	163	155	159	163	3	3	3	3		
1	1	1	1	1	1	0	0	0	4		
0	0	0	72	72	73				3		
			184	184	184				3		
			141	141	141				3		
			185	185	185				0		
			131	131	131						
			177	177	185						
			161	161	129						
			162	162	161						
			2	2	178						
			0	0	2						
					0						

Chiffres clignotants:

- 1 Montage tubulaire 1:1
- 2 Répartir toutes les m pour dessin selon schéma
- 5 Rabattre toutes les mailles
- 3 Diviser le travail, continuer de tricoter à droite
- 4 Fin de la première partie, presser sur GO pour 2ème.

2899 DUOMATIC 80/S

Trois-pièces


Taille:
Fournitures:

Tour de poitrine 84 cm, tour de hanches 90 cm
Coton mercerisé
Jaquette: 265 gr beige, 10 gr brun, 5 gr rouille
Jupe: 285 gr beige, 10 gr brun, 5 gr rouille
Bustier: 85 gr beige, 80 gr rouille.
6, bord côte = 3
Jaquette et jupe: 100 m = 34 cm, 100 rgs = 21,5 cm
Bustier: 100 m = 33 cm, 100 rgs = 13 cm
Jaquette jersey une fonture, motif jacquard sur le devant, fait avec carte à perforer soi-même.
Jupe jersey, bustier: rayures en BX.



Grandeur de mailles:
Echantillon:

Dessin:

Schéma
manivelle en bas, abaisseurs noirs



7 x { 2 rgs beige
2 rgs rouille
2 rgs brun
2 rgs rouille
= CR 56

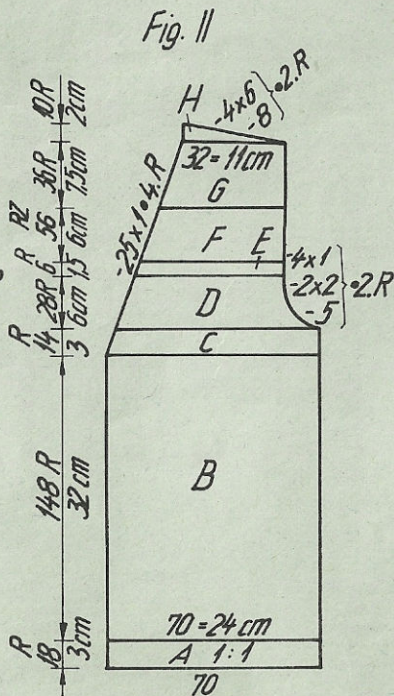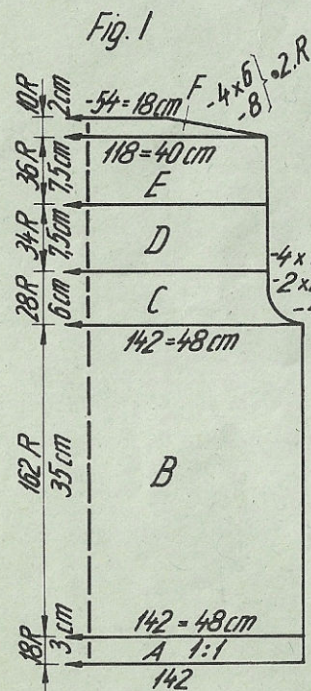

RZ = CR

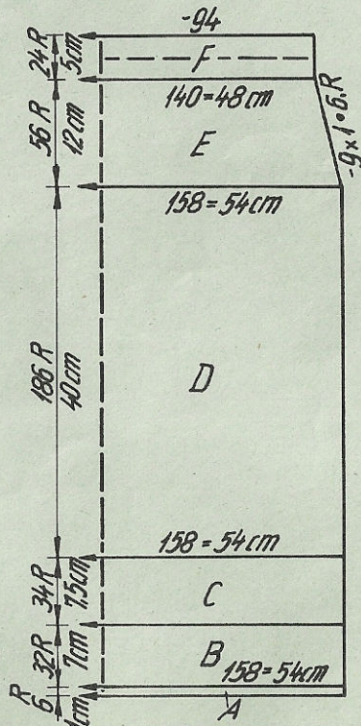
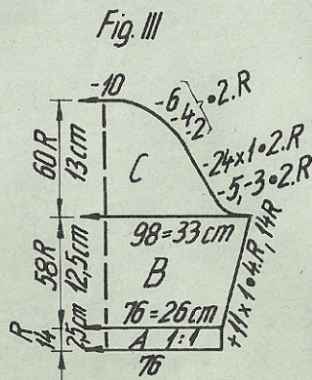


Fig. VII et VIIIa: Jupe, dos
A = beige, montage tubulaire 1:1, tric. 6 rgs avec 158 m, GM 4 1/2.
B = transférer m vers l'avant pour jersey, tric. tout droit.
C = tric. 6 rgs brun, 14 rgs beige, 14 rg brun. D = tric. tout droit, beige. E = dim. de chaque côté avec aiguille à 3 chas. F = réduire le nombre des m d'un tiers c.à.d. mettre 1 m sur trois sur l'aiguille de gauche voisine. Tric. 24 rgs. Tric. qqes rgs av. fil contrastant, faire tomber.
Fig. VII et VIIIb, Jupe devant
Comme fig. VII et VIIIa, cependant en section C, commencer après 6 rgs brun avec carte Deco et jacquard selon schéma au milieu de la moitié droite.
Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemoille. Fermer coutures des côtés. Replier bande de taille vers l'intérieur, la coudre m à m en défaisant fil contrastant. Enfiler un élastique à la longueur voulue.

métrage par 100 gr = 420 m

2899 DUOMATIC 80/S

Fig. XVIa : Bustier, dos

A = beige, montage tubulaire 1:1, tric. 4 rgs avec 120 m, en GM 4 1/2. Transférer toutes les m devant pour dessin BX. GM 6, tric. dessin BX selon schéma.

B = répartir toutes les m pour 1:1. Tric. 12 rgs beige, laisser tomber.

Fig. XVIb : bustier, devant

A = comme Fig. XVI a. B = dim. en dégradés des deux côtés. C = répartir toutes les m pour 1:1. Tric. 12 rgs avec beige, laisser tomber.


Bretelles:

Beige; mettre 3 m sur les deux fontures. Chariot CX/CX, GM 5. Tric. 2 fois des bretelles de 55 cm de lang.

Montage: Epingler selon mesures, repasser à la pattemouille. Fermer les coutures des côtés. Coudre les bretelles.

Schéma pour dessin BX: Bustier

Manivelle en bas, abaisseurs noirs



2 rgs beige
2 rgs rouille
etc.

RZ = CR

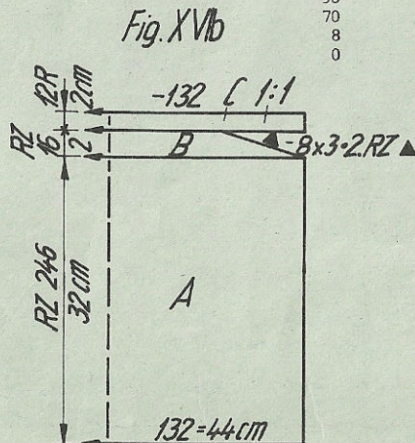
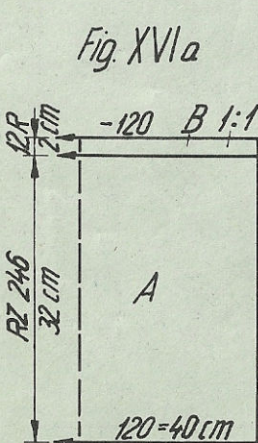


FIG XVI A

FIG XVI B

36	36
52	52
132	132
.	mm 40 rgs
120	mm 40 m
84	
.	
38	
120	cm tour de
84	poitrine
.	
32	
34	
.	cm longueur
98	totale
70	
8	
0	
145	
1	
70	
8	
0	

FIG. VII und VIIIa

36	40	44	48	52
86	86	86	86	86
136	136	136	136	136
.
158	178	130	136	144
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
105	105	105	105	105
3	3	3	3	3
71	71	71	71	71
5	5	5	5	5
9	9	9	9	9
67	67	67	67	67
1	1	1	1	1
71	71	71	71	71
2	2	2	2	2
7	7	7	7	7
55	55	55	55	55
192	192	192	192	192
158	168	120	126	134
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
40	40	40	40	40
70	71	71	71	71
.
102	103	103	102	102
191	191	191	191	167
130	130	128	131	21
21	21	21	23	2
71	2	2	71	71
6	71	71	6	6
5	6	6	5	5
0	5	5	0	0
	0	0		

FIG. VII und VIIIb

36	40	44	48	52
86	86	86	86	86
136	136	136	136	136
.
158	178	130	136	144
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
105	105	105	105	105
3	3	3	3	3
71	71	71	71	71
5	5	5	5	5
9	9	9	9	9
67	67	67	67	67
1	1	1	1	1
71	71	71	71	71
2	7	7	7	7
7	7	7	7	7
55	55	55	55	55
192	192	192	192	192
158	168	120	126	134
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
40	40	40	40	40
70	71	71	71	71
.
102	103	103	102	102
191	191	191	191	167
130	130	128	131	21
21	21	20	21	23
71	3	2	71	71
6	71	71	6	6
5	6	6	5	5
0	5	5	0	0
	0	0		

cm longueur de la jupe

Chiffres clignotants:

- 1 Montage tubulaire 1:1
- 2 Transférer toutes les m vers l'avant pour tricot jersey
- 5 Rabattre toutes les m restantes. A fig. VII & VIII, quelques rgs avec fil contrastant, laisser tomber
- 7 6 rgs brun
- 8 14 rgs beige, 14 rgs brun.
- 9 Continuer à tricoter en beige
- 10 Mettre carte Deco au milieu et tric. selon schéma., quand chiffre 9 clignote, reculer "computer" de 28 rgs
- Attention: Ne faire les diminutions qu'une fois sur deux
- 11 Transférer toutes les m vers l'avant
- 12 Réduire le nombre de mailles d'un tiers
- 13 Au milieu de la première partie: mettre carte Deco et tric. selon schéma, quand chiffre 9 clignote, reculer "computer" de 28 rgs.
- 14 Répartir les mailles pour côtes 1:1

Fig. VIII: A partir de taille 44, tric. 2 fois dos de robe

Fig. XVI A & B: Le bustier peut être agrandi jusqu'à taille 44

Bordure pour juquette: Employer programme pour empiècement de décolleté tricoté droit. Montage tubulaire 1:1 en beige. GM 3. Hauteur du bord 2,5 cm

Puis quelques rgs fil contrastant, laisser tomber.

FIG I

36	40	44	48	52
86	86	86	86	86
136	136	136	136	136
.
142	152	84	90	96
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
195	195	195	195	195
.
7	7	7	7	7
1	1	1	1	1
38	38	38	38	38
142	152	84	90	96
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
35	35	36	36	37
61	62	64	65	67
.
101	101	66	66	66
161	169	7	7	7
162	162	7	7	7
164	164	69	70	72
7	7	169	177	185
128	128	161	161	128
98	98	162	153	169
67	67	164	162	187
1	1	6	164	130
99	99	106	5	162
71	71	67	98	155
2	2	1	67	4
7	7	71	1	98
99	99	2	99	67
71	71	7	71	1
3	3	71	2	99
11	13	3	7	71
98	98	16	99	2
189	189	189	71	7
153	156	156	3	99
0	0	0	18	71
			65	3
			5	20
			66	65
			189	5
			158	66
			0	189
				157
				0

FIG II


36	40	44	48	52
86	86	86	86	86
392	392	392	392	392
.
70	76	82	88	94
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
195	195	195	195	195
.
7	7	7	7	7
1	1	1	1	1
166	166	166	166	166
70	76	82	88	94
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
35	35	36	36	37
61	62	64	65	67
.
68	68	68	68	68
191	191	191	191	191
146	149	151	151	151
49	51	54	56	57
5	5	5	5	6
111	111	111	111	111
169	169	169	177	177
162	162	153	169	177
164	164	162	179	189
7	7	173	164	131
128	128	5	5	173
67	67	67	67	67
1	1	1	1	1
71	71	71	71	71
4	4	4	4	4
7	7	7	7	7
71	71	71	71	71
3	3	3	3	3
11	13	16	18	20
189	189	189	189	189
153	156	156	158	158
0	0	0	0	0

FIG III

36	40	44	48	52
86	86	86	86	86
136	136	136	136	136
.
76	83	90	103	112
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
194	194	194	194	194
.
6	6	6	6	6
38	38	38	38	38
98	100	102	115	124
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
11	11	11	11	11
27	29	30	30	32
.
105	105	105	106	107
3	3	3	3	3
169	169	169	177	185
153	153	153	161	128
191	145	145	153	161
145	191	191	162	164
17	149	150	191	191
145	21	22	150	151
161	162	162	22	23
177	161	169	153	146
0	0	0	161	154
			0	161
				0

mm 40 rgs
mm 40 m
mm 40 rgs
bord
cm longueur
total

Schéma pour carte perforée DECO

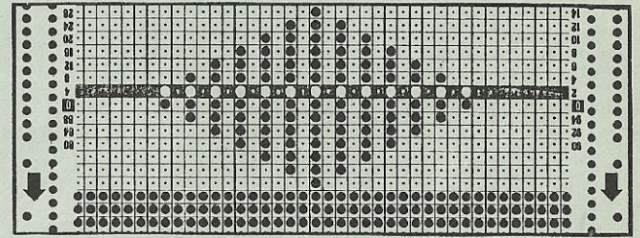

Chiffres clignotants:

- 1 Montage tubulaire 1:1
- 2 Transférer toutes les m vers l'avant pour tricot jersey
- 5 Rabattre toutes les m restantes. A fig. VII & VIII, quelques rgs avec fil contrastant, laisser tomber
- 7 6 rgs brun
- 8 14 rgs beige, 14 rgs brun.
- 9 Continuer à tricoter en beige
- 10 Mettre carte Deco au milieu et tric. selon schéma., quand chiffre 9 clignote, reculer "computer" de 28 rgs
Attention: Ne faire les diminutions qu'une fois sur deux
- 11 Transférer toutes les m vers l'avant
- 12 Réduire le nombre de mailles d'un tiers
- 13 Au milieu de la première partie: mettre carte Deco et tric. selon schéma, quand chiffre 9 clignote, reculer "computer" de 28 rgs.
- 14 Répartir les mailles pour côtes 1:1

Fig. VIII: A partir de taille 44, tric. 2 fois dos de robe
Fig. XVI A & B: Le bustier peut être agrandi jusqu'à taille 44
Bordure pour jaquette: Employer programme pour empiècement de décolleté tricoté droit. Montage tubulaire 1:1 en beige. GM 3. Hauteur du bord 2,5 cm
Puis quelques rgs fil contrastant, laisser tomber.

2908 DUOMATIC 80

métrage par 100 gr = 420 m

Pullover rayé pastel pour fillette

Taille: Grandeur: 152, env. 12 ans
Fournitures: 230 gr fil de coton moyen, mercerisé dont 60 gr pistache, 170 gr blanc et 20 gr rayonne rosée.
Grandeur de mailles: Jersey = 6, bord côte : 1:1 = 3 1/2
Echantillon: Jersey: 100 m = 36 cm, 100 rgs = 24 cm jersey rayé, comme suit: 6 rgs blanc, 2 rgs pistache, 2 rgs rosé, 2 rgs blanc, 2 rgs rosé. 2 rgs pistache, répéter
Dessin: Bord côte et plaque d'épaule (empiècement) 1:1

Fig. I et II: Tricoter deux parties semblables
 A = en blanc, montage tubulaire 1:1, tricoter tout droit. B = transférer toutes les m vers l'avant et tricoter droit jersey selon la suite des rayures. C = Diviser le travail, rabattre les 14 m du milieu, mettre le côté gauche sur peigne reporteur. **Côté droit:** à droite, tricoter tout droit, dim. à gauche. **Côté gauche:** remettre m sur aiguilles et tricoter section C en sens inverse.

Fig. III: tricoter deux fois
 A = en pistache, montage tubulaire 1:1, tricoter 8 rgs. B = transférer m vers l'avant. continuer de tricoter jersey en rayures, à la fin, rabattre toutes les mailles.



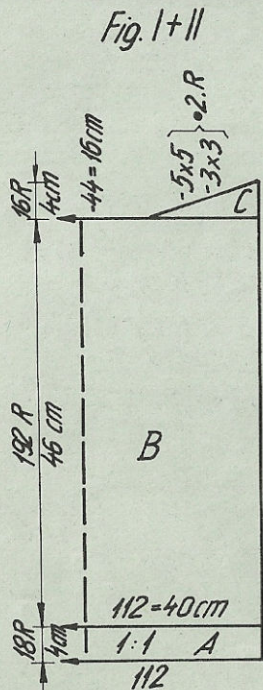


Fig. X: tricoter deux fois

A = en pistache, montage tubulaire 1:1, avec 44 m. Tric. avec GM 3 1/2, tout en diminuant chaque fois d'une maille des deux côtés, selon patr. **Bande d'encolure:** tricoter deux fois, commencer et finir avec fil contrastant. Monter 50 m sur une fonture. En blanc, 5 rgs avec GM 6, 1 rg GM 7, 4 rgs GM 6.

Montage: Epinglez selon mesures et repasser à la pattenouille. Poser la bande d'encolure à l'extérieur et la coudre à point arrière, m à m en défaisant fil contrastant. Replier la moitié du bord vers l'intérieur, repasser et coudre au point d'ourlet. Coudre plaque d'épaule au point de matelas. Poser manches et fermer coutures manches et de côté.

FIG I & II

116	128	152
96	96	96
144	144	144
.	.	. mm 40 rgs
.	.	. mm 40 m
88	96	112
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	. mm 40 rgs
7	7	7
3	3	3 bord
166	166	166
88	96	112
3	3	3
3	3	3
42	46	50
46	50	54
.	.	. cm longueur totale
69	69	69
184	184	184
138	141	143
191	191	191
148	149	155
1	1	1
0	0	0

FIG III

116	128	152
96	96	96
144	144	144
.	.	. mm 40 rgs
.	.	. mm 40 m
80	88	100
3	3	3
3	3	3
194	194	194
.	.	. mm 40 rgs
6	6	6 bord
38	38	38
80	88	100
3	3	3
3	3	3
7	8	9
9	10	11
.	.	. longueur cm des manches
0	0	0

FIG X

116-152
96
144
. mm 40 rgs
. mm 40 m
44
3
3
100
2
191
139
27
0

Chiffres clignotants:

- 1 Montage tubulaire 1:1
- 2 Transférer toutes les mailles sur fonture avant pour jersey
- 3 Diviser le travail, continuer de tricoter à droite
- 4 Fin de la première partie, presser sur GO pour la deuxième partie
- 5 Rabattre toutes les mailles



métrage par 100 gr = 700 m

Pullover à la page pour dame, avec pompons.

Taille: tour de poitrine, jusqu'à 90 cm
Fournitures: 310 gr laine Mohair irrégulière, dont 220 gr bleu, 30 gr violet avec or, 30 gr jaune avec or et 30 gr brun avec or.
Grandeur de mailles: 6 1/2, bords côte 1:1 3 1/2
Echantillon: 100 m = 36,5 cm, 100 rg = 25 cm
Dessin: jersey tricoter en large avec dégradés de couleur. Poignets: jersey, rayés, et bande de taille rayée 1:1 tric. d'une pièce
Fig. I et II: commencer et terminer avec fil contrastant

Dos :
 A = montage sur fonture avant avec 72 m. Tric. en jersey bleu en augmentant à gauche pour emmanchure. B = monter à gauche 44 m supplémentaires et continuer à tric. tout en augmentant à gauche pour biais d'épaule. C = tric. des deux côtés tout droit. D = diminuer à gauche pour biais d'épaule. Rabattre 44 m à gauche dans le dernier rang. E = diminuer à gauche pour emmanchure.
Devant:
 F = Augmenter à gauche pour emmanchure. G = monter à gauche 44 m supplémentaires, continuer à tricoter tout en augmentant à gauche pour biais d'épaule. H = continuer d'augmenter à gauche pour l'épaule. Diminuer en dégradés en commençant à droite, pour cela, sortir les poussoirs du rail bloqueur et mettre chariot sur BX. Tricoter ensuite 2 rg par dessus toutes les m. J = violet, augmenter en dégradés. K = tric. des deux côtés tout droit. L = diminuer en dégradés en commençant à gauche. M, N, O et P, Q, R = tricoter comme J, K, L, une fois en jaune, une fois en brun. S = en bleu, tric. 2 rgs par dessus toutes les m, puis augmenter en dégradés en commençant à gauche. Commencer à gauche à diminuer pour l'épaule. T, chariot N, continuer à tric. Diminuer à gauche pour biais d'épaule. Rabattre à gauche 44 m dans le dernier rg. U = Diminuer à gauche pour emmanchure. Quelques rgs avec fil contrastant, laisser tomber.

Fig. III : tricoter deux fois
 A = en bleu, fontage simple fonture, tricoter jersey avec 92 m, en augmentant des deux côtés pour ampleur de manches. B = diminuer des deux côtés, selon patron. Terminer avec quelques rgs fil contrastant, laisser tomber.
Bordures de poignet : tricoter deux fois Commencer et terminer avec fil contrastant
 Montage tubulaire fermé avec 15 m sur fonture arrière et 14 m sur celle d'avant. Tricoter 52 RZ, chariot CX/CX alternativement RZ en bleu, violet, jaune et brun puis RZ 52 en bleu. Laisser tomber après quelques rg fil contrastant.
Bande de taille: tricoter deux fois
 Montage tubulaire 1:1, tric. 32 rgs avec 142 m en GM 3 1/2, alternativement 2 rgs violet, jaune, brun ou bleu. A la fin, transférer toutes les m vers l'avant et tric. 2 rgs jersey, GM 6 1/2. Terminer avec fil contrastant et laisser tomber.
Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattenmouille. Fermer coutures d'épaules. Couture de côté: défaire fil contrastant et relier au point de maille. Remettre manche sur 84 aiguilles pour repli de manière à ce que les 20 aiguilles du milieu aient chaque fois 2 m. Défaire fil

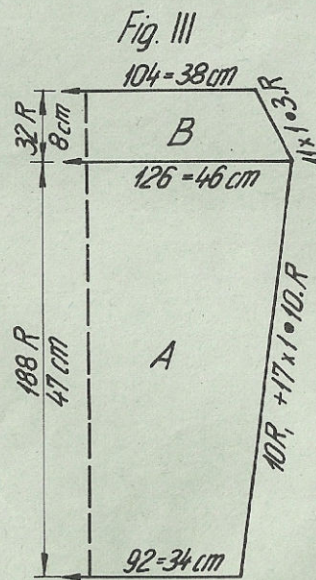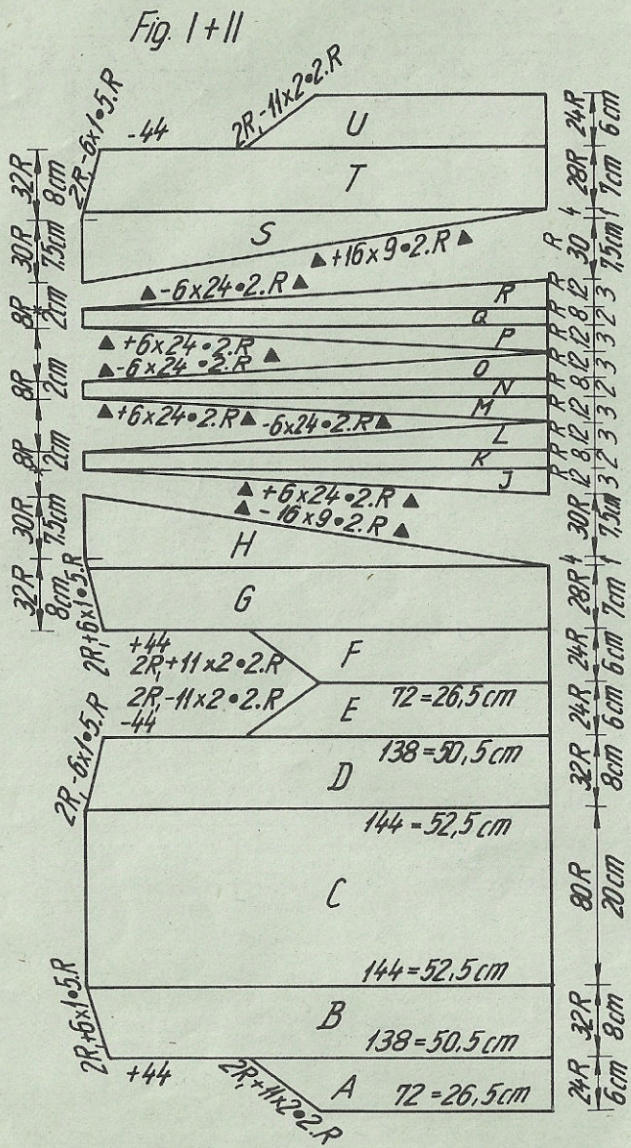

2900

FIG I		FIG II		FIG III	
52-54	56-58	52-54	56-58	52-54	56-58
90	90	90	90	90	90
135	135	135	135	135	135
.
.
164	176	164	176	106	112
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	194	194
.
7	7	7	7	6	6
6	6	6	6	38	38
38	38	38	38	132	134
164	176	164	176	3	3
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	8	9
34	37	34	37	25	27
65	68	65	68	.	.
.
106	106	234	234	107	107
161	161	161	161	161	161
153	153	153	153	153	153
179	182	179	179	190	190
167	167	167	167	133	133
1	1	1	1	191	191
7	7	7	7	141	143
33	36	33	36	13	15
191	191	191	191	188	188
157	162	156	162	129	129
128	128	128	128	153	153
0	0	72	71	161	161
		184	184	0	0
		135	135		
		161	161		
		153	153		
		179	179		
		155	7		
		7	9		
		9	0		
		0			

Chiffres clignotants:

- 1 Montage tubulaire 1:1
- 2 Transférer toutes les mailles vers l'avant
- 3 Partager le travail, continuer à tricoter à droite
- 4 Fin de la première partie, presser sur GO pour faire la 2ème partie
- 5 Rabattre toutes les mailles restantes

2903

contrastant et tric. 26 rgs en GM 6 1/2, alternativement 2 rgs en bleu, violet, jaune et brun. Rabattre, fermer coutures de manches. Poser les manches en les cousant à l'endroit où elles se terminaient avant qu'on tricote le repli qui se roulera de lui-même et se présentera comme sur la photo. Coudre les bordures de poignet, envers vers l'extérieur m à m au point arrière en défaisant fil contrastant. Replier le bord de l'encolure de 1 1/2 cm vers l'intérieur, l'ourlet s'évanouissant sur les épaules. Faire 4 pompons et les coudre au bout des replis.

2900 DUOMATIC 80/S

Pullover à courtes manches, avec incrustations, pour homme

métrage par 100 m = 340 m


Taille: jusqu'à 108 cm tour de poitrine
Fournitures: 350 gr fil de coton mercerisé, dont 200 gr beige, 120 gr rouille et 30 gr turquoise
Grandeur de mailles: 6, 1:1, bordures: 3
Echantillon: 100 m = 34 cm, 100 rgs = 21,5 cm
Dessin: tricoté jersey, avec incrustation sur le devant bordure 1:1

Fig. I :

A = rouille, montage tubulaire en 1:1 avec 164 m, GM 3, tricoter 26 rgs
 B = transférer toutes les mailles vers l'avant, tric. jersey, tout droit.
 Tricoter 4 rgs puis faire 2 rgs turquoise, 4 rgs beige et reprendre à rouille en continuant jusqu'au CR 120. Ensuite, continuer en beige.
 C = dim. deux côtés pour emmanchures. D = dim. deux côtés pour biais d'épaule, rabattre les 60 m restantes.

Fig. II :

A = comme fig. I. B = comme fig. I, cependant commencer incrustation après 28 rgs: Sortir du rail bloqueur les poussoirs correspondant à toutes les aiguilles, mettre en travail les 77 de droite et les autres

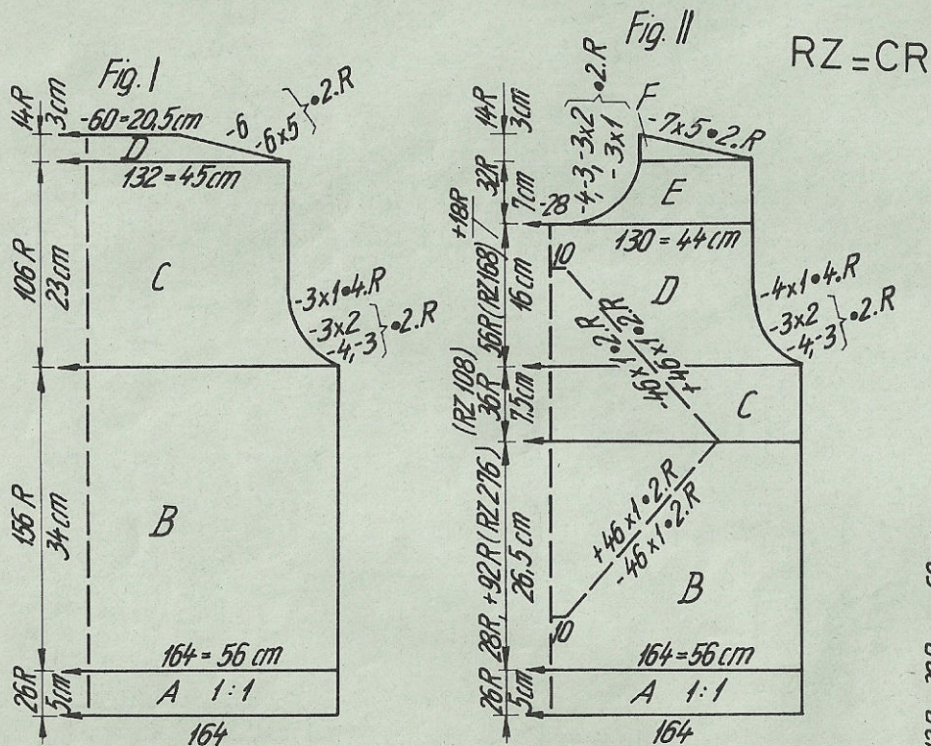

RZ=CR

en attente. Charriot BX sans touche à flèche. (CR à zéro). *Tric. 1 rg rouille, mettre le fil sur la première aiguille non tricotée, tric. 1 rg, mettre un poussoir en attente à gauche* Reprendre de * à * jusqu'à 92 CR. Répartir à nouveau les poussoirs, CR à zéro. Mettre en travail les 77 poussoirs de gauche, les autres en attente. Conduire charriot en GX vers la gauche de la fonture et remettre à BX. Tricoter rouille*1 rg, mettre le fil dans la première aiguille non tricotée, tric. 1 rg, mettre un poussoir en attente à droite*. Reprendre de * à * jusqu'à 92 tours. (CR à zéro). Répartir à nouveau poussoirs, les 10 du centre sont en travail, les autres en attente. Tricoter turquoise, * 1 rg, mettre le fil sur la première aiguille non tricotée à gauche et mettre un poussoir en travail à droite, tric. 1 rg, mettre le fil sur la première aiguille à droite et un poussoir en travail à gauche* Reprendre de * à * en alternant 2 rgs turquoise et 2 rgs rouille jusqu'à 92 rgs. C + D = continuer la partie centrale (rayée). Tricoter comme section B mais en mettant les poussoirs des deux côtés en attente et non pas en travail, alternant 2 rgs turquoise et 2 rgs beige. Répartir poussoirs à nouveau après 92 rgs, CR à zéro. Mettre 31 poussoirs en travail à droite, les autres en attente. Tricoter en beige *1 rg, mettre fil dans la première aiguille gauche, tric. 1 rg; mettre un poussoir en travail à gauche *. Continuer de * à *. Diminuer pour l'emmanchure après 36 rgs. Répartir les poussoirs après 92 rgs (CR à zéro). Mettre les 31 poussoirs de gauche en travail, les autres en attente. (Conduire le charriot en GX à gauche). Tricoter en beige comme la partie droite mais en sens inverse. Fin de l'incrustation, tric. 18 rgs en beige. E = Diviser le travail, rabattre les 28 m centrales, mettre le côté gauche sur peigne reporteur. **Côté droit:** tricoter tout droit à droite, diminuer à gauche pour l'encolure. F = diminuer à droite pour biais d'épaule. **Côté gauche:** Remettre travail sur les aiguilles et tricoter sections E + F en sens inverse.

Fig. III : tricoter deux fois
 A = en beige, montage tubulaire 1:1, 106 m. Tricoter 12 rgs. B = transférer toutes les mailles vers l'avant et tricoter jersey en augmentant des deux côtés pour largeur de manches. Après 4 rgs, tric. 2 rgs en turquoise et 4 rgs en rouille puis continuer en beige. C = diminuer des deux côtés pour emmanchure, rabattre les 24 m restantes.

Bordure d'encolure:
 Beige, montage tubulaire 1:1, 164 m, GM 3, tricoter 12 rgs., transférer toutes les mailles vers l'avant et tricoter 2 rgs jersey en GM 6 puis quelques tours en fil contrastant et laisser tomber les mailles.
Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Fermer les coutures des épaules, des manches et des côtés. Poser les manches. Coudre la bordure d'encolure à cette dernière au point arrière en défaisant le fil contrastant.



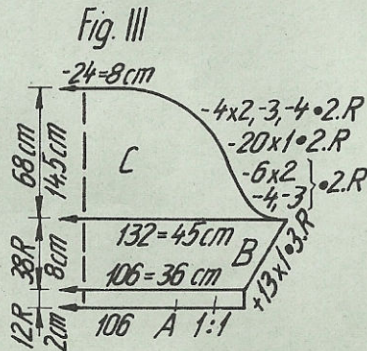


Schéma Tresse
manivelle en bas, abaisseurs noirs

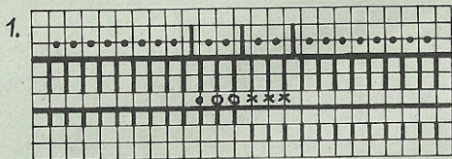

4x $\frac{N}{BX \leftarrow}$ CR 2 col. 1
CR 2 col. 2

faire changer de place les
m marquées O et X
(passer les 3 m de gauche par
dessus celles de droite)

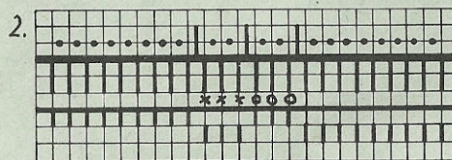

4x $\frac{N}{BX \leftarrow}$ CR 2 col. 1
CR 2 col. 2

faire changer de place les
m marquées O et X
(passer les 3 m de gauche par
dessus celles de droite)

Répéter

FIG. I

36	40	44
56	56	56
160	160	160
.	.	.
132	140	148
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	.
7	7	7
12	12	12
38	38	38
132	140	148
3	3	3
3	3	3
17	17	17
60	61	62
.	.	.
103	103	104
184	184	184
135	136	137
7	7	7
121	125	127
191	191	130
149	151	191
1	1	153
0	0	1
		0

FIG. II

36	40	44
56	56	56
160	160	160
.	.	.
132	140	148
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	.
7	7	7
12	12	12
38	38	38
132	140	148
3	3	3
3	3	3
17	17	17
60	61	62
.	.	.
230	230	230
184	184	184
135	136	137
7	7	7
112	115	118
188	188	188
149	151	153
71	71	71
184	184	184
129	129	130
161	161	161
153	153	153
179	179	182
155	164	164
4	4	2
0	0	0

mm 40 rgs
mm 40 m

mm 40 rgs
bord

cm longueur
totale

FIG III

36	40	44
112	112	112
160	160	160
.	.	.
70	72	74
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	.
7	7	7
3	3	3
38	38	38
96	98	100
3	3	3
3	3	3
18	18	18
51	51	51
.	.	.
38	38	38
178	182	188
3	3	3
3	3	3
23	22	21
51	51	51
.	.	.
98	98	98
7	7	7
11	15	17
0	0	0

mm 40 rgs
mm 40 m

mm 40 rgs
bord

cm longueur
totale

Chiffres clignotants:

- 1 Montage tubulaire 1:1
- 2 Transférer toutes les mailles à l'avant
- 3 Partager le travail, continuer de tricoter à droite
- 4 Fin de la première épaule, presser sur GO pour tricoter 2ème épaule
- 5 Rabattre toutes les mailles restantes

2902 DUOMATIC 80/S

Pullover en couleurs baroques

métrage par 100 gr = 475 m

Taille: Tour de poitrine 90/94 cm
Fournitures: 440 gr laine Mohair moyenne avec Acryl, dont 200 gr aubergine, 120 gr lilas, 60 gr rouille, 60 gr pétrole
Grandeur de mailles: jacquard fantaisie et nervures = arrière 5 1/4, avant 4, jersey = 5 1/4, 1:1 = 3
Echantillon: jacquard fantaisie avec carte perforée: 100 m = 43 cm 100 rgs = 23 cm; jacquard fantaisie sans carte perforée: 100 m = 60 cm, 100 rgs = 29 cm
Dessin: Dos et devant, jacquard avec carte perforée 95 selon séquence des couleurs. Manches jacquard fantaisie sans carte perforée, côtes 1:1. nervures aux poignets.



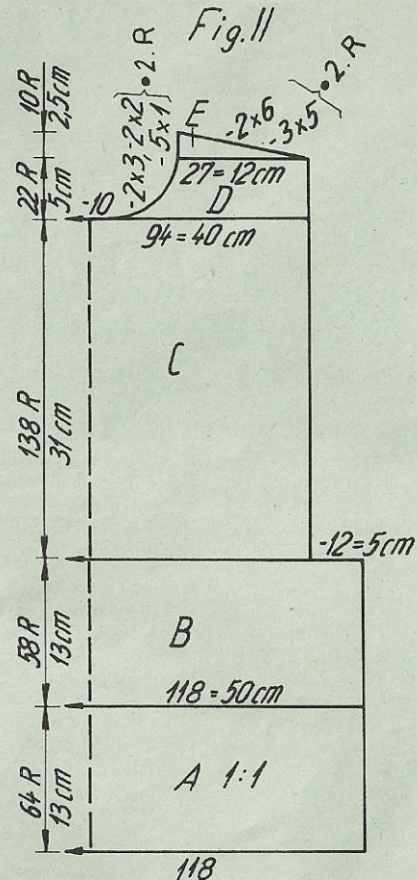


Schéma jacquard fantaisie avec carte perforée 95 manivelle en bas, abaisseurs noirs

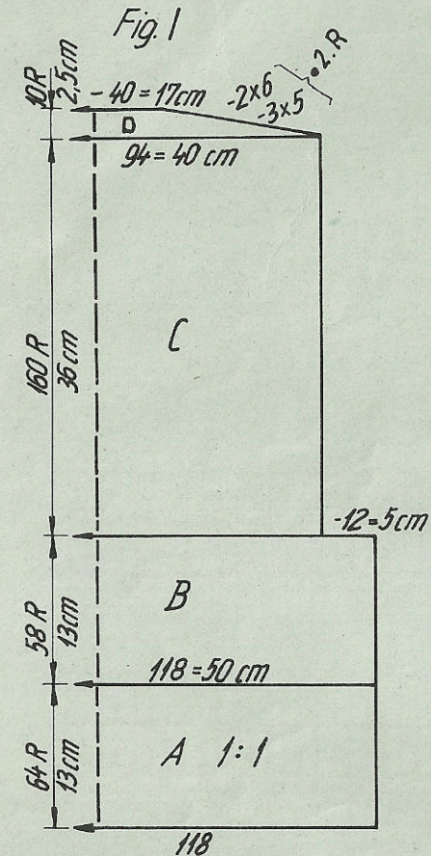

Séquence des couleurs

- 2 rgs aubergine
- 2 rgs lilas
- 2 rgs rouille
- 2 rgs lilas
- 2 rgs aubergine
- 2 rgs pétrole
- répéter

Schéma jacquard fantaisie sans carte perforée




Schéma nervures




Fig. III a


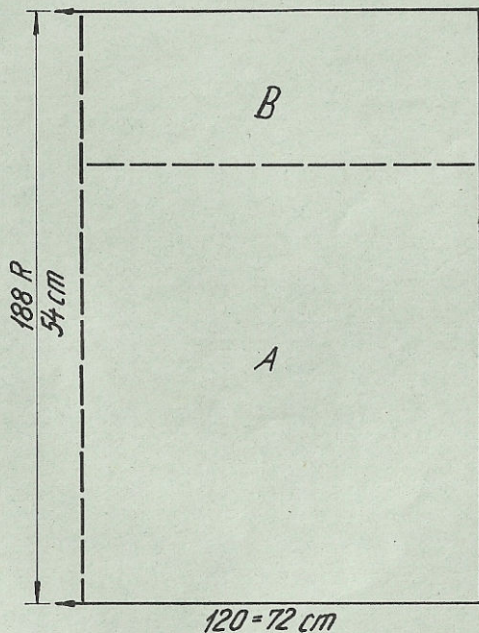


Fig. III b

Fig. I :

A = aubergine, montage tubulaire 1:1, tricoter tout droit. B = transférer toutes les m vers l'avant puis tricoter jacquard fantaisie avec carte perf. DECO selon schéma et séquence des couleurs. C = rabattre de chaque côté 12 m sur fonture arrière et faire tomber les m correspondantes sur celle d'avant. D = mettre un poussoir en travail derrière pour chaque aiguille. Chariot BX, diminuer de chaque côté pour biais d'épaule avec les poussoirs, faire tomber les m correspondantes de la fonture avant. A la fin faire tomber toutes les m de la fonture avant, tricoter derrière encore 20 rgs jersey en aubergine puis prendre toutes les m sur un fil.

Fig. II :

A, B & C = tricoter comme le dos. D = Diviser l'ouvrage: rabattre les 10 m centrales sur fonture arrière. Prendre les m de la fonture arrière sur peigne reporteur pour côté gauche, faire tomber m de la fonture avant. Prendre note de la position de la carte perforée. Continuer de tricoter à droite tout en diminuant à gauche sur fonture arrière, faire tomber m fonture avant. E = mettre en travail un poussoir derrière pour chaque aiguille, diminuer pour biais d'épaule avec poussoirs. A la fin, faire tomber toutes les m fonture avant, tricoter encore 20 rgs jersey aubergine sur fonture arrière puis prendre toutes les m sur un fil. Pour le côté gauche, remettre les m sur les mêmes aiguilles fonture arrière et tricoter D & E en sens inverse. A la fin, défaire toutes les m qui ont été tricotées sur fonture avant.

Fig. IIIa: manches, tricoter deux fois

Montage sur fonture arrière avec fil contrastant. Mettre les aiguilles en travail sur fonture avant pour jacquard fantaisie et tricoter selon schéma et séquence des couleurs. A la fin, tricoter quelques rgs sur fonture arrière avec fil contrastant. Faire tomber les m des deux fontures.

Fig. IIIb: Bandes de poignets, tricoter deux fois

Montage tubulaire en aubergine, puis tricoter nervures selon schéma en augmentant des deux côtés, Rabattre.

Encolure avant, bordure

Montage sur fonture avant de 75 m, tricoter 20 rgs jersey aubergine. Mettre 75 aiguilles en travail sur fonture opposée, 1 rg avec chariot N/N puis 6 rgs jersey avec chariot arrière N, avant GX, tricoter 6 rgs jersey avec chariot avant N, arrière GX, quelques rgs avec fil contrastant, chariot N/N.

Montage: Repasser à la pattemouille les fils contrastants de l'encolure et des bords des manches, épinglez le reste selon mesures et laissez sécher à l'abri d'un linge humide. Coudre les épaules à l'endroit où cesse le dessin, laisser s'enrouler les rangs tricotés en jersey vers l'avant et l'arrière. Coudre la bande d'encolure à l'extérieur n à m à points arrière autour du décolleté puis l'ourler à l'intérieur en défaisant le fil contrastant. Coudre les tours tricotés jersey au point de matelas invisible aux rangs jersey des épaules. Faire un pli d'env. 10 cm à l'extrémité supérieure de la manche et la coudre ainsi à l'extérieur du dos et du devant. Froncer la partie antérieure de la manche et la coudre aux bandes de poignets, endroit contre endroit. Fermer les coutures des manches et des côtés.

FIG. I

34	38	42
92	92	92
172	172	172
.	.	.
.	.	.
108	118	126
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	.
7	7	7
23	23	23
38	38	38
108	118	126
3	3	3
3	3	3
12	13	14
63	65	67
.	.	.
102	102	102
184	184	184
132	133	133
7	7	7
69	73	74
189	189	189
146	148	151
0	0	0

FIG. II

34	38	42
92	92	92
172	172	172
.	.	.
.	.	.
108	118	126
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	.
7	7	7
23	23	23
38	38	38
108	118	126
3	3	3
3	3	3
12	13	14
63	65	67
.	.	.
230	230	230
184	184	184
132	133	133
7	7	7
69	73	74
189	189	189
146	148	151
70	70	71
160	168	176
178	178	161
162	162	153
164	173	162
7	7	164
1	128	7
0	0	2
		0

FIG. IIIA

34	38	42
116	116	116
240	240	240
.	.	.
.	.	.
116	120	124
3	3	3
3	3	3
98	98	98
7	7	7
84	87	88
0	0	0

mm 40 rgs
mm 40 m
mm 40 rgs
bord
longueur totale

FIG. IIIB

230
38
48
164
.
52
3
3
99
63
128
57
0

Chiffres clignotants:

- Dos et devant: montage tubulaire 1:1. Manches: montage pour jersey sur fonture arrière avec fil contrastant. Bordure de manches: montage tubulaire avec toutes les aiguilles.
- Transférer toutes les mailles à l'arrière pour dessin.
- Diviser travail, marquer position de carte perforée, continuer tric. à droite.
- Faire tomber toutes les m fonture avant, tric. en aubergine 20 rgs jersey sur fonture arrière, prendre toutes les m sur un fil.
- Dos, devant et manches: Faire tomber toutes les m. fonture avant, sur fonture arrière tricoter encore 20 rgs jersey, faire tomber. Pour le dos et le devant, mette toutes les m. sur un fil. Poignet: 1 rg avec fil contrastant, faire tomber

Tricoter bande de décolleté avant selon description

2905 DUOMATIC 80/S

métrage par 100 gr = 475 m

Poupée (nain)

Fournitures:

140 gr Acryl moyen, dont 40 gr brun foncé, 40 gr vert, 30 gr rosé, 30 gr rouge. Restes beige pour moustache et barbe, reste jaune et brun clair pour soquettes, lunettes de fil de fer, 2 boutons pour les yeux, ouate acrylique.

Grandeur de mailles:

5 1/2, jersey

Echantillon:

100 m = 35 cm, 100 rgs = 25 cm

Dessin:

tout en jersey pour le corps. Tablier: jacquard double fonture.

Fig. I & II : partie du haut

A = montage simple fonture, jersey vert. B = augmenter des deux côtés selon patron. C = tric. tout droit comme décrit en rabattant cependant les 16 m centrales au haut de C., tric. 2 rgs, refaire ces 16 m et continuer tout droit. D = tric. selon patron. E = dim. des deux côtés comme décrit. F = tric. tout droit. Rabattre toutes les mailles en fin de tricot.

Fig. IX: pantalon, tric. deux fois

A et B = montage simple fonture pour jersey en brun foncé. Tric. tout droit en GM 5 1/2, selon patron. Rabattre toutes les mailles.

Fig. XII: bonnet

A = montage simple fonture jersey en rouge. Tric. selon patron.

B = diminuer des deux côtés comme décrit. Après 72 rgs, rabattre les 8 dernières mailles et tirer sur le fil.

Fig. I + II

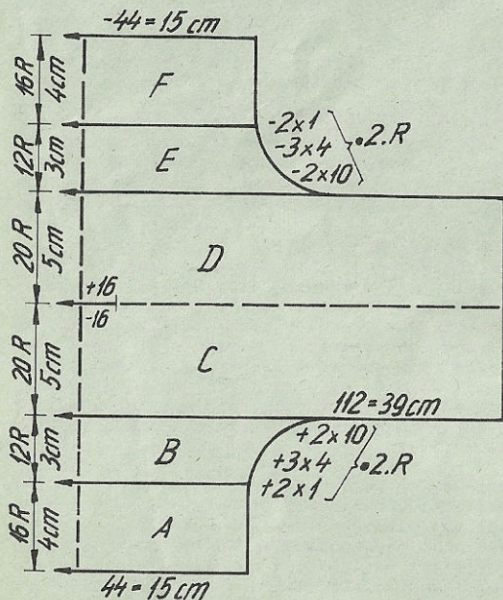


Fig. IX

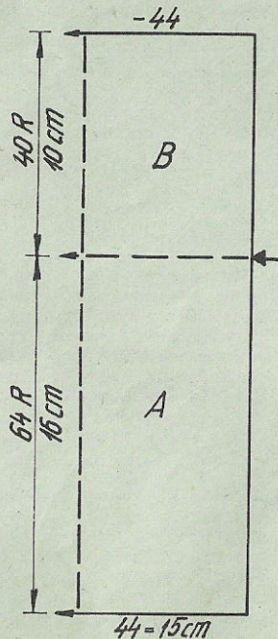


Fig. XIII: mains, tric. deux fois

A = montage tubulaire en rosé. Dim. du côté droit comme décrit. B = rabattre 6 m. sur chaque fonture à droite., tric. tout droit. C = dim. des deux côtés avec aiguille à deux chas. A la fin, casser le fil et tirer sur le fil pour réunir les 4 dernières mailles.

Fig. XVII: tête, commencer et finir avec fil contrastant

A = chariot N, tric. 8 rgs. B = mettre chariot sur BX. Sortir 42 pousoirs du rail bloqueur et les mettre en travail. Tric. les rangs raccourcis comme suit: chariot à droite, mettre 3 pousoirs en attente, tric. 1 rg., chariot à gauche, mettre 3 pousoirs en attente, tric. 1 rg, etc. Continuer de tricoter selon patron. C = travailler comme B mais en remettant 4 fois 3 pousoirs en travail. D,E,F,G,H,I,K, selon la même séquence que A,B et C.

Soquettes: tricoter deux fois

montage tubulaire 1:1 en brun clair, GM 5. Faire en alternance 2 rgs brun, 2 rgs jaune jusqu'à 16 rgs. Mettre toutes les mailles sur fonture avant et tric. 20 rgs en GM 5 1/2, brun. Casser le fil et le tirer à travers les mailles.




Fig. XVII


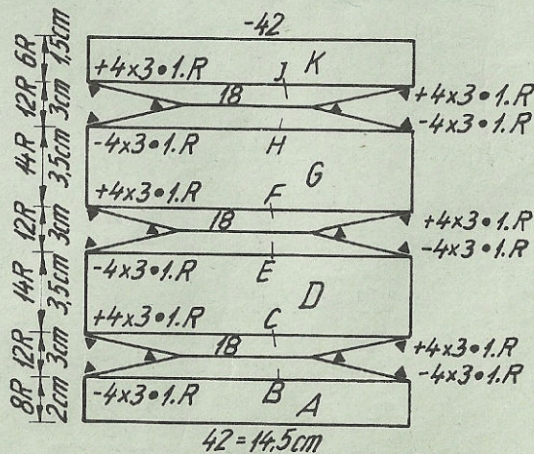


Fig. XII

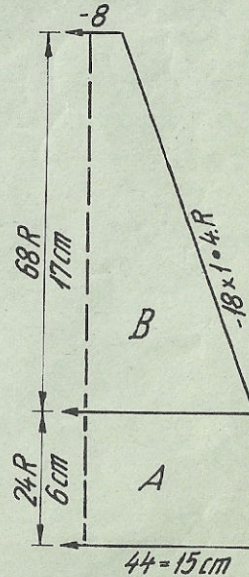

Nez: montage tubulaire en rosé avec 8 m. Chariot CX/CX. Tric. 32 rgs. Tirer fil à travers ttes m.

Oreilles: tric. deux fois

montage tubulaire 4 mailles devant et derrière.

Chariot CX/CX. Tric. 36 CR. Rabattre

Tablier: montage double fonture 44 m rouge. GM 5, chariot N/N. Tric. 10 rgs. Puis 60 rgs jacquard double fonture av. dessin selon propre fantaisie. Tric. 14 rgs rouge ensuite, rabattre m. Pour les bretelles, 3 m sur chaque fonture, GM 5, tric. 160 rgs, tric. deux fois.



2907 DUOMATIC 80/S

Robe à rayures

métrage par 100 gr = env. 700 m

Taille: Tour de taille et de poitrine 93 - 96 cm
Fournitures: 730 gr bourrette de soie, dont 390 gr beige, 160 bleu, 160 gr turquoise et 10 gr orange.
Grandeur de mailles: Dessin = 6 1/2, bords côtes = 2 1/2
Echantillon: 100 m = 23 cm, 100 rgs = 19 cm
Dessin: rayures selon schéma, bord côte 1:1
 Mettre élastique selon voeu, soit à la taille soit sur les hanches.

Fig. I:
 A = montage tubulaire 1:1 en beige. Tric. avec GM 2 1/2. B = mettre toutes les aiguilles vides intermédiaires en travail = 240 m. Tricoter dessin selon schéma et séquence des couleurs, tout droit. C = diminuer des deux côtés pour biais d'épaule, rabattre les mailles restantes.

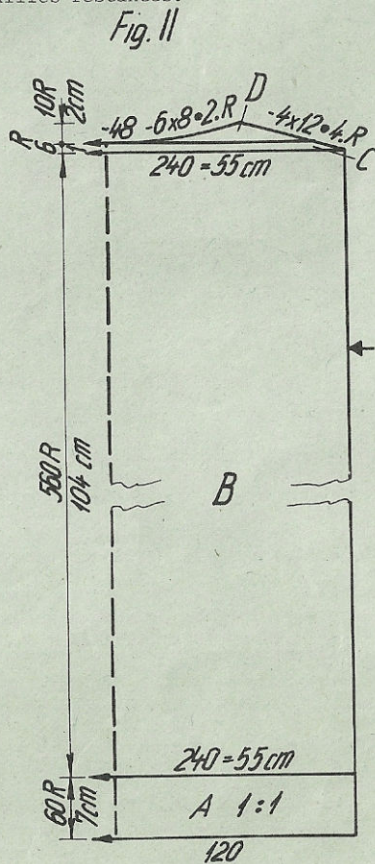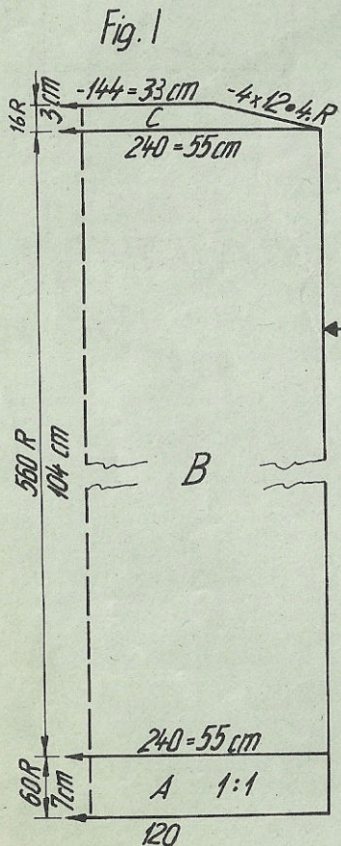

2905


Ceinture et manchettes:

en écreu, montage tubulaire 1:1, grandeur de m. 4, 14 m. Tricoter 150 rgs. Faire deux fois la même chose pour manchettes, mais 40 rgs. rabattre.
Montage: Repasser toutes les pièces. Coudre les côtés du haut, Coudre les mains. Faire coutures des jambes et des soquettes que l'on coudra aux bout des jambes. Remplir le corps de ouate acrylique, coudre la tête au point de maille en défaisant fil contrastant, la remplir et la coudre au corps. Lui ajouter nez et oreilles. Coudre le bonnet, rouler légèrement le bord et le maintenir par des points de couture sur la tête. Poser lunettes et yeux. Broder sourcils et bouche, faire barbe et moustache. Faire un tour de crochet autour du tablier et y fixer bretelles. Mettre une bouche à la ceinture. Poser machettes.

Fig. II:
 A & B = comme fig. I. C = commencer à diminuer des deux côtés. D = diviser le travail, rabattre les 48 m du milieu, prendre côté gauche sur peigne reporteur. Côté droit: continuer de diminuer pour biais d'épaule, tout en diminuant pour l'encolure. Côté gauche: remettre m sur aiguilles et tric. section D en sens inverse.


Fig. III: tricoter deux fois
 A = montage tubulaire en côte bonneterie, tric. selon schéma directement après le montage, tout en diminuant des deux côtés pour la largeur du poignet. B = mettre 1 m sur deux de l'autre côté. Continuer de tricoter en beige en côte 1:1, chariot avant et arrière N, GM 2 1/2. Rabattre les m.
Bordure d'encolure: tricoter deux fois
 En écreu, montage tubulaire 1:1, tric. 50 rgs avec 130 m, GM 2 1/2. Terminer avec fil contrastant.

Montage: épingler selon mesures et repasser légèrement à la pattemouille. Coudre la bordure de l'encolure sur toute la largeur de l'épaule et du décolleté au point arrière, m à m, tout en défaisant le fil contrastant, puis ourler vers l'intérieur, coudre 12 cm sur chaque épaule, point matelas. Replier bordure du poignet de moitié vers l'intérieur et ourler.

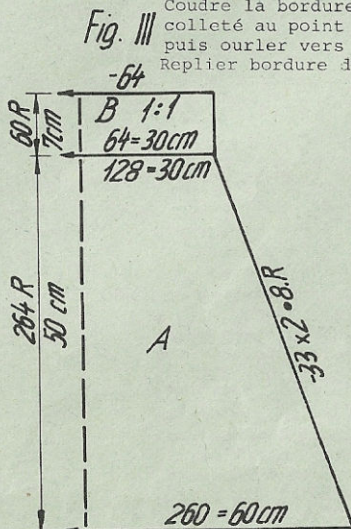

- Coul. 1 écreu
- Coul. 2 bleu
- Coul. 3 turquoise
- Coul. 4 orange

Schéma : rayures
 Manivelle en bas, abaisseurs noirs.



- | | | |
|-----|----|------------------|
| 3 R | GX | coul. 1, écreu |
| | N | |
| 1 R | N | coul. 1, écreu |
| | N | |
| 3 R | N | coul. 2, 3 ou 4 |
| | GX | |
| 1 R | N | coul. 2, 3, ou 4 |
| | N | |





2906 DUOMATIC 80/S

Ensemble de jogging avec incrustations, pour enfant

Taille: stature 158 cm
 Fournitures: jaquette : 180 gr Acryl avec Mohair moyen, dont 100 gr bleu clair, 40 gr rouge, 40 gr jaune. pantalon: 310 gr Acryl avec Mohair moyen, dont 290 gr bleu clair, 10 gr rouge, 10 gr jaune.
 Grandeur de mailles: Jersey: 5 1/2, bordure pantalon: 4 1/2
 Echantillon: 100 m = 35 cm, 100 rgs = 25 cm
 Dessin: Jersey avec incrustations sur devant de la jaquette.

Fig. I: A = montage simple fonture avec fil contrastant, tric. quelques rgs. Tric. bleu clair. B = cont. jersey. C = dim. des deux côtés pour encolure. D = dim. des deux côtés pour épaules et rabattre les dernières mailles.

Fig. II: Devant droit: A = montage simple fonture avec fil contrastant., tric. quelques rgs. continuer avec bleu clair. B = Tric. incrustation comme suit: fil rouge dans bec fil de droite, bleu dans celui de gauche. Chariot sur BX et touche à flèches gauche. Sortir 62 poussoirs du rail bloqueur, en mettre 10 en attente et les 52 de droite en travail. Commencer avec fil rouge, tric. 2 rgs et mettre le fil sur la prochaine aiguille de droite non tricotée. Tric. 1 rg bleu, chariot à gauche,, mettre le fil sur la prochaine aiguille de gauche non tricotée, tric. 1 rg. Répéter trois fois. Mettre 1 poussoir

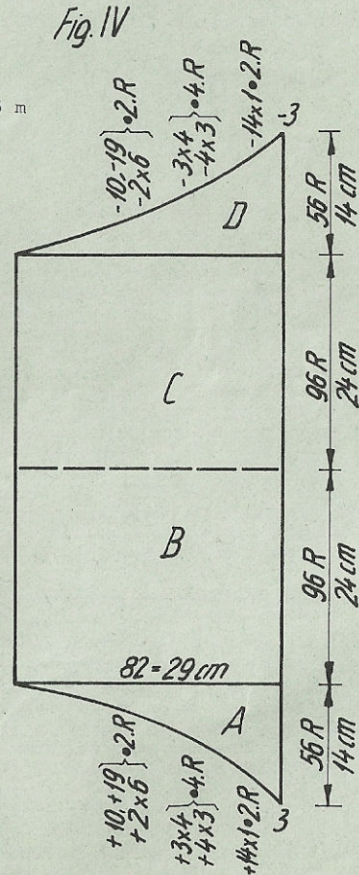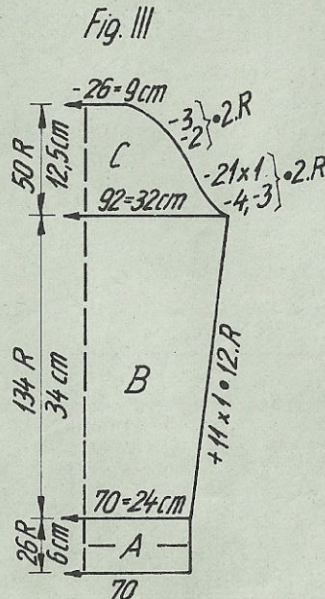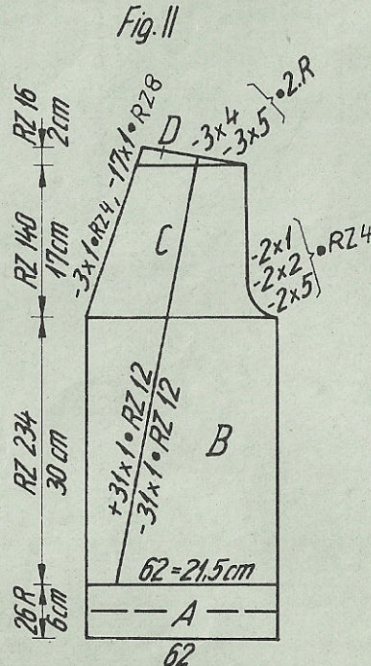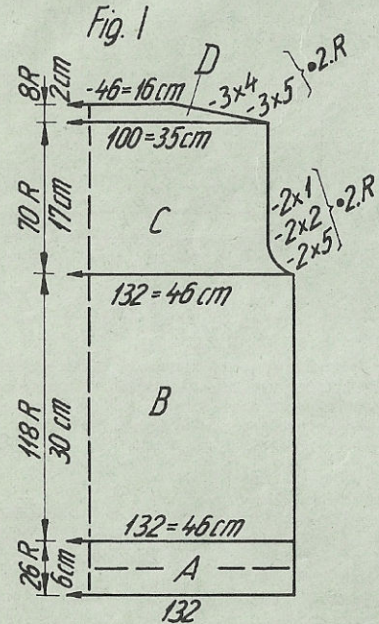

RZ = CR

en attente après chaque CR 12., jusqu'à CR 234. C = Commencer à gauche de dim. pour encolure et à droite pour l'emmanchure, selon patron. Continuer de mettre en travail 1 poussoir tous les CR 12. D = dim. pour épaule.

Devant gauche: A = tric. comme côté droit. B = tric. incrustation comme suit: mettre fil bleu dans bec fil droit, fil jaune dans celui de gauche. Chariot à droite, BX et touche à flèches gauche. Sortir 62 poussoirs du rail bloqueur et répartir comme suit: les 52 de gauche en attente, les 10 de droite en travail. Commencer avec bleu, tric. 2 rgs. mettre le fil sur la prochaine aiguille de droite. Tric. 1 rg jaune et mettre le fil sur la prochaine aiguille de gauche. Répéter trois fois = RZ 12. Mettre 1 poussoir en travail après chaque CR 12. B, C et D. tric. comme devant mais en sens inverse.

Fig. III: A = montage simple f. avec fil contrastant et tric. quelques rgs., puis tric. en bleu clair. B = continuer en jersey. Après 84 rgs, tric. 3 bandes comme suit: Manche droite: 4 rgs rouge, 4 rgs bleu, 4 rgs rouge, 4 rgs bleu, 4 rgs rouge, continuer en bleu. Manche gauche: comme la droite mais avec bandes jaunes. C = dim. des deux côtés pour arrondi de bras. Rabattre les m. à la fin.

2906 DUOMATIC 80/S

Fig. IV :
 A = montage simple fonture, 3 m en jaune. Augmenter à gauche, tout droit à droite. B = jersey, GM 6, tric. tout droit. C = changer de couleur, tric. en rouge. D = dim. à gauche, tout droit à droite.


Fig. IX :
Jambe gauche:
 A = montage simple fonture, fil contrastant. Tric. quelques tours. Continuer jersey GM 6, tout droit. B = dim. des deux côtés. Faire quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber. Jambe droite: la même chose, sens inv.

FIG IV

128	140	158
100	100	100
140	140	140

Fig. IX

mm 40 rgs
 mm 40 m

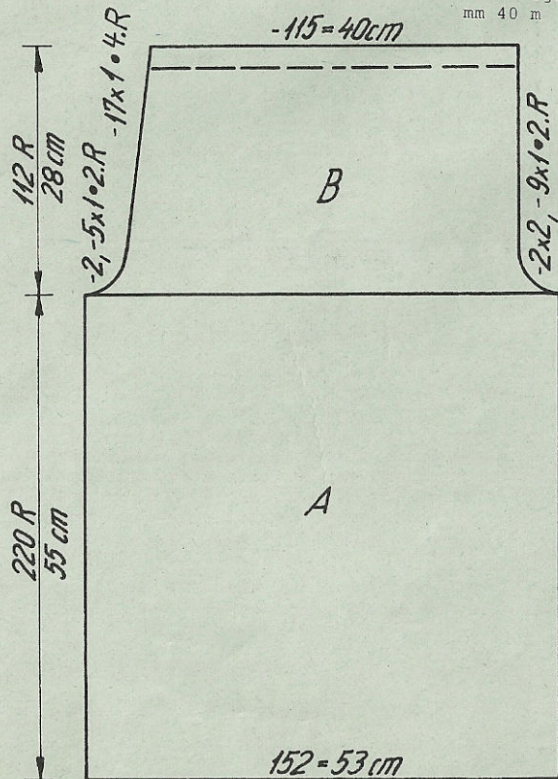

128	140	158
100	100	100
140	140	140
145	162	162
137	137	146
7	7	7
19	23	22
188	188	188
143	145	148
0	0	0
105	105	105
162	162	188
154	154	131
146	164	164
138	138	148
7	7	7
45	53	51
191	191	191
143	144	148
1	1	1
0	0	0
131	131	131
131	133	133
131	58	58
66	133	133
7	57	57
13	131	131
98	57	57
7	140	140
89	66	66
73	7	7
185	21	21
131	98	98
186	7	7
131	89	89
187	78	78
133	185	185
191	140	140
160	185	185
6	131	131
66	186	186
7	133	133
13	190	190
0	133	133
	191	191
	133	133
	1	1
	191	191
	135	135
	7	7
	66	66
	7	7
	21	21
	0	0

FIG I			FIG II			FIG III			FIG IX		
128	140	158	128	140	158	128	140	158	128	140	158
100	100	100	50	50	50	100	100	100	100	100	100
140	140	140	396	396	396	140	140	140	140	140	140
.	mm 40 rgs	.	mm 40 rgs
.	mm 40 m	.	mm 40 m
104	122	132	52	56	62	50	66	70	114	120	152
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
38	38	38	195	195	195	98	98	98	38	38	38
104	122	132	.	.	.	7	7	7	114	120	152
3	3	3	7	7	7	3	6	6	3	3	3
3	3	3	14	18	18	38	38	38	3	3	3
27	36	36	166	166	166	74	88	92	52	60	62
50	55	55	52	56	62	3	3	3	80	90	93
.	.	.	3	3	3	3	3	3	cm	longueur	cm
104	104	104	3	3	3	33	34	34	69	69	69
160	186	186	28	30	30	48	53	53	178	178	178
153	131	131	50	55	55	.	.	.	146	145	145
145	162	162	.	.	.	103	103	103	167	167	167
137	137	146	69	69	69	161	153	161	41	41	41
7	7	7	191	191	191	178	145	153	2	3	5
19	23	22	141	141	141	191	191	191	68	68	68
188	188	188	53	63	63	136	142	142	178	178	178
143	145	148	7	7	7	8	14	14	162	162	162
0	0	0	1	1	1	153	145	145	7	7	7
			105	105	105	162	153	153	41	43	46
			162	162	188	0	0	0	0	0	0
			154	154	131						
			146	164	164						
			138	138	148						
			7	7	7						
			45	53	51						
			191	191	191						
			143	144	148						
			1	1	1						
			0	0	0						

Bordure:
 Montage simple fonture sur toute la largeur, fil contrastant, GM 5 1/2. Tric. quelques rangs. Tric. 7 rgs rouge, 1 rg GM 6 1/2, 8 rgs GM 5 1/2, quelques rgs fil contrastant, faire tomber. Faire même bordure en jaune.
Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. **Jaquette:** Fermer coutures des côtés et des épaules. Poser manches. Poser capuchon. Rentrer 3 cm pour l'ourlet et défaire fil contrastant. Mettre cordelière. Défaire fil contrastant aux manches et ourler vers l'intérieur de 2,5 cm. Mettre élastique. Repasser légèrement bordure et les coudre à points arrière sur le devant et au bord du capuchon, replier à moitié et ourler derrière. Poser fermeture-éclair de manière à ce qu'elle soit cachée par la bordure. Mettre un pompon à la pointe du capuchon. **Pantalon:** Fermer les coutures des deux jambes, défaire fil contrastant à l'ourlet, remettre m. sur aiguilles (2 m par aig). Tric 50 rgs GM 4 1/2 en jaune. Quelques rgs fil contrastant par dessus, laisser tomber. Faire la même chose pour l'autre jambe, mais en rouge. Fermer couture d'entre jambe. A la taille faire coulisseau en repliant la lisière de 3 cm à l'intérieur, coudre et glisser élastique.

- Chiffres clignotants.
- 1 Montage simple fonture pour toutes les pièces
 - 2 Sortir les poussoirs du rail bloqueur et tricoter incrustation selon description
 - 5 Rabattre toutes les mailles restantes
- Tricoter toutes les incrustations comme décrits pour gr. 158, quelle que soit la taille.

2909 DUOMATIC 80/S

métrage par 100 gr = 420 m

Pullover pastel pour dame, avec incrustations

Taille: jusqu'à 88 cm tour de poitrine
Fournitures: 270 gr fil de coton mercerisé moyen dont
 120 gr pistache et 150 gr blanc
 20 gr rayonne rosé
Grandeur de mailles: Jersey = 6, bords côtes 1:1 = 3 1/2
Echantillon: 100 m = 30 cm, 100 rgs = 26 cm
Dessin: Jersey, avec incrustations et jacquard simple
 fonture (carte perforée Deco No 18)

Fig. I :
 A = montage tubulaire 1:1, blanc, GM 3 1/2. B = transférer toutes les m sur fonture avant. BX, touche à flèches gauche. Fil vert dans bec fil gauche, blanc dans le droit. Sortir 166 pousoirs du rail bloqueur. Tric. incrustation comme suit: mettre les 138 pousoirs de droite en travail et les 28 de gauche en attente. Tric. en alternance de couleur 2 rgs blanc, 2 rgs vert. pour incrustation. Rabattre toutes les mailles.

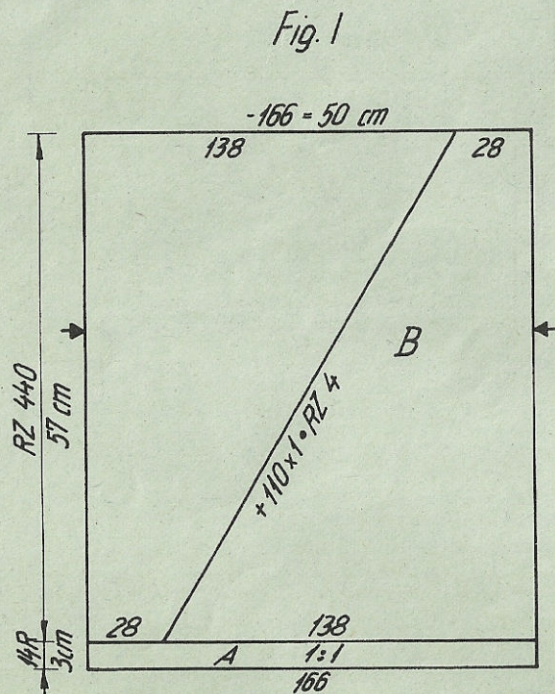


Fig. II :

A = montage tubulaire 1:1, GM 3 1/2, en blanc. B = transférer toutes les m vers l'avant. Tric. incrustation comme suit: mettre les 138 pousoirs de droite en travail, laisser les 28 de gauche dans le rail bloqueur. Chariot BX, touche à flèches gauche. Tric. jacquard avec carte perforée No 18, en rangeant un pousoir dans le rail après chaque CR 4 (quand chariot est à gauche). Tric. jusqu'au moment où il n'y a plus que 28 aig. en travail. C = sortir les 28 pousoirs de gauche du rail. Ranger les 28 pousoirs de droite dans le rail. Chariot BX sans touche à flèches. ** Tric. 2 rgs pistache, sortir un pousoir du rail, reprendre à **. D = chariot à droite. ** Tric. 2 rgs pistache, mettre 1 pousoir à droite en attente, reprendre à **. E = les 2 pousoirs du milieu en travail, à gauche et à droite, chaque fois 54 pousoirs en attente. Continuer en rosé. ** Tric. 1 rg - chariot à gauche, ajouter un pousoir du côté du chariot, tric. 1 rg - chariot à droite, ajouter 1 pousoir du côté du chariot, reprendre à **. F = diviser travail, rabattre les 30 m centrales, mettre les pousoirs de gauche en attente. Côté droit: remettre 1 pousoir en travail tous les 2 rgs. Dim. à gauche pour l'encolure selon patron. Côté gauche: G = tric. comme F en sens inverse.

Bordure d'encolure:
 Montage tubulaire 1:1, en blanc avec 180 m, GM 3 1/2, tric. 8 rgs en 1:1. 2 rgs jersey, Quelques rags fil contrastant, faire tomber.

Bordure d'emmanchure:
 Montage tubulaire 1:1 avec 160 m, 8 rgs en blanc, 2 rgs jersey, quelques rgs fil contrastant puis laisser tomber.

Montage: Epingler selon mesure et repasser légèrement à la pattemouille. Fermer coutures d'épaules et des côtés. Repasser légèrement bordures de col et d'emmanchure, les coudre à points arrière en défaisant fil contrastant.


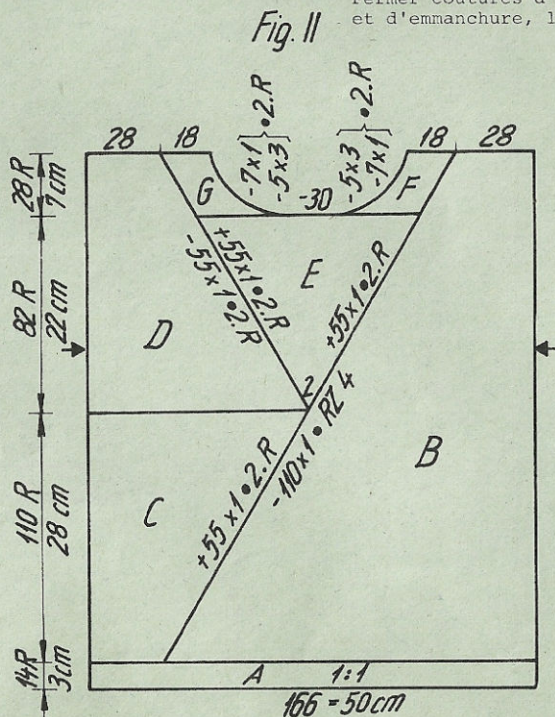


Schéma:
 Manivelle en bas, abaisseurs noirs



2 rgs vert
 2 rgs blanc

RZ = CR

2909

:FIG I

34-36	38-40	42-44
104	104	104
120	120	120
.	.	.
154	166	178
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	.
7	7	7
128	128	128
38	38	38
154	166	178
3	3	3
3	3	3
57	57	57
60	60	60
.	.	.
0	0	0

FIG II

34-36	38-40	42-44
104	104	104
120	120	120
.	.	.
.	.	.
154	166	178
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	.
7	7	7
128	128	128
166	166	166
154	166	178
3	3	3
3	3	3
57	57	57
60	60	60
.	.	.
72	72	72
184	184	184
129	129	129
189	189	189
136	136	136
191	191	191
128	128	128
128	128	128
2	2	2
0	0	0

Chiffres clignotants :

- 1 Montage tubulaire 1:1
- 2 Transférer toutes les mailles à l'avant
- 3 Partager le travail, continuer à tricoter à droite
- 4 Fin de la première épaule, presser sur GO pour tricoter 2ème épaule
- 5 Rabattre toutes les mailles restantes

2910

FIG I

44	48	52
60	60	60
180	180	180
.	.	.
.	.	.
116	122	134
104	112	120
104	112	120
195	195	195
.	.	.
7	7	7
21	21	21
38	38	38
116	122	134
88	96	104
.	.	.
57	59	59
73	75	75
.	.	.
101	101	101
71	71	71
1	1	1
4	4	4
190	190	190
151	154	156
0	0	0
.	.	.
184	184	184
139	139	141
188	188	190
129	129	133
146	146	146
0	0	0

FIG II

44	48	52
60	60	60
180	180	180
.	.	.
.	.	.
116	122	134
104	112	120
104	112	120
195	195	195
.	.	.
7	7	7
21	21	21
38	38	38
116	122	134
88	96	104
.	.	.
57	59	59
73	75	75
.	.	.
229	229	229
71	71	71
1	1	1
4	4	4
190	190	190
151	154	156
69	69	69
184	184	184
139	139	141
188	188	190
129	129	133
146	146	146
0	0	0

FIG III

44	48	52
60	60	60
180	180	180
.	.	.
.	.	.
98	98	106
3	3	3
3	3	3
101	101	101
71	71	71
66	66	66
15	15	15
7	7	7
35	35	40
0	0	0

Chiffres clignotants:

- 1 Montage tubulaire 1:1
- 2 Transférer toutes les mailles à l'avant. Répartir mailles selon schéma
- 3 Partager travail, mettre moitié gauche sur peigne reporteur, finir de tricoter partie droite
- 4 Fin de la première partie, presser sur GO pour tricoter 2ème partie
- 5 Rabattre toutes les mailles restantes
- 7 Répartir les mailles pour 1:1, GM 3 1/2
- 8 Transférer toutes les mailles vers l'avant, répartir mailles pour dessin selon schéma

2910 DUOMATIC 80



métrage par 100 gr = 420 m

10

Pullover à carreaux, pour homme,

Taille: Tour de poitrine 96 cm
Fournitures: 500 gr fil de coton mercerisé moyen
Grandeur de mailles: dessin = devant 3 1/2, derrière 4 1/2,
 1:1 = 3 1/2, jersey = 6
Echantillon: 100 m = 45 cm, 100 rgs = 15 cm
Dessin: carreaux, bord côte 1:1

Schéma: carreaux



2 R BX ←
 FX ←
 10 R BX
 FX

Fig II

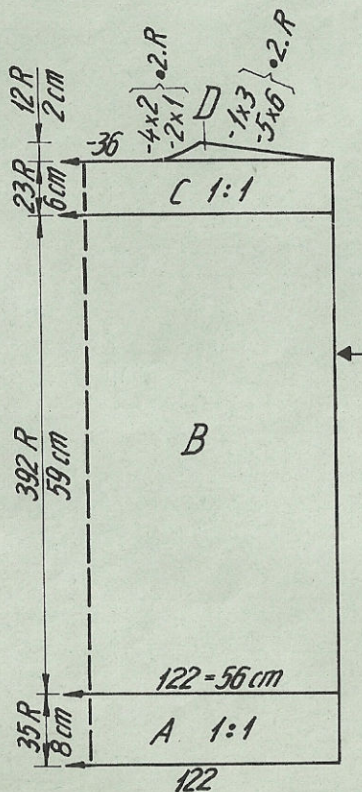
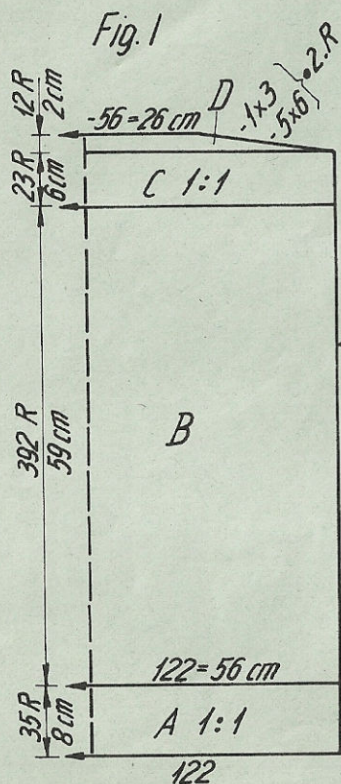


Fig III




Fig. I:

A = montage tubulaire 1:1, tricoter 35 rgs. Chariot à gauche. Transférer m à l'avant et tricoter 1 rg jersey. B = mettre aig. et poussoirs en trav. selon schéma pour dessin, tricoter tout droit, chariot à gauche. Transférer m vers l'avant et tric. 1 rg jersey. C = transférer mailles pour 1:1, tricoter 22 rgs. D = diminuer pour biais d'épaule des deux côtés, selon patron. Rabattre m restantes.

Fig. II:

Tricoter sections A, B et C comme fig. I. D = Diviser l'ouvrage, rabattre les 36 m du milieu, mettre le côté gauche sur peigne reporteur. Côté droit: diminuer à gauche pour encolure, à droite pour biais d'épaule. Côté gauche: remettre m aux aiguilles, travailler en sens inverse.

Fig. III:

tricoter deux fois
 A = monter m sur une fonture, tricoter jersey avec MG 6. B = répartir les m pour dessin de carreaux, tricoter tout droit, rabattre.
Montage: Epingler selon mesures et repasser légèrement. Fermer les coutures des épaules, coudre les manches, fermer les coutures des côtés et des manches. Finir par ourler le bord de l'encolure à l'intérieur d'environ 1 cm.

2917 DUOMATIC 80/S

Ensemble en dégradés Modèle Palma Lapham, Cornouaille Grande-Bretagne

Taille: tour de poitrine 90 cm, hanches 96 cm
Fournitures: 710 gr bouclé moyen, dont 280 gr pétrole et 430 gr vert marin.

Grandeur de mailles: 6

Echantillon: 100 m = 42,5 cm, 100 rgs = 22,5 cm

Dessin: Jersey ravé, 2 rgs pétrole, 2 rgs vert marin, dégradés, pullover uni. Côté envers à l'extérieur.

Pullover:

Fig. I et II:

A = 108 m sur fonture avant. Tricoter en vert marin tout droit en jersey. B = augmenter des deux côtés pour manches kimono. C = tricoter tout droit. D = dim. des deux côtés pour biais d'épaule. rabattre les dernières m.

métrage par 100 gr = 450 m

Fig. I+II



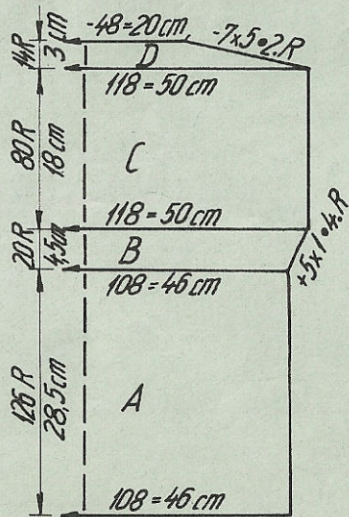


Fig. I+II+III

-123 = 52 cm

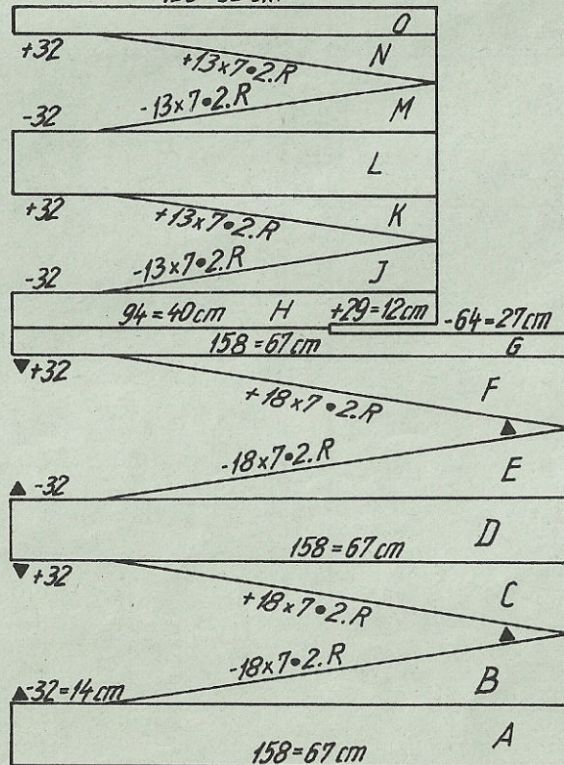

Jaquette


Fig. I, II et III: A tricoter tout d'une pièce A = 158 m sur fonture avant. Tricoter tout droit 32 rgs, en alternant 2 rgs pétrole et 2 rgs vert marin. B = en commençant à gauche, faire les dégradés en diminuant avec les poussoirs. Charicot BX sans touche à flèches. C = augmenter à nouveau en dégradés en commençant à droite. D = comme A, tric. 32 rgs tout droit. E = tric. comme B. F = tric. comme C. G, tric. 16 rgs tout droit. Tric. 2 rgs fil contrastant sur les 64 m de droite. H = mettre à droite 35 m sur peigne reporteur. Tricoter tout droit les 123 m. J = Commencer les dégradés à gauche en dim. selon patron. K = augmenter en dégradés en commençant à droite. L = tric. 32 rgs tout droit. M = tric. comme J. N = tric. comme K. O = tric. 16 rgs. . tricoter les sections A à O en sens inverse (donc de O à A). Ensuite tric. sections B - O et enfin encore de O à A. Puis rabattre.

Jupe

Fig. VII et VIII: Tricoter en une pièce. Commencer et terminer avec fil contrastant. 152 m sur fonture avant. tric. 32 rgs. alternativement 2 rgs pétrole et 2 rgs vert marin. B = Diminuer en dégradés en commençant à gauche. Charicot BX sans touche à flèche. C = en commençant à droite, augmenter à nouveau. Tricoter en tout 10 fois les sections A, B et C. **Bande de taille:** Commencer et terminer avec fil contrastant. 150 m sur fonture avant, vert marin. Tric. 24 rgs GM 6. **Montage:** Epingler selon mesures, repasser légèrement à la pattemouille. **Pullover:** Fermer coutures d'épaules et de côté. En bas et aux manches, replier d'env. 1 1/2 vers l'intérieur et ourler. Pour l'encolure, replier vers l'intérieur d'env. 3 cm, au milieu, se fondant dans les coutures de l'épaule.

Jaquette: Défaire le fil contrastant section G et fermer les manches et les côtés au point de maille. Sur le devant et aux manches, rentrer le bord d'env. 1 1/2 cm et ourler. Faire un ourlet d'env. 5 cm à l'encolure. Au milieu de celui-ci (2 1/2 env.) faire une couture à la main ou à la machine et tirer un cordon dans coulisseau inférieur. **Jupe.** Défaire fil contrastant et lier m à m. Coudre bande de taille à l'extérieur au point arrière m à m à la jupe et ourler vers l'intérieur. Passer un élastique.

Fig. VII + VIII

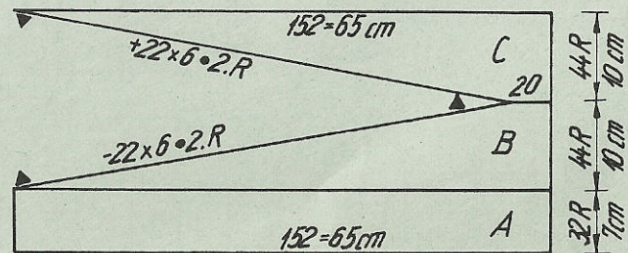

36
41

2912 DUOMATIC 80

Ensemble pour dame

Taille:

Tour de poitrine 88-94 cm
Tour de hanches, max 100 cm

Fournitures:

610 gr fil synthétique moyen, pétrole
pantalon: 260 gr, pullover: 350 gr.
Quelques restes de couleur: vert pâle, bleu-vert, Lurex-bleu, Lurex-brun foncé, Lurex-cuivre.

Grandeur de mailles:

Jersey 6 1/2, poignets et bande pour le bas du pantalon: 5, bord-côte 1:1 : 4 1/4

Echantillon:

100 m = 40 cm, 100 rgs = 26 cm

Dessin:

Pantalon: jersey, pullover: jersey, tricoté en large, jacquard sur une fonture, carte DECO 77

Schéma 1 : jacquard abaisseurs noirs, manivelle en bas




Schéma 2 : semi-tubulaire abaisseurs noirs, manivelle en haut




Fig. I



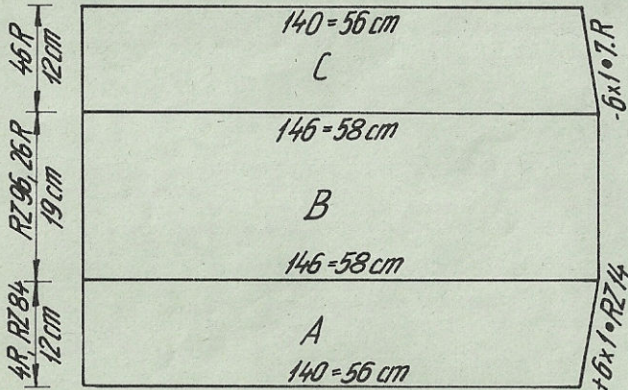


Fig. II

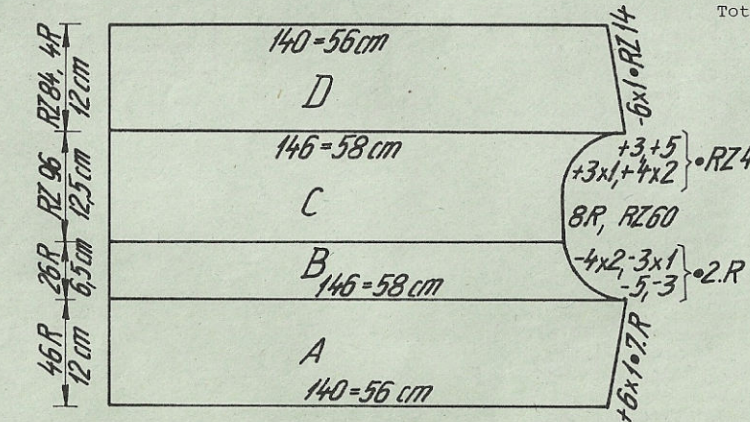

métrage par 100 gr = 475 m

Fig. III
c 50 = 20 cm

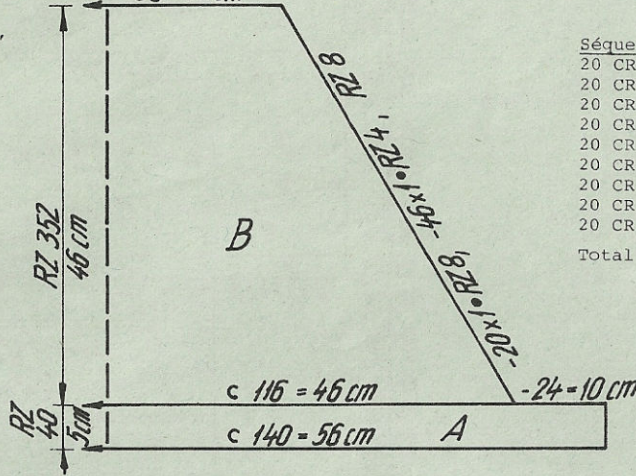

Séquence des couleurs 1: (dos)

20 CR en alternance	CR 2 pétrole/CR 2 Lurex-brun foncé
20 CR "	CR 2 bleu-vert/CR 2 vert pâle
20 CR "	CR 2 Lurex-bleu/CR 2 pétrole
20 CR "	CR 2 Lurex-cuivre/CR 2 bleu-vert
20 CR "	CR 2 vert pâle/CR 2 pétrole
20 CR "	CR 2 bleu-vert/CR 2 Lurex-brun foncé
20 CR "	CR 2 pétrole/CR 2 Lurex-cuivre
20 CR "	CR 2 bleu-vert/CR 2 vert pâle
20 CR "	CR 2 Lurex-bleu/CR 2 pétrole

Total CR 180

Séquence des couleurs 2: devant

20 CR en alternance	CR 2 pétrole/CR 2 Lurex-bleu
20 CR "	CR 2 vert pâle/CR bleu-vert
20 CR "	CR 2 Lurex-cuivre/CR 2 pétrole
20 CR "	CR 2 Lurex-brun foncé/CR 2 bleu vert
20 CR "	CR 2 pétrole/CR 2 vert pâle
20 CR "	CR 2 bleu vert/CR 2 Lurex-cuivre
20 CR "	CR 2 pétrole/Lurex-bleu
20 CR "	CR 2 vert pâle/CR 2 bleu vert
20 CR "	CR 2 Lurex-brun foncé/CR 2 pétrole

Total CR 180



Séquence des couleurs 3 : poignet et bande

- 4 rgs pétrole pour le bas du pantalon
- 4 rgs Lurex-brun foncé
- 4 rgs bleu vert
- 4 rgs vert pâle
- 4 rgs Lurex-bleu
- 4 rgs pétrole
- 4 rgs Lurex-cuivre
- 28 rgs pétrole

Total 56 rgs

RZ = CR

2912 DUOMATIC 80

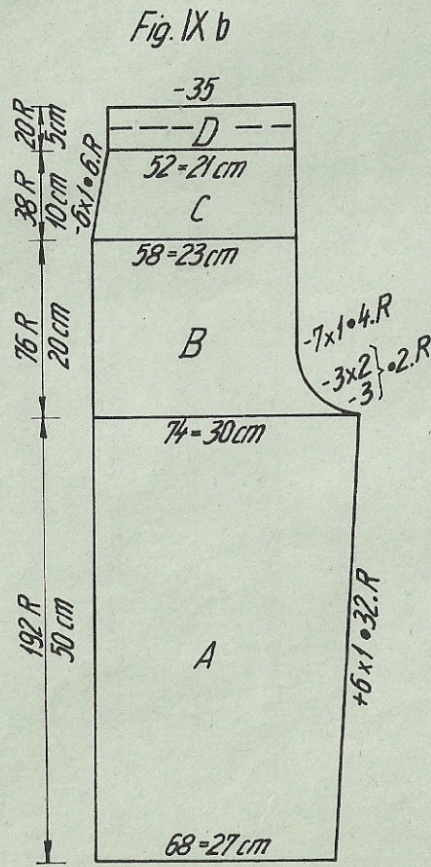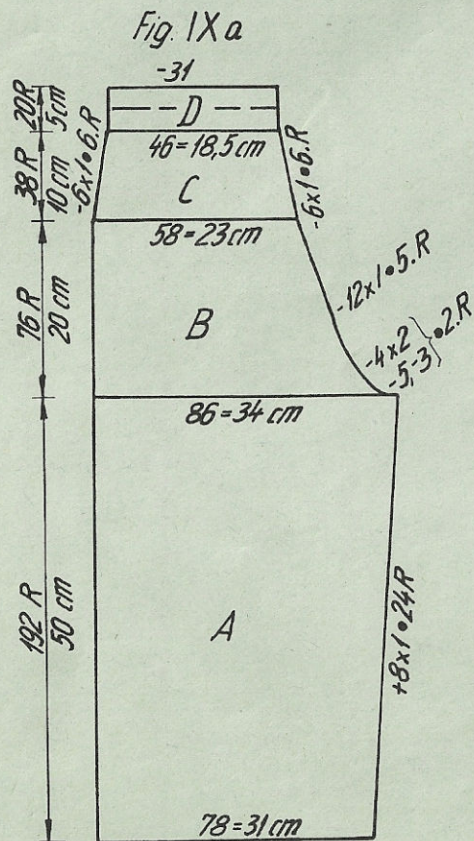

Pullover

Fig. I: dos

Commencer et terminer avec fil contrastant

A = pétrole, 140 m, GM 6 1/2, tric. 4 rgs jersey en commençant à augmenter à droite pour biais d'épaule. Tric. avec carte DECO 77 jacquard selon schéma 1 et séquence couleurs 1. B = tricoter tout droit. Continuer en jersey pétrole après CR 96. C = diminuer à droite pour épaule.

Fig. II: devant

Commencer et terminer avec fil contrastant

A = pétrole, 140 m, GM 6 1/2, tricoter jersey, augmenter à droite pour biais d'épaule. B = dim. à droite pour encolure. C = jacquard. tric. avec DECO 77 selon séquence couleurs No 2. D'abord 60 CR tout droit, puis augmenter à droite pour encolure. D = diminuer à droite pour biais d'épaule. Dès CR 84, tricoter 4 rgs jersey.

Fig. III: manches, tricoter deux parties semblables

Commencer et terminer avec fil contrastant. Tricoter semi-tubulaire selon schéma 2. A = pétrole, sur chaque fonture 140 m, tricoter tout droit 40 CR. B = rabattre 24 m à droite sur chaque fonture. Continuer de diminuer selon patron.

Bords de taille:

Pétrole, montage tubulaire 1:1 avec toutes les aiguilles. GM 4 1/4. tric. 36 rgs. Transf. ttos m vers l'avant pour jersey et tric. 2 rgs avec GM 6 1/2. Tricoter quelques rgs avec fil contrastant.

Bordure de col:

Pétrole, montage tubulaire 1:1, 100 m, GM 4 1/4. Tricoter 18 rgs. Transférer toutes les mailles vers l'avant pour jersey et tric. 2 rgs GM 6 1/2. Tric. quelques rangs avec fil contrastant, faire tomber.

Bande de poignet: manche droite

pétrole: mettre la manche sur les aiguilles. Réduire les m de moitié, c.à.d. mettre deux m sur chaque aiguille en défaisant le fil contrastant. Tric. 56 rgs en GM 5, Quelques tours fil contrastant, faire tomber. Manche gauche: comme manche droite, cependant selon séquence de couleurs 3 pour bande de poignet.

Montage:

Épingler selon mesure et repasser à la pattemouille. Fermer couture d'épaule. Coudre les manches au dos et au devant au point de maille, défaire fil contrastant. Fermer couture des manches et de côté. Replier bord de poignet à la moitié et le maintenir à l'intérieur au point d'ourlet. Déf. fil contrast. Coudre bord de taille et de col au point arrière, m à m en défaisant fil contrastant.

Pantalon

Fig. IXa: partie arrière, deux parties en sens inverse

Commencer et terminer avec fil contrastant.

A = pétrole, 78 m, GM 6 1/2, tric. jersey, augmenter à droite pour largeur de jambe. B = dim. à droite selon patron. C = dim. des deux côtés pour largeur de hanches. D = pour taille, réduire les m d'un tiers, c.à.d. mettre une maille sur trois sur l'aiguille voisine de gauche. Tricoter 20 rgs.

Fig. IXb: tricoter deux parties avant en sens inverse


Comme fig. IXa, cependant commencer avec 68 m

Bande pour bas du knicker: épingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Coudre les côtés du pantalon. Remettre pantalon sur aiguilles, réduire les m de moitié en défaisant fil contrastant. Travailler en suivant séquence couleurs 3 pour la bande du bas du pantalon, GM 5. Après 56 CR, tricoter quelques tours fil contrastant, faire tomber.

Montage:

Fermer coutures d'entre-jambe et du dos. Pour la taille, plier section D en deux vers l'intérieur et maintenir au point d'ourlet m à m, en défaisant fil contrastant. Adapter un élastique coupé à la longueur du tour de taille voulu. Terminer la bande du bas du pantalon comme celle du poignet.

FIG I		FIG II		FIG III		FIG IX A			FIG IX B			
34-42		34-42		34-42		34	38/40	42	34	38/40	42	
104	104		52	104	104	104	104	104	104	104		
160	160		160	160	160	160	160	160	160	160		
.	.	mm 40 rgs	mm 40 rgs	mm 40 rgs	
.	.	mm 40 m	mm 40 m	mm 40 m	
140	140		140	74	78	86	64	68	76			
3	3		3	3	3	3	3	3	3			
3	3		3	3	3	3	3	3	3			
70	66		100	38	38	38	38	38	38			
55	7		7	82	86	92	72	74	82			
16	16		13	3	3	3	3	3	3			
7	66		184	3	3	3	3	3	3			
30	55		145	46	46	46	46	46	46			
183	16		38	80	83	83	80	83	83			
16	66		50			
66	7		3	97	98	98	97	98	98			
7	6		3	6	7	7	6	7	7			
76	70		46	66	1	1	69	1	1			
0	169		3	7	66	66	7	69	70			
	153		3	27	7	7	27	7	7			
	188		38	72	31	31	183	31	31			
	129		50	169	72	71	8	183	191			
	155		3	153	169	169	4	8	128			
	4		3	188	153	153	71	4	7			
	66		46	129	188	179	169	71	5			
	7		59	191	129	191	179	153	71			
	17		0	133	191	133	191	179	153			
	71		0	17	133	23	128	191	179			
	7			4	23	3	7	128	191			
	8			102	2	103	7	7	128			
	27			183	102	191	28	7	7			
	60			8	183	128	99	32	7			
	129			4	8	7	71	99	32			
	25			71	4	5	1	71	99			
	41			1	71	71	3	1	71			
	66			3	1	1	0	3	1			
	7			0	3	3		0	3			
	16				0	0			0			
	66											
	183											
	16											
	0											

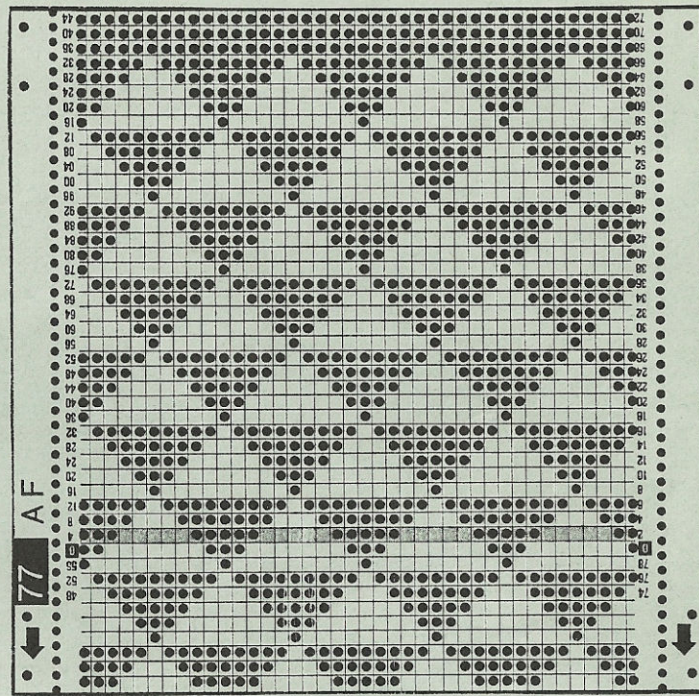

Chiffres clignotants:

- 1 Commencer avec fil contrastant
- 5 Tricoter quelques rgs avec fil contrastant, laisser tomer
- 7 Réduire nombre de m d'un tiers

Bordures de taille et de tour de cou
 Employer programme pour empiècement de décolleté tricoté droit. Montage tubulaire 1:1 en pétrole, GM 4 1/4. Terminer avec fil contrastant.
 Hauteur de la bordure: 4 cm
Bordures pour pantalon et manches: tricoter comm décrit dans le texte.

2913 DUOMATIC 80

métrage par 100 gr = 1000 m

Robe à dessin de puzzle

Modèle Ecole des Arts et Métiers, Lucerne

Taille:

Tour de poitrine, 90 cm

Fournitures:

340 gr fil de laine noire fine

40 gr de fil de soie jaune, 40 gr rouge, 40 gr vert

Grandeur de mailles:

Jacquard = avant et arrière 3, bords côte = 1 1/2

Echantillon:

100 m = 15,5 cm, CR 100 = 10 cm

Dessin:



Jacquard double fonture avec carte Deco à perforer soi-même. Bordures en côte bonneterie.

Fig. I :

A = montage tubulaire côte bonneterie, 177 m sur chaque fonture, tricoter dès le montage en jacquard selon schéma. B = diminuer des deux côtés pour biais d'épaule, rabattre les mailles restantes.

Fig. II :

A = comme fig. I, mais tric. seulement 930 CR. B = diviser travail, rabattre les m du milieu et mettre côté gauche sur peigne reporteur (noter position du porte carte). Côté droit: diminuer à gauche pour encolure, tout droit à droite. C = simultanément diminuer à droite pour biais d'épaule. Côté gauche: remettre travail sur aiguilles et finir de tricoter section B et C en veillant au déroulement du dessin, le tout en sens inverse.

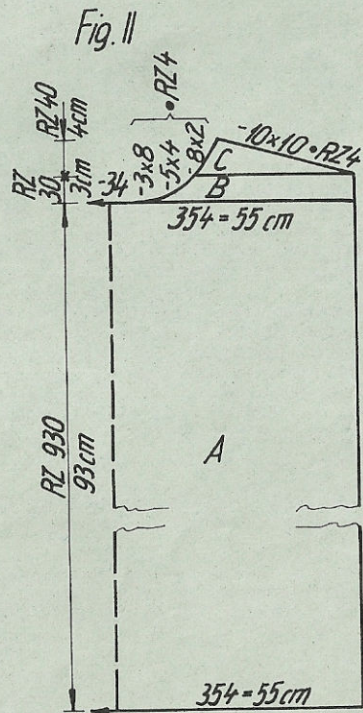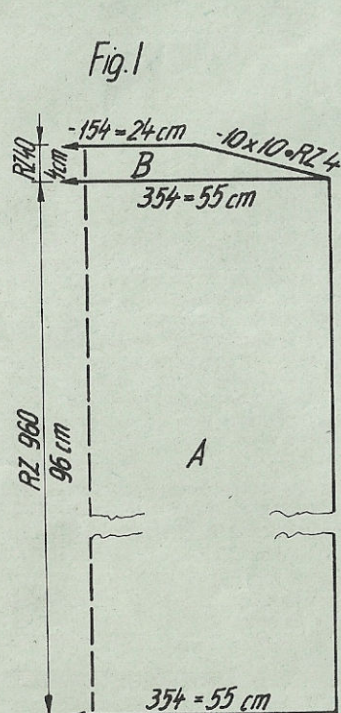

RZ = CR

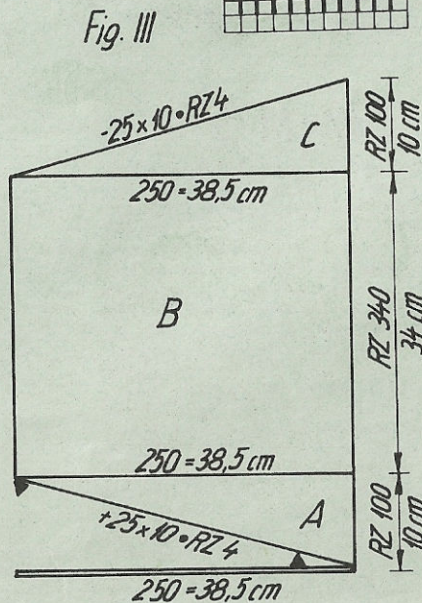


Fig. III : tricoter deux fois

A = montage tubulaire, noir, côte bonneterie avec 125 m devant et derrière. Augmenter selon données du patron, à l'aide des pouissoirs, jusqu'à qu'il y ait autant de pouissoirs en travail que d'aiguilles. B = tricoter des deux côtés tout droit. C = diminuer jusqu'à que toutes les m soient rabattues, en commençant par la gauche.

Bordures de poignet: tricoter deux fois

En noir, tricoter 86 m devant et derrière comme suit:

chariot N/N 1 rg GM 1 1/2, chariot CX/CX 2 rgs GM 2 1/2, encore 2 rgs GM 3 1/2, chariot de nouveau N/N, GM 1 1/2, tric. 25 rgs. Terminer avec quelques rangs fil contrastant, faire tomber.

Bordure d'encolure: tricoter une fois

Faire comme poignet mais avec 128 m sur chaque fonture.


Bordure d'ourlet tricoter deux fois

Comme poignet mais avec 140 m.

Montage: Epingler selon mesures et repasser légèrement à la pattemouille.


Fermer coutures d'épaules. Poser manches. Fermer coutures de côté et des manches. Poser les bordures d'encolure, de poignet et d'ourlet à l'extérieur à point arrière m à m en défaisant fil contrastant et ensuite ourler à l'intérieur.

Schéma: jacquard double fonture



Séquence des couleurs

2 rgs noir
2 rgs rouge
2 rgs noir
2 rgs jaune
2 rgs noir
2 rgs vert
répéter

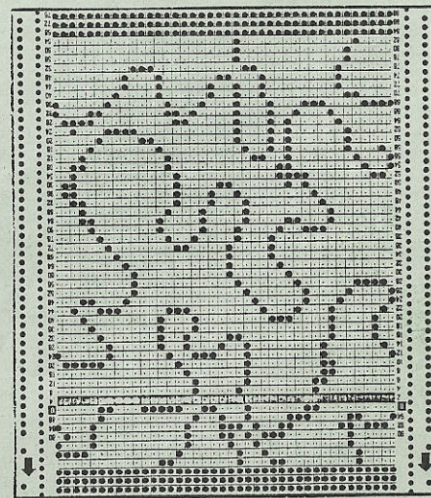

2915 DUOMATIC 80/S

métrage par 100 gr = 450 m

97

Robe à manches raglan, en bouclé





- Taille:** jusqu'à un tour de poitrine de 84 cm
Fournitures: 650 gr fil de coton bouclé écru et env. 30 gr fil de laine plus épais beige pour effet en relief.
Grandeur de mailles: Dos et devant: 4 1/2
 Jupe et manches : 5 1/4
Echantillon: Dos et devant: 100 m = 31 cm, 100 rgs = 20 cm
 Jupe et manches: 100 m = 40 cm, 100 rgs = 24 cm
Dessin: Jersey simple fonture, jupe et manches avec dégradés et effet de rayures en relief. Envers à l'extérieur.

Fig. I:
 A = montage simple fonture avec fil contrastant, tric. quelques rgs. Continuer avec fil écru de base. B = dim des deux côtés. tric. Rabattre les mailles restantes après 96 rgs.

Fig. II
 A = montage simple fonture avec fil contrastant. Tric. quelques rgs. Continuer avec couleur de base et augmenter des deux côtés. B = faire dim. sur les deux côtés pour raglan et cont. tric. jersey. C = diviser travail mettre côté gauche sur peigne repporteur. **Côté droit:** continuer de diminuer du côté droit et continuer de tricoter tout droit sur le côté gauche. D = commencer de diminuer à gauche pour encolure et à droite continuer pour emmanchure. Rabattre les 2 dernières m. **Côté gauche:** remettre travail sur aiguilles et travailler section C et D en sens inverse.

Fig. III : tric. deux fois. Commencer et terminer avec fil contrastant A = montage simple fonture, tric. 4 rgs jersey. B = sortir tous les poussoirs du rail bloqueur et les mettre en travail. Chariot BX, commencer dégradés à gauche selon patron. Chaque fois que le chariot est à gauche, poser le fil sur l'aiguille suivante non tricotée. Au commencement de chaque section A, tricoter deux rgs avec laine pour relief. Tric. sections A et B en tout 7 fois.

Fig. VII et VIII: commencer et terminer avec fil contrastant
 A = montage simple fonture. tric. 12 rgs. B = sortir tous les poussoirs et les mettre en travail. Chariot BX, commencer à gauche les dégradés, selon patron. Chaque fois que le chariot est à gauche, poser le fil sur l'aiguille suivante non tricotée. Tric. en tout 21 fois sections A et B. Au commencement de chaque section A, tricoter deux rgs avec laine pour relief.
Bordure d'encolure: commencer et terminer avec fil contrastant. Montage simple fonture avec 96 m, GM 4 1/2. Tricoter 12 rgs jersey.
Bordure pour ouverture de décolleté: Comme pour bordure de décolleté, cependant avec 60 m.
Bordure de manches: tric. deux fois
 Comme bordure de décolleté, cependant avec 64 m.
Ceinture: montage tubulaire GM 4 1/2, 8 m sur chaque fonture. Chariot CX/CX jusqu'à CR 850. Passer fil dans mailles et tirer. Fixer boucle de ceinture au bout.
Montage: Epingler selon patron, repasser légèrement à la pattemouille. Défaire fil contrastant et coudre jupe et manches au point de mailles. Faire ourlet de la jupe à l'intérieur. Fermer coutures des côtés et poser les manches. Adapter par des fronces le bas des manches aux bordures correspondantes. Défaire fil contrastant et coudre à point arrière et ourlet à l'intérieur. Coudre bordures de décolleté et d'ouverture de la même manière, sans froncer. Relier jupe et corsage au point de matelas et fixer un élastique à la largeur de la taille.

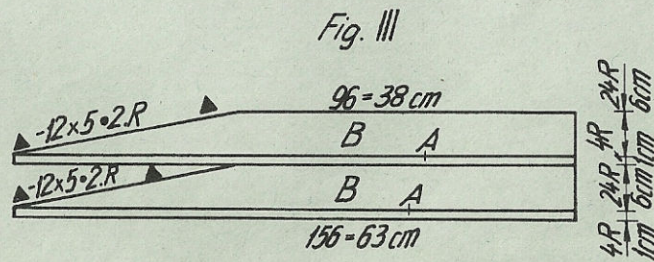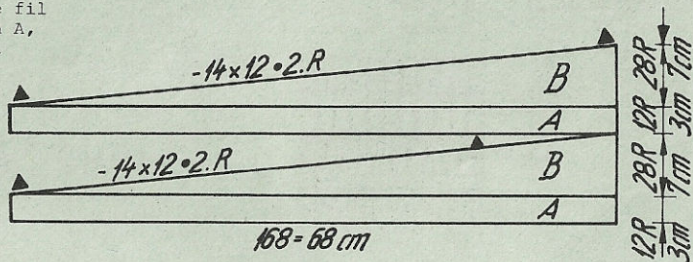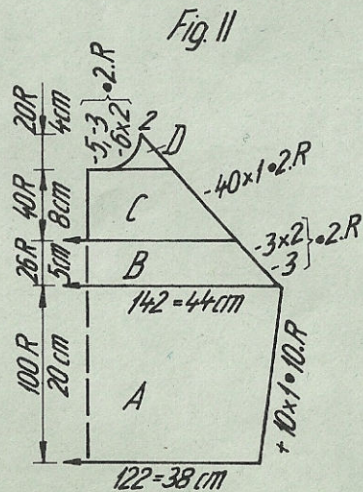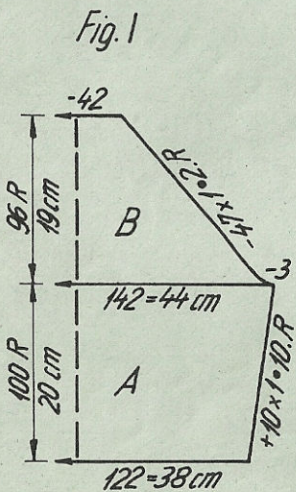

2915

FIG. I

36	40	44
80	80	80
124	124	124
.	.	.
122	134	148
3	3	3
3	3	3
104	104	104
63	63	63
131	134	134
38	41	41
5	5	5
152	160	168
191	191	191
168	171	176
41	43	48
0	0	0

FIG. II

36	40	44
80	80	80
124	124	124
.	.	.
122	134	148
3	3	3
3	3	3
233	233	233
63	63	63
131	134	134
38	41	41
5	5	5
152	160	168
179	179	179
191	191	191
161	163	167
33	35	39
71	72	72
7	7	7
13	16	20
168	184	184
153	131	131
190	161	177
133	190	190
3	133	133
0	3	3
	0	0

FIG. III

36	40	44
96	96	96
416	416	416
.	.	.
156	162	168
63	65	67
.	.	.
100	100	100
2	2	2
191	191	191
181	190	189
5	5	5
0	0	0

FIG. VII+VIII

36	40	44
96	96	96
416	416	416
.	.	.
168	168	168
68	68	68
.	.	.
103	103	103
6	6	6
191	191	191
205	205	205
128	128	128
191	191	191
205	205	205
128	128	128
0	0	0

Chiffres clignotants:

- 1 Montage sur fonture simple avec fil contrastant
- 3 Diviser travail, continuer de tricoter à droite
- 4 Fin de la lère épaule, presser sur GO pour tricoter la deuxième épaule
- 5 Quelques rgs avec fil contrastant, rabattre

Chiffres clignotants:

Attention: Pour fig. III = Pour manche, quand chiffre 5 clignote, presser sur GO et tricoter le programme autant de fois que l'exige la grandeur désirée:

Grandeur 36 = 7 fois

Grandeur 40 = 8 fois

Grandeur 44 = 9 fois

Pour fig. VII+VIII = Pour robe, quand chiffre 5 clignote, presser sur GO et tricoter programme autant de fois que l'exige la grandeur désirée:

Grandeur 36 = 21 fois

Grandeur 40 = 24 fois

Grandeur 44 = 27 fois

Fig. VII + VIII

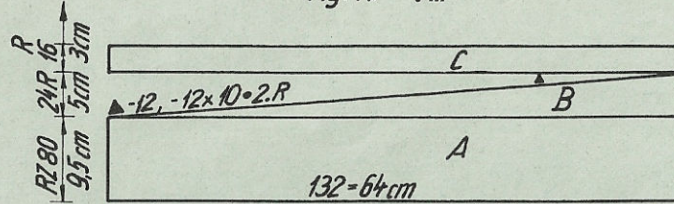


Fig. I + II

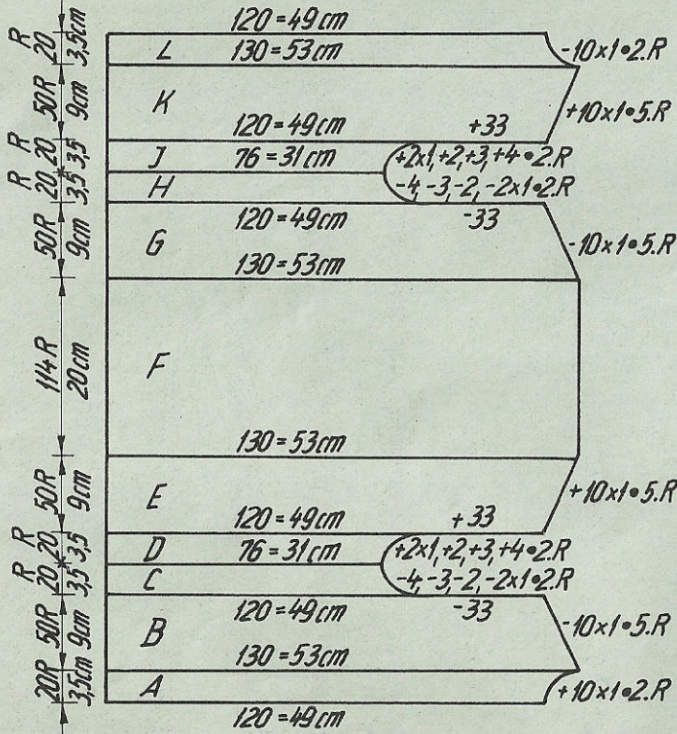


Fig. III


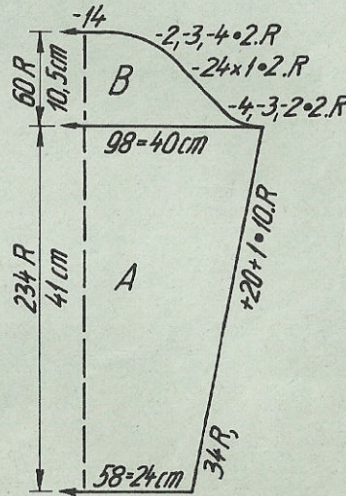


Fig. XVI

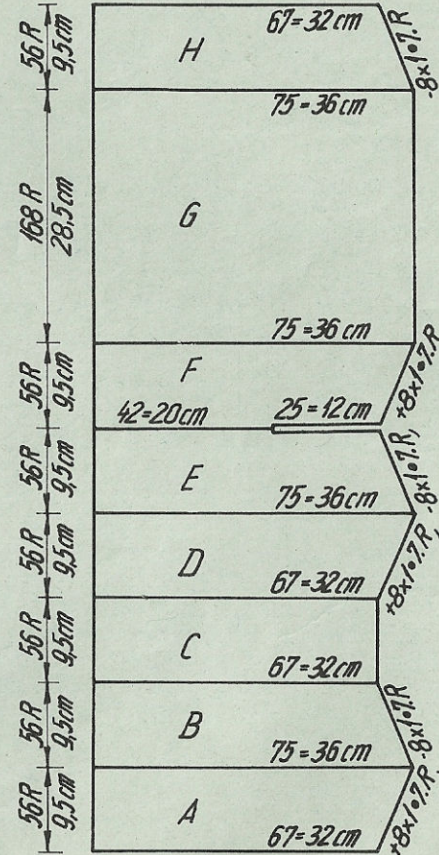

2916

Deux pièces estival Retha Giliomee

Taille: Tour de poitrine 88-90 cm, tour de hanches 86-100 cm
Fournitures: 600 gr fil synthétique fin dont 400 gr saumon et 200 gr rose clair.

Grandeur de mailles: jacquard double fonture : 3, jersey = 5
Echantillon: jaquette: 100 m = 41 cm, 100 rgs = 17,5 cm
haut de la robe: 100 m = 48 cm, 100 rgs = 17 cm
Jupe: 100 m = 48 cm, 100 rgs (CR 200) = 24 cm
Jupe: mailles à l'envers en dégradés et jacquard double fonture avec carte Deco No 14 (dans le voyant droit du porte-carte du No 24-104). Tricoté tout droit.
haut de la robe: jersey avec rayures AX tricotées en large. Côté envers à l'extérieur. Empiècement = jacquard double fonture.
jaquette: jersey, tricoté en large, envers à l'extérieur, empiècement jacquard devant.

Schéma 1, pour jacquard dans la jupe manivelle en bas, abaisseurs oranges

Carte Deco No 14 (No 24-104 dans voyant droit du porte-carte)




Schéma 2 pour jacquard dans haut de rose et jaquette manivelle en bas, abaisseurs oranges

Carte Deco 14 (No 24-104 dans voyant droit du porte-carte)

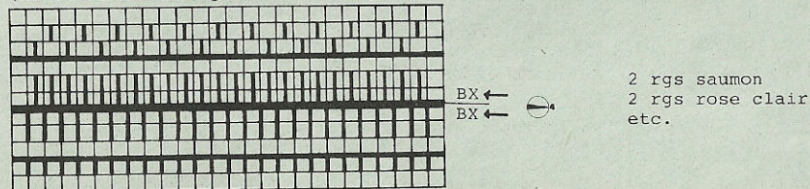


Schéma 3 pour garniture manivelle en bas, abaisseurs oranges, GM 5


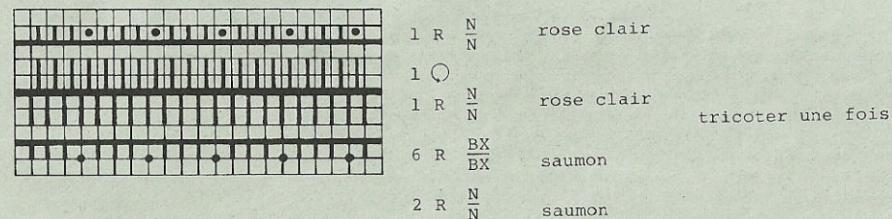


Schéma 4 pour rayures AX dans haut de robe manivelle en bas, abaisseur noirs GM 5



Jaquette

Fig. I et II : Tricoter devant et dos en une pièce

A = montage simple fonture en saumon, augmenter à droite pour encolure.
B = dim. à gauche pour biais d'épaule. C = dim. à droite pour emmanchure.
D = augmenter à droite pour emmanchure. E = augm. à droite pour biais épaule.
F = travailler tout droit. G = diminuer à droite pour biais d'épaule. H = dim. à droite pour emmanchure. J = augm. pour emmanchure. K = augmenter à droite pour biais d'épaule. L = dim. à droite pour encolure, rabattre.

Empiècement devant: tric. deux parties semblables

Tric. garniture selon schéma 3, 120 m sur chaque fonture. Répartir poussoirs selon schéma 2 et tric. CR 80. Ensuite mettre chariot arrière GX et avant N et tric. 4 rgs jersey sur fonture avant. Quelques rgs fil contrastant. Faire tomber les mailles. Faire la même chose sur fonture arrière.

Fig. III : tricoter 2 manches semblables.

A = tric. garniture selon schéma 3, 58 m sur chaque fonture. Transférer toutes les m vers l'avant pour jersey (mettre 2 m par aiguille). Augmenter des deux côtés pour ampleur de manche. B = dim. des deux côtés pour arrondi. Garniture pour encolure et bordure d'ourlet:

Mettre 96 m sur chaque fonture pour encolure. Pour la bordure d'ourlet, 2 fois 124 m sur chaque fonture. Trav. selon schéma 3. Ensuite mettre chariot arrière GX, et avant N et tric. 4 rgs sur fonture avant. Quelques rgs fil contrastant, faire tomber. Faire la même chose sur fonture arrière.

Montage: Epingler selon mesure et repasser légèrement à la pattemouille. Fermer coutures d'épaules et de côté. Poser empiècement et garnitures à l'extérieur, les coudre m à m à point arrière en défaisant fil contrastant. Ourler à l'intérieur. Fermer coutures des manches et les poser. Crocheter un anneau pour boutonnière devant à l'encolure, coudre bouton.

Partie jupe:

Fig. VII et VIII :

montage simple fonture, 132 m sur fonture arrière en fil contrastant.
A = tric. 2 rgs saumon. chariot avant GX, arrière N. *. Transférer les m. envers vers l'avant. Tric. selon schéma 1 jusqu'à CR 80. B = transférer toutes les m. sur fonture arrière pour jersey. (2 m par aiguille). En commençant à gauche, diminuer en dégradés, chariot BX sans touche à flèches. C = chariot N, tric. 16 rgs tout droit.. *. Répéter 9 fois de * à * mais en ne tricotant que 14 rgs à la section C la dernière fois. Faire tomber les m. après quelques rgs fil contrastant.

Haut de la robe

Fig. XVI : commencer et terminer avec fil contrastant.

A = tric. 2 rgs en saumon. Chariot N. Tric. toute la section selon schéma 4 pour haut de robe. Augmenter à droite selon schéma. B = dim. à droite. C = tric. tout droit. D = augmenter de nouveau à droite. E = dim. à droite. F = rabattre 25 m. à droite. Tric. 1 rg, chariot à gauche, remonter 25 m à droit. G = tric. tout droit. H = dim. à droite. Cette section devrait se terminer par 24 rgs jersey.

Empiècement d'épaule :

En saumon. Montage tubulaire pour côte bonnetière, 110 m sur chaque fonture. Continuer travail selon schéma 2, comme pour haut de robe. Après CR 80, chariot avant N, arrière GX, 4 rgs jersey sur fonture avant. Quelques tours fil contrastant, faire tomber. Faire la même chose sur fonture arrière.

36
49

Garniture d'ourlet, 4 fois, 124 m sur chaque fonture et garniture pour emmanchure 2 fois, 80 m sur chaque fonture. Travailler comme garniture d'encolure et d'ourlet.

Bande de taille: Tric. 2 fois avec 100 m, en jersey. Commencer et finir avec fil contrastant.

Bandelette : Saumon, 2 m sur fonture avant, 2 m sur fonture arrière. GM 5, chariot CX/CX. Tric. 180 cm.

Montage: Epingleur selon mesures et repasser légèrement à la patemoille. relier la couture du haut de la robe au point de mailles, laisser 12 cm ouvert pour emmanchure et défaire fil contrastant. Relier également la jupe au point de mailles. Poser empiècement à l'extérieur au haut de la robe au point arrière en défaisant fil contrastant. Ourler à l'intérieur. Coudre 7 cm de chaque coté de l'empiecement pour couture d'épaule. Coudre garniture d'emmanchure et d'ourlet au point arrière à l'extérieur en défaisant fil contrastant. Ourler à l'intérieur. Coudre les haut et bas ensemble. Coudre bande de taille par dessus la couture de taille au point arrière en défaisant fil contrastant. Y coulisser bandelette.

Chiffres clignotants:

- 1 Jaquette = Montage simple fonture pour jersey
- Manches = Tricoter garniture selon schéma 3
- Jupe = Montage simple fonture arrière pour jersey, avec fil contrastant.
- Haut de la robe = Montage simple fonture pour jersey.
- 5 Jaquette et manches = Rabattre toutes les mailles. Jupe et haut de robe = Quelques rgs avec fil contrastant, laisser tomber
- 7 Tricoter jacquard double fonture selon description
- 8 Transférer toutes les m de l'avant sur la fonture arrière et tric. jersey.
- 9 Rabattre le nombre de m donné à droite et remonter tout de suite le même nombre.

FIG. III

	36	40	44	48	
70	70	70	70	70	
164	164	164	164	164	
.	mm 40 rgs
.	mm 40 m
58	58	60	64	64	
3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	
38	38	38	38	38	
98	100	102	108	108	
3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	
37	39	39	39	39	
52	57	58	59	59	
.	cm
107	108	108	109	109	longueur des manches
7	7	7	7	7	
4	4	4	4	4	
161	169	177	177	177	
153	161	161	169	169	
145	153	153	153	153	
191	145	145	162	162	
145	191	191	191	191	
17	137	137	139	139	
145	25	25	29	29	
153	145	145	145	145	
161	169	161	153	153	
0	177	177	161	161	
	0	0	169	169	
			0	0	

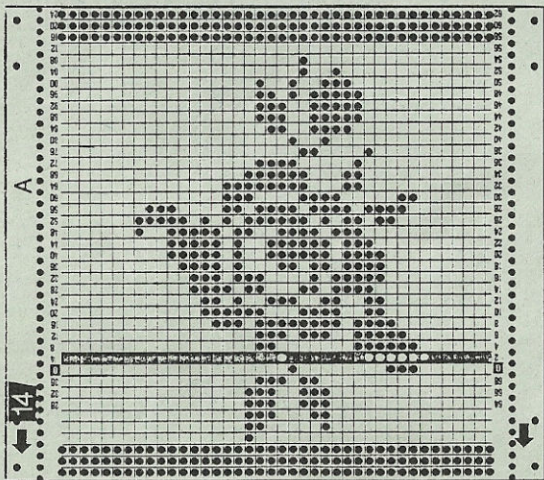


FIG. I+II

	36	40	44	48
70	70	70	70	70
420	420	420	420	420
.
.
120	122	124	126	126
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
110	110	109	109	110
63	63	63	63	63
131	131	131	131	131
3	4	6	10	10
191	191	191	191	191
131	131	131	131	131
18	21	24	27	27
184	184	184	184	184
154	154	154	154	154
174	181	182	182	182
180	174	174	174	174
52	46	2	6	6
46	53	46	46	46
56	56	54	54	54
154	154	110	110	110
110	110	56	56	56
63	63	154	154	154
131	131	63	63	63
18	21	131	131	131
7	7	24	27	27
50	50	7	7	7
191	191	50	53	53
131	131	191	191	191
18	21	131	131	131
184	184	24	27	27
154	154	184	184	184
174	181	154	154	154
180	174	182	182	182
52	46	174	174	174
46	53	107	107	107
104	104	2	6	6
56	56	46	46	46
154	154	54	54	54
63	63	56	56	56
131	131	154	154	154
18	21	63	63	63
191	191	131	131	131
131	131	24	27	27
3	4	191	191	191
0	0	131	131	131
		6	10	10
		0	0	0

FIG. XVI

	36	40	44	48
68	68	68	68	68
448	448	448	448	448
.
.
67	70	72	74	74
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
110	110	110	110	110
63	63	63	63	63
129	129	129	129	129
21	22	24	25	25
191	191	191	191	191
129	129	129	129	129
21	22	24	28	28
7	7	7	7	7
21	22	25	28	28
63	63	63	63	63
129	129	129	129	129
21	22	25	28	28
63	63	63	63	63
146	149	151	153	153
63	63	63	63	63
129	129	129	129	129
21	22	24	25	25
7	7	7	7	7
77	81	90	98	98
191	191	191	191	191
129	129	129	129	129
21	22	24	25	25
0	0	0	0	0

FIG. VII+VIII

36-48


96	
448	
.	mm 40 rgs
.	mm 40 m
132	
64	longueur de la jupe
105	
7	
1	
71	
1	
33	
255	
2	
241	
5	
0	

Chiffres clignotants:


Attention: Pour fig. VII+VIII, jupe, presser sur GO quand chiffre 5 clignote et tricoter le programme aussi souvent que l'exige la taille désirée.

- Taille 36 = 10 fois
- Taille 40 = 10 fois
- Taille 44 = 11 fois
- Taille 48 = 12 fois

2914 DUOMATIC 80/S

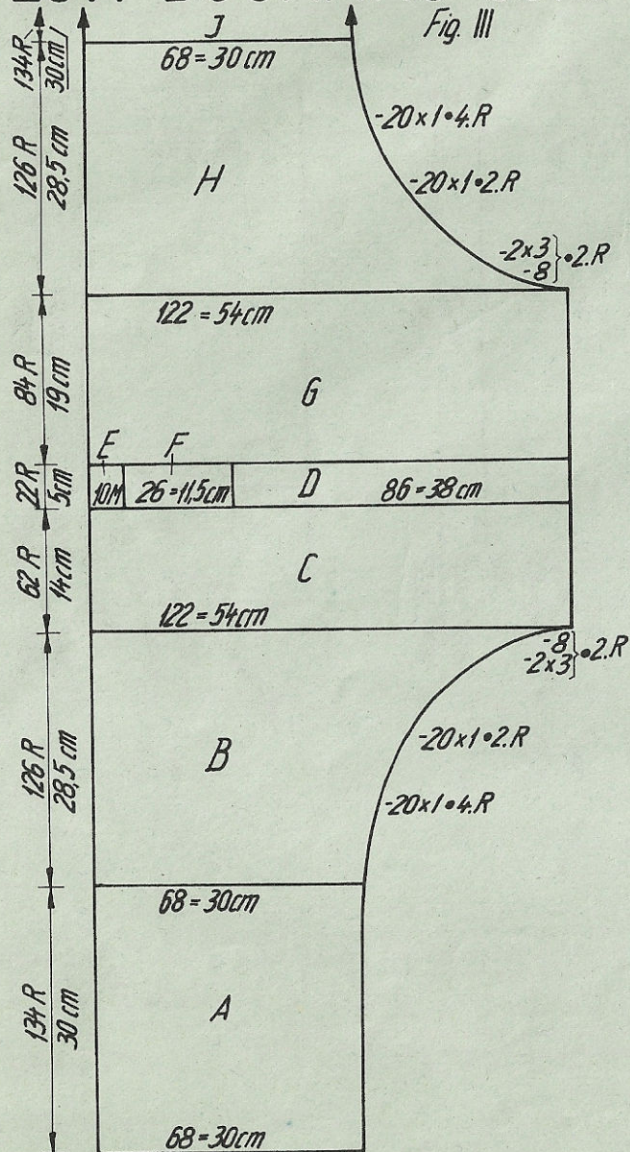

RZ = CR

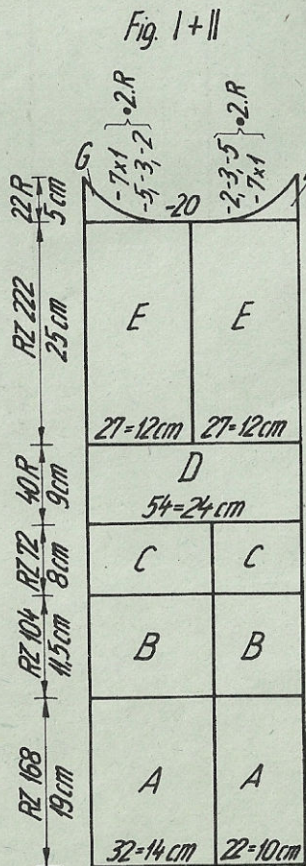

métrage par 100 gr = 360 m

Pullover à manches kimono en patchwork

Ecole des arts et métiers
Lucerne

Taille:

tour de poitrine 84 - 100 cm

Fournitures:

480 gr fil de lin, dont 440 gr noir, 20 gr vert,
15 gr bleu, 5 gr rouge. 5 gr Lurex lamé, 5 gr Lurex
argent.

Grandeur de mailles:

6 1/2

Echantillon:

100 m = 44 cm, 100 rgs (CR 200) = 22,5 cm

Dessin:

tout en jersey. Fig. I et II avec incrustations

Fig. I et II:

A = tric. incrustations comme suit: Vert dans bec-fil gauche, noir dans droit, sortir pousoirs du rail bloqueur. A gauche, mettre 32 pousoirs en attente, à droite 22 en travail. Chariot BX, touche à flèches gauche, commencer avec noir. Tric. 2 rgs., chariot à droite, mettre fil dans la prochaine aiguille de gauche. 1 rg vert, chariot à gauche, fil dans la prochaine aiguille de gauche. Tric. 1 rg vert. Répéter jusqu'au CR 168. B = bleu dans bec fil droit, Lurex lamé au milieu, noir dans celui de gauche. Travailler comme section A, en séquence de couleurs 2 rgs bleu, 2 rgs noir, 2 rgs bleu, 2 rgs noir, 2 rgs bleu, 2 rgs Lurex lamé, 2 rgs bleu, 2 rgs Lurex lamé, répéter jusqu'à CR 104. C = rouge dans bec fil gauche, noir dans celui de droite. Comme section A en séquence de couleurs: 2 rgs noirs, 2 rgs rouge, tric. jusqu'à CR 72. D = chariot N, 40 rgs en séquence 4 rgs noir, 4 rgs Lurex lamé. E = vert dans bec fil droit, noir dans celui de gauche. Chariot BX, touche à flèches gauche, 2 rgs vert, 2 rgs noir. Tricoter ainsi de suite jusqu'à CR 222. F = diviser travail, mettre partie verte sur peigne reporteur. Partie noire: chariot N, dim. à gauche pour encolure, tric. tout droit à droite. G = remettre partie verte sur aiguilles et tric. en sens inverse.

Fig. III: tricoter deux parties en sens inverse

A = 68 m sur fonture avant, en noir. B = augmenter à droite pour manches. C = tricoter tout droit. D = sortir 86 pousoirs du rail bloqueur et les mettre en travail. Chariot BX. Tric. 22 rgs. Ranger pousoirs. E = sortir 10 pousoirs du rail bloqueur et tric. aussi 22 rgs en noir. Ranger pousoirs. F = sortir les 26 pousoirs qui restent et tric. la section en argent. G = tric. tout droit en noir. chariot N. H = diminuer à droite selon patron. I = tric. section tout droit, rabattre.

Bordures: Noir, montage tubulaire 1:1, GM 5. Tric. 16 rgs (8 rgs d'encolure). Transférer m sur fonture avant pour jersey, tric. 2 rgs puis quelques tours avec fil contrastant, laisser tomber.

Bordure du bas = 2 fois toutes les m. Bordure des manches = 2 fois 140 m. Encolure = 2 fois 92 m.

Ceinture: Noir, montage tubulaire, 48 m, GM 6 1/2. 4 rgs noir, 4 rgs Lurex lamé, etc. Rabattre après 348 rgs.

Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Fermer coutures latérales et devant sur les bords des incrustations. Coudre les côtés. Coudre toutes les bordures m à m à point arrière en défaisant le fil contrastant. La bordure d'encolure se croise sur l'épaule. Faire un petit ourlet aux deux bouts de la ceinture.

2918 DUOMATIC 80/S

métrage par 100 gr = 470 m

Pullover avec col d'arlequin

Taille: 36/38, tour de poitrine 86 cm
Fournitures: Couleur de fond, 200 gr laine moyenne noire
 Dessin, 90 gr de chaque couleur: framboise, turquoise, violet
Grandeur de mailles: 6, bords côte 1:1 = 3
Echantillon: 100 m = 66 cm, 100 rgs = 20 cm
Dessin: Dessin AX, travailler avec une aiguille sur deux, Couleur de fond, fil simple, dessin: fil double.

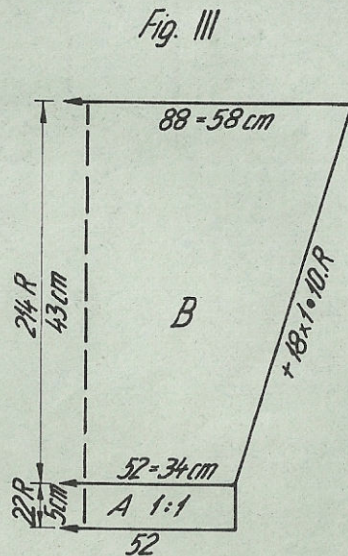
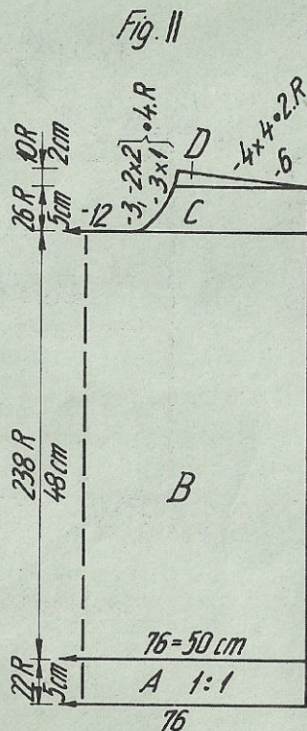
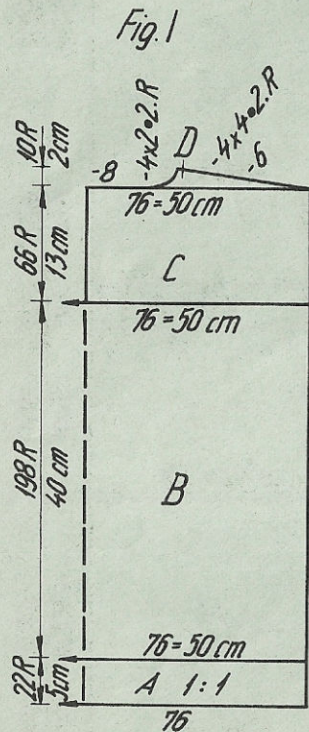


Fig. I :

Dos

A = montage tubulaire 1:1, 76 m sur une largeur de 152 aiguilles selon schéma pour bordure 1:1. Tric. 22 rgs en GM 3. B = transférer m sur fonture avant selon schéma pour dessin. Tric. jusqu'au CR 198 selon séquence des couleurs, pour dessin. C = diviser le travail pour l'ouverture. Mettre le côté gauche sur peigne reporteur. Côté droit: continuer le dessin. D = diminuer à droite pour biais d'épaule, à gauche pour encolure. Côté gauche: remettre travail sur aiguilles et tricoter C & D en sens inverse. **Fig. II :** Devant

Tricoter A & B comme au dos mais en continuant section B jusqu'à CR 238. C = diviser le travail. Rabattre les 12 m centrales, mettre côté gauche pour peigne reporteur. Côté droit: diminuer à gauche pour encolure, tric. tout droit à droite. D = diminuer à droite pour biais d'épaule, à gauche pour encolure. Côté gauche: remettre m en travail et finir de tricoter C & D en sens inverse.

Fig. III: manches: tricoter deux parties pareilles

A = montage tubulaire 1:1, 52 m sur une largeur de 104 aiguilles selon schéma pour côtes bord. B = transférer m sur fonture avant selon schéma pour dessin. Tricoter selon séquence des couleurs et augmenter des deux côtés pour largeur des bras. Rabattre après 214 rgs.

Fig. IV: col

montage tubulaire avec 25 m selon schéma. Tric. selon séquence des couleurs et schéma jusqu'à CR 804. Rabattre.

Bande de bordure du col: Commencer et terminer avec fil contrastant.

Tric. CR 40 avec 100 m sur chaque fonture, noir, chariot CX/CX, GM 6.

Montage: Epingler selon mesures, poser un linge humide dessus et laisser sécher. Fermer les coutures des épaules, des côtés et des manches. Poser les manches. Répartie le col par des fronces le long du décolleté, y coudre la bordure du col à l'intérieur et à l'extérieur à points arrière, en défaisant fil contrastant. Faire tour de crocher au commencement et à la fin du col ainsi que le long de l'ouverture. Faire bride au crochet pour bouton. Coudre bouton.

Schéma pour bords côte 1:1

Manivelle en haut, abaisseurs orange




Schéma pour dessin

manivelle en haut, abaisseurs noirs





Schéma pour le col

manivelle en haut, abaisseurs noirs



Séquence des couleurs

2 R N noir
 2 R AX ← framboise
 2 R N noir
 2 R AX ← violet
 2 R N noir
 2 R AX ← turquoise
 répéter

Séquence des couleurs

4 R N noir
 2 R AX ← framboise
 4 R N noir
 2 R AX ← violet
 4 R N noir
 2 R AX ← turquoise
 répéter jusqu'à CR 804


2911 DUOMATIC 80/S

Programme FORM COMPUTER, voir instructions FORM COMPUTER du modèle 29

Pullover rayé à col châle, pour enfant

Taille: jusqu'à 146 cm
Fournitures: 270 gr fil Acryl avec Mohair, dont 220 gr pétrole, 30 gr beige et 20 gr rouille.
Grandeur de mailles: Dessin = 5 1/4, bord 1:1 = 3
Echantillon: 100 m = 35 cm, 100 rgs = 17,5 cm
Dessin: Dessin AX, tricolore, bords 1:1




Schéma
 manivelle en haut, abaisseurs oranges



Métrage par 100 gr = 475 m

Séquence des couleurs: 6 rgs pétrole, 2 rgs beige. répéter 3 fois, 6 rgs pétrole, 2 rgs rouille, répéter.

Fig. I: Dos
 A = montage tubulaire en pétrole 1:1, tric. GM 3. B = continuer de tric. avec GM 5 1/4 selon schéma (voir séquence couleurs). C = diminuer des deux côtés pour emmanchure. D = dim. deux côtés biais d'épaule. Rabattre les dernières mailles.

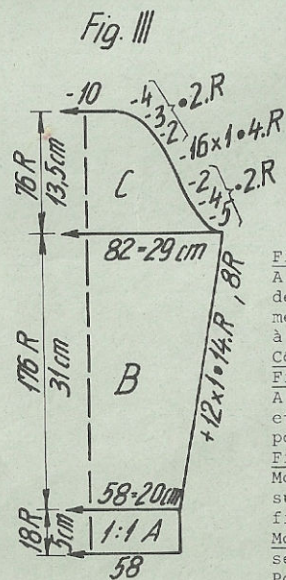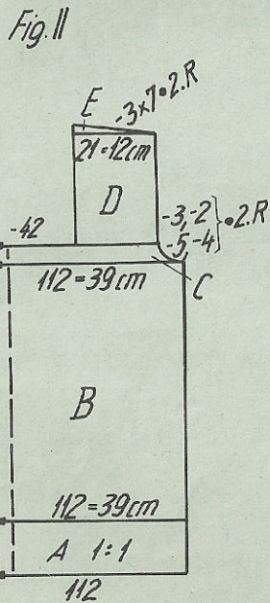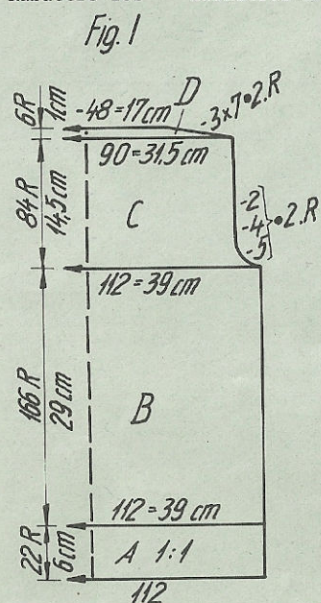

2918

FIG I			FIG II			FIG III		
34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44
80	80	80	80	80	80	80	80	80
255	255	255	255	255	255	255	255	255
.
76	82	88	76	82	88	52	52	52
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195	195	195	195
7	7	7	7	7	7	7	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7	7
166	166	166	166	166	166	38	38	38
76	82	88	76	82	88	88	90	94
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
53	55	57	53	55	57	39	40	41
60	62	64	60	62	64	48	49	49
.
70	70	70	69	70	70	98	98	98
7	7	7	176	184	184	7	7	7
26	26	26	153	128	129	3	3	3
184	184	184	164	153	153	0	0	0
129	130	131	158	164	164			
188	188	188	6	158	158			
129	129	129	98	6	6			
98	98	98	189	98	98			
189	189	189	143	189	189			
143	145	147	0	145	147			
0	0	0	0	0	0			

mm 40 rgs
 mm 40 m

mm 40 rgs
 bord

cm longueur
 totale

Chiffres clignotants:

- 1 Montage tubulaire 1:1
- 2 Transférer toutes les mailles sur fonture avant
- 3 Partager le travail, continuer à tricoter à droite
- 4 Fin de la première partie, presser sur GO pour la 2ème partie
- 5 Rabattre toutes les mailles restantes

Tricoter le col comme indiqué dans les descriptions pour toutes les grandeurs.

Fig. II. Devant

A = montage tubulaire 1:1 pétrole. B = tricoter dessin. C = diminuer des deux côtés pour emmanchure. D = Diviser ouvrage, rabattre 42 m milieu, mettre côté gauche sur peigne rabatteur. Côté droit: tricoter tout dr. à gauche, à droite dim. pour emmanch. E = à droite, dim. biais épaule. Côté gauche: remettre m. sur aig. tric. D & E en sens inverse.

Fig. III: manches: tricoter deux fois

A = montage tubulaire en 1:1, pétrole. B = transférer m. pour jersey et tricoter selon schéma et séquence couleurs. C = dim. des deux côtés pour arrondi du bras. Rabattre les dernières mailles.

Fig. IV: Col

Montage 1:1. GM 3, 148 m en pétrole. Tric. 66 rgs. puis transférer sur fonture avant et tric. 2 rgs. Tricoter encore quelques tours avec fil contrastant et faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures, couvrir avec linge humide et laisser sécher. Ensuite, fermer coutures des côtés, des épaules et des manches. Poser les manches. Repasser le col à la pattemouille et le coudre à points arrière en défaisant le fil contrastant.

2919 DUOMATIC 80/S

métrage par 100 gr = 450 m

RZ = CR

Jaquette estivale et bustier

Taille: Tour de poitrine 94 cm
Fournitures : jaquette: 390 gr fil de coton/viscose moyen irrégulier, dont 370 gr vert, 20 gr blanc.
 Bustier: 170 gr du même fil dont 110 gr blanc et 60 gr vert.
Grandeur de mailles: jersey: 5 1/2, bords côtes 1:1 = 4 1/2
Echantillon: 100 m = 32 cm, 100 rgs (CR 200) = 23 cm
Dessin: jersey endroit, bustier avec incrustations, petite bordure 1:1

Fig. I :
 A = en vert, montage tubulaire 1:1, GM 4 1/2, tric. 6 rgs. B = transférer toutes les m sur fonture avant, tric. en jersey, GM 5 1/2. Après CR 276, rabattre toutes les mailles.
Fig. II :
 Devant gauche: A = montage tubulaire en vert 1:1, tric. 6 rgs. B = transférer toutes les m. sur fonture avant, continuer en jersey comme décrit. C = diminuer sur côté gauche et continuer sur côté droit tout droit. Rabattre après 120 rgs.
 Devant droit: tricoter la même chose en sens inverse.

Fig. I

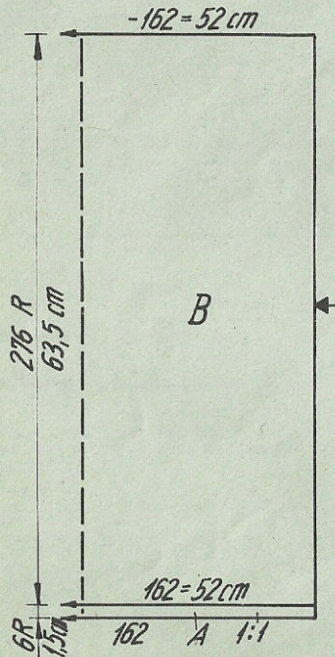


Fig. II

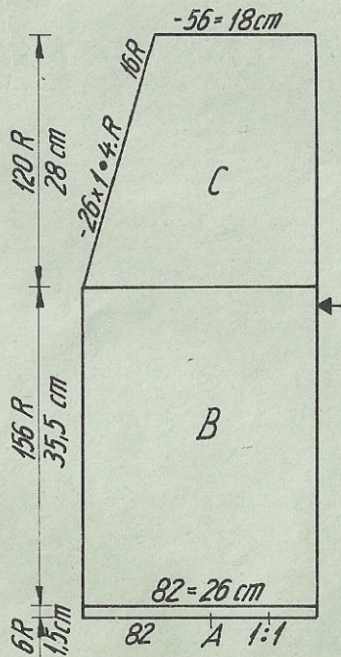


Fig. III

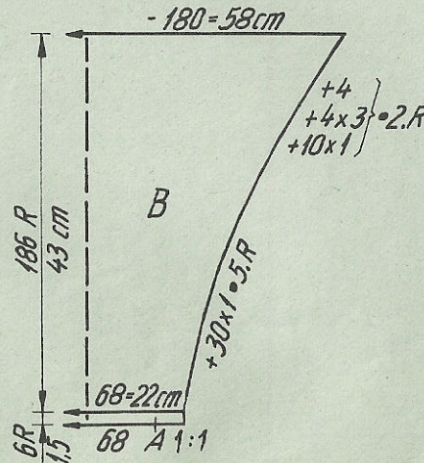


Fig. XVI b

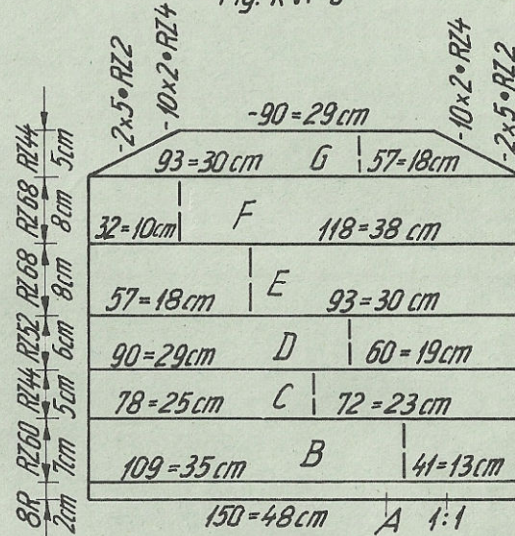


Fig. XVI a

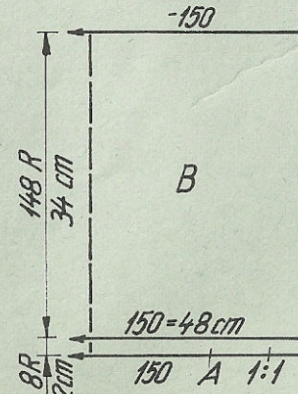


FIG I		FIG II		FIG III		
36-38	40-42	36-38	40-42	36-38	40-42	
90	90	90	90	90	90	
130	130	386	386	130	130	
.	mm 40 rgs
.	mm 40 m
148	162	74	82	68	68	
3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	3	
194	194	194	194	194	194	
.	mm 40 rgs
6	6	6	6	6	6	bord
38	38	166	166	38	38	
148	162	74	82	128	128	
3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	3	
61	63	32	35	34	34	
63	65	63	65	44	44	
.	cm longueur
0	0	69	69	104	104	totale
		191	191	63	63	
		147	147	131	131	
		45	45	3	3	
		7	7	60	60	
		1	1	133	133	
		98	98	58	58	
		7	7	129	129	
		53	53	2	2	
		0	0	0	0	

Chiffres clignotants:

- 1 Montage tubulaire 1:1
- 2 Transférer toutes les mailles à l'avant, tricoter jersey
- 3 Rabattre toutes les mailles

Fig. III: tric. deux fois

A = montage tubulaire 1:1 en vert, tric. 6 rgs. B = transférer toutes les mailles devant et tricoter en jersey. Augmenter selon patron. Après 182 rgs, faire quelques rangs fil contrastant et laisser tomber.

Fig. XVIIa: Dos

A = montage tubulaire 1:1 en blanc, tric. 8 rgs. B = transférer toutes les m sur fonture avant et continuer en jersey selon patron. Rabattre après 148 rgs.

Fig. XVIIb : devant

A = montage tubulaire 1:1 en blanc, tric. 8 rgs. Transférer toutes les m. sur fonture avant. Chariot BX, touche à flèches gauche. Tric. incrustation comme suit: Fil blanc dans bec fil gauche, vert dans le droit. B = mettre 109 poussoirs en attente à gauche et 41 en travail. Tric. 2 rgs vert. Chariot à droite, mettre le fil sur la prochaine aiguille non tricotée. Tric. 1 rg en blanc, chariot à gauche, mettre le fil sur la prochaine aiguille non tricotée à gauche. tric. 1 rg. C = Changer les couleurs dans les becs-fil, c. à d. vert à gauche, blanc à droite. Tric. en alternance 2 rgs blanc et 2 rgs vert comme décrit sous A. Tric. D, F et G comme B. Tric. E comme C. Dim. à G pour emmanchure des deux côtés et rabattre les m restantes.

Bordure pour jaquette: tric. 2 fois

Commencer et terminer avec fil contrastant. Tric. en blanc deux fois avec 179 m et 1 fois avec 48 m, 7 rangs en jersey. GM 4 1/2. 1 rg GM 5 1/2. 8 rgs GM 4 1/2.

Bordure pour bustier: tric. 2 fois.

Tric. comme bordure de jaquette mais avec 136 m.

Bretelles: tric. deux fois.

Monter 7 m sur fonture avant et 6 m sur celle d'arrière, en blanc. GM 3 1/2 arrière et 2 3/4 avant. Chariot N/CX, tric. 300 rgs.

Montage: Epingler selon mesures et repasser légèrement à la pattemouille.

Jaquette: former couture d'épaules et de côté. Coudre manches à point arrière à l'avant et au dos tout en défaisant fil contrastant. Fermer couture des manches. Enfiler un élastique sur les dix centimètres inférieurs au milieu de la manche et tirer légèrement pour froncer. Repasser bordure et la coudre à points arrière à la lisière, défaisant fil contrastant. Bustier: coudre côtés. Repasser bretelles et bordure, coudre à points arrière en défaisant fil contrastant. Ourler à l'intérieur. Coudre bretelles.

Modèle No	Article	Page
	<u>Couverture - recto</u>	
2909	Pullover pastel pour dame, avec incrustations	38
	<u>Couverture - verso</u>	
2918	Pullover avec col d'arlequin	53
2865	Trois-pièces estival	4
2884	Robe avec dessin de nid d'abeilles	7
2888	Pullover d'été, pour mod. 2889	12
2889	Robe-pullover avec dessin de flammes	8
! 2890	Pullover pour enfant, bleu avec encolure en V	10
! 2891	Pullover pour enfant, avec encolure bateau	13
! 2892	Pullover pour enfant, rose, encolure ronde	10
! 2893	Pullover assymétrique, pour homme	14
! 2894	Jaquette et jupe pour dame	16
2895	Pullover pour fillette, avec coeur	18
! 2896	Pullover pour garçon, avec fermeture sur l'épaule	20
! 2889	Trois-pièces	22
2900	Pullover à courtes manches, avec incrustations, pour homme	28
2901	Pullover assymétrique avec tresse, pour dame	30
2902	Pullover en couleurs baroques	32
2903	Pullover à la page pour dame, avec pompons	26
2904	Pullover d'enfant avec dessin d'avions	29
2905	Poupée (nain)	34
2906	Ensemble de jogging avec incrustations, p. enfant	36
! 2907	Robe à rayures	35
! 2908	Pullover rayé pastel pour fillette	25
2909	Pullover pastel pour dame, avec incrustations	38
! 2910	Pullover à carreaux, pour homme	40
! 2911	Pullover rayé à col châle, pour enfant	53
2912	Ensemble pour dame	42
2913	Robe à dessin de puzzle	45
2914	Pullover à manches kimono en patchwork	51
2915	Robe à manches raglan, en bouclé	46
2916	Deux-pièces estival	48
2917	Ensemble en dégradés	41
2918	Pullover avec col d'arlequin	52
2919	Jaquette estivale et bustier	54

! Modèles très faciles et rapidement tricotés.