

duomatic 80

duomatic S

Cahier de description 37

Des modèles sur 4 pages de plus

c'est ce que vous trouverez dans notre nouvel album en couleurs ainsi que 8 pages de plus de descriptions et programmes pour le FORM COMPUTER dans le cahier de modèles. Nous voulons vous offrir un plus large éventail de choix de modèles. Plus de 90% de ces derniers ont un programme FORM COMPUTER pour trois grandeurs au moins et certains en ont même cinq. Et comme dans la plupart des cas, vous pouvez agrandir le programme d'une taille, cela signifie que vous disposez d'un choix entre 6 et 10 tailles.

Ces 4 pages supplémentaires nous ont permis de répondre à des vœux souvent exprimés par nos clients: plus de modèles pour enfants, tout spécialement pour les bébés, et aussi des modèles pour grandes tailles. Certains de nos modèles classiques peuvent être confectionnés grâce au FORM COMPUTER jusqu'en taille 50.

Et puis, nous avons le plaisir de vous présenter les modèles d'art "portable" (Wearable Art) d'une jeune artiste américaine: Susan Summa. Ces vêtements sont des exemples des possibilités infinies offertes à la créativité de chacun sur nos machines à tricoter et nous espérons qu'ils vous encourageront à développer - ou à découvrir - vos propres dons dans ce domaine.

2936 DUOMATIC 80/S

Pullover de tennis pour enfant

Métrage par 100 gr = 314 m

Taille: Stature 140 cm (10 ans)
Fournitures: 210 gr fil de coton moyen irrégulier, dont 60 gr pink, 120gr royal et 30 gr blanc. 2 boutons.
Grandeur de mailles: Jersey : 6, bords 1:1 = 3 1/2
Echantillon: 100 m = 37 cm, 100 rgs = 24 cm
Dessins: jersey rayé. Séquence des couleurs: 2 rgs pink, 4 rgs blanc, 10 rgs royal, etc.

Fig. I : Dos

A = montage tubulaire 1:1 en royal. B = transférer toutes les m vers l'avant et cont. en jersey selon séquence des couleurs. C = dim. des deux côtés pour emmanchure. D = dim. des deux côtés pour biais d'épaule. Rabattre le reste des m.

Fig. II : Devant

A, B & C, comme Fig I. D = diviser travail, rabattre les 6 m du milieu. Mettre côté gauche sur peigne reporteur. Côté droit: continuer tout droit. E = dim. à gauche pour encolure et cont. tout droit à droite. F = dim. pour biais d'épaule. Côté gauche: remettre les m. sur aiguilles et tric. en sens inverse.

Fig. III : manches, tric. deux fois

A = montage tubulaire 1:1 en royal. B = transférer m sur fonture avant et cont. en séquence de couleurs en augmentant des deux côtés. C = dim. des deux côtés pour arrondi du bras. Rabattre.

FIG I			FIG II			FIG III		
116-128	140-152	164	116-128	140-152	164	116-128	140-152	164
96	96	96	96	96	96		96	96
148	148	148	148	148	148		148	148
.	mm 40 rgs	.	.
.	mm 40 m	.	.
108	114	118	108	114	118		60	64
3	3	3	3	3	3		3	3
3	3	3	3	3	3		3	3
195	195	195	195	195	195		194	194
.	mm 40 rgs	.	.
7	7	7	7	7	7	bord	6	6
3	3	3	3	3	3		38	38
38	38	38	38	38	38		68	72
108	114	118	108	114	118		3	3
3	3	3	3	3	3		3	3
3	3	3	3	3	3		6	8
27	28	29	27	28	29		3	3
48	51	53	48	51	53		3	3
.	cm	101	101
104	104	104	232	232	232	longueur totale	179	179
153	153	153	153	153	153		191	191
145	145	145	145	145	145		136	140
146	146	146	146	146	146		8	12
138	138	138	138	138	138		162	162
7	7	7	7	7	7		0	0
20	23	25	20	25	27			
187	187	187	187	187	187			
148	151	153	148	151	153			
0	0	0	72	72	72			
			152	152	152			
			7	7	7			
			14	17	17			
			161	161	161			
			153	153	153			
			179	179	179			
			155	155	155			
			3	3	5			
			0	0	0			

Chiffres clingotants:

- 1 montage tubulaire 1:1, royal
- 2 mettre ttes les m. sur fonture avant
- 3 diviser trav. rabattre 6 m. centrales, mettre côté gauche sur peigne report.
- 4 fin de la lère partie, presser sur GO pour la deuxième
- 5 Dos, devant, manches, rabattre toutes les mailles restantes

Bordure d'encolure:

Montage fermé en rond, GM 6, en royal sur 78 m. Tric. jusqu'au CR 24, en dim. des deux côtés chaque fois 1 m tous les CR 4, 5 fois. Quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Bande de boutonage:

Côté gauche: montage fermé en rond avec 33 m. Tric, 24 CR en dim 5 fois 1 m du côté gauche tous les CR 4. Quelques rgs fil contrastant à la fin, faire tomber. **Côté droit:** comme côté gauche mais au CR 12 faire une boutonnière sur 3 m au milieu du travail.

Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Repasser bordures. Fermer les coutures des côtés, des épaules et des manches. Poser les manches. Epingler les bordures d'encolure et les coudre à points arrière en défaisant fil contrastant. Poser bande de boutonage des deux côtés et les coudre également au point arrière en défaisant fil contrastant. Défaire fil contrastant du mauvais côté et ourler m. à m. Réunir les lisières en biais des deux côtés en laissant une ouverture à droite pour la boutonnière. Fixer les boutons.

Fig. II

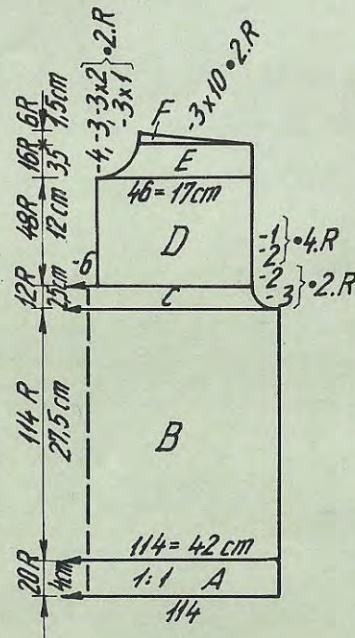


Fig. III





Fig. I

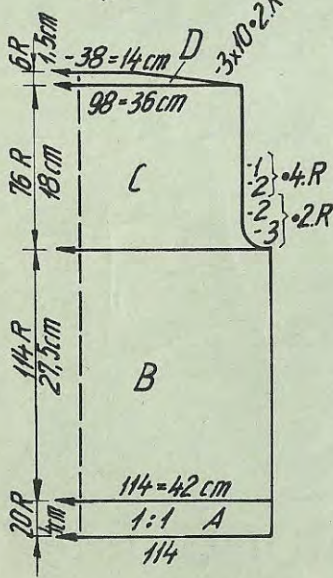

2829 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 1000 m

Gilet pour dame, style chasseur, correspondant au modèle 2828

Taille: jusqu'à 108 cm tour de poitrine
Fournitures: 130 gr. mohair fine, dont 115 gr vert loden et 15 gr beige
Grandeur de mailles: 5 1/2, bords 2:2 = 3
Echantillon: 100 m = 38 cm, 100 rg = 22 cm
Dessin: Dos tricoté jersey sans dessin, les deux parties avant en jacquard simple fonture avec bordure, carte perforée DECO No 89. Tricoter poches en même temps. Bordure taille et encolure 2:2. Bordure d'emmanchure tric. en biais rayé.

Fig. I :
 A = en vert, montage tubulaire 2:2 avec 190 m. sur une largeur de 142 aig.
 En GM 3, tric. 20 rgs. B = Transférer m. vers l'avant et cont. tric. en GM 5 1/2. C = dim. des deux côtés pour emmanchure. D = dim. des deux côtés pour biais d'épaule, rabattre les 40 dernières m.

Fig. II: devant gauche
 A = comme fig. I, cependant avec 95 m sur une largeur de 71 aig. B = disposer porte-carte pour bordure afin que le dessin commence après 16 m. à partir du bord gauche selon schéma (sur 17 m.) Tric. 120 CR en jacquard simple fonture puis préparer fente de la poche comme suit: sur les 17 m. du dessin plus 5 m. à droite et à gauche tric. 2 rgs pour fente à la main

FIG. I

38	42	46	50
84	84	84	84
152	152	152	152
.	.	.	.
142	151	162	180
94	102	112	124
.	.	.	.
195	195	195	195
.	.	.	.
7	7	7	7
2	2	2	2
38	38	38	38
142	152	162	180
88	96	104	116
.	.	.	.
31	30	29	29
65	66	66	66
108	108	109	110
7	7	7	7
5	5	5	5
162	170	170	170
154	154	162	162
164	164	154	154
175	183	164	164
3	5	175	175
7	7	3	3
30	32	7	7
191	191	35	35
156	159	191	3
128	128	160	191
0	0	128	160
		0	128
			0

FIG. II

38	42	46	50
84	84	84	84
408	408	408	408
.	.	.	.
71	76	81	90
94	102	112	124
.	.	.	.
195	195	195	195
.	.	.	.
7	7	7	7
2	2	2	2
183	183	183	183
77	77	77	77
71	76	81	90
88	96	104	116
.	.	.	.
31	30	29	29
65	66	66	66
.	.	.	.
69	69	69	69
191	191	191	191
139	140	141	141
65	69	72	75
7	7	7	7
128	128	128	128
108	108	109	109
7	7	7	7
5	5	5	5
162	170	170	170
154	154	162	162
164	164	154	154
175	183	164	164
3	5	175	175
7	7	3	3
30	32	7	7
191	191	35	35
156	159	191	3
128	128	160	191
0	0	128	160
		0	128
			0

mm 40 rgs
 mm 40 m
 cm tour de taille
 mm 40 rgs bord
 cm tour de poitrine
 cm longueur totale

Fig. I


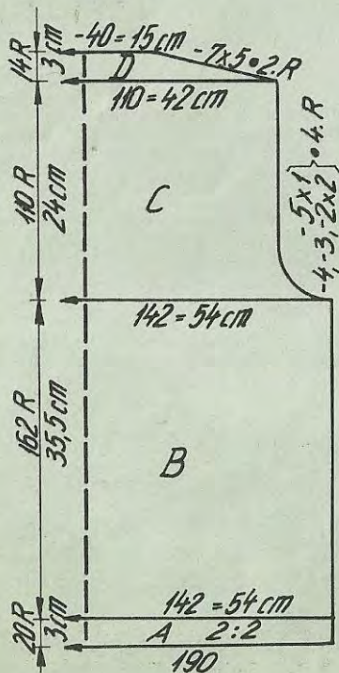


Fig. II

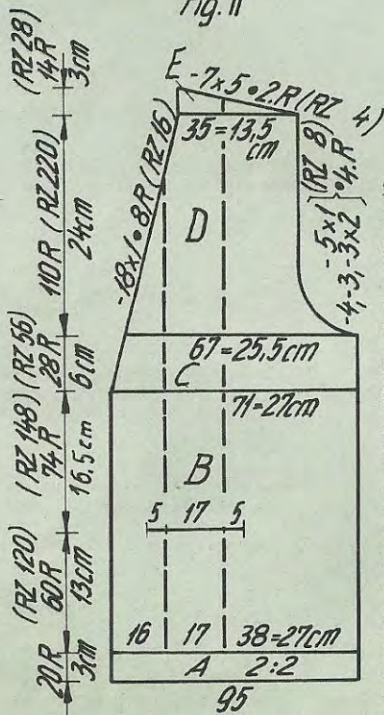

Chiffres clignotants

- 1 montage tubulaire 2:2
- 2 transférer toutes les m. vers l'avant pour jersey
- 5 rabattre toutes les m. restantes
- 7 préparer la poche.

avec fil contrastant puis continuer en jacquard. C = dim. à gauche pour encolure. D = dim. à droite pour emmanchure tout en continuant à dim. à gauche. E = dim. pour biais d'épaule.

Devant droit: tric. en sens inverse.

Bande de boutonnage: commencer et finir avec fil contrastant.

Vert, montage tubulaire 2:2 avec 236 m sur 176 m. En GM 3, tric, 7 rgs puis répartir boutonnères comme suit: du côté droit, compter sur fonture avant à partir de la droite. Tricoter le 2ème groupe de 2 aiguilles avec 1 aig. à gauche et une à droite sur fonture arrière (4 m.) avec fil contrastant. Laisser m. sur aig. Faire encore 4 boutonnères de la même manière en laissant 5 paires d'aiguilles entre elles. Tric. 16 rgs puis répéter rg de boutonnères, puis tric. 7 rgs.

Bande sans boutonnères: commencer et terminer avec fil contrastant
 Vert. montage tubulaire en 2:2 avec 236 m. sur une largeur de 176 aiguilles. Tric. 30 rgs en GM 3.

Bordure d'encolure au dos

Tric. comme bande sans boutonnière avec 60 m. sur une largeur de 44 aig.

Bordure d'emmanchures: commencer et terminer avec fil contrastant.

Montage simple fonture avec 7 m. sur fonture avant, GM 5 1/2, tric. 246 rgs en alternant 2 rgs vert et 2 rgs beige tout en dim. 1 m. à droite et augm. 1 m. à gauche tous les 4 rgs.

2828 DUOMATIC 80/S

Jupe style folklore

Métrage par 100 gr = 1000 m

Taille:

Tour de hanches 88 à 100 cm

Fournitures:

180 gr. laine fine Mohair dont 165 gr en vert loden, 15 gr. beige.

Grandeur de mailles:

5 1/2

Echantillon:

100 m = 38 cm, 100 rgs = 22 cm

Dessin:

Jupe tricotée en une seule pièce, en large.
Dessin jacquard simple fonture avec carte perforée DECO 89 pour bordure intercalée. Tricoter bande de taille séparément, la coudre ou la crocheter.

Fig. VII & VIII :

Tric. en une pièce. Commencer et terminer avec fil contrastant. A = montage simple fonture sur toute la largeur de la fonture. Disposer le porte-carte de façon à ce que le motif commence après 16 m à partir du bord droit (sur 17 m). Tric. selon schéma CR 1280 en jacquard simple fonture. **Important:** La tension du fil beige doit être réglée parfaitement afin qu'aucune boucle ne se forme.

Bande de taille: Commencer et terminer avec fil contrastant

Montage tubulaire en vert, avec 9 m sur chaque fonture, GM 5 1/2, tric. CR 650 en rond.

Montage: Epingler selon mesures et repasser soigneusement à la pattemouille. Fermer couture de côté au point de mailles en défaisant fil contrastant. Glisser un élastique de la longueur du tour de taille dans la bande de taille, fermer en un cercle et le coudre ou la crocheter à la jupe au point de chaînette, tout en répartissant de manière égale l'ampleur.

Dessin du schéma: bordure

Schéma: jacquard simple fonture manivelle en bas, abaisseurs noirs.






Fig. VII + VIII

X = couleur contrastante, beige
carreau vide = couleur de base, vert

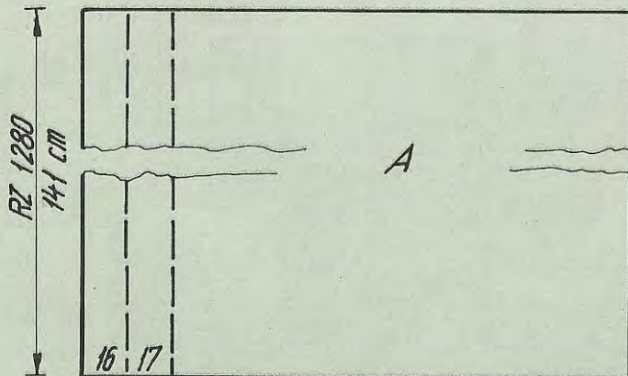

179 = 68 cm

Form Computer

Si vous désirez tricoter cette jupe avec le FORM COMPUTER, employez le programme pour bande d'emmanchure tricotée tout droit, page 2, Mettez la longueur de la jupe désirée sous "largeur de la bande ou encolure" (par ex. 68 cm) et la largeur de la jupe sous "hauteur de la bande". Le FORM COMPUTER ne donne aucune indication quant au placement de la bordure.

Les fournitures pour ce modèle peuvent être obtenues en Suisse chez les revendeurs PASSAP.

2829

Poche:

Repasser légèrement à la pattemouille la place de l'ouverture de la poche et défaisant fil contrastant. Mettre les 27 m. de la partie inférieure sur aig. pour 2:2 et tric. 20 rgs en GM 3. Terminer avec fil contrastant et faire tomber. Mettre également les 27 m. de la partie supérieur sur aig. et tric. 40 rgs en GM 5 1/2 en jersey. Terminer avec fil contrastant et faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures et repasser soigneusement à la pattemouille. Fermer coutures d'épaules et de côté. Replier la bordure 2:2 vers l'intérieur et la fixer au point d'ourlet. Coudre les deux bordures d'encolure m. à m. à points arrière à l'extérieur puis les ourler à l'intérieur en défaisant fil contrastant (bande de boutonnieres au côté gauche avant, et bande de boutonnage du côté droit). La bande de liaison pour la partie du dos sera cousue de la même manière. Défaire fil contrastant des boutonnieres et les finir proprement. Fixer boutons. Fixer les bordures d'encolure tout d'abord à l'extérieur à points d'ourlet invisibles puis ourler à l'intérieur. **Poche:** Replier le bord 2:2 de moitié vers l'intérieur et le fixer à point d'ourlet en défaisant fil contrastant. Poser les deux parties avant sur la table, bien à plat puis fixer l'intérieur de la poche au point d'ourlet.

Schéma et dessin du schéma: comme pour modèle 2828.


Les fournitures pour ce modèle peuvent être obtenues en Suisse chez les revendeurs PASSAP (Plaza)

2920 DUOMATIC 80/S

Pullover polo pour homme

Taille: Jusqu'à 100 cm tour de taille
Fournitures: 440 gr fil de coton mercerisé moyen, couleur rouille, 3 boutons.
Grandeur de mailles: bord 1:1 : 3 1/2, dessin 4 3/4 col et patte de boutonnage 5 1/2
 100 m = 44 cm, 100 rgs = 17 cm
Echantillon: 100 m = 44 cm, 100 rgs = 17 cm
Dessin: Dessin AX sur double fonture, col et patte de boutonnage: jersey.

Schéma:
 Manivelle en bas, abaisseurs noirs



4 rgs $\frac{AX}{N}$
 4 rgs $\frac{N}{AX}$
 répéter

Chiffres clignotants:

- 1 Montage tubulaire 1:1
- 2 transférer ttes m. vers l'avant
- 3 diviser travail, rabattre m. centrales, mettre côté gauche sur peigne reporteur, finir de tric. à droite.
- 4 fin de la première partie, presser sur GO pour la deuxième partie
- 5 rabattre toutes les m. restantes.

FIG I			FIG II			FIG III		
46-48	50-52	54-56	46-48	50-52	54-56	46-48	50-52	54-56
68	68	68	68	68	68	68	68	68
176	176	176	176	176	176	176	176	176
.
.	mm 40 rgs	.	mm 40 rgs
.	mm 40 m	.	mm 40 m
116	120	128	116	120	128	92	96	102
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195	195	195	195
.	mm 40 rgs	.	mm 40 rgs
7	7	7	7	7	7	bord	7	bord
9	9	9	9	9	9		128	128
38	38	38	166	166	166	38	38	38
116	120	128	116	120	128	100	104	110
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
38	40	40	38	40	40	13	13	13
68	70	72	68	70	72	3	3	3
.	cm	longueur totale	3
105	105	105	72	72	72	105	105	105
161	161	161	168	168	168	161	161	161
153	153	153	7	7	7	153	153	153
145	145	145	43	49	55	162	162	145
137	137	137	161	161	161	191	191	191
7	7	7	182	182	182	137	137	143
57	57	63	148	148	148	25	25	26
191	191	191	7	7	7	191	191	191
147	149	149	7	7	7	135	135	139
128	128	128	7	7	7	128	128	2
0	0	0	105	105	105	0	0	0
			161	161	161			
			153	153	153			
			145	145	145			
			137	137	137			
			7	7	7			
			57	57	63			
			191	191	191			
			147	149	149			
			128	128	128			
			0	0	0			

Fig. I

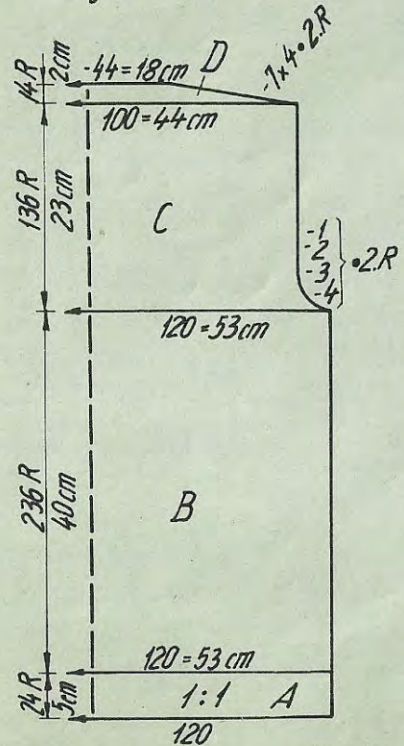


Fig. II

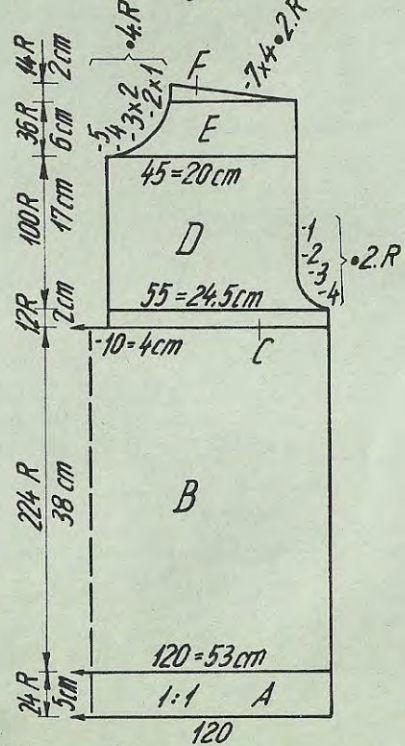


Fig. III

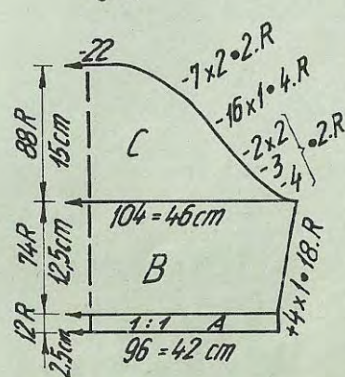


Fig. I : A = montage tubulaire 1:1. B = sortir pousoirs du rail bloqueur et répartir aig. selon schéma, inverser chariot, cont. de trav. selon patron. C = dim. des deux côtés pour emmanchures. D = dim. des deux côtés pour biais d'épaule. Rabattre mailles restantes à la fin.

Fig. II : A + B comme Fig. I. C = Diviser travail, rabattre les 10 m. centrales, mettre côté gauche sur peigne reporteur, Côté droit: dim. à droite pour emmanchure. Continuer tout droit à droite. E = Diminuer à gauche pour encolure, cont. tout droit à droite. F = commencer à gauche à dim. pour biais d'épaule. Côté gauche: remettre m. sur aiguilles. Répartir pousoirs et terminer en sens inverse.

Fig. III : tricoter deux fois
 A = montage tubulaire 1:1. B = sortir pousoirs du rail bloqueur et répartir selon schéma. Augmenter des deux côtés comme indiqué dans le patron. C = dim. pour arrondi de manches et rabattre les mailles restantes.

Métrage par 100 gr = 420 m

2922 DUOMATIC 80/S

Ensemble pour bébé "Pierrot"

métrage par 100 gr = 450 m

Taille: stature 92 cm
Fournitures: 360 gr laine moyenne pour bébé
 Pullover: 30 gr blanc, 40 gr rosé, 80 gr bordeaux. Pantalon: 130 gr. rosé, 20 gr bordeaux. Bonnet et soquettes: 60 gr bordeaux.
Grandeur de mailles: 5 3/4 jersey, bords 3 1/2
Echantillon: 100 m = 34 cm, 100 rgs, (CR 200) = 24 cm
Dessin: jersey endroit, pullover rayé, col en jacquard fantaisie.

Fig. I : Dos

A = montage tubulaire 1:1 en bordeaux. B = transférer toutes les m vers l'avant, continuer en jersey en séquence de couleurs: *2 rgs blanc, 4 rgs rosé, 2 rgs blanc, 4 rgs bordeaux*, répéter. C = dim. des deux côtés pour emmanchure, comme décrit. D = diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur. Côté droit: continuer de dim. à droite, continuer tout droit à gauche selon patron. Rabattre. Côté gauche: tric. en sens inverse.

Fig. II : Devant

A = montage tubulaire 1:1 bordeaux. B = transférer toutes les m vers l'avant. Tric. en séquence de couleur comme indiqué dans Fig. I. C = dim. des deux côtés pour emmanchures. D = diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur. Côté droit: Continuer de diminuer à droite, à gauche dim. pour encolure selon patron. Côté gauche: remettre m sur aiguilles et tric. en sens inverse.

Fig. III: manches, tric. deux fois

A = montage tubulaire 1:1 en bordeaux. B = transférer toutes les m sur fonture avant et augmenter des deux côtés pour largeur de manches. C & D. =dim. des deux côtés pour arrondi de bras, selon patron. Rabattre.

Fig. IX: Jambe gauche

A = montage tubulaire en 1:1 en rosé. B = transférer toutes les m sur fonture avant et continuer jersey bordeaux. Continuer à tric. tout droit à droite et augmenter à gauche comme décrit. C = augmenter des deux côtés, trav. selon croquis. D = continuer tout droit. E = réduire le nombre de m à la moitié et répartir pour 1:1. A la fin, tric. quelques rg en fil contrastant et rabattre. Faire l'autre jambe en sens inverse

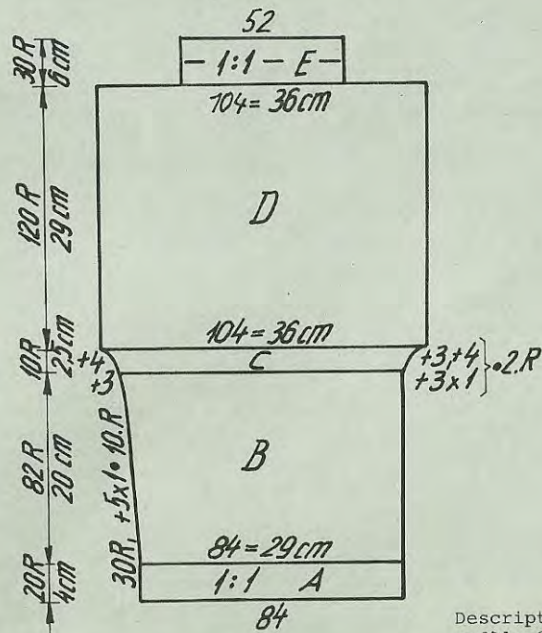
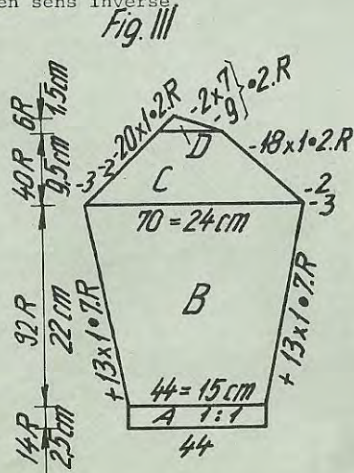
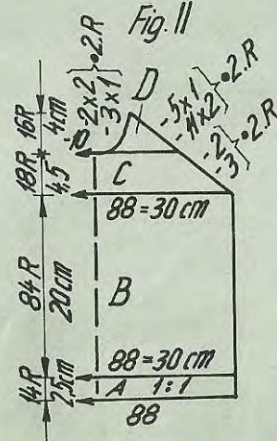
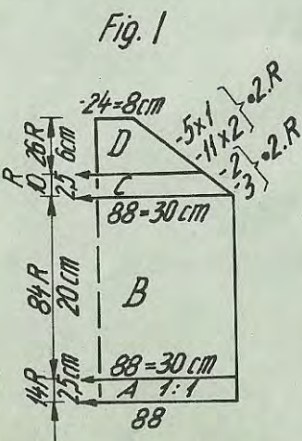


Fig. XII: bonnet

A = mont. rond ouvert en bordeaux. Tric. selon patron. B, C, et D = dim. des deux côtés et au milieu des deux parties (sur fontures avant et arrière) avec le peigne reporteur. A la fin, réunir les m. restantes en tirant sur le fil.

Fig. XIV : Soquettes, tricoter deux fois

A = tubulaire ouvert en bordeaux. Tric. selon patron. B = sur fonture avant au milieu dim 4 x 1 m avec l'aiguille à deux chas. En même temps transférer chaque fois 1 m de derrière sur l'avant pour égaliser le nombre de mailles sur les deux fontures. C = continuer tout droit. D = sortir 16 pousoirs du rail bloqueur et mettre en travail. Chariot droit GX/BX,, tric. 1 rg, chariot à gauche, mettre 1 pousoir en attente à gauche, tric. 1 rg, mettre 1 pousoir en attente à droite. Répéter 4 fois jusqu'à ce qu'il y ait encore 6 m en travail au milieu. E = remettre en travail selon même ordre les pousoirs qui étaient en attente. F = mettre chariot sur CX/CX, continuer tout droit. G = Diminuer des deux côtés comme sous B. Réunir les m restantes en tirant sur le fil.
Col pour pullover: Montage double fonture en bordeaux, 15 m. Tric. comme suit: 4 rgs N/N, 4 rgs N/GX, répéter jusqu'au CR 172, GM 4. A la fin, rabattre les m de la fonture arrière et faire tomber celles de devant.
Bordure de garniture pour le col: Monter 60 m sur simple fonture, tric. 12 rgs puis quelques rgs fil contrastant, faire tomber.
Montage: Epingler selon mesures et repasser légèrement à la pattemouille. Pullover: fermer les coutures de côté. Poser manches, épingler col, ourler à l'ouverture derrière, côté envers à l'extérieur, coudre ensemble au point arrière. Poser la bordure à l'intérieur et ourler de l'autre côté. Coudre bouton et bride. **Pantalon:** Fermer coutures de jambes et d'entrejambe, replier de moitié la bande de taille et celle de jambe, défaire fil contrastant et ourler m à m. Enfiler élastique à la taille. **Soquettes:** Replier env. 1 cm en haut et ourler. Mettre élastique.

Fig. IX

2922 DUOMATIC 80/S

FIG I			FIG II			FIG III			FIG IX		
86	92	98	86	92	98	86	92	98	86	92	98
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136
.
.
84	88	92	84	88	92	44	44	48	82	84	86
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195	195	195	195	101	101	101
.
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	27	27
38	38	38	38	38	38	38	38	38	25	25	25
84	88	92	84	88	92	70	70	74	33	33	33
3	3	3	3	3	3	3	3	3	38	38	38
3	3	3	3	3	3	3	3	3	102	106	106
18	20	22	18	20	22	20	22	23	3	3	3
29	31	35	29	31	35	34	36	40	3	3	3
.
230	230	232	230	230	232	69	69	69	27	28	30
153	153	153	153	153	153	153	153	153	50	52	55
145	145	145	145	145	145	145	145	145	.	.	.
191	191	191	191	191	191	191	191	191	99	99	99
143	143	141	143	143	141	141	141	145	71	71	71
4	4	3	4	4	3	13	13	17	1	1	1
164	173	191	164	173	191	71	71	71	8	8	8
66	66	129	69	68	129	153	153	153	0	0	0
7	7	1	168	168	1	145	145	145			
6	6	66	186	162	68	191	191	191			
0	0	7	129	155	168	139	139	143			
		8	146	3	179	11	11	15			
		0	3	0	155	187	187	188			
			0		3	144	144	139			
					0	0	0	0			

FIG XIV

86	92	98
48	48	48
136	136	136
.	.	.
.	.	.
24	26	28
3	3	3
3	3	3
111	111	111
7	7	7
13	17	19
167	167	175
13	13	18
7	7	7
9	9	9
237	237	237
1	1	1
109	109	109
66	66	66
7	7	7
15	18	21
175	175	175
3	3	3
148	148	148
0	0	0

Chiffres clignotants

- 1 montage tubulaire en 1:1
soquettes et bonnet montage ouvert pour tubulaire
- 2 transférer toutes les m. sur fonture avant
- 3 diviser travail, rabattre m. centrales, mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. à droite
- 4 fin de la première moitié, presser sur GO pour 2ème partie
- 5 rabattre toutes les m. restantes
- 7 réduire nbre de m. de moitié et répartir pour 1:1
Pour soquettes: diminuer et angmenter avec poussoirs et chariot BX
- 8 Pour les soquettes, ranger poussoirs dans rail bloqueur, cont. de tric. en rond.

Fig. XII





Fig. XIV

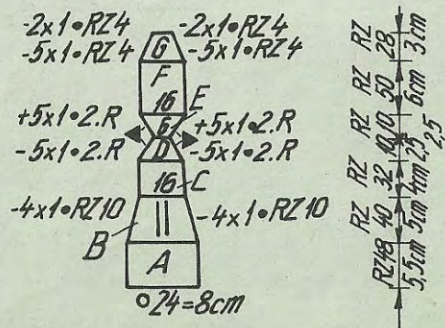

2925 DUOMATIC 80

Métrage par 100 gr = 420 m

Grenouillère pour bébé avec pullover assorti

Taille: Stature 86 cm (1 an)
Fournitures: Pantalon: 180 gr fil de coton moyen mercerisé dont 160 gr jaune et 20 gr rouille
 Pullover: 120 gr fil de coton, dont 100 gr rouille et 20 gr jaune.
 2 boutons, 2 pressions.

Grandeur de mailles: jersey = 5 1/2, bords 1:1 = 3
 Bavette jacquard double, avant et arrière 3
Echantillon: Jersey: 100 m = 29 cm, 100 rgs = 21 cm
 Jacquard: 100 m = 30 cm, 100 rgs = 21 cm
 toutes les pièces jersey endroit, bavette jacquard double fonture avec carte Deco à perforer soi-même.

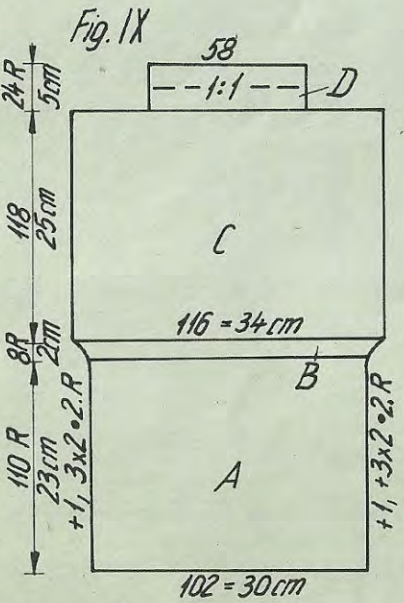

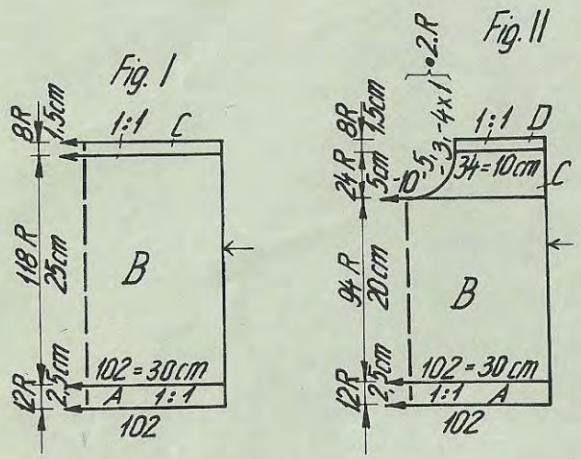


Schéma: Jacquard
 Manivelle en bas, abaisseurs oranges


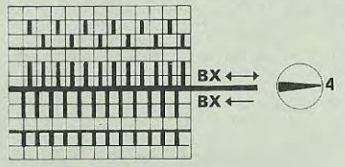


Fig. I: Dos
 A = montage tubulaire 1:1 en jaune. B = transférer toutes les m vers l'avant pour jersey. Continuer en rouille. C = Transférer les m pour 1:1, tric. en jaune. Rabattre.

Fig. II: Devant
 A = montage tubulaire 1:1 en jaune. B = transférer toutes les m vers l'avant pour jersey, continuer en rouille. C = diviser travail, rabattre les m du milieu. Moitié gauche: dim. à gauche pour encolure, tric. droit à droite. D = transférer m pour 1:1, continuer en jaune. A la fin rabattre. Côté gauche: tric. en sens inverse.

Fig. III: manches
 A = montage tubulaire 1:1. B = transférer toutes les m vers l'avant pour versey. Continuer en rouille. Augmenter des deux côtés selon patron.

Bordure d'encolure:
 En jaune, GM 3, montage tubulaire 1:1 avec 68 aiguilles. tric. 10 rgs. Transférer toutes les m vers l'avant pour jersey, tric. 1 rg GM 4. Quelques rgs fil contrastant, rabattre.

Confection du pullover: épingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Fermer les coutures des manches et des côtés. Mettre les bordures d'épaules l'une sur l'autre (celle de devant sur celle de derrière), poser les manches. Repasser les bordures, épingler au pullover, défaire le fil contrastant et coudre m à m à points arrière. Laisser une ouverture sur les épaules devant pour la boutonnrière. Poser les boutons.

Fig. IX : Pantalon, commencer et terminer avec fil contrastant.
 A = en jaune, tric. en jersey endroit tout droit. B = augmenter des deux côtés. C = continuer tout droit. D = réduire le nombre de m de moitié comme suit: quelques rgs de fil contrastant, laisser tomber. Remettre m sur aiguilles pour 1:1 en mettant 2 mailles par aiguilles. Terminer en rouille.

Confection du pantalon: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Fermer les coutures des jambes et du siège. Replier le bord des jambes de moitié, défaire fil contrastant et ourler m à m. Remettre les deux moitiés avant des jambes de nouveau sur les aiguilles (1 m sur la fonture avant, 1 m sur celle d'arrière) en défaisant fil contrastant. Tric. 6 rgs en rouille, chariot GX/N, GM 4 1/2. Mettre chariot sur N/GX et tricoter encore 6 rgs.

Fig. XVII, bavette: Sortir les poussoirs du rail bloqueur (sur fonture avant et arrière), les répartir selon schéma. En alternance de couleurs 2 rgs jaune, 2 rgs rouille jusqu'à CR 12. Puis commencer avec carte DECO sur zéro tout en diminuant des deux côtés. A la fin, rabattre les m restantes. Pour le coulisseau de la ceinture, remettre les m restantes de la partie arrière du pantalon sur les aiguilles (chaque fois 2 m sur une aiguille) en défaisant fil contrastant. Tric. 12 rgs en jersey rouille, GM 4 1/2. Quelques rgs fil contrastant, faire tomber. Replier à moitié la bordure et ourler m à m. Réunir les coutures latérales de la bordure, confectionner un cordon et le glisser dans le coulisseau.


2925

Bordure de la bavette: commencer et finir avec fil contrastant
 En jaune GM 4 1/2, monter 60 m pour jersey, tric. 6 rgs., 1 rg GM 6 1/2, tric. 5 rgs et faire tomber les m. Repasser la bordure et la coudre à points arrière autour de la bavette en défaisant fil contrastant. De l'autre côté, maintenir au point d'ourlet.

Bretelles: tric. deux fois
 En jaune, GM 5 1/2, 9 m sur la fonture avant, 9 m sur celle d'arrière.
 Chariot CX/CX, CR 350. Rabattre à la fin. Repasser les bretelles et les coudre à la bavette. Les croiser au dos et fixer deux pressions au bord du pantalon.

FIG I		FIG II		FIG III		FIG IX		FIG XVII	
86	92	86	92	86	92	86	92	86-92	
84	84	84	84	84	84	84	84	42	
116	116	116	116	116	116	116	116	116	
.	mm 40 rgs
.	mm 40 m
102	106	102	106	48	52	102	106	52	mm 40 m
3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	
195	195	195	195	195	195	105	105	105	
.	7	7	2	
7	7	7	7	7	7	48	50	167	
2	2	2	2	2	2	9	9	9	
38	38	166	166	38	38	51	51	191	
102	106	102	106	82	86	7	7	129	
3	3	3	3	3	3	52	55	9	
3	3	3	3	3	3	71	71	191	
24	25	24	25	19	20	1	1	129	
29	30	29	30	24	25	5	5	1	
.	0	0	0	
98	98	70	70	97	97				cm longueur totale
68	68	168	168	5	5				
1	1	169	169	0	0				
0	0	153	153						
		164	164						

- Chiffres clignotants:**
- 1 Montage tubulaire 1:1, en rouille
 - 2 Transférer toutes les m. sur fonture avant et continuer en jaune
 - 3 Diviser travail, mettre moitié gauche sur peigne reporteur, à droite cont.
 - 4 Fin de la première partie, presser sur GO pour la deuxième
 - 5 Rabattre toutes les m restantes
 - 7 transférer toutes les m pour 1:1, continuer en rouille

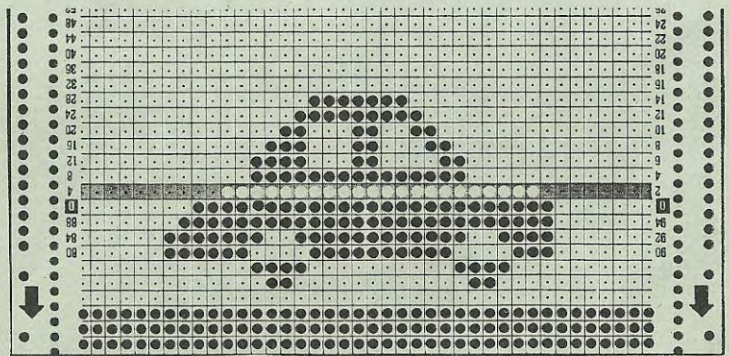

2923

FIG I		FIG II		FIG III		FIG IX	
86	92	86	92	86	92	86	92
80	80	80	80	80	80	96	96
152	152	152	152	152	152	136	136
.
.
78	82	78	82	36	40	82	86
3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3
194	194	194	194	194	194	195	195
.
6	6	6	6	6	6	7	7
38	38	166	166	38	38	1	1
78	82	78	82	64	68	99	99
3	3	3	3	3	3	7	7
3	3	3	3	3	3	34	37
25	26	25	26	17	18	51	51
29	30	29	30	21	22	38	38
.	94	98
98	98	70	70	97	97	3	3
69	69	168	168	5	5	3	3
1	1	188	188	0	0	23	25
0	0	129	129			55	55
		155	155				
		7	7				
		1	1			100	100
		98	98			68	68
		69	69			65	65
		1	1			7	7
		0	0			23	25
						0	0

- Chiffres clignotants**
- 1 montage tubulaire 1:1
 - 2 transférer toutes les m. sur fonture avant, sortir poussoirs du rail bloqueur et répartir selon schéma.
 - 3 diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, rabattre m. centrales, continuer à droite
 - 4 fin de la première partie, pour la deuxième partie, presser sur GO
 - 5 rabattre toutes les m restantes
 - 7 répartir m. pour 1:1, ranger poussoirs dans rail bloqueur.

2923 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 400 m


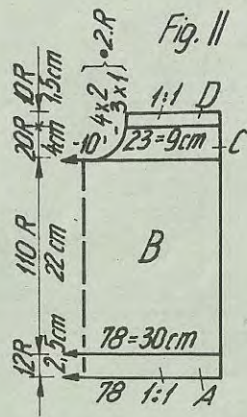
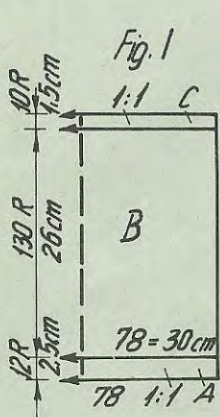


Fig. IX


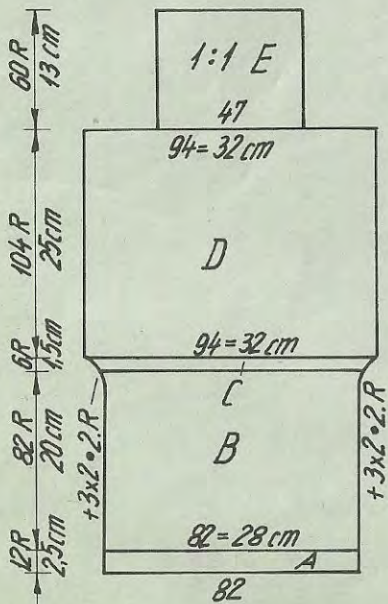


Schéma: Dessin AX
abaissseurs noirs, manivelle en bas



4 R N
2 R AX ←

Tableau des couleurs

- 4 R bleu pâle
- 2 R bleu
- 4 R bleu pâle
- 4 R bleu
- 2 R bleu pâle
- 4 R bleu
- e.t.c.

Ensemble pour bébé avec écharpe

Taille: Stature 86 cm (1 année)
Fournitures: 340 gr laine pour bébé moyenne
Pantalon: 130 gr dont 110 gr bleu, 20 gr bleu pâle
Pullover: 110 gr, dont 60 gr bleu, 50 gr bleu pâle
Bonnet et écharpe: 110 gr, dont 60 gr bleu et 50 gr bleu pâle. 6 boutons

Grandeur de mailles: Dessin AX: 6, bords 1:1 = 4
Pantalon et bonnet: jersey 5 3/4
Echarpe: 6

Echantillon: Pantalon: 100 m = 34 cm, 100 rgs = 24 cm
Pullover: 100 m = 38 cm, 100 rgs = 20 cm

Dessin: Pullover: Dessin AX, rayé
Pantalon et bonnet: jersey
Echarpe: côte bonneterie

Pullover

Fig. I: Dos

A = montage tubulaire 1:1 en bleu. B = transférer toutes les m sur fonture avant. Sortir pousoirs du rail bloqueur et répartir selon schéma. Tric. selon séquence des couleurs indiquée., commencer par 4 rgs bleu pâle. Chariot N/C = ranger pousoirs dans rail bloqueur. Disposer les m pour 1:1. Terminer en bleu, Rabattre.

Fig. II: Devant

A = montage tubulaire 1:1 en bleu. B = transférer toutes les m sur fonture avant. Sortir les pousoirs du rail bloqueur et répartir selon schéma. Chariot N. Commencer 4 rgs avec bleu pâle. C = Diviser travail, rabattre les m du milieu. Mettre le côté gauche sur peigne reporteur. Côté droit. Dim. à gauche pour encolure à droite continuer tout droit. D = remettre pousoirs dans rail bloqueur. Disposer m pour 1:1, GM 4. En bleu, tric. 4 rgs. Puis préparer 2 boutonniers de 3 m. Finir de tricoter selon patron. Rabattre. Côté gauche: remettre m sur aiguilles et tricoter en sens inverse.

Fig. III: manches, tric. deux fois
A = montage tubulaire 1:1 en bleu. B = transférer toutes les m sur fonture avant. Sortir les pousoirs du rail bloqueur et répartir selon schéma. Chariot N, commencer par 4 rgs bleu pâle. Augmenter des deux côtés comme décrit dans le patron. Rabattre.

Fig. IX: Pantalon

A = montage tubulaire en côte bonneterie avec bleu pâle. Tric. 4 rgs. Tric. les 8 rgs restants en bleu. B = transférer toutes les m vers l'avant, tric. 1 rg. Répartir dans le rg suivant (toutes les 8 m) mettre 1 m sur la prochaine aiguille à gauche. Puis continuer de tricoter en bleu, jersey. C = augmenter des deux côtés selon patron. D = continuer tout droit. E = Réduire les m de moitié et les disposer pour 1:1. Finir en bleu pâle. Puis quelques rgs fil contrastant et faire tomber les m.

Bonnet: tricoter comme pour celui décrit sous mod. 2922

Echarpe: montage tubulaire côte bonneterie avec 34 aiguilles GM 4. Tric. 300 rgs et rabattre.
Bordure d'encolure

Montage tubulaire 1:1 en bleu. Tric. 6 rgs, transférer toutes les m vers l'avant et tric. 1 rg en GM 5. Puis quelques rgs fil contrastant, rabattre.

Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille

Pullover: Fermer les coutures des côtés sauf sur 12 cm. Epingler les bordures d'épaules de devant sur celles de derrière. Poser les manches. Repasser la bordure d'encolure, la coudre en défaisant fil contrastant. Pour la boutonnière, laisser 3 m non cousues mais bordées de points boutonnière. Fixer les boutons.

Pantalon: Fermer les coutures des jambes. Au bout des pieds, défaisant fil contrastant et réunir les m puis condamner. Faire un fin cordon et le glisser à la fin des jambes. Fermer la couture du siège. Faire un cordon et le glisser à la taille.

Franges: en faire pour les deux extrémités de l'écharpe.

2924 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 420 m

Robe d'été pour fillette "papillons"

- Taille:** 104 cm de stature (4 ans)
Fournitures: 280 gr fil de coton mercerisé moyen dont 260 gr rouille et 20 gr blanc, 1 bouton.
Grandeur de mailles: Fonture arrière 4 3/4
 Fonture avant 4 1/2
Echantillon: 100 m = 34 cm, 100 rgs = 18 cm
Dessin: Dessin à jours avec U70/U80 et carte DECO à perforer soi-même. jersey, envers à l'extérieur (tricoté sur fonture arrière).

Fig. I : commencer avec fil contrastant
 A = montage jersey en rouille sur fonture arrière, tric. 6 rgs. Tric. dessin à jours selon schéma avec carte DECO. B = quelques rgs fil contrastant. faire tomber. Remettre m sur aiguilles en mettant 2 m toutes les deux aig. Cont. à tric. sur fonture arrière (sans DECO). C = dim. des deux côtés pour emmanchures. D = diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur. Côté droit: cont. à tric. tout droit. E = dim. à gauche pour biais d'épaule, cont. tout droit à droite. Rabattre m. restantes. Côté gauche : sens inverse

Fig. II :
 Tric. A,B,C, comme pour Fig. I. D = diviser travail, rabattre les 6 m. du milieu, mettre partie gauche sur peigne reporteur. Côté droit: à gauche, dim. pour encolure selon patron, cont. tout droit à droite. E = dim. pour biais d'épaule. Côté gauche: tric. en sens inverse.

Fig. III : tric. deux fois, commencer avec fil contrastant
 A = tric. en dessin à jours. B = dim. des deux côtés pour arrondi du bras.

Rabattre les m. restantes.

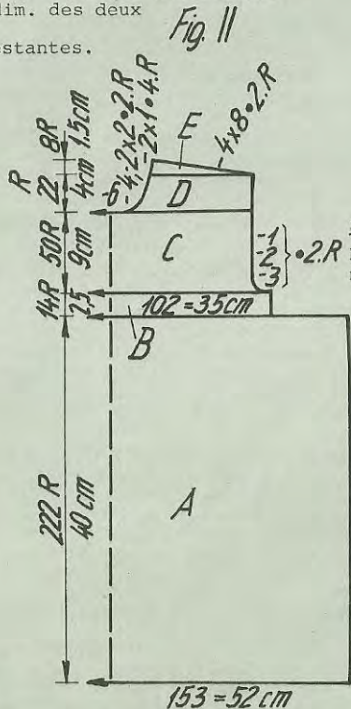
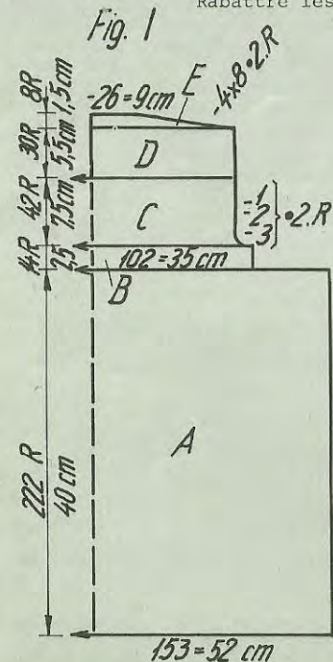


Schéma pour dessin ajouré

Manivelle en bas, abaissureurs noir




Fig. III




FIG II		FIG I		FIG III	
92	98-104	92	98-104	92	98-104
72	72	72	72	72	72
136	136	136	136	136	136
.	mm 40 rgs
.	mm 40 m
141	147	141	147	76	80
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
38	38	38	38	104	104
141	147	141	147	7	7
3	3	3	3	12	15
3	3	3	3	152	152
32	37	32	37	179	179
48	53	48	53	191	191
.	.	.	.	137	139 cm
236	236	236	236	9	11 cm
248	248	248	248	179	179
1	1	1	1	0	0
144	145	144	145		
7	7	7	7		
128	128	128	128		
153	153	153	153		
145	145	145	145		
137	137	137	137		
7	7	7	7		
23	23	23	23		
188	188	188	188		
149	151	149	151		
70	70	66	66		
152	152	7	7		
161	161	12	12		
162	162	0	0		
148	148				
7	7				
128	128				
0	0				


Chiffres clignotants :

- montage tubulaire
- diviser travail, cont. à droite, mettre côté gauche sur peigne reporteur
- fin de la lère partie, presser sur GO pour la 2ème.
- rabattre toutes les m. restantes
- réduire les m. d'un tiers (Attention: le nombre de m. marquées sur l'ordinateur est indiqué comme s'il s'agissait de dim. bilatérales)

Col : tric. deux fois

montage double fonture en blanc (fonture arrière 11 m, avant 10 m.) GM 4. Tric. comme suit: 4 rgs arrière N, avant GX, 4 rgs arrière et avant N, répéter jusqu'au rg 36. A la fin, rabattre les m. arrière et défaire les m. avant jusqu'à 2m. du bord gauche.

Montage: Etendre les pièces selon mesures et repasser à la pattemouille. Fermer coutures des côtés et d'épaules. Epingler les deux parties du col et les coudre à points invisibles. Défaire fil contrastant aux manches et remettre sur aiguilles en réduisant le nbre de m. d'un tiers. Tric. les 2 premiers rgs en blanc, 12 rgs rouille, quelques rgs fil contrastant et faire tomber. Fermer coutures des manches, replier bordure de moitié et ourler à l'intérieur m. à m. en défaisant fil contrastant. Poser manches. Défaire fil contrastant de l'ourlet, le replier vers l'intérieur d'env. 1 cm, le repasser et le coudre. A l'encolure arrière, fixer le bouton et faire une bride de boutonnière

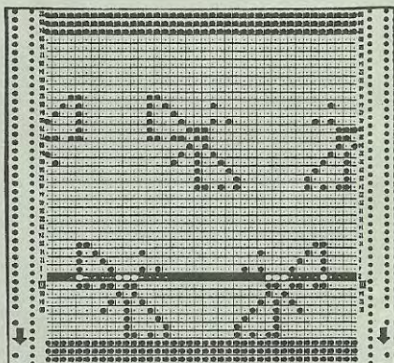

2927 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 400 m

Ensemble pour bébé

Taille: Stature 98 cm (3 ans)
Fournitures: Jaquette et jambières: 390 gr laine pour bébé moyenne, dont 130 gr blanc, 130 gr rosé, 160 gr bordeaux.
 Pantalon: 160 gr, dont 150 gr bordeaux, 10 gr rosé
 Pullover: 120 gr blanc
 1 fermeture éclair séparable, 3 boutons
Grandeur de mailles: jaquette et jambières: Dessin AX 6 1/4, bords 1:1 3 1/2

pantalon: jersey 5 3/4, bords 1:1 3 1/2
 pullover: jersey 5 3/4, bords 1:1 3 1/2
 jaquette et jambières: 100 m = 44 cm, 100 rgs = 16 cm
 pullover et pantalon: 100 m = 30 cm, 100 rgs = 24 cm
 jaquette et jambières: AX simple fonture
 pantalon & pullover: jersey

Echantillon:

Dessin:

Jaquette:

Fig. Ia: A = montage pour jersey en bordeaux. B = répartir poussoirs selon schéma. Chariot AX, touche à flèche gauche. Dessin selon schéma. C = dim des deux côtés pour emmanchures. D = dim. des deux côtés pour biais d'épaule. Rabattre.

Fig. IIb: tricoter 2 parties en sens inverse

A = montage jersey en bordeaux GM 5 3/4. B = sortir poussoirs du rail bloqueur et répartir selon schéma. Chariot AX, touche à flèche gauche. Tric. comme décrit sous Fig. I. C = dim. à droite pour emmanchure, continuer tout droit à droite. D = dim. à gauche pour encolure, selon patron. E = dim. à droite pour biais d'épaule, cont. dim à gauche pour encolure. Rabattre. **Devant droit:** tric. en sens inverse

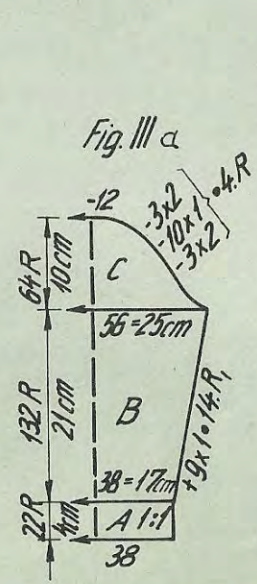
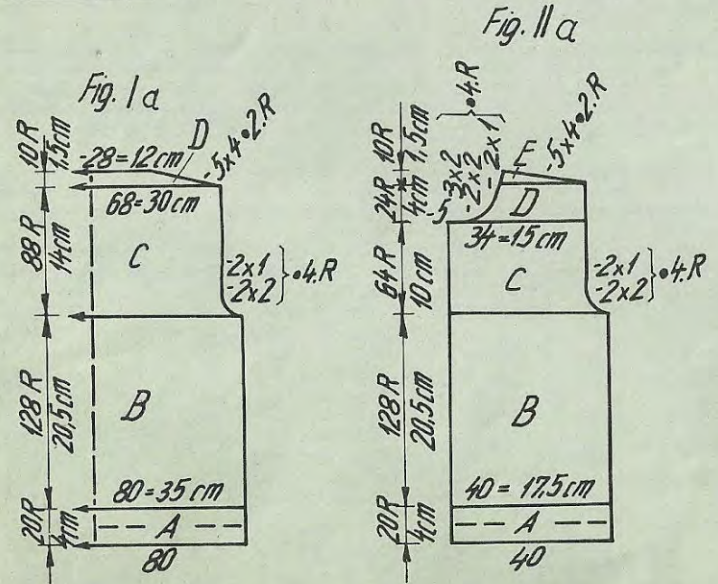


Fig. IIIa: tric. deux fois

A = montage tubulaire 1:1 en bordeaux 3 1/2. B = sortir poussoirs du rail bloqueur et répartir selon schéma. Transférer toutes les m sur fonture avant. Chariot AX, touche à flèche gauche. Commencer en bordeaux. Tric. comme décrit sous Fig. I., tout en augmentant des deux côtés selon patron. C = dim. des deux côtés pour arrondi du bras. Rabattre les 12 dernières mailles.

Fig. XVII: Capuchon

A = montage jersey avec fil contrastant, faire quelques rgs. Puis tric. 8 rgs en GM 5 3/4, chariot N/GX. Changer chariot sur GX/N et monter m sur fonture arrière avec fil contrastant, faire quelques rgs. Continuer en faisant 8 rgs en bordeaux. Puis transférer toutes les m sur fonture - avant, mettre chariot sur N/GX, GM 6 1/4. Tric. 2 rgs en rosé, N. B & C = sortir poussoirs du rail bloqueur et répartir selon schéma- Continuer de travailler selon séquence des couleurs comme sous Fig. I. Tric. les 2 derniers rgs jersey rosé en GM 5 3/4. D = mettre les m de l'avant dernier rg sur les aiguilles de la fonture arrière afin qu'il y ait autant de m sur celle d'arrière que sur celle d'avant. Mettre chariot sur N/GX et tric. 8 rgs en bordeaux GM 5 3/4. Puis quelques rgs fil contrastant. faire tomber m fonture avant. Changer chariot sur GX/N, tric. 8 rgs, puis fil contrastant et faire tomber.

Fig. XVII



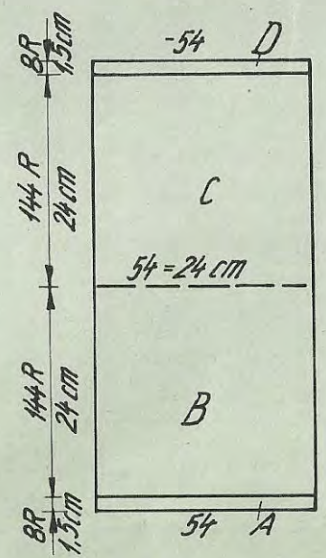


Schéma: abaisseurs noirs



2 rgs bordeaux AX ←
 2 rgs rosé N
 2 rgs blanc AX ←
 2 rgs bordeaux N usw.

Fig. XVIII



2927 DUOMATIC 80/S

Pullover

Fig. I_b A = montage tubulaire 1:1, GM 3 1/2. B = transférer toutes les m vers l'avant et continuer en jersey. C = dim. des deux côtés pour emmanchures, selon patron. D & E = sortir 86 pousoirs du rail bloqueur et les mettre en travail. Mettre 3 x 10 pousoirs en attente tous les 2 rgs des deux côtés tout en rabattant les m du côté droit. A la fin, rabattre les 26 m centrales. Du côté droit, tric. encore 8 rgs N et rabattre.

Fig. II_b A = montage tubulaire en 1:1. B = transférer toutes les m sur fonture avant et continuer en jersey. C = dim. des deux côtés pour emmanchures. D = diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur. **Côté droit:** dim. à gauche pour encolure, cont. tout droit à droite. E = dim. épaule gauche selon patron, A la fin, rabattre les m. restantes. Côté gauche: travailler en sens inverse.

Fig. III_b tric. deux fois

A = montage tubulaire 1:1. B = transférer toutes les m sur fonture avant. cont. en jersey et augmenter des deux côtés selon patron. C = dim. des deux côtés et à la fin, rabattre.

Fig. IX: Jambe gauche

A = montage tubulaire 1:1, GM 3 1/2 en rosé. B et C = transférer toutes les m. sur fonture avant et continuer en jersey bordeaux. Augmenter selon patron. D = continuer tout droit. E = réduire nbre de m. de moitié et disposer pour 1:1. Continuer en bordeaux. Rabattre. Jambe droite en sens inverse.

Fig. XVIII

Jambières: A = montage tubulaire 1/1 en rosé. B = transférer toutes les m. sur fonture avant. Répartir pousoirs comme sur schéma. Chariot AX, touche à flèche gauche en commençant en blanc, séquence des couleurs comme Fig. I sous jaquette. C = remettre m pour 1:1 et terminer en rosé.

Montage: Epingler toutes les pièces et repasser à la pattemouille.

Jaquette: Coudre les côtés et les épaules. Fermer coutures des manches, les poser. Replier le bord de l'ourlet à moitié, le repasser et l'ourler. Plier le capuchon en deux et le coudre sur l'un des côtés. Pour la bordure du milieu devant et du capuchon, monter 160 m sur les deux fontures avec fil contrastant et tricoter jersey semi-tubulaire quelques rgs. Ensuite CR 32 en bordeaux puis terminer avec qqes rgs fil contrastant et faire tomber. Repasser bordure, la plier en deux. Epingler les extrémités du capuchon autour de l'encolure et la bordure devant et autour du capuchon, coudre des deux côtés à points arrière en laissant libre la partie avant de l'ourlet du bas pour passer le cordon. Poser la fermeture éclair, faire un cordon et le glisser dans l'ourlet. **Pullover:** Fermer les coutures des côtés et des manches. Bordure d'encolure: monter 100 m en 1:1, GM 3 1/2. Tric. 8 rgs- Transférer toutes les m sur fonture avant et tric. 2 rgs N. Quelques rgs fil contrastant et faire tomber. Repasser bordure, défaire fil contrastant et coudre au point arrière. Ne pas coudre la bordure sur l'épaule gauche. En GM 5 3/4, mettre 4 m sur fonture avant et 3 sur celle d'arrière, chariot CX/CX jusqu'au CR 84. Faire tomber les mailles et passer le fil à travers. Repasser la bordure et la coudre à l'épaule gauche. Laisser 3 ouvertures pour boutons. Fermer coudre épaule droite. Retourner de 8 rgs l'ourlet de l'épaule droite, la coudre et fixer les boutons. **Pantalon:** Fermer coutures des jambes et du siège. Replier bordure de taille et du bas des jambes de moitié et ourler. Glisser élastique à la taille. **Jambières:** faire couture de côté.

Pour le programme du FORM COMPUTER, voir page 16

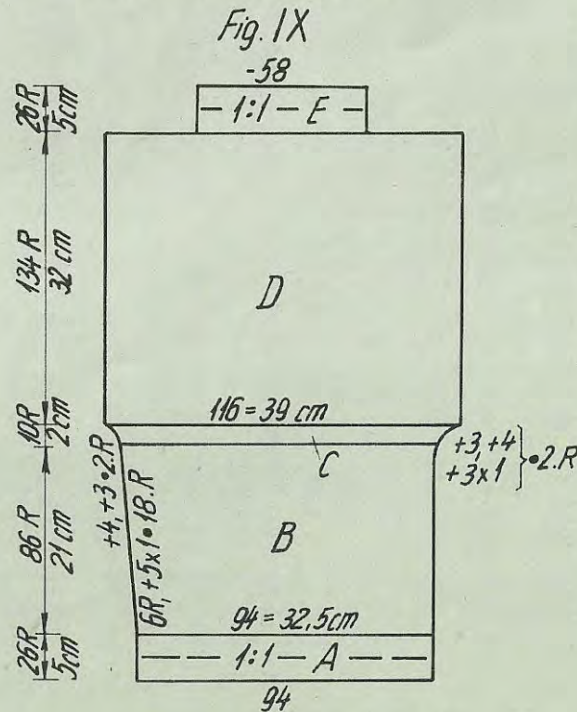
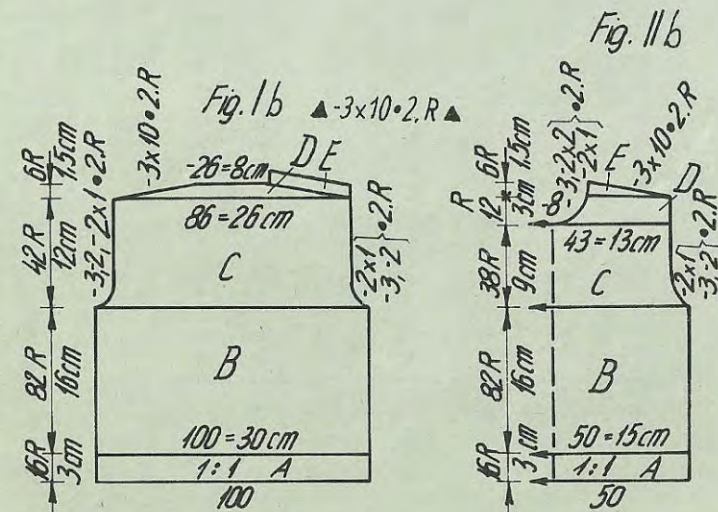


FIG. Ia			FIG. IIa			FIG. IIIa			FIG. Ib			FIG. IIb			FIG. IIIb			FIG IX		
92	98	104	92	98	104	92	98	104	92	98	104	92	98	104	92	98	104	92	98	104
64	64	64	64	64	64	64	64	64	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
176	176	176	432	432	432	176	176	176	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
.
.
76	80	82	38	40	42	36	38	40	96	100	104	96	100	104	46	50	54	102	110	110
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
.
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	101	101	101
76	80	82	38	40	42	54	56	60	96	100	104	96	100	104	66	70	74	7	7	7
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	36	36
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	27	27
19	21	24	19	21	24	20	20	21	15	16	18	15	16	18	19	20	21	25	25	25
37	38	42	37	40	42	33	34	35	30	33	35	30	33	35	30	32	33	33	33	33
.	38	38	38
102	102	102	230	230	230	101	101	102	101	101	101	231	231	103	103	103	103	122	130	130
162	162	162	162	162	162	179	179	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	3	3	3
146	146	146	146	146	146	191	191	164	145	145	145	145	145	145	145	162	153	3	3	3
7	7	7	7	7	7	131	131	191	146	146	146	146	146	146	146	191	145	30	32	33
30	33	36	30	33	36	13	13	132	7	7	7	7	7	7	7	132	136	57	60	61
189	189	189	189	189	189	164	182	15	10	10	16	10	10	16	4	8	136	.	.	.
140	141	141	140	141	141	0	0	182	66	66	66	187	187	187	145	145	8	99	99	99
0	0	0	70	69	69	0	0	0	187	187	187	149	151	151	153	153	178	71	71	71
			168	168	168				149	151	151	69	69	69	0	0	0	1	1	1
			154	154	154				67	67	67	160	160	168				6	6	6
			146	164	182				251	251	251	153	153	153				0	0	0
			148	148	148				2	2	2	162	162	162						
			7	4	3				149	151	151	146	146	155						
			1	0	0				0	0	0	3	3	5						
			0									0	0	0						

FIG XVII

92	98	104
64	64	64
176	176	176
.	.	.
50	54	56
3	3	3
3	3	3
103	103	103
68	68	68
65	65	65
7	7	7
127	127	127
132	138	150
68	68	68
2	2	2
0	0	0

Chiffres clignotants
 1 montage simple fonture
 2 répartir m. selon schéma
 5 rabattre toutes les m. restantes

Chiffres clignotants
 1 montage tubulaire 1:1
 2 transférer toutes les m. vers l'avant
 3 diviser travail, rabattre toutes les m. mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. tric. à droite
 4 fin de la première partie, presser sur GO pour la deuxième

Jaquette

Pullover

Chiffres clignotants Capuchon
 1 montage tubulaire avec fil contrastant
 5 tric. quelques rgs avec fil contrastant, puis faire tomber les m.
 7 transférer les m. de l'avant dernier rgs sur les aig. de la fonture arrière avec une aiguille auxiliaire afin d'avoir le même nbre de m. devant et derrière, chariot arrière GX, avant N
 8 chariot arrière N, avant GX

Fig. XVII

2926 DUOMATIC 80/S

Pullover raglan pour homme

Taille : jusqu'à 104 tour de poitrine
 Fournitures : 500 gr. fil de coton irrégulier dont 480 gr blanc et 20 gr royal
 Grandeur de mailles : Jersey = 6, bords 1:1 = 3 1/2
 Echantillon : 100 m = 34,5 cm, 100 rgs = 24 cm
 Dessin : jersey côté endroit

Fig. I : Dos
 A = montage tubulaire 1:1 en blanc. Tric. 14rgs, 2 rgs royal, 2 rgs blanc, 2 rgs royal, 2 rgs blanc. B = transférer toutes les m vers l'avant et continuer en jersey blanc. C = dim. des deux côtés avec aiguille à trois chas selon patron. Rabattre les m. restantes à la fin.

Fig. II : Devant
 A, B & C comme Fig. I. D = diviser travail, mettre côté gauche sur peigne 3 reporteur. Côté droit: dim. à gauche pour encolure, continuer de diminuer à droite pour raglan. Côté gauche: remettre m. sur aiguilles et tric. en sens inverse.

Fig. III : manche droite
 A = montage tubulaire en 1:1 en blanc. Tric. 20 rgs, puis 2 rgs royal, 2 rgs blanc, 2 rgs royal, 2 rgs blanc. B = transférer toutes les m sur fonture avant et continuer jersey en blanc en augm. des deux côtés. C = dim. des deux côtés en raglan avec aiguilles à trois chas. D = rabattre à droite comme décrit, continuer à gauche en dim. Manche gauche: tric. en sens inverse.

Métrage par 100 gr = 314 m

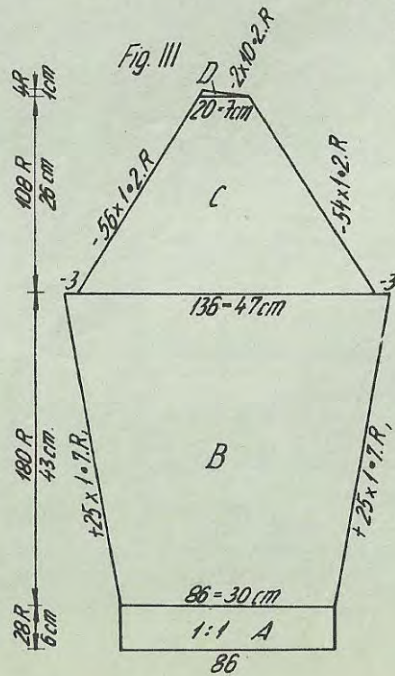
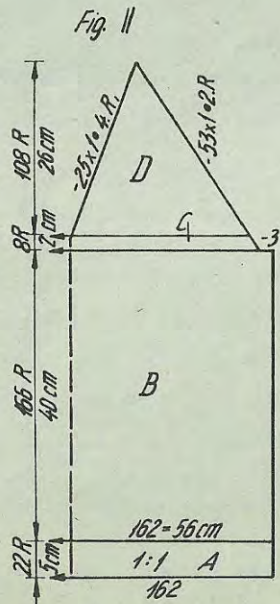
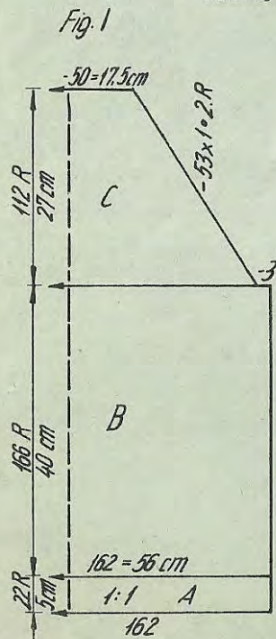


Fig. I				
44	48	52	56	
126	126	126	126	
168	168	168	168	
.	.	.	.	
114	124	134	142	
3	3	3	3	
3	3	3	3	
195	195	195	195	
.	.	.	.	
7	7	7	7	
2	2	2	2	
38	38	38	38	
114	124	134	142	
3	3	3	3	
3	3	3	3	
39	40	41	41	
68	70	72	74	
.	.	.	.	
100	100	100	100	
144	144	152	152	
191	191	191	191	
160	162	164	166	
32	34	36	38	
0	0	0	0	

Fig. II				
44	48	52	56	
126	126	126	126	
168	168	168	168	
.	.	.	.	
114	124	134	142	
3	3	3	3	
3	3	3	3	
195	195	195	195	
.	.	.	.	
7	7	7	7	
2	2	2	2	
38	38	38	38	
114	124	134	142	
3	3	3	3	
3	3	3	3	
39	40	41	41	
67	69	71	73	
.	.	.	.	
228	228	228	228	
144	144	152	152	
191	191	191	191	
159	160	159	164	
31	32	31	36	
67	70	70	70	
191	191	191	191	
138	132	136	132	
27	4	8	4	
0	191	191	191	
	131	132	135	
	18	15	21	
	0	0	0	

Fig. III				
44	48	52	56	
126	126	126	126	
168	168	168	168	
.	.	.	.	
61	66	72	74	
3	3	3	3	
3	3	3	3	
195	195	195	195	
.	.	.	.	
7	7	7	7	
4	4	4	4	
38	38	38	38	
97	100	106	112	
3	3	3	3	
3	3	3	3	
37	38	39	40	
72	74	76	78	
.	.	.	.	
97	98	97	98	
6	7	6	7	
68	128	68	128	
144	68	152	68	
191	144	191	152	
160	191	164	191	
32	162	36	166	
70	34	70	38	
144	70	152	70	
191	144	191	152	
131	159	191	162	
18	31	160	34	
0	186	32	186	
	137	186	137	
	0	0	0	

mm 40 rgs
 mm 40 m

mm 40 rgs
 bord

cm longueur
 totale

Chiffres clignotants

- 1 montage
- 2 transférer m. pour dessin
- 3 diviser travail, continuer de tric. à droite
- 4 Fin de la première épaule, presser sur GO pour continuer
- 5 rabattre toutes les m. restantes

Bordure d'encolure:

Montage tubulaire 1:1 en blanc sur 110 m. Tric. 6 rgs. Puis 2 rgs royal, 2 rgs blanc, 2 rgs royal, 2 rgs blanc tout en augmentant 6 fois 1 m. du côté droit. A la fin, quelques rgs en fil contrastant, faire tomber les mailles. Tric. la même bordure en sens inverse.

Montage: Epingler les pièces selon mesures et repasser à la pattemoille. Repasser bordure. Fermer les coutures des côtés et des manches. Poser les manches. Coudre les deux bordures ensemble du côté droit et les épingler au pullover. Coudre cette bordure au point arrière en défaisant fil contrastant. Finir devant en cousant à points cachés.

2929 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 314 m

Ensemble de jogging pour dame

Taille: Jusqu'à 90 cm de tour de poitrine et 94 cm de tour de hanches, chaussettes gr 38-39 (longueur de pied jusqu'aux dim. 18 cm)

Fournitures: 890 gr fil de coton moyen irrégulier, dont 460 gr rose et 430 gr bleu royal

Grandeur de mailles: Jersey = 6, bords 1:1 = 3 1/2

Echantillon: 100 m = 35 cm, 100 rgs = 25 cm

Dessin: jersey avec rayures, bords et bande frontale 1:1

Fig. III : manches, tric. deux fois

A = montage tubulaire 1:1 en royal. B = transférer toutes les m. vers l'avant pour jersey. Tric. comme dos en séquences de couleurs en augmentant des deux côtés. C = continuer tout droit, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. I : Dos

A = montage 1:1 en bleu royal. B = transférer toutes les m vers l'avant. continuer en jersey, 4 fois 2 rgs pink, 2 rgs bleu royal, 10 rgs pink, rép. Faire à la fin quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber les mailles.

Fig. II :

A = montage tubulaire 1:1 en bleu royal. B = transférer m vers l'avant, continuer en jersey, en alternance de couleurs comme décrit sous I. C = rabattre les 20 m centrales, mettre côté gauche sur peigne reporteur. Côté droit: Dim. à gauche pour encolure, continuer à droite tout droit. Faire quelques rgs fils contrastant à la fin et faire tomber. Côté gauche: remettre m sur aiguilles et travailler en sens inverse.

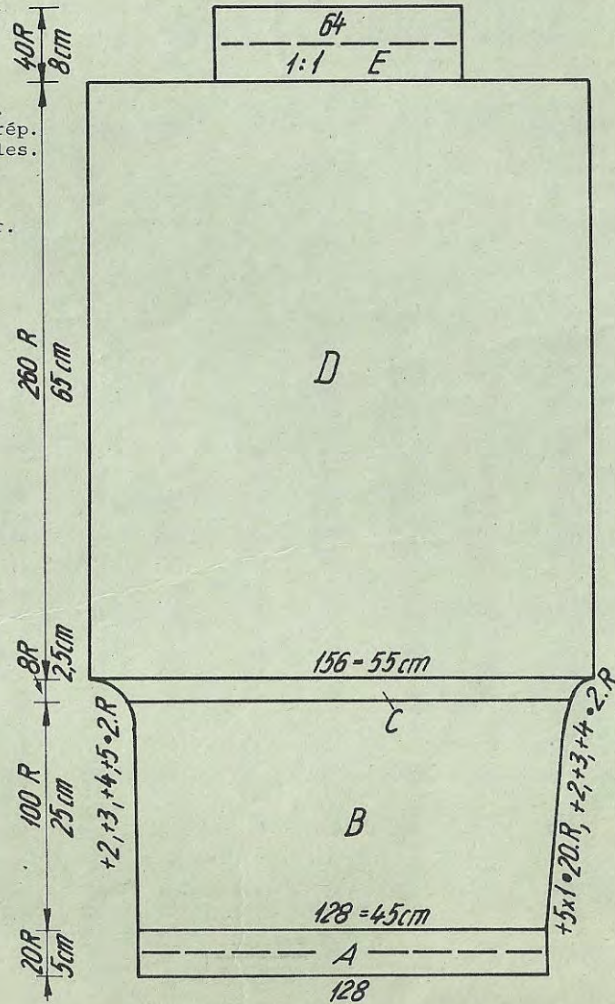
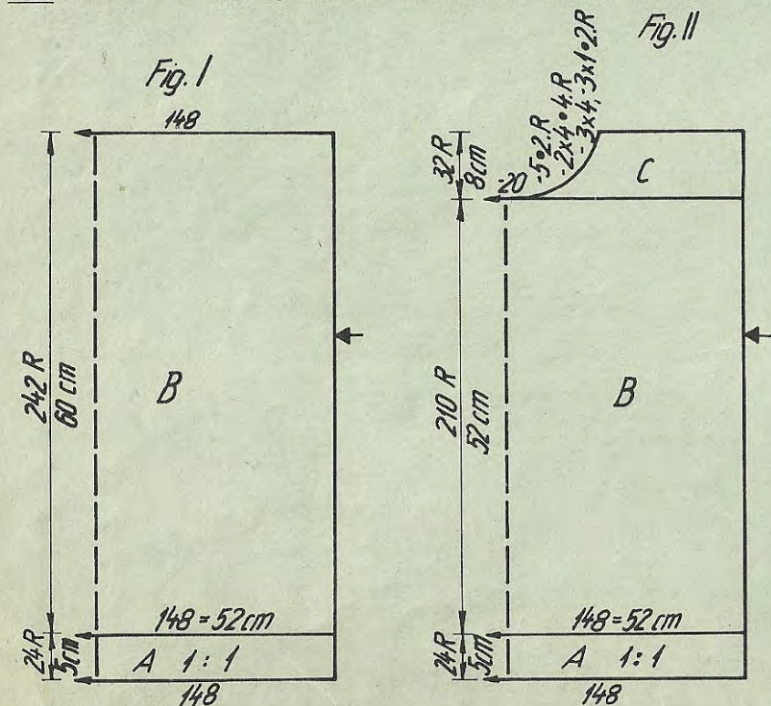


Fig. III


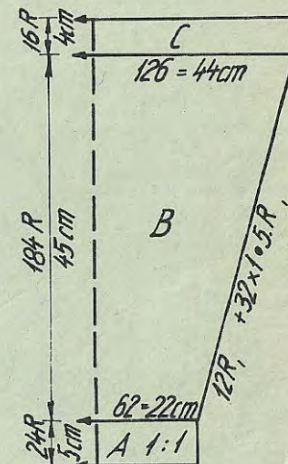


Fig. XIV

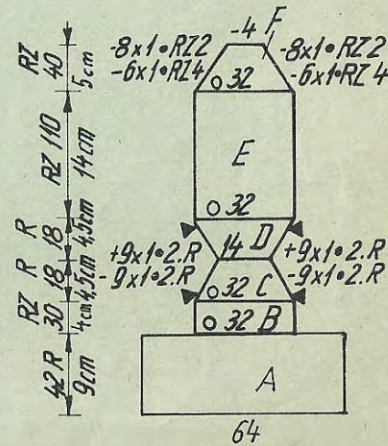

2929

Fig. IX: Jambe droite du pantalon

A = montage simple fonture en rose. B = augmenter du côté droit comme décrit, du côté gauche, tric. tout droit. C = augmenter des deux côtés.

D = Tric. tout droit jusqu'au CR 260. E = réduire nombre de m de moitié et répartir simultanément pour bordure 1:1. En commençant en bleu royal, tric. en alternance 2 rgs bleu, 2 rgs rose. Tric. 40 rgs. A la fin, faire quelques rgs en fil contrastant puis laisser tomber. Jambe gauche: tric. en sens inverse. Commencer la bordure en rose et faire la jambe en bleu.

Bande frontale: Commencer et terminer avec fil contrastant

Montage tubulaire 1:1 en bleu. Tric. 40 rgs en alternant les couleurs 2 rgs bleu, 2 rgs rose.

Bordure d'encolure pour pullover: Montage tubulaire 1:1 bleu, tric. 12 rgs. Transf. m. sur fonture avant, tric 1 rg GM 4 1/2. Faire quelques rgs fil contrastant, laisser tomber.

Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille.

Pullover: fermer coutures de côté en laissant une ouverture de 22 cm en haut. Coudre les épaules au point de maille en défaisant fil contrastant. Fermer couture de manches et les poser. Coudre bordure d'encolure à point arrière m à m en défaisant fil contrastant. Pantalon: Fermer coutures de jambe et d'entre-jambes. Replier 2,5 cm vers l'intérieur à la taille et ourler m à m en défaisant fil contrastant. Glisser élastique. Replier de moitié vers l'intérieur bordures de chevilles et ourler en défaisant fil contrastant. Chaussettes: Fermer couture de bordure et condamner fil de pointe de pied. Tour de front: Défaire fil contrastant des deux côtés et réunir. Fermer les deux extrémités.

Fig. XIV: Chaussettes, tric 2 fois

A = montage 1:1 en bleu royal. Tricoter en alternance de couleurs comme pour bordure de pantalon, selon patron. B = défaire les 16 m de droite, bloquer le fil sous ressort de lisière. Transférer toutes les m. avant sur fonture arrière puis mettre les 16 m de chaque côté sur fonture avant pour fermer le tricot en un tube. Pour cela prendre les 16 de droite, puis celles de gauche sur peigne reporteur, les retourner et les mettre sur les aiguilles de devant. Maintenant, il y a 32 m sur chaque fonture. Mettre CR sur zéro. chariot CX, GM 6. Tric. en pink selon patron. C = talon: CR sur zéro. Des deux côtés: - 9 x 1. 2 rgs. Chariot avant BX, arrière GX., chariot à droite. Mettre 32 poussoirs en travail devant. A droite, mettre le premier poussoir en attente. Tric. 1 rg. Chariot à gauche. Mettre à gauche un poussoir en attente. Continuer à tricoter jusqu'à ce que chaque côté, il y ait 9 poussoirs en attente. D = des deux côtés: + 9 x 1. 2 rgs. Attention: Lorsque le 9ème poussoir de gauche est mis en attente, donc quand le chariot est encore à gauche, remettre le 9ème poussoir de droite en travail. Tric. 1 rg. A gauche, mettre le 9ème poussoir en travail. Tric. jusqu'à ce que tous les poussoirs soient en travail. Attention: Lorsque le dernier poussoir à gauche est mis en travail (chariot à droite) il faut déjà remettre le chariot sur CX. E = compte-rangs sur zéro. Tric. selon patron. F = dim. des deux côtés avec aiguille à trois chas. A la fin, casser le fil et le glisser à travers les m. restantes et tirer.

Chiffres clignotants: Chaussettes

- 1 Montage tubulaire 1:1 avec le double de mailles indiquées par le FROM COMPUTER
- 2 Transférer toutes les m sur la fonture arrière, défaire les 15 (16) m de gauche, les mettre sur peigne reporteur puis sur fonture avant. en faire de même à droite. Chariot CX, GM 6
- 7 Sortir poussoirs du rail bloqueur et mettre en travail Chariot avant BX, arrière GX. Dim. des deux côtés comme indiqué (1 dim = 1 poussoir en attente). Après 9 dim, de nouveau augmenter de 9. (1 augmentation = 1 poussoir en position travail)
- 8 Poussoir avant et arrière CX, continuer tricot en rond.

FIG XIV

36-37	38-39	40-41
50	50	50
140	140	140
.	.	.
.	.	.
30	32	32
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	.
7	7	7
30	30	30
38	38	38
30	32	32
3	3	3
3	3	3
4	4	4
3	3	3
3	3	3
111	111	111
255	255	255
1	1	1
130	130	130
2	2	2
127	127	127
66	66	66
130	130	130
2	2	2
7	7	7
41	48	55
183	183	183
5	5	5
191	191	191
128	129	129
128	1	1
0	0	0

mm 40 rgs

mm 40 m

mm 40 rgs

bords

:FIG IX

34-36	38-40	42-44
100	100	100
140	140	140
.	.	.
.	.	.
122	128	134
3	3	3
3	3	3
100	100	100
7	7	7
53	53	57
60	60	60
135	135	135
38	38	38
150	156	162
3	3	3
3	3	3
62	65	68
96	99	104
.	.	.
195	195	195
.	.	.
7	7	7
9	9	9
0	0	0

mm 40 rgs

mm 40 m

cm

longueur

totale

mm 40 rgs

Bord

Chiffres clignotants: Pantalon

- 1 Montage tubulaire 1:1
- 2 Fig. IX, Pantalon Réduire le nombre de m de moitié et répartir pour 1:1
- 5 Faire quelques rgs fil contrastant sur m restantes, faire tomber.

2931 DUOMATIC 80/S

Deux-pièces avec jupe plissée

Taille: Jusqu'à 90 cm de tour de poitrine et 94 tour de hanches
Fournitures: Jupe: 900 gr fil Acryl moyen jaune
 Pullover: 360 gr fil Acryldont 160 gr écreu et 200 gr jaune, 1 bande de ceinture de 3,5 cm de large et env. 70 cm long.
Grandeur de mailles: Jupe: devant 5, derrière 3
 Pullover: 3 1/2, bord 2:2 = 3
Echantillon: Jupe: 100 m = 32 cm, 100 rgs = 19 cm
 Pullover: 100 m = 44 cm, 100 rgs = 14 cm
Dessin: Jupe: alterner simple et double fonture
 Pullover: jacquard fantaisie bi-coloire.

Fig. I: A = montage tubulaire 2:2 selon schéma en jaune. B = transférer toutes les m. sur fonture arrière. Changer chariot. Sortir poussoirs du rail bloqueur et répartir selon schéma. Commencer avec 2 rgs jaune et alterner 2 rgs jaune, 2 rgs écreu. C = augmenter des deux côtés selon patron. D = continuer des deux côtés tout droit. E = dimin. des deux côtés pour les épaules en rabattant les premières 5 m. de la fonture arrière et faisant tomber les 5 m de devant. Transférer les 3 m. suivantes d'avant vers l'arrière (1m. écreu, 1 m. jaune, 1 m. écreu) et les rabattre ensemble. Rabattre les 5 prochaines m. seulement sur la fonture arrière et faire tomber celle de devant. Mettre la prochaine m. jaune sur la fonture arrière et la rabattre, etc. Terminer selon patron.

Fig. II: A = montage tubulaire en 2:2 selon schéma en jaune. B = transférer toutes les m de la fonture avant sur celle d'arrière. Changer le chariot. Sortir les poussoirs du rail bloqueur et les répartir selon schéma. Tric. comme décrit sous Fig. I. C = augmenter des deux côtés. D = continuer tout droit. E = diviser travail, rabattre les m. centrales. (travail décrit sous Fig. I). Mettre moitié gauche sur peigne reporteur. Côté droit: continuer de diminuer à gauche, tout droit à droite. F = dim. pour biais d'épaule selon patron. Côté gauche: remettre m. sur aiguilles et finir en sens inverse.
Bordure d'encolure: montage tubulaire 2:2 en jaune. Tric, 12 rgs avec 140 m. GM 3 1/2. transférer toutes les m sur fonture avant. Tric. 1 rg, GM 4 1/2. Tric. quelques rgs fil contrastant et faire tomber.

Fig. VII et VIII: Jupe, tricoter 5 fois.
 Montage tubulaire pour côte bonneterie. Tric. jusqu'au 6 rgs. Puis répartir m selon schéma. Chariot N/CX. Terminer comme décrit. Rabattre.
Bande de taille: montage tubulaire ouvert en jaune avec 8 m sur chaque fonture. GM 3. Tricoter jusqu'au CR 920. Rabattre.

Montage:
Pullover: Faire tomber les m. de la fonture avant. Epingler selon mesures et recouvrir d'un linge humide. Fermer coutures des côtés et épaules. Repasser bordure d'encolure, l'épingler et la coudre à points arrière en défaisant fil contrastant. **Jupe:** Epingler les 5 pans et les repasser. Coucher les plis de façon à ce que les m. envers forment le fond du pli et les longues mailles la partie supérieure. Coudre tous les pans. Glisser élastique dans bande de taille puis fermer la bande et la coudre au point de mailles. L'épingler à la jupe en retenant un peu les plis et la coudre à points invisibles.



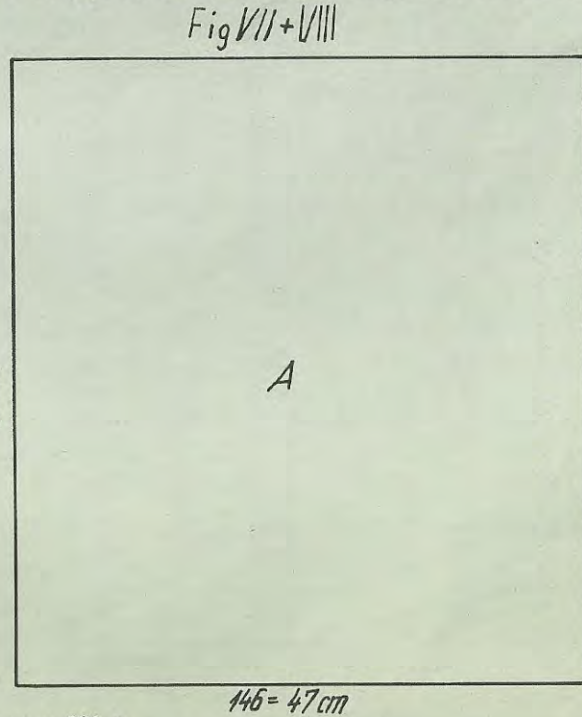


Schéma: Pullover
 Abaisseurs orange, manivelle en bas

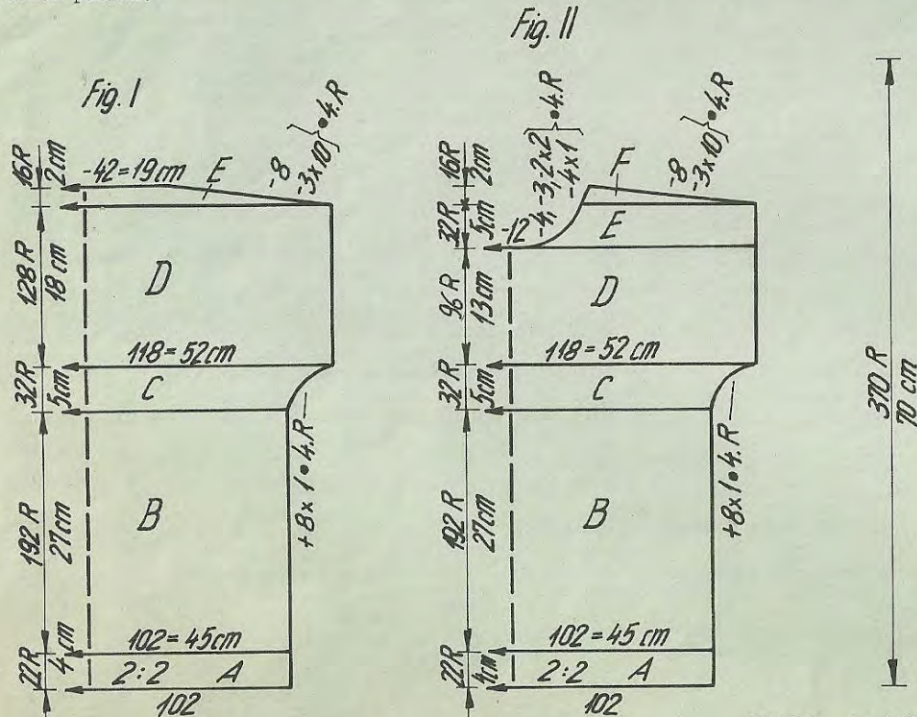

2 rgs jaune
 2 rgs blanc
 défaire les m. marqués d'un x à la fin.

Jupe: abaisseurs noirs, manivelle en bas



Schéma pour 2:2
 manivelle en bas, abaisseurs oranges



2932 DUOMATIC 80/S

Jupette de tennis pour fillette

Métrage pour 100 gr = 314 m

Taille: Stature 140 cm (10 ans)
 Fournitures: 180 gr fil de coton irrégulier, dont 20 gr pink et 160 gr blanc. Env. 70 cm élastique, 2 boutons-pressions.
 Grandeur de mailles: 6
 Echantillon: 100 m = 36 cm, 100 rgs = 23 cm
 Dessin: jersey endroit

Fig. VIII: Dos, commencer et terminer en fil contrastant

A = montage simple fonture en blanc. B = réduire grandeur de maille à 5. Finir de tricoter.

Fig. VII: Devant, tric. deux fois. Commencer et terminer en fil contrastant.

A = montage simple fonture en blanc. B = Réduire grandeur de mailles jusqu'à 5, terminer.

Bordure de garniture

Devant: Tric. deux fois. Montage tubulaire fermé avec 140 m en pink, Tric. 8 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Dos: Comme celui du devant mais avec 118 m.

Montage: Épingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Fermer les coutures des côtés. Replier à la taille sur 2,5 cm, repasser et coudre au point d'ourlet en défaisant fil contrastant. Glisser l'élastique. Réunir les trois bordures, les épingler et les coudre à point arrière en défaisant fil contrastant. Défaire le fil contrastant sur partie arrière et ourler. Poser les parties de devant l'une sur l'autre, se recouvrant de près de 15 cm et fixer de chaque côté un bouton-pression.

Chiffres clignotants:

1 montage simple fonture

5 quelques rgs fil contrastant puis faire tomber.

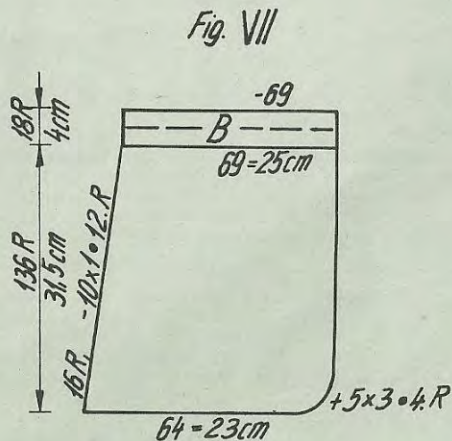
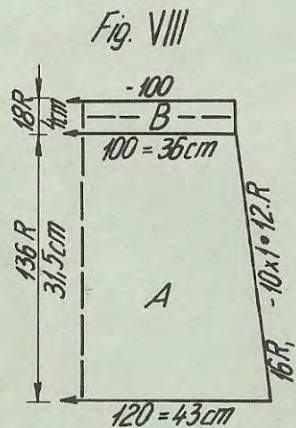


FIG. VIII

104	116-128	140-152	164-176
92	92	92	92
144	144	144	144
.	.	.	.mm40 rgs
.	.	.	.mm40 m
102	108	114	128
3	3	3	3
3	3	3	3
3	3	3	3
103	103	103	103
7	7	7	7
3	3	3	3
191	191	191	191
130	131	131	131
45	42	46	55
7	7	7	7
2	2	2	2
0	0	0	0

FIG VII

104	116-128	140-152	164-176
92	92	92	92
144	144	144	144
.	.	.	.mm40 rgs
.	.	.	.mm40 m
52	58	64	70
3	3	3	3
3	3	3	3
69	69	69	69
7	7	7	7
3	3	3	3
191	191	191	191
130	130	131	131
40	42	49	54
69	69	69	69
63	63	63	63
136	136	136	136
3	3	3	3
7	7	7	7
40	42	49	54
98	98	98	98
7	7	7	7
2	2	2	2
0	0	0	0

2931

FIG. I			FIG. II		
34	38	42	34	38	42
56	56	56	56	56	56
176	176	176	176	176	176
.mm 40 rgs
.mm 40 m
92	102	112	92	102	112
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195
7	7	7	7	7	.mm 40 rgs
9	9	9	9	9	bord
38	38	38	38	38	38
92	102	112	92	102	112
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
28	27	26	28	27	26
55	56	56	55	56	56
.cm longueur
104	104	104	232	232	232
63	63	63	63	63	63
129	129	129	129	129	129
9	9	9	9	9	9
7	7	7	7	7	7
53	57	60	53	57	60
191	191	191	191	191	191
154	159	164	154	159	164
1	1	1	1	1	1
0	0	0	72	72	72
			176	176	176
			162	162	162
			154	154	154
			164	164	164
			167	167	167
			1	1	1
			7	7	7
			1	1	1
			0	0	0

page 21

Chiffres clignotants:

	34	38	42
1 devant et dos: montage tubulaire 2:2 - Jupe : montage tubulaire côte bonnet.	72	72	72
2 cont. dessin selon schéma	128	128	128
3 diviser trav. mettre côté droit sur peigne report., cont. à gauche	134	146	160
4 presser sur GO pour tric. côté droit	87	94	102
5 rabattre ttes m. restantes	38	38	38
Attention: L'échantillon pour la jupe doit être mesuré sur pièce jersey avant de la poser en plis.	134	147	160
	87	94	102
	70	70	70
	70	70	70
	0	0	0

cm tour de hanches
cm longueur totale

2934 DUOMATIC 80/S

Robe pour fillette avec gilet

Métrage par 100 gr = 400 m

Taille: Stature 104 cm (4 ans)
 Fournitures: 360 gr laine moyenne pour bébé, dont 310 gr bleu et 50 gr bleu clair, 1 bouton
 Grandeur de mailles: Jersey = 6, bords 1:1 = 3, dessin AX = 6
 Echantillon: Jersey : 100 m = 34 cm, 100 rgs = 24 cm
 Dessin-AX = 100 m = 38 cm, 100 rgs = 20 cm
 Robe : jersey. Gilet : AX, rayé

Dessin:
 Fig. Ia: Dos
 A = montage simple fonture en bleu. B = Répartir pousoirs selon schéma. Tric. les 10 premiers rgs du dessin. C = en bleu, cont. en jersey. D = réduire le nombre des m. de moitié comme suit: quelques rgs fil contrastant, faire tomber. Remettre tricot sur aiguilles en mettant 2 m. par aiguille. Défaire fil contrastant. E = dim. des deux côtés pour emmanchures. F = diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur. Côté droit: tric. tout droit des deux côtés. G = commencer de dim. à gauche pour biais d'épaules, continuer tout droit à droite. Rabattre. Côté gauche: remettre m. sur aiguilles et tric. en sens inverse.

Fig. IIa: Devant
 A,B,C,D et E comme Fig. I. F = diviser travail, rabattre les m. centrales.





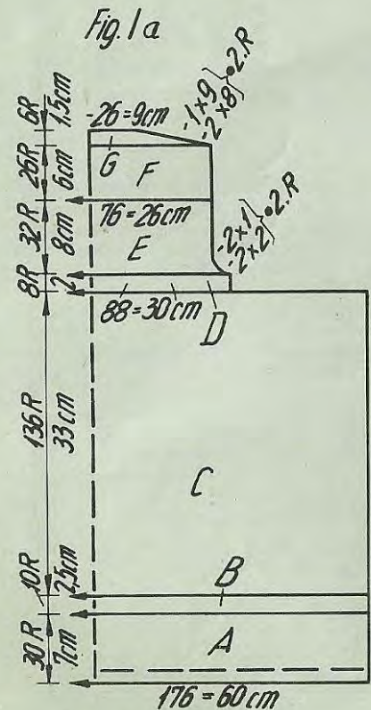


Fig. IIa

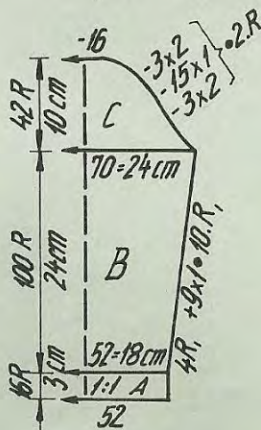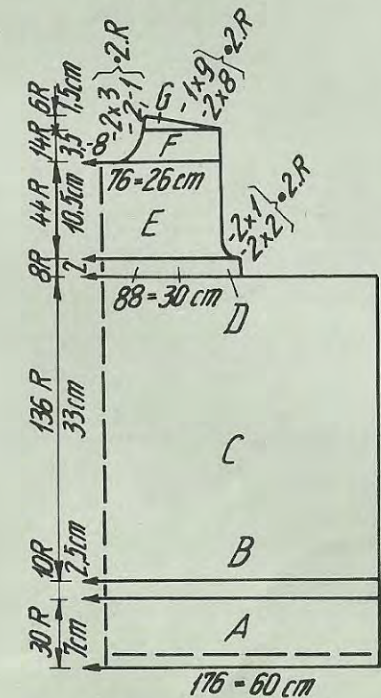

Mettre côté gauche sur peigne reporteur. Côté droit: dim. à gauche pour encolure selon patron, à droite, tout droit. G = tric. biais d'épaule à gauche comme décrit. Côté gauche: remettre m. sur aiguilles et tric. en sens inverse.

Fig. III : manches: tric. deux fois
 A = montage tubulaire 1:1 en bleu. B = trans férer m. sur fonture avant et continuer en jersey en augmentant des deux côtés. C = dim. des deux côtés pour arrondi de bras. Rabattre m. restantes.

Gilet
 Fig. Ib: Dos
 A = montage simple fonture en bleu clair. Tric. 4 rgs. Répartir pousoirs selon schéma. Tric. selon schéma. B = dim. des deux côtés pour biais d'épaule. Rabattre m. restantes.

Fig. IIb: Devant
 A = comme Fig. I. B = diviser travail, rabattre m. centrales. Mettre côté gauche sur peigne reporteur. Côté droit: dim. à gauche pour encolure, continuer tout droit à droite. C = commencer de dim. pour biais d'épaules à droite, cont. à gauche pour encolure. Côté gauche: remettre m sur aiguilles et cont. tric. en sens inverse.

Bordure d'encolure pour gilet: Commencer et finir avec fil contrastant. Montage simple fonture en bleu. Tric. 6 rgs. GM 6. 1 rgs GM 7. 5 rgs GM 6. Rabattre.

Cordeau pour gilet : Tric. 4 fois
 Montage double fonture fermé avec 3 m sur l'avant et 3 m. sur l'arrière en bleu clair. GM 6., tric. jusqu'à CR 250. Casser le fil et réunir les 156 m.

Col pour robe:
 montage double fonture 15 m en bleu. Tric. comme suit: 4 rgs, chariot arrière et avant N, 4 rgs chariot arrière GX, avant N, répéter jusqu'au rgs 320.


Transférer les deux premières m. de droite avant vers l'arrière puis rabattre les m. de la fonture arrière et faire tomber celle de l'avant.

Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemoille. Robe: Fermer coutures de côté et d'épaule. Fermer couture des manches. Poser manches. Repasser col et le coudre à l'encolure. Replier env. 2 cm au bas de la robe repasser et ourler. Sur l'arrière, faire bride pour bouton et poser bouton.

Gilet: Fermer couture d'épaule. Repasser bordure d'encolure, épingler et coudre à points arrière en défaisant fil contrastant. Replier bordure de moitié et ourler à l'intérieur. Repasser tous les bords en les retournant d'env. 1 cm sur l'envers et ourler. Fixer un cordeau de chaque côté.

FIG. Ia		FIG. IIIa		FIG. III		FIG. Ib		FIG. IIb	
92	98-104	92	98-104	92	98-104	92	98-104	92	98-104
96	96	96	96	96	96	80	80	80	80
152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
.
.
152	176	152	176	42	52	76	78	76	78
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
100	100	100	100	195	195	100	100	228	228
71	71	71	71	.	.	7	7	7	7
65	65	65	65	7	7	31	37	31	37
8	8	8	8	1	1	188	188	188	188
5	5	5	5	38	38	143	144	143	144
38	38	38	38	58	70	0	0	71	70
152	176	152	176	3	3			160	160
3	3	3	3	3	3			162	162
3	3	3	3	3	21			154	154
27	31	27	31	33	37			167	164
54	59	54	59	.	.			1	138
.	.	.	.	101	101			138	5
107	107	235	235	179	179			5	0
69	69	69	69	191	191			0	
66	66	66	66	134	136				
184	184	184	184	6	8				
159	165	159	165	162	179				
4	4	4	4	0	0				
162	162	162	162						
146	146	146	145						
7	7	7	7						
16	18	16	18						
187	187	187	187						
140	146	140	146						
0	0	69	69						
		160	160						
		178	178						
		145	145						
		137	137						
		5	5						
		0	0						

Schéma : Dessin AX

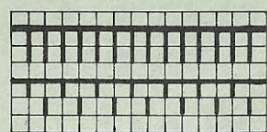

4 rgs $\frac{GX}{N}$ bleu clair
 2 rgs $\frac{GX}{AX}$ bleu
 4 rgs $\frac{GX}{N}$ bleu clair
 4 rgs $\frac{GX}{N}$ bleu
 2 rgs $\frac{GX}{AX}$ bleu clair
 4 rgs $\frac{GX}{N}$ bleu
 répéter

Chiffres cliquotants:

- 1 Montage simple fonture
- 3 Diviser travail, rabattre m. centrales. mettre côté gauche sur peigne reporteur, continuer à tricoter à droite
- 4 presser sur GO pour tric. la deuxième partie.
- 5 Rabattre toutes les m. restantes
- 7 4 rgs clair, 2 rgs foncé, 4 rgs clair, chariot 4 rgs $\frac{GX}{N}$, 2 rgs $\frac{GX}{AX}$
- 8 Réduire le nombre de m. de moitié (chiffre donné dans le Form Computer).

FIG. I			FIG. II			FIG. III		
36	40	44	36	40	44	36	40	44
60	60	60	60	60	60	60	60	60
128	128	128	128	128	128	128	128	128
.
.
140	156	166	150	164	174	96	100	104
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195	195	195	195
.
7	7	7	7	7	7	7	7	7
11	11	11	11	11	11	11	11	11
38	38	38	38	38	38	38	38	38
140	156	166	150	164	174	122	132	144
84	92	100	84	92	100	39	43	47
.
25	24	23	25	24	23	39	38	37
55	55	55	55	55	55	59	60	60
.
104	104	104	232	232	232	111	111	109
7	7	7	7	7	7	7	7	7
10	10	10	10	10	10	10	10	10
161	161	169	161	161	169	169	169	177
153	153	161	153	153	161	161	153	169
145	145	153	145	145	153	153	145	188
137	137	145	137	137	145	167	167	129
7	7	7	7	7	7	9	9	175
57	61	64	57	61	64	183	191	13
0	0	0	74	74	74	11	128	191
.	.	.	7	7	7	191	14	128
.	.	.	21	26	25	128	191	14
.	.	.	161	161	161	7	128	183
.	.	.	153	153	153	191	7	5
.	.	.	145	145	162	129	182	99
.	.	.	191	191	191	1	179	191
.	.	.	131	131	131	0	0	129
.	.	.	3	3	3			1
.	.	.	7	7	7			0
.	.	.	7	7	6			
.	.	.	0	0	0			

Chiffres cliquotants

- 1 montage selon schéma puis transfert selon schéma pour côte anglaise
- 2 Transfert selon schéma pour dessin
- 3 diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. de tric. à droite.
- 4 presser sur GO pour tricoter le côté gauche.
- 5 Rabattre toutes les m restantes

2957 DUOMATIC 80

Pullover avec coulisse à la taille

Taille: Tour de poitrine 88 cm Métrage par 100 gr = 420 m
 Fournitures: 440 gr fil Acryl moyen, 1 reste fil Lurex
 Echantillon: 100 m = 32 cm, 100 rgs = 15 cm
 Grandeur de mailles: Montage = 4, bordure = 4, dessin = 5
 Dessin: Dessin chevalé selon schéma

Fig. I : Dos
 A = montage selon schéma, transférer selon schéma pour côte anglaise, tric.
 22 CR. B = transférer selon schéma pour dessin, cont. tricot. C = dim. des
 deux côtés, continuer, Rabattre.

Fig. II : Devant
 A + B + C comme fig. I. D = diviser travail, rabattre 2 m, au milieu, prendre
 note position des aig. Mettre côté gauche sur peigne repporteur, continuer,
 E = dim. côté gauche, rabattre. Côté gauche de nouveau sur aig. et tricoter
 D et E le dessin en sens inverse.

Fig. III : manches, tric. deux fois

A = comme fig. I. B = augm. des deux côtés. C = dim. des deux côtés, rabattre.

Fig. VIa : Col

Montage comme fig. I, cont. comme fig. I, A mais avec GM 4 1/2. A la fin, chariot
 avant et arrière N, GM 3 1/2, tric, 6 rgs. Quelques rgs avec fil contrastant,
 faire tomber.

Fig. I

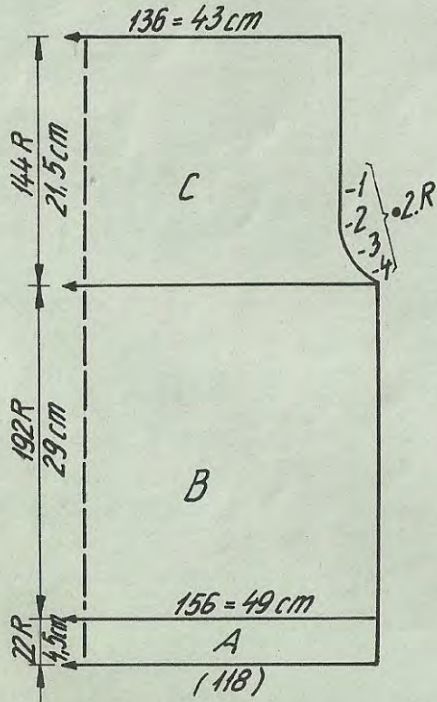


Fig. II

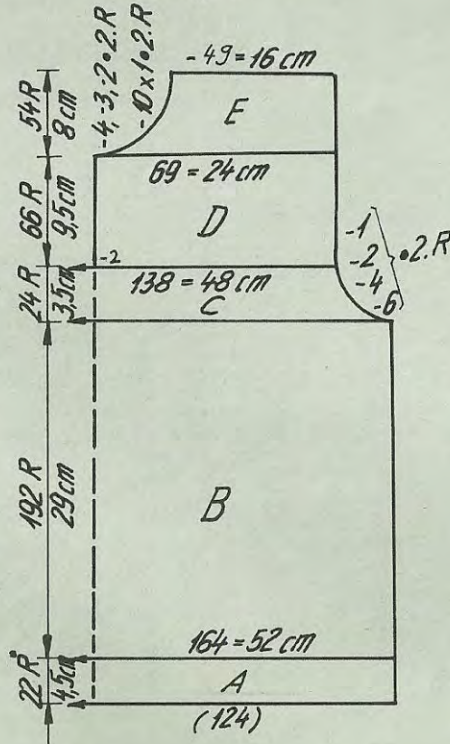


Fig. III

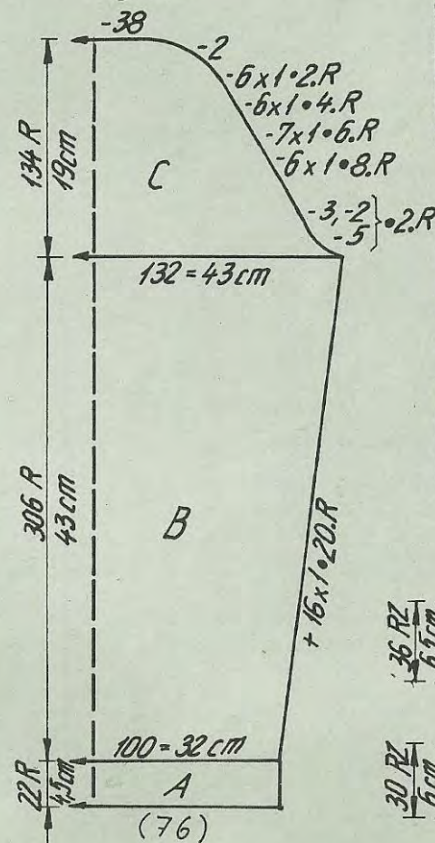


Schéma pour montage
manivelle en bas, abaisseurs oranges

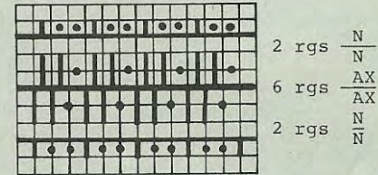


Schéma pour côte anglaise
manivelle en haut, abaisseurs orange





Schéma pour dessin
manivelle en bas, abaisseurs
noirs



4R N
AX
1x O
1R N
N
1x O
1R N
N
N
4R N
AX
1x O
1R N
N
N
1x O
1R N
N

Fig. VI b




Fig. VI a




Fig. Vib : col
 Comme fig. VIa, comme GM 3, tricoter 6 rgs.

Montage: Coudre épaule en la retenant de manière à ce qu'elle ait 12 cm de
 large. Retenir arrondi de la manche avec un fil et la poser. Repasser à la
 pattemouille coutures et bordures. Arrondir le col en repassant. Coudre col (a)
 m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant, puis également col (b)
 de l'autre côté, le retourner et aménager une coulisse de 1,5 cm env. pour y
 glisser un cordeau, en cousant à points arrière. Fermer coutures des manches et
 des côtés. Crocheter festons autour de la fente de devant. Faire cordeau avec
 8 fils de Lurex et 2 fils de laine pour la taille, les poignets et le cou.
 L'enfiler.

Le programme du FORM COMPUTER se trouve en page 23

2933 DUOMATIC 80/S

Pullover de tennis pour enfant

Métrage par 100 gr = 314 m

Taille: Stature 140 cm (10 ans)
Fournitures: 400 gr fil de coton moyen irrégulier, dont 70 gr pink, 60 gr royal et 270 gr blanc. 2 boutons.
Grandeur de mailles: Jersey = 6, bords 1:1 = 3 1/2
Echantillon: 100 m = 36 cm, 100 rgs = 23 cm
Dessin: Jersey, rayé. Séquence de couleurs: 2 rgs pink, 2 rgs blanc, 2 rgs royal, 10 rgs blanc, etc. bords en 1:1.

Fig. I : Dos

A = montage tubulaire 1:1 en blanc. B = transférer m sur fonture avant, cont. séquence des couleurs en jersey. C = Rabattre m des deux côtés. à la fin, rabattre toutes les m.

Fig. II : Devant

A & B comme Fig. I. C = diviser travail, rabattre les 6 m centrales. Mettre côté gauche sur peigne reporteur. Côté droit: dim à droite pour emmanchure, cont. en jersey à droite tout droit. D = dim. à gauche pour encolure, cont. tout droit à droite. Rabattre toutes les m à la fin. Côté gauche: remettre m sur aiguilles et tric. en sens inverse.

Fig. III : manches, tric. deux fois

A = montage tubulaire 1:1 en blanc. B = transférer m sur fonture avant et continuer en jersey selon séquence des couleurs. C = tric. tout droit. A la fin, rabattre les m.

Bordure d'encolure:

Montage en rond fermé, pink, 80 m, GM 6. Dim. tous les CR 4 6 fois 1 m de chaque côté devant et derrière. Après CR 28, faire quelques rgs fil contrastant et laisser tomber les mailles.

FIG I




	104	116-128	140-152	164-176
92	92	92	92	
144	144	144	144	
.	.	.	.	
94	102	112	130	
3	3	3	3	
3	3	3	3	
195	195	195	195	
7	7	7	7	
3	3	3	3	
38	38	38	38	
94	102	112	130	
3	3	3	3	
3	3	3	3	
22	26	30	33	
42	47	52	57	
100	100	100	100	
184	184	184	184	
131	131	131	131	
7	7	7	7	
28	30	33	36	
0	0	0	0	

FIG II

	104	116-128	140-152	164-176
92	92	92	92	
144	144	144	144	
.	.	.	.	
94	102	112	130	
3	3	3	3	
3	3	3	3	
195	195	195	195	
7	7	7	7	
3	3	3	3	
166	166	166	166	
94	102	112	130	
3	3	3	3	
3	3	3	3	
22	26	30	33	
42	47	52	57	
71	71	72	73	
152	152	152	152	
7	7	7	7	
17	17	19	21	
153	153	153	153	
164	182	191	191	
148	148	129	129	
2	2	1	1	
100	100	158	158	
184	184	100	1	
131	131	184	100	
7	7	131	184	
28	30	7	131	
0	0	33	7	
		0	36	
			0	

FIG III

	104	116-128	140-152	164-176
92	92	92	92	
144	144	144	144	
.	.	.	.	
46	50	56	64	
3	3	3	3	
3	3	3	3	
195	195	195	195	
7	7	7	7	
3	3	3	3	
38	38	38	38	
88	94	100	112	
3	3	3	3	
3	3	3	3	
29	35	35	50	
37	43	43	58	
98	98	98	98	
7	7	7	7	
2	2	2	2	
0	0	0	0	

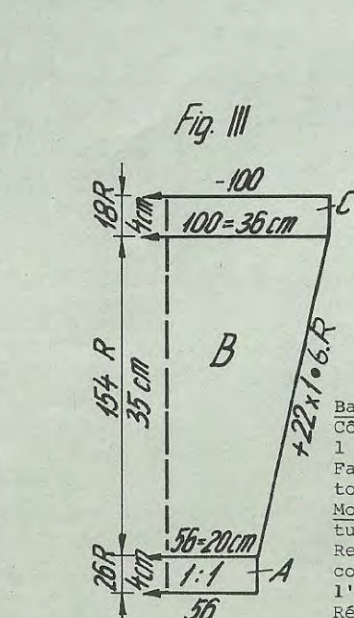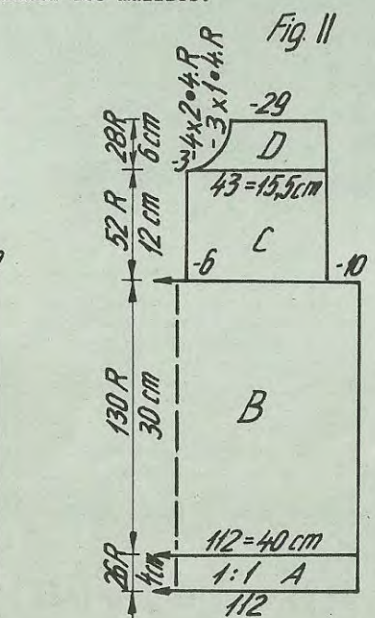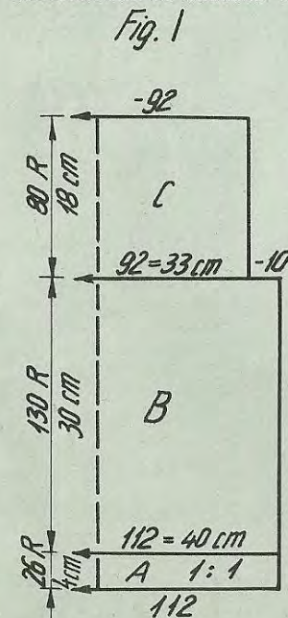

Chiffres clignotants:

- 1 Montage tubulaire 1:1
- 2 Transférer toutes les mailles sur fonture avant
- 3 Diviser travail, rabattre les 6 m centrales, mettre côté gauche sur peigne reporteur
- 4 Fin de la première partie, presser du GO pour la deuxième
- 5 Rabattre toutes les mailles.

Bande de boutonnage:

Côté gauche: montage fermé en rond, pink sur 30 m. A gauche, dim. 6 fois 1 m tous les CR 4. Tric. jusqu'au CR 28. Quelques rgs fil contrastant. Faire tomber. Côté droit: tric. comme côté gauche, cependant faire une boutonnière sur 3 m. au milieu des m. et des CR.

Montage: Épingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Fermer coutures de côté et d'épaules. Fermer coutures des manches. Poser les manches. Repasser bordures d'encolure et bande de boutonnage, les épingler et les coudre sur l'endroit à points arrière en défaisant fil contrastant. Sur l'envers, défaisant fil contrastant et coudre m à m au point d'ourlet. Réunir les lisières des deux côtés à point cachés en laissant une ouverture pour le bouton du côté droit. Fixer les boutons.

2938 DUOMATIC 80/S

Robe-pullover avec incrustations

Métrage par 100 gr = 390 m

Taille: Tour de poitrine, env. 88 cm
Fournitures: 520 gr, laine moyenne avec Mohair, dont 400 gr noir, 100 gr blanc, 20 gr rouge.




Grandeur de mailles: jersey et jacquard = 6 1/2, 2:2 = 4 1/2

Echantillon: 100 m = 36 cm, 100 rgs = 28 cm

Dessin: jersey avec incrustations en jacquard simple fonture

Fig. I : Dos avec carte perforée DECO 38, bord 2:2.

A = montage tubulaire noir pour 2:2, 198 m sur une largeur de 148 aiguilles.
 B = transférer toutes les m. vers l'avant pour jersey, tric. tout droit.
 C = faire incrustation noir/rouge comme suit: noir dans bec-fil gauche, rouge dans celui de droite. Premier poussoir de gauche en travail, tous les autres en attente. Chariot BX, touche à flèche gauche, 2 rgs noir, 2 rgs

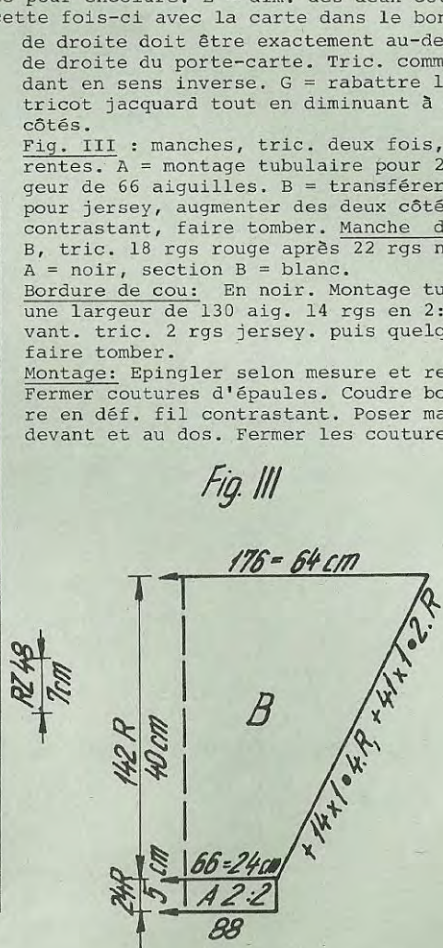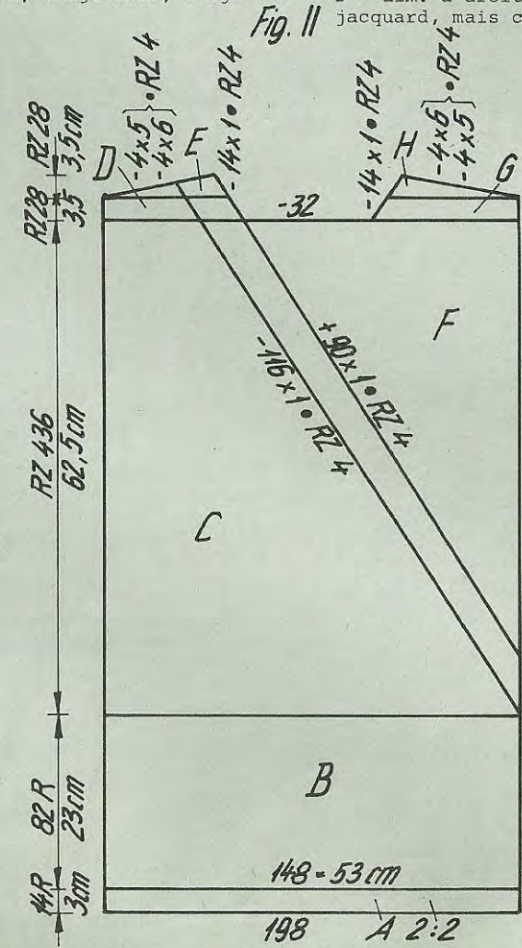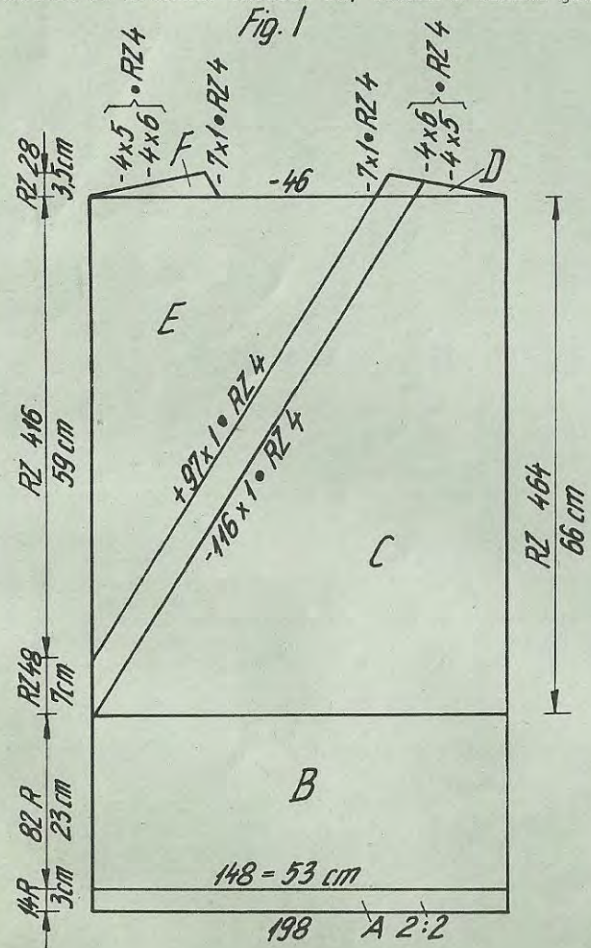

rouge. Mettre à gauche un poussoir de plus en travail, etc. Quand le chariot porte le fil noir, mettre le fil noir sur la prochaine aiguille qui ne tricote pas. Après 48 CR, lorsque 12 aig. tricotent en rouge, commencer à ranger le dernier poussoir à gauche lorsqu'on met un poussoir en travail à gauche entre le rouge et le noir. D = dim. pour les épaules à droite. cont. incrustation à gauche. E = commencer jacquard noir/blanc avec carte DECO 38. Mettre carte DECO à l'envers, côté imprimé vers le bas. La deuxième touche de gauche du porte-carte doit se trouver exactement au-dessous de la première maille de gauche du tricot. Sortir les poussoirs correspondants du rail bloqueur. Tric. 2 rgs blanc, 2 rgs noir. Sortir les poussoirs suivants, etc. Chaque fois que le chariot muni de fil noir est à droite, mettre le fil dans la prochaine aiguille sans poussoir. F = Rabattre 46 m à partir de la gauche. Mettre les poussoirs correspondants dans le rail bloqueur et continuer le jacquard en diminuant des deux côtés.

Fig. II : Devant
 A & B = comme fig. I. C = comme fig. I cependant en inversant les côtés. D = dim. à droite pour encolure. E = dim. des deux côtés. F = noir/blanc jacquard, mais cette fois-ci avec la carte dans le bon sens, la première m.

de droite doit être exactement au-dessus de la deuxième touche de droite du porte-carte. Tric. comme fig. 1. Section E cependant en sens inverse. G = rabattre les 32 m de gauche, continuer tricot jacquard tout en diminuant à gauche. H = dim. des deux côtés.

Fig. III : manches, tric. deux fois, avec des couleurs différentes.
 A = montage tubulaire pour 2:2 avec 88 m. sur une largeur de 66 aiguilles. B = transférer toutes les m. vers l'avant pour jersey, augmenter des deux côtés. Quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber. Manche droite: noir, après section B, tric. 18 rgs rouge après 22 rgs noir. Manche gauche: Section A = noir, section B = blanc.

Bordure de cou: En noir. Montage tubulaire 2:2 avec 172 m sur une largeur de 130 aig. 14 rgs en 2:2. Tranf. ttes m. vers l'avant. tric. 2 rgs jersey. puis quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler selon mesure et repasser à la pattemouille-Fermer coutures d'épaules. Coudre bordure de cou à points arrière en déf. fil contrastant. Poser manches à points arrière au devant et au dos. Fermer les coutures de côté et des manches.

2935 DUOMATIC 80/S


Overall pour bébé

Taille: stature 86-92 cm, (1 à 2 ans)
 Fournitures: 230 gr laine pour bébé dont 190 gr bordeaux et 20 gr de blanc et de rosé. 1 fermeture-éclair d'env. 30 cm.
 Grandeur de mailles: jersey = 5 3/4, bordure 1:1 = 3
 Echantillon: 100 m = 34 cm, 100 rgs = 24 cm
 Dessin: jersey, bordure rayée

Fig. I & II : côté droit


A = monture simple fonture avec fil contrastant. Continuer tout droit en bordeaux, selon patron. B = dim. des deux côtés. C = mettre 1 m. toutes les 5 m. sur l'aiguille voisine, tric. 4 rgs, Répéter le rg de jours. D = continuer tout droit. E = diviser travail, rabattre les m. centrales. Mettre côté gauche sur peigne reporteur. Côté droit: dim. à gauche pour emmanchure, continuer à droite tout droit. F = commencer à dim. à droite pour l'encolure. Cont. tout droit à gauche. G = dim. à gauche pour biais d'épaule.

Fig. I + II

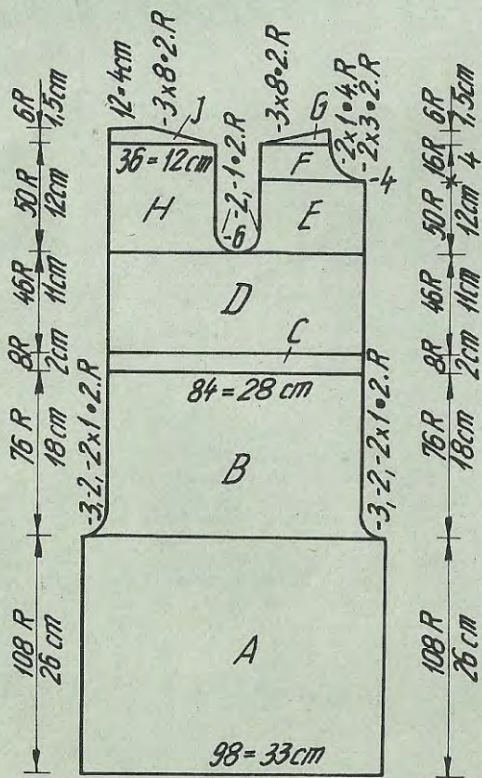

Métrage par 100 gr = 400 m

Fig. III



2938

FIG I		FIG II		FIG III	
34-36	38-40	36-38	38-40	34-36	38-40
130	130	130	130	130	130
225	225	225	225	225	225
.	.	.	.	mm 40 R	mm 40 R
.	.	.	.	mm 40 M	mm 40 M
90	92	90	92	44	46
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
194	194	194	194	195	195
.	.	.	.	mm 40 R	mm 40 R
6	6	6	6	Bund	Bund
166	166	166	166	7	7
90	92	90	92	2	2
3	3	3	3	38	38
3	3	3	3	110	114
86	89	82	85	3	3
89	92	89	92	3	3
.	.	.	.	cm Total-länge	40
69	70	69	70	47	52
176	184	176	184	97	97
186	128	153	128	3	3
129	186	179	153	0	0
178	129	173	179		
2	178	2	173		
0	2	98	2		
		189	98		
		146	189		
		0	146		
			0		

- Chiffres clignotants:
- 1 montage tubulaire 2:2
 - 2 transférer ttes m. vers l'avant pour jersey
 - 3 diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur
 - 4 presser sur GO pour tric. 2ème partie
 - 5 rabattre ttes mailles restantes

Attention: Le programme du FORM COMPUTER ne comprend que le patron et aucune donnée concernant l'incrustation. Si vous tricotez l'incrustation, il peut devenir indispensable d'adapter l'encolure à celle-ci.

Côté gauche: H = remettre m. sur aiguilles. Dim. pour emmanchure à droite, cont. tout droit à gauche. J = commencer à dim. à droite pour biais d'épaule. Rabattre. Côté gauche: tric. en sens inverse.

Fig. III: tric. 2 fois

A = montage tubulaire 1:1 en bordeaux. Alternativement 2 rgs blanc, 2 rgs rose, 2 rgs bordeaux, jusqu'au 18 rg. B = transférer toutes les m. sur fonture avant. Continuer en bordeaux. Augmenter des deux côtés. C = dim. des deux côtés.

Col: Montage pour côte bonneterie avec 80 m, bordeaux. Tric. comme décrit pour la bordure ci-dessus jusqu'à 26 rgs. Mettre chariot arrière sur GX, avant sur N, faire quelques rgs fil contrastant, faire tomber les m. de la fonture avant. Chariot arrière N, avant GX, tric. 8 rgs, de nouveau fil contrastant et faire tomber les m.

Cordeau: Tric. 2 fois

Mettre 3 m sur fonture arrière et 2 m sur celle d'avant et tric. en GM 4 env. 60 cm. Casser le fil et le tirer à travers les mailles.

Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Remettre la jambe du pantalon sur les aiguilles en réduisant le nbre de m. de moitié et en défaisant fil contrastant. Tricoter en rayures comme décrit sous fig. III jusqu'à 28 rgs. Fil contrastant par dessus et faire tomber les m. Fermer les coutures des jambes. Fermer coutures des épaules et des manches. Poser manches. Fermer la couture du dos et sur 30 cm sur l'avant. Poser le col avec des points arrière sur le devant et ourler à l'envers en défaisant fil contrastant. Tirer le cordeau au travers des jours et coudre la fermeture éclair en la dissimulant.

2943 DUOMATIC 80

Métrage par 100 gr = 475 m

Pantalon pour dame

Taille: Tour de hanches env. 94 cm
 Fournitures: fil acryl moyen avec mohair, 800 gr.
 Grandeur de mailles: 4 V2, jersey = 6
 Echantillon: 100 m = 17 cm, 100 rgs = 10,5 cm
 Dessin: jacquard selon schéma

Fig.IXa: partie arrière, tric. 2 parties en sens inverse
 A = montage tubulaire avec toutes les aig. Jacquard selon schéma. B = augm.
 à droite, tric. tout droit à gauche. C = dim. à droite, cont. tout droit
 à gauche. D = dim. des deux côtés. Transférer toutes les m. vers l'avant,
 cont. jersey. Quelques rgs en fil contrastant. Faire tomber.

Fig.IXb: partie avant, tric. deux parties en sens inverse
 A = montage tubulaire avec toutes les aig. Jacquard selon schéma. B = augm.
 à droite, tout droit à gauche. C = dim. à droite, tout droit à gauche. D =

Schéma: jacquard
 Manivelle en bas, abaisseurs

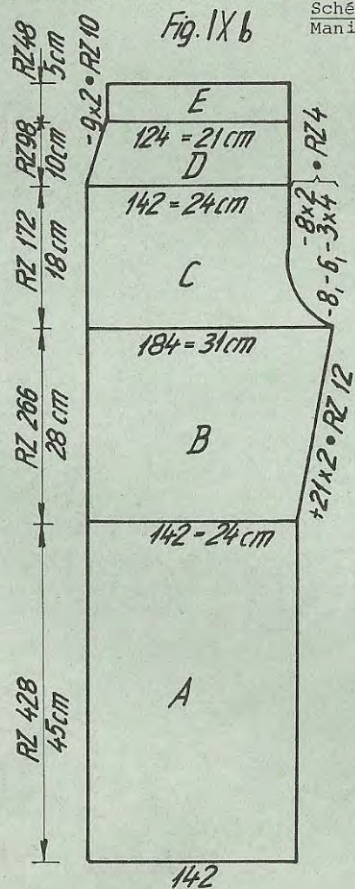
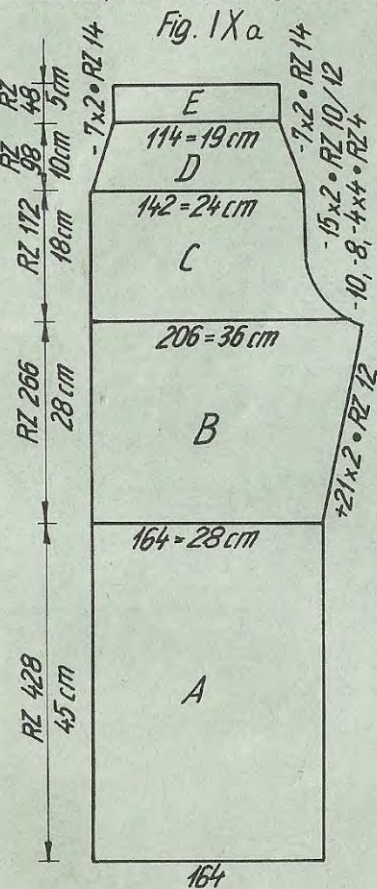



FIG. IXa					FIG. IXb				
36	38	40	42	44	36	38	40	42	44
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
324	324	324	324	324	324	324	324	324	324
.
158	164	170	176	182	136	142	148	152	158
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
158	164	170	176	182	136	142	38	152	158
3	3	3	3	3	3	3	148	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
45	45	45	45	45	45	45	3	45	45
101	101	101	101	101	101	101	45	101	101
.	101	.	.
236	238	238	238	238	237	238	.	239	.
63	63	63	63	63	63	63	238	63	239
161	163	165	169	171	159	142	63	169	171
123	123	121	119	116	123	123	165	119	116
6	3	3	3	3	6	3	121	3	3
188	186	186	186	186	178	186	3	186	186
137	131	131	133	135	162	129	186	131	133
191	186	186	186	186	190	178	129	186	186
137	129	129	131	131	133	190	178	129	129
1	191	191	191	191	191	133	190	190	186
191	137	137	137	137	137	191	133	133	133
151	1	1	1	1	66	135	191	191	191
66	191	191	191	191	7	7	139	139	139
69	151	153	155	155	65	7	73	75	78
191	67	69	71	74	6	127	7	7	7
135	69	69	69	69	191	69	63	63	63
39	191	191	191	191	135	191	69	69	69
7	135	135	135	135	41	135	191	191	191
17	41	41	41	41	7	41	139	139	139
101	7	7	7	7	17	7	41	41	41
191	17	17	17	17	0	17	7	7	7
135	101	101	101	101	0	0	17	17	17
39	191	191	191	191			0	0	0
7	135	135	135	135					
17	41	41	41	41					
0	7	7	7	7					
	17	17	17	17					
	0	0	0	0					

Chiffres clignotants
 1 montage tubulaire avec toutes les aiguilles
 2 quelques rg avec fil contrastant, faire tomber

dim. à gauche, tout droit à droite. E = transférer toutes les m. vers l'avant, cont. jersey. Quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.
 Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Fermer coutures des côtés, en haut à gauche, laisser 2 cm ouverts pour bande élastique. Fermer couture d'entre-jambe. Coudre l'ourlet de taille en défaisant fil contrastant. Enfiler bande élastique. Fermer les coutures. Faire plis de pantalon selon désir.

2945 DUOMATIC 80/S

Pullover pour homme avec carreaux

Taille: Tour de poitrine 98 cm
Fournitures: 370 gr fil synthétique fin dont 100 gr vert foncé et 90 gr de vert clair, d'aubergine et de beige


Grandeur de maille: 3

Echantillon: 100 m = 18,5 cm, CR 100 = 14 cm

Dessin: Jacquard à longues mailles avec carte DECO à perforer soi-même. Bord 1:1.

Fig. I : Dos

A = montage tubulaire 1:1, tric. tout droit. B = mettre toutes les aiguilles en travail pour jacquard, faire d'abord 2 rgs puis jacquard selon schéma et carte perforée. Séquence des couleurs selon table. C = dim. des deux

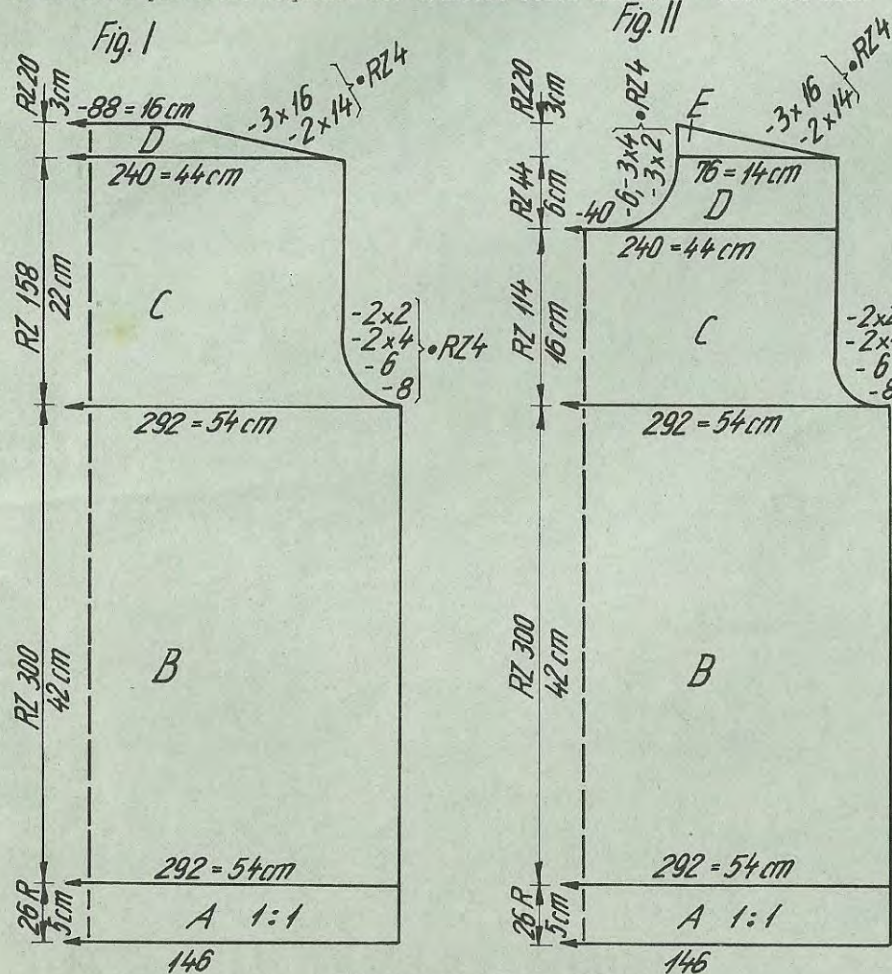

Métrage par 100 gr = 700 m

côtés pour emmanchure. D = dim. des deux côtés pour épaule, rabattre toutes les m. restantes.

Fig. II : Devant

A à C comme Fig. I. D = diviser travail, rabattre m. centrales. mettre côté gauche sur peigne reporteur. cont. tout droit à droite, tout en dim. à gauche. E = dim. à droite. Côté gauche: remettre m. sur aiguilles et tric. en sens inverse.

Fig. III : manches: tric. deux fois.

A = montage tubulaire 1:1, tric. tout droit. B = commencer le dessin comme pour fig. I, augmenter des deux côtés. C = dim. des deux côtés pour arrondi de bras.

Bordure d'encolure:

montage tubulaire pour 1:1 avec 142 m, tric. 34 rgs, faire quelques rgs av. fil contrastant, faire tomber les mailles.

Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Fermer coupures d'épaules, de côté et des manches. Coudre bordure d'encolure m. à m. autour du cou à points arrière en défaisant fil contrastant. Replier vers l'intérieur et ourler. Poser les manches.

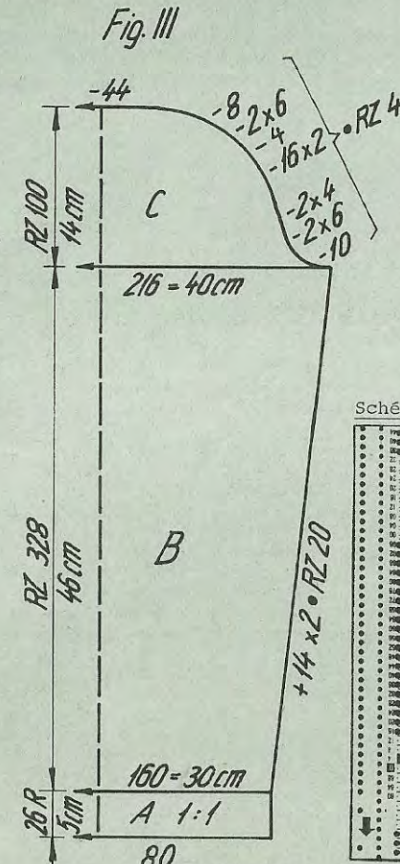


Schéma pour jacquard avec mailles longues manivelle en bas, abaisseurs orange


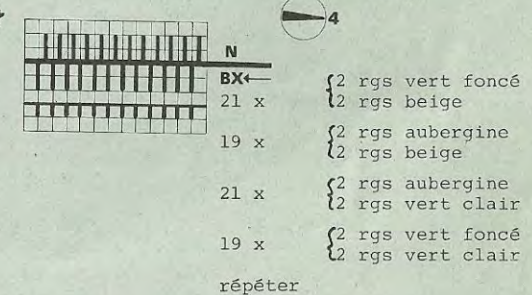


Schéma pour carte perforée DECO

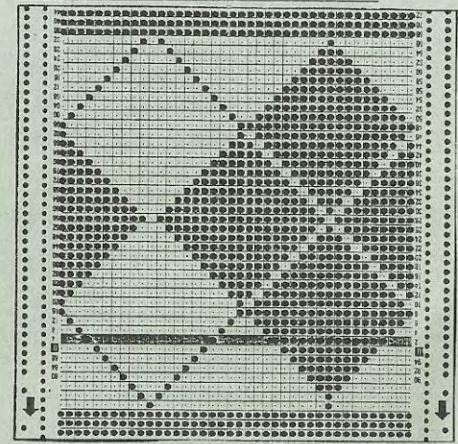

Pour le FORM COMPUTER, se référer au programme no 7 du mode d'emploi.

2944 DUOMATIC 80/S

Pullover pour dame avec tresses asymétriques

Métrage par 100 gr = 700 m

Taille: env. 88 cm tour de poitrine
 Fournitures: 400 gr laine Alpaka beige
 Grandeur de mailles: 6 1/2, côtes 2:2 = 3 1/2
 Echantillon: 100 m. = 35 cm, 100 rgs = 25 cm
 Dessin: jersey avec tresses, bord 2:2

Fig. I : Dos
 A = montage tubulaire pour 2:2, 184 m sur une largeur de 138 aiguilles. Tric. tout droit. B = transférer m. vers l'avant pour jersey, tric. tout droit. C = dim. des deux côtés avec aiguille à trois chas. D = tric. tout droit jersey. E = dim. des deux côtés pour biais d'épaule.

Fig. II :
 A = montage tubulaire pour 2:2, 184 m sur une largeur de 138 aiguilles. Tric. tout droit. B = transférer m. vers l'avant pour jersey, mettre les 27^{ème}, 34^{ème}, 35^{ème}, 36^{ème} et 43^{ème} m. à partir de la droite sur aig. arrières. Mettre les 27^{ème}, 36^{ème} et 43^{ème} mailles envers sur l'aiguille voisine sur fonture arrière afin que les aiguilles travaillent selon schéma pour les

tresses. Tric. tout droit en répétant 6 fois le dessin de tresse puis remettre toutes les m. vers l'avant et continuer en jersey. C = en partant du bord gauche, mettre les 28^{ème}, 35^{ème}, 36^{ème}, 37^{ème} et 44^{ème} m. sur fonture arrière mettre m. envers sur aiguille voisine et tric. tresses comme pour B. Dim. des deux côtés pour raglan avec aiguille à trois chas. D = tric. jersey avec dessin de tresse. E = diviser travail, rabattre m. centrales. Mettre m. de droite sur peigne reporteur. Continuer à gauche avec tresse en dim. à droite pour encolure. D = dim. pour biais d'épaule. Remettre m. de droite sur aiguilles et tric. E & D en jersey en sens inverse.

Fig. III : manches, tric. deux parties, en sens inverse l'une de l'autre. A = montage tubulaire pour 2:2 avec 102 m sur une largeur de 76 aiguilles, tric. tout droit. B = transférer m. vers l'avant pour jersey, augmenter des deux côtés. C = dim. des deux côtés pour raglan avec aiguille à trois chas. D = cont. de dim. à droite, tric. tout droit à gauche. E = tric. tout droit, F = dim à partir de gauche.

Bordure d'encolure :
 montage tubulaire pour 2:2 avec 176 m. sur une largeur de 132 aiguilles. Tric. 12 rgs. Mettre toutes les aiguilles en travail, tric. 2 rgs avec chariot avant et arrière CX, puis chariot arrière GX, avant N, tric. 4 rgs en GM 6 1/2. Quelques rgs avec fil contrastant. Puis chariot arrière N, avant GX. Tric. 4 rgs. Quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.

Fig. III Montage : Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Coudre les manches entre le dos et le devant au point de matelas, la plus longue lisière de la manche du côté du dos. Coudre la bordure de cou m à m à points arrière et l'ourler à l'intérieur en défaisant fil contrastant. Fermer bordure de col. Fermer coutures de côté et des manches.




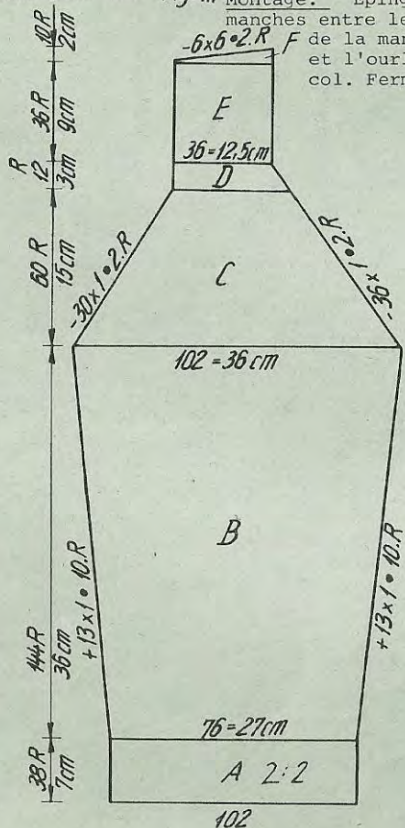


Schéma pour tresses
 Manivelle en bas, abaisseurs noirs.

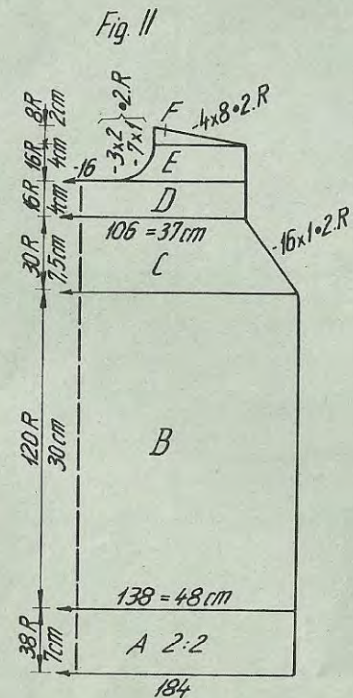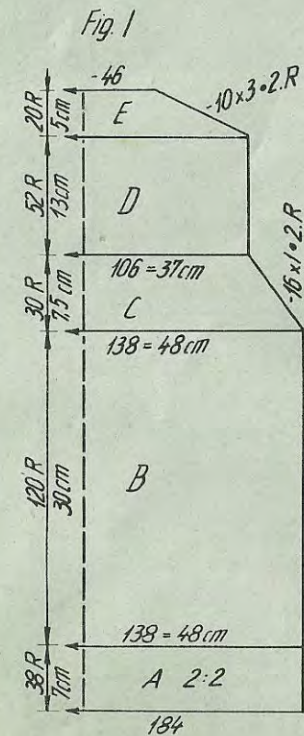

12 rgs N

Mettre les m. XXX sur les aiguilles 000 et les m. 000 sur les aiguilles XXX. Répéter.

2930 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 314 m

Pantalon de tennis pour garçon

Taille:	stature 140 cm (10 ans)
Fourniture:	130 gr coton moyen irrégulier dont 20 gr royal et 110 gr blanc. Bande élastique env. 60 cm.
Grandeur de mailles:	6
Echantillon:	100 m = 37 cm, 100 rgs = 24 cm
Dessin:	jersey

Fig. IX : Pantalon, tric. deux fois

A = montage simple fonture en royal. B = continuer en blanc. C = dim. de chaque côté. D = continuer de travailler tout droit. Quelques rgs fil contrastant à la fin, faire tomber les m.

Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Fermer les coutures des jambes, entre-jambe et siège. Rentrer de 2 cm à la taille et replier, défaire fil contrastant et coudre m à m. Glisser bande de taille à la grandeur voulue. Retrousser bande royal après l'avoir cousue m à m. pour en faire un revers que l'on maintient par des points cachés.

Chiffres clignotants:

- 1 montage simple fonture en royal
- 5 quelques rgs fil contrastant, faire tomber
- 7 changer de couleur, continuer en blanc

Fig. IX

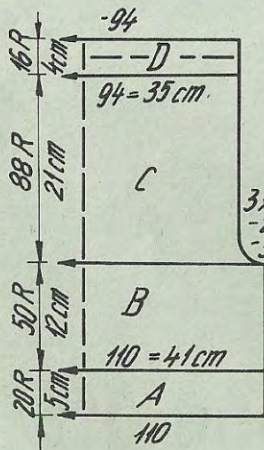


FIG IX

	116-128	140-152	164
	96	96	96
	148	148	148
	.	.	.
	110	122	132
	3	3	3
	3	3	3
	106	106	106
	71	71	71
	65	65	65
	3	3	3
	7	7	7
	14	18	18
	153	153	153
	145	162	179
	158	158	158
	7	7	7
	30	34	38
	0	0	0

mm 40 rgs
mm 40 m

2944

FIG.I

	38	42	46	50
	100	100	100	100
	140	140	140	140

	138	146	156	168
	3	3	3	3
	3	3	3	3
	195	195	195	195

	7	7	7	7
	8	8	8	8
	106	106	106	106
	7	7	7	7
	53	57	57	57
	191	191	191	191
	137	138	141	143
	8	10	11	13
	7	7	7	7
	19	16	16	16
	191	191	191	191
	151	154	155	159
	3	4	4	4
	0	0	0	0

FIG.II

	38	42	46	50
	100	100	100	100
	140	140	140	140

	138	146	156	168
	3	3	3	3
	3	3	3	3
	195	195	195	195

	7	7	7	7
	8	8	8	8
	233	233	233	233
	7	7	7	7
	53	57	59	60
	191	191	191	191
	137	138	141	143
	8	10	12	15
	7	7	7	7
	9	11	12	12
	188	188	188	188
	153	156	156	160
	71	71	71	71
	184	184	184	184
	129	129	129	129
	179	179	179	179
	191	191	191	191
	128	128	130	130
	128	128	2	2
	2	2	1	1
	0	0	0	0

FIG.III

	38	42	46	50
	100	100	100	100
	140	140	140	140

	76	82	86	92
	3	3	3	3
	3	3	3	3
	195	195	195	195

	7	7	7	7
	8	8	8	8
	103	103	103	103
	63	63	63	63
	134	137	141	143
	60	62	62	62
	5	5	5	5
	191	191	191	191
	151	153	159	163
	23	21	24	26
	68	68	68	68
	7	7	7	7
	17	15	17	18
	190	190	190	190
	157	157	159	161
	67	69	68	68
	182	183	166	158
	7	1	191	191
	17	191	129	130
	0	129	17	18
		15	0	0
	0			

mm 40 rgs
mm 40 m

mm 40 rgs
bord

Chiffres clignotants

- 1 montage tubulaire 2:2
- 2 cont. tricoter dessin selon schéma
- 3 diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. à droite
- 4 presser sur GO pour tric. côté gauche
- 5 rabattre toutes les m restantés

2946 DUOMATIC 80/S

Pullover beige pour dame

Métrage par 100 gr = 380 m

Taille: Tour de poitrine 88 cm
 Fournitures: 520 gr, acryl moyen mêlé de laine
 Grandeur de mailles: Dessin = arrière 6, avant 6 1/2, bord 2:2 = 4 1/2
 Echantillon: 100 m = 41 cm, 100 rgs = 20 cm
 Dessin: selon schéma, avec carte perforée DECO, à perforer soi-même, bord 2:2.
 Fig. I : Dos
 A = montage tubulaire en 2:2 avec 120 m sur une largeur de 90 aig. B = transférer m. selon schéma et commencer dessin avec carte perforée. C = rabattre des deux côtés pour emmanchure. D = dim. des deux côtés pour biais d'épaules. puis rabattre les dernières mailles.
 Fig. II : Devant
 A + B + C comme fig. I. D = rabattre les 14 m centrales. Mettre côté gauche sur peigne reporteur. Côté droit: dim. à gauche pour encolure. E = dim. à droite pour biais d'épaule. Côté gauche: remettre m. sur les aiguilles et

Fig. I

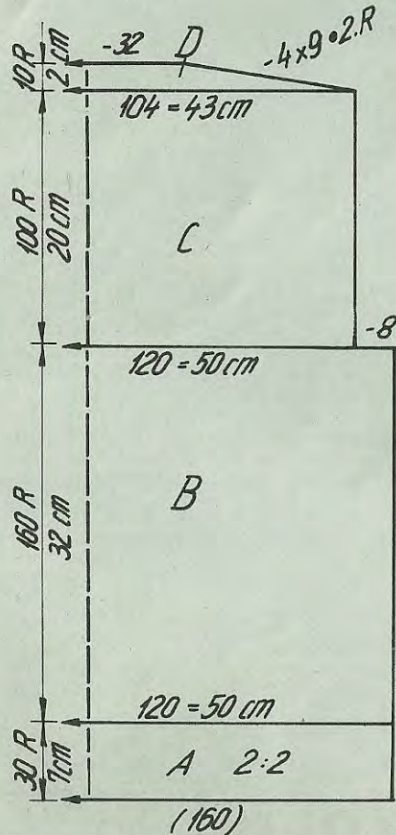


Fig. II


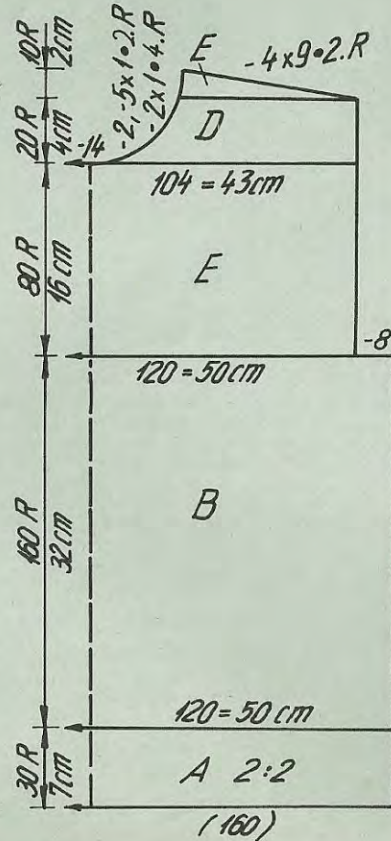


Fig. III

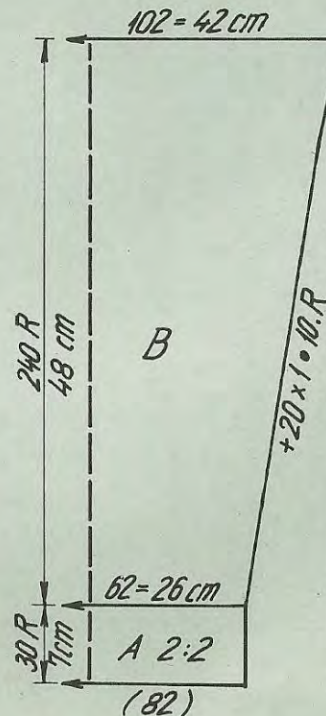

tric. sections D & C en sens inverse.

Fig. III : manches, tricoter deux manches pareilles

A = comme fig. I, cependant avec 62 m. sur une largeur de 46 aiguilles. B = transférer m. selon schéma et tricoter avec carte perforée deco. Augmenter des deux côtés puis rabattre toute la largeur.

Bordure de cou:

montage tubulaire en 2:2 avec 96 m sur une largeur de 72 aiguilles. Tric. 82 rgs. Transférer toutes les m. vers l'avant pour jersey. Tric. 2 rgs en GM 6. Tric. quelques rgs avec fil contrastant, laisser tomber.


Montage: repasser à la pattemouille les manches et la bordure de taille. Fermer les coutures des épaules. Coudre la bordure de cou m. à m. à points arrière autour de l'encolure, en défaisant fil contrastant. Fermer la courte lisière à points matelas, ourler à l'intérieur. Coudre les manches.

Fermer coutures des côtés et des manches.


Chiffres clignotants:

- 1 montage tubulaire pour 2:2
- 2 continuer dessin selon schéma
- 3 diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, continuer à droite
- 4 presser sur GO pour tricoter deuxième côté
- 5 rabattre toutes les mailles restantes

Schéma : dessin manivelle en bas, abaisseurs noirs.



Veiller à ce que la première touche à gauche du porte carte soit exactement en dessous d'une aiguille hors travail.

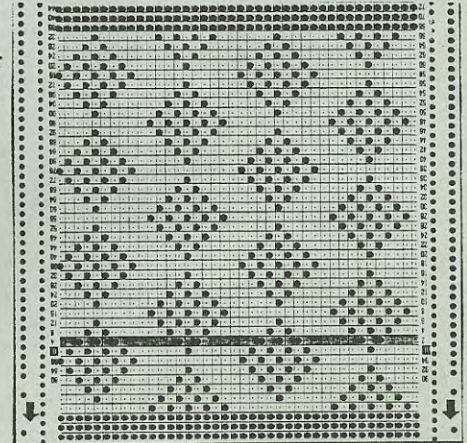

2939 DUOMATIC 80/S


Métrage par 100 gr = 310 m

Robe à bretelles

Taille:
Fournitures:
Grandeur de mailles:
Echantillon:
Dessin:

Tour de poitrine, env. 88 cm
390 gr coton mélangé de lin
6
100 m = 32 cm, 100 rgs = 25 cm
jersey, côté envers à l'extérieur

Fig. I + II

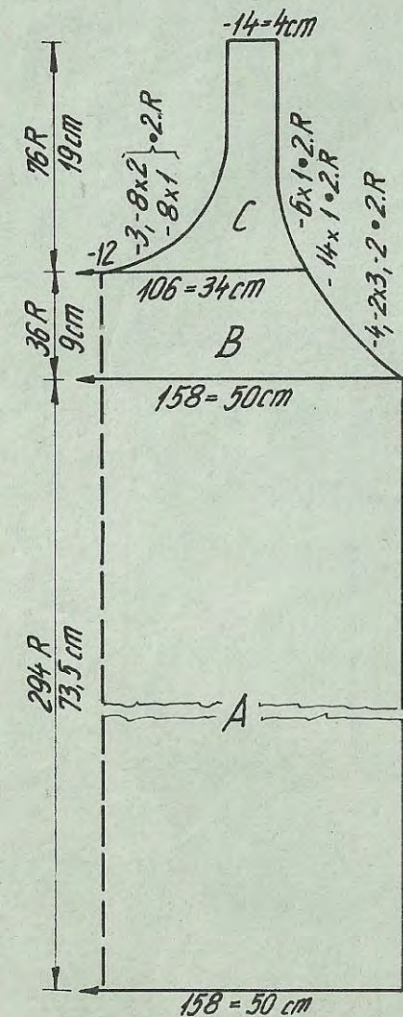

36	38
100	100
128	128
.	.
144	158
3	3
3	3
235	235
7	7
127	127
141	141
153	161
178	178
145	145
191	191
140	141
12	13
7	7
25	25
73	74
177	177
191	153
135	191
128	137
191	1
129	191
1	129
7	1
16	7
0	14
	0

mm 40 rgs
mm 40 m

Chiffres clignotants :

- 1 Montage
- 3 Diviser travail, continuer de tricoter à droite
- 4 Fin de la première partie, presser sur GO pour tric. la 2^{de} partie
- 5 Rabattre toutes les mailles restantes

2946

FIG. I

FIG. II

FIG. III

FIG. I			FIG. II			FIG. III		
38	42	46	38	42	46	38	42	46
80	80	80	80	80	80	80	80	80
164	164	164	164	164	164	164	164	164
.
112	120	132	112	120	132	60	62	64
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195	195	195	195
.
7	7	7	7	7	7	7	7	7
12	12	12	12	12	12	12	12	12
38	38	38	38	38	38	101	101	101
112	120	132	112	120	132	63	63	63
3	3	3	3	3	3	138	141	145
3	3	3	3	3	3	103	103	103
32	32	32	32	32	32	7	7	7
59	61	63	60			3	3	3
.	0	0	0
101	102	102	229	230	230			
176	184	184	176	184	184			
7	129	131	7	129	131			
39	7	7	42	7	7			
189	43	48	189	46	53			
155	189	189	155	189	189			
0	157	159	71	157	159			
	0	0	184	71	70			
			128	184	184			
			145	128	129			
			167	145				
			1	167	182			
			164	1	147			
			3	155	6			
			0	4	0			
				0				

mm 40 rgs
mm 40 m

mm 40 rgs
bord

cm longueur
totale

Fig. I & II : Dos et devant

A = montage tubulaire 1:1, transférer immédiatement pour jersey. Tric. tout droit. B = dim. des deux côtés pour emmanchure. C = rabattre les m. du milieu. Mettre côté gauche sur peignes reporteurs. Continuer de tric. à droite en dim. des deux côtés puis tout droit. Terminer avec fil contrastant, faire tomber. Côté gauche: remettre mailles sur aiguilles et tric. en sens inverse.




Bordure d'encolure:

Commencer et terminer avec fil contrastant, deux fois avec 130 m, tric, 10 rgs

Bordure d'emmanchures

Tric. 2 fois comme bordure d'encolure mais avec 150 m.

Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Fermer coutures des épaules. Coudre les bordures d'encolure ensemble et les fixer m. à m, à l'extérieur à point arrière et puis ourler vers l'intérieur en défaisant fil contrastant. Coudre de la même façon les bordures d'emmanchures. Fermer les coutures de côté. Ourler selon mesures.

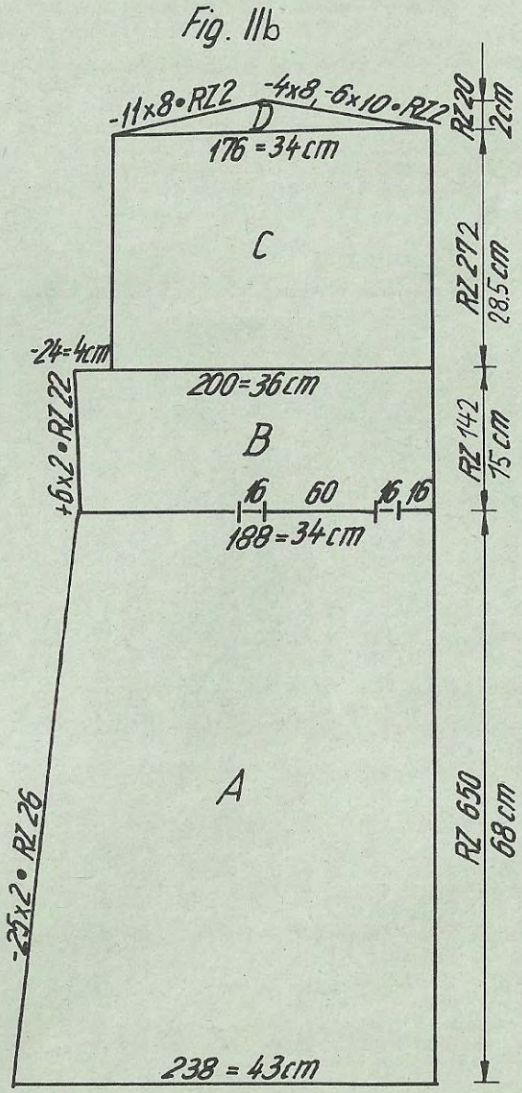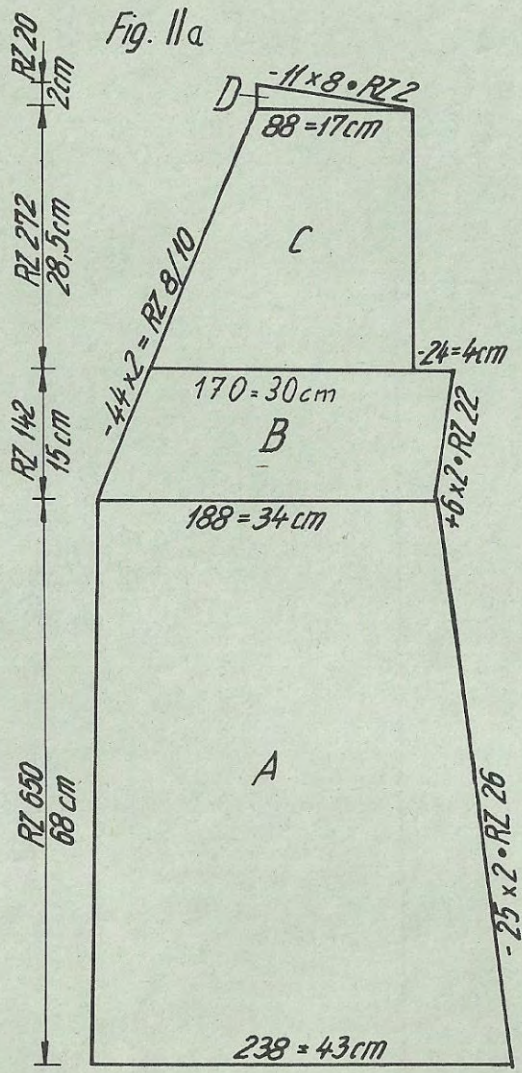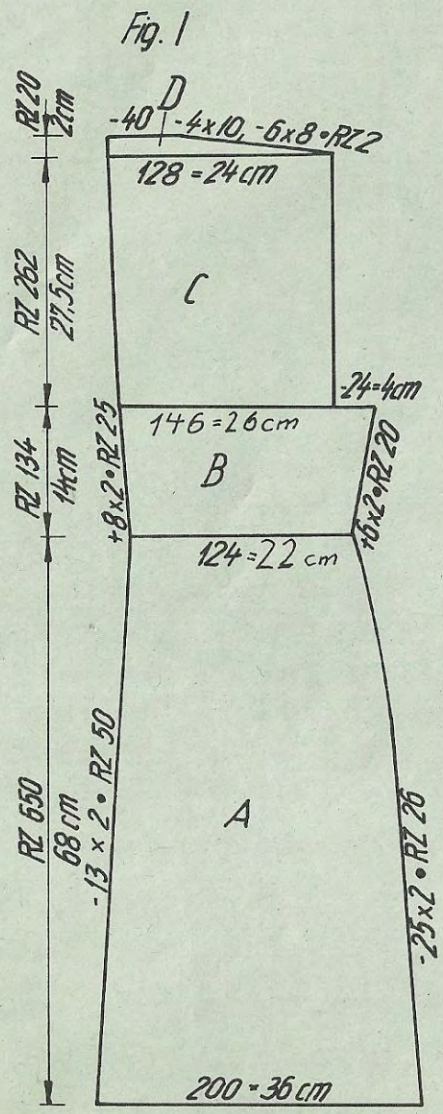

2948 DUOMATIC 80

Robe-manteau avec revers unilatéral

Métrage par 100 gr = 475 m

Taille: 88-92 cm tour de poitrine
Fournitures: 1380 gr fil Acryl moyen, dont 690 gr noir,
590 gr beige, 100 gr orange, 2 boutons.

Grandeur de mailles: 4 1/2, bordure-garniture 7 1/2

Echantillon: 100 m = 18 cm, CR 200 = 21 cm

Dessin: Jacquard selon schéma avec carte DECO à perforer soi-même selon dessin 116. Bordure jersey.

Fig. I : Dos, tric. deux parties semblables, en sens inverse.
A = montage tubulaire en côtes bonneterie, tric. 10 CR noir puis continuer selon schéma avec carte DECO en diminuant des deux côtés. B = cont. de tric. en augmentant des deux côtés. C = dim 24 m à droite., augmenter à gauche. D = dim. à droite pour biais d'épaule, rabattre.

Fig. Iia : Devant gauche

A = montage tubulaire en côte bonneterie, CR 10 en noir, cont. selon dessin en dim. à droite. B = augm. à droite, dim. à gauche. C = dim. 24 m à droite, cont. de dim. à gauche. D = dim. à gauche pour biais d'épaule.

Fig. Iib : devant gauche

A = montage tubulaire en côte bonneterie, CR 10 noir, cont. le dessin en dim. à gauche. B = faire 2 boutonnieres, augmenter à gauche, cont. à tric. C = dim. 24 m à gauche, cont. D = dim. des deux côtés.

Fig. III : manches, tric. 2 fois

A = montage tubulaire en côte bonneterie, 10 CR noir, puis cont. le dessin. B = augmenter des deux côtés. C = chariot arrière GX, avant BX

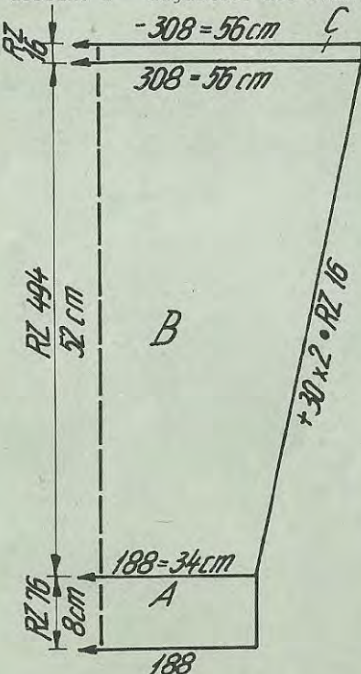


Schéma pour jacquard
manivelle en bas, abaisseurs orange

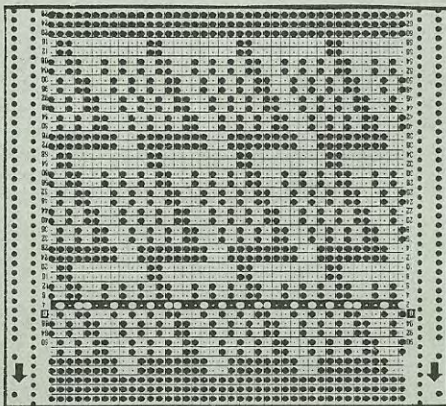
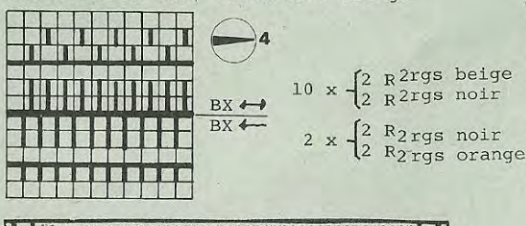


FIG. I			FIG. II A			FIG. II B			FIG. III		
38	42	46	38	42	46	38	42	46	38	42	46
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
144	144	144	400	400	400	144	144	144	144	144	144
.
.
100	106	114	119	126	130	120	126	130	94	100	106
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
38	38	38	38	38	38	38	38	38	108	108	108
100	106	114	119	126	130	120	126	130	7	7	7
3	3	3	3	3	3	3	3	3	32	32	32
3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	63	63
21	21	21	21	21	21	21	21	21	151	151	150
111	112	111	111	112	111	111	112	111	127	127	127
.	234	234	234
73	73	73	238	238	238	78	78	78	78	cm longueur totale	
191	191	191	191	191	191	191	191	191	71	71	71
134	134	133	146	146	149	146	146	149	1	1	1
127	127	127	127	127	127	127	127	127	1	1	1
219	219	219	219	219	219	219	219	219	71	71	71
63	63	63	55	55	55	55	55	55	2	2	2
129	129	129	60	64	64	64	64	64	1	1	1
93	89	89	184	184	184	184	184	184	0	0	0
7	7	7	133	133	133	133	133	133			
101	110	103	7	7	7	7	7	7			
78	78	77	127	127	127	127	127	127			
191	191	191	130	134	136	130	134	136			
146	146	149	191	191	191	191	191	191			
127	127	127	165	169	173	165	169	173			
219	219	219	3	4	4	3	4	4			
55	55	55	70	70	70	76	76	76			
60	60	55	191	191	191	7	7	7			
184	184	184	165	166	165	127	127	127			
133	133	133	127	127	127	219	219	219			
7	7	7	201	205	207	248	248	248			
127	127	126	7	7	7	128	128	128			
130	129	191	3	3	4	152	153	157			
191	191	173	0	0	0	7	7	7			
165	169	4				127	127	127			
3	4	0				201	205	207			
0	0					191	191	191			
						165	167	165			

Chiffres clignotants

- montage tubulaire en noir avec toutes les m. 10 CR noir.
- dos et devants: rabattre toutes les m. restantes
manches: chariot N/N, quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.
- Faire boutonnieres. Le chiffre clignotant donne la distance depuis le bord droit jusqu'au milieu.
- chariot arrière GX, cont. jacquard devant
- chariot avant GX, cont. jacquard derrière.

continuer de tric. 16 CR en jacquard, puis chariot avant GX et arrière BX, tric. 16 CR jacquard. Quelques rgs avec fil contrastant avec chariot N/N, faire tomber les mailles.

Bordure-garniture: commencer et terminer avec fil contrastant.
Tric. 24 CR jersey semi-tubulaire, une fois avec 300 m, une fois 240 m.
Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Coudre les coutures d'épaules et du dos ensemble. Fixer bordure m à m à l'intérieur et à l'extérieur du bord en défaisant fil contrastant. Poser manches m à m à point arrière à l'extérieur, ourler à l'intérieur en défaisant fil contrastant. Fermer coutures de côté et des manches. Poser boutons.

2950 DUOMATIC 80

métrage par 100 gr = 800 m

Jaquette de dame angora en jacquard 4 couleurs

Taille: Tour de poitrine 88 cm
Fournitures: 480 gr angora dont 150 gr blanc écreu, 90 gr caramel, 110 gr bleu, 40 gr olive, 25 gr brun foncé, 40 gr sable, 25 gr rouge. 2 rembourrages d'épaules

Grandeur de mailles : 5 1/4, bordure: avant 7, arrière 6 1/2

Echantillon: 100 m = 34 cm, CR 200 = 18 cm

Dessin: selon cartes DECO à perforer soi-même, bordure selon schéma

Fig. I : dos

A = montage tubulaire pour côte bonneterie, 2 rgs N/N, cont. avec cartes Deco et séquence des couleurs. B = dim. des deux côtés pour emmanchure. C = dim. pour encolure, rabattre.

Fig. II : devant gauche

A = montage tubulaire en côte bonneterie, 2 rgs N/N, cont. avec cartes Deco et séquence de couleurs. B = dim. à droite pour emmanchure. C = dim.

à gauche pour encolure, rabattre. Tricoter partie droite en sens inverse.




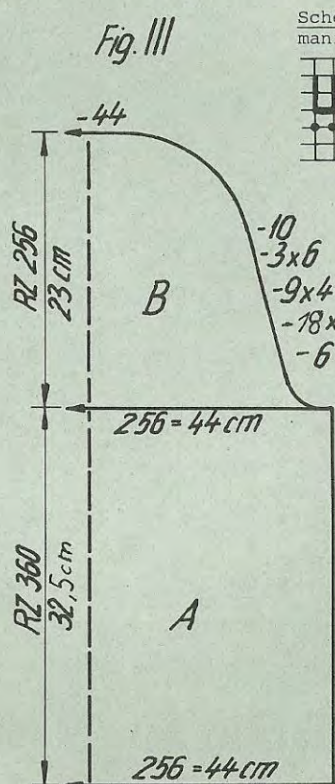



Schéma pour bordure, manchettes, ceinture manivelle en bas, abaisseurs noirs

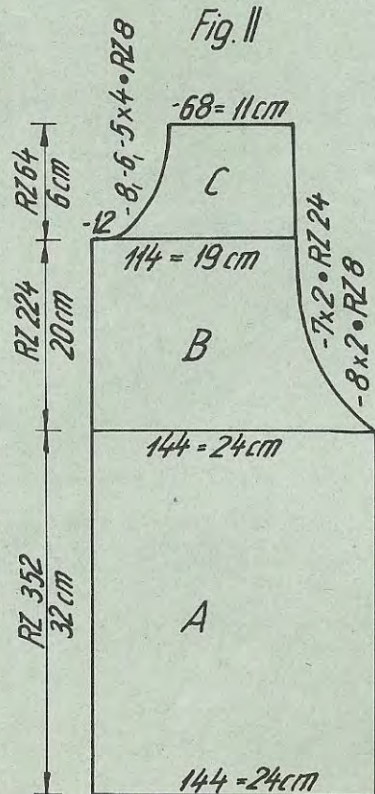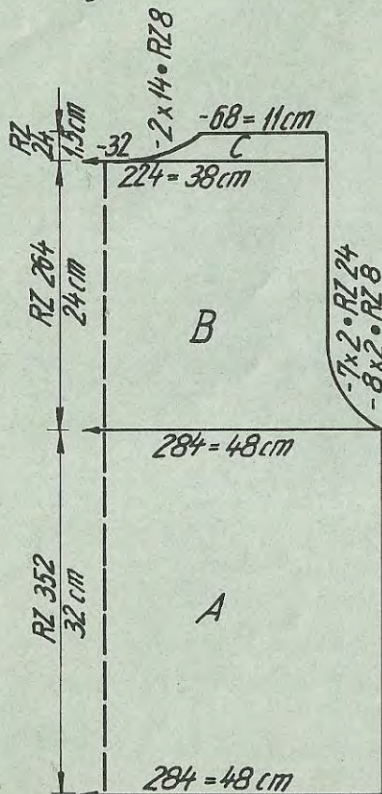

20 rgs N/N

croiser mailles x par dessus m. o

Schéma pour jacquard abaisseurs oranges, manivelle en bas



BX ← BX

Séquences de couleurs		
CR	1-244	2 rgs blanc écreu 2 rgs bleu 2 rgs olive 2 rgs caramel
CR	245-404	2 rgs blanc écreu 2 rgs bleu 2 rgs brun foncé 2 rgs sable
CR	405-fin	2 rgs blanc écreu 2 rgs bleu 2 rgs rouge 2 rgs sable

Chiffres clignotants:

- 1 montage tubulaire avec ttes les aig.
- 3 diviser travail, mettre m de gauche sur peigne reporteur, noter position carte perforée, cont. à droite
- 4 pour tricoter côté gauche, presser sur G0
- 5 rabattre ttes les m restantes.

FIG. I

34	38	42
36	36	36
136	136	136
.	.	.
130	142	152
3	3	3
3	3	3
38	38	38
130	142	152
80	88	96
.	.	.
31	29	28
58	58	58
.	.	.
233	234	234
7	7	7
9	9	9
191	191	191
128	129	129
21	25	25
175	191	191
53	128	129
7	77	89
40	7	7
70	18	10
184	69	69
131	184	184
191	129	132
133	191	191
1	135	135
1	2	2
0	0	0

FIG. II

34	38	42
36	36	36
392	392	392
.	.	.
65	72	76
3	3	3
3	3	3
38	38	38
65	72	76
80	88	96
.	.	.
31	29	28
58	58	58
.	.	.
233	234	234
7	7	7
9	9	9
191	191	191
128	129	129
21	25	25
175	191	191
53	128	129
7	77	89
40	7	7
73	18	10
184	72	72
131	184	184
164	131	131
156	164	164
191	156	156
129	191	191
9	131	133
7	13	17
1	4	3
0	0	0








FIG. III

34	38	42
36	36	36
136	136	136
.	.	.
118	128	140
3	3	3
3	3	3
38	38	38
118	128	140
40	44	48
.	.	.
115	29	28
55	55	55
.	.	.
109	109	109
7	7	7
9	9	9
156	156	164
191	191	191
138	139	139
61	65	65
191	191	191
137	139	139
25	29	29
191	191	191
130	130	133
5	5	9
164	172	172
0	0	0

mm 40 rgs
mm 40 m

cm tour de poitrine
cm largeur de manches

cm longueur totale
cm longueur de manches

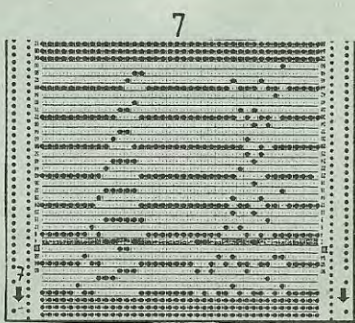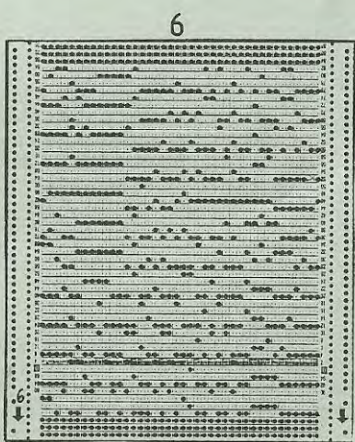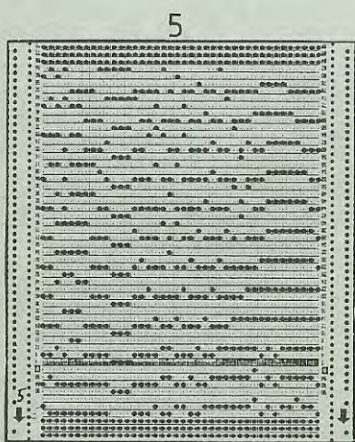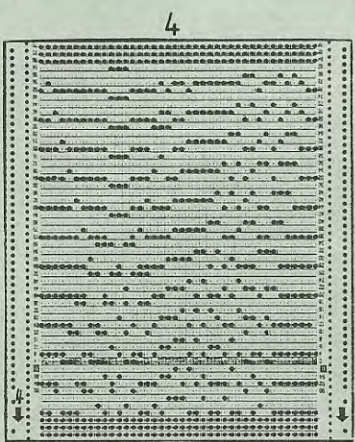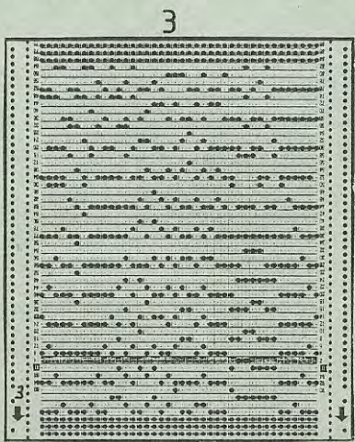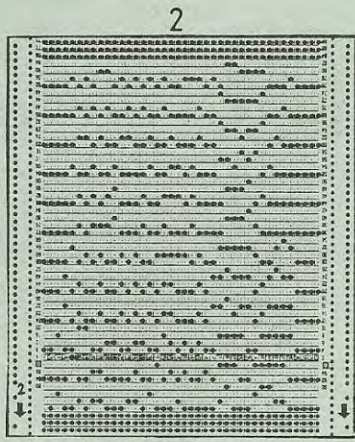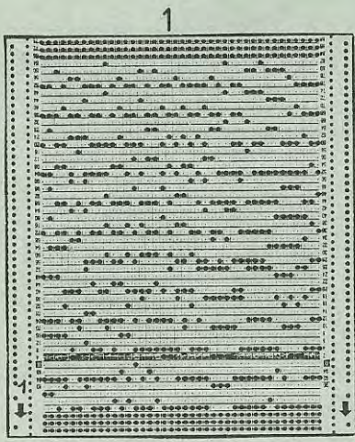

2951 DUOMATIC 80

Métrage par 100 gr = 800 m

Pullover angora à carreaux

Taille: tour de poitrine 88 - 92 cm
 Fournitures: 280 gr angora, dont 185 gr brun, 40 gr gris clair, 15 gr saumon, 20 gr caramel, 10 gr rouge.
 Grandeur de mailles: 4 1/2, bord 3 1/4, empiècement 3 1/4
 Echantillon: 100 m = 38 cm, CR 100 = 15 cm
 Dessin: jacquard AX selon schéma et séquence des couleurs, bord et empiècement en 1:1.


Fig. I + II : Dos et devant
 A = montage tubulaire 1:1. B = cont. selon schéma et séquence des couleurs.
 C = diminuer des deux côtés, continuer, rabattre soûplement.
 Fig. III : manches, tric. 2 fois
 A = montage tubulaire 1:1. B = cont. selon schéma et séquence des couleurs puis augmenter des deux côtés. D = cont. tout droit. Chariot avant et arrière N, 1 rg en GM 4 1/4, 1 rg en GM 5 1/2, rabattre soûplement.
 Fig. Va : empiècement, arrière
 Montage tubulaire 1:1, tric. 56 rgs, rabattre soûplement.
 Fig. Vb : empiècement, devant
 A = montage tubulaire 1:1, tric. 10 rgs. B = diviser travail, sortir pous-

soirs de la première partie du rail bloqueur et dim. en dégradés avec BX la partie de droite. Tric. celle de gauche en sens inverse. Rabattre soûpl. Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Cou- dre le bord rabattu de l'empiècement au devant et au dos. Poser les manches, Fermer coutures des manches et des côtés.

38

Tableau de séquence des couleurs


Schéma pour jacquard AX
 manivelle en bas, abaisseurs orange



1 R $\frac{AX \leftarrow}{AX \leftarrow}$
 1 \bigcirc
 1 R $\frac{AX \leftarrow}{AX \leftarrow}$
 1 \bigcirc

pour le dos et le devant		pour manches	
	20 rgs brun		20 rgs brun
3 x	{ 2 rgs caramel 2 rgs brun	8 x	{ 2 rgs vert clair 2 rgs brun
	2 rgs rouge 2 rgs brun		2 rgs rouge 2 rgs brun
3 x	{ 2 rgs saumon 2 rgs brun	3 x	{ 2 rgs saumon 2 rgs brun
	2 rgs rouge 2 rgs brun		2 rgs rouge 2 rgs brun
3 x	{ 2 rgs caramel 2 rgs brun	3 x	{ 2 rgs vert clair 2 rgs brun
15 x	{ 2 rgs vert clair 2 rgs brun	3 x	{ 2 rgs caramel 2 rgs brun
	2 rgs saumon 2 rgs brun		2 rgs rouge 2 rgs brun
	2 rgs rouge 2 rgs brun	3 x	{ 2 rgs saumon 2 rgs brun
	2 rgs saumon 2 rgs brun		2 rgs rouge 2 rgs brun
10 x	{ 2 rgs caramel 2 rgs brun	3 x	{ 2 rgs caramel 2 rgs brun
	2 rgs vert clair 2 rgs brun	15 x	{ 2 rgs vert clair 2 rgs brun
	2 rgs rouge 2 rgs brun		2 rgs saumon 2 rgs brun
9 x	{ 2 rgs vert clair 2 rgs brun		2 rgs rouge 2 rgs brun
	2 rgs rouge 2 rgs brun		2 rgs saumon 2 rgs brun
3 x	{ 2 rgs saumon 2 rgs brun	10 x	{ 2 rgs caramel 2 rgs brun
	2 rgs rouge 2 rgs brun		2 rgs vert clair 2 rgs brun
8 x	{ 2 rgs vert clair 2 rgs brun		2 rgs rouge 2 rgs brun
3 x	{ 2 rgs saumon 2 rgs brun	9 x	{ 2 rgs vert clair 2 rgs brun
3 x	{ 2 rgs caramel 2 rgs brun		2 rgs rouge 2 rgs brun
3 x	{ 2 rgs saumon 2 rgs brun	3 x	{ 2 rgs saumon 2 rgs brun
	2 rgs rouge 2 rgs brun		2 rgs rouge 2 rgs brun
24 rgs brun			2 rgs rouge 2 rgs brun

Fig. I + II

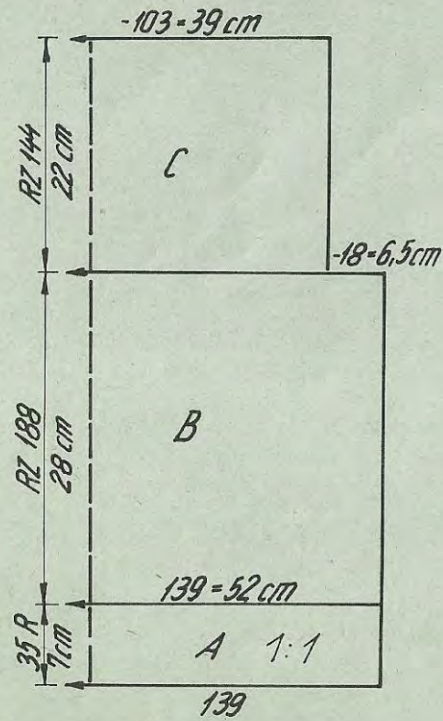

répartir les poussoirs sur fonture avant pour dos et devant
 3 en bas 3 en haut 3 bas 6 haut * 6 bas 2 haut 3 bas 2 haut 21 bas
 2 haut 4 bas 6 haut 3 bas 3 haut 3 bas
 Pour les manches: commencer avec 3 en haut et ensuite continuer à * comme pour le devant. En reprenant les m. répartir les poussoirs afin qu'ils correspondent à la partie avant.

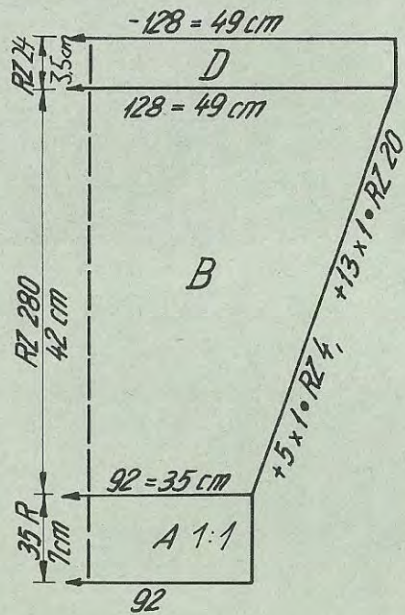


Fig. III

Fig. V b





Fig. V a



2941 DUOMATIC 80/S

Métrage : fil de lin par 100 gr = 310 m
fil de coton " 100 gr = 560 m

Pullover d'été à bretelles

Taille: tour de poitrine 88 cm
Fournitures: fil de lin moyen, fil de coton moyen, en tout 250 gr, dont 100 gr. fil de coton gris, 70 gr. rose et 80 gr fil de coton jaune.

Grandeur de mailles: Dessin= 5 1/2, bords 2:2 = 3

Echantillon: 100 m = 38 cm, 100 rgs = 17 cm.

Dessin: Coul. 1 = gris, coul. 2 = rose, coul. 3 = jaune.

Fig. I + II : Dos et devant

A = montage tubulaire 2:2 avec 168 m sur une largeur de 126 m en coul. 3.
B = transférer toutes les m. vers l'avant. Dessin selon schéma. 10 rgs jersey, coul. 2, répéter cependant en alternant coul. 2 et 3 selon photo. Tric. 88 rgs, puis augmenter des deux côtés. C = cont. tout droit. D = dim. des deux côtés, faire quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.

Bordure d'encolure: commencer et terminer avec fil contrastant. Avec 110 m, tric. 15 rgs jersey.

Fig. XV : bretelles

Commencer et terminer avec fil contrastant. Montage tubulaire avec 26 m. (13 devant, 13 arrière), tric. 60 rgs.

Montage: Epinglel selon mesures et repasser à la pattemouille. Fermer les épaules. Coudre bordure d'encolure à l'extérieur à points arrière m. à m. ourler à l'intérieur. Poser bretelles. Faire ourlet aux manches sur env. 2 cm. Fermer couture de côté.

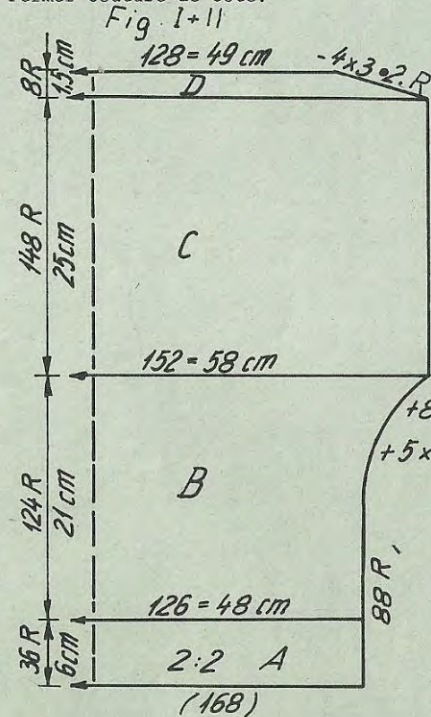


Schéma : Dessin AX




FIG. I + II

	34	38	40
	68	68	68
	152	152	152
	.	.	.
	116	126	132
	3	3	3
	3	3	3
	195	195	195
	.	.	.
	7	7	7
	12	12	12
	107	107	107
	7	7	7
	33	37	37
	47	47	47
	3	3	3
	63	63	63
	129	129	129
	1	1	1
	7	7	7
	64	67	67
	188	188	188
	133	133	133
	0	0	0

2951

FIG. I + II

	36	38	42
	56	56	56
	144	144	144
	.	.	.
	126	138	148
	3	3	3
	3	3	3
	195	195	195
	.	.	.
	7	7	7
	19	19	19
	38	38	38
	126	138	148
	84	88	96
	.	.	.
	24	23	22
	57	57	57
	.	.	.
	102	102	102
	7	7	7
	11	11	11
	184	184	184
	137	139	139
	7	7	7
	63	65	70
	0	0	0

FIG. III

	36	38	42
	56	56	56
	144	144	144
	.	.	.
	88	92	98
	3	3	3
	3	3	3
	195	195	195
	.	.	.
	7	7	7
	19	19	19
	102	102	102
	63	63	63
	139	139	139
	127	127	127
	136	134	134
	7	7	7
	15	16	16
	0	0	0

FIG. V B

	36	38	42
	57	57	57
	151	151	151
	.	.	.
	98	112	124
	3	3	3
	3	3	3
	226	226	226
	7	7	7
	21	21	21
	67	67	67
	191	191	191
	144	144	144
	15	15	15
	0	0	0

FIG. V A

	36	38	42
	57	57	57
	151	151	151
	.	.	.
	98	112	124
	3	3	3
	3	3	3
	98	98	98
	7	7	7
	21	21	21
	0	0	0

Chiffres clignotants

- 1 montage tubulaire en 1:1
- 2 cont. de tric. selon schéma et séquence des couleurs
- 3 Pour empiècement: diviser travail, dim. en dégradés
- 4 pour tric. 2ème partie, presser sur GO et continuer de diminuer en dégradés
- 5 rabattre toutes les m restantes

2952 DUOMATIC 80

Pullover pour homme avec laine angora

Taille: 100 cm tour de poitrine
Fournitures: 560 gr, dont 200 gr laine Angora jaune, et 120 gr de fil Acril (fin) en brun, rouille, moutarde, travaillés ensemble.

Grandeurs de mailles: Dessin 4 3/4, bord et col = 3

Echantillon: 100 m = 38 cm, CR 100 = 15 cm

Dessin: Dessin AX selon schéma, bord, col 1:1

Fig. I : Dos

A = montage tubulaire en 1:1. B = tric. selon schéma avec carte Deco 19. C = dim. des deux côtés. continuer de tricoter, rabattre.

Fig. II : Devant

A = montage tubulaire en 1:1. B = cont. de tric. selon schéma. C = diminuer des deux côtés. D = diviser travail, mettre côté gauche sur peigne repporteur, cont. à droite en dim. pour encolure, rabattre.

Fig. I



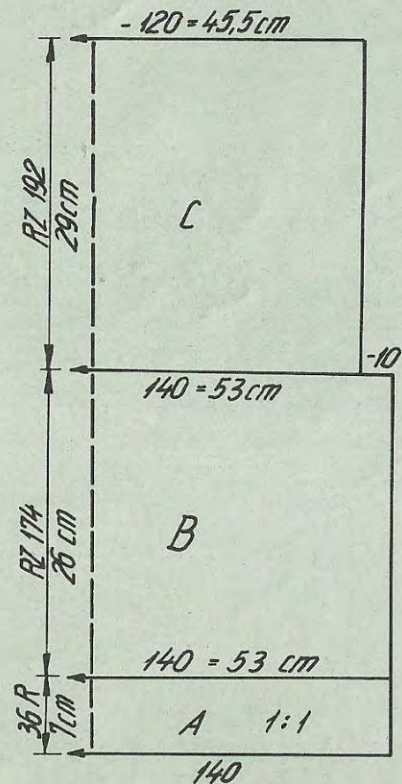


Fig. II

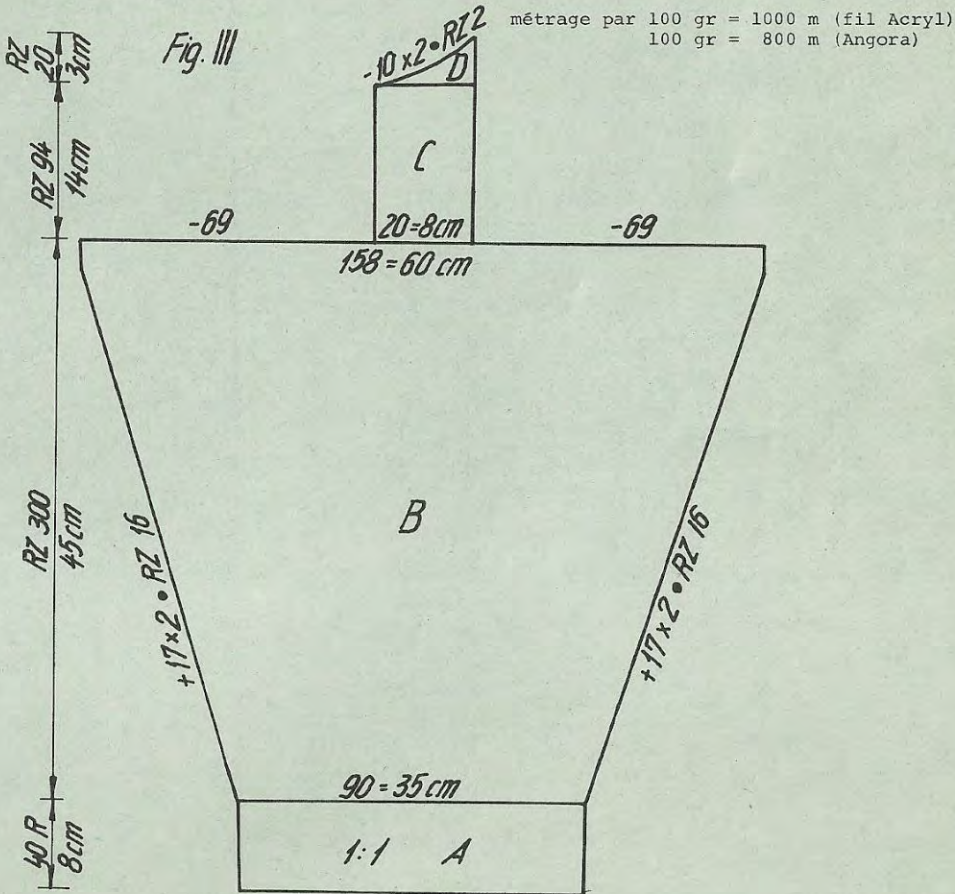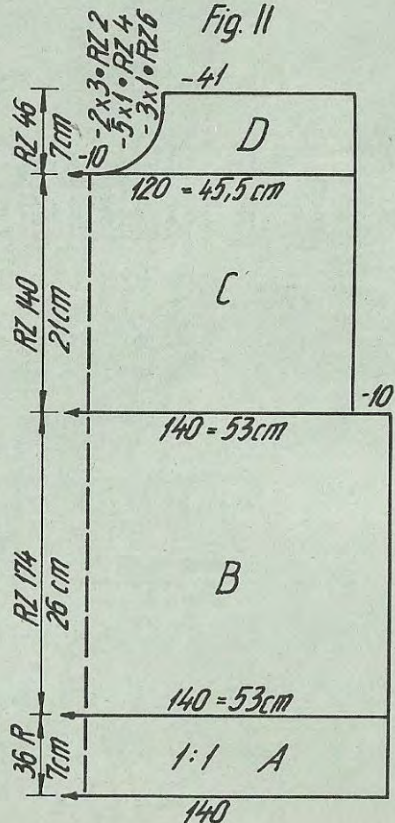

métrage par 100 gr = 1000 m (fil Acryl)
100 gr = 800 m (Angora)

Fig. III : manches, tric. 2 parties symétriques

A = montage tubulaire 1:1. B = cont. selon schéma avec carte Deco 19, en augmentant des deux côtés, rabattre des deux côtés. C = cont. tric. D = dim. à gauche pour encolure.


Fig. IV : Col

A = montage tubulaire 1:1, tric. 6 rgs. B = sortir 49 poussoirs du rail bloqueur à droite et dim. en dégradés puis sortir 45 poussoirs du rail bloqueur à gauche et dim. en sens inverse. C = tric. 6 rgs tout droit. D = comme B cependant en augmentant en dégradés. E = tric. 6 rgs tout droit. transférer toutes m vers l'avant. 2 rgs N, qqes rgs fil contrast. f.tomber.

Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous linge humide. Réunir les épaules. Coudre les manches au devant et au dos. Fermer coutures des côtés. Poser col m. à m à points arrière en défaisant fil contrastant, ourler à l'intérieur.

2952 DUOMATIC 80


Schéma pour dos et manches
manivelle en bas, abaisseurs orange



AX ←
AX ←

2 rgs brun
2 rgs angora jaune

Schéma pour devant



AX ←
AX ←

2 rgs angora jaune
transférer m
2 rgs brun
répéter

Commencement 2 rgs jaune
puis sur fonture avant
croiser les 2 m. du milieu
tric. 4 rgs
à droite et à gauche, transférer les 2 m.
extérieurs vers le centre
Remettre les m. transférées vers le
milieu à l'extérieur
Cont. tous les 4 tours à transférer,
comme sur photo.

FIG. I

44	48	52	44	48	52
60	60	60	60	60	60
152	152	152	152	152	152
.
128	140	150	128	140	150
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195
.
7	7	7	7	7	7
18	18	18	18	18	18
38	38	38	38	38	38
128	140	150	128	140	150
88	96	104	88	96	104
.
25	24	23	25	24	23
62	62	62	62	62	62
.
102	102	102	230	230	230
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
184	184	184	184	184	184
128	131	133	128	131	133
7	7	7	7	7	7
86	89	93	86	89	93
0	0	0	71	71	71
			160	168	176
			178	178	178
			175	175	175
			3	3	3
			159	159	159
			2	2	2
			2	2	2
			0	0	0

FIG. II

mm 40 rgs
mm 40 m

mm 40 rgs
bord

cm tour de
poitrine

cm longueur
totale


FIG. III

44	48	52	44	48	52
60	60	60	60	60	60
152	152	152	152	152	152
.
88	90	92	88	90	92
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195
.
7	7	7	7	7	7
21	21	21	21	21	21
105	105	106	105	105	106
63	63	63	63	63	63
153	155	159	153	155	159
123	123	127	123	123	127
7	7	7	7	7	7
13	13	13	13	13	13
184	184	184	184	184	184
188	190	184	188	190	184
7	7	7	7	7	7
39	40	7	39	40	7
67	67	43	67	67	43
191	191	67	191	191	67
139	141	191	139	141	191
2	3	145	2	3	145
66	66	5	66	66	5
7	7	66	7	7	66
2	3	7	2	3	7
0	0	5	0	0	5
0	0	0	0	0	0

Chiffres clignotants

- 1 montage tubulaire 1:1
- 2 enclencher chariot pour dessin, mettre poussoirs en travail
- 3 diviser travail, cont. tric. à droite
- 4 presser sur GO et tric. le côté gauche
- 5 rabattre toutes les m.

Fig. IV

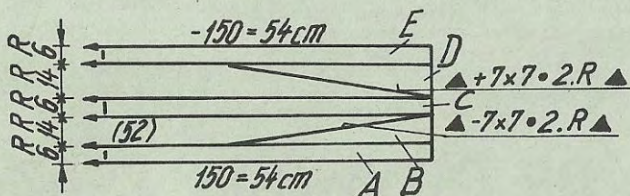

2953 DUOMATIC 80

Pullover blanc angora/coton

Taille: tour de poitrine 88 cm
 Fournitures: 240 gr angora fin, 130 gr coton fin
 Grandeur de mailles: jacquard : arrière 3 3/4, avant 4 3/4, bord 3 1/2
 Echantillon: 100 m = 18,5 cm, 100 rgs = 12,5 cm
 Dessin: jacquard-AX avec carte perforée Deco 89
 bord : côte bonneterie

Fig. I : Dos

A = montage tubulaire côte bonneterie en angora, tric. tout droit. B = jacquard selon schéma, tric. tout droit. C = dim. 2 côtés pour épaule

Fig. II : Devant

A = montage tubulaire côte bonneterie angora, tric. tout droit. B = jacquard selon schéma, tric. tout droit. C = diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, noter position de la carte perforée, cont. tout droit à droite en dimin. à gauche. D = dim. à droite pour biais d'épaule. Côté gauche: sections C et D, tric. en sens inverse.

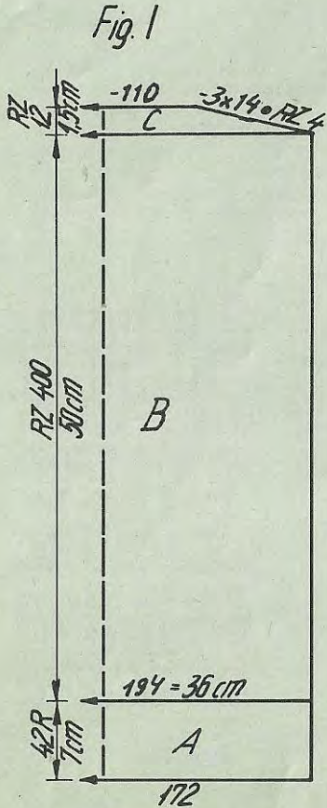


Fig. II

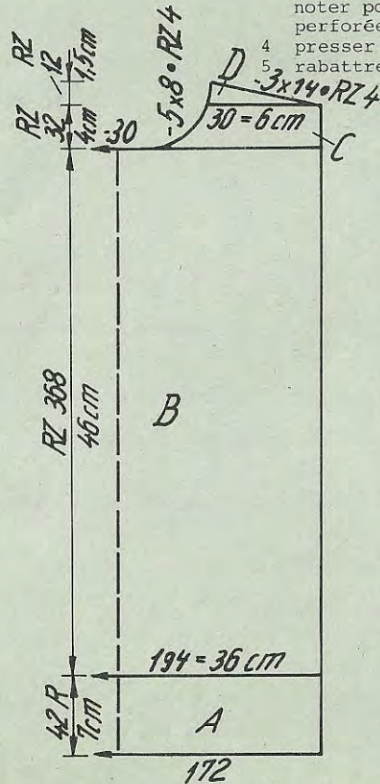


Fig. III : manches, tric. deux fois

A = montage tubulaire pour côte bonneterie, tric. tout droit. B = jacquard selon schéma tout en augmentant des deux côtés. Rabattre toutes les m.

Bande d'encolure: Commencer et terminer avec fil contrastant, tric. 2 fois monter 76 m pour 1:1, tric. 22 rgs tout droit en GM 3 1/2.

Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide.

Coudre bande d'encolure au devant et au dos sur l'extérieur à points arrière m. à m., ourler vers l'intérieur. Fermer coutures d'épaules. Poser manches au devant et au dos. Fermer coutures des manches et de la taille.

FIG. I

	34	38	42
88	88	88	
74	74	74	
mm 40 rgs	.	.	.
mm 40 m	.	.	.

Chiffres clignotants

1 montage tubulaire pour côte bonneterie	172	194	216
2 continuer de tricoter dessin selon schéma	3	3	3
3 mettre côté gauche sur peigne reporteur, noter position carte perforée, cont. tric. à droite	7	7	7
4 presser sur GO pour tricoter 2ème côté	10	10	10
5 rabattre toutes les mailles restantes	101	101	101
	7	7	7
	127	127	127
	190	194	194
	190	190	190
	157	162	173
	0	0	0

Fig. III


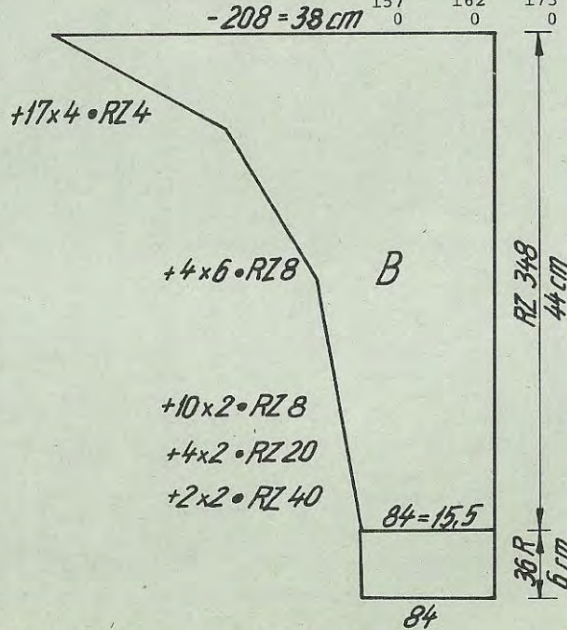


Schéma pour jacquard-AX avec carte Deco 89 manivelle en bas, abaisseurs orange



2 rgs coton
2 rgs angora

mm 40 rgs
bord

FIG. II

	34	38	42
88	88	88	
74	74	74	
.	.	.	
154	172	190	
3	3	3	
3	3	3	
195	195	195	
.	.	.	
7	7	7	
10	10	10	
229	229	229	
7	7	7	
127	127	127	
190	194	194	
190	190	190	
157	162	173	
71	5	71	
184	71	184	
131	184	137	
191	137	191	
161	191	161	
3	161	3	
7	3	7	
7	7	7	
0	5	0	
	0		

FIG. III

	34	38	42
88	88	88	
74	74	74	
.	.	.	
76	84	92	
3	3	3	
3	3	3	
195	195	195	
.	.	.	
7	7	7	
8	8	8	
79	79	79	
39	39	39	
33	33	33	
63	63	63	
129	129	129	
33	33	33	
63	63	63	
141	141	137	
33	33	25	
63	63	63	
145	145	157	
9	9	17	
63	63	63	
189	189	189	
27	27	27	
6	6	4	
67	67	67	
7	7	7	
127	127	127	
170	170	168	
0	0	0	

Métrage par 100 gr = 800 m angora, 950 m coton

2956 DUOMATIC 80

Métrage par 100 gr = 490 m

Jaquette kimono

Taille: tour de poitrine 88-96 cm
Fournitures: 1020 gr Acryl, dont 400 gr mauve, 220 gr lilas
 400 gr beige
Grandeur de mailles: Dessin : avant 4 1/2, arrière 3 3/4
 bordure : avant 4 1/2, arrière 2
Echantillon: 100 m = 24,5 cm, CR 200 = 17,5 cm
Dessin: jacquard avec carte Deco 20

Fig. I : Dos

A = montage chevalé pour côte bonneterie, puis cont. avec carte Deco 20 en veillant à ce que le milieu du carreau + 1 m. arrive sur la couture de la manche. B = augmenter sur côté gauche. C = mettre 44 aig. en travail à gauche, cont. Puis tric. en sens inverse sections C,B + A. Rabattre.

Fig. II : devant, partie droite

A, B comme Fig. I. C = cont. tout droit. D = dim. à droite pour encolure, puis quelques rgs avec fil contrastant, puis tric. sections D,C,B + A en sens contraire pour la 2. partie de devant.

Fig. V : bordure, mauve

Devant, mettre 16 aig. en travail, derrière 1 et précisément celle entre la 8ème et 9ème de devant. Chariot N/N, tricoter env. 3 mètres.

Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Défaire fil contrastant entre les deux parties avant et relier les mailles libérées. Fermer coutures d'épaule et de côté. Coudre bordure tout autour de la jaquette à points arrière et ourler à l'intérieur, faire de même aux manches.

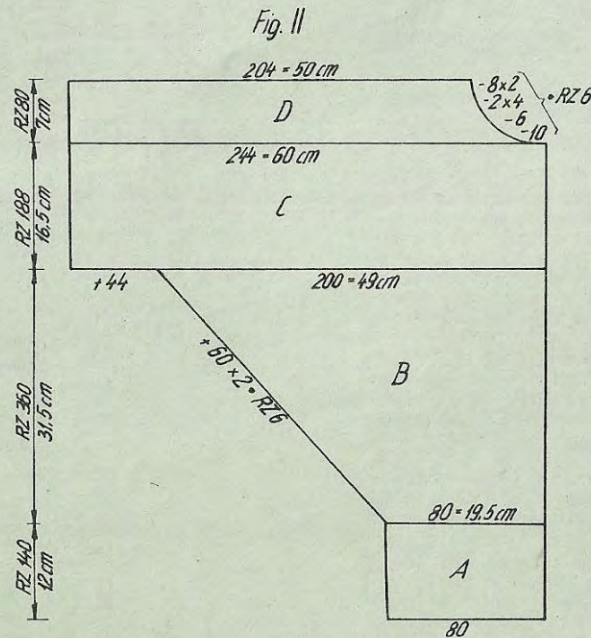
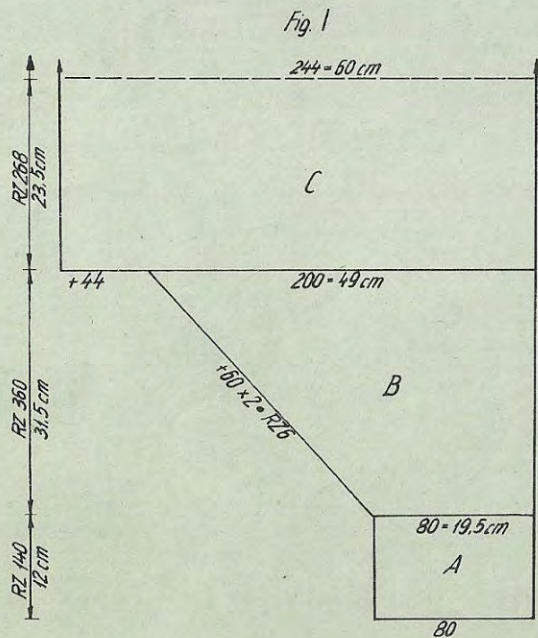


FIG. I

38-42

35	35
195	195
.	.
40	40
3	3
3	3
78	74
7	7
63	63
63	63
181	181
127	127
174	174
56	56
143	143
7	7
127	127
7	78
127	7
184	127
143	244
70	7
7	87
127	187
253	131
7	179
127	190
253	129
70	191
191	137
181	17
127	4
174	0
7	
63	
67	
7	
127	
244	
0	

FIG. II

38-42

mm 40 rgs
mm 40 m




Tableau des couleurs:

- 2 R beige
- 2 R rosé
- 2 R bordeaux

Chiffres clignotants

- 1 montage tubulaire avec toutes les aiguilles
- 5 rabattre toutes les mailles restantes

Attention:

Le programme pour le FORM COMPUTER ne contient qu'une partie de devant, la deuxième doit donc être tricotée dans l'autre sens, comme en miroir.

2965 DUOMATIC 80/S

Trois-pièces pour grandes tailles

Taille : Tour de poitrine 104 cm, tour de hanches 112 cm (taille 46)

Fournitures :
 laine moyenne
 jaquette : 465 gr beige
 15 gr brun foncé
 10 gr brun clair
 10 gr rouge
 pullover : 210 gr beige
 90 gr brun foncé
 100 gr brun clair
 60 gr rouge
 jupe : 480 gr beige

Grandeur de mailles : jersey = 5 1/2, bord 1:1 = 3 1/4, jacquard = 5 1/2

Echantillon : jersey = 100 m = 32 cm, 100 rgs = 24 cm
 jacquard : 100 m = 31 cm, 100 rgs = 12 cm

Dessin : jaquette jersey avec rayures jacquard aux manches
 jupe jersey, pullover jacquard simple fonture, Carte Deco No 37.

Jaquette: Fig. Ia: tric. 2 parties symétriques en sens inverse

A = en beige, montage tubulaire 1:1, GM 3 1/4. B = transférer toutes les mailles vers l'avant. GM 5 1/2. C = dim. des deux côtés pour emmanchure. D = dim. des deux côtés pour épaules. Rabattre les 20 m. du milieu

Fig. IIA : tric. deux parties en sens inverse

A & B = comme fig. I, cependant avec 90 m. C = dim. à droite pour emmanchures, augmenter après 24 rgs. D = dim. à gauche pour encolure, cont. d'augmenter à droite pour largeur d'épaules. E = cont. de diminuer à gauche pour encolure, dim. à droite pour biais d'épaule.

Fig. IIIA : tric. deux parties semblables.

A = montage tubulaire en beige 1:1, GM 3 1/4. B = transférer toutes les mailles vers l'avant pour jersey. GM 5 1/2. Augmenter des deux côtés pour ampleur de mailles. Tric. avec carte Deco 37. le No 16 devrait apparaître dans le voyant de droite du porte-carte, dans celui de gauche, 58. 2 rgs beige, 2 rgs brun foncé, répéter jusqu'au no 44 à droite. Puis 2 rgs beige/2 rgs brun clair, répéter jusqu'à 72 à droite. 2 rgs beige/2 rgs rouge jusqu'au no 16 à droite. Rétrograder le compteur sur 20 et tric. en beige encore 142 rgs. C = dim. des deux côtés pour arrondi de bras.

Fig. I & IIA : bande d'épaule

A = en beige, montage fermé tubulaire avec 22 m devant et 22 m derrière. GM 5 1/4. Puis rabattre 14 m sur le côté gauche (transférer d'abord les 14 m sur la fonture avant et les rabattre ensemble). B = rabattre à gauche pour encolure. Faire la deuxième bande d'épaule en sens inverse.




Bande intercalaire pour épaule : 6 m. brun foncé (3 devant, 3 derrière).

Chariot CX/CX et GM 5 1/2. Tric. env. 60 cm.

Bordure d'encolure : montage tubulaire 1:1 en beige avec 146 m. GM 3 1/2. Après le montage, rabattre 2 m à gauche et à droite tous les 2 rgs. Transférer toutes les m. vers l'avant après 12 rgs. Tric. 2 rgs en GM 5 1/2. Quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Bordure pour le devant : tricoter deux fois en sens inverse.

En beige, montage tubulaire 1:1 avec 176 m. GM 3 1/2. Après le montage, rabattre 2 m à droite tous les 2 rgs. Après 12 rgs, transférer m. vers l'avant pour jersey. Tric. 2 rgs GM 5 1/2. Qques rgs fil contrast. faire tomber.

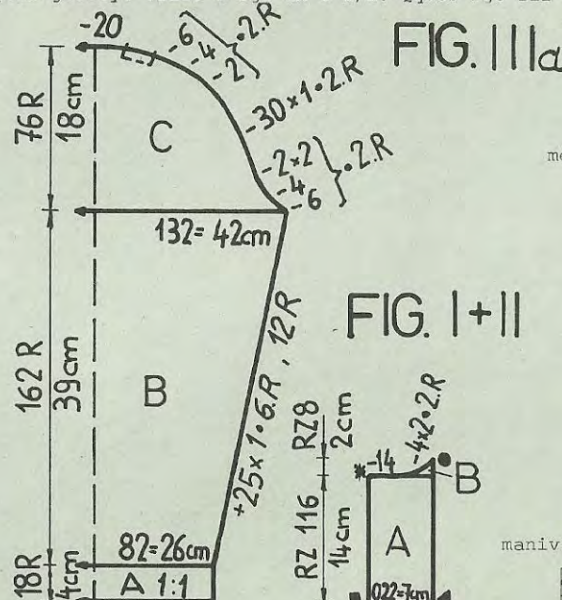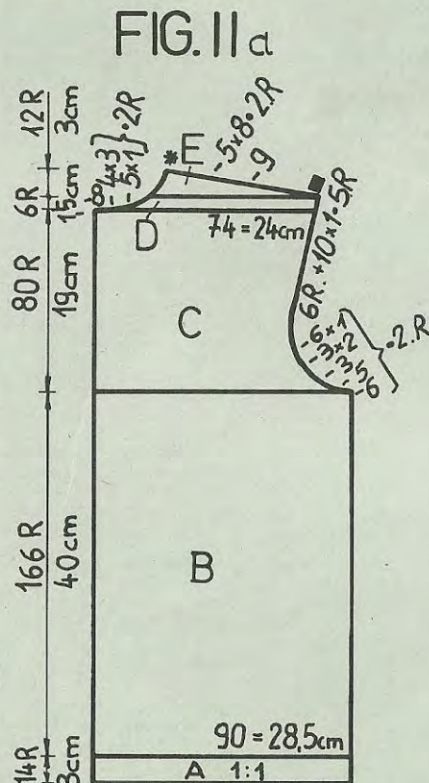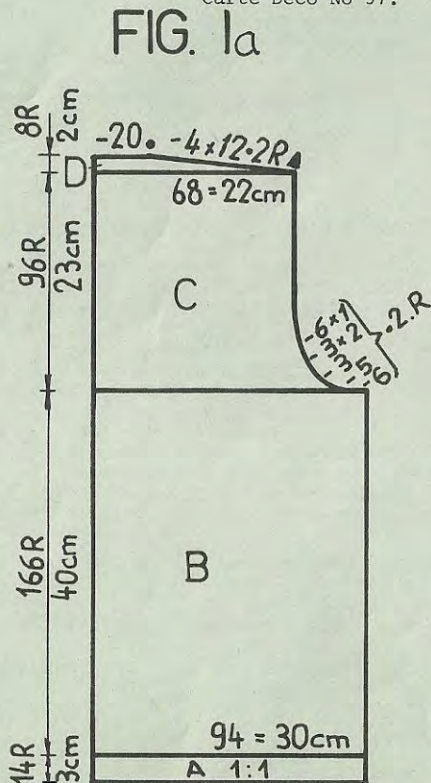

métrage par 100 gr = 350 m

manivelle en bas, abaisseurs noir



Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Relier les deux parties du dos. Poser bande d'épaule en tenant compte des points marqués et glisser bande intercalaire simultanément. Retenir les parties du devant sous bande d'épaule. Fermer coutures des côtés et des manches. Poser manches. Coudre les bordures à points arrière m. à m. en défaisant fil contrastant.

Pullover

Fig. 1b

A = beige, montage tubulaire 1:1, GM 3 1/4. B = transférer toutes les m. vers l'avant. GM 5 1/2. Tric. avec carte Deco no 37 selon schéma jacquard. Séquence des couleurs: CR 24, 2 rgs beige, 2 rgs brun rouge./ CR 32, 2 rgs beige, 2 rgs brun foncé/ CR 44, 2 rgs beige, 2 rgs brun clair./ CR 24, 2 rgs beige, 2 rgs rouge./ CR 24, 2 rgs beige, 2 rgs brun foncé./ CR 32, 2 rgs beige, 2 rgs brun clair./répéter. C = dim. des deux côtés pour emmanchure. D = dim. des deux côtés pour biais d'épaules.

Fig. IIb:

A & B = comme fig. I. C = dim. des deux côtés pour emmanchures. D = diviser travail. Mettre côté gauche sur peigne reporteur. Noter position du porte-carte. Côté droit: dim. à droite pour emmanchure, dim. à gauche pour encolure. E = dim. à gauche pour biais d'épaule. Côté gauche: remettre m. sur aiguilles et terminer en sens inverse.

FIG. VII+VIII

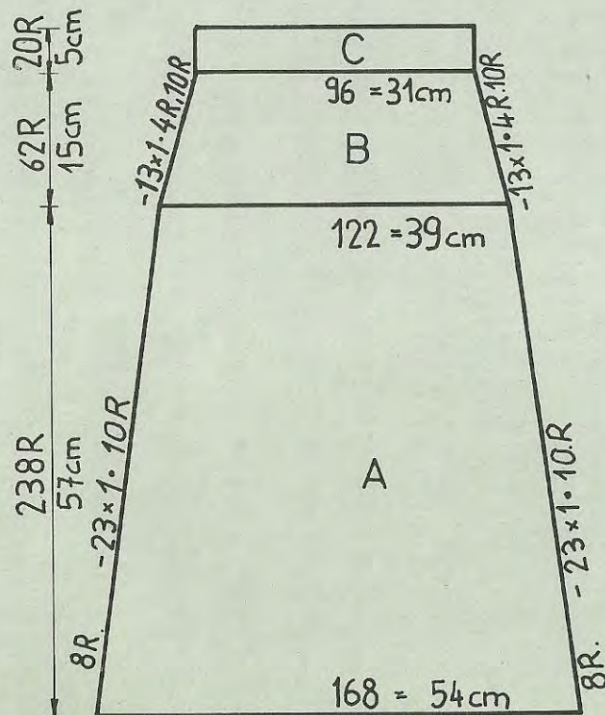


FIG. 1b

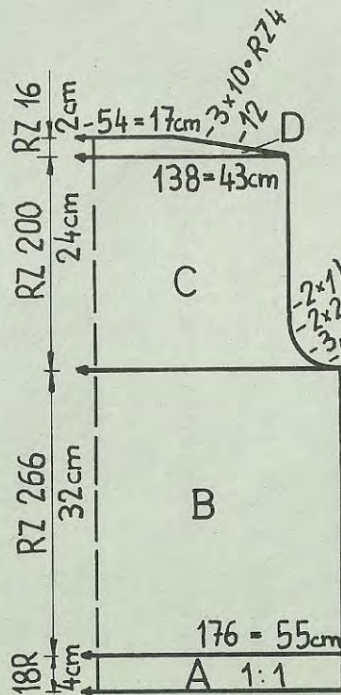


FIG. II b

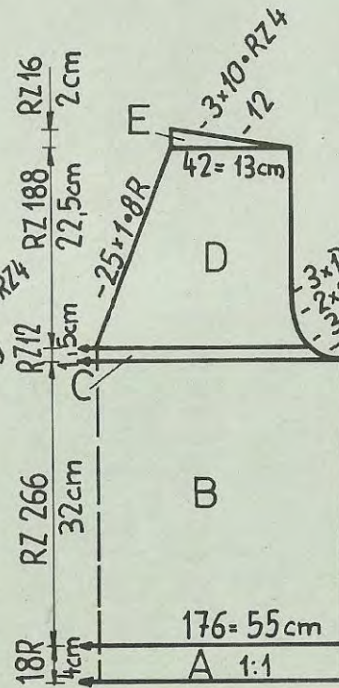


FIG. III b

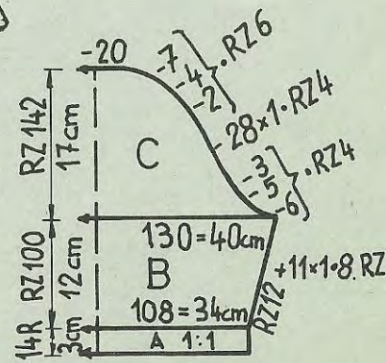


Fig. IIIb :

A = montage tubulaire en 1:1, beige, GM 3 1/4. B = transférer m. vers l'avant, tric. en jacquard comme pour Fig. I & II : augm. des deux côtés pour ampleur de manches. C = dim. des deux côtés pour arrondi de bras.

Bordure d'encolure:

Beige, montage tubulaire 1:1 avec 170 m, GM 3 1/4. Augmenter 5 fois 2 m. de chaque côté tous les 2 rgs directement après le montage. Après 10 rgs, transférer toutes les m. vers l'avant. tric. 2 rgs GM 5 1/2. Puis quelques rgs fils contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Fermer coutures d'épaules, des côtés et des manches. Poser bordure d'encolure à points arrière m. à m. en défaisant fil contrastant.

Jupe:

Fig. VII & VIII : tricoter trois parties pareilles

A = montage tubulaire 1:1 en beige avec 168 m. Puis directement transférer toutes les m. vers l'avant pour jersey. Dim. des deux côtés pour les hanches avec aiguilles à 5 chas. B = dim. des deux côtés pour hanches avec aiguilles à 5 chas. C = tric. 20 rgs tout droit, quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Fermer toutes les coutures longitudinales. Replier de moitié vers l'intérieur la section C et la coudre m. à m. au point d'ourlet en défaisant fil contrastant. Laisser une petite ouverture pour la bande élastique.

FIG. I.a				FIG. III.a			
44	46	48	50	44	46	48	50
96	96	96	96	96	96	96	96
384	384	384	384	384	384	384	384
.
90	94	100	106	86	90	94	98
100	104	110	116	100	104	110	116
.
195	195	195	195	195	195	195	195
.
7	7	7	7	7	7	7	7
1	1	1	1	1	1	1	1
38	38	38	38	38	38	38	38
90	94	100	106	86	90	94	98
100	104	110	116	100	104	110	116
.
41	40	41	40	41	40	41	40
68	68	70	70	68	68	70	70
.
104	105	104	104	235	236	235	234
169	177	169	177	169	177	169	169
153	169	153	161	161	169	161	161
145	153	162	162	153	153	153	153
146	179	155	164	162	179	162	162
7	182	7	7	164	182	164	164
162	7	164	165	3	3	63	55
188	157	188	188	47	63	128	157
169	188	169	169	146	131	28	2
0	169	0	0	3	146	1	190
	0			190	3	190	183
				174	190	180	70
				70	170	70	185
				185	69	185	131
				129	185	131	161
				161	130	161	162
				145	188	162	164
				164	133	164	3
				2	164	2	0
				0	0	0	

- Chiffres clignotants**
- montage tubulaire 1:1
 - transférer toutes les m. vers l'avant selon schéma et travailler avec la carte-Deco no 37.
 - diviser travail
 - fin de la première partie
 - rabattre les mailles restantes
 - sortir les poussoirs du rail bloqueur, les mettre en travail
 - chariot BX, dim. en dégradés, c.à.d. mettre les poussoirs indiqués hors travail.
 - travailler avec toutes les m., chariot N.

mm 40 rgs
mm 40 m

mm 40 rgs
bord

cm tour de poitrine

cm longueur totale

FIG. III.a

44	46	48	50
96	96	96	96
128	128	128	128
.	.	.	.
82	82	84	88
18	18	19	19
.	.	.	.
195	195	195	195
.	.	.	.
7	7	7	7
3	3	3	3
38	38	38	38
126	132	134	140
33	35	37	39
.	.	.	.
39	39	38	38
60	61	61	61
.	.	.	.
105	105	105	105
169	177	169	177
153	161	153	161
191	162	191	145
152	191	154	191
153	151	154	154
161	145	161	162
185	161	185	161
128	177	129	177
0	0	0	0

FIG. Ib			
44	46	48	50
96	96	96	96
140	140	140	140
.	.	.	.
152	158	166	178
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
.	.	.	.
7	7	7	7
3	3	3	3
38	38	38	38
152	158	166	178
3	3	3	3
3	3	3	3
33	32	31	32
61	62	62	63
.	.	.	.
104	104	104	105
169	169	177	177
153	153	161	161
162	179	179	188
173	164	164	129
7	7	7	173
158	162	163	7
188	188	188	162
157	157	161	188
0	0	0	161

mm 40 rgs
mm 40 m

cm tour de poignet
mm 40 rgs
bord

cm tour de bras supérieur

cm longueur de manches

FIG. IIb			
44	46	48	50
96	96	96	96
140	140	140	140
.	.	.	.
152	158	166	178
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
.	.	.	.
7	7	7	7
3	3	3	3
38	38	38	38
152	158	166	178
3	3	3	3
3	3	3	3
33	32	31	27
61	62	62	63
.	.	.	.
232	232	232	105
169	169	177	255
153	153	161	1
162	179	179	155
173	164	164	10
7	7	7	120
158	162	163	2
188	188	188	155
157	157	161	7
.	.	.	3
191	191	191	233
144	146	144	177
35	39	40	161
0	0	0	188

FIG. IIIb			
44	46	48	50
96	96	96	96
140	140	140	140
.	.	.	.
92	98	102	108
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
.	.	.	.
7	7	7	7
1	1	1	1
107	109	109	109
63	63	63	63
129	129	130	130
18	18	18	18
169	169	177	177
153	153	161	161
191	145	145	145
149	191	191	191
149	148	148	150
162	148	148	150
153	162	162	162
177	161	161	161
0	185	185	185
	128	129	129
	0	0	0

cm longueur totale

FIG. VII+VIII

44	46	48	50
96	96	96	96
128	128	128	128
.	.	.	.
162	168	168	172
3	3	3	3
3	3	3	3
38	38	38	38
166	122	128	134
3	3	3	3
3	3	3	3
57	57	57	57
74	74	74	74
.	.	.	.
101	101	101	101
191	191	191	191
134	134	133	133
24	24	24	24
7	7	7	7
3	3	3	3
0	0	0	0

mm 40 rgs
mm 40 m

mm 40 rgs
bord

cm longueur totale

mm 40 rgs
mm 40 m

cm longueur totale

2954 DUOMATIC 80

Courte jaquette pour dame

Métrage par 100 gr = 500 m

Taille: 88 cm tour de poitrine
Fournitures: 550 gr fil Acryl fin dont 500 gr noir, 50 gr blanc, 2 paire d'épaulettes rembourrées

Grandeur de mailles: devant, dos et col: devant 3, dos 3 1/2
manches: devant et derrière 3 1/2
Echantillon: Dos et devant: 100 m = 15 cm, CR 100 = 13 cm
manches : 100 m = 15 cm, CR 100 = 7 cm
col : 100 m = 15,5 cm, CR 100 = 12 cm
Dessin: Devant et dos = longues mailles: devant CX, arrière N. Séquence des couleurs devant et dos: 12 rgs noir, 2 rgs blanc. Manches: jacquard selon schéma avec carte Deco à perforer soi-même. Col : mailles longues, bordure jersey.

Fig. I : Dos
A = montage tubulaire pour côte bonneterie puis cont. à tric. mailles longues avant CX, arrière N, 12 rgs noir, 2 rgs blanc, augmenter des deux côtés.
B = encolure, dim. d'abord à gauche puis augmenter. C = cont. tric. en dim. des deux côtés. rabattre.

Fig. II : devant
A = montage tubulaire pour côtes bonneterie, cont. en mailles longues, 12 rgs noir, 2 rgs blanc tout en augm. des deux côtés.
B = cont. de tric. tout en dim. des deux côtés. rabattre.




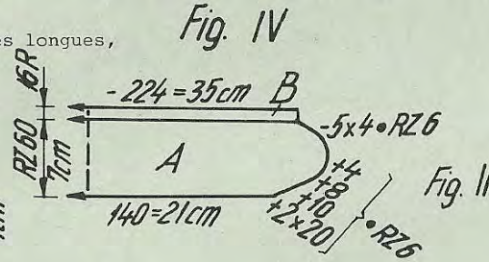


Fig. IV

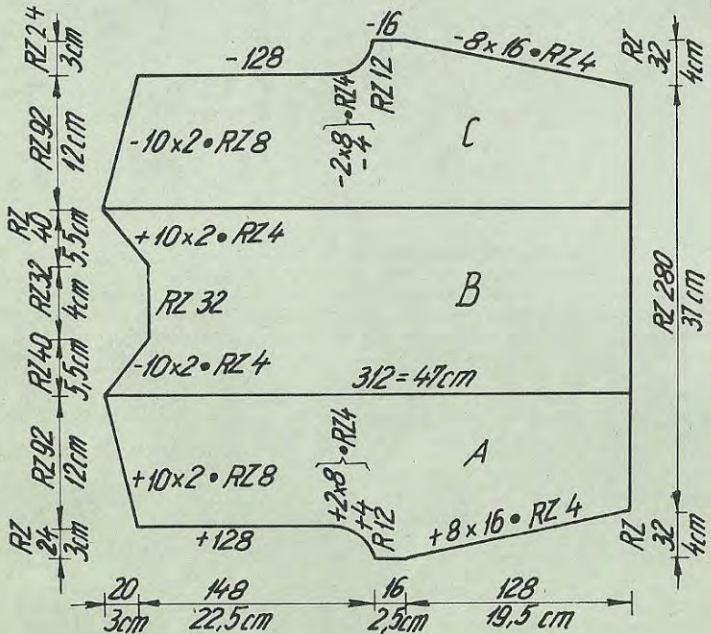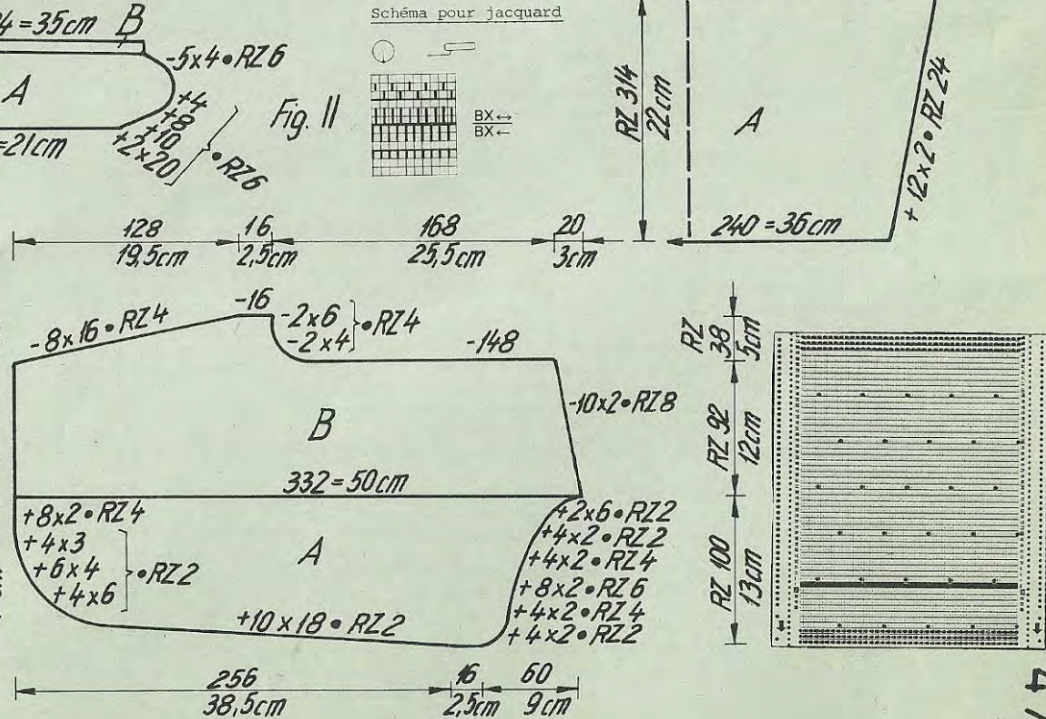

Montage: épingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Faire coutures des épaules, des côtés et des manches. Poser les manches. Poser col m. à m. à points arrière et l'ourlier à l'intérieur en défaisant fil contrastant. Fixer bordure à l'intérieur et à l'extérieur m. à m. à points arrière sur la lisière, aux manches et au col, m. à m. à points arrière et ourlier à l'intérieur en défaisant fil contrastant. A l'angle du revers, coudre les bordures en biais. Poser les épaulettes.

Schéma pour jacquard



2955 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 420 m

Robe avec décolleté dans le dos

Taille : 84 cm tour de poitrine
Fournitures : 850 gr. fil Acryl, 20 boutons recouverts
 17 cm bande Vecro
Grandeur de mailles : Dessin: avant 5, arrière 4
 Bordure : 3, col : avant 3 1/2, arrière 3
Dessin : Selon schéma. bordure 1:1, col selon schéma
 Ceinture : mailles longues
 100 m = 37 cm, 100 rgs = 12 cm

Echantillon :

Fig. I : Dos, côté droit

A = montage tubulaire 1:1, GM 3 1/2, tric. 60 rgs. Transférer toutes les m. vers l'avant, continuer selon schéma, bord gauche selon schéma. B = dim. à gauche, c.à d. dim. sur fonture avant et chaque fois déplacer le bord vers la droite sur fonture arrière. Quelques rangs fil contrastant, faire tomber. Côté gauche, tric. en sens inverse.

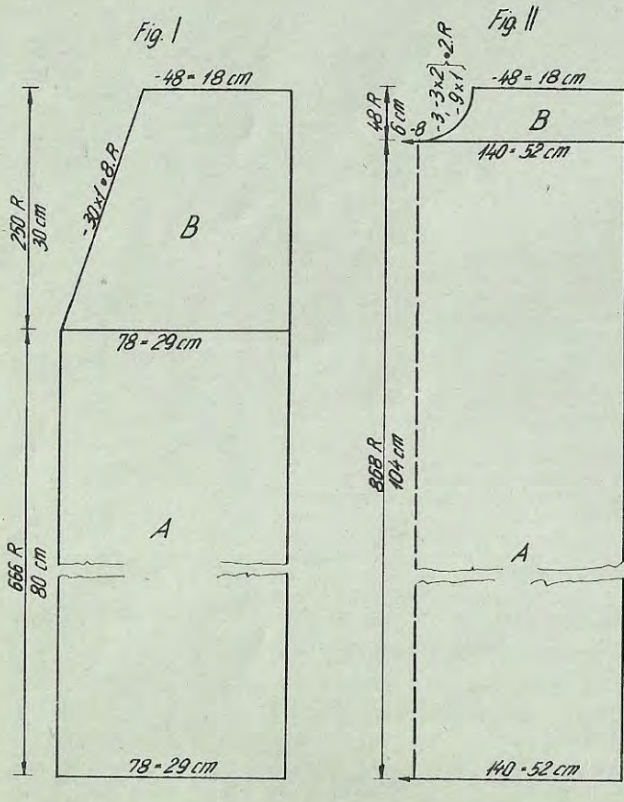


Fig. II : Devant

A = montage tubulaire 1:1, GM 3 1/2, tric. 6 rgs. Transférer toutes les m. vers l'avant. cont. selon schéma. B = diviser travail, rabattre 8 m. au milieu, mettre côté gauche sur peigne reporteur, noter position des aig. Côté droit: dim. à gauche, finir de tric., quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. III : manches

A = montage tubulaire en 1:1, GM 3, tric. 50 rgs. Transférer toutes les m. vers l'avant selon schéma, continuer. Augmenter des deux côtés. Rabattre.

Fig. IV : Col, tric. 2 fois.

Aiguilles selon schéma, commencer et terminer avec fil contrastant, faire tomber.

Ceinture : mailles longues avec 178 aig. tric. 80 rgs, GM avant 4, arrière 3 1/2.

Deux bandes pour l'ourlet : Tric. 16 rgs jersey avec 180 m. commencer et finir avec fil contrastant, faire tomber.

Boutons : Tric. 200 rgs jersey sur toute la largeur de fonture, GM 4.

Montage : Epingler selon mesures, repasser à la pattemouille. Couture d'épaule : défaire fil contrastant en reliant devant et dos au point de m. Coudre le col de devant à l'encolure m à m à points arrière en dé faisant fil contrastant, ourler à l'intérieur, défaire fil contrastant. Coudre les bords du col arrière en dé faisant fil contrastant, fixer col arrière des deux côtés sur 2 cm sur col de devant. Coudre boutons. Poser manches. Fermer coutures des manches et des côtés. Fixer l'ourlet m à m à points arrière en dé faisant fil contrastant, ourler à l'intérieur, en dé faisant fil contrastant. Coudre boutons selon photo.

Chiffres clignotants

- 1 montage tubulaire 1:1
- 2 transférer toutes les m vers l'avant pour dessin
- 3 diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. à tricoter à droite
- 4 pour tric. côté gauche, presser sur GO
- 5 rabattre toutes les m. restantes

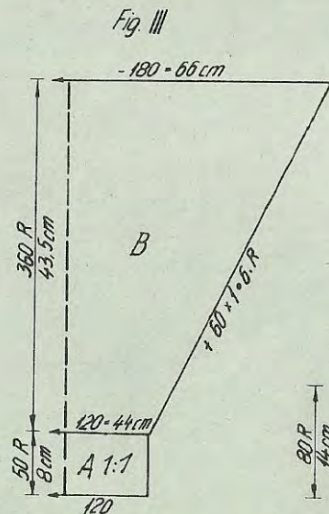


Schéma : Dessin Abaisseurs noirs, manivelle en bas




Schéma : bord abaisseurs noirs, manivelle en bas




Fig. IV





Schéma : col abaisseurs orange, manivelle en bas



2940 DUOMATIC 80

Métrage par 100 gr = 560 m

Pullover estival genre crochet

Taille: Tour de poitrine 88 cm
 Fournitures: 520 gr fil de coton moyen
 Grandeur de mailles: Dessin = 4, 2:2 = 3 1/2
 Echantillon: 100 m = 42 cm, 100 rgs = 11 cm
 Dessin: Dessin genre crochet, bords 2:2


Tric. I + II : Tricoter deux fois
 A = montage tubulaire en 2:2 avec 120 m sur une largeur de 90 aiguilles.
 B = faire un tour de manivelle à gauche pour disposer la fonture arrière et tric. dessin selon schéma. C = dim. des deux côtés 12 m, cont. puis rabattre.

Fig. III :
 A = montage tubulaire pour 2:2 avec 132 m. sur une largeur de 99 aiguilles.
 Puis faire un tour de manivelle à gauche pour la fonture arrière et tric. selon schéma. Rabattre.

Fig. XV : bretelles, tric. 2 fois

Montage tubulaire de 26 m (13 m. avant, 13 arrière). 100 rgs.
 Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Crocheter 1 rgs de mailles serrées à la lisière supérieure du devant, du dos et des manches pour les retenir aux mesures du patron. Poser manches en laissant 10 cm ouverts entre le devant et le dos. Fermer coutures des manches et des côtés.

Schéma pour genre crochet
 Manivelle en bas, abaisseurs oranges



4 R AX
 AX
 1 O
 2 R N
 N
 1 O

Fig. I+II


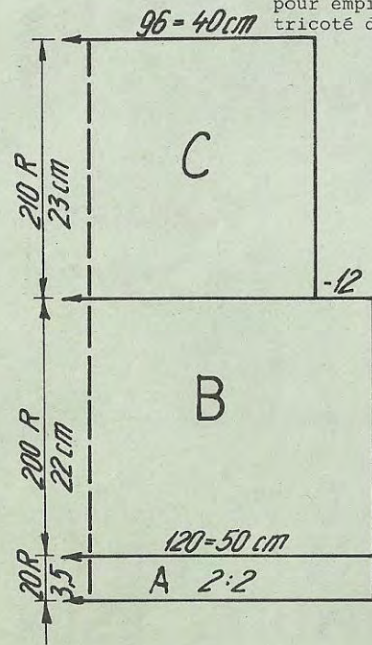


Fig. III

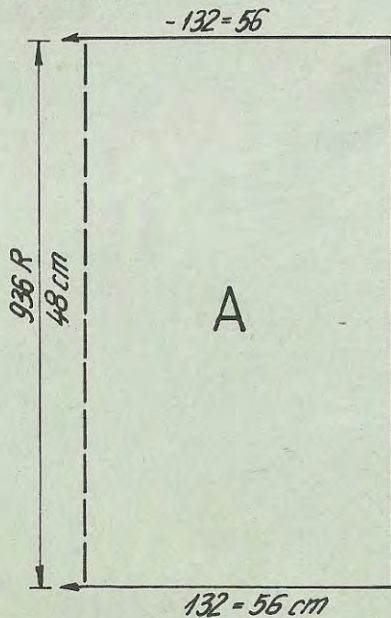

Pour bretelles : Employer programme pour empiècement de décolleté tricoté droit.

FIG. I & II

36	38
44	44
164	164
.	.
110	120
3	3
3	3
195	195
.	.
7	7
13	13
102	102
7	7
93	93
184	184
133	133
7	7
98	98
0	0

mm 40 rgs
 mm 40 m
 mm 40 rgs bord

FIG. III

36	38
44	44
164	164
.	.
132	132
3	3
3	3
99	99
7	7
127	127
212	212
0	0

mm 40 rgs
 mm 40 m

2955

FIG. I

36	40	44	36	40	44
48	48	48	48	48	48
404	404	404	148	148	148
.
78	84	90	140	152	140
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
38	38	38	38	38	38
78	84	90	140	152	164
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
75	75	75	75	75	75
110	110	112	110	110	122
.
227	227	227	227	227	227
7	7	7	7	7	7
127	127	127	127	127	127
140	140	148	140	140	148
67	67	67	72	72	73
191	191	191	160	160	160
151	151	153	153	153	153
118	118	126	178	179	188
0	0	0	191	191	129

mm 40 rgs
 mm 40 m

cm longueur totale

FIG. III

40	44	36
48	48	48
148	148	148
.	.	.
62	65	60
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	.
7	7	7
28	28	28
102	102	102
63	63	63
185	188	181
127	127	127
158	158	164
7	7	7
3	3	3
0	0	0

mm 40 rgs
 mm 40 m

mm 40 rgs bord

2958 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 480 m

50

Minirobe

Taille:

88 cm, tour de poitrine

Fournitures:

750 gr Acryl fin, dont 190 gr rouge, 280 gr bleu, 280 gr vert, bande de taille, 3 boutons




Grandeur de mailles: Dos et devant: devant 2 1/2, derrière 2 3/4

manches et dos : 2 1/2
 ourlet de la robe : 4 1/2, tour de tête : 2 1/2
 garniture pour robe et : 2 1/2, jambières:
 bordure 1 3/4, côte anglaise 2 1/2, bordure cou 1 1/2
 Devant et dos : 100 m = 16 cm, CR 100 = 11,5 cm
 manches, jupes et tour de tête : 100 m = 16,5 cm,
 CR 100 = 10,5 cm

Echantillon:

jambières: 100 m = 28 cm, CR 100 = 15 cm
 Dos et devant en jacquard selon schéma.
 Manches, jupe et tour de tête "mailles longues" jam-
 bières, bordure en haut et en bas 1:1, au milieu
 côte anglaise
 bordure d'encolure 2:2.

Dessin:

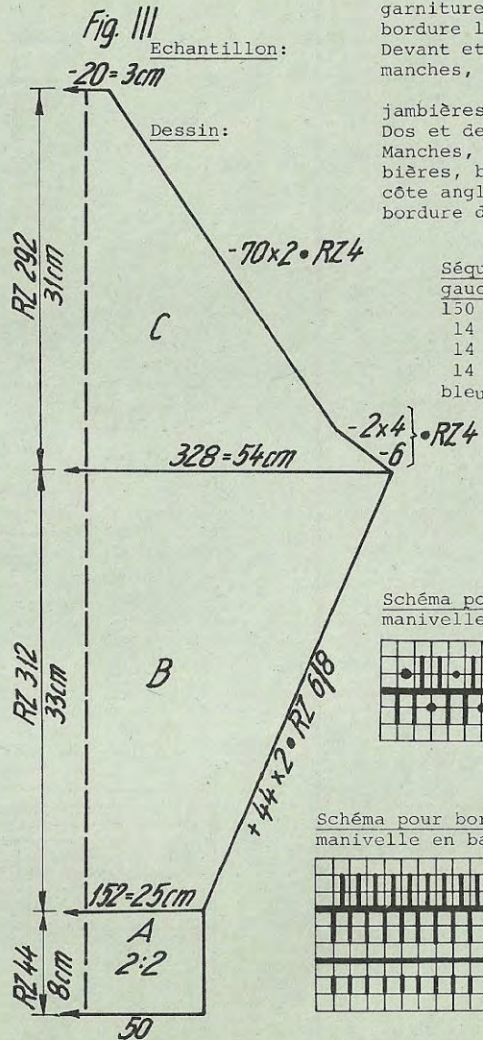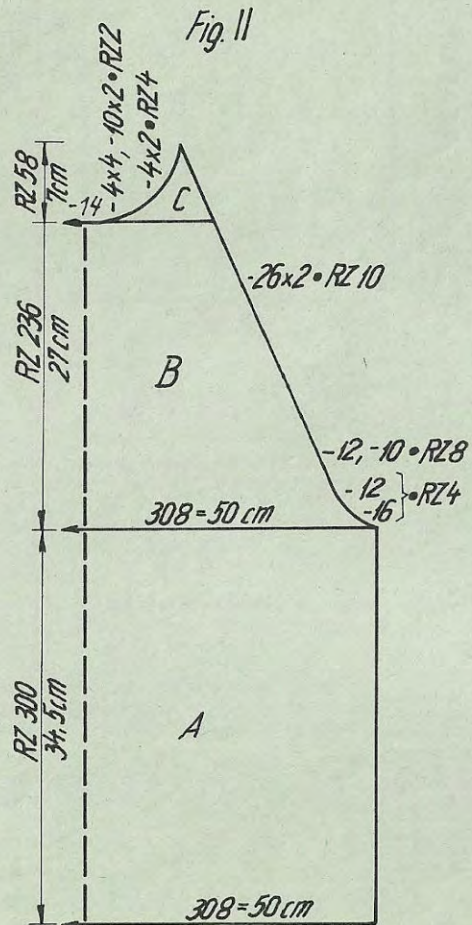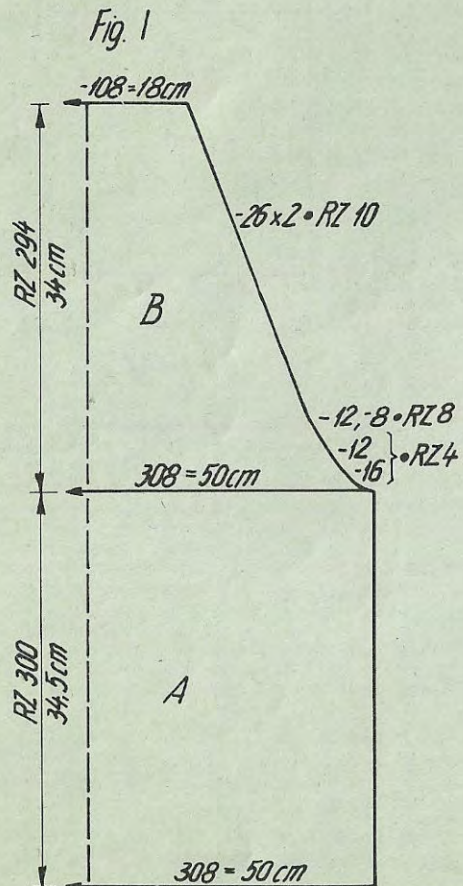


Séquence des couleurs manches

gauche	droite
150 rgs vert	86 rgs vert
14 rgs rouge	14 rgs rouge
14 rgs bleu	14 rgs bleu
14 rgs vert	14 rgs vert
bleu jusqu'à la fin	bleu jusqu'à la fin

Schéma pour Jacquard
manivelle en bas, abaisseurs oranges



Schéma pour bord de manches
manivelle en bas, abaisseurs oranges

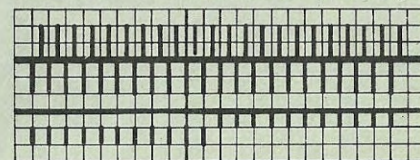

N	BX ←	
8 x		2 rgs rouge
		2 rgs vert
8 x		2 rgs vert
		2 rgs rouge

répéter

2958 DUOMATIC 80/S

Fig. I : Dos

A = montage tubulaire pour côte bonneterie, puis cont. en jacquard, selon schéma. B = cont. en jacquard en dim. des deux côtés. Rabattre

Fig. II : Devant

A + B comme Fig. I. C = diviser travail, mettre partie gauche sur peigne reporteur, noter position du dessin, cont. à tric. partie droite puis rabattre des deux côtés. Remettre côté gauche sur aiguilles, terminer en sens inverse.

Fig. III : manches

A = montage tubulaire 2:2 : 50 m sur une largeur de 38 aiguilles, bleu
B = mettre toutes les aig. en travail, tric. 2 rgs CX/CX puis cont. en longues mailles (arrière N, avant CX), en augmentant des deux côtés. C = dim. des deux côtés, rabattre.

Fig. IV : col

montage tubulaire 2:2 : 200 m sur une largeur de 150 aig. Tric. 50 rgs, 2 rgs N/N, quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.

Fig. VII a+b : partie de jupe devant

A = montage tubulaire pour côte bonneterie, CR 20, tric. en rond, bleu, puis 150 CR en longues mailles vertes. B = chaque fois 14 CR rouge, bleu, vert. C = CR 42 bleu. quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. VIII : partie de jupe, arrière

Comme Fig. VII, avec nbre de m. selon patron.

Garniture du bord de la jupe: Commencer et terminer avec fil contrastant.

tric. 20 rgs jersey avec 180 m.

Fig. XIV: jambières

A = montage tubulaire 1:1 vert. B = cont. en bleu en côte anglaise. C = chaque fois 16 CR vert, rouge, bleu. D = cont. en vert. E = bordure en 1/1, rabattre souplement.

Fig. XV : tour de tête

A = montage tubulaire pour côte bonneterie avec 300 m, puis longues mailles, CR 28 en bleu, puis chaque fois CR 18 vert, bleu, rouge, CR 28 bleu, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Pour les boutons: avec chaque fois 12 m, 18 rgs jersey en rouge, vert. bleu. Faire recouvrir les boutons.

Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Coudre les manches au dos et au devant. poser col à points arrière m. à m. et ourler à l'intérieur. Poser bordure à la jupe devant à points arrière m. à m. en défaisant fil contrastant, ourler à l'intérieur. Fermer coutures de côté à la partie supérieure ainsi que celles de la jupe et des manches. Coudre jupe à la partie supérieur à points arrière m. à m. en la faisant se recouvrir de 10 cm devant - défaires fil contrastant. Coudre 3 boutons sur les rayures (contrasté) coudre de manière invisible la superposition sur 10 cm. Mettre bande de taille à la hauteur des hanches et l'ourlet des deux côtés sur la couture. **Tour de tête:** Réunir en long au point de matelas, coudre en large au point de matelas en défaisant fil contrastant.

Fig. VIII

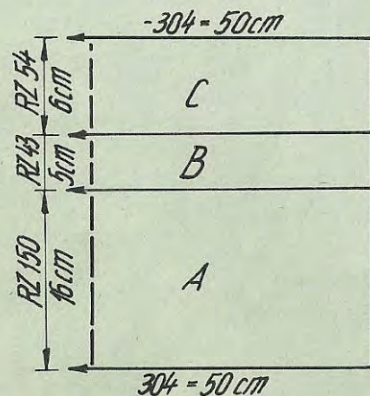


Fig. VII a

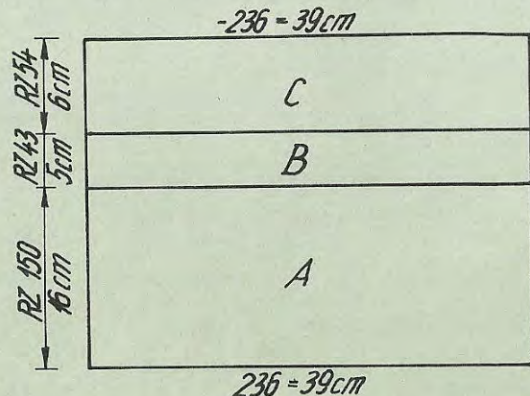


Fig. VII b


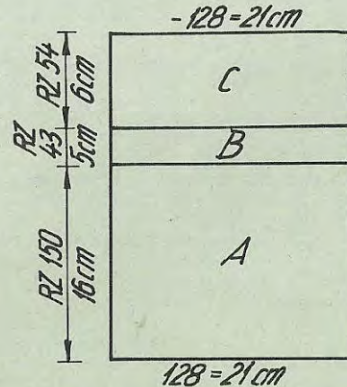


Fig. XIV

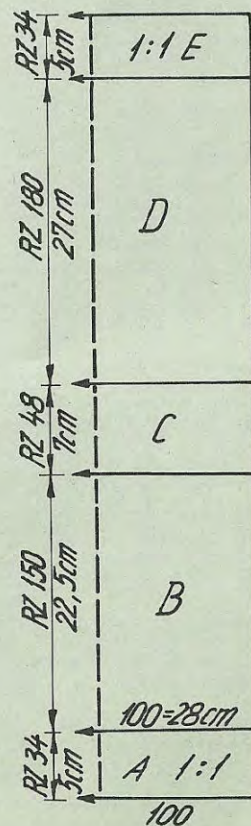

2959 DUOMATIC 80/S

Pullover de sport pour dame

Taille: 88-92 cm tour de poitrine
 Fournitures: 530 gr fil Acryl, dont 110 gr bleu royal, 90 gr bleu clair, 100 gr blanc, et 90 gr lilas et pink, 50 gr jaune

Grandeur de mailles: bord 3 3/4, 1ère partie 3 1/2, 2ème partie devant 5, derrière 3 1/2, 3ème partie 3 1/2, col 4 1/2

Echantillon: 100 m = 40 cm, CR 100 = 12 cm

Dessin: bord et col 1:1. Les pièces et les manches avec carte Déco à perforer soi-même

Fig. I : Dos

A = montage tubulaire pour 1:1. B = mettre toutes les aiguilles en travail et tric. avec Déco perforé selon séquence des couleurs. C = dim. des deux côtés pour biais d'épaules, rabattre.

Fig. II : Devant

A = montage tubulaire pour 1:1. B = Toutes les aiguilles en travail, cont. selon séquence des couleurs avec Déco. C = diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur en marquant position des aig. cont. à droite. dim. côté gauche pour col. D = dim. pour biais d'épaules. Remettre côté droit sur aiguilles, tric. en sens inverse.

Fig. I

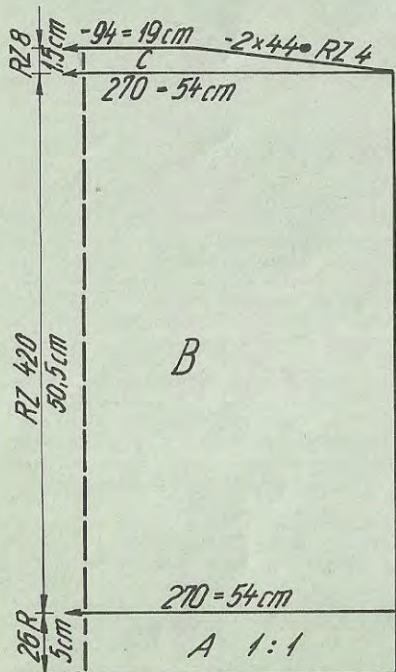


Fig. II

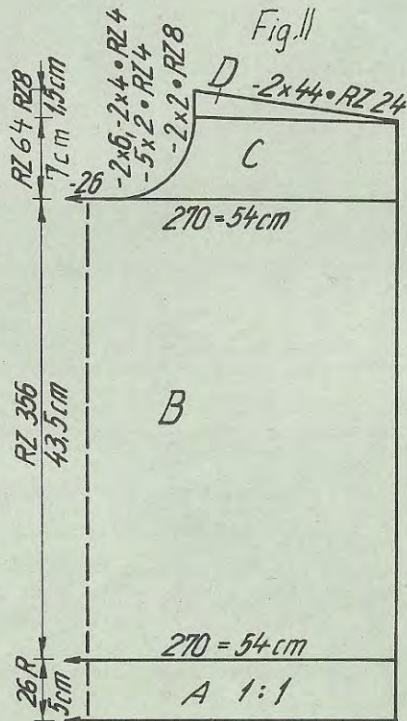


Fig. III

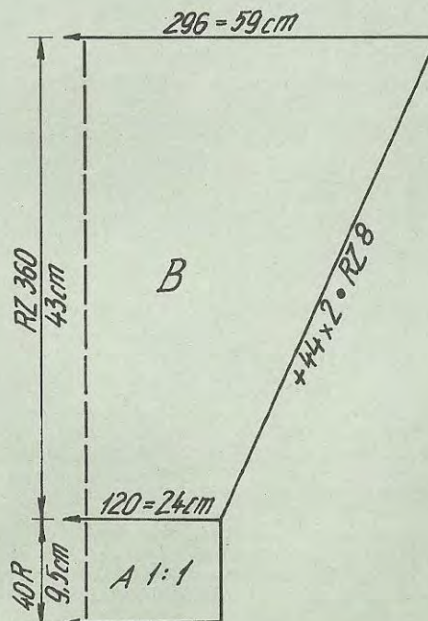


Fig. III: manches, tric. deux fois.

A = montage tubulaire 1:1. B = mettre toutes les aiguilles en travail, tric. selon séquence couleurs avec carte Déco. tout en augmentant des deux côtés. rabattre.


Fig. IV : Col

Montage tubulaire pour 1:1, tric. 80 rgs tout droit puis transférer toutes les m à l'avant, tric. 6 rgs jersey. Quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Fermer coutures d'épaules, poser col m à m. à points arrière, l'ourler à l'intérieur. Coudre les coutures longitudinales au point de matelas. Poser les manches. Fermer les coutures des manches et des côtés.

Schéma pour jacquard

Manivelle en bas, abaisseurs oranges



Voir séquence des couleurs pour position chariot.

1ère partie

chariot $\frac{N}{AX}$

2 rgs lilas
 11 x 2 rgs bleu clair
 2 rgs bleu royal
 2 x 6 rgs bleu clair
 2 rgs jaune
 4 rgs bleu clair
 2 rgs lilas
 2 rgs bleu clair
 2 rgs jaune
 2 rgs lilas
 2 rgs bleu clair
 2 rgs bleu royal
 2 rgs jaune

2 rgs bleu clair
 2 rgs jaune
 4 rgs jaune
 2 rgs jaune
 2 rgs bleu clair
 2 rgs jaune
 2 rgs bleu royal
 2 rgs lilas
 2 rgs lilas
 2 rgs bleu royal

2ème partie

2 rgs bleu royal
 14 x 2 rgs lilas
 2 rgs pink
 2 rgs bleu clair

3ème partie

2 rgs lilas
 2 rgs pink
 2 rgs lilas
 4 x 2 rgs blanc
 2 rgs pink
 6 rgs jaune
 2 rgs pink
 4 rgs jaune

$\frac{N}{BX}$

$\frac{N}{BX}$

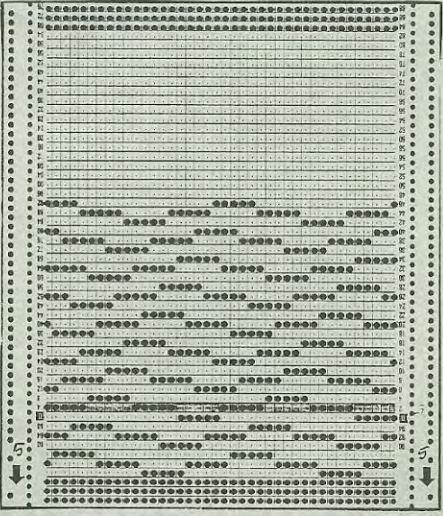
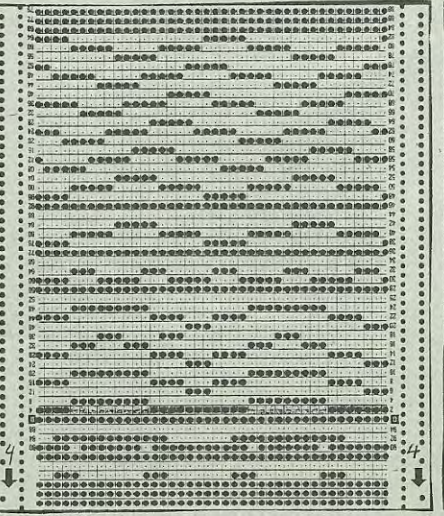
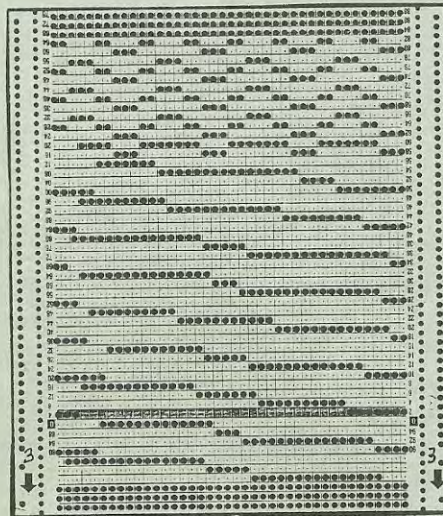
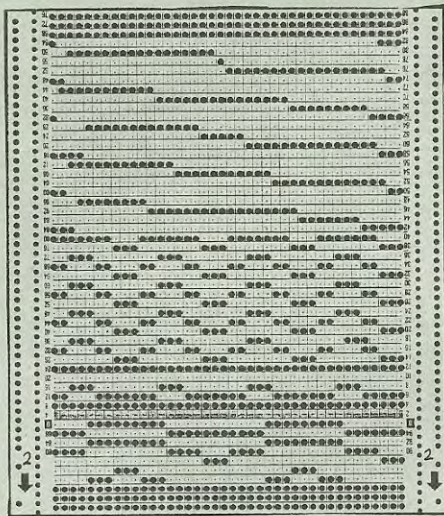
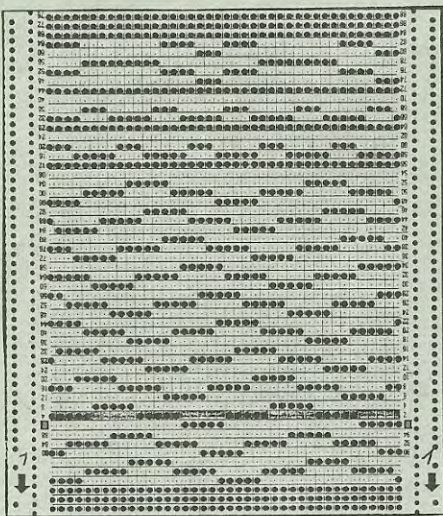


FIG. I			FIG. II			FIG. III		
36	38	42	34	38	42	36	38	42
48	48	48	48	48	48	48	48	48
160	160	160	160	160	160	160	160	160
.
125	135	145	124	134	144	55	60	64
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195	195	195	195
.
7	7	7	7	7	7	7	7	7
15	15	15	15	15	15	36	36	36
38	38	38	38	38	38	102	102	102
125	135	145	124	134	144	63	63	63
3	3	3	3	3	3	165	165	166
3	3	3	3	3	3	127	127	127
30	31	31	30	31	31	154	154	154
57	57	57	57	57	57	7	7	7
.	13	13	13
100	100	100	228	228	228	0	0	0
7	7	7	7	7	7			
77	77	77	77	77	77			
188	188	188	188	188	188			
160	165	167	160	165	167			
0	0	0	72	72	74			
			176	176	184			
			180	180	128			
			164	164	180			
			175	175	164			
			3	3	175			
			151	151	3			
			1	1	159			
			6	6	5			
			0	0	7			
					128			
					0			

mm 40 rgs
mm 40 m
mm 40 rgs
bord
cm longueur
totale

Ciffres clignotants

- 1 montage tubulaire pour 1:1
- 2 continuer de tricoter le dessin selon schéma
- 3 diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, noter position des aiguilles, cont. tric. à droite
- 4 presser sur GO pour tricoter deuxième partie
- 5 rabattre toutes les m. restantes

Attention: Le programme pour le FORM COMPUTER ne contient que le patron et aucune indication quant au changement des couleurs et à la position des chariots.

2960 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 380 m

Pullover pour homme noir/blanc

Taille: tour de poitrine 105 cm
 Fournitures: 460 gr laine moyenne dont 430 gr noir, 30 gr blanc
 Grandeur de mailles: jersey = 7, 1:1 = 3 1/2, côte bonneterie = 4
 Echantillon: 100 m = 36 cm, 100 rgs = 27,5 cm
 Dessin: Tricot jersey avec empiècement blanc côte bonneterie.

Fig. I Dos
 A = montage tubulaire 1:1 avec 152 m. Tric. 30 rgs en GM 3 1/2. B = transférer toutes les m. vers l'avant pour jersey. GM 7, tric. 148 rgs. C = dim. des deux côtés pour emmanchure. D = dim. des deux côtés pour biais d'épaule. Rabattre les 60 m. restantes.

Fig. II a) Devant
 A + B comme fig. I. C = dim. des deux côtés pour emmanchures. D = diviser travail. Mettre côté gauche sur peigne reporteur. Côté droit: tric. tout droit à droite. Dim. à gauche pour encolure en V. E = dim. à droite pour biais d'épaule, tric. tout droit à gauche. Côté gauche: remettre m. sur aiguilles et terminer F et G en sens inverse.

Fig. II b): empiècement pointu devant
 Blanc, montage pour côte bonneterie avec 119 m (60 m. derrière, 59m devant). Dim. des deux côtés selon patron. Rabattre les 3 dernières m. après 88 rgs.

Fig. III tricot 2 manches semblables
 A = montage tubulaire 1:1 avec 78 m, GM 3 1/2. Tric. 24 rgs. B = transférer m. vers l'avant pour jersey, GM 7. Augm. des deux côtés pour largeur de manches. C = 4 rgs blanc, 4 rgs noir, 4 rgs blanc, 4 rgs noir, 4 rgs blanc. tout en augmentant pour largeur de manche. D = cont. en noir. E = dim. des deux côtés pour arrondi de bras.

Montage: Epingler selon mesures et repasser légèrement à la pattemouille. Coudre empiècement blanc dans encolure en V. Fermer coutures des épaules, des côtés et des manches. Replier bord de l'encolure arrière d'env. 1 cm vers l'intérieur et ourler. Poser manches.


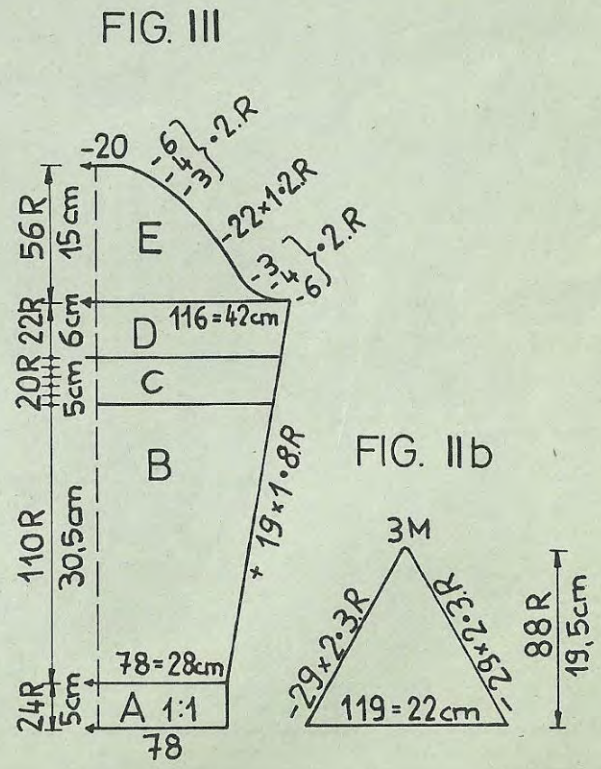
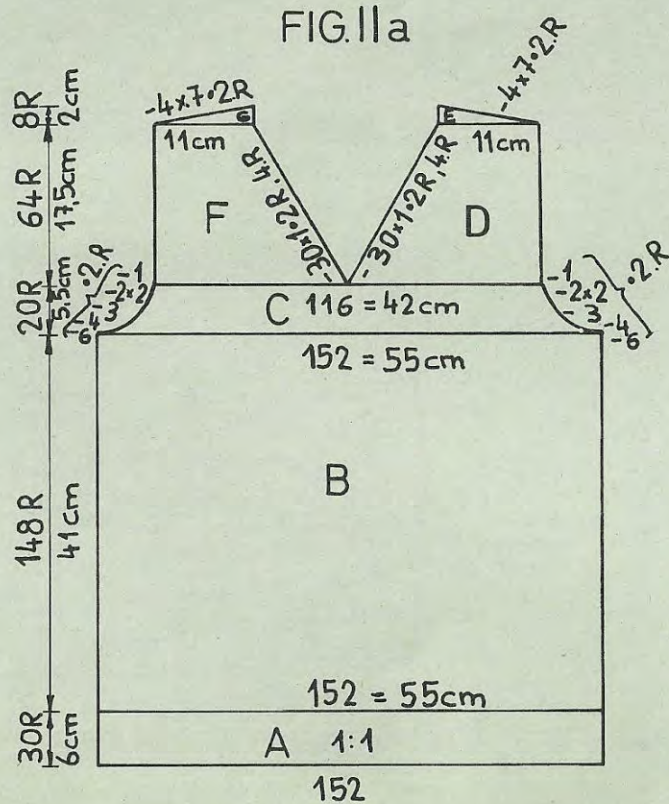
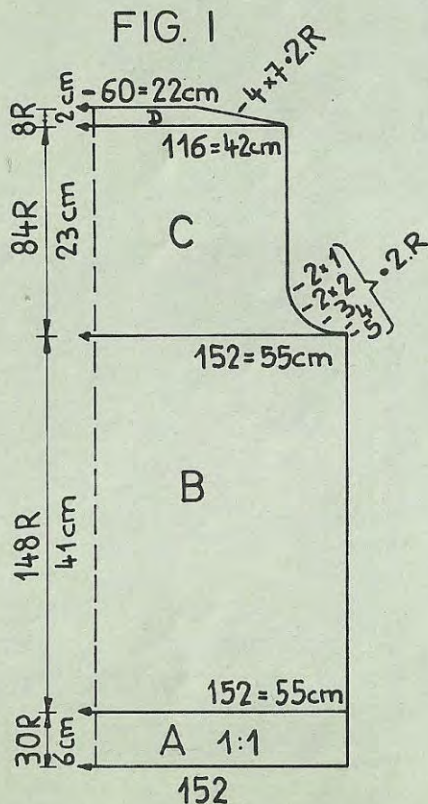


FIG. I

FIG. IIa

FIG. III

44-52			44-52			44-52		
110	110	110	110	110	110	110	110	110
144	144	144	144	144	144	144	144	144
.	mm 40 rgs	.	mm 40 rgs
134	142	152	134	142	152	76	80	84
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195	195	195	195
.	mm 40 rgs	.	mm 40 rgs
7	7	7	7	7	7	bord	7	7
5	5	5	5	5	5	5	4	4
38	38	38	38	38	38	38	55	55
134	142	152	134	142	152	107	107	107
3	3	3	3	3	3	122	128	134
3	3	3	3	3	3	3	3	3
38	39	40	38	39	40	3	3	3
68	70	72	68	70	72	41	42	43
.	61	70	72
105	103	106	233	231	234	.	.	.
161	169	169	161	169	169	106	106	106
162	162	153	162	162	153	169	169	177
155	164	162	155	164	162	161	161	161
7	7	164	7	7	164	153	153	162
27	28	7	27	28	7	191	191	191
186	188	29	186	188	29	143	144	145
135	149	186	135	149	186	15	16	17
186	0	137	186	68	137	161	161	161
133	0	186	133	191	186	169	177	177
0	0	135	68	151	135	185	185	185
		0	191	23	68	128	129	129
		151	6	191	6	0	0	0
		23	0	151	23			
		6	0	151	6			
		0		23	6			
				0				

FIG. IIb

44-52

- 88
- 73
- mm 40 rgs
- mm 40 m
- 119
- 3
- 3
- 99
- 191
- 179
- 37
- 0

Chiffres clignotants

- 1 montage tubulaire en 1:1
- 2 transférer toutes les m. vers l'avant pour jersey
- 3 diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, continuer de tricoter à droite
- 4 presser sur GO pour tricoter la partie gauche
- 5 rabattre toutes les m. restantes

FIG. I

FIG. II

FIG. III

FIG. VII+VIII

38-42		38-42		38-42		38-42	
108	108	108	108	108	108	100	100
144	144	144	144	144	144	172	172
.	.	.	.	mm 40 rgs	mm 40 rgs	.	mm 40 rgs
144	156	144	156	147	162	179	188
3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	38	38	38	38
.	.	.	.	147	160	179	188
7	7	7	7	3	3	3	3
11	11	11	11	bord	3	3	3
38	38	38	38	33	34	44	44
144	156	144	156	59	59	59	59
88	96	88	96	.	cm longueur	.	cm longueur
.	.	.	.	cm tour de	107	107	102
19	18	19	18	poitrine	191	191	71
55	55	55	55		137	135	1
.	.	.	.	cm longueur	1	128	14
106	107	234	235	totale	191	191	71
7	7	7	7		131	135	2
128	128	128	128		3	7	2
178	187	178	187		191	191	0
189	130	189	130		139	137	
131	189	131	189		2	1	
155	131	155	131		188	190	
7	164	7	164		133	136	
20	7	20	7		0	0	
190	20	190	20				
155	190	155	190				
0	156	71	156				
	0	184	70				
		131	176				
		153	178				
		162	179				
		155	146				
		7	7				
		128	1				
		0	0				

Chiffres clignotants

- 1 Dos et devant: montage tubulaire pour 1:1 manches : commencer avec fil contrastant
- 2 transférer toutes les mailles vers l'avant pour jersey
- 3 mettre côté gauche sur peignes reporteurs, cont. tric. à droite
- 4 pour tric. deuxième côté, presser sur GO
- 5 rabattre toutes les mailles restantes.


Schéma pour la jupe

Abaisseurs noirs, manivelle en bas



Schéma pour manches

Abaisseurs noirs, manivelle en bas



2964 DUOMATIC 80/S

Pullover avec perles et jupe

Métrage par 100 gr = 500 m

Taille: 88 cm tour de poitrine
Fournitures: 520 gr laine moyenne, 22 perles, rembourrage d'épaules, bande de taille
Grandeur de mailles: Jersey 6, manches devant 6, arrière 5 1/2, Col et bordure 3, Jupe 6, bord 4 1/2
 100 m = 36 cm, 100 rgs = 27 cm
Echantillon: jupe et manches (ouverts): 100 m = 43 cm, 100 rgs=25 cm
Dessin: dos et devant: jersey. Taille et col 1:1 manches et jupe selon schéma.

Fig. I : Dos
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = transférer toutes les m. vers l'avant, cont. jersey. C = dim. des deux côtés pour emmanchures. D = dim. pour biais d'épaule, rabattre.

Fig. II : devant
 A + B + C comme Fig. I. D = diviser travail, mettre côté gauche sur peignes reporteurs, cont. tric. côté droit en dim. à gauche. E = dim. à droite pour biais d'épaule, remettre côté gauche sur aiguilles et tric. en sens inverse.

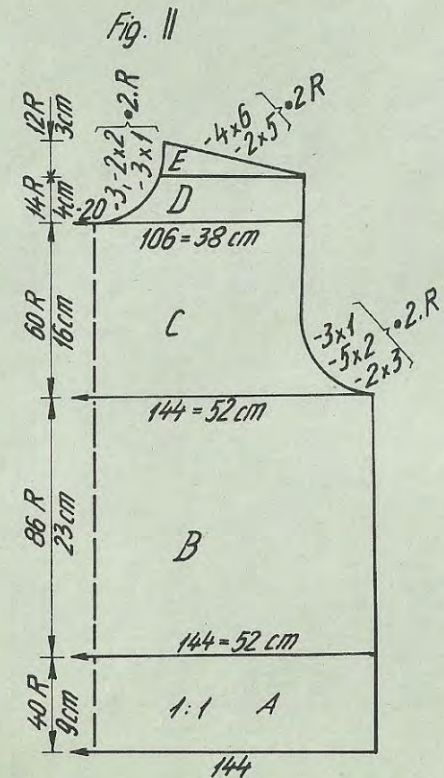
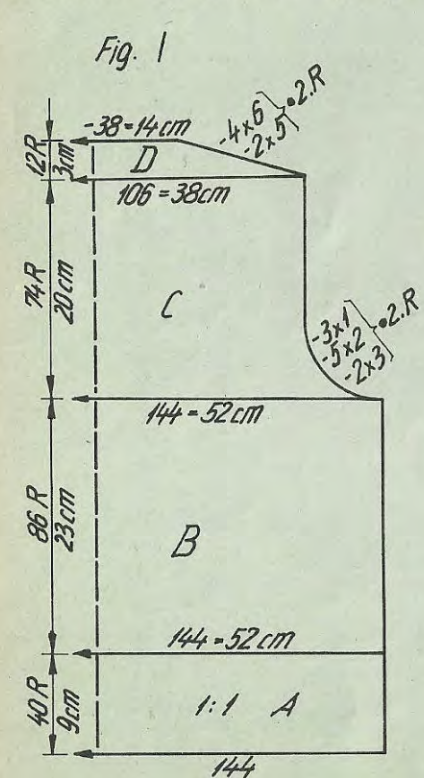


Fig. III : manches

A = commencer avec fil contrastant, tric. selon schéma. B = dim. des deux côtés pour arrondi de bras, rabattre. Envers vers l'extérieur Faire trois plis les uns contre les autres en prenant m à l'endroit comme arête puis remettre sur 30 aiguilles en position 1:1 en défaisant fil contrastant. Puis faire 80 rgs. 1 : 1 Rabattre.

Fig. V : Bordure d'encolure

A = montage tubulaire en 1:1, tric. 30 rgs. transférer ttes m. vers l'avant, tric. 2 rgs jersey. faire quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Montage: Fermer couture d'épaules. Coudre la bordure d'encolure m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant, ourler à l'intérieur. Aux manches: Coudre les plis en zig-zag avec les perles à distance de 9,5 cm. Poser les plis à l'arrondi du bras. Fermer les coutures des manches et des côtés. Mettre rembourrage si désiré.

Fig. VII + Fig. VIII : Jupe, tricoter 2 parties

A = montage tubulaire 1:1 puis transférer selon schéma, cont. tric. B = transférer pour 1:1, cont. tric. C = transférer pour jersey, cont. tric. quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures et couvrir d'un linge humide. Retenir bande de taille à l'intérieur m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant, et y glisser la bande élastique avant de coudre les derniers cm.


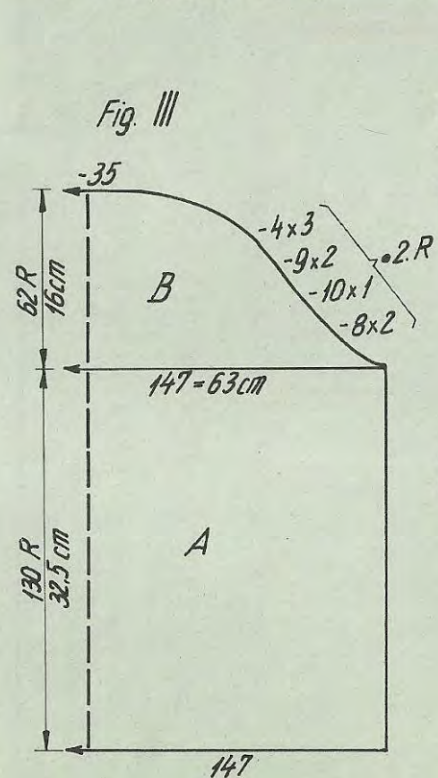


Fig. VII + VIII

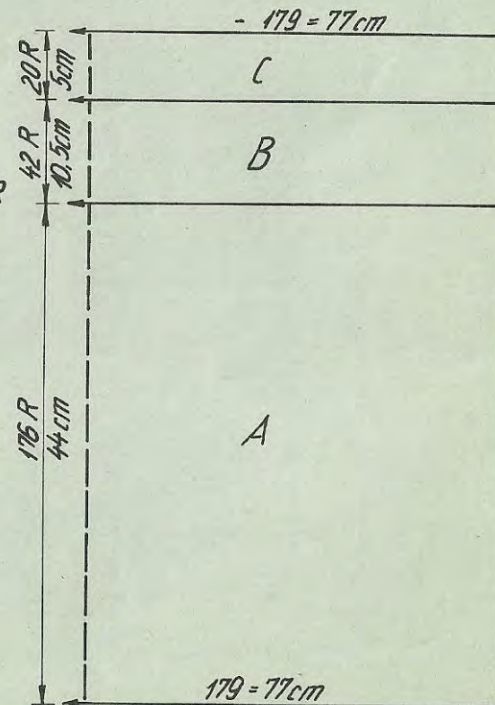

2963 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 450 m

Pullover kimono angora

Taille: 88 cm tour de poitrine
Fournitures: 150 gr angora avec Lambswool jaune, 40 gr mohair duveteux blanc, 20 gr coton rouge-tulipe.
Grandeur de mailles: 4, bord 3 1/2
Echantillon: 100 m = 34 cm, CR 100 = 14 cm
Dessin: AX selon schéma et séquence des couleurs, bord 1:1.

Fig. I : Dos

A = montage simple fonture avec fil contrastant, tric. selon schéma en augmentant des deux côtés. B = dim. à gauche pour encolure. C = cont. tout droit. D = augmenter à gauche pour encolure. E = dim. des deux côtés. Rab.

Fig. II : Devant

Comme fig. I, cependant pour section B + D, dim. plus selon patron.

Bande de taille: montage tubulaire pour 1:1 avec 179 m. tric. 24 rgs.

transférer m. vers l'avant, tric. 2 rgs jersey. quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Bande d'emmanchure: Comme pour la taille mais avec 72 m.

Bande d'encolure: Comme pour la taille mais avec 62 . et ne tric. que 20 rgs.

Montage: Epingler selon mesure et faire sécher sous un linge humide. Fermer les coutures des épaules. Coudre la bande d'encolure à maille arrière autour du décolleté en défaisant fil contrastant. Coudre bande d'emmanchure

m à m arrière autour de l'emmanchure en défaisant fil contrastant. Fermer coutures des côtés. Coudre bande de taille m à m à point arrière en déf. fil contrastant. Fermer couture longitudinale au point de matelas.


Pour les bandes de taille et d'encolure, employer le "programme pour bandes d'emmanchures ou d'encolure"

Attention: Le programme ne contient aucune indication concernant la séquence des rayures.

Chiffres clignotants

1 montage avec fil contrastant
 5 guleuges rgs fil contrastant, faire tomber

Schéma pour dessin
 manivelle en haut, abaisseurs noirs



28 rgs jaune
 2 rgs rose
 12 rgs blanc
 2 rgs rose
 répéter

mm 40 rgs
 mm 40 m

Fig. II

Fig. I

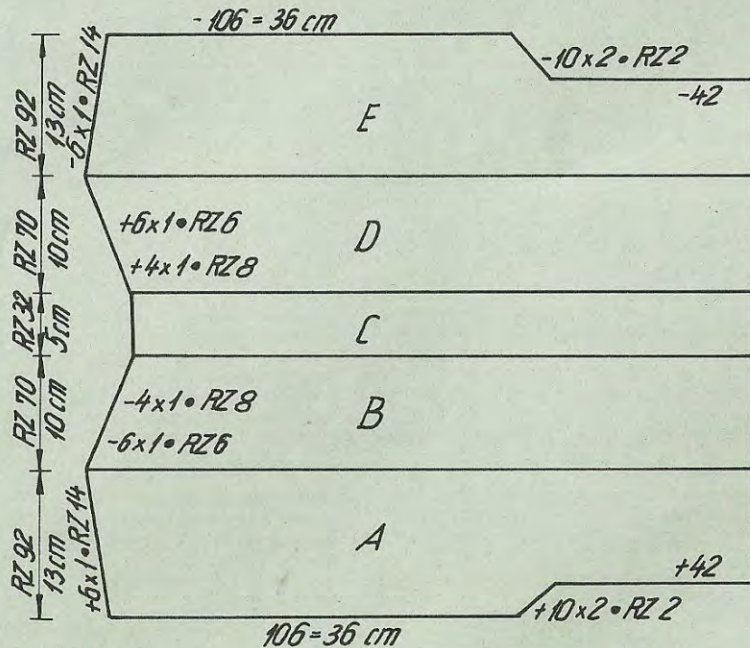
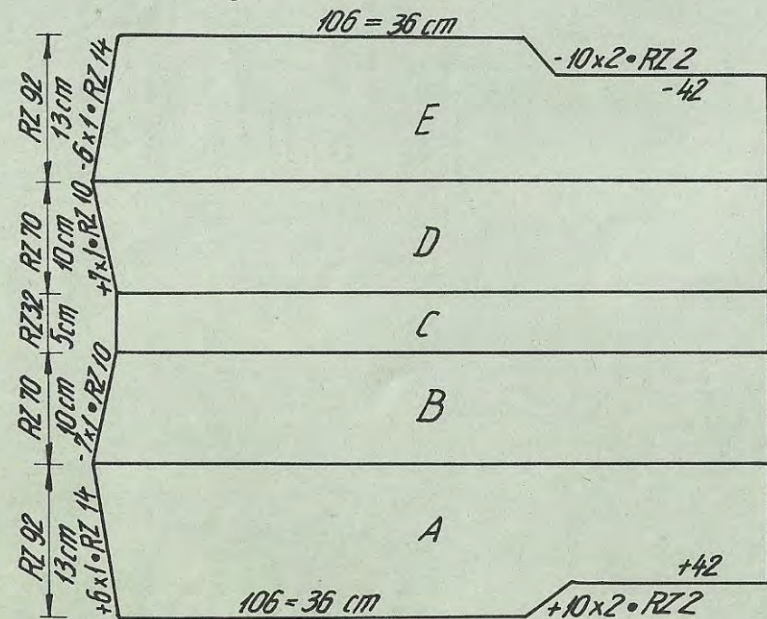


FIG. I		FIG. II	
34	38	34	38
136	136	56	56
56	56	136	136
.	.	.	.
100	106	100	106
3	3	3	3
3	3	3	3
76	78	76	78
47	63	47	63
35	128	35	128
191	46	191	46
128	191	131	191
26	128	26	131
7	28	7	28
7	7	7	7
63	9	63	9
128	63	131	63
26	128	26	131
175	28	175	28
35	191	35	191
77	128	77	128
63	46	63	46
141	77	141	77
3	63	3	63
56	141	56	141
165	3	165	3
7	56	7	56
127	163	127	163
138	7	138	7
184	127	184	127
165	166	165	166
191	184	191	184
141	163	141	163
3	191	3	191
0	141	0	141
	3		3
	0		0

2961 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 380 m

Pullover pour dame avec chevrons

Taille: Tour de poitrine 90 cm
Fournitures: 425 gr, laine moyenne dont 410 gr blanc et 15 gr. noir.
Grandeur de mailles: jersey = 7, bords 1:1 = 3 1/2
Echantillon: 100 m = 36 cm, 100 rgs = 27,5 cm
Dessin: tricot jersey avec dessin de chevrons
 carte Deco à perforer soi-même

Fig. I
 A = montage tubulaire 1:1 avec 138 m, GM 3 1/2, tric. 20 rgs. B = transférer toutes les m. vers l'avant pour jersey. Tric. GM 7 tout droit. C = disposer carte Deco sur 100 m, du bord droit du tricot jusqu'à la 31ème aig. de la moitié gauche de la fonture. En alternance 2 rgs blanc, 2 rgs noir jusqu'au CR 60. Chariot avant BX, touche à flèche gauche, arrière GX. D = tric. 60 rgs en blanc. Puis quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. II

A + B + D = comme fig. I. C = comme fig. I, cependant avec carte Deco à partir du bord gauche du tricot jusqu'à la 31ème aig. de la partie droite de la fonture.

Fig. III

1ème manche:

A = montage tubulaire en 1:1 avec 72 m. GM 3 1/2, tric. 20 rgs.
 B = transférer m. vers l'avant pour jersey. GM 7. Augmenter des deux côtés pour largeur de bras. C = tric. 32 rgs tout droit. Quelques rgs en fil contrastant. faire tomber.

2ème manche:

A + B comme 1ère manche. C = disposer carte Deco, Chariot avant BX, touche à flèche gauche, arrière GX. En alternance de couleurs comme fig. I et II. Tric. 60 CR. 2 rgs blanc avec chariot N. Quelques rgs fil contrastant puis faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures et repasser légèrement à la pattemouille. Coudre les épaules sur environ 12 cm à points arrière m. à m. en défaisant fil contrastant. A l'encolure, retourner d'environ 1 cm vers l'intérieur et ourler. Coudre les manches à l'avant et au dos à points arrière m. à m. en défaisant fil contrastant. Fermer coutures des côtés et des manches.

Programme Form Computer, voir Mod. 2962, page 59

Fig I+II




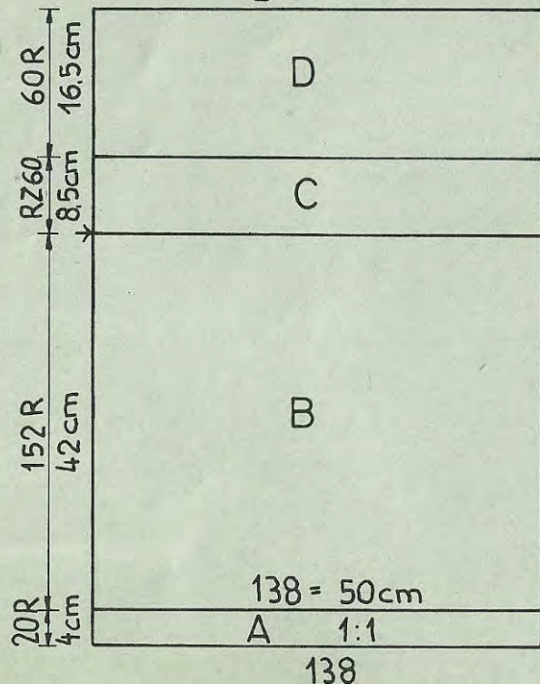


Fig III

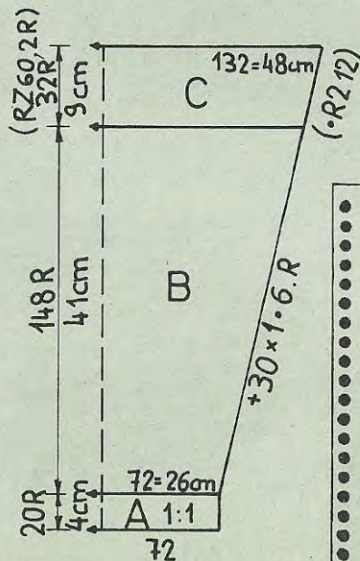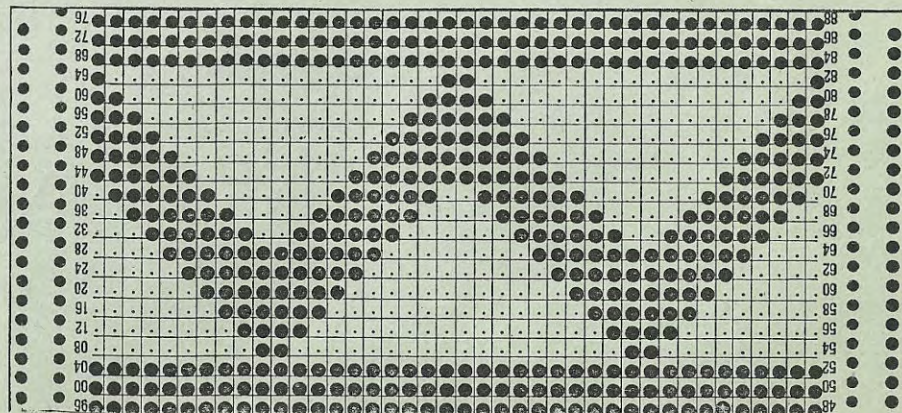

manivelle en bas, abaisseurs noirs



2962 DUOMATIC 80/S

Pullover pour dame avec incrustations, blanc et noir

Taille: tour de poitrine 90
 Fournitures: 400 gr laine moyenne, dont 210 gr blanc et 190 gr noir
 Grandeur de mailles: 7, bords 1:1 = 3 1/2
 Echantillon: 100 m = 36 cm, 100 rgs (200 CR) = 27,5 cm
 Dessin :

Fig. I
 A = blanc, montage tubulaire 1:1 avec 138 m. GM 3 1/2. Tric. 20 rgs. B = transférer toutes les m. vers l'avant pour jersey. GM 7. Pour l'incrustation mettre blanc dans bec-fil de gauche, noir dans celui de droite. Mettre les 108 poussoirs de droite de travail, les 20 de gauche en attente. Chariot avant BX, touche à flèche gauche, arrière GX. Commencer en noir. Après 2 rgs noir, mettre le fil dans l'aiguille voisine de droite blanche. Après 2 rgs blanc, mettre à droite 1 poussoir en attente, etc.

Fig I+II

Métrage par 100 gr = 380 m


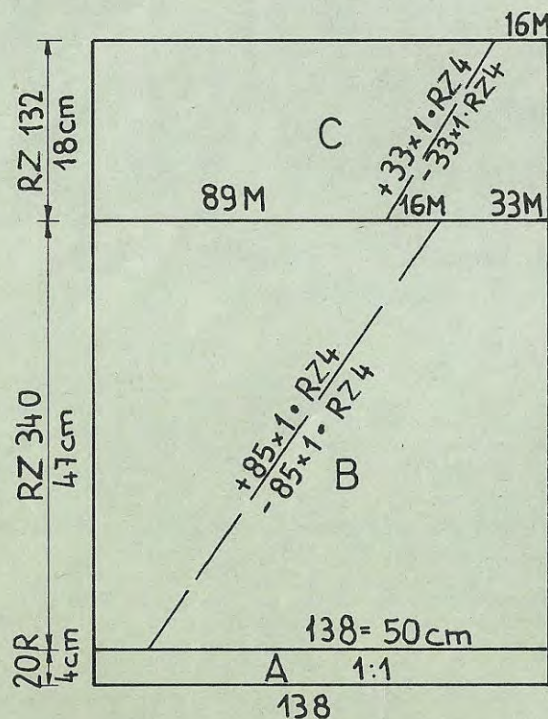


Fig III

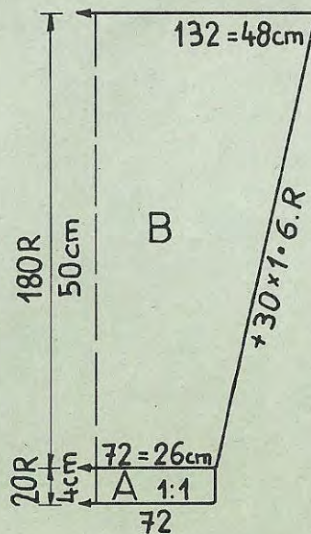

Pour terminer, quelques rangs fil contrastant, puis faire tomber.

Fig. II

Comme fig. I, cependant en sens inverse, c'est à dire noir dans bec fil de gauche et blanc dans celui de droite. Mettre les 108 poussoirs de gauche en attente, les 20 de droite en travail. 2 rgs blanc, puis le fil sur l'aiguille de droite, noire. Après 2 rgs noir, mettre à gauche 1 poussoir en travail etc.

Fig. III

Tric. 2 parties semblables
 1 x en noir, 1 fois en blanc.

A = montage tubulaire 1:1 avec 72 m. GM 3 1/2. Tric. 20 rgs. B = transférer toutes les m. vers l'avant pour jersey. GM 7. Augmenter des deux côtés pour largeur de manches. Après 180 rgs, quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.

Montage: Repasser à la pattemouille après avoir épinglé selon mesures. Pour les épaules, les coudre sur env. 12 cm à points arrière m. à m. en défaisant fil contrastant. Pour encolure, retourner sur 1 cm vers l'intérieur et ourler. Coudre les manches à points arrière m. à m. à l'avant et au dos en défaisant fil contrastant. Fermer coutures des côtés et des manches.

Pour le FORM COMPUTER, voir mod. 2962, page 59 (concerne 2961!)

Programmes pour modèles 2961 & 2962

Le programme du FORM COMPUTER ne contient aucune donnée quant aux incrustations, il n'a été conçu que pour le patron.

Chiffres clignotants

- 1 montage tubulaire 1:1
- 2 transférer toutes les mailles vers l'avant
- 5 rabattre toutes les mailles restantes

FIG. I+II

36/38	40/42	
110	110	
144	144	
.	.	mm 40 rgs
.	.	mm 40 m
138	150	
90	94	
195	195	
.	.	mm 40 rgs
7	7	bord
2	2	
38	38	cm tour de poitrine
138	150	
90	94	
.	.	
65	67	
69	71	cm longueur
0	0	totale

FIG. III

36/38	40/42	
110	110	
144	144	
.	.	mm 40 rgs
.	.	mm 40 m
72	74	
26	27	cm tour de poignet
195	195	
.	.	mm 40 rgs
7	7	bord
2	2	
38	38	cm tour de poitrine
134	144	
48	52	cm largeur de manches
.	.	
46	46	
54	54	cm longueur de manches
.	.	
98	98	
7	7	
128	128	
0	0	

2966 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 450 m

Trois-pièces classique avec gilet

Taille: tour de poitrine 88 cm, tour de taille 94 cm
Fournitures: 1100 gr Viscose avec laine dont env. 50 gr rose
Grandeur de mailles: haut et veste : 4 1/2, jupe 5 1/4
 bordure: 4
Echantillon: haut et veste : 100 m = 33 cm, 100 rgs = 20 cm
 jupe : 100 m = 39 cm, 100 rgs = 23 cm
Dessin: jersey, arêtes des plis avec chariot BX.
 poussoirs 1:1, bordures jacquard.

Fig. Ia : Dos du haut
 A = en rose, montage tubulaire fermé avec 136 m sur chaque fonture. B = transférer toutes les m. vers l'avant pour jersey, tric. tout droit en al-

ternant les couleurs: 12 rgs gris-bleu, 2 rgs rose. C = dim. des deux côtés pour emmanchures. D = diviser travail, mettre épaule gauche sur peigne reporteur, continuer à droite en di. des deux côtés. Remettre épaule gauche sur les aiguilles et tric. en sens inverse.

Fig. IIa: Devant du haut

A + B = comme fig. Ia. C = di. des deux côtés pour emmanchure. D = diviser travail, mettre épaule gauche sur peigne reporteurs, noter position des couleurs. Cont. à droite tout en di. pour encolure. E = dim. à droite pour biais d'épaule. Remettre m. sur aiguilles pour épaule gauche et tric. D + C en sens inverse.

Fig. III : manches du haut, tric. deux fois

A = rosa, montage tubulaire fermé avec 60 m sur chaque fonture. B = transférer toutes les m. vers l'avant pour jersey, tric. jersey en alternance de couleur: 12 rgs gris-bleu, 2 rgs rose, tout en augmentant des deux côtés- C = dim. des deux côtés pour arrondi du bras.

Tour de cou du haut

Montage tubulaire fermé avec 9 m. sur chaque fonture, tric. 520 CR en rond. puis 560 CR en semi-tubulaire, puis de nouveau 520 CR en rond. Rabattre.

Fig. VII : Jupe, commencer et terminer avec fil contrastant

A = gris-bleu, jersey droit. B = mettre tous les poussoirs en travail. Chariot BX, tric. les dégradés en partant de gauche en mettant le fil sur la prochaine aiguille qui ne tricote pas chaque fois que le chariot est à gauche. Tric. A + B 9 fois et C + D 5 fois selon patron, comme suit: C =

chariot BX, poussoirs en 1:1, tric. 4 rgs rose puis cont. en jersey gris-bleu. D = tric. 1 rg en GM 6 puis de nouveau en jersey GM 5 1/4 tout droit. Tric. ensuite encore 13 fois sections A + B.

Fig. Ia

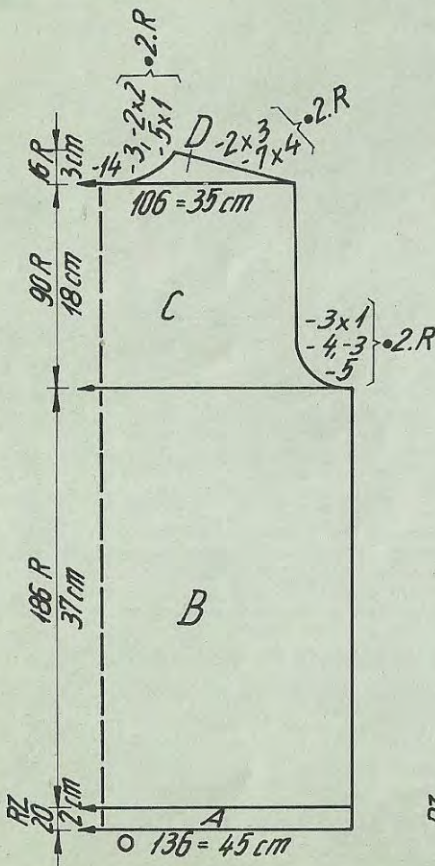


Fig. IIa

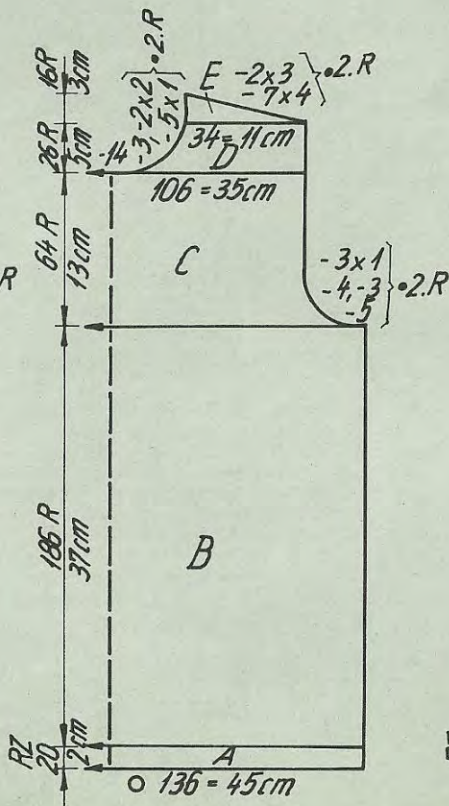


Fig. III


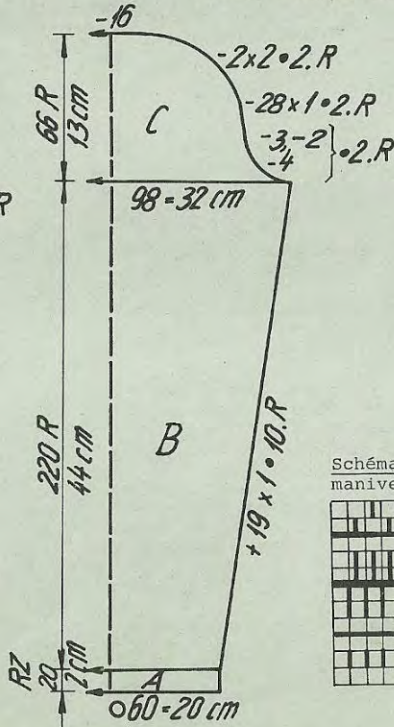


Schéma pour bordure manivelle en bas, abaisseurs oranges



2 rgs gris-bleu
 2 rgs rose
 répéter

2966 DUOMATIC 80/S



Bande de taille pour la jupe

Commencer et finir avec fil contrastant. Tric. 20 m jersey tout droit, 370 rgs
Fig. Ib : Dos de la veste

A = gris-bleu, montage tubulaire fermé avec 142 m sur chaque fonture. B = transférer toutes les m vers l'avant pour tric. jersey tout droit. C = dim. des deux côtés pour emmanchure. D = diviser travail, mettre épaule gauche sur peigne reporteur, cont. tric. à droite en dim. des deux côtés. Remettre m. suir aig. pour tricoter épaule gauche en sens inverse.

Fig. IIb: devant de la veste: tricoter deux parties symétriques

A = gris-bleu, montage tubulaire fermé avec 76 m sur chaque fonture. B = transférer toutes les m. vers l'avant pour tricot jersey. C = dim. à gauche pour encolure. D = dim. à droite pour emmanchure, cont. de diminuer à gauche pour encolure. D = dim. à droite pour emmanchure, cont. de dim. à gauche pour encolure. E = dim. à droite pour biais d'épaule.

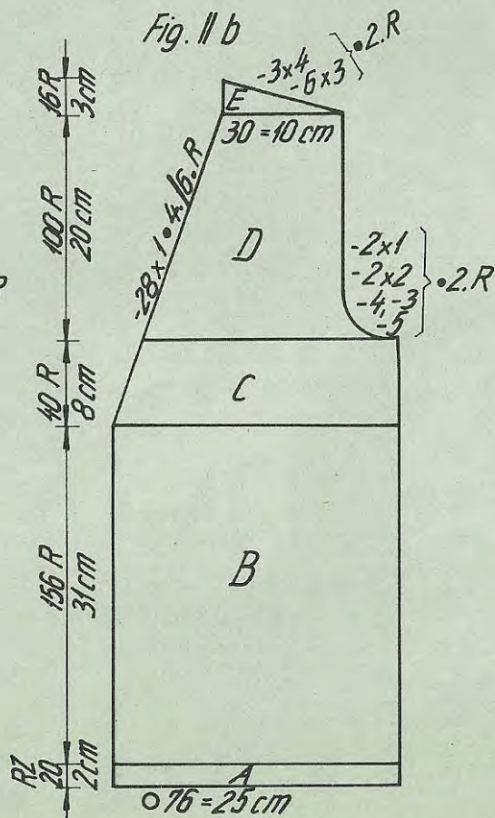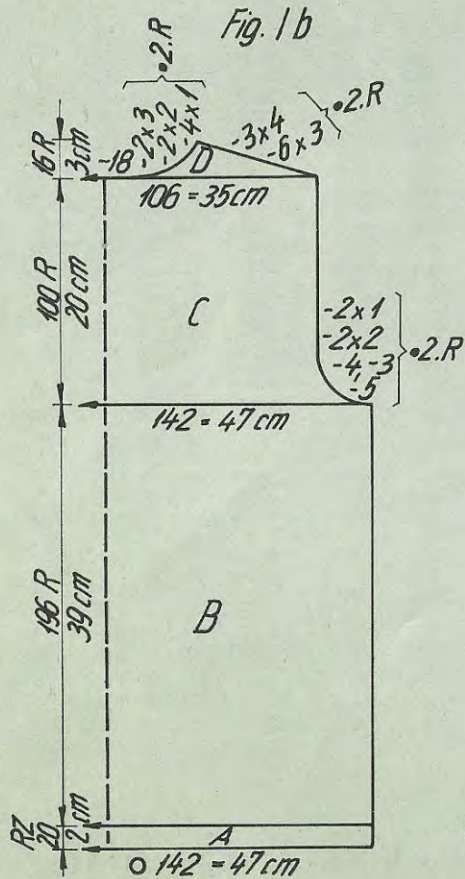

Poches: tricoter deux fois

En gris-bleu, montage tubulaire fermé avec 42 m sur chaque fonture. Tric. CR 20 tout droit puis transférer toutes les m. vers l'avant pour jersey et tric. 58 rgs en jersey. Puis quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Bordure de la veste

Tric. une bande jacquard selon schéma d'env. 290 cm de long.

Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Repasser les plis de la jupe. Coudre les coutures de côté de la jupe au point de maille en défaisant fil contrastant. Bande de taille, la coudre le côté envers à l'extérieur au haut de la jupe et veiller à ce que la couture reste souple. Ourler à l'intérieur, y glisser un élastique et fermer au point de mailles. Ourler la jupe selon mesure. Coudre les poches à la veste comme sur photo, dessous au point arrière m. à m. Fermer les coutures des épaules. Poser la bordure à points arrière autour de la lisière devant et à l'encolure ainsi qu' autour des emmanchures. Fermer les coutures des côtés. Pour le haut, fermer les coutures des côtés, des épaules et des manches, retourner la bordure d'encolure afin que les m. envers soient à l'extérieur et le coudre d'abord à l'extérieur puis à l'intérieur du décolleté, coudre une boucle. poser les manches.

Programme Form Computer, voir page 62



2966 DUOMATIC 80/S

FIG. IB				FIG. IB				FIG. IA				FIG. IIA				FIG. III			
38	42	46	50	38	42	46	50	38	42	46	50	38	42	46	50	38	42	46	70
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
132	132	132	132	388	388	388	388	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
.
142	154	166	178	76	82	88	94	136	148	160	172	136	148	160	172	60	64	66	70
94	102	112	124	94	148	112	124	94	102	112	124	94	102	112	124	3	3	3	3
.	3	3	3	3
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
38	38	38	38	166	166	166	166	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
142	154	166	178	76	82	88	94	136	148	160	172	136	148	160	172	98	110	122	132
88	96	104	116	88	96	104	116	88	96	104	116	88	96	104	116	32	36	40	44
.
35	34	33	31	35	34	33	31	33	32	31	29	33	32	31	29	40	39	28	36
64	64	64	64	64	64	64	64	60	60	60	60	60	60	60	60	59	59	59	59
.
236	236	237	237	69	69	69	69	235	235	236	236	235	235	236	236	105	105	105	105
7	7	7	7	191	191	191	191	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
3	3	3	3	149	149	150	151	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
169	169	169	169	63	64	68	68	169	169	169	177	169	169	169	177	161	169	169	169
161	161	161	161	7	7	7	7	161	161	161	169	161	161	161	169	153	161	161	161
153	178	187	187	1	1	1	1	153	179	188	161	153	179	188	161	145	153	178	191
162	162	130	130	108	108	109	109	155	155	129	162	155	155	129	162	191	191	191	155
146	146	162	162	7	7	7	7	7	7	164	164	7	7	164	164	149	149	152	27
7	7	146	153	3	3	3	3	32	33	7	7	32	33	7	7	21	21	24	188
31	38	7	7	169	169	169	169	191	191	33	39	191	191	33	39	162	180	163	130
191	191	39	45	161	161	161	161	155	158	191	191	155	158	191	191	0	0	0	0
151	155	191	191	153	178	187	187	1	1	157	160	1	1	157	160				
1	1	159	160	162	162	130	130	69	69	1	1	71	71	1	1				
69	69	1	1	146	146	162	162	184	184	69	69	184	184	73	73				
184	184	69	69	7	7	146	153	128	130	184	184	128	128	184	184				
129	129	184	184	31	38	7	7	153	153	132	133	153	153	129	130				
178	178	130	131	191	191	39	45	162	162	153	153	162	178	153	153				
162	162	178	178	151	155	191	191	173	173	162	162	173	173	162	162				
164	164	162	179	1	1	159	160	0	0	173	173	7	7	191	191				
0	0	164	155	0	0	1	1	0	0	0	0	6	6	129	129				
		0	0			0	0					0	0	1	1				
														7	7				
														5	21				
														0	0				

Chiffres clignotants

- 1 montage tubulaire fermé
- 3 diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. tric. à droite
- 4 presser sur Go pour tricoter deuxième partie
- 5 rabattre toutes les mailles restantes
- 7 tric. 1 rg chariots avant et arrière N, transférer toutes les mailles vers l'avant pour jersey.

Attention: Pour la taille 50, l'échantillon de 40 m doit être d'au moins 132 mm.

Attention jupe

Pour taille 42, tric. sections A+B au lieu de 13 fois 15 fois
 " " 46, " " " " " " " " 17 fois
 " " 50, " " " " " " " " 20 fois

2947 DUOMATIC 80

Métrage par 100 gr = 475 m


Veste de sport sans manches

Taille : Tour de poitrine 88 cm
 Fournitures : 450 gr. fil acryl moyen avec mohair, dont 150 gr noir, 120 gr brun, 100 gr vert, 80 gr aubergine; 20 gr coton acrylique.

Echantillon : 100 m = 38 cm.
 Grandeur de mailles : Selon schéma
 Dessin : Selon schéma

Coul. 1 = noir
 Coul. 2 = aubergine
 Coul. 3 = brun
 Coul. 4 = vert

Fig. I : Dos
 A = montage tubulaire fermé, dessin selon schéma. B = dim. des deux côtés, cont. de tricoter puis rabattre toutes les mailles.
 Fig. II, Devant, tricoter deux parties en sens inverse
 A = montage tubulaire fermé, tric. selon schéma. B = dim. à droite. continuer à tricoter. C = dim. à gauche. D = 6 rgs chariot arrière GX, avant N, 6 rgs avec chariotarrière N, avant GX. Quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.
 Bourrelet d'emmanchure : commencer et terminer avec fil contrastant.
 Tricoter deux fois.. Tric. 40 rgs jersey sur 142 m.
 Bordure d'encolure et de devant : commencer et terminer avec fil contrastant.
 Semi-tubulaire sur 316 m., ouvert à droite. Tric. 16 rgs.

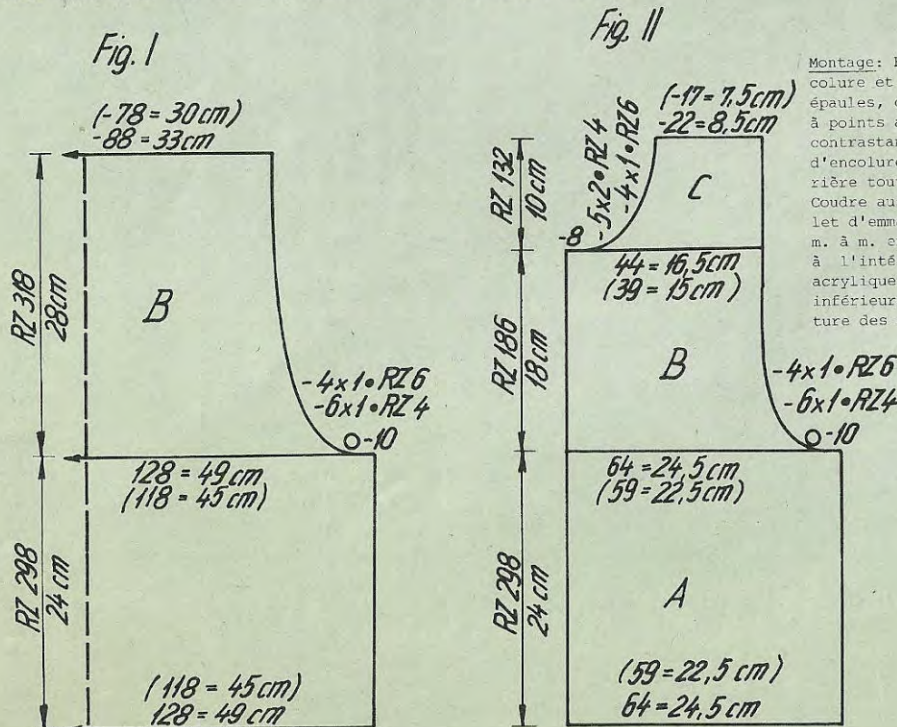

Montage: Repasser légèrement bordure d'encolure et de devant et section D. Pour les épaules, coudre section D du devant m. à m. à points arrière au dos en défaisant fil contrastant. A l'intérieur fixer bordure d'encolure m. à m. également à points arrière tout en défaisant fil contrastant. Coudre bourrelet d'emmanchure de o à o à points arrière m. à m. en défaisant fil contrastant, coudre à l'intérieur après avoir bourré de coton acrylique. Entre temps, fermer la lisière inférieure de l'emmanchure. Fermer les coutures des côtés.

*** A la fin de cette section, abaisser fonture avant et bourrer de coton acrylique.

RZ 36

commencer en rond, GM 6, coul. 1

manivelle en bas, abaisseurs noirs


RZ 26



3 x $\left\{ \begin{array}{l} 2 \text{ rgs } \overset{N}{N} \text{ coul. } 2 \\ 6 \text{ rgs } \overset{N}{GX} \text{ coul. } 3 \end{array} \right. \text{ GM } 5 \frac{1}{4}$
 2 rgs $\overset{N}{N}$ coul. 2

RZ 72

manivelle en bas, abaisseurs oranges



GM 6
 HX ← 2 rgs coul. 3
 HX ← 2 rgs coul. 4

manivelle en bas, abaisseurs noirs


RZ 32



DECO 95 GM $5 \frac{1}{4}$
 N
 BX 2
 2 rgs coul. 1
 2 rgs coul. 2
 2 rgs coul. 3
 2 rgs coul. 4

manivelle en haut, abaisseurs noirs


RZ 36



GM 6
 BX ← 2 rgs coul. 1
 BX ← 2 rgs coul. 3

manivelle en bas, abaisseurs noirs


RZ 24



DECO 16 GM $5 \frac{1}{4}$
 N
 BX 4
 8 rgs coul. 1
 8 rgs coul. 3
 8 rgs coul. 1

manivelle en haut, abaisseurs noirs


RZ 72



GM 6
 HX ← 3 x CR 2 coul. 2
 HX ← CR 2 coul. 4
 3 x CR 2 coul. 4
 CR 2 coul. 2

manivelle en bas, abaisseurs noirs

RZ 20



DECO 77 GM $5 \frac{1}{4}$
 N
 BX 4
 6

Modèle No	Article	Page
	<u>Couverture - recto</u>	
2938	Robe-pullover avec incrustations	26
2960	Pullover pour homme noir/blanc	54
	<u>Couverture - verso</u>	
2950	Jaquette de dame angora en jacquard 4-couleurs	36
2828	Jupe style folklore	5
2829	Gilet pour dame, style chasseur, correspondant au modèle 2828	4
2920	Pullover polo pour homme	6
2922	Ensemble pour bébé "Pierrot"	8
2923	Ensemble pour bébé avec écharpe	12
2924	Robe d'été pour fillette "papillons"	13
2925	Grenouillère pour bébé avec pullover assorti	10
2926	Pullover raglan pour homme	17
2927	Ensemble pour bébé	14
2929	Ensemble de jogging pour dame	18
2930	Pantalon de tennis pour garçon	31
2931	Deux-pièces avec jupe plissée	20
2932	Jupette de tennis pour fillette	21
2933	Pullover de tennis pour enfant	25
2934	Robe pour fillette avec gilet	22
2935	Overall pour bébé	27
2936	Pullover de tennis pour enfant	3
2938	Robe-pullover avec incrustations	26
2939	Robe à bretelles	33
2940	Pullover estival genre crochet	49
2941	Pullover d'été à bretelles	39
2942	Pullover de dame avec dessin zig-zag	7
2943	Pantalon pour dame	28
2944	Pullover pour dame avec tresses asymétriques	30
2945	Pullover pour homme avec carreaux	29
2946	Pullover beige pour dame	32
2947	Veste de sport sans manches	63
2948	Robe-manteau avec revers unilatéral	35
2950	Jaquette de dame angora en jacquard 4-couleurs	36
2951	Pullover à carreaux	38
2952	Pullover pour homme avec laine angora	40
2953	Pullover blanc angora/coton	42
2954	Courte jaquette pour dame	47
2955	Robe avec décolleté dans le dos	48
2956	Jaquette kimono	43
2957	Pullover avec coulisse à la taille	24
2958	Minirobe	50
2959	Pullover de sport pour dame	52
2960	Pullover pour homme noir/blanc	54
2961	Pullover pour dame avec chevrons	58
2962	Pullover pour dame avec incrustations blanc/noir	59
2963	Pullover kimono angora	57
2964	Pullover avec perles - et jupe	56
2965	Trois-pièces pour grandes tailles	44
2966	Trois-pièces classique avec gilet	60

! Modèles très faciles et rapidement tricotés.