

# duomatic 80

# duomatic S

## Cahier de description 38

### Indications concernant le FORM COMPUTER

Si vous tricotez avec le FORM COMPUTER, vous êtes-vous déjà intéressé au programme "bande d'encolure tricotée droite"? L'avez-vous déjà utilisé?

Nous aimerions aujourd'hui attirer votre attention sur le fait que vous pouvez employer ce programme pour nombre d'autres choses que simplement des encolures. Vous pouvez tricoter toutes sortes de rectangles, que ce soient des châles, des écharpes, le dos ou le devant d'un pullover de sport ou les pièces d'un pullover pour bébé qui sont souvent rectangulaires.

Désirez-vous utiliser le programme pour une jupe droite tricotée en rond, insérez là où il y a "cm largeur de la bande", la moitié de la largeur de la jupe et là où il y a "cm hauteur de la bande", la longueur de la jupe que vous désirez obtenir.

Vous pouvez aussi utiliser ce programme pour beaucoup d'autres choses, puisque vous êtes en mesure également de tricoter des pièces en trapèze. Contrairement aux indications de la page 3, on peut tout à fait insérer des mesures différentes là où est indiqué "cm largeur de la bande". En premier, vous insérez la mesure que doit avoir votre tricot au montage et en deuxième la mesure qu'il doit présenter au moment de le rabattre.

Pour une jupe légèrement évasée, vous pouvez donc insérer par exemple 68 cm la première fois à "cm largeur de la bande" et la deuxième fois, 40 cm.

Il va sans dire que vous pouvez aussi programmer des tricots qui seraient moins larges en bas qu'en haut, par exemple, des manches pour une emmanchure droite.

Encore une petite remarque: Le COMPUTER indiquera la dernière augmentation ou la dernière diminution dans le tout dernier rangs avant de rabattre. Arrondissez donc la mesure supérieure en conséquence, soit en plus, soit en moins.

3838

Das FORM COMPUTER Programm enthält keine Angaben für den Halsausschnitt und die Intarsien.

The FORM COMPUTER programme does not contain any indications for the neck opening nor for the intarsias.

Le programme du FORM COMPUTER ne comprend aucune donnée pour l'encolure et les incrustations.

3832

FIG I

122
52
136
.
.
179
3
3
38
150
3
3
64
100
.
99
191
133
1
0

FIG II : 46

56
164
.
.
146
3
3
195
.
7
19
38
146
3
3
29
68
.
236
71
2
9
184
131
7
21
71
3
48
190
159
74
160
161
153
154
164
175
8
140
7
128
0

# 3800 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 280 m



Pullover à nervures, cousues

**Séquence de couleurs :**

Couleur 1 = Tweed, couleur 2 = rouille, couleur 3 = beige

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| 34 rgs coul. 1 | 8 rgs coul. 1          |
| 8 rgs coul. 2  | 8 rgs coul. 3          |
| 12 rgs coul. 1 | 12 rgs coul. 1         |
| 8 rgs coul. 3  | 8 rgs coul. 2          |
| 12 rgs coul. 1 | 12 rgs coul. 1         |
| 8 rgs coul. 2  | 8 rgs coul. 3          |
| 12 rgs coul. 1 | 12 rgs coul. 1         |
| 8 rgs coul. 3  | 8 rgs coul. 2          |
| 12 rgs coul. 1 | 12 rgs coul. 1         |
| 8 rgs coul. 2  | 8 rgs coul. 3          |
| 8 rgs coul. 1  | 130 rgs 34 rgs coul. 1 |
| 8 rgs coul. 3  |                        |
| 12 rgs coul. 1 | 130 rgs                |
| 8 rgs coul. 2  |                        |
| 8 rgs coul. 1  |                        |
| 8 rgs coul. 3  |                        |
| 12 rgs coul. 1 |                        |
| 8 rgs coul. 2  |                        |
| 4 rgs coul. 1  | 72 rgs                 |
- X

Pour le côté gauche, répéter de X à X.

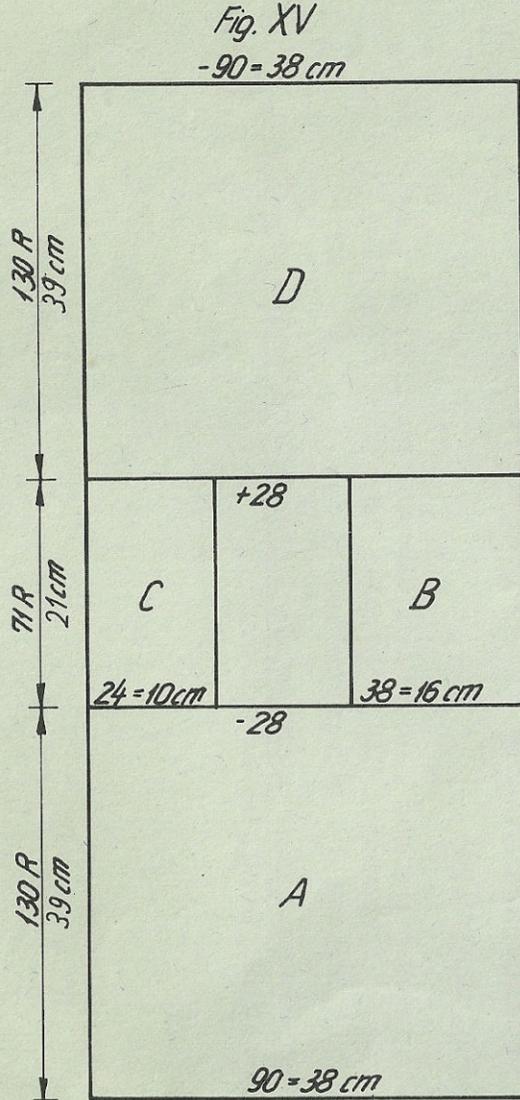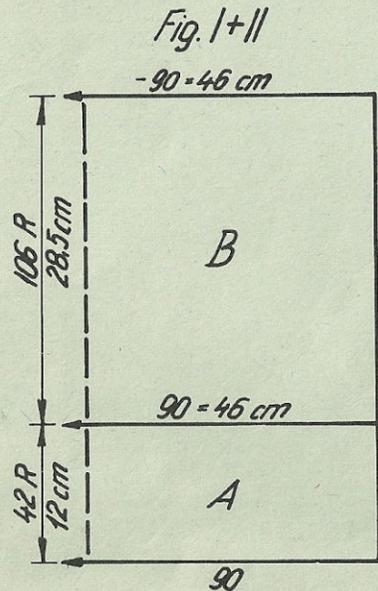

- Taille:** 88 cm tour de poitrine  
**Fournitures:** 300 gr fil de coton style tweed, 25 gr fil de coton beige et rouille.  
**Grandeur de mailles:** Tweed 6, empiècement 6, tour de cou 6, bordures 5  
**Echantillon:** Partie supérieure : 100 m = 51 cm, 100 rgs = 27 cm  
 Empiècement : 100 m = 42 cm, 100 rgs = 30 cm  
**Dessin:** Dos et devant jersey sur une aig. sur deux, côté envers à l'extérieur. Empiècement avec nervures de couleur selon schéma, côté endroit à l'extérieur.

**Fig. I + II : Dos et devant**  
 A = Montage tubulaire selon schéma, toutes les 4 aig. B = Transférer m. arrière vers l'avant, tric. jersey avec 1 m. toutes les 2 aig., quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

**Fig. XV : Empiècement**  
 A = Montage simple fonture sur 1 aig. sur deux, cont. jersey selon séquence de couleurs. B = A gauche, mettre 24 m. sur peigne reporteur, rabattre 28 m. pour encolure. Restent 38 m. à droite. Tric. 71 rgs tout droit selon séquence de couleurs. Mettre m. sur peigne reporteur. C = Remettre m. de gauche sur aig. Tric. 71 rgs selon séquence de coul. D = Monter 28 m. à droite du côté gauche, (mettre év. ancien échantillon sur aig.), remettre m. à droite sur aig., cont. à tric. Rabattre souplement.

**Bordure de cou:** Commencer et terminer avec fil contrastant, montage simple fonture, 88 m sur une largeur de 176 aig. 1 m. toutes les 2 aig. Tric. 10 rgs.  
**Montage:** Epingler selon mesures, repasser à la pattemouille. **Empiècement:** Coudre les bandes de couleurs au point de surjet en prenant la bride envers des mailles, les nervures ainsi faites doivent être réparties vers l'extérieur à partir du centre. Repasser à la pattemouille. Rouler les lisières des manches vers l'extérieur et coudre le bourrelet à points invisibles souples. Fermer coutures latérales en mettant l'envers à l'extérieur. Poser l'empiècement en le cousant dedans et en défaisant fil contrastant. Fermer coutures des manches.  
**Encolure:** Coudre les bandes au point matelas puis coudre bande d'encolure m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant, ourler à l'intérieur.

FIG XV			FIG I+II		
34	38	42	34	38	42
120	120	120	108	108	108
180	180	180	220	220	220
.	.	.	.	.	A
.	.	.	.	.	B
84	90	96	84	90	98
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
111	111	111	195	195	195
7	7	7	.	.	C
55	58	61	7	7	7
248	248	248	17	17	17
128	128	128	38	38	38
171	173	177	84	90	98
7	7	7	3	3	3
29	29	29	3	3	3
120	120	120	28	28	30
128	128	128	59	60	62
143	145	149	.	.	.
71	71	71	0	0	0
65	65	65			
29	29	29			
7	7	7			
55	58	61			
0	0	0			

Schéma pour bordure



cm Longueur totale

# 3810 DUOMATIC 80/S

Robe du soir en jacquard d'été

**Taille:** Tour de poitrine 88 à 94 cm, hanches 94 à 98 cm  
**Fournitures:** 400 gr soie artificielle, vert  
 100 gr (5 écheveaux) fil de Lurex fins, argent  
 4 petits boutons de strass

**Grandeur de mailles:** Jacquard arrière 3, avant 2 3/4, 1:1 = 3 3/4

**Echantillon:** Ne compter que les m. sur fonture arrière  
 Pour le haut, repassé en large : 50 m = 23 cm,  
 50 rgs = 15,5 cm  
 Pour la jupe, repassée en long : 50 m = 32 cm  
 50 rgs = 13 cm


**Dessin:** jacquard selon schéma avec carte perforée Deco No 74a+b  
 bordure 1:1 en Lurex

**Fig. VII + VIII :** Jupe. Commencer sur un côté. Monter 150 m sur fonture arrière avec fil contrastant, tric. qques rgs puis mettre devant 149 aig. en travail et tric. jacquard selon schéma comme suit: Mettre 1ère goupille de positionnement à droite à 2 aig. du bord du tricot, 2ème goupille de pos. sur la 4ème aig. à gauche du milieu et 3ème goupille de pos. sur la 64 aig. à gauche du milieu. Mettre le milieu du porte-carte sur la 23ème aig. à gauche du centre. Faire tomber les m. devant après 820 rgs et tric. quelques rgs fil contrastant sur fonture arrière, faire tomber et défaire m. devant.


**Fig. I :** Dos. Jacquard selon schéma mais à tric. sans carte.

A = Lurex, montage tubulaire 1:1. B = transf. m. sur fonture arrière, tric. selon schéma. C = Rabattre m. des deux côtés seulement sur fonture arrière, très soupagement, et faire tomber 1 m. sur l'avant pour chaque maille rabattue. D = Dim. des deux côtés. E = Tric. tout droit. A la fin faire tomber toutes les m. avant et rabattre simplement celles de derrière.

Fig. I + II

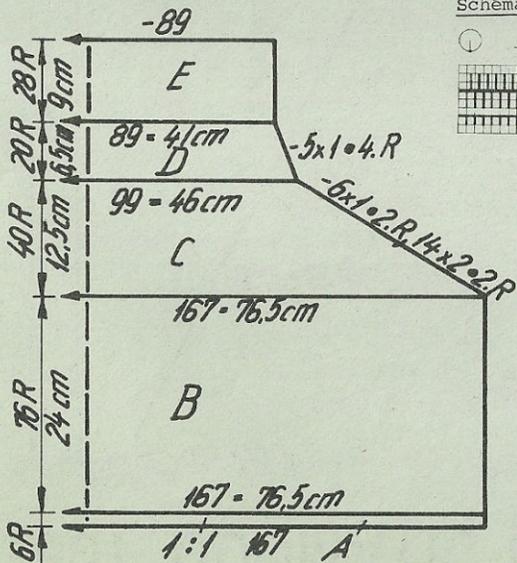


Schéma



$\frac{N}{BX}$  2 rgs soie artificielle  
 2 rgs Lurex

Fig. VII + VIII

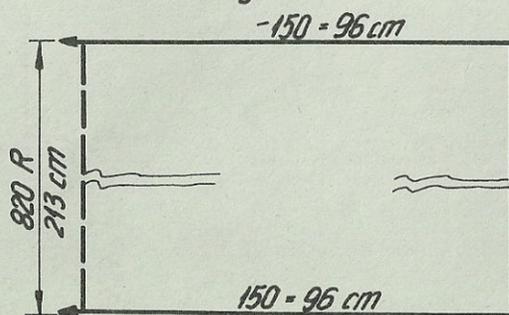

# 3800

**Chiffres clignotants**

- Lorsque le chiffre clignotant 6 apparaît pour la première fois, mettre le nombre de m. indiqué à partir de gauche sur peigne reporteur. Lorsque le chiffre clignotant apparaît pour la deuxième fois, mettre les m. avec lesquelles vous avez tricoté sur peigne reporteur et mettre sur aig. le nombre de m. indiquées au tricot en partant de la gauche. Rabattre les m. restant au milieu à la main.
- Mettre à la droite des m. sur la machine un tricot étranger sur le nombre de m. que vous avez rabattues avant. Puis remettre sur aiguilles les m. de droite. Continuer à tricoter avec toutes les mailles.

**Fig. II :** Devant

A = Lurex, avec 167 aig. au total, 76 aig. à droite du milieu, et 91 aig. en travail à gauche du milieu. montage tubulaire 1:1. B = Mettre m. sur aig. fonture arrière selon schéma avec carte perforée Deco pour faire un motif isolé comme suit: Mettre 1ère goupille de positionnement à droite du milieu sur la 78ème aig. Mettre la 2ème goupille de positionnement à gauche du milieu sur la 7ème aig. Mettre la 3ème goupille de pos. à gauche du milieu sur la 47ème aig. Mettre le milieu du porte-carte sur la 26ème aig. à gauche du centre. Mettre la carte perforée 74 en sens contraire de la flèche de façon que le no 56 apparaisse à droite de la carte (retournée). C, D E comme fig. I.

**Bordures de manches:** Lurex, tric. 2 fois

**Montage tub. 1:1 sur 109 aig. tric. 6 rgs, transférer m. pour jersey, 1 rg en GM 5 1/4, quelques rgs fil contrastant, faire tomber, repasser pattemouille.**



**Montage:** Défaire toutes les m. de devant à toutes les parties. Etendre la jupe à la longueur voulue et repasser pattemouille. Puis crocheter ensemble m. à m. au point de chaînette le commencement et la fin à l'aide de l'aiguille auxiliaire jaune en défaisant fil contrastant. Epingler parties supérieures et repasser. Fermer coutures des côtés et des manches au point chaînette. Poser les bordures de manches à points arrière m. à m. en défaisant fil contrastant. Froncer la jupe avec 2 fils auxiliaire et crocheter à la partie supérieure au point chaînette de l'intérieur puis ôter fils auxiliaires. Réunir dos et devant avec 2 petites boutons sur chaque épaule. Glisser fil élastique à la taille. On portera cette robe avec une ceinture fantaisie adaptée.

Métrage par 100 gr = 330 m pour soie artificielle  
 100 gr = env. 800 m pour Lurex

# 3801 DUOMATIC 80

Métrage par 100 gr = 700 m

9

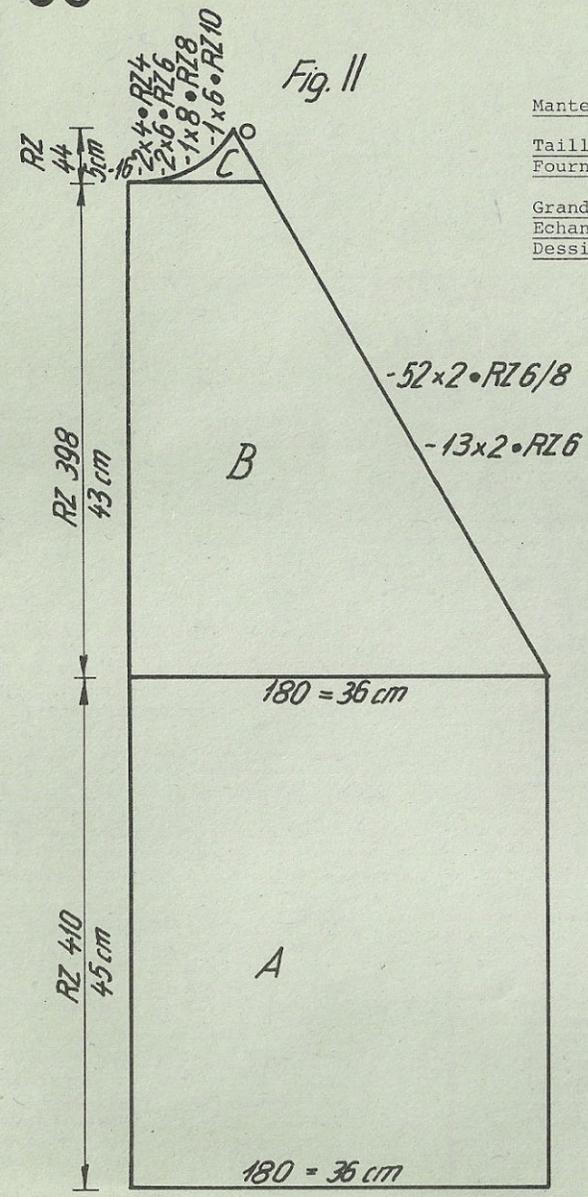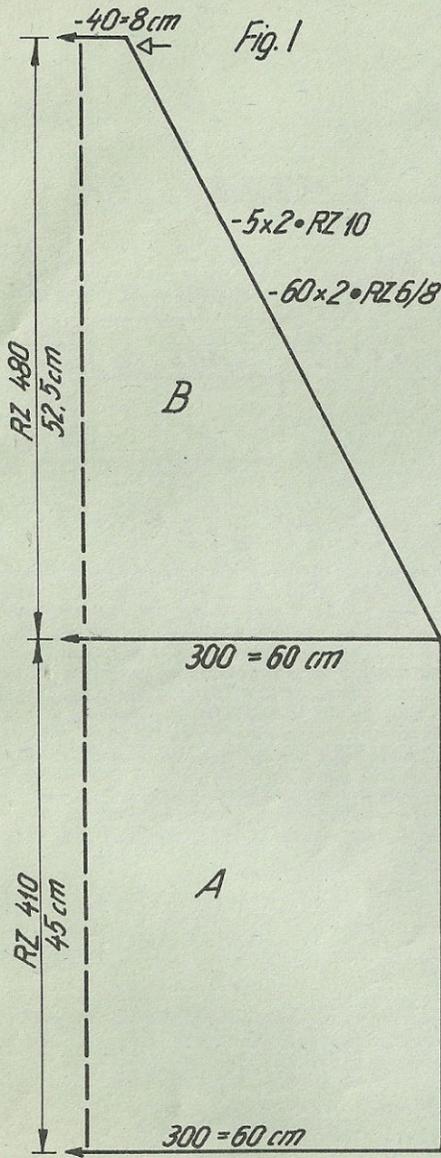

Manteau style cape

Taille:

88 - 94 cm tour de poitrine

Fournitures:

980 gr laine Acryl mélangée, dont 500 gr gris foncé,  
480 gr gris clair, 6 boutons.

Grandeur de mailles:


Jacquard = 5, Bordures = 6 1/2

Echantillon:

100 m = 20 cm, CR 100 = 11 cm

Dessin:

Jacquard avec carte perforée DECO à perforer soi-même.  
Bordure, mailles longues Jersey.

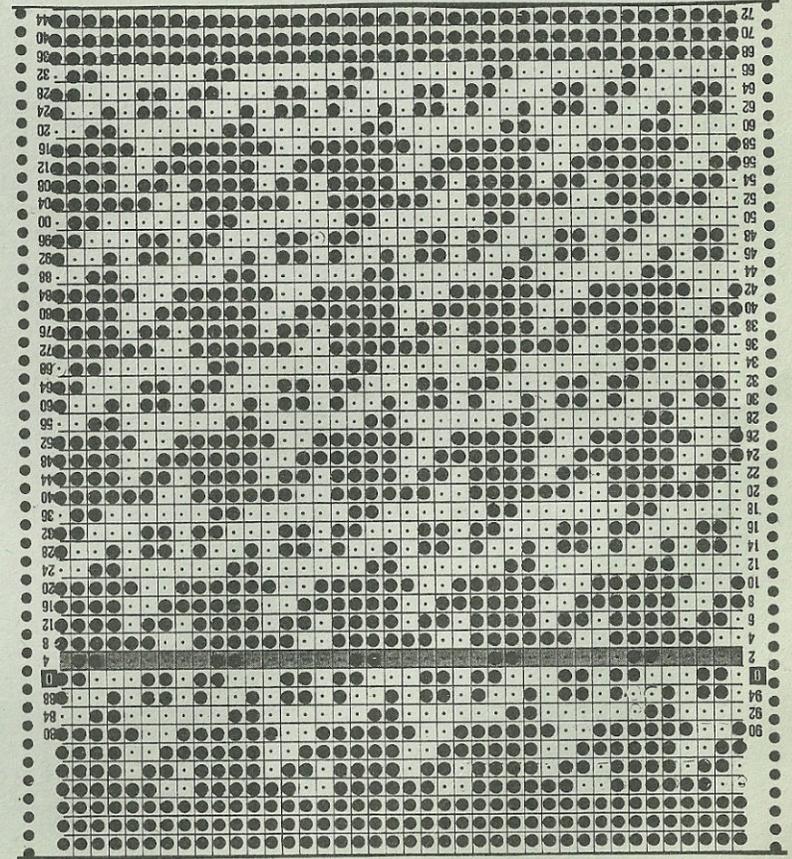

# 3801 DUOMATIC 80

Fig. I : Dos

A = Montage tubulaire côte bonneterie. Tric. avec carte perforée DECO tout droit, selon dessin. B = Dim. des deux côtés, rabattre souplement.

Fig. II : Devant

A = Montage tubulaire en côte bonneterie. Tric. tout droit avec carte Deco. B = dim. à droite. C = Dim. à gauche pour encolure. Tric. côté droit sens inv. Faire première boutonnière après 236 CR : Laisser 14 m. à gauche puis 12 m. boutonnière horizontale (6 m fonture arrière, 6 m. avant). Refaire boutonnière après 110 CR et répéter l'opération 4 fois tous les 110 CR. (6 boutonnières).

Fig. IIIa + b : Manches, sont faites en deux parties.

A = Montage tubulaire en côte bonneterie. Continuer le dessin avec carte DECO en augmentant des deux côtés. B = Continuer en diminuant des deux côtés. C = dim. à gauche pour l'encolure. 2<sup>ème</sup> manche : tric. en sens inverse.

Bordure: Tric. 6 m. selon schéma avec 11 m. sur fonture avant et 6 m. sur fonture arrière.

Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous linge humide. Coudre les manches \* sur \*. Coudre bordures avec côté double fonture à l'extérieur et ourler à l'intérieur. Poser manches • à • et flèche à flèche jusqu'au bord. Coudre coutures des côtés. Poser bordures comme aux manches. Poser boutons.

Schéma pour jacquard







Schéma pour bordure

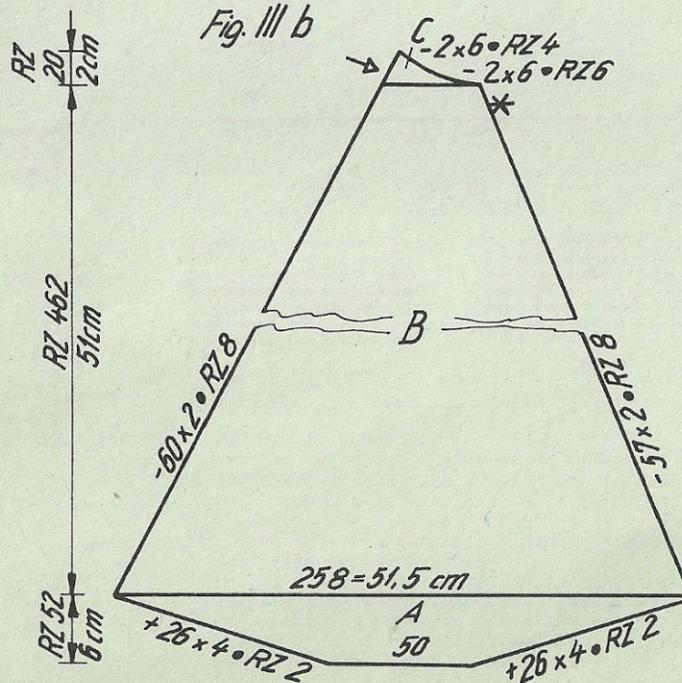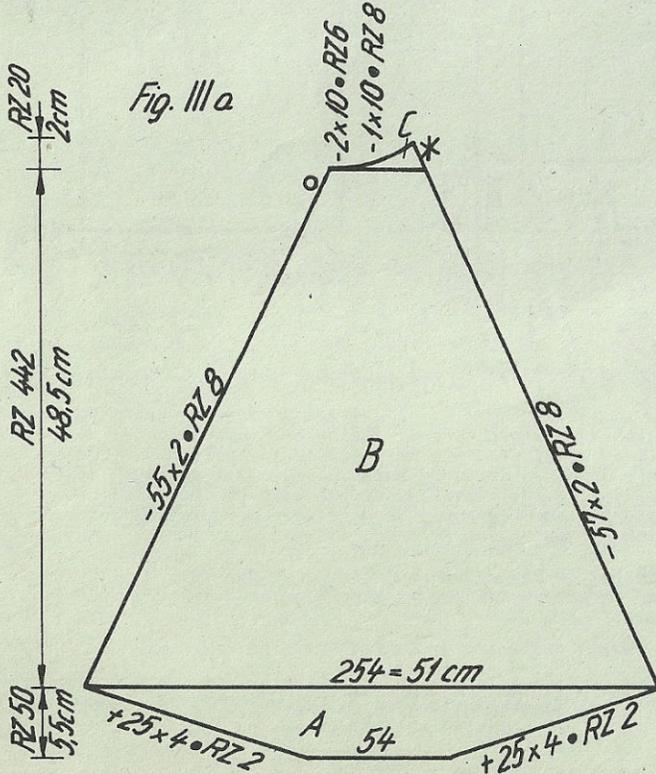

# 3802 DUOMATIC 80/S

Pullover correspondant au manteau-cape

Taille : 88-94 cm Tour de poitrine  
 Fouritures: 350 gr. laine Acryl mélangée  
 Grandeur de mailles: Dessin = 5, bords = 4, tubul. = 6x2, col = 4  
 Echantillon: 100 m = 46 cm, 100 rgs = 17 cm  
 Dessin: AX selon schéma 2, col selon schéma 1

Fig. I : Dos

A = montage tubulaire selon schéma 1. B = transférer m. selon schéma 2, tric. le dessin. C = dim. des deux côtés. Rabattre les m. restantes.

Fig. II : Devant

A + B comme Fig. I. C = Diviser travail, mettre côté gauche sur peigne repporteur, noter position du dessin, dim. à gauche pour encolure. D = dim. à droite pour épaules, remettre côté gauche sur aiguilles et finir en sens inverse.

Fig. III : manches tricotées en deux parties.

A = montage tubulaire selon schéma 1. B = transférer m. selon schéma 2, tric. le dessin en augmentant à gauche puis rabattre doucement. Tric. 2ème partie de manche en sens inverse.

Fig. IV : Col, 2 parties

Montage tubulaire en GM 4. Selon schéma 1. 1ère partie: 100 m, tric. 80 rgs,

quelques rgs fil contrastant, faire tomber. 2ème partie: 80 m, tric. 80 rgs. Finir avec quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Bande de bouttonnière : Montage tubulaire fermé avec 52 m sur chaque fonture. Chariots avant et arrière CX. tric. 10 CR puis travailler bouttonnières devant et derrière. Après avoir laissé 8 m, faire bouttonnière sur les 4 m. suivantes, sauter 12 m, faire bouttonnière sur les 4 m. suivantes, sauter 12 m, faire bouttonnière sur les 4 m. suivantes, tric. 11 CR tubulaire, quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.

Bandes pour boutons: Comme bande de bouttonnière sans elles, 52 m et CR 22. Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous linge humide. Coudre le bord du col à points arrière à la lisière de celui-ci tout en défaisant fil contrastant. Ourler à l'intérieur. Poser le col autour de l'encolure à point arrière m. à m. en faisant se chevaucher les bordures de bouttonnières. Poser boutons et manches.

Schéma 1








Schéma 2 : Pour dessin

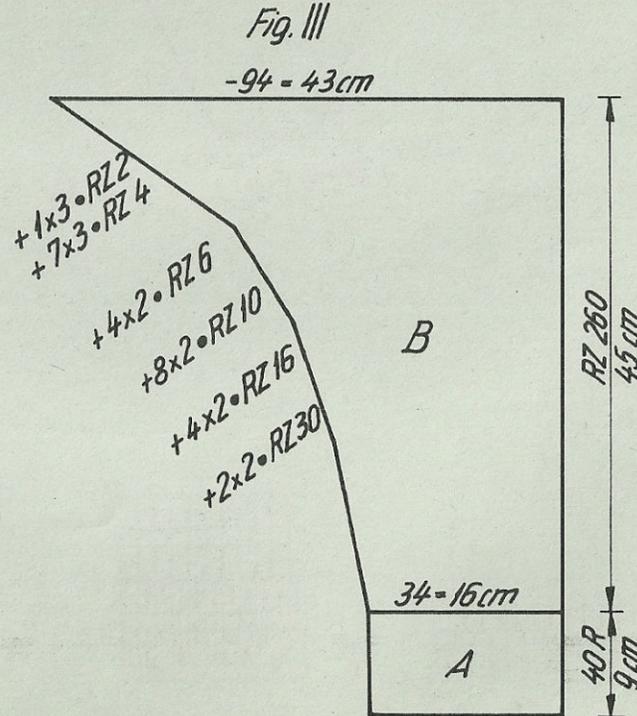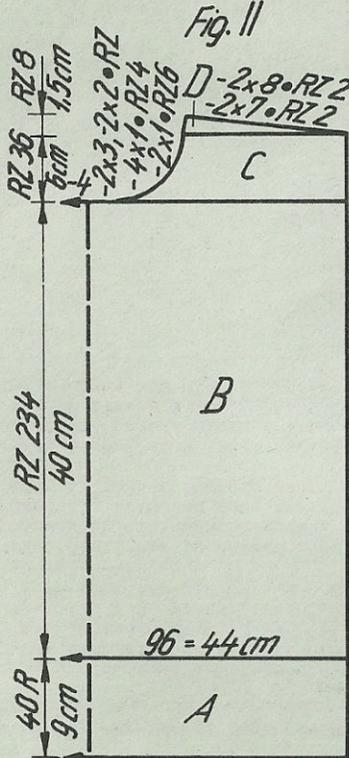

4 R  $\frac{N}{AX}$   
 2 R  $\frac{N}{N}$

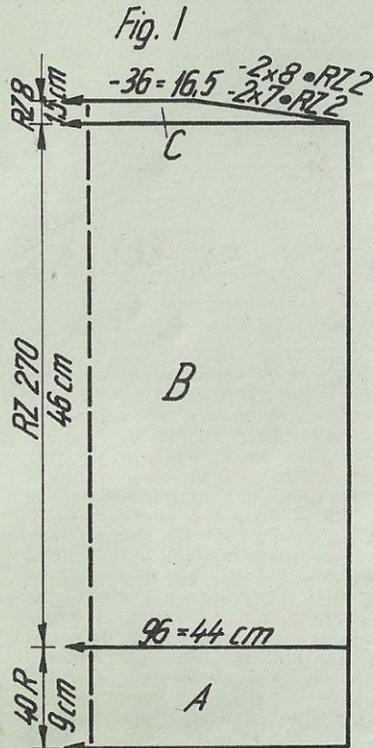

Métrage par 100 gr = 700 m

# 3823 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 420 m


Jupe correspondant au pullover No 3822

Taille: 94-98 cm tour de hanches  
 Fournitures: 380 gr fil de coton mélé d'Acryl, 70 cm élastique  
 Grandeur de mailles : 7, bordure de taille 5  
 Échantillon: 100 m = 40 cm, CR 100 = 15 cm  
 Dessin: Jersey, en rond, côté envers à l'extérieur

Fig. VII + VIII : Jupe Commencer et terminer avec fil contrastant.  
 A = montage tubulaire, tric. tout droit. B = Réduire les m. comme  
 suit: mettre 1 m. sur deux sur l'aiguille voisine. Tric. 34 CR.

Fig. I

-82

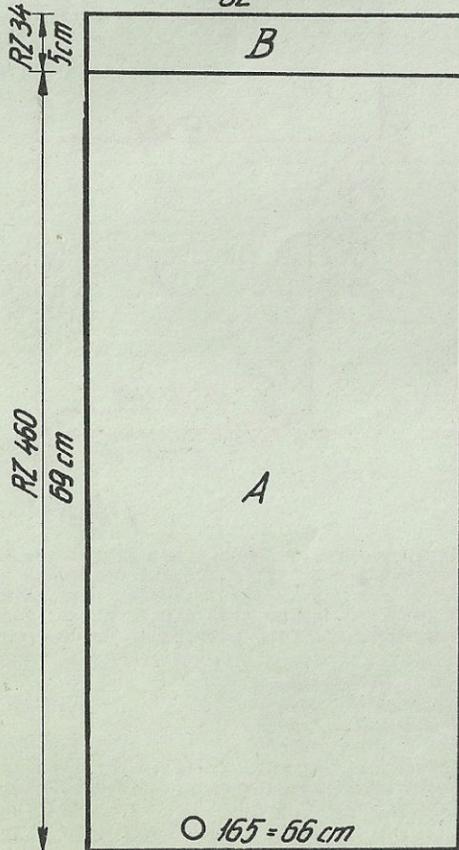

Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide.  
 Faire un ourlet de 2 cm et le coudre à points matelas en défaisant fil contrastant. Plier en deux l'ourlet de taille, coudre m.à m. au point de maille en défaisant fil contrastant.  
 Laisser ouvert env. 3 cm et y enfiler élastique. Puis fermer.  
 Pour tricoter avec le FORM COMPUTER, prendre le programme pour bande d'encolure droite.

# 3802

FIG I		FIG II		FIG III	
36-40	42-44	36-40	42-44	36-40	42-44
68	68	68	68	68	68
184	184	184	184	184	184
.	.	.	.	.	.
.	A	.	A	.	A
96	106	96	106	34	40
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195
.	.	.	.	.	.
7	7	7	7	7	7
21	21	21	21	21	21
101	101	229	229	66	66
7	7	7	7	7	7
127	127	127	127	123	123
129	132	129	135	77	77
188	188	188	188	63	63
151	152	151	152	133	133
0	0	71	71	55	55
		144	160	63	63
		178	178	137	139
		162	162	33	33
		167	183	63	63
		1	3	129	131
		150	150	5	5
		4	3	63	63
		0	0	139	141
				5	5
				4	4
				0	0



# 3804 DUOMATIC 80 Métrage par 100 gr = 350 m

Veste sans manche pour homme

**Taille:** 100 cm tour de poitrine  
**Fournitures:** 350 gr laine moyenne bleue, 5 boutons  
**Grandeur de mailles:** Dessin = 6, jersey = 7, bordure 1:1 = 2, 2:2 = 2  
**Echantillon:** Devant : 100 m = 36 cm, 100 rgs = 24 cm  
 Dos : 100 m = 39 cm, 100 rgs = 29 cm  
**Dessin:** Devant selon schéma, Dos jersey, bandes de boutonnage, d'emmanchures, pattes de poche 2:2; bordures 1:1

**Fig. I : Dos**  
 A = Montage tubulaire 1:1. B = Transférer m. vers l'avant, cont. à tric. jersey. C = Dim. des deux côtés. D = Dim. pour les manches, rabattre.

**Fig. II : Devant**  
 A = Montage tubulaire 1:1. B = Transférer m. selon sch. 2, tric. 26 rgs en dessin. Pour les poches, laisser à droite et à gauche 19 m, tric. les 29 m.

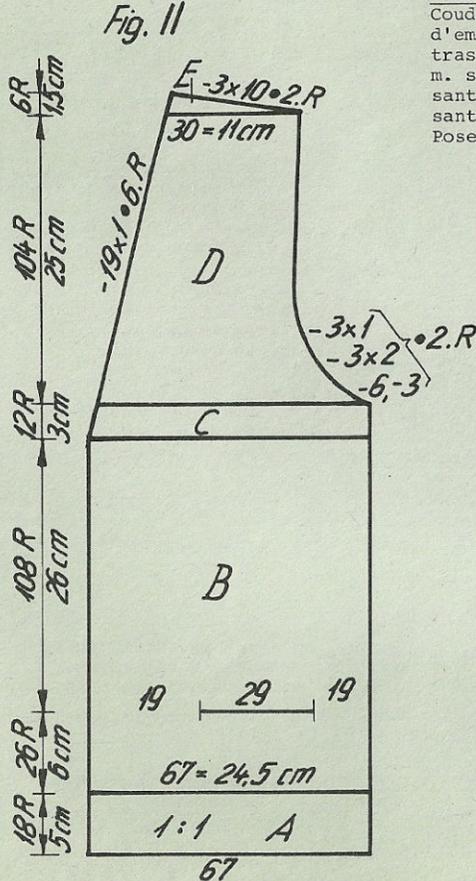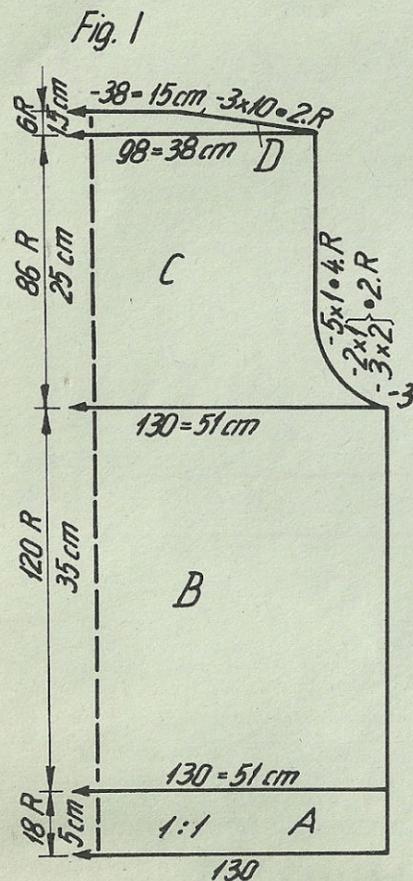

centrales avec fil contrastant. Puis cont. à tric. C = Dim. à gauche pour encolure. D = Dim. à droite pour emmanchure, cont. de dim. à gauche. E = Dim. à droite pour biais d'épaule. Tricoter 2ème partie en sens inverse.

**Poches intérieures:**

Montage tubulaire fermé, 44 m, tric. 28 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

**Bordures:**

**Bordures de devant:** Tric. 2 fois. Montage tubulaire 2:2 avec 238 m. sur une largeur de 178 aig. Tric. 12 rgs, Puis faire 5 boutonniers comme suit:

Compter 6 m, faire boutonnière sur 5 m, sauter 28 m et faire encore 4 autres boutonnières. Tric. 12 rgs. Quelques rgs avec fil contrastant. Faire tomber.

Faire deuxième bordure sans boutonnières.

**Bordures d'emmanchures:** Tric. 2 fois

196 m sur une largeur de 147 aig. en 2:2, tric. 16 rgs comme pour deuxième bordure, quelques rgs fil contrastant, faire tomber,

**Patte de poches:** Tric. 2 fois

48 m sur une largeur de 36 aig, 2:2, tric. 18 rgs, finir comme ci-dessus

**Montage:** Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Coudre épaules.

Coudre bordures d'encolure au point de matelas. Poser les bordures de col et d'emmanchures m. à m. à points arrière sur la lisière en défaisant fil contrastant.

Devant, défaisant fil contrastant d'entaille de poche et mettre les m. sur un fil. Coudre les poches au point de mailles à l'intérieur en défaisant fil contrastant.

Poser pattes de poches m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant, les fixer sur les côtés. Fermer coutures latérales.


Poser boutons.

FIG I

FIG II

FIG I			FIG II		
48	52	56	48	52	56
116	116	116	96	96	96
156	156	156	400	400	400
.	.	.	.	.	.
130	142	152	67	75	80
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195
.	.	.	.	.	.
7	7	7	7	7	7
3	3	3	5	5	5
38	38	38	183	183	183
130	142	152	253	252	250
96	104	112	67	75	80
.	.	.	96	104	112
35	34	32	35	34	32
67	68	68	67	68	68
.	.	.	.	.	.
105	105	106	67	67	67
153	161	177	191	191	191
179	179	188	140	142	143
146	146	129	54	59	62
175	183	148	104	106	106
3	5	167	104	106	106
7	7	1	177	185	185
20	22	7	153	128	130
187	187	26	179	161	169
149	151	187	155	188	188
0	0	150	7	129	129
.	.	0	37	155	153
.	.	.	187	7	7
.	.	.	151	41	46
.	.	.	0	187	187
.	.	.	0	153	154
.	.	.	0	0	0

Schéma 1 pour dessin




Attention: Le programme du FORM COMPUTER ne contient aucune donnée sur l'emplacement des poches.

cm tour de poitrine

cm longueur totale

Schéma 2



Transférer x sur o



# 3806 DUOMATIC 80/S

Pullover de lin beige/noir/orange

**Taille:** 88-94 cm tour de poitrine  
**Fouritures:** 320 gr fil de lin, dont 170 gr beige, 140 gr noir et 10 gr orange.  
**Grandeur de mailles:** Dos et devant : 6, manches = 6  
 côtes = 2 3/4, bordure de col = 5 1/2  
**Echantillon:** Devant et dos : 100 m = 30 cm, 100 rgs = 25 cm  
 Manches : 100 m = 54 cm, 100 rgs : 16 cm  
**Dessin:** Selon schéma, Côtes 1:1, bordure de col = jersey tubul.

**Fig. I + II :** Dos et devant  
 A = beige, montage tubulaire 1:1. B = transf. m. vers l'avant, cont. tric. schéma 1. C = diviser trav., mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. à tric. à droite tout en dim. du côté gauche pour encolure. Quelques rgs fil contrastant, faire tomber. Remettre côté gauche sur aiguilles, tric. sens inverse.

**Fig. III:** manches  
 A = Orange, montage tubulaire 1:1. B = noir, transf. m. vers l'avant et tric.

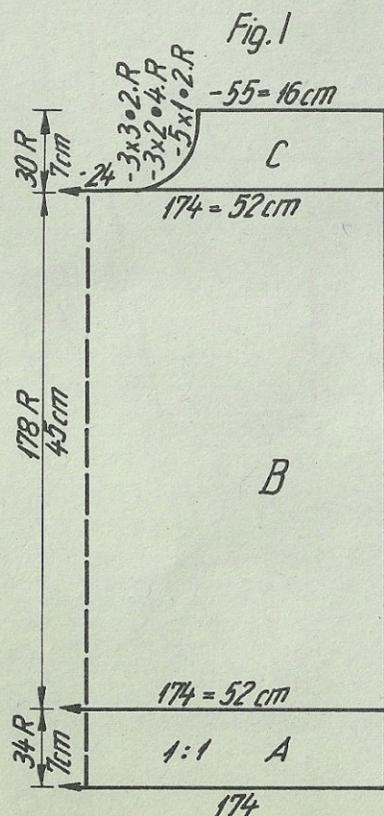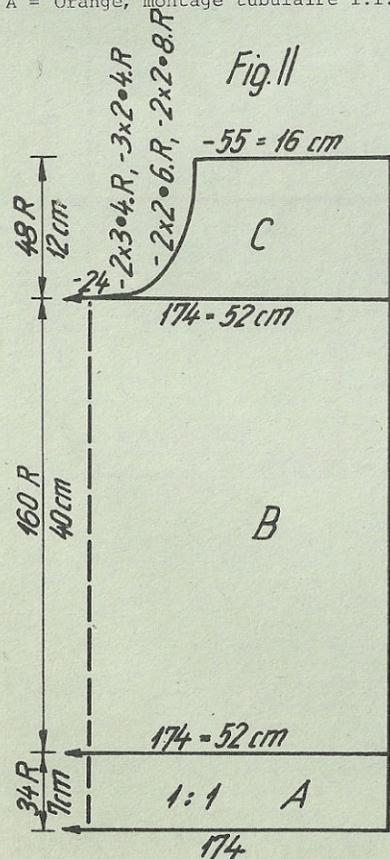

selon schéma 2. C = Orange, tric. 10 rgs. jersey, quelques rgs fil contrastant faire tomber.  
**Bordure de col:** commencer et terminer avec fil contrastant.  
**Montage simple fonture** avec 140 m. 6 rgs noir, 12 rgs orange, 6 rgs noir.  
**Montage:** Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Réunir coutures d'épaules au point de m, tout en défaisant fil contrastant. Coudre bordure de col autour de l'encolure à points arrières m. à m. en défaisant fil contrastant. Ourler à l'intérieur. Coudre les manches au devant et au dos, m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant. Fermer les coutures des manches et des côtés.

Schéma 2 : Pour manches





FIG III	
34-36	38-42
64	64
216	216
.	.
.	.
68	74
3	3
3	3
195	195
7	7
10	10
101	101
63	63
134	134
98	98
69	69
2	2
0	0

Métrage par 100 gr = 480 m

Schéma 1 : Pour devant et dos

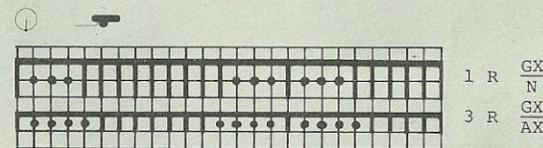

Chiffre clignotant:

8 Transférer pour jersey, tric. 10 rgs orange




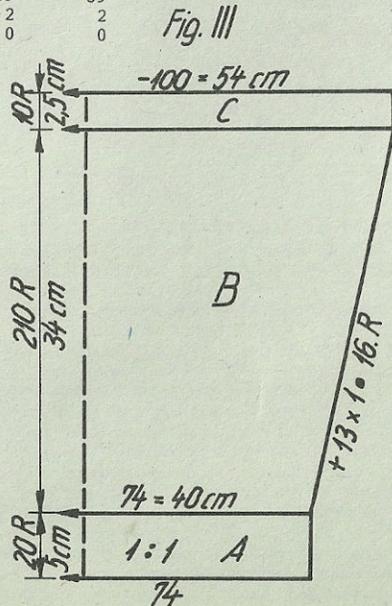


FIG I		FIG II	
34-36	38-42	34-36	38-42
100	100	100	100
120	120	120	120
.	.	.	.
.	.	.	.
156	174	156	174
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
.	.	.	.
7	7	7	7
8	8	8	8
226	226	226	226
7	7	7	7
97	97	97	97
70	71	72	71
184	184	184	184
132	134	133	133
188	188	180	180
133	133	164	164
164	164	166	166
158	158	167	167
0	2	1	1
	0	2	0
		0	0

# 3807 DUOMATIC 80/S


Veste à col-châle pour homme

- Taille:** jusqu'à 100 cm tour de poitrine  
**Fournitures:** 750 gr laine moyenne, dont 720 gr bleu assez clair et 30 gr bleu plus foncé, 5 boutons  
**Grandeur de mailles:** Dessin = 5V2, bordure = 3 3/4, col et bord de poche 5V2, poche intérieure = 6V2  
**Echantillon:** Ne compter que les m. de la fonture avant.  
 Dessin = 100 m = 43 cm, 100 rgs = 19,5 cm  
 Col et poche : 100 m = 37 cm, CR 100 = 17 cm  
**Dessin:** Jaquette: dessin à jetés selon schéma avec U70 ou U80  
 Col côte perlée arrière EX, avant N. Bordures: 2:2

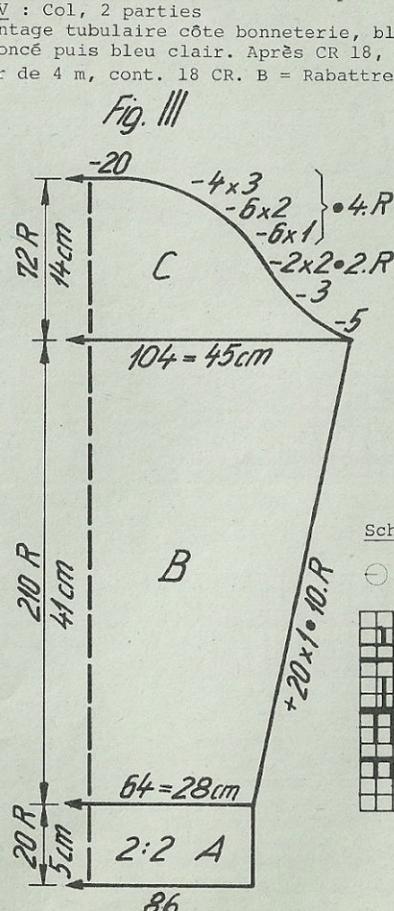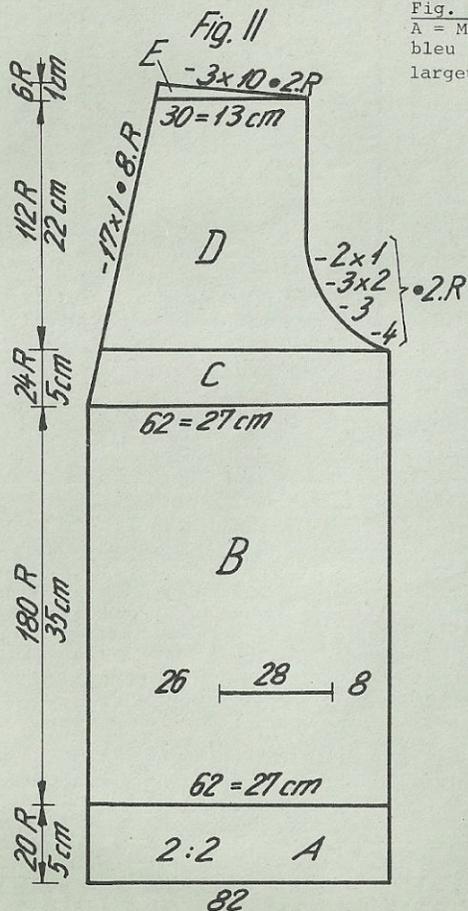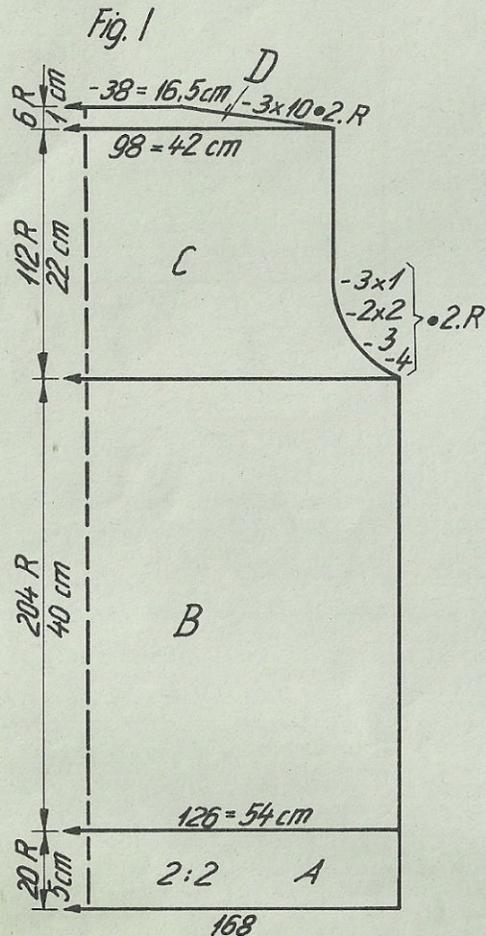

Métrage par 100 gr = 390 m

Schéma pour dessin avec U70/U80



2R BX—  
 FX—  
 10R BX—  
 FX—  
 I I I I

**Fig. I :** Dos

A = montage tubulaire 2:2 avec 168 m sur une largeur de 126 aig. B = Transférer ttes m. vers l'avant, selon schéma, cont. à tric. tout droit. C = Dim. des deux côtés pour emmanchures. D = Dim. des deux côtés pour biais d'épaules, rabattre.

**Fig. II :** Devant

A = Montage tubulaire 2:2 avec 82 m sur une largeur de 62 aig. B = Transférer ttes les m. vers l'avant et tric. tout droit selon schéma. Tric. 28 m. avec fil contrastant pour fente de poche après 50 rgs et continuer. C = Dim. à gauche pour encolure, tout droit à droite. D = Dim. à droite pour emmanchure, cont. de dim. à gauche pour encolure. E = Dim. à droite pour biais d'épaules, Tric. côté gauche en sens inverse.

**Fig. III :** manches, tric. 2 parties semblables

A = Montage tubulaire 2:2 avec 86 m sur une largeur de 64 aig. B = Transférer toutes les m. vers l'avant, tric. le dessin selon schéma en augmentant des deux côtés. C = Dim. des deux côtés pour arrondi de bras. Rabattre.

**Fig. IV :** Col, 2 parties

A = Montage tubulaire côte bonneterie, bleu foncé, en côte perlée, CR 6 bleu foncé puis bleu clair. Après CR 18, travailler 5 boutons sur une largeur de 4 m, cont. 18 CR. B = Rabattre puis dim. à gauche, rabattre

# 3807 DUOMATIC 80/S

les m. restantes à la fin. Tric. côté gauche de col en sens inverse mais sans boutonnrières.

Fig. VI : Poches

**Pattes de poche:** Montage tubulaire avec 36 m en côte bonneterie, 6 CR côte perlée bleu foncé, 16 CR bleu clair. 2 rgs chariot arrière et avant N, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

**Poche intérieure:** Montage tubulaire fermé avec 60 m. sur chaque fonture en bleu foncé, CR 90 à tric. en rond, quelques rgs fil contrastant. Faire tomber. Montage: Epingler selon mesures et repasser légèrement à la pattemouille.

Coudre l'intérieur de la poche m. à m. à points arrière à l'ouverture de la poche en défaisant fil contrastant. Coudre la patte de poche m. à m. à points arrière au bord en défaisant fil contrastant. Fixer la patte de chaque côté. Fermer les coutures des épaules, des côtés et des manches. Poser les manches et le col. Coudre boutons.

**Attention:** Le programme du FROM COMPUTER ne contient aucune donnée sur l'emplacement des poches.

**Attention:**  
Pour le col, 40 m. doivent donner au minimum 186 mm.

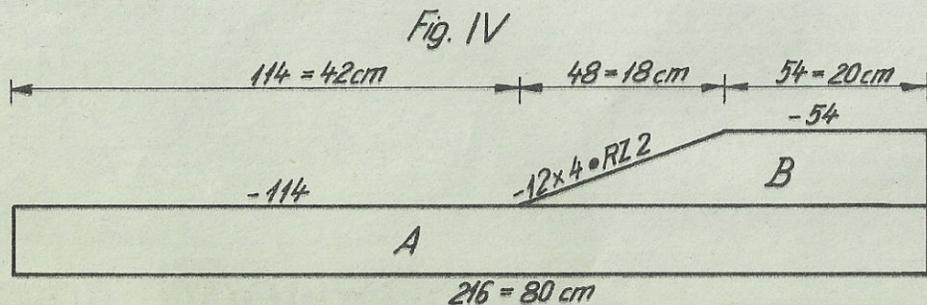


FIG I				FIG III			
46	50	54	58	46	50	54	58
78	78	78	78	78	78	78	78
172	172	172	172	172	172	172	172
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
116	126	140	144	60	64	68	70
3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195	195	195
.	.	.	.	.	.	.	.
7	7	7	7	7	7	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7
106	106	106	107	38	38	38	38
7	7	7	7	100	104	112	116
97	95	91	89	3	3	3	3
161	161	177	185	3	3	3	3
153	153	161	128	39	39	39	39
162	162	162	169	59	60	61	62
137	155	164	162	.	.	.	.
7	7	7	164	108	108	109	109
42	42	47	7	5	5	5	5
187	187	187	49	161	169	177	177
149	151	151	187	153	153	161	169
0	0	0	151	179	162	162	162
			0	175	183	191	191
				3	5	128	128
				191	191	7	7
				131	133	191	191
				3	5	133	135
				191	191	5	7
				133	133	191	191
				1	1	133	132
				0	0	1	2
						0	0

cm longueur  
de manches

FIG II

46	50	54	58
78	78	78	78
428	428	428	428
.	.	.	.
.	.	.	.
58	62	68	72
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
.	.	.	.
7	7	7	7
7	7	7	7
234	234	234	235
7	7	7	7
97	95	91	89
161	161	177	185
153	153	161	128
162	179	162	169
145	137	173	162
7	7	7	173
42	43	46	7
187	187	187	48
150	151	151	187
67	67	67	151
191	191	191	67
137	138	140	191
62	64	70	142
0	0	0	72
			0

FIG IV

46	50	54	58
68	68	68	68
404	404	404	404
.	.	.	.
.	.	.	.
212	216	220	224
3	3	3	3
3	3	3	3
103	103	103	103
7	7	7	7
11	11	11	11
184	184	184	184
235	235	235	235
191	191	191	191
169	169	169	169
5	5	5	5
0	0	0	0



# 3814 DUOMATIC 80

Attention: Dans le programme du FORM COMPUTER, il n'y a aucune donnée concernant le changement des couleurs,

Métrage par 100 gr = 700 m

FIG I A+ II A

38	42	46
60	60	60
372	372	372
.	.	. A
.	.	. B
46	50	54
3	3	3
3	3	3
108	108	108
5	5	5
7	7	7
127	127	127
154	154	154
160	160	168
170	170	170
164	164	164
191	191	191
129	129	129
5	5	5
159	159	159
5	5	5
105	105	105
7	7	7
25	25	25
63	63	63
141	141	142
1	1	1
7	7	7
127	127	127
166	166	166
5	5	5
0	0	0

FIG I B + II B

38	42	46
60	60	60
372	372	372
.	.	. A
.	.	. B
42	48	54
3	3	3
3	3	3
111	111	111
5	5	5
7	7	7
107	107	103
191	191	191
141	141	145
13	13	17
7	7	7
127	127	127
128	128	128
63	63	63
141	141	145
13	13	17
7	7	7
107	107	103
5	5	5
0	0	0


Gilet en patchwork pour dame

**Taille:** 88-92 cm tour de poitrine  
**Fournitures:** 300 gr laine Acryl mélée, dont 60 gr brun, 70 gr rouille, 70 gr beige, 60 gr vert, 40 gr jaune. Bandes d'Alcantara  
**Grandeur de mailles:** Dessin et 1:1 = 5  
**Echantillon:** 100 m = 29 cm, CR 100 = 15 cm  
**Dessin:** AX selon schéma, ourlet en 1:1  
**Attention:** Tricoter le tout selon séquence des couleurs.

**Fig. I + II a :** Partie du milieu  
 Partie droite. Commencer et terminer avec fil contrastant, A = Montage tubulaire 1:1. B = Transférer m. selon schéma, tric en dessin et alternance de couleurs. C = Dim. à gauche pour encolure. D = Tric. tout droit. E = Dim. à gauche pour encolure dans le dos. F = Tric. tout droit. G = Transférer m. pour 1:1, tric. 10 rgs. Tricoter côté gauche en sens inverse.

**Fig. I + II b:** Parties latérales.  
 Partie droite, A + B comme fig. I + II a. C = Dim. à droite pour emmanchure. D = Cont. dessin tout droit. E = Augm. à gauche pour emmanchure. F = Cont. tric, dessin. G = Transférer m. en 1:1, tric. 10 rgs. Quelques rgs fil contrastant, faire tomber. Tricoter partie gauche en sens inverse.  
**Montage:** Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Réunir toutes les parties. Replier d'un cm la lisière avant et ourler. A l'ourlet, replier jusqu'au dessin et ourler en défaisant fil contrastant. Border lisières avec bandelettes d'Alcantara ainsi que coutures latérales. (surjet).

Schéma pour dessin

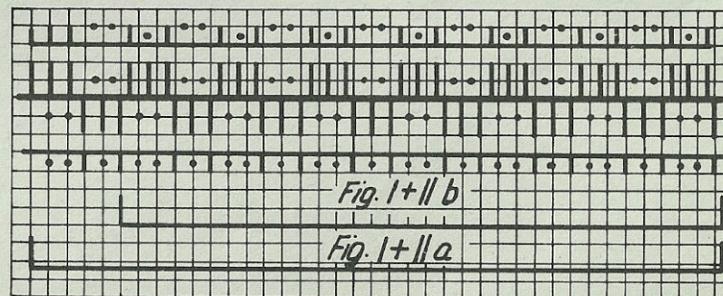

4 R AX  
N  
N  
4 R AX  
répéter

Séquence des couleurs

**Fig. I + II a :**  
**Partie droite:** 92 rgs brun, 92 rgs beige, 92 rgs rouille, 84 rgs beige, 84 rgs jaune, 84 rgs brun, 92 rgs rouille, 92 rgs beige, 92 rgs rouille  
**Partie gauche:** 92 rgs vert, 92 rgs rouille, 92 rgs jaune, 84 rgs vert, 84 rgs beige, 84 rgs rouille, 92 rgs beige, 92 rgs vert, 92 rgs brun.


**Fig. I + II b :**  
**Partie droite:** 92 rgs rouille, 92 rgs jaune, 92 rgs vert, 84 rgs brun, 84 rgs rouille, 84 rgs beige, 92 rgs jaune, 92 rgs brun, 92 rgs beige.  
**Partie gauche:** 92 rgs beige, 92 rgs brun, 92 rgs beige, 84 rgs rouille, 82 rgs brun, 84 rgs vert, 92 rgs brun, 92 rgs jaune, 92 rgs vert.

# 3813 DUOMATIC 80/S

Blouson pour homme

**Taille:** 100 cm tour de poitrine  
**Fournitures:** 1350 gr laine moyenne, dont 660 gr beige, 640 gr brun, 50 gr noir, 1 fermeture éclair séparable env. 70 cm.  
**Grandeur de mailles:** 7, bord et col = 6  
**Echantillon:** 100 m = 57 cm, CR 100 = 16 cm  
**Dessin:** Selon schéma, bordure et col 2:2

**Fig. I :** Dos  
 A = brun, montage tubulaire 2:2 avec 184 m sur une largeur de 138 aig. B = transférer m. selon schéma, cont. à tric. en augmentant des deux côtés. C =

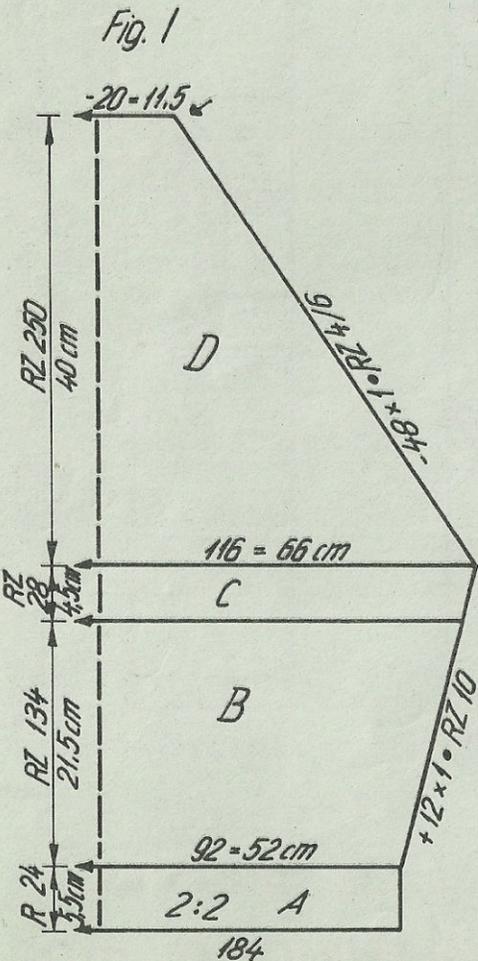

CR 28, tric, en noir. D = cont. en beige tout en dim. des deux côtés pour raglan. Rabattre.

**Fig. II :** Devant:

A = brun, montage tubulaire 2:2 avec 92 m sur une largeur de 69 aig. B = transf. m. selon schéma, cont, à tric. en augm. à droite. C = Tric. 28 CR en noir. D = dim. à droite pour raglan, cont. en beige. E = dim. à gauche pour encolure, cont. de dim. à droite. Tric. côté gauche en sens inverse.


**Fig. III :** manches

A = beige, montage tubulaire 2:2 avec 112 m sur une largeur de 84 aig. B = Transférer m. selon schéma, cont. de tric. tout en augm. des deux côtés. C = tric. 28 CR en noir. D = cont. en brun tout en dim. des deux côtés pour raglan. E = diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. tric. à droite en dim. des deux côtés. F = remettre côté gauche sur aig., cont. à tric. en dim. des deux côtés. 2<sup>ème</sup> manche: Tric. en sens inverse.


**Fig. IV:** Col

Beige, montage tubulaire 2:2 avec 160 m sur une largeur de 120 aig. Tric. 50 rgs quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

**Montage:** Epingler selon mesures et repasser légèrement à la pattemouille. Fermer les coutures du haut des manches. Poser le dos, le devant et les manches flèche à flèche et point à point, coudre. Fermer les coutures des côtés et des manches. Coudre le col m. à m. à points arrière autour de l'encolure, replier à moitié et ourler à l'intérieur. Poser fermeture éclair.

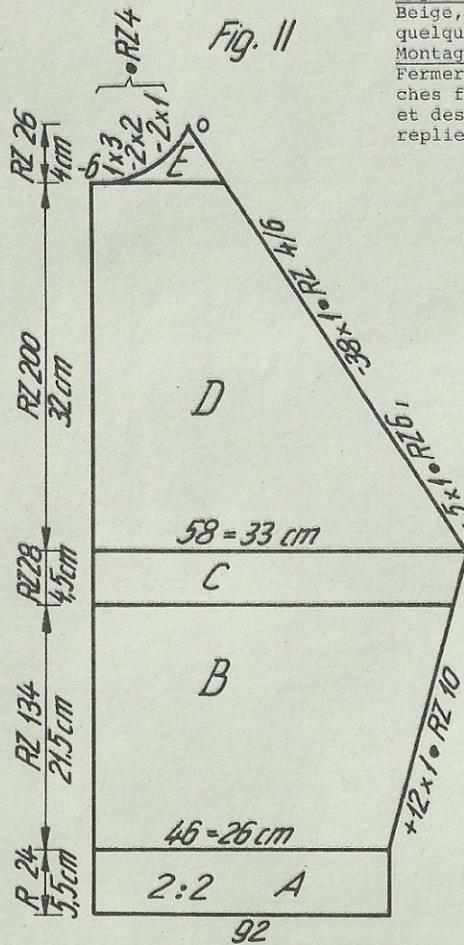

**Schéma :** Pour dessin



Métrage par 100 gr = 290 m


# 3813 DUOMATIC 80/S

## Chiffres clignotants

- 8 Changer de couleur
- 9 Changer de couleur
- 10 Mettre la moitié droite des m. sur peignes reporteurs, cont. à gauche
- 11 Remettre la moitié droite des m. sur aiguilles et continuer à tricoter.

FIG I		FIG II		FIG III	
46	50	46	50	46	50
64	64	64	64	64	64
228	228	484	484	228	228
.	.	.	.	.	.
84	92	42	46	52	56
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195
.	.	.	.	.	.
7	7	7	7	7	7
13	13	13	13	13	13
38	38	38	38	38	38
104	116	62	70	106	110
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
22	22	22	22	23	23
72	72	72	72	62	64
.	.	.	.	.	.
103	103	231	231	106	106
71	71	71	71	71	71
2	2	2	2	2	2
7	7	7	7	7	7
255	255	255	255	255	255
3	3	3	3	3	3
163	169	159	164	145	144
118	118	107	106	55	50
0	0	69	69	215	215
		168	176	68	68
		154	154	128	128
		166	166	68	68
		148	148	191	191
		2	2	135	140
		0	0	38	43
				173	173
				67	67
				231	247
				69	69
				43	48
				66	67
				183	191
				48	128
				67	53
				191	67
				142	191
				48	144
				0	53
					0

cm longueur totale  
cm longueur de manches

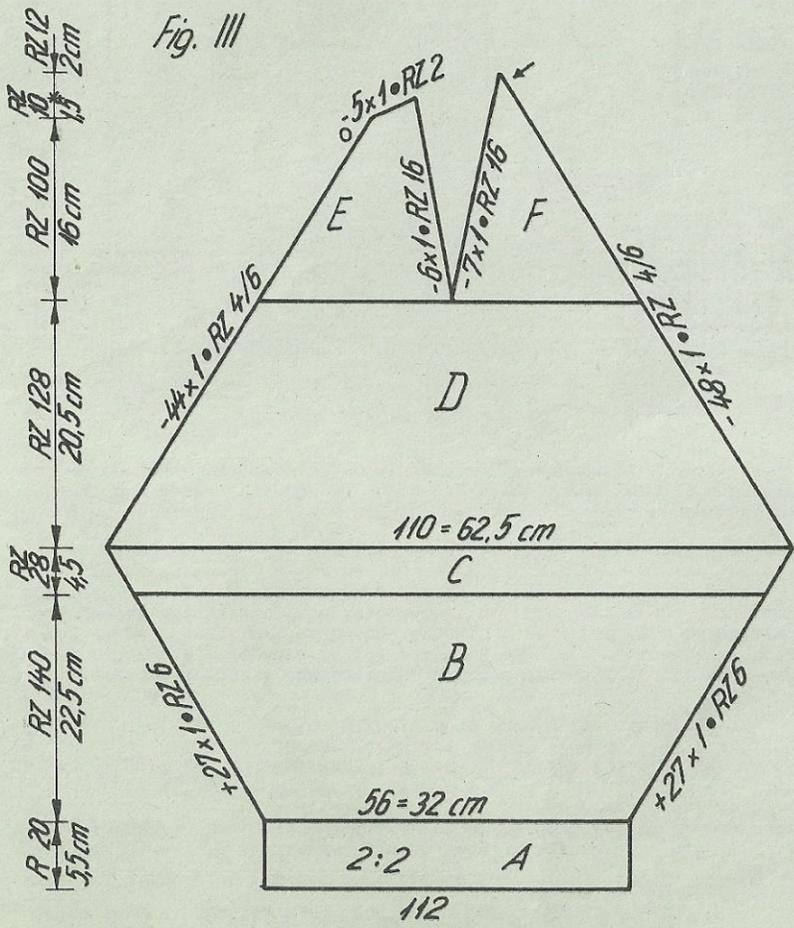

# 3816 DUOMATIC 80/S

Pullover blanc avec rayures pour enfant

**Taille:** Stature 110 cm, env. 5 ans  
**Fournitures:** 190 rg fil Acryl moyen dont 165 gr blanc, 5 gr rouge, 5 gr bleu, 5 gr vert, 5 gr noir, 5 gr. jaune.

**Grandeur de mailles:** Dessin et jersey : 6  
**Echantillon:** Dessin : 100 m = 32 cm, 100 rgs = 17 cm  
 jersey = 100 m = 32 cm, 100 rgs = 23,5 cm  
**Dessin:** Selon schéma, côté envers à l'extérieur.

**Fig. I :** Dos  
 A = commencer avec fil contrastant, montage simple fonture, tric. en blanc selon schéma. B = jersey = 6 rgs rouge, 6 rgs bleu, 6 rgs vert, 6 rgs noir, 6 rgs jaune. C = tric. dessin en blanc. D : rabattre 44 m au milieu, mettre côté gauche sur peigne reporteur, noter position des aiguilles, cont. à droite, rabattre. Remettre côté gauche sur aig. et tric. en sens inverse.

**Fig. II :** Devant  
 A + B + C comme fig. I, à la fin de C, rabattre toutes les mailles.

**Fig. III :** manches  
 A = montage simple fonture avec fil contrastant, tric. desssin en blanc selon schéma. B = jersey = 6 rgs rouge, 6 rgs bleu, 6 rgs vert, 6 rgs noir, 6 rgs jaune, quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.

**Fig. V :** Bordure d'encolure

A = montage simple fonture, commencer et terminer avec fil contrastant. 100 m. tric. 12 rgs.

**Montage:** Epingler selon mesures, recouvrir d'un linge humide, faire sécher. Coudre couture de l'empiècement. Poser bordure de col m. à, m. à points arrière en défaisant fil contrastant, ourler à l'intérieur. Coudre coutures des côtés. Aux manches et à l'ourlet de taille, replier de 3 cm à l'intérieur et coudre m. à. m. en défaisant fil contrastant.

FIG I

110	122	134	146
68	68	68	68
128	128	128	128
.	.	.	A
.	.	.	B
106	116	125	132
3	3	3	3
3	3	3	3
99	99	99	99
71	71	71	71
66	66	66	66
9	9	9	9
195	195	195	195
.	.	.	.
7	7	7	7
14	14	14	14
38	38	38	38
106	116	125	132
3	3	3	3
3	3	3	3
28	30	33	36
46	48	51	55
.	.	.	.
226	226	226	226
7	7	7	7
29	32	32	37
68	68	68	68
184	184	184	184
143	143	144	145
7	7	7	7
14	17	17	22
0	0	0	0

FIG II




110	122	134	146
68	68	68	68
128	128	128	128
.	.	.	A
.	.	.	B
106	116	125	132
3	3	3	3
3	3	3	3
99	99	99	99
71	71	71	71
66	66	66	66
9	9	9	9
195	195	195	195
.	.	.	.
7	7	7	7
14	14	14	14
38	38	38	38
106	116	125	132
3	3	3	3
3	3	3	3
23	25	28	31
46	48	51	55
.	.	.	.
98	98	98	98
7	7	7	7
8	8	8	8
0	0	0	0

FIG III

110	122	134	146
68	68	68	68
128	128	128	128
.	.	.	A
.	.	.	B
81	88	94	100
3	3	3	3
3	3	3	3
99	99	99	99
71	71	71	71
66	66	66	66
13	16	19	22
195	195	195	195
.	.	.	.
7	7	7	7
14	14	14	14
97	97	97	97
4	4	4	4
0	0	0	0


Métrage par 100 gr = 440 m

Schéma pour dessin

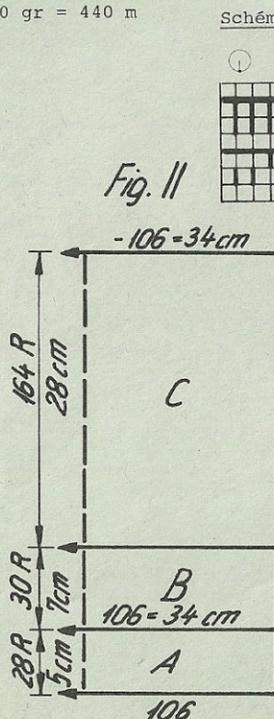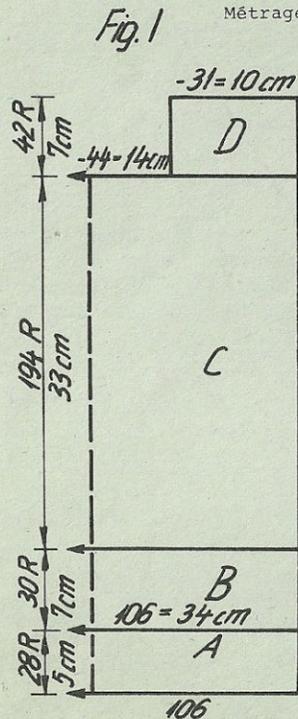

**Attention:**  
 Chiffre clignotant

2 : Cont. dessin  
 8 : Cont. à tric. en jersey avec rayures.




# 3817 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 280 m

Schéma pour dessin:

Pullover de coton avec rubans

Taille: 88 cm tour de poitrine  
 Fournitures: 550 gr fil de coton moyen, 2,80 m ruban  
 Grandeur de mailles: Dessin: 6, bordure : 5  
 Échantillon: 100 m = 78 cm, CR 100 = 15 cm  
 Dessin: Selon schéma



2 R N  
 1 C  
 2 R N  
 1 C

Fig. I + II

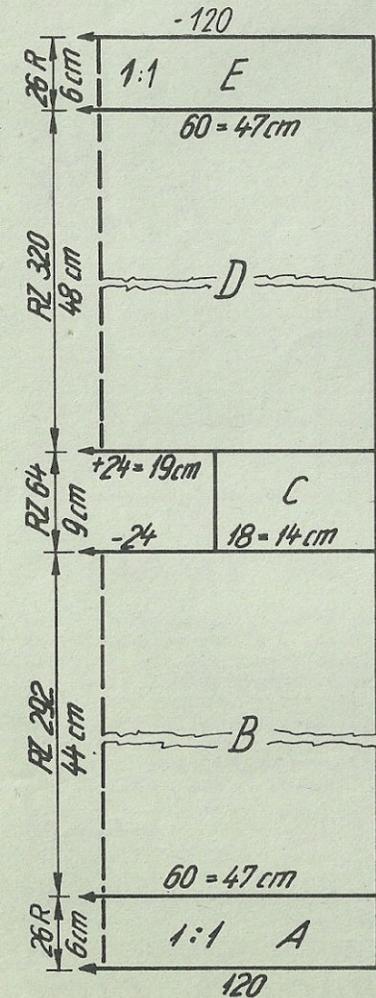


Fig. I + II : Dos et devant

A = montage tubulaire 1:1. B = transférer m. selon schéma, tric. dessin. C = Rabattre au milieu pour encolure. Mettre côté gauche sur peigne reporteur en notant position des aig. cont. à tric. à droite jusqu'au commencement du D. Mettre aussi cette partie sur peigne reporteur, remettre côté gauche sur aig. cont. dessin. D = remettre côté droit sur aig. mettre ancien échantillon sur aig. pour les 48 m du milieu puis tric. sur toute la largeur. E = mettre aig. en trav. pour 1:1 (manivelle en haut), transférer m., tric. bordure, rabattre souplement.


Fig. III : manches

A = montage tubulaire 1:1. B = transf. m. selon schéma et cont. le dessin tout en augmentant des deux côtés, rabattre souplement.

Bordure d'encolure: tric. 2 fois. Commencer et terminer avec fil contrastant. 1ère partie: montage de 42 m. pour jersey une aig. sur deux. Tric. 16 rgs tout en dim. des 2 côtés 4 fois 1 m. tous les 2 rgs et augmenter 4 fois 1 m. tous les deux rgs. 2ème partie: Tric. comme 1ère partie mais avec 30 m.

Montage: Epingler selon mesures et repasser pattemouille. Bordures: Réunir les 4 parties et les coudre m. à m. à l'encolure en défaisant fil contrastant. Ourler à l'intérieur. Poser manches. Fermer coutures des côtés. Enfiler les rubans selon photo.

Fig. III

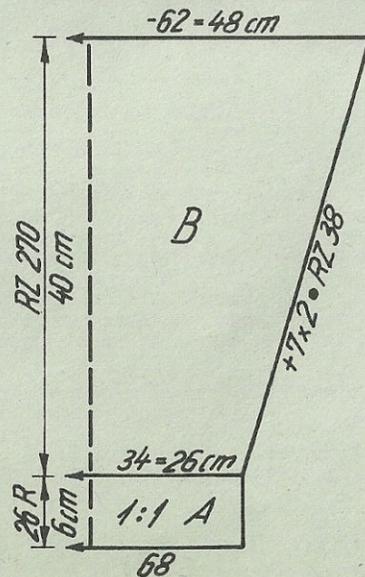

Chiffres clignotants : (voir aussi description)

- 6 apparaît pour la 1ère fois : Mettre les m. indiquées sur peigne reporteur en partant de gauche, cont. tric.
- 6 apparaît pour la 2ème fois : Mettre les mailles qui vous avez tricotées sur peignes reporteurs. En partant de gauche, mettre le nombre de m. indiquées sur aig. Rabattre les m. du milieu
- 8 Remettre les m. de droite sur aig. Pour les m. du milieu, il faut en monter de nouvelles.
- 9 transférer m. pour bordure.

FIG III

	34	38	42
	60	60	60
	156	156	156
	.	.	.
	60	68	72
	3	3	3
	3	3	3
	195	195	195
	.	.	.
	7	7	7
	14	14	14
	100	100	100
	63	63	63
	147	149	149
	123	123	123
	5	5	5
	0	0	0

Fig. I + II

	34	38	42
	34	38	42
	60	60	60
	156	156	156
	.	.	.
	112	120	132
	3	3	3
	3	3	3
	195	195	195
	.	.	.
	7	7	7
	14	14	14
	107	107	107
	7	7	7
	127	127	127
	140	140	140
	248	248	248
	128	128	128
	201	205	211
	7	7	7
	25	25	25
	120	120	120
	128	128	128
	153	157	163
	103	103	103
	71	71	71
	66	66	66
	25	25	25
	71	71	71
	67	67	67
	127	127	127
	154	154	154
	131	131	131
	.	.	.
	7	7	7
	13	13	13
	0	0	0

# 3818 DUOMATIC 80/S Métrage par 100 gr = 380 m

Pullover avec partie centrale rayée

Taille: 88-92 cm tour de poitrine  
Fournitures: 390 gr laine Acryl mélée, dont 320 gr vert, 40 gr rouille clair, 15 gr rouille foncé, 15 gr jaune.  
Grandeur de mailles: Dessin 4, bord 3 1/2  
Echantillon: 100 m = 36 cm, 100 CR = 17 cm  
Dessin: Côte perlée + selon schéma à chevalement, bords 1:1

Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous linge humide. A l'encolure, replier bordure 1:1 de moitié et la coudre à points arrière m. à m. Des deux côtés, coudre sur 2 cm. Réunir les parties des manches et les poser sur les parties avant et dos du pull. Coudre bord de taille m. à m. Fermer coutures des côtés.



Fig. I + II : Dos et devant

A = vert, montage tubulaire 1:1. B = mettre 18 m. de chaque côté sur un fil. cont. de tric. selon schéma et séquence de couleurs. C = chariots arrière et avant N, tric. quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. III : manches, 2 parties

A = vert. montage tubulaire en 1:1. B = tric. maille perlée, tout en augmentant à gauche. C = tric. tout droit- D = rouille clair, 18 rgs, dessin à chevalement en côte perlée de \* à \* selon schéma. 2 rgs derrière et devant N. Quelques rgs avec fil contrastant. Tric. 2\*manche en sens inverse.

Schéma pour dessin



Alternance de couleurs

- 14 rgs vert
- 8 rgs rouille foncé
- 14 rgs vert
- 8 rgs rouille clair
- 14 rgs vert
- 8 rgs jaune
- répéter

Chiffre clignotant 8

Transférer toutes les m. pour 1:1.

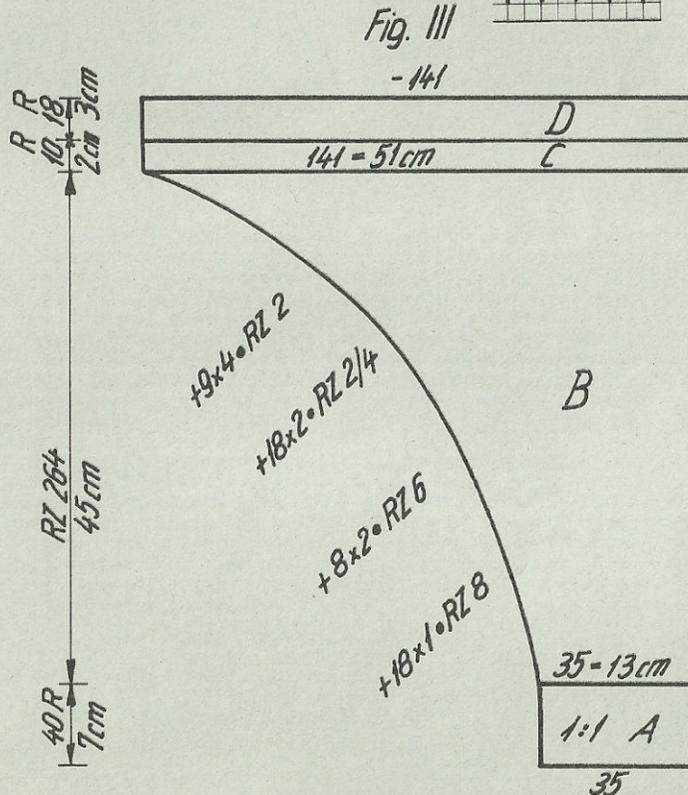
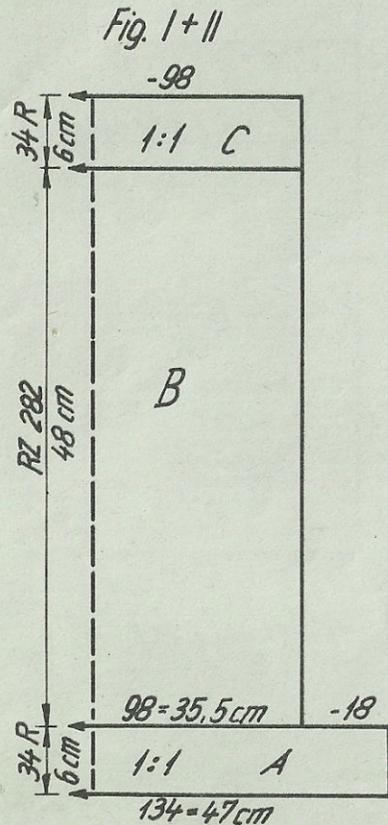


FIG I+ II			FIG III		
34	38	42	34	38	42
68	68	68	68	68	68
144	144	144	400	400	400
.	.	.	.	.	.
130	136	147	33	38	41
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195
.	.	.	.	.	.
7	7	7	7	7	7
12	12	12	15	15	15
104	104	104	111	111	111
184	184	184	63	63	63
139	139	139	139	139	139
7	7	7	65	65	65
127	127	127	63	63	63
135	135	135	137	137	137
71	71	71	17	17	17
2	2	2	63	63	63
10	10	10	157	157	157
0	0	0	20	20	20
			63	63	62
			157	157	139
			2	2	59
			5	5	133
			7	7	7
			2	2	7
			0	0	0

# 3820 DUOMATIC 80/S

Jacquette pour dame, écrue

Taille: 88 cm tour de poitrine

Fournitures: 700 gr coton épais mêlé de Viscose

Grandeur de mailles: jaquette = 8, bordure et ceinture = 8

Echantillon: 100 m = 52 cm, 100 rgs = 40 cm

Dessin: jaquette jersey avec 1 aig. sur deux. Bordure et ceinture, 1 aig. sur deux. Jaquette côté envers à l'extérieur.

Fig. I : Dos. Commencer et terminer avec fil contrastant

A = montage simple fonture. Tric. tout droit. B = dim. des deux côtés, cont. tric tout droit, faire tomber.

Fig. II : Devant. Commencer et terminer avec fil contrastant.

A = montage simple fonture. Tric tout droit. B = Dim. à gauche pour encolure. C = dim. à droite pour emmanchure, à gauche cont. à dim. faire tomber. Tric. 2ème partie en sens inverse.

Fig. III : manches. commencer et terminer avec fil contrastant.

A = montage simple fonture. Tric. tout droit. B = Augm. des deux côtés. C = transférer toutes m. sur fonture arrière. Cont. à tric. Faire tomber.

Fig. V : bordures. Tricot tubulaire. Commencer et terminer avec fil contrastant. 18 m (9 devant et 9 derrière) Tric. 544 CR.

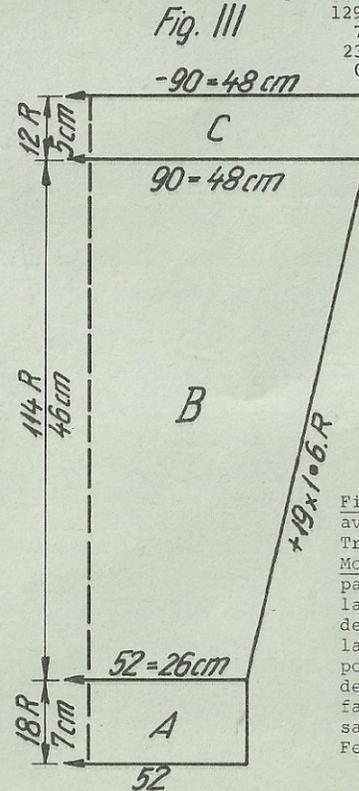
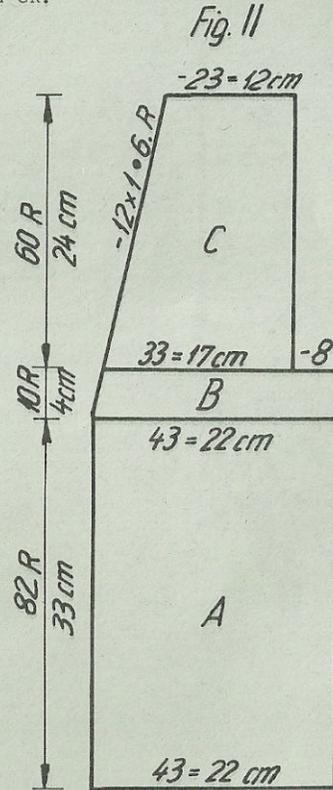
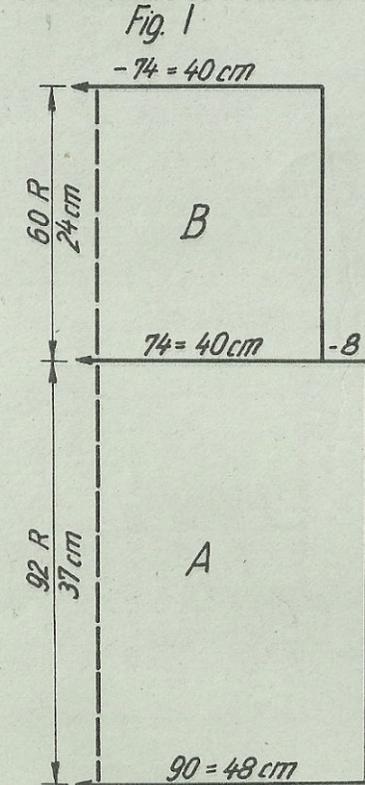


FIG I			FIG II		
38	42	46	38	42	46
160	160	160	160	160	160
208	208	208	464	464	464
.	.	.	.	.	.
90	100	108	43	48	52
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
38	38	38	166	166	166
90	100	108	43	48	52
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
37	35	33	37	35	33
61	61	61	61	61	61
.	.	.	.	.	.
100	100	100	67	67	67
184	184	184	191	191	191
129	129	129	133	135	136
7	7	7	28	31	33
23	26	28	100	100	100
0	0	0	184	184	184
.	.	.	129	129	129
.	.	.	7	7	7
.	.	.	23	26	28
.	.	.	0	0	0

Métrage par 100 gr = 185 m

cm longueur totale

FIG III

38	42	46
160	160	160
208	208	208
.	.	.
52	54	58
3	3	3
3	3	3
98	98	98
7	7	7
2	2	2
38	38	38
90	98	106
3	3	3
3	3	3
46	46	46
59	59	60
.	.	.
97	97	97
6	6	6
0	0	0

cm longueur de manches

Fig. XV : Ceinture. Tricot tubulaire. Commence et finir avec fil contrastant. 18 m (9 devant et 9 derrière) Tricoter CR 588.

Montage: Epingler selon mesures et repasser légèrement pattemouille. Réunir coutures d'épaules au point mate-las en défaisant fil contrastant. Fermer les bords des deux côtés au point de maille. Poser cette bordure sur la lisière avant et l'échancrure du dos et la coudre à points arrière dans la m. externe. Fermer les coutures des côtés et des manches. Aux manches et à la taille, faire un ourlet de 3 cm, ourler m.à m. tout en défaisant fil contrastant. Repasser légèrement les ourlets. Fermer la ceinture à points de m. des deux côtés.

# 3819 DUOMATIC 80

Métrage par 100 gr = 440 m

## Robe de mariée avec pochette

Taille: 88 cm tour de poitrine  
 Fournitures: 1100 gr fil Acryl, dont 1050 pour la robe, 50 gr pour pochette, 50 gr soie artificielle, 1,30 m élastique.  
 Grandeur de mailles: robe : arrière 5, devant 4 1/2  
 volant: 3 1/2 ) ne compter les m. que sur fonture arrière  
 bordure: 4 1/2 )  
 Echantillon: Robe : 100 m = 38 cm, CR 100 = 14 cm  
 Volant: 100 m = 62 cm, 100 CR = 22 cm  
 Dessin: Dessin à jours sans chariot de transfert, avec carte 19, position du chariot selon schéma, volant : chariot N/N, faire tomber m. sur fonture avant.

22

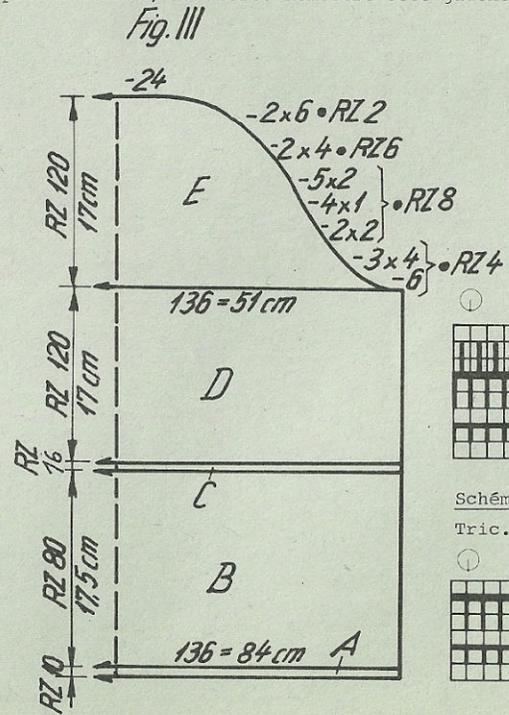
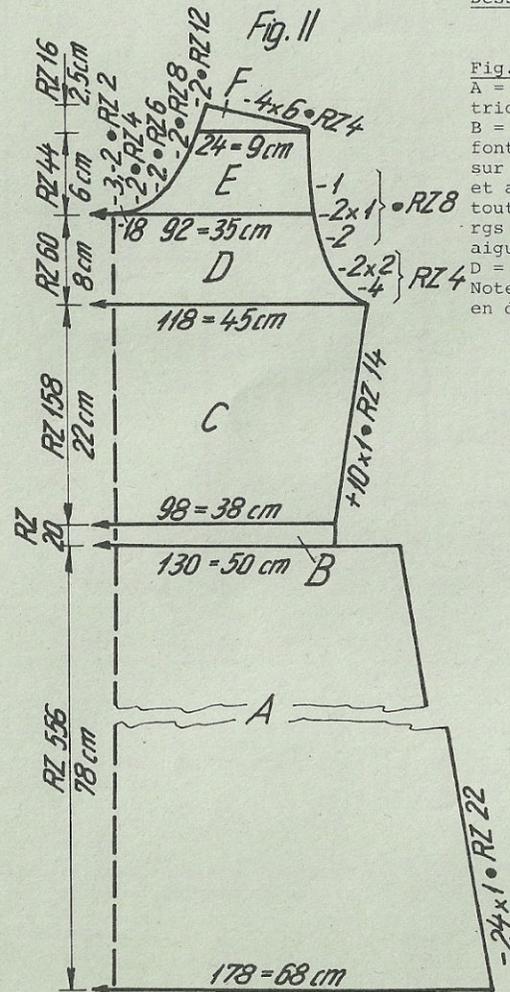
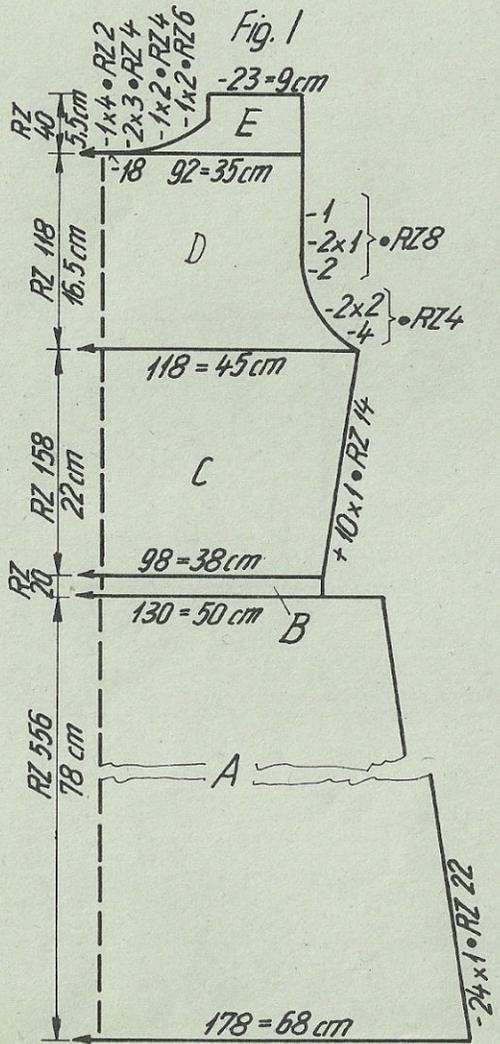


Schéma pour dessin




Schéma pour bordure de soie




Fig. I : Dos

A = montage simple fonture sur fonture arrière, tric. 10 rgs jersey, cont. à tric. avec carte Deco 19, position chariot selon schéma, dim. des deux côtés.  
 B = transférer chaque 4ème m. de la fonture arrière sur celle de devant. Sur fonture arrière, mettre hors travail l'aig. à côté de celle qui porte la m. sur fonture arrière, mettre hors trav. les aig. vides. 2 rgs chariot arrière et avant N, puis 8 rgs arrière GX, avant N, 8 rgs arrière N, avant GX, transf. toutes les m. fonture arrière vers l'avant, 2 rgs arrière GX, avant N. quelques rgs fil contrastant, faire tomber. Remettre sur aig. fonture arrière, aucune aiguille ne doit être vide. C = Cont. dessin, tout en augm. des deux côtés.  
 D = cont. de tric. en dim. des deux côtés pour emmanchure. E = div. travail. Noter position des aig. Mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. à droite en dim. pour encolure, rabattre. Remettre côté gauche sur aig. Tric. sens inv.

3819

Fig. II : Devant

A + B + C + D = Fig. I. E = Div. trav. noter position des aig. mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. tric. côté droit en dim. à gauche pour encolure. F = dim. à gauche pour épaule, remettre côté gauche sur aig. tric. en sens inverse.

Fig. III : manches, tric. 2 fois

A = volant: montage tubulaire pour côte bonneterie comme suit: chariots arrière et avant N, tric. 1 rg, GM 2 1/2, chariot arrière et avant CX, 2ème et 3ème rgs GM 4 1/2, chariots arrière et avant N, GM 4 1/2 puis tric. 6 rgs. B = transf. m. sur fonture arrière, chariot arrière N, avant GX, tric. 6 rgs jersey en GM 5 1/2, chariot arrière et avant N, GM 3 1/2, tric. droit. Faire tomber les m. sur fonture avant. C = transf. m. pour 1:1, aig. vides hors travail, chariot arrière N, avant GX, GM 5, tric. 8 rgs. chariot arrière GX, avant N, GM 5, tric. 8 rgs. D = transf. m. sur fonture arrière, cont. dessin. E = dim. des deux côtés pour arrondi du bras, rabattre.

Volant: tric. chaque fois 3 fois : A + B = Fig. II mais avec 178 m et CR 140  
178 m et CR 100

A la fin, faire tomber les m. de fonture avant et tric. quelques rgs fil contrastant sur fonture arrière.

Montage: Epingler selon mesures, repasser à la pattemouille. Volants:

épingler 3 fois sur 23 cm de long/125 cm de large et 3 fois sur 32 cm/125 cm et repasser à la pattemouille. Repasser la lisière vers la gauche. Fermer coutures des épaules et des côtés, crocheter le tour de l'encolure, disposer arrondi des emmanchure à l'aide d'un fil, poser manches. Réunir les parties du volant, les coudre à la robe au point arrière, 1 fois 2 m sur 1 m, une fois 1 m sur 1 m, en défaisant fil contrastant. Coudre bordure de soie à points invisibles au haut du volant, et à l'encolure. Enfiler élastique. Adapter bordure de soie à la largeur du haut du bras et la coudre au haut du volant à points invisibles. Faire ceinture de 1,50 en bordure de soie. Coudre les mailles.

Pochette

A = montage simple fonture avec fil contrastant, tric. 14 rgs jersey GM 6. Mettre 1 m. sur deux sur l'aiguille voisine pour dent de souris, tric. 14 rgs. B = mettre m. du 1er rgs sur aig. en défaisant fil contrastant. Tric. 2 rgs. transférer m. pour 1:1, GM 4 1/2, chariot avant N, arrière GX, tric. 6 rgs puis chariot avant GX, arrière N, tric. 6 rgs. transf. toutes les m. vers l'arrière et tric. CR 120 en dessin avec carte Deco. Transférer toutes les m. sur fonture avant, tric. 10 rgs jersey. mettre le 1er rg de ces 10 rg de nouveau sur aig, tric. 10 rgs GM 3 1/2. Transf. pour 1:1, aig. vides hors travail. Tric 10 rgs GM 3. Transférer 1 aig. sur deux en travail pour jersey. GM 4 1/4, tric. 6 rgs. A l'aide de l'aiguille à deux chas, transférer les mailles dégagées des aiguilles sur un fil solide. Tricoter un petit cordon en soie artificielle avec 2 m sur chaque fonture et chariot CX, GM 5, longueur 1 m.

Montage:

Repasser la poche. Fermer la couture de côté. Serrer les m. aussi fort que possible. Nouer les fils. Enfiler cordon à B.

FIG I		FIG II		FIG III	
38	42	38	42	38	42
56	56	56	56	56	56
152	152	152	152	152	152
.	.	A	.	.	.
.	.	B	.	.	B
178	179	178	178	136	144
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
38	38	38	38	107	109
130	142	130	142	7	7
3	3	3	3	39	39
3	3	3	3	71	71
78	78	78	78	7	7
150	150	150	150	1	1
.	.	.	.	71	71
105	105	105	105	8	8
68	68	68	68	1	1
2	2	2	2	71	71
68	68	68	68	9	9
3	3	3	3	53	53
127	127	127	127	110	186
4	4	4	4	178	128
131	133	131	133	190	108
63	63	63	63	133	190
6	5	6	5	167	133
232	231	235	234	1	183
162	170	162	170	167	5
164	179	164	182	9	167
148	146	162	150	191	9
151	150	151	151	131	191
1	142	1	1	13	131
140	7	139	7	190	13
7	49	7	27	129	190
46	72	24	191	186	133
72	184	191	149	133	179
184	130	145	1	0	0
130	161	1	74		
161	180	73	184		
180	146	184	130		
145	147	130	153		
147	7	153	163		
7	3	163	147		
5	0	147	148		
0		148	143		
		150	1		
		7	7		
		6	4		
		0	0		

cm longueur  
totale

Chiffres clignotants: voir description

- 8 Transférer toutes les 4 m. de l'arrière vers l'avant, etc.
- 9 Chariot arrière N, avant GX
- 10 Cont. à tric. dessin
- 13 Transférer m. pour 1:1
- 14 Chariot arrière GX, avant N
- 15 Cont. à tric. en dessin

# 3821 DUOMATIC 80/S

Pullover pour enfant en jacquard d'été

**Taille:** 88 cm tour de poitrine  
**Fournitures:** 210 gr fil de coton fin dont 60 gr blanc, 60 gr turquoise, 90 gr bleu  
**Grandeur de mailles:** Dessin devant 2 1/2, arrière 3 3/4, bordure = 2 3/4  
**Echantillon:** 100 m = 35 cm, CR 100 = 18,5 cm (ne compter que les mailles de la fonture arrière)  
**Dessin:** Avec carte perforée Deco 16, jacquard d'été avec mailles tombées. Bordures 2:2.

**Attention:** Pour augmenter ou diminuer, ne le faire que sur la fonture arrière et faire tomber les m. correspondantes sur fonture avant.

**Fig. I : Dos**

A = Montage tubulaire 2:2 avec 181 m sur une largeur de 136 aig. B = Transférer m. vers l'arrière, mettre toutes les aig. en travail, tric. en dessin et alternance de couleurs selon schéma. C = Augmenter des deux côtés pour les manches. D = Cont. tout droit. E = Diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. de tric. à droite en dim. à gauche pour encolure, faire tomber les m. de devant. Rabattre souplement les m. de la fonture arrière. Remettre côté gauche sur aig. Tricoter en sens inverse.

Fig. I


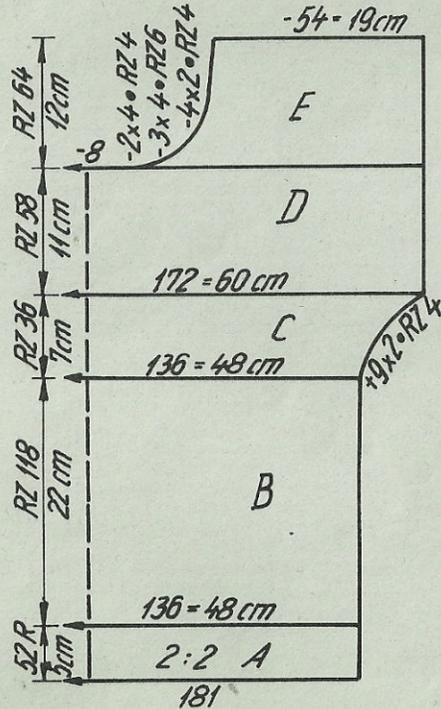


Fig. II

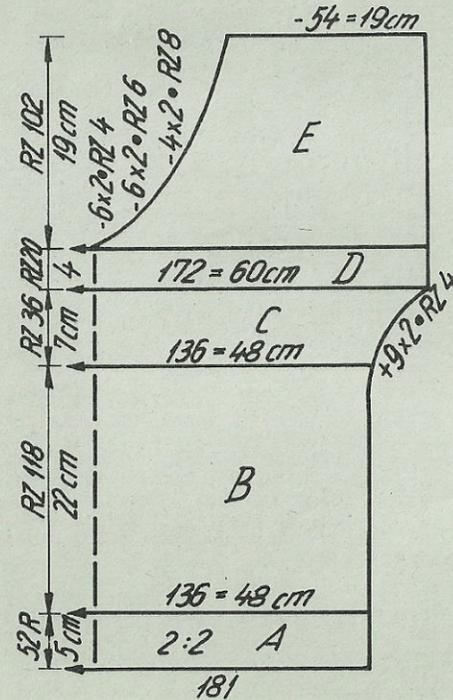

**Fig. II : Devant**

A,B,C,D,, tric. comme fig. I mais à E, l'encolure commence plus bas.  
**Bordure de col :** Montage 2:2 avec 152 m sur une largeur de 114 aig. Tric. 36rgs en dim. 8 fois 1 m tous les deux rgs d'un côté puis augmenter 8 fois 1 m tous les 2 rgs. Quelques rgs fil contrastant. Faire tomber. Faire la deuxième partie en sens inverse.  
**Bordure de manches:** Tric. 2 fois. Montage tubulaire 2:2 avec 198 m sur une largeur de 148 aig. Tric. 36 rgs, quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.  
**Montage:** Défaire complètement toutes les m. tombées dans toutes les parties. Les épingle selon mesures et repasser à la pattemouille. Réunir couture d'épaule et bordure de col. Coudre bordure de col m. à m. à points arrière autour de l'encolure, ourler à l'intérieur, défaire fil contrastant. Coudre bordure de manches comme bordure de col. Fermer coutures latérales.

Métrage par 100 gr = 800 m

Attention, L'échantillon de 40 m. ne doit pas dépasser 255 mm.


FIG I

34	38	42
74	74	74
140	140	140
.	.	.
124	136	148
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	.
7	7	7
8	8	8
231	231	231
7	7	7
52	52	52
63	63	63
139	139	137
11	11	9
7	7	7
54	54	57
75	75	75
160	160	160
188	188	188
129	129	129
191	191	191
133	133	133
2	2	2
191	191	191
129	129	129
1	1	1
7	7	7
4	4	4
0	0	0

FIG II

34	38	42
74	74	74
140	140	140
.	.	.
124	136	148
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	.
7	7	7
8	8	8
231	231	231
7	7	7
52	52	52
63	63	63
139	139	137
11	11	9
7	7	7
54	54	57
74	74	74
191	191	191
133	133	133
5	5	5
191	191	191
133	133	133
11	11	11
191	191	191
129	129	129
9	9	9
5	5	5
0	0	0

Schéma pour dessin  
 Carte perforée 16.  
 Faire tomber toutes  
 les m. tricotées  
 sur fonture avant.



chaque fois CR 4 blanc  
 bleu  
 turquoise

# 3822 DUOMATIC 80/S

Pullover à rayures de mailles longues

Taille: 88-92 cm tour de poitrine

Fournitures: 300 gr fil de coton mélé d'Acryl

Grandeur de mailles: Dessin 5 3/4, bordure d'encolure 6, bordures des manches et taille 3 1/2

Echantillon: 100 m = 36 cm, CR 100 = 31,5 cm

Dessin: Selon schéma, bordure 1:1. Envers à l'extérieur

Fig. I : Dos

A = montage tubulaire 1:1. B = transférer m. sur fonture arrière pour dessin, tric. tout droit selon schéma, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. II : Devant

A + B = comme Fig. I. C = Diviser travail, rabattre m. du milieu, mettre côté gauche sur peigne reporteur. Noter position des aiguilles. Côté droit: cont. tric. en dim. à gauche pour encolure, quelques rgs fil contrastant, faire tomber. Côté gauche : Remettre m. sur aig. Tric. en sens inverse.

Fig. III : manches

A = montage tubulaire 1:1. B = Transférer m. sur fonture arrière pour dessin, tric. selon schéma tout en augmentant des deux côtés, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

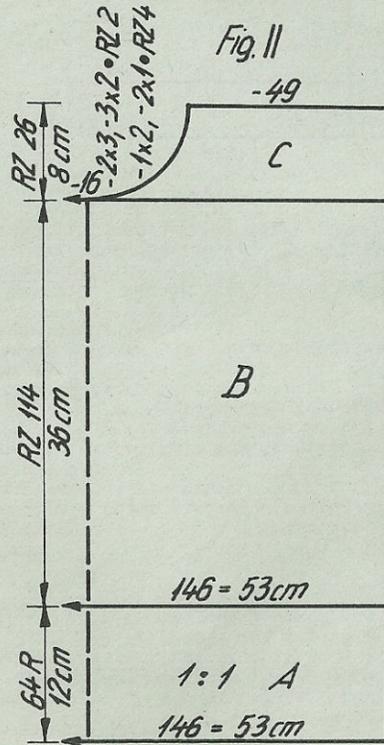
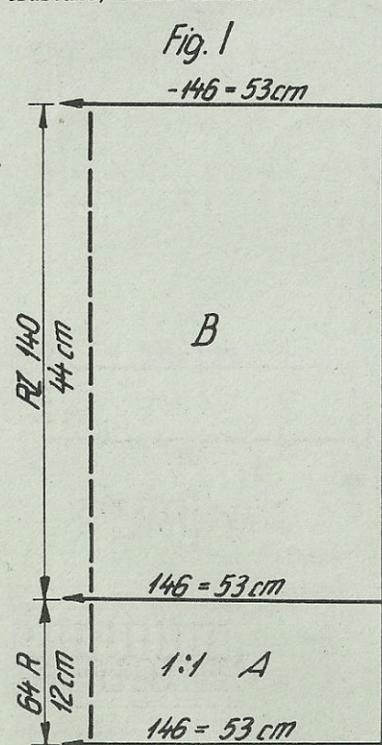


FIG. I

38	42	46
126	126	126
144	144	144
.	.	.
.	.	.
146	158	170
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	.
7	7	7
14	14	14
98	98	98
7	7	7
63	63	63
0	0	0

FIG II

38	42	46
126	126	126
144	144	144
.	.	.
.	.	.
146	158	170
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	.
7	7	7
14	14	14
226	226	226
7	7	7
63	63	63
71	71	71
184	184	184
129	129	129
178	178	178
179	179	179
146	146	154
148	164	164
2	2	2
0	0	0

FIG III

38	42	46
126	126	126
144	144	144
.	.	.
.	.	.
66	74	84
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	.
7	7	7
14	14	14
100	100	100
63	63	63
151	151	151
53	53	53
2	2	2
0	0	0

Métrage par 100 gr = 420 m


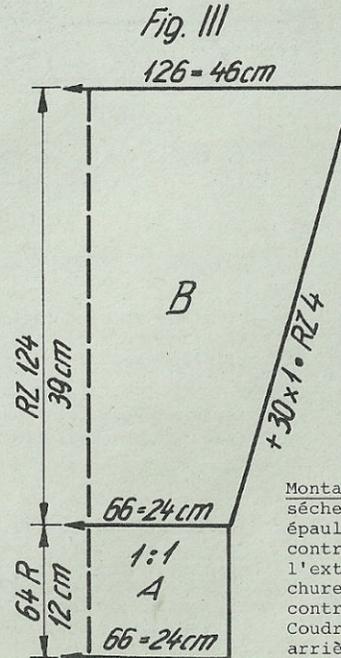


Schéma pour dessin



20 R  $\frac{N}{GX}$   
4 R  $\frac{N}{N}$   
2 R  $\frac{N}{N}$   
répéter


Fig. V : Bordure d'encolure. Commencer et terminer avec fil contrastant. Montage simple fonture avec 164 m, tric. 12 rgs jersey, faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Coudre les épaules au point matelas en défaisant fil contrastant et en mettant côté envers à l'extérieur. Coudre les manches aux emmanchures à points arrière en défaisant fil contrastant. Fermer les autres coutures. Coudre bordure de col à l'encolure à points arrière m. à m. en défaisant fil contrastant, maille envers à l'extérieur. Ourler à l'intérieur.

# 3824 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 450 m

Schéma pour bustier



16 R  $\frac{N}{GX}$   
2 R  $\frac{N}{N}$   
2 R  $\frac{N}{N}$   
répéter

Bustier et jupe d'été

Taille:

Fournitures:

Grandeur de mailles:

Echantillon:

Dessin:

Bustier

Fig. I : Dos

A = Montage tubulaire 1:1. B = Transf. mailles sur fonture arrière, cont. tric. tout droit selon schéma. C = Transférer m. pour 1:1, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. II : Devant

A = Montage tubulaire 1:1. B = Transférer m. sur fonture arrière, cont. tric. tout droit selon schéma. C = Sortir poussoir du rail bloqueur, chariot BX, et dim. en dégradés. D = Transférer pour 1:1, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Bretelles: Tric. 2 fois

4 m devant, 5 m derrière, montage tubulaire fermé, CX derrière et devant, cont. à tric. env. 40 cm.

Jupe

Fig. VII + VIII : Pan de jupe devant et derrière

A = Montage tubulaire 1:1, Tric. 2 rgs. Transférer pour jersey. B = Cont. à tric. en dim. des deux côtés. C = Transférer pour 1:1, tric. 34 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. VII+VIII

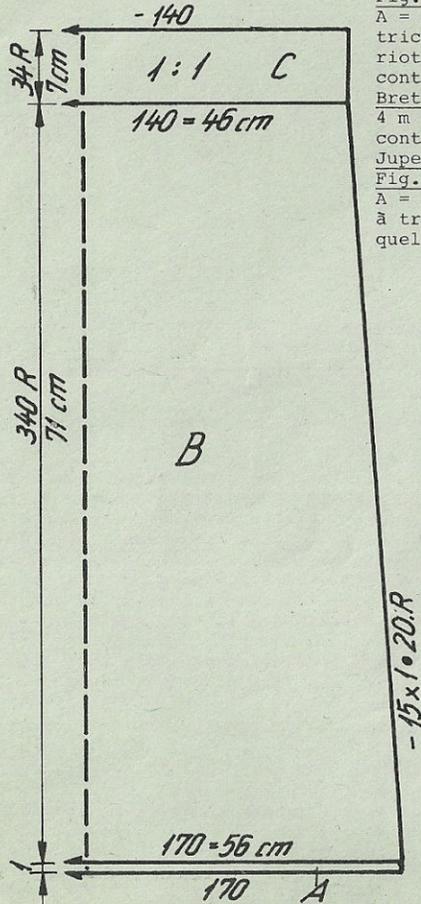


Fig. I

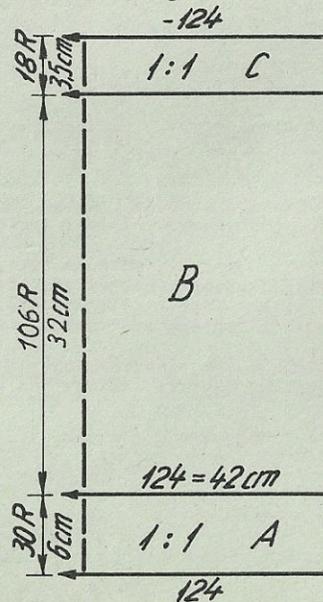


Fig. II

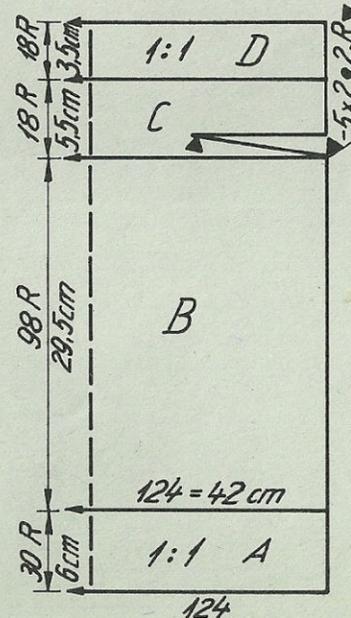


FIG I

34	38	42
120	120	120
136	136	136
.	.	.
112	124	136
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	.
7	7	7
6	6	6
101	101	101
7	7	7
46	46	46
71	71	71
1	1	1
2	2	2
0	0	0
.	.	.
158	170	180
3	3	3
3	3	3
38	38	38
128	140	152
3	3	3
3	3	3
68	68	68
71	71	71
.	.	.
99	99	99
71	71	71
1	1	1
10	10	10
0	0	0

FIG II

34	38	42
120	120	120
136	136	136
.	.	.
112	124	136
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	.
7	7	7
6	6	6
108	108	108
7	7	7
37	37	37
253	253	253
2	2	2
131	131	131
120	120	120
3	3	3
131	131	131
4	4	4
71	71	71
1	1	1
2	2	2
0	0	0

FIG VII +VIII

34	38	42
80	80	80
132	132	132
.	.	.
158	170	180
3	3	3
3	3	3
38	38	38
128	140	152
3	3	3
3	3	3
68	68	68
71	71	71
.	.	.
99	99	99
71	71	71
1	1	1
10	10	10
0	0	0

Chiffres clignotants

7 Transférer m. pour 1:1.

8 Faire diminutions indiquées avec chariot BX et poussoirs comme dégradés.

9 Tricoter de nouveau avec toutes les aig. et chariotN.

cm longueur de la jupe

Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Bustier: Fermer couture de côté, faire ourlet du haut m. à m. en défaisant fil contrastant. Coudre les bretelles devant et derrière chaque fois à 8 cm du milieu. Jupe: Fermer les coutures. Replier l'ourlet de taille de moitié et le coudre en défaisant fil contrastant. Quant il ne reste plus que 3 cm d'ouvert, glisser élastique et finir de fermer.. En bas, faire ourlet de 2 cm et le coudre à points souples.

# 3815 DUOMATIC 80/S

Pullover rayé pour enfant



Taille: Stature 110 cm, env. 5 ans  
 Fournitures: 200 gr fil Acryl fin, dont 150 gr turquoise, 25 gr rouge et 25 gr bleu foncé  
 Grandeur de mailles: 6  
 Echantillon: 100 m = 39 cm, 100 rgs = 16 cm  
 Dessin: AX selon schéma ou carte DECO à perforer selon modèle.

Fig. I : Dos

A = montage simple fonture avec fil contrastant, turquoise, tric. 20 rgs jersey. B = tric. dessin selon schéma ou avec carte DECO, alternance couleurs selon tableau. C = augm. à droite et cont. à tric. turquoise. D = dim. à gauche pour encolure et cont. tric. E = augm. à gauche pour épaule et après 18 rgs tric. en alternance selon tableau de \* à \*. F = dim. à droite, cont. à tric. G = 20 rgs jersey, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.


Fig. II : Devant

A = montage simple fonture avec fil contrastant, tric. 20 rgs jersey turquoise. B = tric. dessin selon schéma ou avec carte perforée et alternance couleurs selon tableau. C = augm. à gauche et cont. à tric. en turquoise. D = dim. à

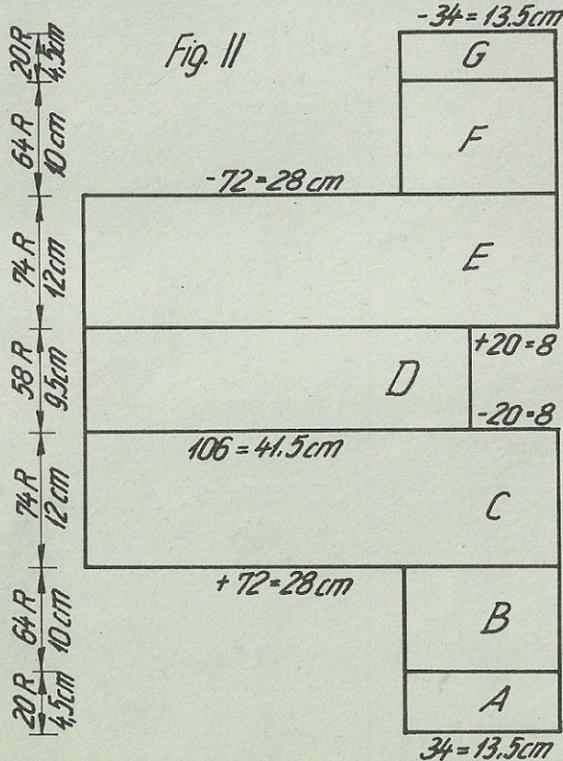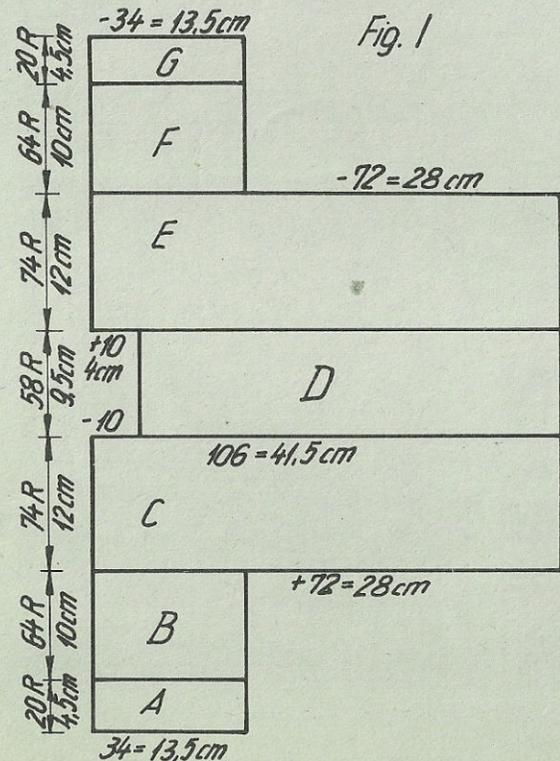

droite pour encolure et cont. à tric. E = augm. à droite pour épaule et après 18 rgs, tric. en alternance de couleurs de \* à \*. F = dim. à gauche et cont. à tric. G = tric. 20 rgs jersey, puis quelques rgs fil contrastant, faire tomb. Fig. V : bordure du col, commencer et terminer avec fil contrastant. Montage simple fonture turquoise avec 100 m, tric. 12 rgs en GM 6. Montage: Epingler selon mesures, recouvrir d'un linge humide, laisser sécher. Fermer coutures. Coudre la bordure de col m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant, ourler à l'intérieur. Coudre au milieu arrière à points matelas. Aux manches, défaire fil contrastant et prendre les m. sur un fil, un petit boudin se formera.

Schéma pour dessin sans Déco



2R  $\frac{N}{AX-}$   
 2R  $\frac{N}{N}$

Métrage par 100 gr = 440 m

Tableau d'alternance des couleurs:

20 rgs turquoise, 8 rgs rouge, 8 rgs bleu,  
 8 rgs turquoise, 8 rgs rouge, 8 rgs bleu,  
 8 rgs turquoise, 8 rgs rouge, 8 rgs bleu,  
 150 rgs turquoise \* 24 rgs rouge, 24 rgs bleu, 24 rgs turquoise, 24 rgs rouge, 24 rgs bleu, 20 rgs turquoise \*

	FIG I				FIG II			
	110	122	134	146	110	122	134	146
G	110	122	134	146	110	122	134	146
F	64	64	64	64	64	64	64	64
E	156	156	156	156	156	156	156	156
D	34	38	42	45	34	38	42	45
C	3	3	3	3	3	3	3	3
B	3	3	3	3	3	3	3	3
A	78	78	78	78	78	78	78	78
	7	7	7	7	7	7	7	7
	35	40	43	46	35	40	43	46
	7	7	7	7	7	7	7	7
	30	33	37	37	30	33	37	37
	184	184	184	184	184	184	184	184
	131	133	134	135	141	144	147	149
	7	7	7	7	7	7	7	7
	22	24	27	31	22	24	27	31
	56	56	56	56	56	56	56	56
	131	133	134	135	141	144	147	149
	7	7	7	7	7	7	7	7
	30	33	37	37	30	33	37	37
	7	7	7	7	7	7	7	7
	35	40	43	46	35	40	43	46
	74	74	74	74	74	74	74	74
	7	7	7	7	7	7	7	7
	35	40	43	46	35	40	43	46
	56	56	56	56	56	56	56	56
	193	201	209	215	193	201	209	215
	7	7	7	7	7	7	7	7
	96	104	115	119	96	104	115	119
	184	184	184	184	184	184	184	184
	193	201	209	215	193	201	209	215
	7	7	7	7	7	7	7	7
	35	40	43	46	35	40	43	46
	0	0	0	0	0	0	0	0

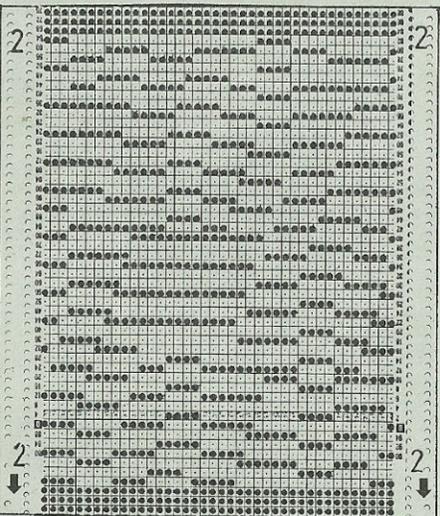
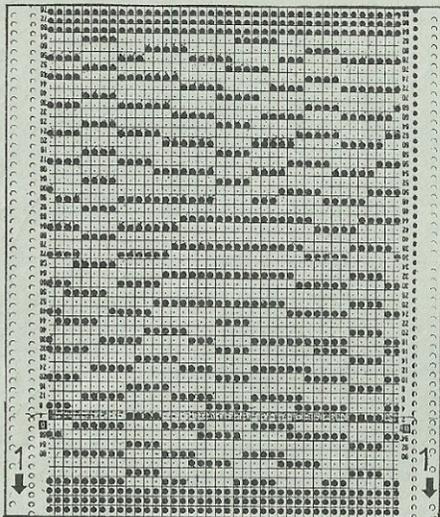


Schéma I

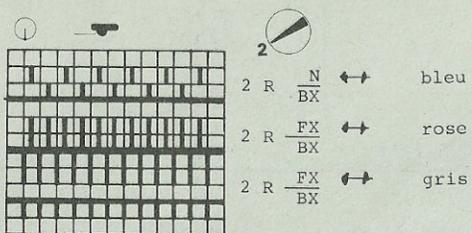


Schéma 2

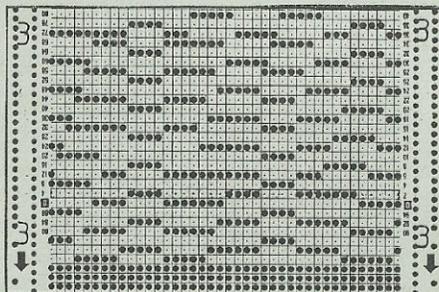



Schéma pour dessin avec Déco





Schéma pour carte perforée

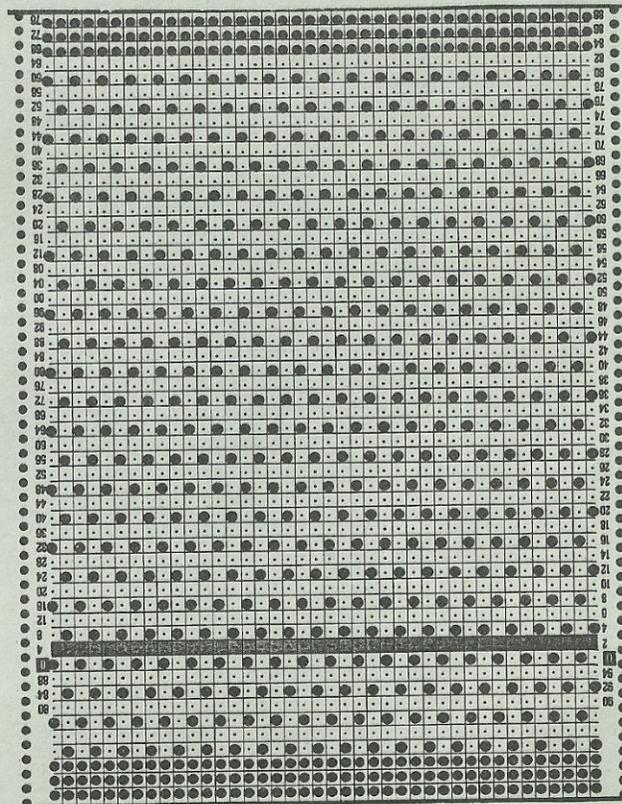

# 3825 DUOMATIC 80

Métrage par 100 gr =

- Coton rose = 340 m
- Coton gris clair = 340 m
- Coton gris foncé = 420 m
- Coton bleu = 950 m

Pullover à dessin jacquard pour homme

Taille: 100-104 cm tour de poitrine  
Fournitures: 510 gr coton, dont 225 gr gris clair et 225 gr rose 60 gr gris foncé, fil de coton bleu 80 gr

Grandeur de mailles : dessin = arrière 4V4 avant 5V4, bordure 3 3/4. Garniture de manches = arrière 5, avant 5V2.

Echantillon: 100 m = 21,5 cm, CR 100 = 15 cm  
Dessin: Selon schéma 1 avec carte perforée à perforer soi-même. Bordures 2:2.

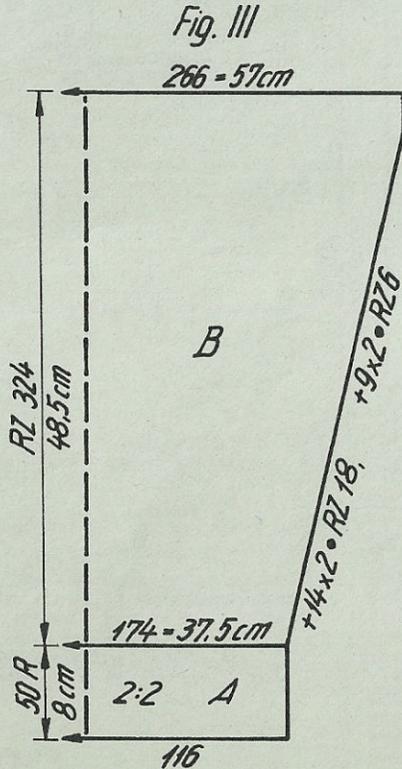
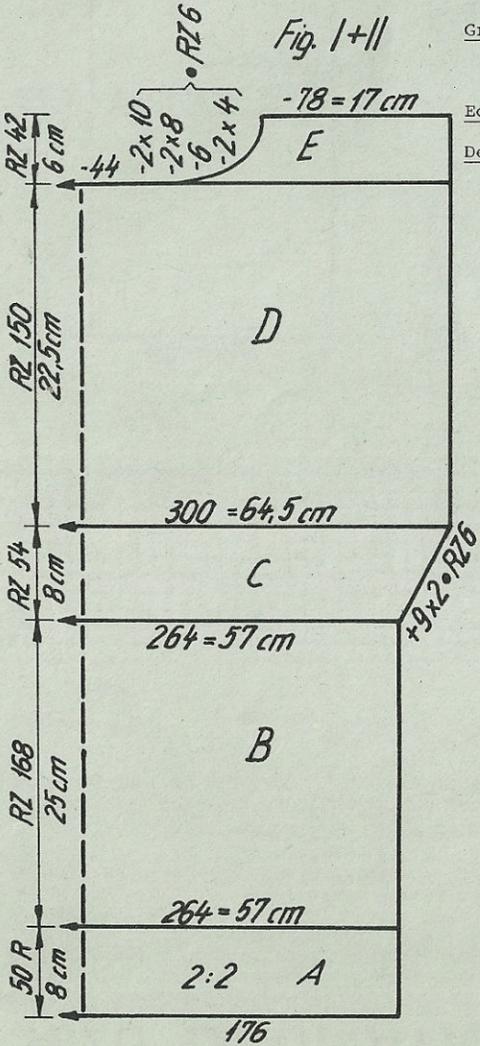


Fig. II : Devant  
 A = Montage tubulaire 2:2. B = Transférer selon schéma 1, cont. à tric. avec carte DECO. C = Augm. des deux côtés en cont. de tric. D = Cont. de tric. tout droit. E = Diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur. Noter position des aiguilles. Cont. tric. à droite. Dim. à gauche pour encolure. Rabattre. Remettre côté gauche sur aiguilles, tric. en sens inverse.

Fig. I : Dos  
 A,B,C,D, comme fig. II., à section E, ne pas tricoter d'encolure, rabattre souplement.

Fig. III : Manches, tric. 2 fois  
 A = Montage tubulaire 2:2. B = Transférer m. selon schéma 1, cont. à tric. selon schéma avec carte Deco en augmentant des deux côtés. Rabattre souplement.

Fig. V : Bordure de col  
Pour devant: Montage tubulaire 2:2 avec 128 m sur une largeur de 96 aig. Tric. 33 rgs en GM 3V2, en dim. des deux côtés 1 m tous les 2 rgs., 1 rg GM 4V2, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Pour le dos: Tout à fait pareil mais avec 112 m sur une largeur de 84 aig. Bandes de garnitures pour les manches: Tric. 2 fois Montage simple fonture avec 14 m, selon schéma 2m tric. 450 rgs, quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures et repasser pattemouille. Fermer coutures d'épaules. Coudre les bordures de col ensemble de l'intérieur, les poser à l'encolure m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant, ourler à l'intérieur. Poser les manches et les garnitures autour des emmanchures. Fermer les coutures des côtés.

FIG. I		FIG. II		FIG. III	
48	52	48	52	48	52
60	60	60	60	60	60
172	172	172	172	172	172
.	.	.	.	.	.
123	123	123	132	82	88
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195
.	.	.	.	.	.
7	7	7	7	7	7
21	21	21	21	21	21
38	38	38	38	105	105
123	132	123	132	63	63
96	104	96	104	141	141
96	104	96	104	127	127
23	23	23	23	129	129
72	72	72	72	63	63
.	.	.	.	131	131
103	103	231	231	13	13
7	7	7	7	7	7
128	128	128	128	128	128
63	63	63	63	0	0
130	130	130	130		
20	20	20	20		
7	7	7	7		
97	97	97	97		
0	0	72	72		
		184	184		
		132	132		
		190	190		
		131	131		
		190	190		
		129	129		
		155	155		
		166	166		
		0	0		

# 3826 DUOMATIC 80

Pullover à franges pour dame

**Taille:** 88 cm tour de poitrine  
**Fournitures:** 570 gr, dont 270 gr chenille, 220 gr fil de coton moyen bleu, 80 gr fil de coton moyen bleu clair  
**Grandeur de mailles:** Dessin: devant 7¼, arrière 6½, bandes de chenille 7, entre-deux manche bleue 6¼, bordures 4½, franges 3.  
**Echantillon:** Dessin : 100 m = 45 cm, 100 CR = 7,5 cm. Entre-deux chenille = 100 m = 56 cm, 100 rgs = 30,5 cm. Entre-deux bleu : 100 m = 40 cm, 100 rgs = 21,5 cm

Il est aussi possible de tricoter des bandes droites, de les découper et de les border au zig-zag.

Métrage par 100 gr = fil de coton 350 m  
 chenille 190 m

Schéma 1

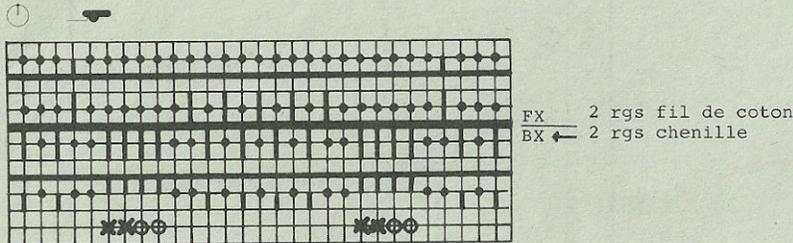


Fig. I

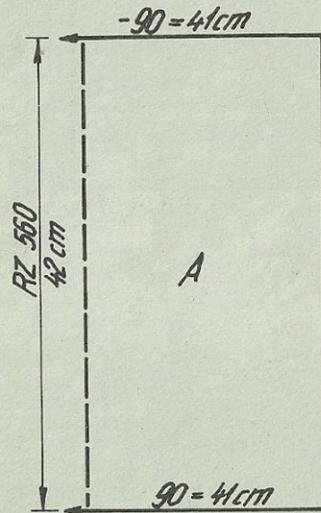


Fig. II

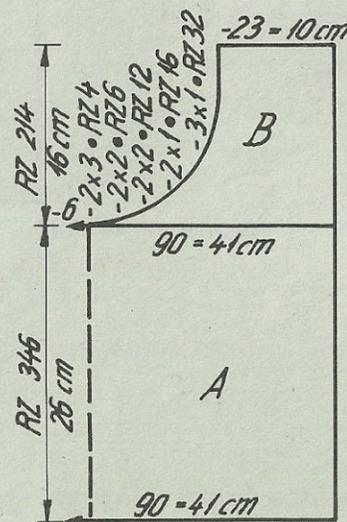


Fig. I Dos. Commencer avec fil contrastant.

A = Montage tubulaire 1:1. Commencer avec coton, selon schéma 1 (2 rgs coton, 2 rgs chenille). Tresser tous les 20 rgs xx avec oo, cont. tric. Rabattre souplement.

Fig. II : Devant. Commencer avec fil contrastant.

A = Montage tubulaire 1:1, commencer avec coton selon schéma 1 (2 rgs coton, 2 rgs chenille), cont. tric. Tresser tous les 20 rgs xx avec oo.

B = Diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, noter position des aig. cont. à droite en dim. à gauche pour encolure. Rabattre soupl. Remettre côté gauche sur aig. Tric. en sens inverse en dessin.

Fig. IIIa : partie bleue de la manche, tric. deux parties en sens inverse.

A = Montage simple fonture avec coton bleu, tric. jersey en aug. à droite.

B = Cont. tout droit. C = Dim. à droite. Rabattre souplement.

Fig. III b : Tric. chenille. Commencer et finir fil contrastant

Avec 16 m une aig. sur deux. Tric, 140 rgs jersey.

Fig. IIIc : Partie de la manche avec dessin

Commencer avec fil contrastant. Montage tubulaire 1:1 avec 96 m, tric. tout droit en dessin 200 CR. Quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. Va : Bords pour manches. Tric. 2 fois avec fil double.

Montage tubulaire 1:1 avec 96 m, tric. 18 rgs, quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.

Fig. V b : Bords pour taille. Tric. 2 fois, avec fil double Comme pour bords de manches, mais 130 m, tric. 40 rgs.

Bordure d'encolure devant: Tric. 1 fois. Prendre fil simple.

Montage tubulaire côte bonneterie avec 84 m. Tric. 12 rgs.

Pousoirs devant et derrière en travail, BX devant et derrière.

- 19 x 2 m 2ème rgs 2 rgs N, devant et derrière, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. V d : bordure de col arrière. Tric. 1 fois. Fil simple.

Montage tubulaire 46 m côte bonneterie, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. V e : bordure de col arrière. Tric. 1 fois. Fil simple.

Montage tubulaire 46 m côte bonneterie, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. V f : bordure de col arrière. Tric. 1 fois. Fil simple.

Montage tubulaire 46 m côte bonneterie, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. V g : bordure de col arrière. Tric. 1 fois. Fil simple.

Montage tubulaire 46 m côte bonneterie, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. V h : bordure de col arrière. Tric. 1 fois. Fil simple.

Montage tubulaire 46 m côte bonneterie, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. V i : bordure de col arrière. Tric. 1 fois. Fil simple.

Montage tubulaire 46 m côte bonneterie, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. V j : bordure de col arrière. Tric. 1 fois. Fil simple.

Montage tubulaire 46 m côte bonneterie, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. V k : bordure de col arrière. Tric. 1 fois. Fil simple.

Montage tubulaire 46 m côte bonneterie, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. V l : bordure de col arrière. Tric. 1 fois. Fil simple.

Montage tubulaire 46 m côte bonneterie, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. V m : bordure de col arrière. Tric. 1 fois. Fil simple.

Montage tubulaire 46 m côte bonneterie, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. V n : bordure de col arrière. Tric. 1 fois. Fil simple.

Montage tubulaire 46 m côte bonneterie, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. V o : bordure de col arrière. Tric. 1 fois. Fil simple.

Montage tubulaire 46 m côte bonneterie, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. V p : bordure de col arrière. Tric. 1 fois. Fil simple.

Montage tubulaire 46 m côte bonneterie, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. V q : bordure de col arrière. Tric. 1 fois. Fil simple.

Montage tubulaire 46 m côte bonneterie, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.


Fig. V r : bordure de col arrière. Tric. 1 fois. Fil simple.

Montage tubulaire 46 m côte bonneterie, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. V s : bordure de col arrière. Tric. 1 fois. Fil simple.

Montage tubulaire 46 m côte bonneterie, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Schéma 2

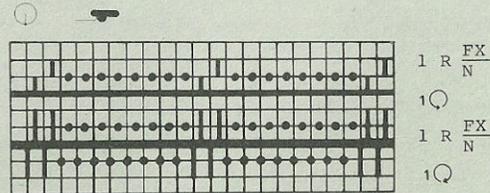


# 3808 DUOMATIC 80/S

Pullover pour homme à rayures brunes

Taille: 100 cm tour de poitrine  
 Fournitures: 750 gr laine moyenne dont 700 gr style Tweed beige, 50 gr brun  
 Grandeur de mailles: Dessin 7, bords 4  
 Echantillon: 100 m = 41 cm, CR 100 = 22 cm  
 Dessin: Selon schéma, bords en 1:1

Fig. I : Dos  
 A = montage tubulaire 1:1. B = transférer m. selon schéma, tric. dessin.  
 C = dim. des deux côtés pour raglan. Rabattre

Fig. II : Devant  
 A + B = comme fig. I. C = dim. des deux côtés pour raglan. D = div. travail,

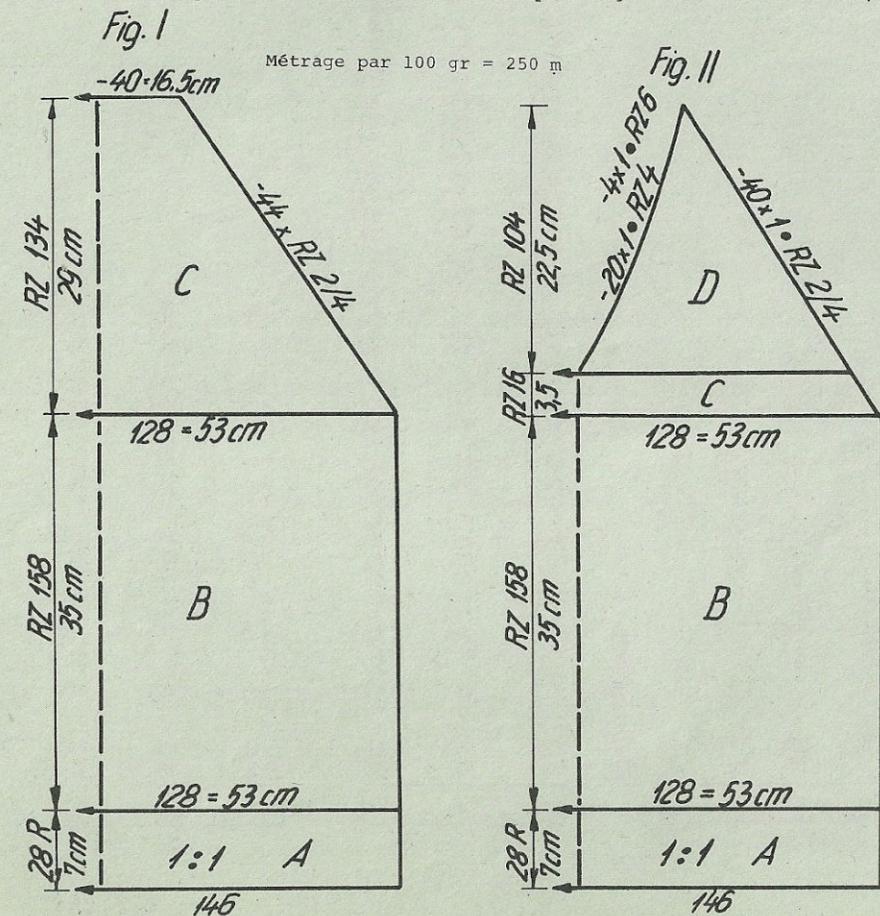


mettre côté gauche sur peigne reporteur, noter position du dessin, cont. tric. à droite en dim. à gauche pour encolure, à droite pour raglan. Remettre côté gauche sur les aiguilles, tric. en sens inverse.

Fig. III : manches

A = montage tubulaire 1:1. B = transférer m. selon schéma, tric. dessin en augmentant des deux côtés. C. Dim. des deux côtés pour raglan, tric. en alternance de couleurs selon tableau. D = dim. à gauche, cont. de dim. à droite pour raglan. Tricoter deuxième manche en sens inverse.

Bord d'encolure: montage tubulaire 1:1 avec 156 m, tric. 12 rgs en augmentant une m. toutes les deux aig. Mettre toutes les aig. en trav. chariots arrière et avant CX, tric. CR 10. quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

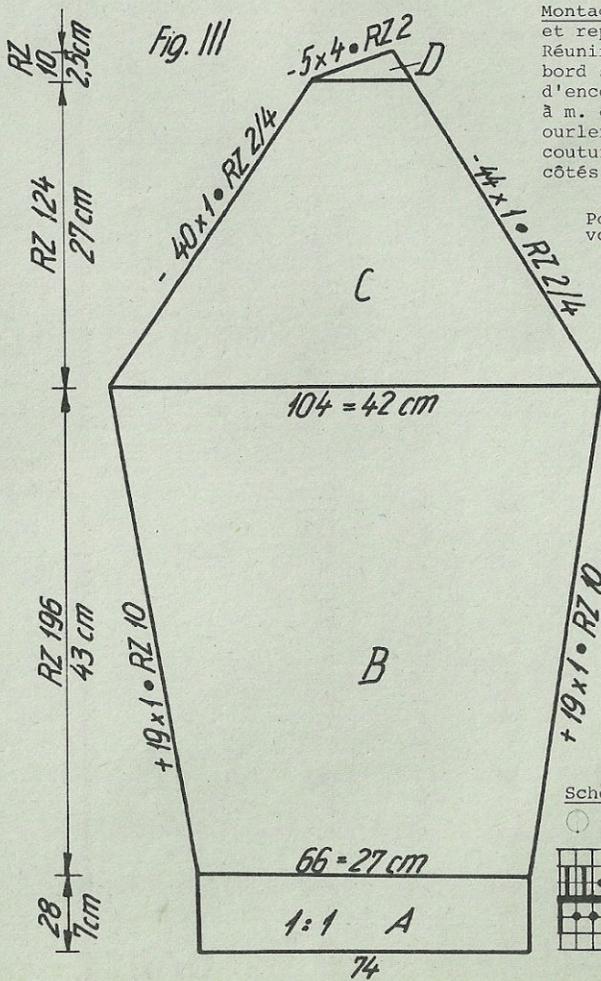

Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Réunir coutures raglan. Poser le bord supérieur de la bordure d'encolure à points arrière m. à m. en défaisant fil contrastant, ourler à l'intérieur. Fermer les coutures des manches et des côtés.


Pour programme FORM COMPUTER voir page 32.

## Séquence de couleurs pour manches

### Section C

- 10 rgs beige
- 16 rgs brun 3 x
- 12 rgs beige
- 16 rgs brun
- 14 rgs beige

## Schéma pour dessin



2 R EX  
 1 O  
 2 R EX  
 1 O

FIG I

38	42	46
56	56	56
164	164	164
.	.	.
128	136	146
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	.
7	7	7
19	19	19
38	38	38
128	136	146
3	3	3
3	3	3
36	35	34
66	66	68
.	.	.
102	102	102
184	184	184
129	129	131
7	7	7
69	72	76
188	188	188
153	151	160
0	0	0

FIG II

38	42	46
56	56	56
164	164	164
.	.	.
128	136	146
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	.
7	7	7
19	19	19
38	38	38
128	136	146
3	3	3
3	3	3
32	31	29
66	66	68
.	.	.
236	236	236
71	71	71
2	2	2
9	9	9
184	184	184
129	129	131
7	7	7
21	21	21
71	71	71
3	3	3
41	44	48
190	190	190
153	157	159
73	74	74
160	160	160
161	161	161
153	153	153
154	154	154
166	164	164
158	175	175
143	8	8
1	140	140
6	7	7
0	128	128
	0	0

*erratum*

FIG III

38	42	46
56	56	56
164	164	164
.	.	.
62	66	70
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	.
7	7	7
19	19	19
38	38	38
106	112	122
3	3	3
3	3	3
49	49	49
59	59	60
.	.	.
98	98	98
7	7	7
3	3	3
0	0	0

cm longueur totale

cm longueur de manches

FIG I

46	50	54
88	88	88
164	164	164
.	.	.
120	128	140
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	.
7	7	7
10	10	10
38	38	38
120	128	140
3	3	3
3	3	3
36	35	33
71	71	71
.	.	.
99	99	99
191	191	191
163	165	167
58	60	63
0	0	0

FIG II

46	50	54
88	88	88
164	164	164
.	.	.
120	128	140
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	.
7	7	7
10	10	10
38	38	38
120	128	140
3	3	3
3	3	3
36	35	33
71	71	71
.	.	.
227	227	227
191	191	191
158	161	165
50	53	58
67	67	67
191	191	191
144	145	146
43	45	50
0	0	0

cm longueur totale

FIG III

46	50	54
88	88	88
164	164	164
.	.	.
62	66	70
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	.
7	7	7
10	10	10
38	38	38
102	104	110
3	3	3
3	3	3
40	40	40
62	64	66
.	.	.
97	97	97
4	4	4
70	70	70
191	191	191
160	161	163
52	55	57
168	176	176
190	190	190
136	135	137
67	67	67
191	191	191
164	165	167
58	61	63
0	0	0

cm longueur de manches

# 3836 DUOMATIC 80/S

Pullover olympique pour dame

Taille: 88 cm tour de poitrine  
 Fournitures: 500 gr laine Acryl, dont 20 gr rouge, 20 gr jaune, 20 gr vert, noir, blanc, 400 gr bleu marine.

Grandeur de mailles: Dessin = 5, bordure = 4

Echantillon: 100 m = 41 cm, 100 rgs = 14 cm

Dessin: Dessin-AX selon schéma, bordure 1:1

Fig. I : Dos  
 A = Montage tubulaire pour 1:1, faire 10 rgs rouge, puis bleu, vert, noir, et jaune. B = Transférer m. selon schéma, cont. tout droit. C = Dim. 8 m. de chaque côté, cont. tout droit. D = Dim. des deux côtés pour biais d'épaules. Rabattre le reste.

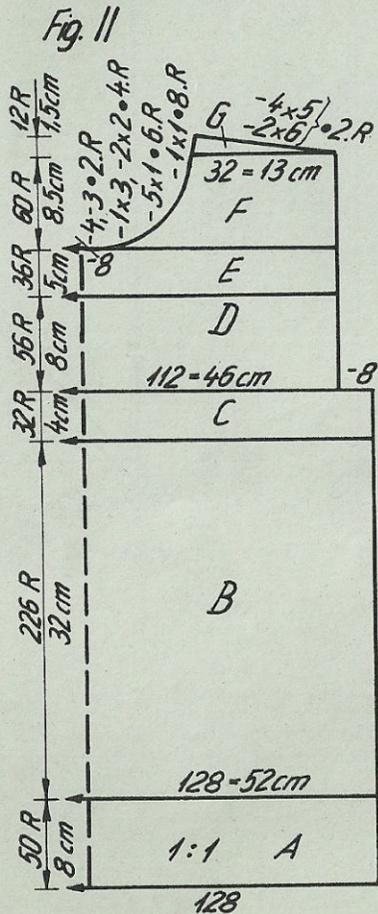
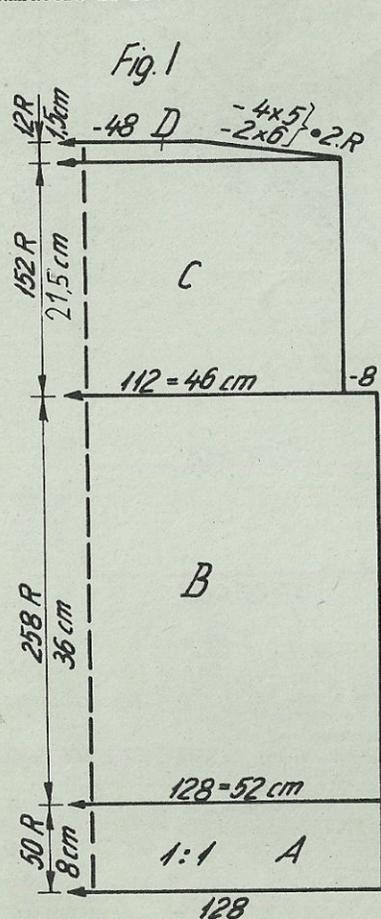


Fig. II : Devant

A + B = comme fig. 1. C = Cont. en blanc. D = Dim. 8 m. des deux côtés, cont. à tric. en blanc. E = cont. à tric en bleu, F = Diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, noter position des aiguilles, cont. tric. à droite en dim. à gauche pour encolure. G = Dim. à droite pour biais d'épaules. Remettre côté gauche sur aiguilles et tric. en sens inverse.

Fig. III : Manches, tric. 2 fois

A = Montage tubulaire 1:1, tric. 6 rgs rouge, puis bleu, vert, noir, jaune. B = Transf. m. selon schéma, cont. à tric. en dessin en augmentant des deux côtés, rabattre souplement.

Fig. V : Bordure de col

Commencer avec fil contrastant. Montage simple fonture avec 120 m, tric. 20 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Anneaux olympiques Commencer et terminer avec fil contrastant.

Monter 2 m sur fonture avant et 3 sur fonture arrière, chariots avant et arrière N, tric. env. 24 cm de chaque couleur: bleu, noir, rouge, jaune, vert. Quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Repasser les anneaux olympiques en rond, les fermer au point matelas (tous de même grandeur) et les coudre au devant à points invisibles selon photo.

Coudre épaules, Poser bordure de col m. à m. à points arrière autour du décolleté, ourler à l'intérieur en défaisant fil contrastant. Coudre manches de l'intérieur. Fermer coutures des côtés.

Fig. III


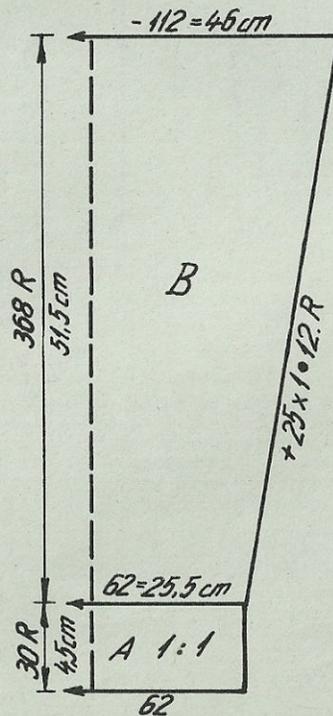


Schéma pour dessin-AX



Métrage par 100 gr = 440 m

# 3827 DUOMATIC 80/S

Pullover en patchwork pour dame (Paris)

Taille:

88-84 cm tour de poitrine

Fournitures:

410 gr, dont 150 gr fil de coton moyen beige, 110 gr fil de coton moyen gris, 60 gr chenille beige, 50 gr fil de lin brun, 25 gr soie artificielle brune, 15 gr coton moyen rouge.

Grandeur de mailles:

jersey = 6¼, entre-deux chenille : arrière 6½, avant 7½, dessin tresse = 6¼, manche soie artificielle = arrière 6, avant 2½, bande de décoration = 3, bordure de col = arrière 2 ¾, avant 3, bordures de manches et de taille = 2½

Echantillon:

jersey : 100 m = 36 cm, 100 rgs = 22 cm  
 entre-deux chenille : 100 m = 40 cm, 100 rgs = 19,5 cm  
 tresse = 100 m = 35 cm, 100 rgs = 25 cm  
 manche soie artificielle : 100 m = 39 cm, CR 100 = 12,5 cm  
 parties beige et brune = jersey  
 entre-deux chenille = selon schéma 1, partie avec tresse = selon schéma 2, manche = dessin à jours avec carte Deco 85 selon schéma 3, bordures de taille et de manches, bordure de col arrière = 1:1. Bordure de col avant = côte bonneterie.

Fig. I : Dos, commencer et terminer avec fil contrastant

A = Montage simple monture sur la gauche de la machine, tric. tout droit. B = augm. à droite. C : Poussoirs en travail, chariot BX, à gauche, dim. en dégradés. cont. à augm à droite, puis tric tout droit. D = Lisière de décoration : chariot N, 2 rgs beige, puis gris, arrière toutes les aiguilles en travail, chariot avant et arrière N, tric. 1 rg, puis arrière GX, avant N, tric. 12 rgs.

Fig. I+IIa


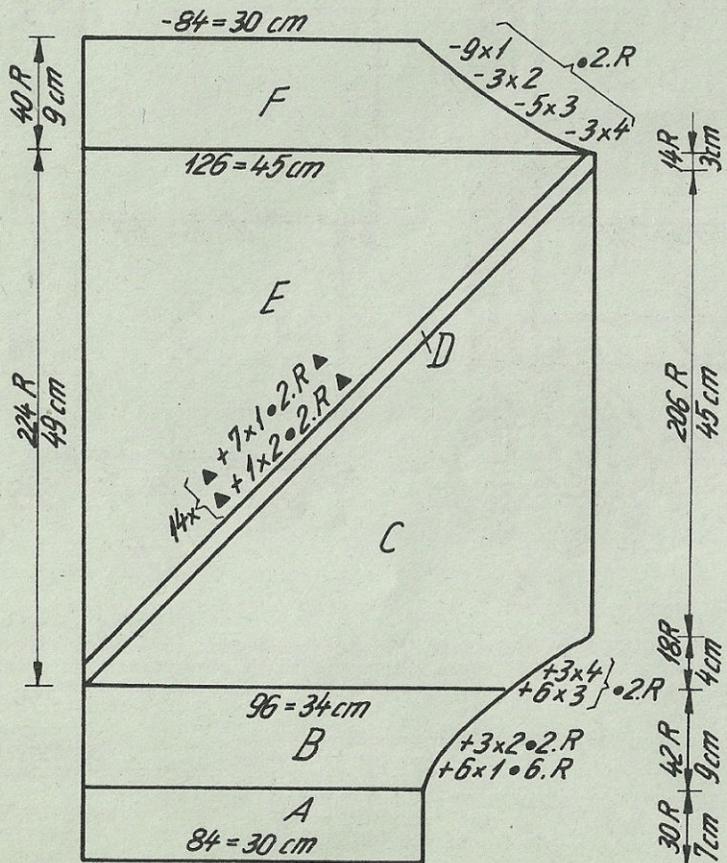


Fig. II b

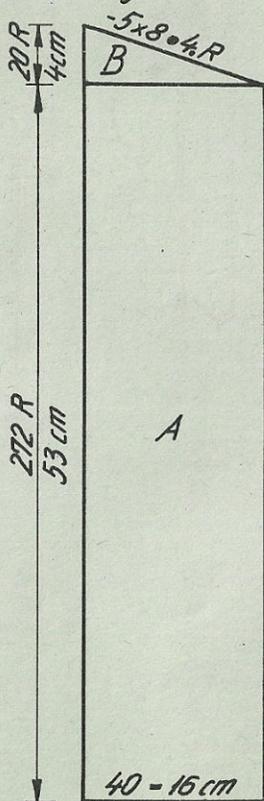

Métrage par 100 gr = fil de coton 320 m  
 fil de chenille 200 m  
 soie artificielle 210 m  
 fil de lin 480 m

Fig. III


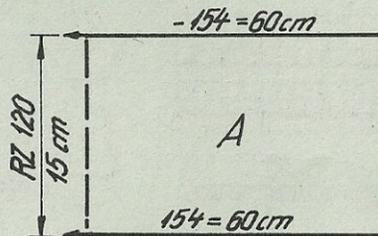


Fig. II c

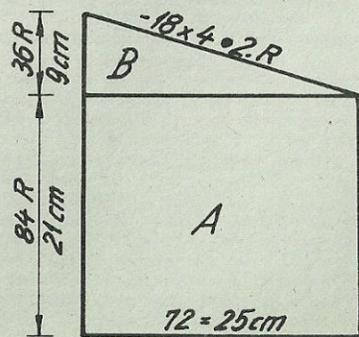

De nouveau 1 rg chariot arrière et avant N. Transférer toutes les m. de l'arrière vers l'avant. E = chariot arrière GX, avant BX, augm. avec pousoirs à partir du côté gauche. F = Dim. à droite pour emmanchures. Quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.

**Fig. IIa :** Devant

A, B, C, D comme fig. I mais en sens inverse, puis encore 2 rgs gris, chariot avant N, arrière GX. Quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.

**Fig. IIb:** Entre-deux chenille

A = Montage simple fonture avec fil contrastant, tric. selon schéma 1. B = Dim. à gauche, rabattre.

**Fig. IIc:** Entre-deux tresse, commencer et terminer avec fil contrastant.

Montage simple fonture, transférer selon schéma 2 cont. à tric. en tresse.

B = Dim. à droite pour biais de manches.

**Fig. III :** manches. tric. 1 fois

Avec fil contrastant, montage simple sur fonture arrière, tric. 2 rgs jersey, aig. et pousoirs en travail selon schéma 3 cont. à tric. avec carte Deco, rabattre souplement.

**Fig. Va:** bordure de col arrière

Montage tubulaire 1:1 avec 40 m, tric. 8 rgs. Quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.

**Fig. Vb:** bordure de col avant.

Fil gris, montage tubulaire côte bonneterie avec 200 m, tric. 6 rgs puis dim. 2 m tous les rgs, rabattre les 4 dernières mailles.

**Fig. Vc:** bordures de manches, tric. 2 fois

Fil gris, montage tubulaire 1:1 avec 80 m, GR 2 1/2, tric. 34 rgs. Quelques rgs fio. contrastant, faire tomber.

**Fig. Vd:** bordure de taille, tric. 2 fois

Fil gris, montage tubulaire 1:1 avec 140 m, GM 2 1/2, tric. 54 rgs. Quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.


**Bordures de garniture:** Tric. 3 fois. Fil gris. 1 x 118 m, 1 x 100 m, 1 x 50 m. Montage simple fonture avec fil contrastant, tric. en jersey gris, 1 rg

GM 6 1/2, 10 rgs GM 6 1/4, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

**Montage:** Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. **Bordures de garniture:** Plier en deux, condre m. à m. à points arrière à la partie avec tresse et à celle en chenille et enlevant fil contrastant des deux côtés.


Coudre les coutures de l'intérieur Poser les garnitures vers le haut et les repasser légèrement. Coudre le devant à la partie en chenille, m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant. Poser bordure de col au-dessous du décolleté et la coudre de l'intérieur sur le devant, pour la bordure d'encolure du dos, la poser au milieu et la coudre sur 27 cm m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant. Fermer couture d'épaules, coudre garniture à l'emmanchure gauche m. à m. à points arrière. Mettre manche brune sur un fil pour l'adapter à l'emmanchure et la coudre de l'intérieur. Mettre fil pour les 2 manches devant, y coudre les bordures m. à m à points arrière en défaisant fil contrastant. Poser bords de tailles m. à m à points arrière au devant et au dos en défaisant fil contrastant. Fermer coutures des côtés.

Schéma 1




2 R  $\frac{N}{N}$  chenille  
6 R  $\frac{GX}{N}$  lin  
répéter

Schéma 2

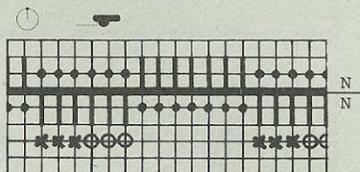

tric. 10 rgs.,  
croiser les m. marquées de x avec celles  
marquées de o, répéter

Schéma 3

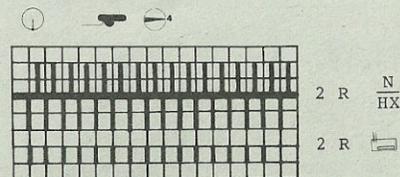


2 R  $\frac{N}{HX}$   
2 R  $\frac{N}{HX}$

# 3828 DUOMATIC 80

Pullover beige pour dame, dessin à transfert U 80

- Taille:** 88-92 cm tour de poitrine  
**Fournitures:** 380 gr fil de coton grossier, pris triplement  
**Grandeur de mailles:** Dessin : avant 5 3/4, arrière 6 1/4, bordures de taille et d'encolure 2 3/4, bordure de manches 2 1/2.  
**Echantillon:** Dessin et jersey : 100 m = 39 cm, CR 100 = 22,5 cm (pour l'échantillon on ne compte que les mailles de la fonture arrière).  
**Dessin:** Selon schéma avec carte Deco à perforer soi-même. bordure 1:1


- Fig. I : Dos**  
 A = Montage tubulaire 1:1. B = Transférer toutes les m. sur fonture arrière et cont. à tric. jersey. C = Dessin selon schéma et carte Deco, en mettant le milieu du porte-cartes à 1 m à gauche du milieu. Rabattre souplement.  
**Fig. II : Devant**  
 A = Montage tubulaire 1:1. B = Transférer toutes les m. vers l'arrière. Tric. dessin selon schéma en plaçant porte-carte au milieu, Insérer carte perforée

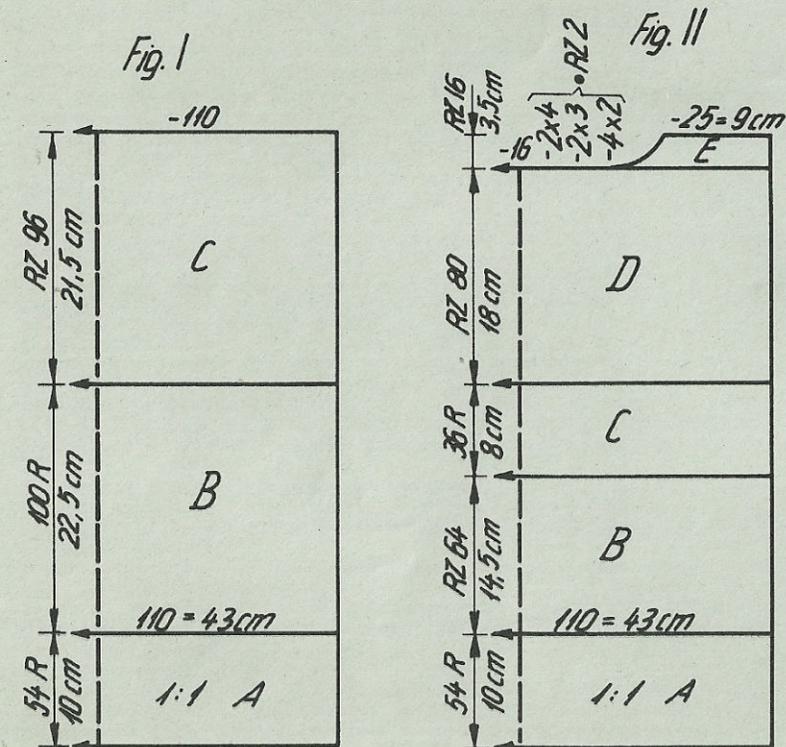

en sens contraire de la flèche. Cont. à tric. dessin jusqu'à ce que  $\frac{16}{12}$  apparaisse dans le voyant du porte-carte. C = Cont. à tric. jersey. D = Remettre carte perforée en direction de la flèche, placer porte-carte au milieu, cont. à tric. dessin. E = Diviser travail. Mettre lère partie sur peigne reporteur. 2ème partie: Dim. à gauche pour encolure. Rabattre souplement. lère partie: Remettre m. sur aiguilles, tricoter en sens inverse. Fig. III : manches, tric. 2 fois


A = Montage simple fonture arrière, à gauche, 3 m. Tric. jersey en augm. à droite pour longueur de manches. B = Cont. tric. dessin selon schéma, avec carte Deco en plaçant le porte-carte de façon que le milieu soit exactement aussi éloigné du bord gauche qu'il y a de mailles du milieu avant jusqu'au côté du devant. C = Insérer la carte Deco dans le sens contraire de la flèche, jusqu'à ce que  $\frac{07}{07}$  apparaisse dans le porte-carte, cont. à tric. D = Cont. à tric. en jersey tout en dim. à droite, rabattre les 3 dernières m. 2ème manche : Tricoter en sens inverse, c.à.d. montage du côté droit.

**Bordure de manches:** Tric. 2 fois, montage tubulaire 1:1, 7 m, 30 rgs en GM 2 1/4, 44 rgs en GM 2 1/2, quelques rgs fil contrastant. Faire tomber.  
**Bordure d'encolure:** Montage tubulaire 1:1 avec 140 m, 26 rgs tric. Quelques rgs fils contrastant. Faire tomber.

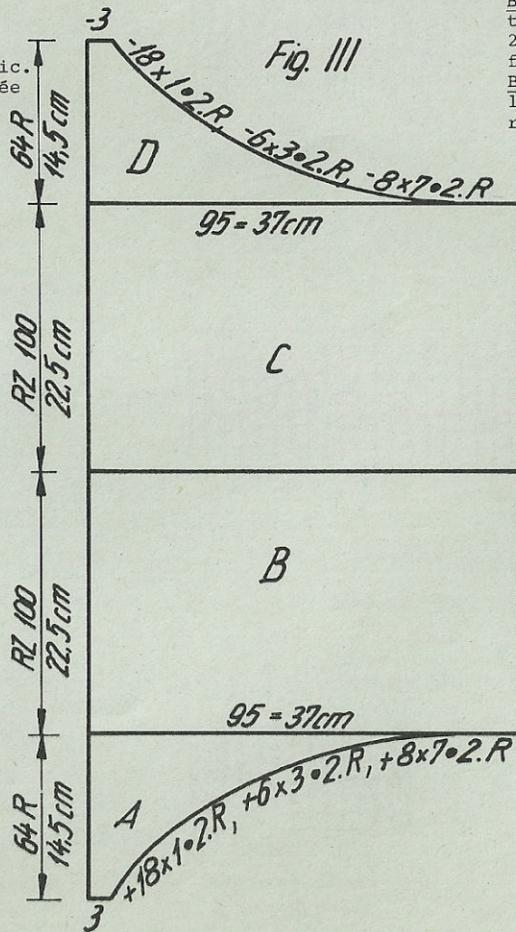

**Montage:** Epingler selon mesures et repasser pattemouille. Faire un rond de la bordure de col au point matelas puis le poser m. à m. à points arrière autour de l'encolure en défaisant fil contrastant. Ourler à l'intérieur. Coudre bordures de manches m. à m. à points arrière aux manches en défaisant fil contrastant, Plier les manches en deux, poser le milieu sur la couture d'épaule et coudre de l'intérieur. Fermer coutures des côtés.

Schéma pour dessin en relief



Métrage par 100 gr = 950 m

FIG II

FIG I			FIG II		
38	42	46	38	42	46
90	90	90	90	90	90
156	156	156	156	156	156
.	.	.	.	.	.
110	120	130	110	120	130
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195
.	.	.	.	.	.
7	7	7	7	7	7
17	17	17	25	25	25
38	38	38	38	38	38
110	120	130	110	120	130
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
23	23	24	9	9	10
55	55	56	55	55	56
.	.	.	.	.	.
98	98	98	226	226	226
7	7	7	7	7	7
41	41	41	41	41	41
0	0	0	71	71	71
			184	184	184
			137	137	137
			186	186	186
			129	129	129
			178	178	178
			188	188	188
			129	129	129
			0	0	0

A

B

C


cm longueur  
totale

FIG III

38	42	46
90	90	90
156	156	156
.	.	.
3	3	3
3	3	3
66	66	66
7	7	7
75	79	79
77	77	77
63	63	63
139	139	139
11	11	11
62	62	62
139	139	139
63	63	63
177	177	177
1	1	1
66	70	70
69	69	69
71	71	71
70	70	70
41	41	41
66	66	66
7	7	7
75	79	79
76	76	76
71	71	71
71	71	71
41	41	41
2	6	6
191	191	191
177	177	177
1	1	1
190	190	190
139	139	139
191	191	191
139	139	139
11	11	11
0	0	0

A

B

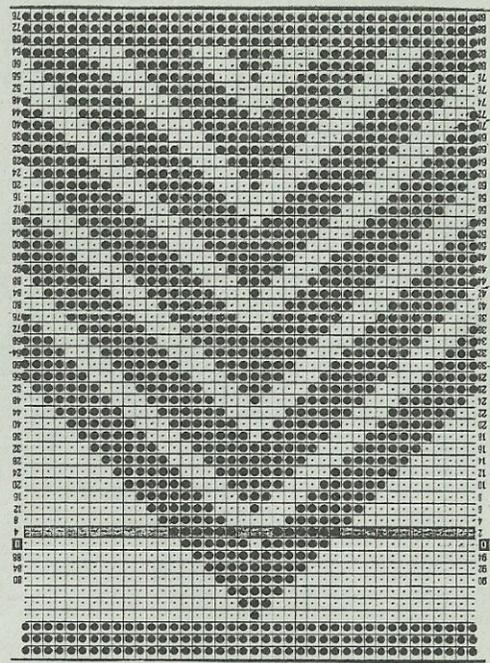

# 3829 DUOMATIC 80

Jaquette kimono

Page de garde avant

Taille:

88-96 cm tour de poitrine

Fournitures:




500 gr Laine Acryl fine, dont 240 gr caramel, 100 gr rouge, 30 gr orange, 40 gr rose, 90 gr bordeaux

Grandeur de mailles:

Dessin: avant 5/4, arrière 4 3/4, bordures et col 2 3/4, bordure de manche : arrière 4 1/4, avant 4 3/4  
100 m = 25 cm, CR 100 = 14 cm  
Selon schéma 1, avec carte Deco à perforer soi-même, bordure et col 2:2, bordure des manches jacquard tubulaire selon schéma.

Echantillon:

Dessin:

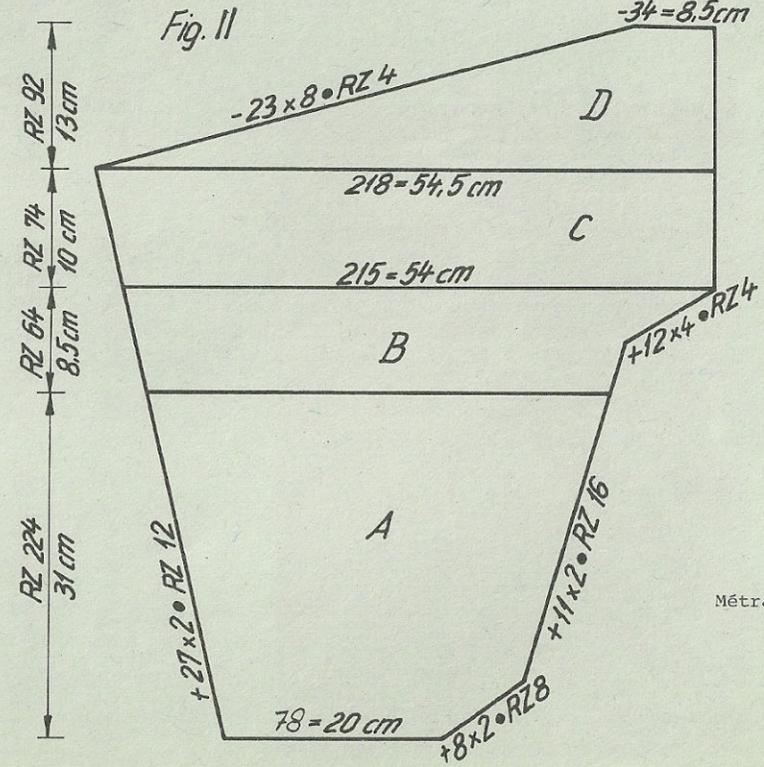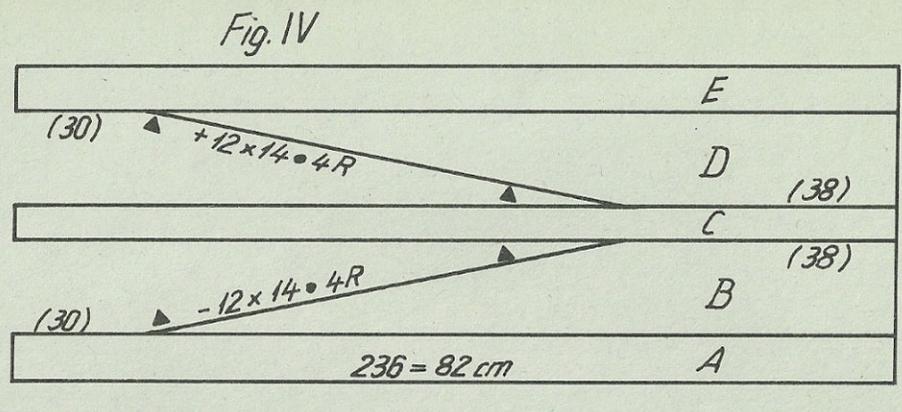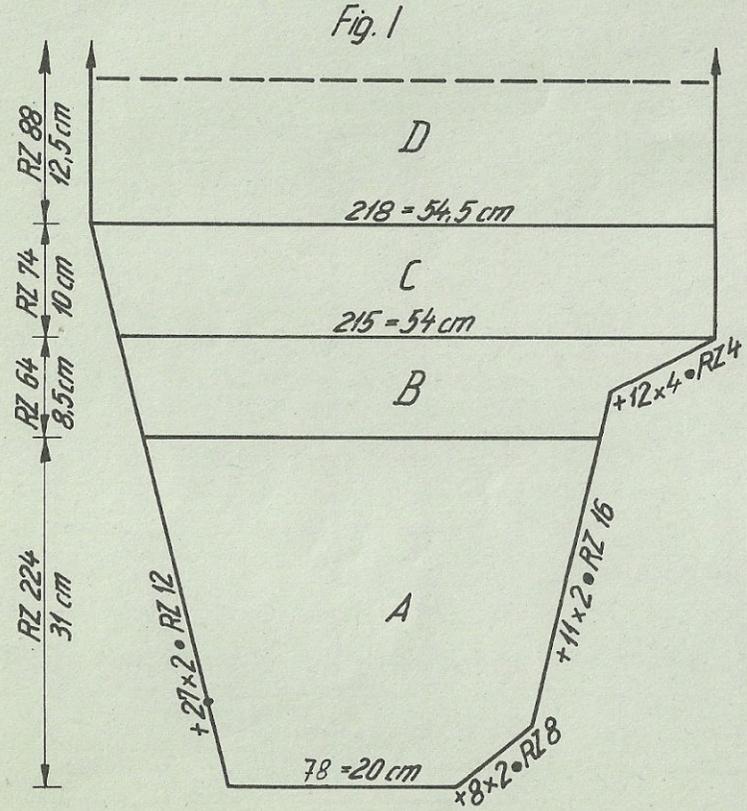

Métrage par 100 gr = 600 m

## Fig. I : Dos

A = Montage tubulaire côte bonneterie, tric. jusqu'à CR 32 selon schéma 1 et séquence des couleurs, insérer carte perforée et cont. à tric. en augm. des deux côtés. B = Déplacer porte-carte de 11 m vers la droite, insérer carte perforée en sens inverse de la flèche tout en changeant de couleur et cont. à augmenter. C = Cont. à tricoter dessin, augmenter seulement à gauche. D = cont. tout droit. Lorsque la carte Deco arrive à la fin, cont. cependant en point jacquard mais sans dessin. Puis faire les sections en sens inverse avec carte Deco après CR 34.

## Fig. II : Devant, tric. 2 fois

A,B,C, comme Fig. I. D = Dim. à gauche, rabattre le reste. Séquence des couleurs selon tableau.

## Fig. IV : Col, tric. 2 fois

A = Montage tubulaire 2:2 avec 236 m sur une largeur de 177 aig. Tric. 14 rgs.

B = Dim. avec poussoirs. C = Tric. 8 rgs tout droit. D = Augm. avec poussoirs.

E = Tric. 14 rgs. Quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.

## Fig. V : bordures

**Bordure de taille pour le dos:** Montage tubulaire 2:2 avec 212 m sur une largeur de 159 aig. tric. 120 rgs, puis 8 rgs avant GX, arrière N, 8 rgs avant N, arrière GX. Quelques rgs avec fil contrastant, arrière et avant N, faire tomb.

**Bordure de taille pour devant:** Exactement comme pour le dos mais avec 100 m, sur une largeur de 75 aig. tric. 2 fois.

**Bordure de manches :** Montage tubulaire fermé, tric. 12 rgs avec CX. Placer carte perforée, selon schéma 2, tric. 192 CR, mettre sur N, GM 2 1/2, tric. 2 rgs puis 14 rgs devant et derrière CX, GM 4 1/2. Quelques rgs fil contrastant avec chariots avant et arrière N, faire tomber.

**Montage:** Faire un cordeau pour la taille en laine bordeaux. Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer coutures d'épaules. Coudre bordure de taille m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant, ourler à l'intérieur m. à m. Poser le col m. à m. à points arrière à la lisière en défaisant fil contrastant, ourler à l'intérieur et laisser ouvert une ouverture de 1,5 cm à la taille. Poser bordures de manches m. à m. en défaisant fil contrastant, ourler à l'intérieur m. à m. Fermer les coutures latérale en laissant ouvert le passage pour le cordeau. L'enfiler.


## Séquence des couleurs

coul. 1 = caramel  
coul. 2 = rouge  
coul. 3 = orange  
coul. 4 = rose  
coul. 5 = bordeaux


Fig. I:	CR 224 : CR 2 coul. 1, CR 2 coul. 2	74
	CR 196 : CR 2 coul. 1, CR 2 coul. 4	191
	CR 196 : CR 2 coul. 1, CR 2 coul. 3	144
	CR 224 : CR 2 coul. 1, CR 2 coul. 2	17
Fig. II:	CR 224 = CR 2 coul. 1, CR 2 coul. 2	191
	CR 196 = CR 2 coul. 1, CR 2 coul. 3.	132
	2ème partie en sens inverse mais	81
	CR 224 : CR 2 coul. 1, CR 2 coul. 2	191
	CR 196 : CR 2 coul. 1, CR 2 coul. 4	129
		25
		0

## FIG I FIG II FIG IV


38-42	38-42	38-42	
56	56	44	
200	200	208	
.	.	.	A
.	.	.	B
40	40	158	
3	3	3	
3	3	3	
70	71	65	
63	63	5	
148	148	72	
127	127	7	
175	175	128	
7	191	184	
37	213	141	
75	39	255	
63	75	65	
129	63	233	
25	129	17	
63	25	65	
132	63	5	
81	132	73	
63	81	68	
144	63	66	
17	144	63	
7	17	233	
74	7	17	
70	76	56	
7	0	141	
37		7	
191		128	
148		0	
127			
175			
75			
7			
74			
191			
144			
17			
191			
132			
81			
191			
129			
25			
0			

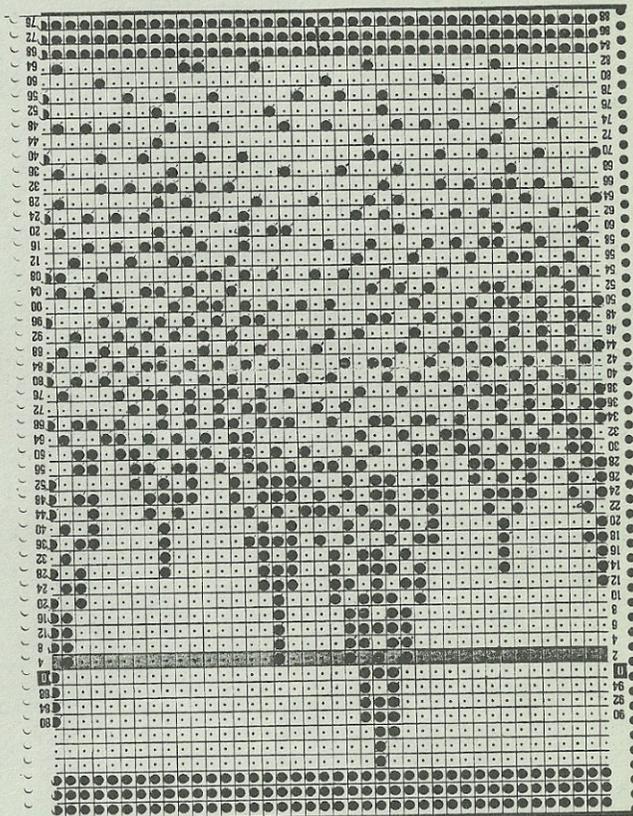

## Schéma 1



## Schéma 2



## Chiffres clignotants:

Attention: Pour Fig. IV Tric. augmentations et diminutions avec rangs raccourcis (BX et poussoirs), il faut déplacer les poussoirs chaque fois à gauche quand le Computer présente l'indication pour droite.

7 : Mettre tous les poussoirs en position travail, cont. à tric. droit.  
8 : Remettre en attente tous les poussoirs que vous avez mis en travail avant.

# 3830 DUOMATIC 80/S

Pullover rouge-blanc-bleu pour enfant

**Taille:** 104 cm stature  
**Fournitures:** 250 gr fil Acryl moyen dont 90 gr bleu, 80 gr rouge, 80 gr blanc, 3 boutons.  
**Grandeur de mailles:** Dessin et bordure 3/2  
**Echantillon:** 100 m = 33 cm, 100 rgs = 14 cm  
**Dessin:** Selon schéma, bordure 1:1

**Fig. I : Dos**  
 A = Montage tubulaire 1:1, bleu. B = Transférer m. selon schéma, cont. tric. tout droit. C = Dim. 6 m. des deux côtés, cont. tout droit. D = Rabattre 60 m. à gauche, cont. à tric. avec les 28 m. restantes pour patte de dessous. Rabattre.

**Fig. II : Devant**  
 A,B,C Comme Fig 1. D = Diviser travail, noter position des aig. Mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. à tric. à droite en dim. à gauche pour encolure, rabattre souplement. Remettre côté gauche sur aig. et tric. en sens inverse.

**Fig. III : manches, tric. 2 fois**  
 A = Montage tubulaire 1:1, bleu. B = Transférer m. selon schéma, cont. à tric. en dessin en augmentant des deux côtés, rabattre souplement.

**Fig. IV: Col**  
 Montage tubulaire 1:1 avec 130 m, tric. 25 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

**Bande de boutonnage:** arrière 3 m, avant 2 m, chariot N, tric. 50 rgs. Rabat.

**Montage:** Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer couture d'épaule de gauche. Coudre bordure de col m. à m. à points arrière autour du décolleté, ourler à l'intérieur. Coudre la bande à points arrière sur l'épaule droite en laissant ouvert 3 fois 12 mm pour boutons.

FIG I

104	116	128	140
56	56	56	56
132	132	132	132
.	.	.	A
.	.	.	B
100	106	112	118
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
.	.	.	C
7	7	7	7
16	16	16	16
38	38	38	38
100	106	112	118
3	3	3	3
3	3	3	3
17	20	23	26
39	43	47	51
.	.	.	.
99	99	99	99
176	176	176	176
7	7	7	7
50	54	57	61
66	66	66	66
184	184	184	184
181	187	192	195
66	66	66	66
7	7	7	7
1	1	1	1
0	0	0	0

FIG II

104	116	128	140
56	56	56	56
132	132	132	132
.	.	.	A
.	.	.	B
100	106	112	118
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
.	.	.	C
7	7	7	7
16	16	16	16
38	38	38	38
100	106	112	118
3	3	3	3
3	3	3	3
17	20	23	26
39	43	47	51
.	.	.	.
227	227	227	227
176	176	176	176
7	7	7	7
50	54	57	61
70	70	71	71
152	152	160	168
162	162	162	179
166	166	158	184
140	150	143	3
4	1	1	140
0	0	2	3
.	.	0	0

cm longueur totale

Fig. I

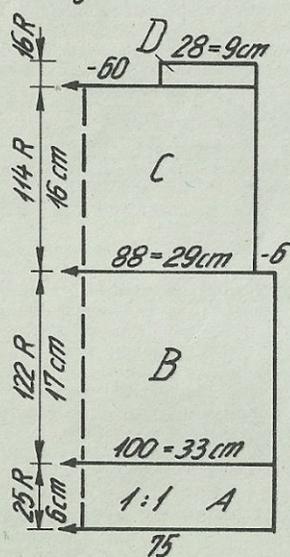


Fig. II

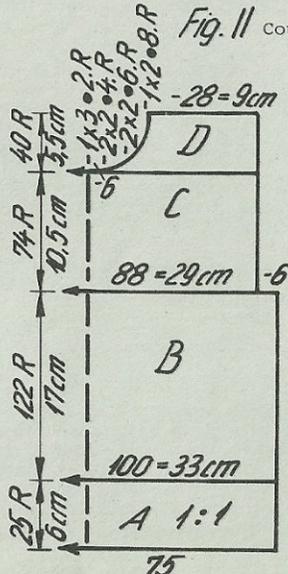


Fig. III


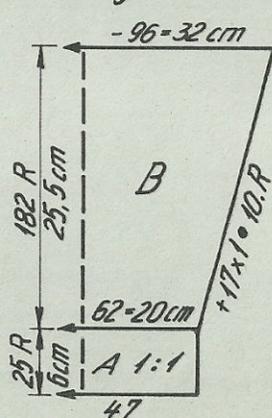


FIG III

104	116	128	140
56	56	56	56
132	132	132	132
.	.	.	A
.	.	.	B
62	64	66	68
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
.	.	.	C
7	7	7	7
16	16	16	16
38	38	38	38
96	102	110	116
3	3	3	3
3	3	3	3
27	31	35	39
37	41	45	49
.	.	.	.
97	97	97	97
5	5	5	5
0	0	0	0

Schéma



coul 1 = bleu  
 coul 2 = rouge  
 coul 3 = blanc

Métrage par 100 gr = 440 m

cm longueur de manches

# 3833 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 280 m

Pour le programme FORM COMPUTER, voyez description du modèle 30.

Pullover pour enfant "Paysage hivernal avec ours"

Taille: stature 134  
Fournitures: 300 gr laine de sport mêlée dont 260 gr bleu et 40 gr blanc. un reste d'angora pour l'ours.

Grandeur de mailles: 7, bordure 1:1 = 4  
Echantillon: 100 m = 40 cm, CR 100 = 13 cm  
Dessin: jacquard simple fonture avec carte Deco à perforer soi-même, bordure 1:1

Schéma pour jacquard  
Manivelle en bas, abaisseurs noirs






Fig. I :

A = bleu, montage tubulaire 1:1 avec 96 m, GM 4, tric. 18 rgs. B = transférer toutes les m. vers l'avant pour jersey et tric. 74 rgs jersey avec GM 7. Puis commencer à tric. jacquard selon schéma avec carte Deco A pour les arbres, en alternance de couleur 2 rgs bleu, 2 rgs blanc, etc. C = Mettre carte Deco B (montagnes neigeuses) en place et cont. à tric. en alternance de couleurs 2 rgs bleu, 2 rgs blanc. D = Dim. des deux côtés pour emmanchure, cont. à tric. avec carte Deco B. E = dim. des deux côtés pour biais d'épaules. Rabattre m. rest.

Fig. II :

A = Comme Fig. I. B = Transférer ttes m. vers l'avant pour jersey, tric. 4 rgs en GM 7. Puis tric. en jacquard selon schéma avec carte Deco A (ours et arbres) Mettre goupilles de positionnement pour l'ours, tric. en alternance de couleurs

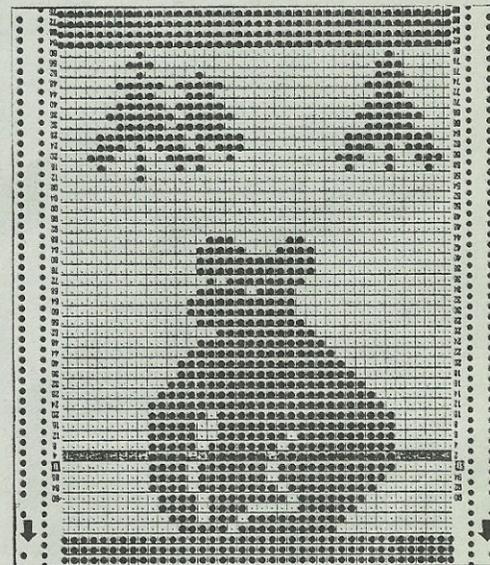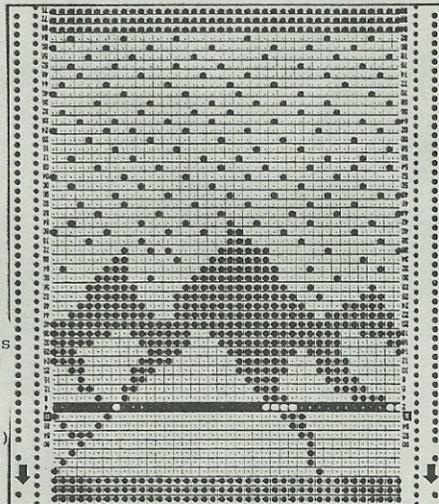




B

A

Fig I.

Fig II

Fig III

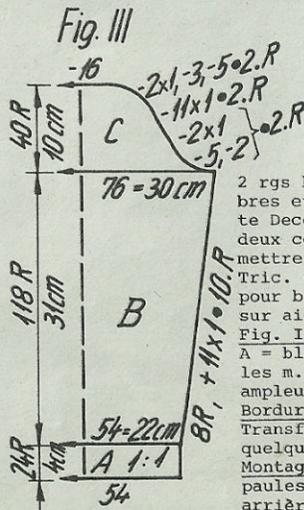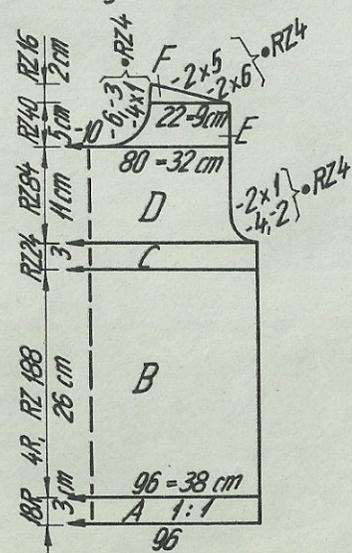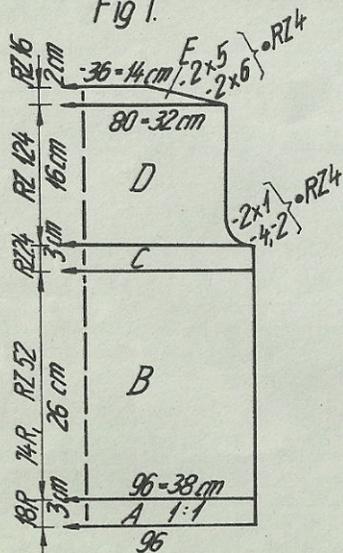

2 rgs bleu, 2 rgs gris clair, etc. Oter goupilles de positionnement pour arbres et tric. en alternance de couleurs 2 rgs bleu, 2 rgs blanc. C = Avec carte Deco B (montagnes neigeuses) alternance comme pour arbres. D = Dim. des deux côtés pour emmanchures. E = Div. travail. Rabattre les 10 m. centrales, mettre côté gauche sur peigne reporteur et noter position des aig. Côté droit : Tric. tout droit à droite, à gauche dim. pour encolure. F = Dim. à droite pour biais d'épaules, tric. tout droit à droite. Côté gauche: Remettre mailles sur aig. Mettre carte en position et tric. E + F en sens inverse.

Fig. III :

A = bleu, montage tubulaire 1:1 avec 54 m. Tric. 24 rgs. B = Transf. toutes les m. vers l'avant, tric. 118 rgs jersey en augmentant des deux côtés pour ampleur du bas. C = Dim. des deux côtés pour arrondi du bras. Bordure d'encolure: Bleu, montage tubulaire 1:1 avec 120 m. Tric. 14 rgs GM 4. Transférer toutes les m. vers l'avant pour jersey. Tric. 1rg jersey MG 7 puis quelques rgs fil contrastant, faire tomber. Montage: Epingler selon mesure et repasser pattemouille. Fermer coutures d'épaules, de côté et de manches. Poser bordure de col m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant. Broder un nez à l'ours.

# 3831 DUOMATIC 80

42

## Jaquette de garçon

Taille: 110 cm  
 Fournitures: 350 gr laine moyenne, dont 100 gr blanc, 100 gr bleu clair, 150 gr bleu foncé, 6 boutons  
 Grandeur de mailles: 5/2, bordure = 4 1/2  
 Echantillon: 100 m = 31 cm, 100 rgs = 18 cm  
 Dessin: Selon schéma, bordure 1:1

### Fig. I : Dos

A = Montage tubulaire 1:1. B = Transférer m. selon schéma, cont. tout droit.  
 C = Rabattre des deux côtés 8 m, cont. tout droit, rabattre.

### Fig. II : Devant

A = Montage tubulaire 1:1. B = Transférer m. selon schéma, cont. tout droit.  
 C = Rabattre 8 m à droite, cont. tout droit. D = Dim. à gauche pour encolure tout en cont. à tric. Rabattre. 2ème partie : tricoter en sens inverse.




### Fig. III : manches, tric. 2 fois

A = Montage tubulaire 1:1. B = Transférer m. selon schéma, cont. tric. en augmentant des deux côtés. C = Transférer m. pour 1:1, tric. 8 rgs bleu foncé, quelques rgs avec fil contrastant, rabattre.

### Fig. IV : Poches, tric. 2 fois

Montage tubulaire avec fil contrastant 1:1, en bleu 2 rgs 1:1 puis transférer m. selon schéma, commencer avec même couleur que devant. Tric. 42 rgs, transférer en 1:1, tric. 12 rgs, faire quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.

Métrage par 100 gr = 390 m

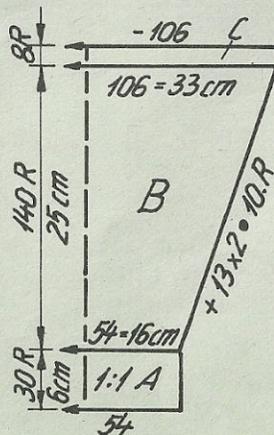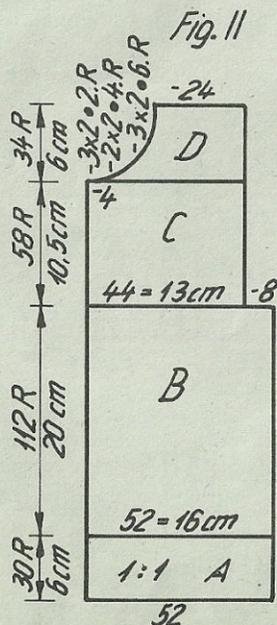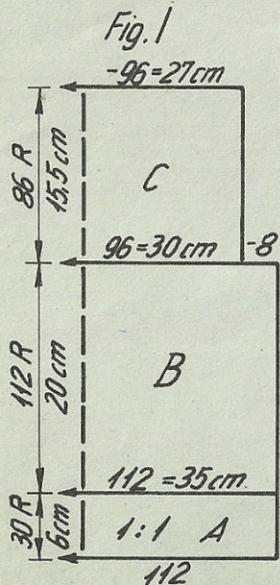

Alternance de couleurs  
 coul. 1 = bleu foncé  
 coul. 2 = bleu clair  
 coul. 3 = blanc




FIG I						FIG II					
110	116	128	140	152		110	116	128	140	152	
72	72	72	72	72		72	72	72	72	72	
124	124	124	124	124	A	380	380	380	380	380	A
.	.	.	.	.	B	.	.	.	.	.	B
112	116	120	126	132		52	54	56	59	63	
3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	
195	195	195	195	195	C	195	195	195	195	195	C
.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	
7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	
11	11	11	11	11		11	11	11	11	11	
38	38	38	38	38		38	38	38	38	38	
112	116	120	126	132		52	54	56	59	63	
3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	
195	195	195	195	195		195	195	195	195	195	
.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	
100	100	100	100	100		228	228	228	228	228	cm longueur totale
184	184	184	184	184		184	184	184	184	184	
129	129	129	129	129		129	129	129	129	129	
7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	
36	38	39	42	45		36	38	39	42	45	
0	0	0	0	0		70	70	70	71	72	
						160	160	176	176	184	
						179	162	179	188	128	
						164	164	164	129	188	
						183	183	183	166	129	
						2	1	3	183	164	
						1	1	2	1	183	
						0	0	0	2	5	
									0	1	
										0	

Schéma




Fig. III

FIG III					
110	116	128	140	152	
72	72	72	72	72	
124	124	124	124	124	
.	.	.	.	.	A
.	.	.	.	.	B
56	57	58	60	62	
3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	
195	195	195	195	195	
.	.	.	.	.	C
7	7	7	7	7	
11	11	11	11	11	
38	38	38	38	38	
106	108	112	120	126	
3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	
30	32	36	41	46	
39	41	45	49	53	
.	.	.	.	.	
97	97	97	97	97	cm longueur de manches
4	4	4	4	4	
0	0	0	0	0	

# 3811 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 330 m

Robe en jacquard d'été


**Taille:** Tour de poitrine 88 à 96 cm, tour de hanches 96 à 100 cm  
**Fournitures:** 600 gr soie artificielle dont 320 gr rouille et 280 gr écru.

**Grandeur de mailles:** jacquard arrière 3, avant 2 3/4, 1:1 = 4 1/2  
**Echantillon:** 100 m = 60 cm, 100 rgs = 24 cm (ne compter que les mailles de la fonture arrière)


**Dessin:** jacquard selon schéma avec carte perforée DECO No 38 bordure 1:1 rouille.

**Fig. VII + VIII :** Jupe, commencement d'un côté Monter 97 m. à l'arrière et tric. quelques rgs fil contrastant. Puis mettre 96 aig. en travail devant et tric. 800 rgs avec carte perforée no 38. Faire tomber toutes les m. de l'avant et tric. quelques rgs fil contrastant arrière puis faire tomber les m.

**Fig. I + II :** Première partie du corsage  
 A = montage tubulaire en 1:1. Tric. 6 rgs puis transférer vers l'arrière pour jersey. B = jacquard tric. tout droit puis rabattre soupl. des deux côtés 30 m sur l'arrière et faire tomber les m. correspondantes devant. C = Dim. des deux côtés sur fonture arrière, faire tomber m. devant (pour obtenir une lisière assez souple, employer griffe-talons aux deux extrémités). D = rouille, faire tomber les m. devant, transférer les m. arrière pour 1:1 et tric. 8 rgs en

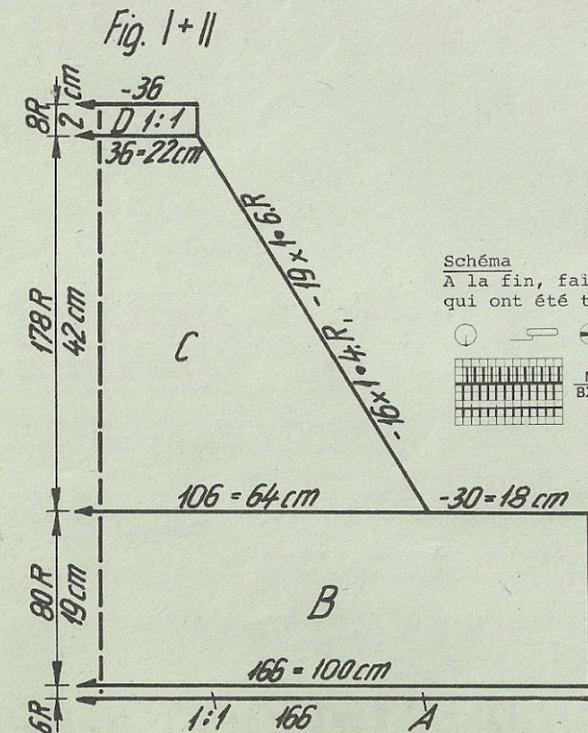

*Fig. VII + VIII*



# 3831

**Fig. V :** Bande de boutonnage (pour devant gauche). Montage tubulaire 1:1 avec 160 m. tric. 6 rgs. Commencer boutonnères après 6 m. Tricoter 3 m avant et 2 m. arrière avec fil contrastant. Répéter même opération à distance de 27 m 4 fois. Tric. 6 rgs. Quelques rgs fil contrastant, faire tomb. Pour devant droit: Agir de la même manière mais sans boutonnères.

**Fig. VI :** Bordure de col avec 160 m.  
**Montage tubulaire 1:1, tric. 7 rgs.** A partir de la gauche, après 8 m, tric. 3 m. devant et 2 derrière avec fil contrastant pour boutonnère. Tric. 12 rgs, faire encore une boutonnère, 7 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

**Montage:** Epingler selon mesures et repasser pattemouille. Fermer coutures d'épaules. Faire ourlet de la poche m. à m. en défaisant fil contrastant. Coudre poche en tenant compte du dessin. Poser bandes de boutonnages à points arrière m. à m. au devant, en défaisant fil contrastant. Poser le col m. à m. à points arrière autour du décolleté, ourler à l'intérieur, fermer devant Poser manches à points arrière m. à m. en défaisant fil contrastant. Fermer les coutures des côtés. Border les boutonnères. Poser boutons.

FIG I + II

38
96
240
. A
. B
166
3
3
194
. C
4
104
7
33
184
151
255
66
154
82
131
. C
5
1
0

GM 2 3/4 puis 1 rg GM 7 1/2, rabattre sur les deux fontures. Deuxième côté : comme première partie mais mettre carte perforée avec face non imprimée vers le haut.

**Montage:** Epingler selon mesures et repasser fermement. **Remarque:** Toutes les coutures doivent être faites soûplement à l'aide de l'aiguille auxiliaire verte au point de chaînette. Crocheter ensemble les deux parties du corsage A (lisière-rede montage) aux milieux avant et arrière jusqu'à la hauteur désirée. Fermer coutures des côtés et des manches. Fermer la jupe en défaisant fil contrastant. Froncer une lisière de la jupe avec deux fils auxiliaires puis la crocheter au corsage de l'intérieur. Enlever fil auxiliaire. A la hauteur de la taille, fixer un fil élastique que l'on tirera au travers du tricot. Cette robe peut être portée avec ou sans ceinture.

Chiffre clignotant: 8 Transférer m. pour 1:1

Attention: 40 m doivent donner au minimum 226 mm. Utiliser le programme pour encolure tricotée droite pour faire la jupe.

# 3834 DUOMATIC 80/S


Métrage au 100 gr = 280 m

77

## Pullover pour enfant, "Paysage hivernal au pingouin"

- Taille:** Stature 134  
**Fournitures:** 330 gr laine de sport mēlée dont 240 gr blanc, 60 gr bleu et 30 gr noir. Un reste de rose pour bec et pattes.  
**Grandeur de mailles:** 7, bordure 1:1 = 4  
**Echantillon:** 100 m = 40 cm, CR 100 = 13 cm  
**Dessin:** jacquard simple fonture avec cartes Deco à perforer soi-mēme, bordure 1:1

**Schéma pour jacquard**  
 manivelle en bas, abaisseurs noirs



GX  
 BX←



Fig. I:

A = blanc, montage tubulaire 1:1 avec 96 m. Tric. 18 rgs. B = transférer toutes les m. vers l'avant pour jersey. Tric. 18 rgs jersey. Travailler jacquard avec carte Deco A (petites pingouins) selon schéma, en alternance de couleur 2 rgs blanc, 2 rgs noir, etc. Après CR 88, tric. 50 rgs blanc jersey. C = continuer en jacquard avec carte Deco B (Iceberg) alternance de couleur 2 rgs blanc, 2 rgs bleu. D = dim. des deux côtés pour emmanchure. E = dim. des deux côtés pour biais d'épaules, Rabattre les 36 m restantes.

Fig. II :

A = comme fig. I. B = transférer toutes les m. vers l'avant pour jersey. Disposer la carte Deco C (mère pingouin) mettre porte-carte sur côté droit de la fonture de la 6ème à la 46ème aig tric. selon schéma pour jacquard en alternance de couleurs 2 rgs blanc, 2 rgs noir, etc. Au CR 172 tric. 18 rgs en blanc jersey. C + D = comme Fig. I, cependant pour D tric. seulement 83 CR. E = div. trav. rabattre le 10 du milieu, mettre côté gauche sur peigne reporteur et noter position des aiguilles. Côté droit: tric. tout droit à droite, dim. à gauche pour encolure. F = dim. à droite pour biais d'épaules, tric. droit à gauche. Côté gauche: remettre m. sur aiguilles. Mettre carte en position et tric. E + F en sens inverse.

Fig. III : tric. deux parties semblables

A = blanc. montage tubulaire en 1:1 avec 54 m. Tric. 24 rgs. B = transférer toutes les m. vers l'avant pour jersey. tric. 92 rgs jersey et augmenter des deux côtés pour ampleur de la manche. C = Tric. selon schéma pour Jacquard avec carte Deco B (iceberg) en alternance de couleurs 2 rgs blanc, 2 rgs bleu, etc. D = Dim. des deux côtés pour arrondi du bras.  
**Bordure d'encolure:** bleu, montage tubulaire 1:1 avec 120 m. GM 4, tric. 14 rgs puis quelques rgs fil contrastant, faire tomber.  
**Montage:** Epinglez selon mesures et repasser à la pattemouille. Fermer coutures des épaules, des côtés et des manches. Coudre bordure d'encolure m à m. à points arrière en défaisant fil contrastant. Broder le bec et les pattes des pingouins.

Pour le programme du FORM COMPUTER, voir description du modèle 30 dans mode d'emploi

Fig. I

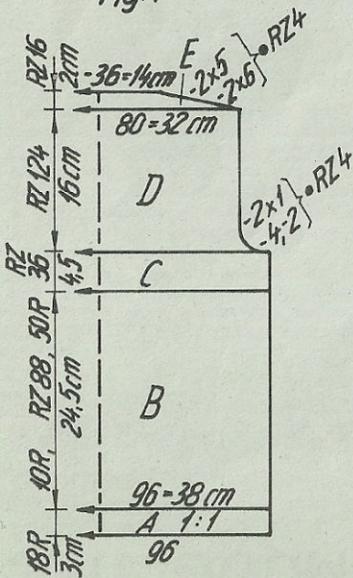


Fig. II



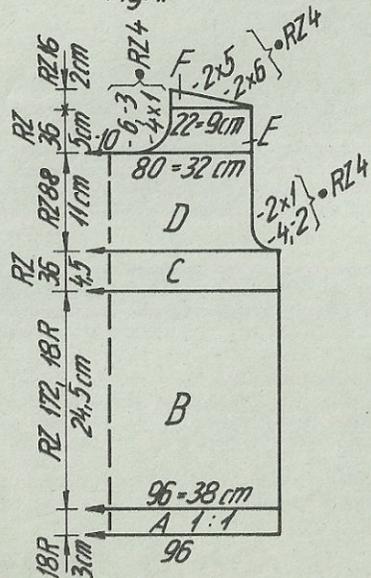


Fig. III

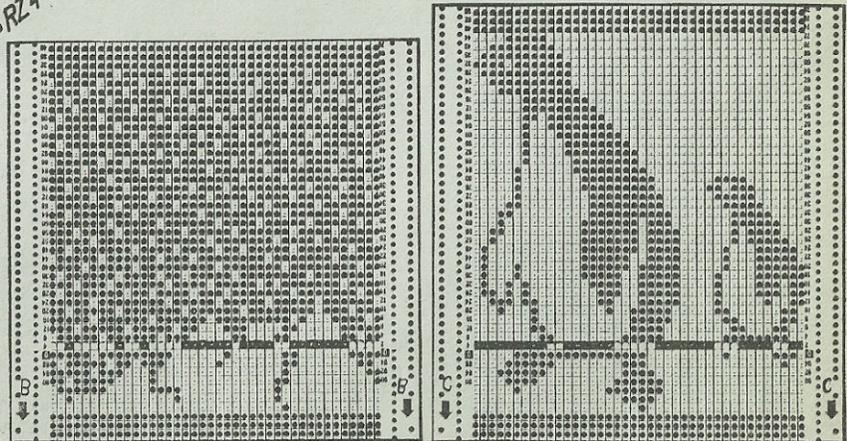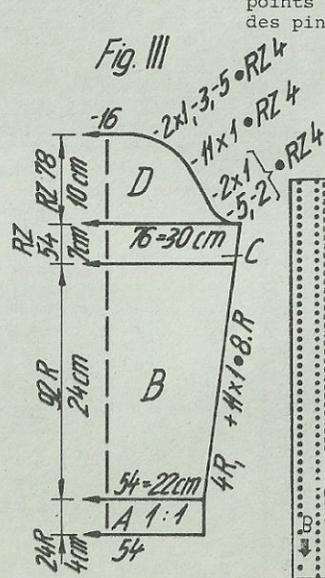

# 3835 DUOMATIC 80

Pullover olympique pour homme

Taille: 100 cm tour de poitrine  
Fournitures: 510 gr fil de coton flammé dont 460 gr blanc, 10 gr rouge, vert, bleu, noir, jaune

Grandeur de mailles: Dessin = 6, bordures = 5 1/2

Echantillon: 100 m = 44 cm, CR 100 = 15 cm

Dessin: Jersey, semi-tubulaire 1 aig. sur 2. Bordures pour taille et manches 1:1, Bordure de col, semi-tubulaire, jersey avec 1 aig. sur 2.

Fig. I: Dos, commencer avec fil contrastant

A = Montage semi-tubulaire, ouvert à droite, tric. tout droit en blanc. B = Dim. à droite devant et derrière avec aig. à 3 chas pour raglan, rabattre m restantes.

Fig. II : Devant

A + B = comme fig, I. C = Diviser travail, chariot arrière GX, avant N, cont. à tric. sur fonture avant en cont. dim. pour raglan à droite. dim. à gauche pour encolure. Puis tric. sur fonture arrière avec chariot N, dim. comme pour lère partie.

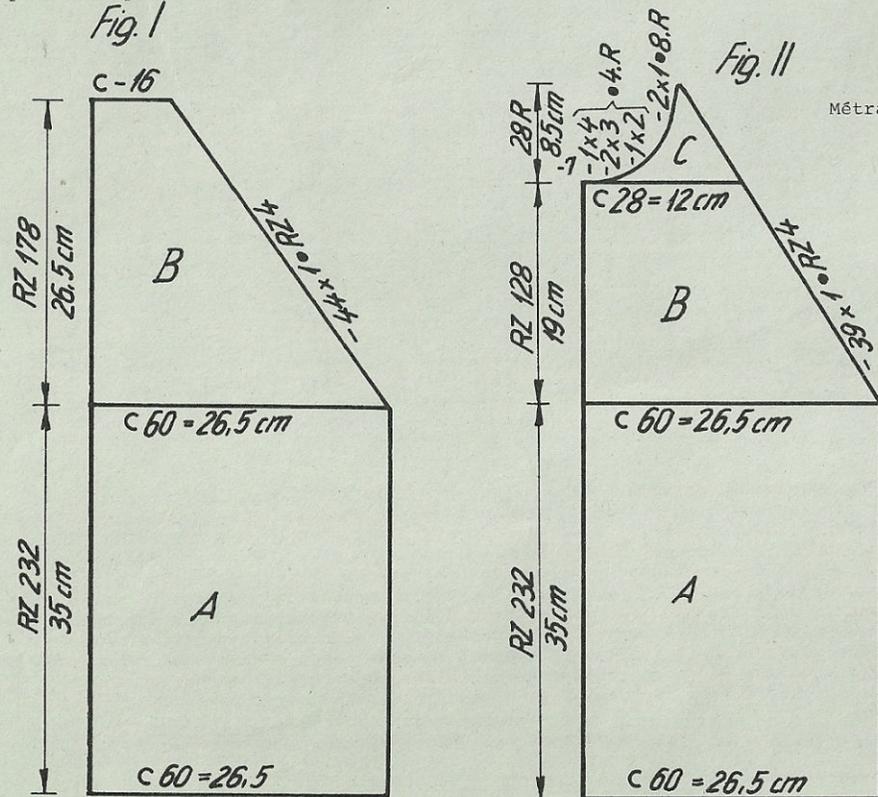


Fig. III : Manches. Commencer avec fil contrastant

A = Montage semi-tubulaire, ouvert à droite, tric, en blanc en augmentant à droite devant et derrière. B = Dim. pour raglan à droite devant et derrière avec aig. à 3 chas. Après CR 28, tric. chaque fois CR 12 en rouge, bleu, vert, noir et jaune. Puis cont. en blanc tout en cont. de dim. C = Sur fonture arrière à droite, dim. tous les 2 rgs 4,4,3 m. Sur fonture arrière cont. de dim. quand il n'y aura plus de m. sur l'arrière, chariot avant N, dim. devant à gauche encore 2 fois 4 m. 2ème manche: Tricoter en sens inverse.

Fig. V : bordures

Bordures de taille: Tric. 2 fois. Montage tubulaire 1:1 avec 120 m, tric, 26 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber. Bordures de manches: Tric. 2 fois. Mont.tubulaire 1:1 avec 90 m, tric. 12 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire romber. Bordure de col: Commencer avec fil contrastant, montage pour tubulaire avec 53 m sur chaque fonture, 1 aig. sur 2. Tric. 24 RZ terminer avec fil contrastant, faire tomber.

Anneaux olympiques: 25 cm de long, 3 aig. arrière, 2 aig. avant, tric. CX. Défaire de chaque côté 1 cm pour les réunir, en faire un anneau au point de mailles. Puis les coudre selon photo à points invisibles.


Montage: Epingler selon mesures, repasser à la pattemouille. Coudre bordures de taille et de manches au point de m. au devant, coudre dos et manches en défaisant fil contrastant. Poser manche en mettant la lisière la plus courte sur le devant et la plus longue au dos. Coudre bordure de col m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant. Ourler à l'intérieur. Fermer coutures latérales.

Métrage par 100 gr = 270 m

FIG I

: FIG II

FIG I			: FIG II			
48	50	52	48	50	52	
60	60	60	60	60	60	
432	432	432	432	432	432	
.	.	.	.	.	.	A
58	60	63	58	60	63	B
3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	3	
38	38	38	38	38	38	
58	60	63	58	60	63	
3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	3	
36	35	34	36	35	34	
69	69	69	69	69	69	
.	.	.	.	.	.	
99	99	99	231	231	231	cm longueur
191	191	191	191	191	191	totale
164	166	169	148	149	152	
78	82	85	53	57	60	
0	0	0	255	255	255	
			2	2	2	
			134	134	133	
			7	7	7	
			69	70	69	
			160	168	176	
			162	162	162	
			180	180	180	
			166	146	166	
			2	148	2	
			0	2	0	
			0	0	0	

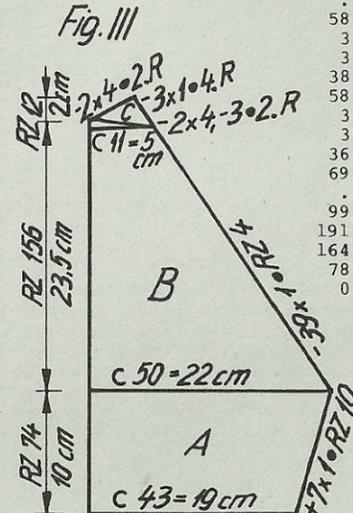

Suite page 46

Faire tomber m. sur fonture avant puis quelques rgs avec fil contrastant mais seulement sur fonture arrière.

**Bordure d'encolure:** Montage simple fonture avec 90 m, tri. 24 rgs jersey. Quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

**Montage:** Epingle selon mesures, repasser pattemouille. **Volant étroit:** 12,5 cm de longueur, 115 cm de large. Volant large: 22 cm de largeur, 115 cm de large. Repasser le début vers la gauche. Couture de l'empiècement arrière: Coudre la partie inférieure à l'empiècement à points matelas en cousant une m. toutes les 3 m. sur la deuxième en défaisant fil contrastant. Pour la manche, mesurer élastique à la largeur du bras et l'enfiler. Faire les frondes de l'ar-rondi du bras sur un fil, coudre les manches de l'intérieur. Crocheter autour de l'ouverture au dos. Faire de petites ganses pour les boutons. Coudre bordure de col m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant, ourler à l'intérieur. Volant: D'abord relier les deux volants à point avant puis les coudre à points arrière aux autres parties. Fermer coutures latérales.

*erratum*

FIG I			FIG II			FIG III		
110	122	134	110	122	134	110	122	134
52	52	52	52	52	52	52	52	52
136	136	136	136	136	136	136	136	136
.	.	.	.	.	.	.	.	.
179	179	179	179	179	179	106	112	118
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
38	38	38	38	38	38	109	109	109
140	142/150	160	140	150	160	3	3	3
3	3	3	3	3	3	67	67	67
3	3	3	3	3	3	2	2	2
55	64	73	55	64	73	71	71	71
90	100	110	90	100	110	3	3	3
.	.	.	.	.	.	7	7	7
99	99	99	231	231	231	68	68	68
191	191	191	191	191	191	4	4	4
133	133	133	133	135	136	68	68	68
1	1	1	1	1	1	5	5	5
0	0	0	212	228	236	71	71	71
			2	2	2	6	6	6
			7	7	7	28	31	35
			75	83	91	107	109	109
			79	79	79	180	191	188
			144	160	168	191	133	129
			180	190	190	129	2	191
			162	133	133	1	183	129
			146	183	183	191	1	1
			165	3	4	135	191	191
			2	4	5	21	135	135
			37	62	62	180	21	21
			18	128	128	191	191	183
			52	62	62	133	129	3
			34	128	128	1	1	191
			16	40	48	0	188	131
			7	7	7		129	5
			23	23	24		0	0
			69	69	69			
			3	3	3			
			0	0	0			

FIG III


	48	50	52
Attention: Le programme pour dos et devant est prévu pour semi-tubulaire. Le Form Computer n'indique que ce qui doit être fait sur fonture avant. Faire donc la même chose sur fonture arrière. En faisant l'échantillon, penser que CR 40 en tubulaire est égal à 20 rgs jersey. La manche n'est pas programmée en semi-tubulaire pour jersey. 40 m doivent au moins donner 105 mm.	60	60	60
<b>Chiffre clignotant:</b>	176	176	176
Noter le nombre de rgs (touche 2) et ne continuer que sur une fonture. Quand chiffre clignotant 5 apparaît, presser sur GO et sauter au nombre de rgs notés (touche 4), et tricoter la même chose sur la deuxième fonture.	.	.	.
	84	86	88
	3	3	3
	3	3	3
	100	100	100
	63	63	63
	128	128	128
	28	28	28
	2	2	2
	69	69	69
	191	191	191
	160	160	162
	68	71	75
	190	190	190
	137	140	137
	67	67	67
	191	191	191
	164	163	166
	74	77	81
	0	0	0

**Chiffres clignotants**

- 8 Devant: Tric. quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber, remettre m. sur aig. mettre cependant 2 m toutes les 2 aiguilles.  
Manches: Transférer m. sur fonture arrière, tric. jersey
- 9 Devant: Cont. à tric. en jersey, lorsque chiffre clignotant 5 apparaît faire encore quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.  
Manches: Chariot avant et arrière N
- 10 Faire tomber mailles de la fonture avant. Transférer m. pour 1:1 Chariot arrière N, avant GX.
- 11 Chariot arrière GX, avant N
- 12 Transférer m. sur fonture arrière, cont, à tric. en dessin.

# 3832 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 440 m

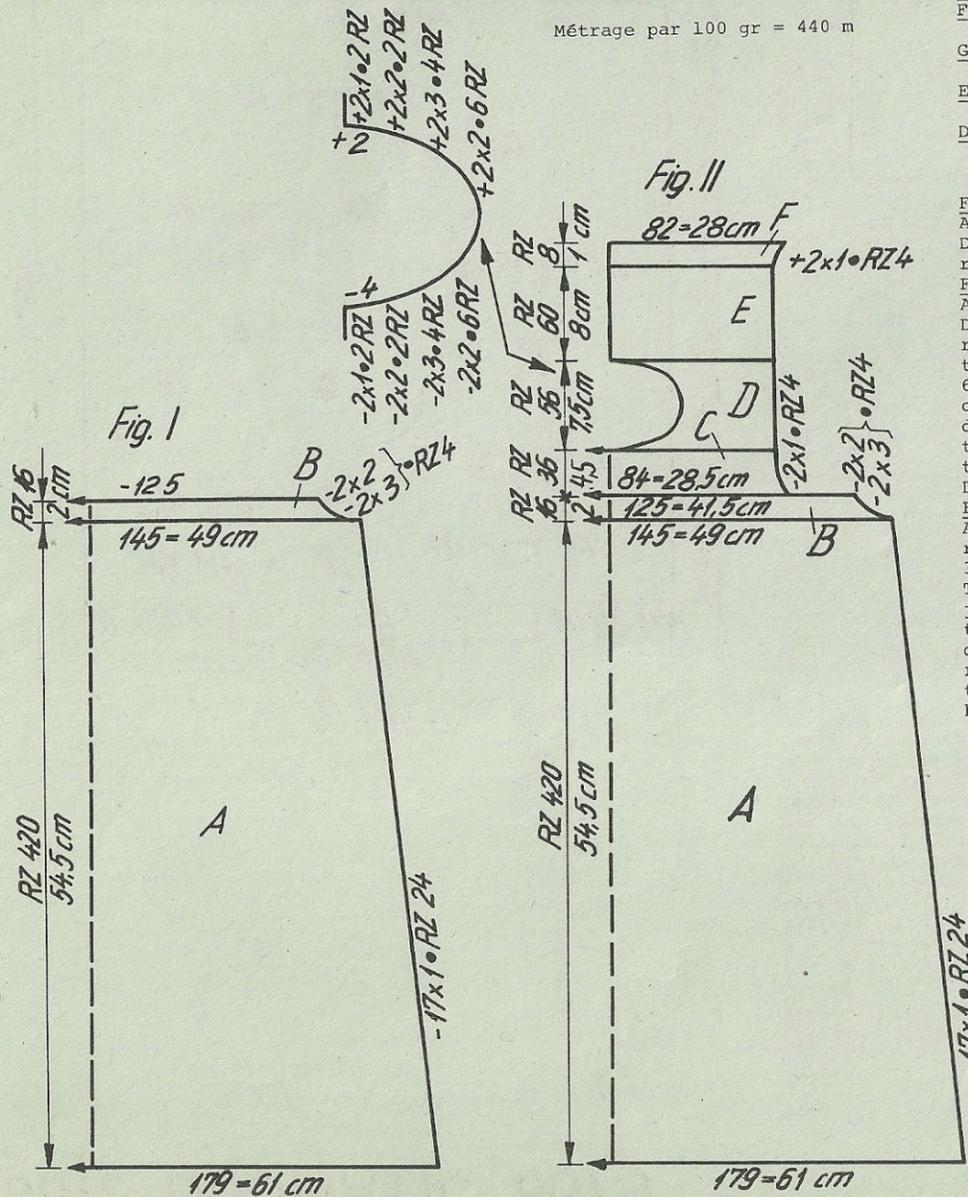

## Robe longue pour fillette

Taille : Stature: 110 cm  
 Fournitures: 450 gr fil d'Acryl moyen, 1 bouton, 22 fleurettes de garniture, 45 cm élastique  
 Grandeur de mailles: Robe = dessin : arrière 5, avant 4 1/2, bordure : 5 volant = 3 1/2, bordure = 4 1/2  
 Echantillon: 100 m = 34 cm, CR 100 = 13 cm  
 Dessin: Volant = 100 m = 62 cm, CR 100 = 22 cm  
 Dessin ajouré sans chariot de transfert, avec carte perforée 19. Position du chariot selon schéma.  
 Volant chariot N/N, faire tomber m. sur fonture avant.

### Fig. I : Dos

A = Montage simple monture arrière, 10 rgs jersey. cont. à tric. avec carte Deco, dim. des deux côtés. B = Dim. des deux côtés pour emmanchure. Quelques rgs avec fil contrastant.

### Fig. II : Devant


A = Montage simple fonture arrière, 10 rgs jersey, cont. à tric. avec carte Deco, dim. des deux côtés. B = Dim. des deux côtés pour emmanchure, quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber. C = Remettre partie sur aig. en mettant chaque fois la 3ème m. sur la 2ème pour réduire le nbre de m. d'un tiers, 6 rgs jersey, cont. à tric. avec carte Deco, dim. des deux côtés pour emmanchure. D = Div. travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. côté droit en dim. à gauche et augm. pour encolure. E = Cont. à tric. tout droit, tric. jersey en augm. à droite pour emmanchure. F = Quelques rgs fil contrastant, faire tomber. Remettre les m. du peigne reporteur sur aig. et tric. D,E,F, en sens inverse.

### Fig. III : Manches, tric. 2 fois


A = Volant : Montage tubulaire pour côte bonneterie comme suit: Chariot arrière et avant N, tric. 1 rg. GM 2 1/2, chariot arrière et avant CX, 2ème et 3ème rgs GM 4 1/2, chariot arrière et avant N, GM 4 1/2, puis tric. 6 rgs. B = Transf. m. sur fonture arrière, chariot arrière N, avant GX, tric. 6 rgs jersey en GM 5 1/2, chariot arrière et avant N, GM 3 1/2, tric. CR 28. Faire tomber m. de fonture avant. C = Transférer m. pour 1:1, mettre aiguilles vides en attente, chariot arrière N, avant GX, GM 5, tric. 8 rgs. Chariot arrière GX, avant N, tric. 8 rgs. D = Transférer sur fonture arrière, cont. à tric. en dessin selon schéma. E = Rabattre des deux côtés pour arrondi de bras, rabattre.

### Fig. III

Volant: Chaque fois tric. deux fois. A + B = Fig, III mais avec 178 m et CR 100  
 178 m et CR 56

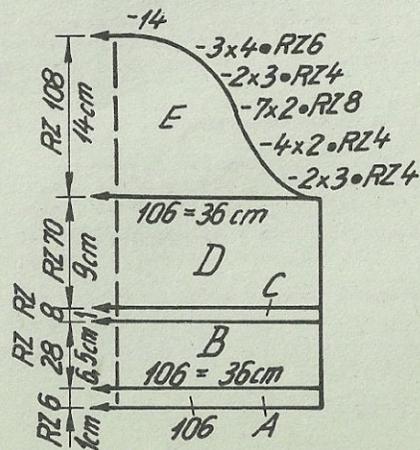

### Schéma pour dessin



# 3812 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 270 m

## Pullover à trous pour dame

Taille: 88 cm tour de poitrine  
 Fournitures: 320 gr fil de coton flamme, bandelettes de coton  
 Grandeur de mailles: 6  
 Echantillon: 100 m = 62 cm, 100 rgs = 26 cm  
 Dessin: jersey, toutes les 2 aig. côté envers à l'extérieur

Fig. I + II : Dos et devant. Commencer et finir avec fil contrastant  
 A = montage simple fonture, faisant trous avec fil contrastant, les m. désignées sur le patron. B = rabattre des deux côtés 20 m, cont. de tric. faire tomber.

Fig. III : Manches, tric. 2 fois. Commencer avec fil contrastant  
 A = montage simple fonture, tout en faisant les trous avec fil contrastant selon patron, rabattre souplement.

Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Pour les trous, défaire fil contrastant et les border m. à m avec du coton. Fermer coutures d'épaules, défaire fil contrastant à l'encolure et ourler à l'intérieur m. à m. Poser les manches. Replier les ourlets des manches de 3 cm vers l'intérieur et ourler m à m. en défaisant fil contrastant. Border tous les ourlets avec bandelettes de coton au point de surjet.


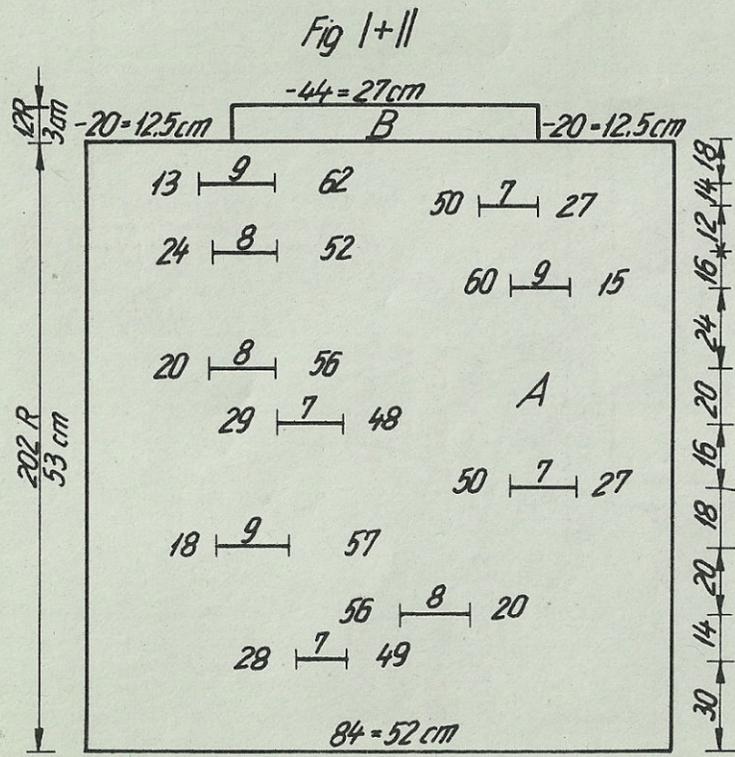


FIG I + II			FIG III		
34	38	42	34	38	42
104	104	104	104	104	104
248	248	248	248	248	248
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
74	78	82	78	84	90
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
98	98	98	101	101	101
7	7	7	7	7	7
24	24	24	94	94	94
0	0	0	184	184	184
			139	141	144
			6	6	6
			0	0	0

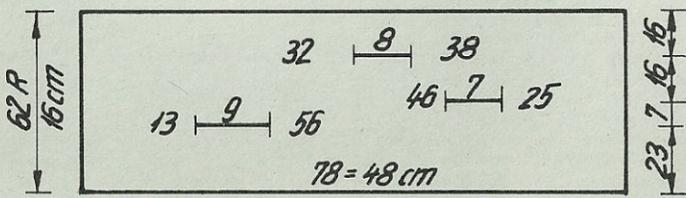

# 3838 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 475 m

Pullover à manches chauve-souris

Taille: Tour de poitrine 88-96 cm  
 Fournitures: 350 gr laine Acryl avec mohair moyenne, dont  
 240 gr beige, 50 gr brun clair, 50 gr brun foncé,  
 10 gr noir.

Grandeur de mailles: jersey 6, bordure 3½2  
 Echantillon: 100 m = 35 cm, CR 200 = 27 cm  
 Dessin: jersey avec incrustations, bordure 1:1

FIG I

Fig. I+II

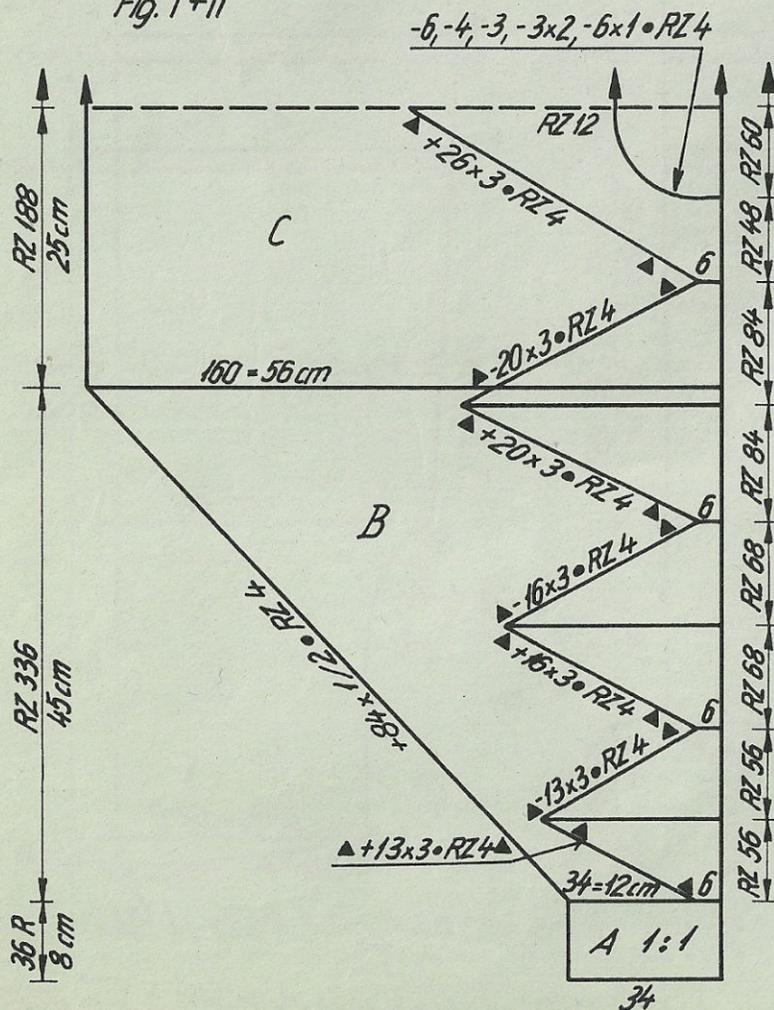


Fig. I : Dos

A = Montage tubulaire 1:1, tric. tout droit. B = Transférer toutes les m. vers l'avant pour jersey, tric. incrustations comme suit: Mettre 6 poussoirs en attente à droite, les poussoirs pour les aiguilles suivantes en position travail, chariot BX, touche à flèche gauche, 2 rgs noir, 2 rgs beige, puis 3 poussoirs en attente, 2 rgs brun foncé, 2 rgs beige, etc. Attention: Lorsque vous aurez mis en attente le 13ème groupe de poussoirs, 2 rgs brun foncé, 2 rgs beige, 2 rgs noir, 2 rgs beige, 2 rgs brun clair, 2 rgs beige, puis seulement recommencer à mettre les poussoirs peu à peu en travail. Quand le 13ème groupe de poussoirs sera en travail, encore 2 rgs noir, 2 rgs beige puis immédiatement remettre le premier groupe de poussoir en attente. Pour éviter les petits trous, mettre le fil sur la première aiguille qui ne tricote pas, à droite pour beige, à gauche pour brun ou noir. En plus des incrustations, augmenter à gauche en sortant poussoirs du rail bloqueur. C = Continuer incrustations en tricotant des deux côtés tout droit. Puis tric. C.B.A en sens inverse.

Fig. II : Devant

Tric. comme le dos cependant avec brun foncé à la place de brun clair. A la section C, dim. et augm. à droite pour encolure selon patron.

Bordure de taille: Tric. 2 fois.

Montage tubulaire 1:1 avec 128 aig. Tric. 38 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Bordure d'encolure:

Montage tubulaire 1:1 avec 128 aig., tric. 12 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures et repasser à la pattemouille. Fermer coupures des épaules et des côtés au point matelas. Fermer bordure de col et la coudre m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant. Coudre bordure de taille de la même manière.

Chiffre clignotant 8 : Transférer m. pour bord côtes 1:1

	36-42	44-46
	54	54
	140	140
	.	A
	.	B
	34	40
	3	3
	3	3
	195	195
	.	C
	7	7
	24	24
	79	79
	63	63
	147	141
	61	53
	63	63
	221	221
	93	93
	7	7
	127	127
	182	198
	191	191
	221	221
	93	93
	191	191
	147	141
	61	53
	73	73
	7	7
	127	127
	226	226
	7	7
	53	53
	71	71
	66	66
	127	127
	226	226
	131	131
	.	.
	7	7
	23	23
	0	0

# 3837 DUOMATIC 80/S

50




Métrage par 100 gr = 300 m

Manteau beige pour dame

Taille: 92-98 cm tour de poitrine  
 Fournitures: 1750 gr laine moyenne, 5 boutons  
 Grandeur de mailles: Dessin 6  
 Echantillon: 100 m = 23 cm, CR 100 = 23 cm  
 Dessin: Selon schéma 1 pour dos et manches  
 schéma 2 + 3 pour devant.

Fig. I : Dos

A = Montage tubulaire fermé, tric. 20 CR en rond. B = \*Transférer m. pour dessin selon schéma 1, tric. 34 rgs, transférer toutes les m. sur fonture avant, tric. 8 rgs avec chariot arrière GX, avant N.\*. Répéter 2 fois de \* à \*. Cont. à tric. dessin selon schéma 1 tout en cont. à dim. D = Dim. des deux côtés pour emmanchures, cont. à tric. E = Dim. des deux côtés pour biais d'épaules, rabattre le reste.

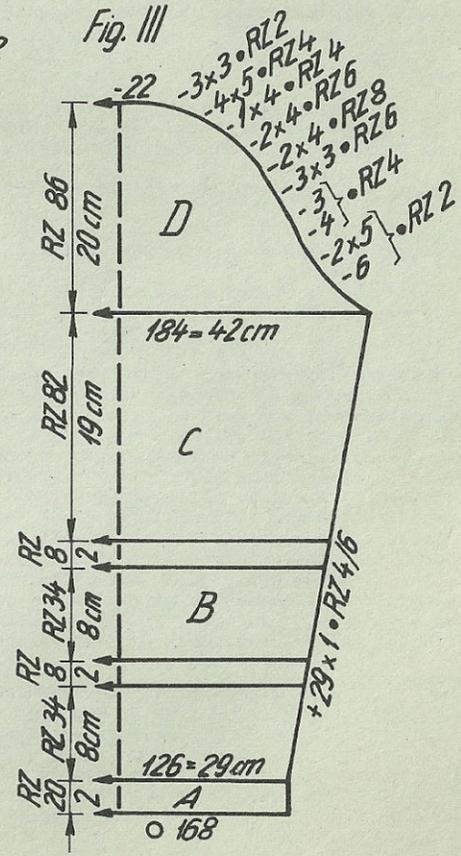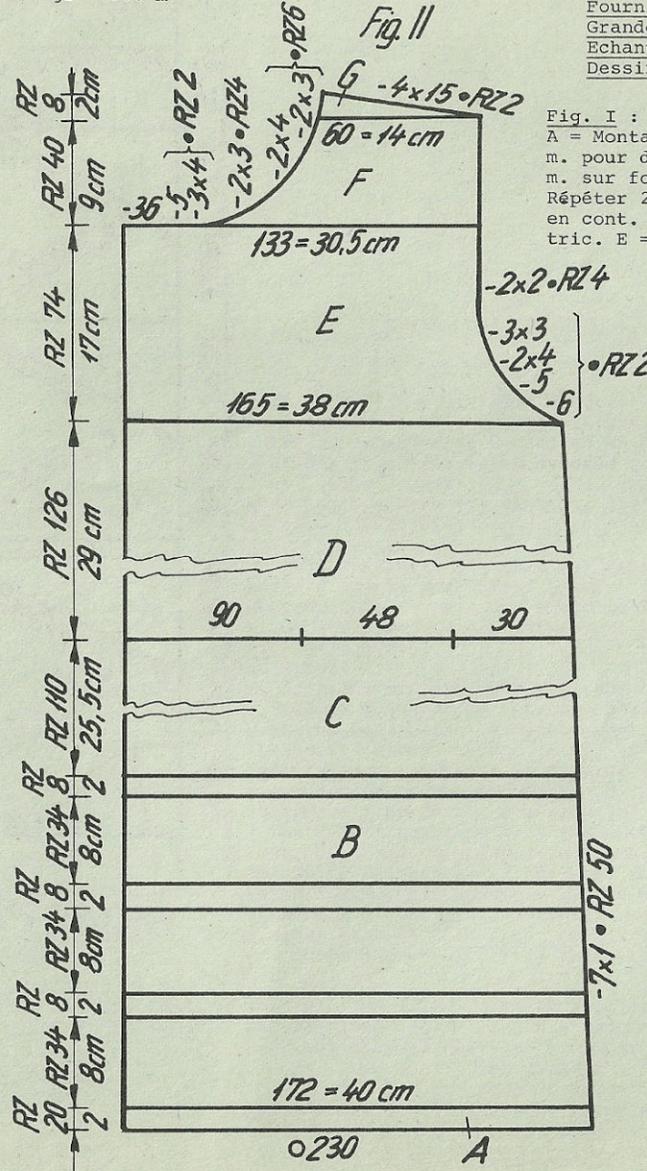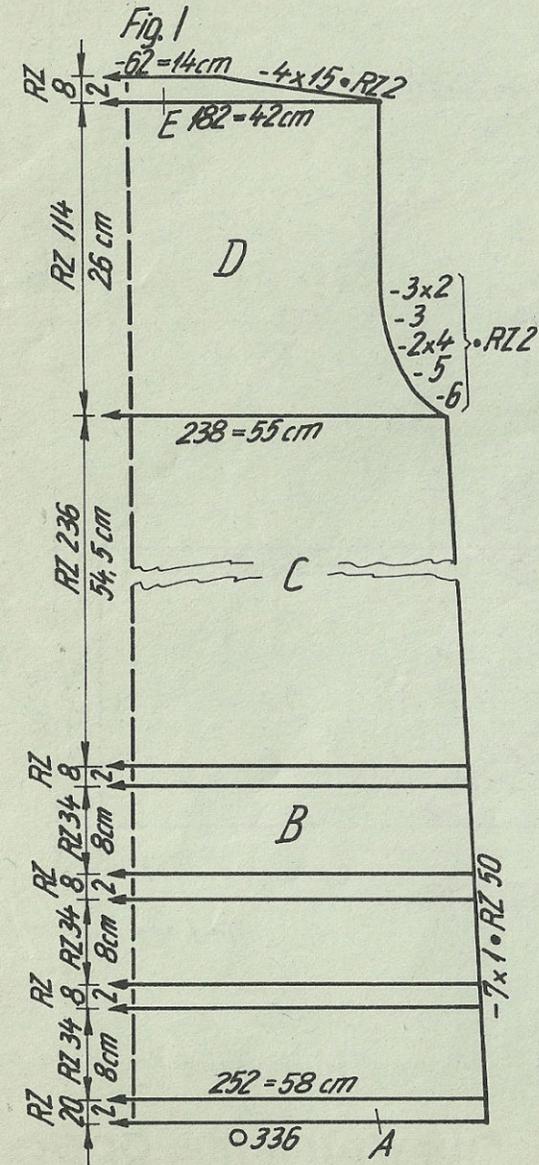

**Fig. II** : Devant: Tric. deux parties semblables  
 A = Montage tubulaire fermé, tric. 20 CR en rond. B = Comme fig. I, cependant répartir aig. selon schéma 2 pour lisière avant, transférer pour jersey selon schéma 3 et ne diminuer qu'à droite. Pour boutons: Tric. avec fil contrastant aux CR 200, 260, 320, 380, 440 chaque fois en partant de la lisière gauche: sur fonture avant les m. de 8 à 12 et de 19 à 23, sur fonture arrière, les m. 5 à 8. C = Transférer m. à nouveau selon schéma 2. cont. à tric. en dim. D = A 90 m. du bord gauche, tric. 48 m avec fil contrastant pour ouverture de poche, tout en cont. à dim. à droite. E = Dim. à droite pour emmanchure. F = Dim. à gauche pour encolure. G = Dim. à droite pour biais d'épaules. Tric. côté gauche en sens inverse mais sans boutons.

**Fig. III** : manches, tric. 2 fois  
 A = Montage tubulaire fermé, tric. 20 CR. B \* Transf. pour dessin selon schéma 1, tric. 8 rgs jersey \* augmenter des deux côtés. Répéter 1 fois de \* à \*. C = Transférer m. selon schéma 1, cont. à tric. en augmentant des deux côtés. D = Dim. pour arrondi de bras, rabattre le reste.

**Fig. IV** : Col, commencer et terminer avec fil contrastant  
 Montage tubulaire côte bonneterie avec 130 m. 40 CR avec laine originale en mailles longues, transférer toutes les m. sur fonture arrière, tric, rgs jersey, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

**Fig. VI** : Poches, tric. 2 fois  
 Monter 44 m. avec fil contrastant simple fonture, tric. 80 rgs jersey. Rabattre souplement.

**Patte de poche**: Commencer avec fil contrastant, montage simple fonture 40 m, tric. 10 rgs jersey. transférer pour 1:1, tric. 40 rgs 1:1, rabattre soupl.  
**Montage**: Epingler selon mesures et repasser pattemouille. Mettre les m. de l'entaille de poche sur un fil en défaisant fil contrastant, Coudre patte de poche, m. envers à l'extérieur m. à m. à points arrière au bord de l'entaille de poche en défaisant fil contrastant. Coudre poche intérieure au bord supérieur de l'entaille, ourler patte de poche à l'intérieur, fixer poche de côté et en bas à points invisibles. Fermer coutures d'épaules, poser col m. à m. à points arrière autour de l'encolure en défaisant fil contrastant. Au bord avant, replier d'une m. à l'intérieur et coudre à points invisibles, coudre lisière du col en haut à points arrière pour faire un joli bord, ourler à l'intérieur en défaisant fil contrastant. Coudre manches de l'intérieur, fermer coutures des côtés. Border boutons au point de boutons.

Schéma 1  Poser boutons.




Schéma 2 




Schéma 3 




FIG I		FIG II		FIG III	
38-42	44-46	38-42	44-46	38-42	44-46
92	92	92	92	92	92
184	184	440	440	184	184
.	.	.	.	.	.
125	134	86	91	63	65
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
194	194	194	194	194	194
.	.	.	.	.	.
6	6	6	6	6	6
38	38	98	98	38	38
119	128	7	7	92	95
3	3	56	56	3	3
3	3	55	55	3	3
85	84	93	92	39	38
113	113	82	87	60	60
.	.	3	3	.	.
105	105	3	3	109	109
153	169	55	54	153	153
145	153	113	113	169	170
162	162	.	.	156	146
146	137	233	233	175	146
155	164	161	169	2	156
7	7	145	153	167	166
41	43	162	162	1	159
188	188	171	163	166	1
151	153	148	158	146	166
0	0	7	7	191	191
		39	39	131	128
		188	188	1	3
		151	153	163	173
		72	72	0	0
		184	184		
		139	138		
		145	153		
		179	179		
		156	156		
		166	166		
		158	158		
		4	4		
		0	0		

cm longueur totale

cm longueur de manches

Chiffre clignotant 7 : Travailler la poche

# 3839 DUOMATIC 80/S

Jaquette en jacquard 5-couleurs, avec Color



**Taille:** 88 cm tour de taille  
**Fournitures:** 480 gr laine fine avec Acryl, dont 75 gr noir, 75 gr jaune, 100 gr rouille, 100 gr lila, 130 gr bleu, 3 fermetures fantaisie

**Grandeur de mailles:** Dessin 5, bordures 6/2  
**Echantillon:** 100 m = 20 cm, CR 100 = 17,5 cm

**Dessin:** Jacquard selon schéma avec carte Deco à perforer soi-même

**Fig. I : Dos**

A = Montage tubulaire côte bonneterie, tric. 8 rgs. B = Tric. selon schéma 1 avec carte Deco à perforer soi-même, séquence de couleurs selon tableau. C = Dim. des deux côtés, cont. tout droit, rabattre souplement.

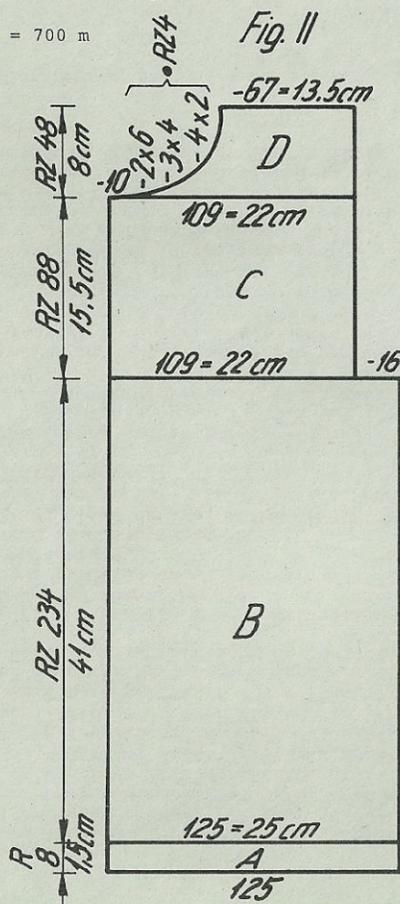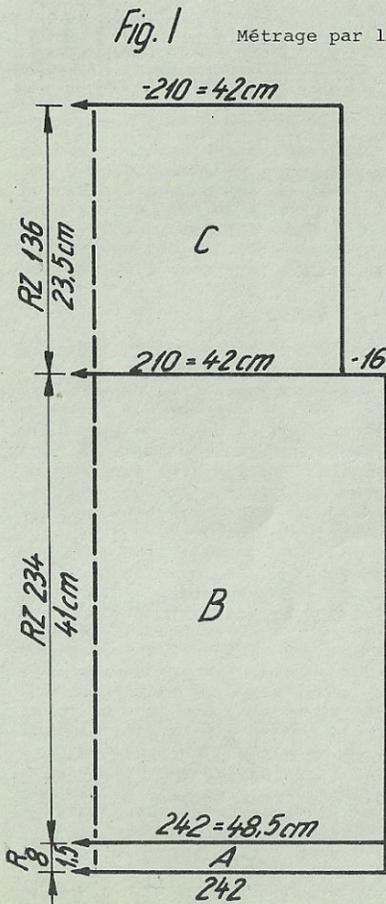

**Fig. II :** Devant. Tricoter deux parties en sens inverse Sections A + B comme Fig. I. C = Dim. à droite, cont. dessin. D = Dim. à gauche pour encolure, rabattre souplement.

**Fig. III :** manches, tric. 2 fois



A = Montage tubulaire côte bonneterie, tric. 8 rgs. B = Cont. à tric. selon schéma avec carte perforée en augmentant des deux côtés, rabattre souplement.

**Fig. V :** Bordures

Selon schéma 2, tric. 3,60 m

**Montage:**

Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer coutures des épaules, coudre manches de l'intérieur. Fermer coutures des manches et des côtés. Coudre bordure tout autour de la jaquette et des manches à points arrière, env. 5 cm avant la fin, réunir bordures au point matelas et finir de la coudre, ourler à l'intérieur. Coudre fermetures selon photo. Repasser les bords légèrement à la pattemouille.

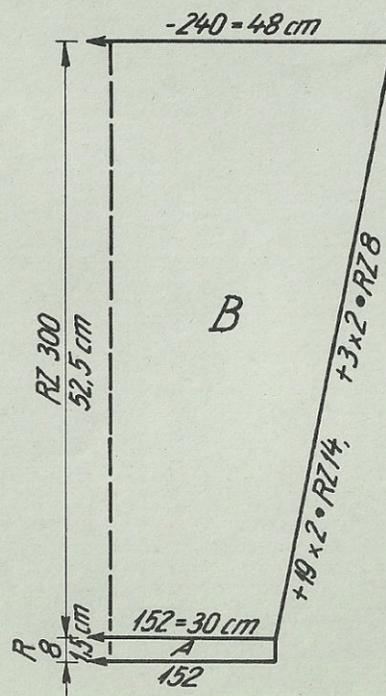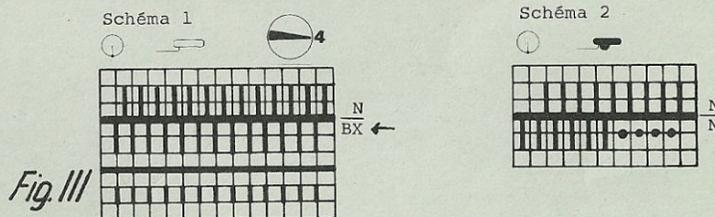

**Séquence des couleurs**

3 x 2 rgs bleu, 2 rgs jaune	= CR 12
3 x 2 rgs lilas, 2 rgs noir	= 24
3 x 2 rgs jaune, 2 rgs rouille	= 36
3 x 2 rgs lilas, 2 rgs bleu	= 48
2 x 2 rgs rouille, 2 rgs noir	= 56
3 x 2 rgs lilas, 2 rgs jaune	= 68
4 x 2 rgs bleu, 2 rgs rouille	= 84
3 x 2 rgs noir, 2 rgs lilas	= 96
3 x 2 rgs jaune, 2 rgs bleu	= 108
2 x 2 rgs lilas, 2 rgs jaune	= 116
4 x 2 rgs noir, 2 rgs rouille	= 132
3 x 2 rgs rouille, 2 rgs bleu	= 144
2 x 2 rgs noir, 2 rgs jaune	= 152
4 x 2 rgs rouille, 2 rgs bleu	= 168
3 x 2 rgs lilas, 2 rgs noir	= 180
3 x 2 rgs bleu, 2 rgs jaune	= 192
2 x 2 rgs rouille, 2 rgs jaune	= 200
4 x 2 rgs lilas, 2 rgs bleu	= 216
3 x 2 rgs noir, 2 rgs jaune	= 228
3 x 2 rgs rouille, 2 rgs bleu	= 240
2 x 2 rgs lilas, 2 rgs jaune	= 248
4 x 2 rgs rouille, 2 rgs noir	= 264
3 x 2 rgs bleu, 2 rgs lilas	= 276
3 x 2 rgs jaune, 2 rgs noir	= 288
4 x 2 rgs lilas, 2 rgs rouille	= 304
2 x 2 rgs bleu, 2 rgs noir	= 312
3 x 2 rgs jaune, 2 rgs bleu	= 324
3 x 2 rgs rouille, 2 rgs noir	= 336
4 x 2 rgs bleu, 2 rgs lilas	= 352
2 x 2 rgs noir, 2 rgs jaune	= 360
3 x 2 rgs rouille, 2 rgs bleu	= 372
3 x 2 rgs noir, 2 rgs lilas	= 384
3 x 2 rgs bleu, 2 rgs jaune	= 396

FIG I

38	42	46
70	70	70
160	160	160
.	.	.
.	.	.
121	131	140
3	3	3
3	3	3
102	102	102
7	7	7
114	111	109
184	184	184
129	130	131
7	7	7
61	63	67
0	0	0

A  
B

FIG II

38	42	46
70	70	70
416	416	416
.	.	.
.	.	.
63	67	73
3	3	3
3	3	3
230	230	230
7	7	7
114	111	109
184	184	184
129	130	131
7	7	7
61	64	68
70	70	71
168	168	184
180	180	128
182	182	180
167	167	182
1	1	175
6	6	3
0	0	4


A  
B

FIG III

38	42	46
70	70	70
160	160	160
.	.	.
.	.	.
76	80	85
3	3	3
3	3	3
38	38	38
120	124	133
3	3	3
3	3	3
50	50	50
59	59	59
.	.	.
98	98	98
7	7	7
5	5	5
0	0	0

A  
B

cm longueur  
de manches

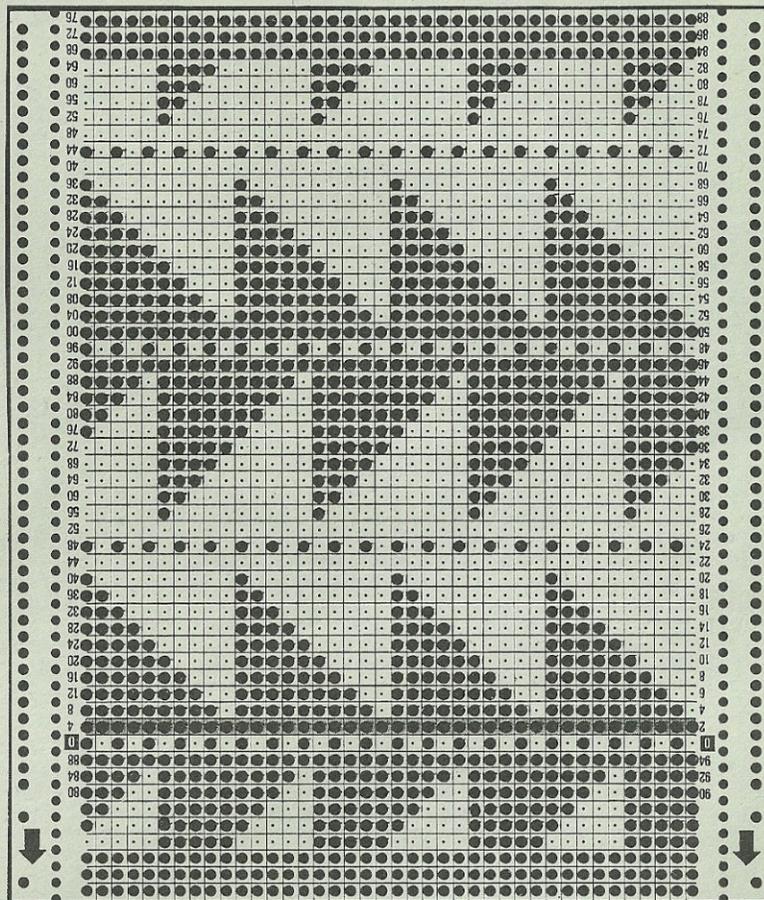

# 3840 DUOMATIC 80

Deux-pièces quipure

Taille: 88 cm tour de poitrine

Fournitures: Pullover : 320 gr soie, jupe : 310 gr laine

Grandeur de mailles: Pullover : 5, ourlet : 6, jupe : 7½, ourlet : 6¼

Echantillon: Pullover : 100 m = 41 cm, 100 rgs = 20 cm

Jupe: 100 m = 40 cm, 100 rgs = 31 cm



Dessin: Pullover: Selon schéma. Jupe: Jersey

## Pullover

Fig. I : Dos. Commencer avec fil contrastant, 1 aig. sur 2. Montage simple fonture. A = 18 rgs jersey. B = Transférer m. selon schéma, cont. tout droit, C = dim. des deux côtés pour raglan. D = Diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. côté droit en cont. dim. pour raglan. Rabattre. Remettre côté gauche sur aiguilles et tric. en sens inverse.

Fig. II : Devant. Commencer avec fil contrastant 1 aig. sur 2. Montage simple fonture. A = 10 rgs jersey puis, pour entrée et sortie du cordon, mettre sur BX, mettre pousoirs en travail pour les 34 premières m, tric. 4 rgs, remettre pousoirs en attente, les 20 suivants en travail, tric. 4 rgs, les remettre en attente et disposer les 34 pousoirs restants en travail, tric. 4 rgs, mettre pousoirs en attente, remettre sur jersey, tric. 4 rgs. B = Transférer selon schéma, cout. tout droit. C = Dim. des deux côtés pour raglan. D =

Fig. I Métrage par 100 gr = laine : 280 m  
soie : 400 m

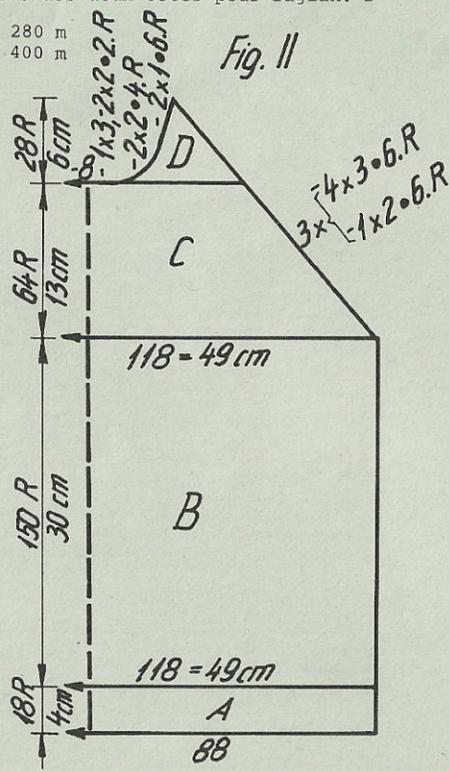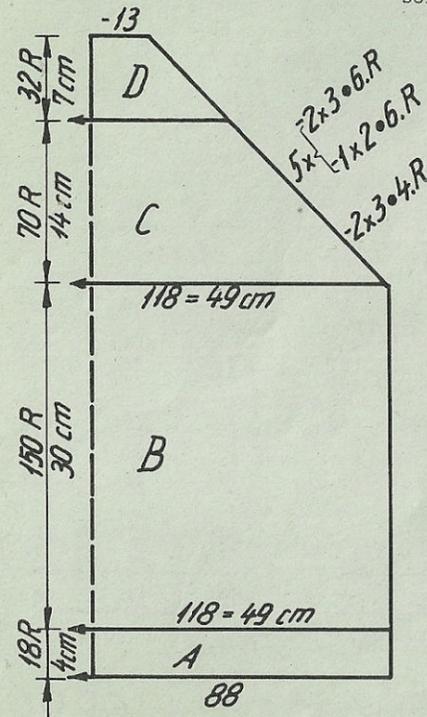

Diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. côté droit en dim. à gauche pour encolure, cont. dim. à droite pour raglan. Remettre côté gauche sur aiguilles et tric. en sens inverse.

Fig. III : Manches. Tric. 2 fois. Commencer avec fil contrastant 1 aig. sur 2. Montage simple fonture. A = 10 rgs jersey, puis pour entrée et sortie du cordon mettre sur BX, mettre pousoirs en travail pour les 31 premières m. à droite, tric. 4 rgs, remettre pousoirs en attente, mettre les 8 pousoirs suivants en travail, tric. 4 rgs, remettre ces pousoirs en attente et sortir en travail les 31 pousoirs restants, tric. 4 rgs, remettre pousoirs en attente, remettre sur jersey, tric. 4 rgs. B = Transférer m. selon schéma, cont. tric. en augmentant des deux côtés. C = cont. en dim. des deux côtés. D = Dim. à gauche pour encolure. Tric. 2ème manche en sens inverse.

Fig. IV : Bordures de col

Montage simple fonture, 1 aig. sur 2, 80 m, tric. 12 rgs. Quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Cordeau : 1 fois 1,50 m, 1 fois 0.80 m, prendre soie quadruple, tourner, faire un noeud à la fin.


Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer coutures raglan, crocheter au bord de la fente du dos. Coudre bordures de col m. à m. à points arrière, ourler à l'intérieur. Fermer coutures de côté. Coudre ourlet d'en bas et aux manches m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant. Faire finitions aux sortie et entrée du cordon. Faire bride pour boutons, poser bouton. Enfiler cordon.

Jupe :

Fig. V + VI : Partie avant et arrière de jupe

A = Montage simple fonture en soie, tric. 18 rgs, GM 6¼. B = Cont. en laine, GM 7½, en dim. des deux côtés. C = Transf. m. pour 1:1, tric. 18 rgs. Transf. pour jersey, quelques rgs fil contrastant, faire tomber. Cordeau pour couture latérale : arrière 3 m, avant 2 m, tric. 1,50 m en rond.

Montage: Epingler selon mesures et repasser légèrement pattemouille. Fermer coutures des côtés. Coudre ourlet à points souples. Coudre la taille m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant, laisser 3 cm ouverts, y glisser élastique puis fermer. Coudre cordon à points souples sur couture latérale.

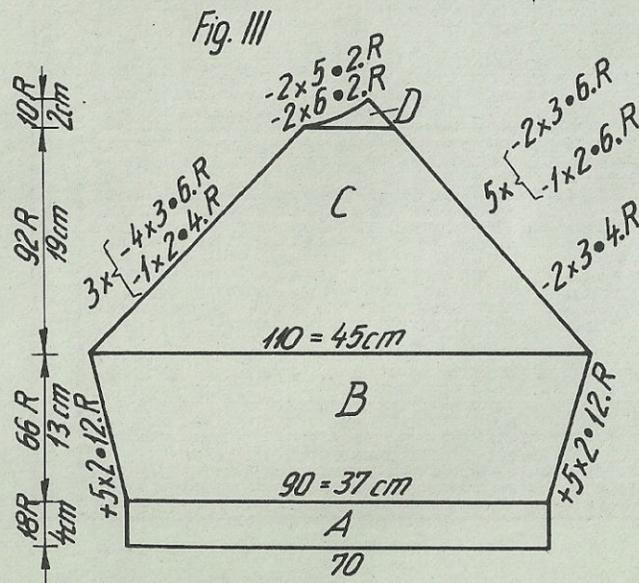

54

# 3840 DUOMATIC 80

Chiffres clignotants

8 Continuer tric. avec laine  
9 Transférer m. pour 1:1

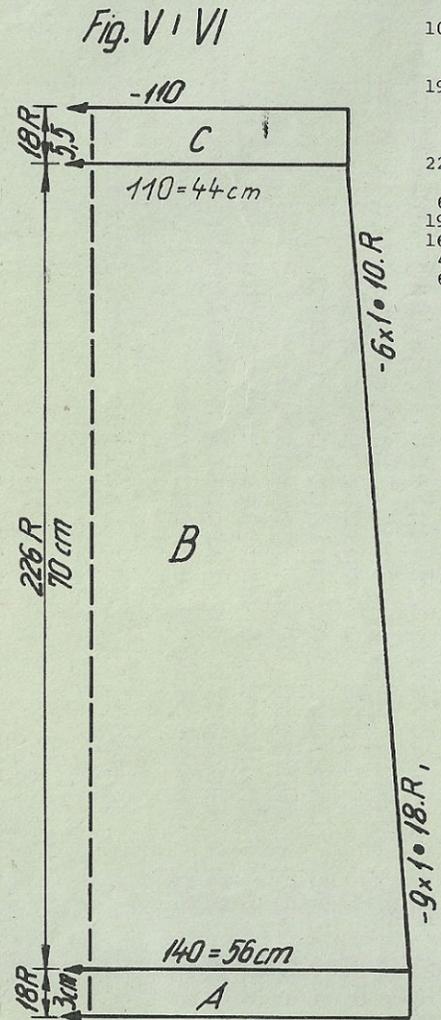


FIG I

34	38	42
80	80	80
164	164	164
.	.	.
.	.	.
108	118	130
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	.
7	7	7
4	4	4
229	229	229
7	7	7
68	68	65
191	191	191
169	167	171
42	44	47
66	66	66
7	7	7
9	9	9
0	0	0

FIG II

34	38	42
80	80	80
164	164	164
.	.	.
.	.	.
108	118	130
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	.
7	7	7
4	4	4
229	229	229
7	7	7
68	68	65
191	191	191
158	162	166
37	39	42
71	70	70
184	160	160
129	153	153
153	162	179
162	164	164
164	150	150
150	1	1
1	0	0
0		

FIG III

34	38	42
80	80	80
164	164	164
.	.	.
.	.	.
86	94	98
3	3	3
3	3	3
195	195	195
.	.	.
7	7	7
4	4	4
71	71	72
47	47	63
26	26	130
191	191	26
163	163	191
38	39	164
189	189	42
141	143	189
69	69	146
47	47	70
26	26	63
191	191	130
165	167	26
43	44	191
0	0	169
		47
		0

FIG V +VI

34	38	42
125	125	125
160	160	160
.	.	.
.	.	.
130	140	150
3	3	3
3	3	3
99	99	99
71	71	71
66	66	66
2	2	2
38	38	38
100	110	120
3	3	3
3	3	3
70	70	70
72	72	72
.	.	.
99	99	99
71	71	71
3	3	3
2	2	2
0	0	0

cm longueur de la jupe

Schéma pour dessin


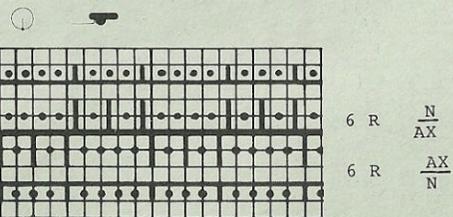


Schéma pour transfert



Mettre m. 1 sur aig. 2  
Mettre bride m. envers sur aig. 3  
Mettre m. 3 sur aig. 5

Modèle	No	Articles	Page
		<u>Page de garde avant</u>	
3829	FC	Jaquette kimono	38
		<u>Page de garde arrière</u>	
3811	FC	Robe en jacquard d'été	43
!	3800	FC Pullover avec nervures, cousues	4
	3801	Manteau style cape	6
!	3802	FC Pullover correspondant au manteau-cape	8
	3804	FC Veste sans manche pour homme	10
	3806	FC Pullover de lin beige-noir-orange	11
	3807	FC Veste à col-châle pour homme	12
!	3808	FC Pullover pour homme à rayures brunes	31
	3809	FC Pullover à rayures avec col amovible	14
	3810	Robe du soir en jacquard d'été	5
	3811	FC Robe en jacquard d'été	43
!	3812	FC Pullover à trous pour dame	48
!	3813	FC Veste pour homme	16
!	3814	FC Veste en patchwork	15
!	3815	FC Pullover à rayures pour enfant	27
!	3816	FC Pullover blanc avec rayures pour enfant	18
	3817	FC Pullover en coton avec rubans	19
!	3818	FC Pullover avec partie centrale rayée	20
	3819	FC Robe de mariée avec pochette	22
!	3820	FC Jaquette écrue pour dame	21
	3821	FC Pullover kimono en jacquard d'été	24
!	3822	FC Pullover à rayures de mailles longues	25
!	3823	FC Jupe correspondant au pullover No 3822	9
!	3824	FC Bustier avec jupe	26
	3825	FC Pullover à dessin jacquard pour homme	29
	3826	Pullover à franges pour dame	30
	3827	Pullover en patchwork pour dame	34
	3828	FC Pullover beige pour dame, dessin à transfert U80	36
	3829	FC Jaquette kimono	38
!	3830	FC Pullover rouge-blanc-bleu pour enfant	40
	3831	FC Jaquette de garçon	42
	3832	FC Robe longue pour fillette	47
	3833	FC Pullover pour enfant "Paysage hivernal avec ours"	41
	3834	FC Pull pour enfant "Paysage hivernal avec pinguin"	44
	3835	FC Pullover olympique pour homme	45
	3836	FC Pullover olympique pour dame	33
	3837	FC Manteau beige pour dame	50
	3838	FC Pullover à manches chauve-souris	49
	3839	FC Jaquette en jacquard 5 couleurs avec COLOR	52
	3840	FC Deux-pièces en guipure	54

! Modèles très faciles et tricotés rapidement.