

duomatic 80

duomatic S

ELECTRONIC 6000

Cahier de descriptions 58

<u>Page couverture</u>			
✓ 5807 FC	Veste dame, jacquard 4 couleurs	14	✓ 5820 Manteau jacquard 36
<u>Page verso</u>			✓ 5821 Béret allant avec manteau 5820 37
✓ 5826 FC	Pull dame rayé avec fleurs	42	✓ 5822 FC Pull-polo dame 52
✓ 5801 FC	Pull dame U80/U100	5	✓ 5823 FC Pull maxi 38
✓ 5802 FC	Pull homme U80/U100	7	✓ 5824 FC Jupe allant avec pull 5823 39
✓ 5803 FC	Veste homme CREATION 6	8	✓ 5825 FC Pull kimono enfant 40
✓ 5804 FC	Veste dame AFRIQUE	9	✓ 5826 FC Pull rayé dame 42
✓ 5805 FC	Pull dame	12	✓ 5827 FC Pull papillons dame 45
✓ 5806 FC	Veste dame KOREA	11	✓ 5828 FC Veste dame jacquard 2 couleurs 48
✓ 5807 FC	Veste dame jacquard CREATION 6	14	✓ 5829 FC Jupe allant avec veste 5828 49
✓ 5808 FC	Robe en coton	17	✓ 5830 FC Top allant avec 5828 56
✓ 5809 FC	Pull dame jacquard CREATION 6	23	✓ 5831 FC Veste dame rouge 50
✓ 5810 FC	Pull enfant	20	✓ 5832 FC Jupe allant avec veste 5831 64
✓ 5811 FC	Pull enfant INDIEN	24	✓ 5833 FC Veste dame 54
✓ 5812 FC	Pull enfant	30	✓ 5834 FC Jupe allant avec 5823 53
✓ 5813 FC	Pull dame	27	✓ 5835 FC Jupe allant avec 5827 57
✓ 5814 FC	Veste dame avec bordure rayée	29	✓ 5836 FC Pull enfant DINOSAURE 60
✓ 5815 FC	Jupe allant avec veste	33	✓ 5837 FC Veste dame 58
✓ 5816 FC	Top allant avec veste	44	✓ 5838 FC Jupe allant avec 5837 57
✓ 5817 FC	Veste jacquard avec fleur de lis	34	✓ 5839 FC Jupe allant avec 5833 63
✓ 5818 FC	Robe allant avec veste 5817	16	✓ 5840 FC Veste dame avec dessin à nervures 65
✓ 5819 FC	Débardeur homme	22	✓ 5841 FC Robe 68
			✓ 5842 FC Gilet dame 67
			✓ 5844 FC Pull-polo homme 62

5801 DUOMATIC 80 ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 gr = 320 m

Pullover dame, dessin quadrillé avec U80/U100

Modèle Yvonne Wassmer, Arboldswil

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Taille: 88 - 92 cm tour de poitrine

Matériel: Laine (i.d.e.e de Lang): 550 gr lila, 25 gr gris

Grandeur de mailles: Dessin quadrillé = 6 1/2. Bord et col = 4 1/4

Echantillon: 100 M = 34,5 cm. 100 R = 26 cm

Dessin: Dessin quadrillé selon schéma (DESSIN 1000, MODIFIER = ENT, COUL.INVERSE = ENT, AGR./PLACE = ENT, \uparrow x 8, \leftrightarrow x 12, A.DR./G = 6-, POINT 251). Bord et col = 1:1 (montage 1, cont. à tric.)

Fig.I: Dos

A = montage tubulaire 1:1 en laine lila (montage 1, cont. à tric.). Tric. en gris les R 25-28 et cont. en lila. B = passer ttes les M sur fonture arrière. Répartir les poussoirs selon schéma sur fontures arrière et avant (2 R A VIDE, répartir les poussoirs sur font. arrière selon schéma). Manivelle en position de transfert, passer les M sur fonture avant. Les M sont transférées sur les aig. des font. avant et arrière où les poussoirs sont en pos. d'attente (les M sont transf. sur font. arrière suraig. où les poussoirs sont en pos. d'attente et sur font. avant sur aig. où les poussoirs sont en trav.). La manivelle reste en pos. de transfert, cont. à tric. C = partager le trav., rab. les M centrales, noter pos.

Fig.I

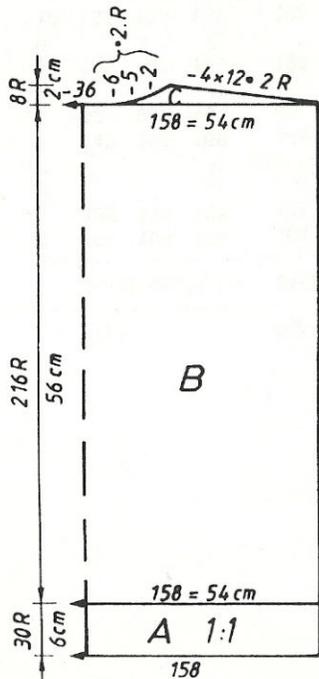


Fig.II


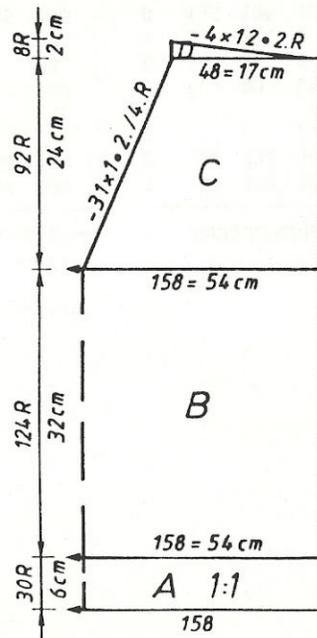


Fig. III

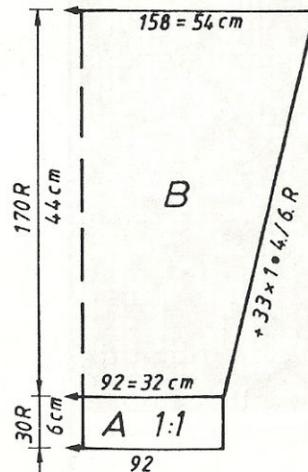

du compte-rangs et répartition des poussoirs (si vous tricotez sans programme FORM, noter la position du compte-rangs électr.), mettre partie gauche sur peignes-reporteurs et poussoirs hors trav. sur font. avant et arrière. Cont. à tric. côté droit, dim. à gauche pour encolure et à droite pour épaule. Remettre partie gauche sur les mêmes aig. et répartir les poussoirs selon notice, terminer en sens inverse.

Fig.II: Devant

A + B = tric. comme Fig.I, mais avec nombre de R de Fig.II. C = partager le trav., noter pos. du compte-rang et répartition des poussoirs (si vous tricotez sans programme FORM, noter aussi la pos. du compte-rangs électr.) mettre partie gauche sur peignes-reporteurs et poussoirs hors trav. sur font. avant et arrière. Cont. à tric. partie droite, dim. à gauche pour l'encolure. D = dim. à droite pour l'épaule. Remettre partie gauche sur les mêmes aig. et répartir les poussoirs selon notice, terminer en sens inverse.

Fig.III: Manche, tric. 2 fois


A = montage tubulaire 1:1 en laine lila (montage 1, cont. à tric.). Tric. en laine grise les R 25-28 et cont. en lila. B = passer ttes les M sur fonture arrière, tric. en dessin et aug. de chaque côté. Rab.

Bord encolure: tric. 2 fois

Montage tubulaire 1:1 en lila (montage 1, cont. à tric.) sur 140 aig., tric. 12 R, 4 R en gris, 2 R en lila, qqes R en fil perdu, lais. tomber.

Montage: Epingler ttes les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Coudre le bord sur l'encolure M par M à point arrière, défaire le fil perdu. Coudre les manches aux dos et devant. Fermer les coutures des côtés et des manches.

DUOMATIC 80 schéma dessin quadrillé

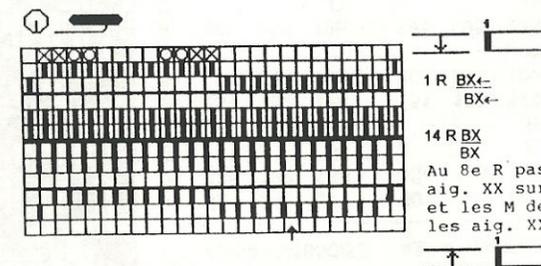

Pour ELECTRONIC 6000

POINT 251

Après 2 R A VIDE, répartir les poussoirs selon schéma

1 R N
GX

Suite v. page 6

5801

Fig.I				Fig.II			Fig.III			
34/3638/4042/44				34/3638/4042/44			34/3638/4042/44			
1	104	104	104	104	104	104	1	104	104	104
2	138	138	138	138	138	138	2	138	138	138
3	.	.	A	.	.	A	3	.	.	A
4	.	.	B	.	.	B	4	.	.	B
5	145	157	168	145	157	168	5	87	93	96
6	82	90	98	82	54	98	6	3	3	3
7	.	.	**	.	.	**	7	3	3	3
8	195	195	195	195	195	195	8	195	195	195
9	.	.	C	.	.	C	9	.	.	C
10	135	135	135	135	135	135	10	135	135	135
11	132	132	132	132	132	132	11	132	132	132
12	166	166	166	166	166	166	12	38	38	38
13	145	157	168	145	157	168	13	154	157	159
14	82	90	98	82	90	98	14	53	54	55
15	.	.	**	.	.	**	15	.	.	**
16	56	56	56	56	56	56	16	42	42	42
17	64	64	64	64	64	64	17	58	59	60
18	.	.	***	.	.	***	18	.	.	***
19	70	70	70	68	68	68	19	97	97	97
20	184	184	184	191	191	191	20	131	131	131
21	138	139	140	151	152	153	21	0	0	0
22	178	178	178	167	167	167				
23	170	170	170	132	132	132				
24	145	145	145	98	98	98				
25	130	130	130	188	188	188				
26	98	98	98	167	169	171				
27	188	188	188	0	0	0				
28	167	169	171							
29	0	0	0							

5802

Carte DECO (feuille de dessin)

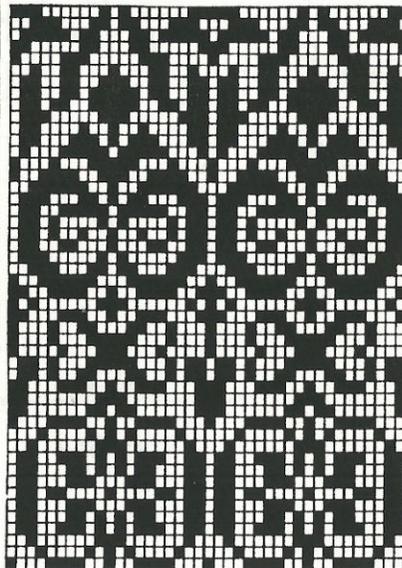


	Fig.I			Fig.II			Fig.III			
	42/4446/4850/52			42/4446/4850/52			42/4446/4850/52			
1	60	60	60	60	60	60	1	60	60	60
2	138	138	138	138	138	138	2	138	138	138
3	.	.	A	.	.	A	3	.	.	A
4	.	.	B	.	.	B	4	.	.	B
5	151	162	174	151	162	174	5	90	93	96
6	86	94	102	86	94	102	6	3	3	3
7	.	.	**	.	.	**	7	3	3	3
8	195	195	195	195	195	195	8	195	195	195
9	.	.	C	.	.	C	9	.	.	C
10	135	135	135	135	135	135	10	135	135	135
11	144	144	144	144	144	144	11	144	144	144
12	38	38	38	166	166	166	12	38	38	38
13	151	162	174	151	162	174	13	159	162	165
14	86	94	102	86	94	102	14	55	56	57
15	.	.	**	.	.	**	15	.	.	**
16	58	58	58	58	58	58	16	45	46	47
17	68	68	68	68	68	68	17	61	63	65
18	.	.	***	.	.	***	18	.	.	***
19	227	227	227	72	72	72	19	97	97	97
20	191	191	191	184	184	184	20	131	131	131
21	169	171	173	130	131	132	21	0	0	0
22	3	3	3	170	170	170				
23	69	69	69	180	180	180				
24	184	184	184	182	182	182				
25	137	138	139	175	175	175				
26	186	186	186	3	3	3				
27	131	131	131	130	130	130				
28	172	172	172	99	99	99				
29	0	0	0	191	191	191				
				169	171	173				
				3	3	3				
				0	0	0				

5802 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 gr = 320 m

Pullover homme, jacquard simple fonture avec U80/U100

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Modèle Yvonne Wassmer, Arboldswil

Taille: 92 - 96 cm tour de poitrine

Matériel: Laine (i.d.e.e. de Lang): 300 gr bleu, 270 gr vert-turquoise, 150 gr gris

Grandeur de mailles: Jacquard simple fonture = avant 7 1/4. M. envers = 6 1/2. Bord et col = 4 1/4

Echantillon: 100 M = 34,5 cm. 100 R = 15 cm (mesuré dans rapport dessin)

Dessin: Jacquard simple fonture selon schéma et altern. coul. avec carte DECO à perforer 'dessin un peu plus grand sur DM 80' (avec feuille de dessin à remplir ou "S2-5802" de SELECTION 2, MODIFIER = ENT, COL. INVERSE = ENT, POINT 179). Rayure avec M envers selon schéma. Bord et col = 1:1 (montage 1, cont. à tric.)

Fig.I: Dos

A = montage tubulaire 1:1 en laine grise (montage 1, cont. à tric.). B = mettre ttes les M sur fonture avant, tric. selon schéma et altern. coul. avec carte DECO en jacquard simple fonture (feuille de dessin,

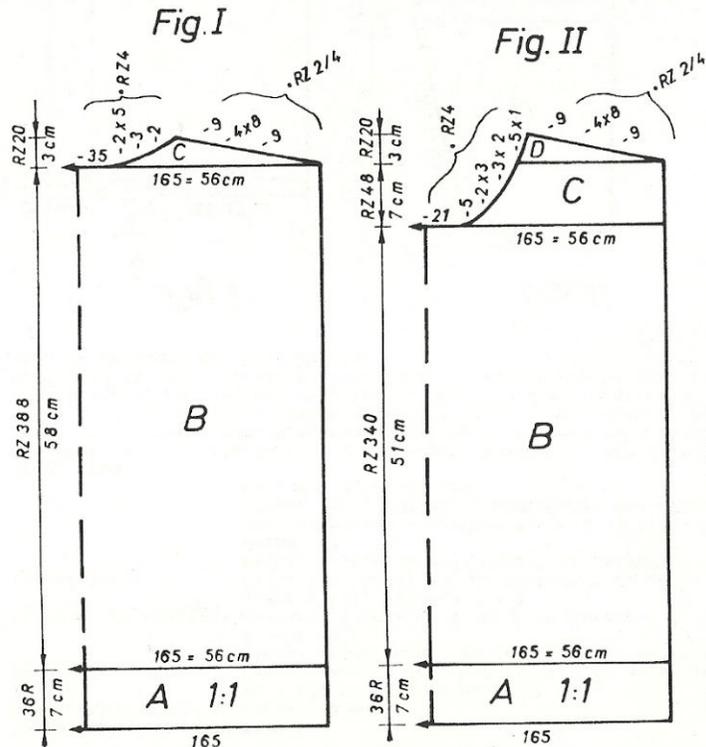


Fig. III


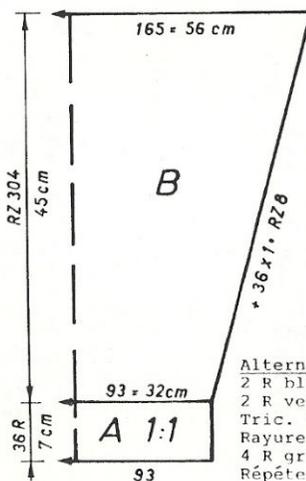


Schéma jacquard simple fonture

(POINT 179)

Mettre sur fonture arrière 1 aig. en trav. de chaque côté du tricot



Altern. coul.: jacquard simple fonture

2 R bleu
2 R vert-turquoise
Tric. 40 R
Rayure avec M envers
4 R gris
Répéter

40R $\frac{N}{BX \leftarrow [LX]}$

1R $\frac{GX}{N}$

Décrocher le DECO du chariot et le mettre en attente à gauche

3R $\frac{N}{GX}$

3R $\frac{N}{GX}$

Remettre de chaque côté sur fonture arrière les M lisières
Fixer le DECO au chariot

5803 ELECTRONIC 6000 CREATION 6

Métrage par 100 gr = 720 m



Veste homme avec CREATION 6

Modèle LANA CHIC, Rapperswil-Jona

Taille: 96 - 100 cm tour de poitrine

Matériel: Laine (Memphis de Conofil): 210 gr gris-clair, 210 gr gris-foncé, 180 gr écru, 180 gr rose.

7 boutons

Grandeur de mailles: Jacquard 4 coul. = 4. Bord et pattes = 3. Col = avant 4 1/2, arrière 2 3/4

Echantillon: Fig.I+II: "S2-5803A" de SELECTION 2, POINT 207
Fig.III + Fig.Ia: "S2-5803B" de SELECTION 2, POINT 207.

Bord et pattes = montage 1, cont. à tric. Col = dessin 1101, MODIFIE = ENT, E-m, AGR./PLACE = ENT, 4 x 2, POINT 252

Fig.I: Dos

A = montage 2 en gris-foncé, tric. dessin "S2-5803A", POINT 207. B = partager le trav., rab. M centrales (si vous tricotez sans programme FORM, noter la position exacte du compte-rangs électronique), mettre partie gauche sur peignes-reporteurs. Cont. à tric. partie droite en dim. à gauche pour encolure. Rab. Remettre partie gauche sur les mêmes aig. et terminer en sens inverse.


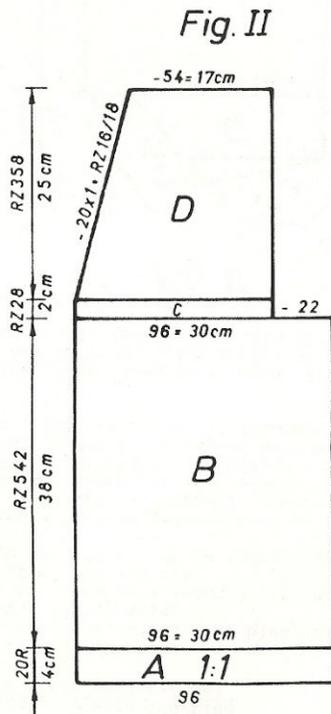
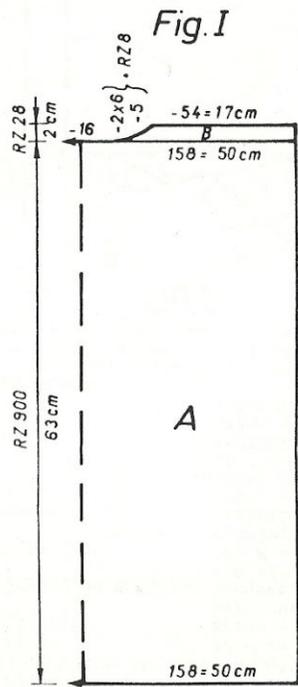


Fig.Ia: Partie de côté, tric. 2 fois

A = montage 2 en gris-foncé, tric. dessin "S2-5803B", POINT 207. Rab.

Fig.II: Devant, tric. 2 parties symétriques

A = montage 1 en gris-foncé tric. double, cont. à tric. B = tric. dessin "S2-5803A", POINT 207. C = dim. à droite pour emmanchure, cont. à tric. D = dim. à gauche pour encolure, cont. à tric. en dessin. Rab.

Fig.III: Manche, tric. 2 fois

A = montage 1 en gris-clair tric. double, cont. à tric. B = Tric. dessin "S2-5803B", POINT 207, en augm. de chaque côté. C = cont. à tric. droit. D = dim. de chaque côté. Rab.

Bord dos: Montage 1 en gris-foncé tric. double, sur 179 aig., GM 3, tric. 20 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Patte de boutonnage: tric. 2 fois

Montage 1 en gris-clair tric. double, sur 160 aig., GM 3, faire les boutonnières au 10e R sur les aig. 70-72, 46-48, 22-24 à gauche du milieu et sur les aig. 1-3, 25-27, 49-51, 73-75 à droite du milieu, tric. encore 10 R, qqe R en fil perdu, laisser tomber. 2ème patte = tric. 20 R sans boutonnière.


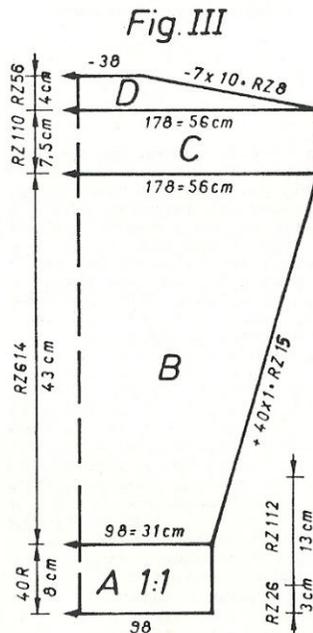


Fig.IV: Col, tric. 2 parties symétriques. A = montage 2 en gris-clair, tric. dessin 1101, MODIFIER = ENT E-m, AGR./PLACE = ENT, x 2, POINT 252, GM arrière 2 3/4, avant 4 1/2. B = dim. à droite, à gauche cont. droit. Rab.

Montage: Epingler ttes les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Coudre les parties Fig.Ia de chaque côté du dos. Coudre les pattes de boutonnage sur les devants M par M à point arrière, défaire le fil perdu. Fermer les épaules. Fermer couture du col. Coudre le col sur l'encolure plier par moitié, ourler. Coudre les manches aux dos et devants. Fermer les coutures des côtés et des manches. Coudre les boutons.

Programme FORM v. page 10

5804 DUOMATIC 80 ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 gr = 730 m

Veste dame AFRIQUE

Modèle Diane Tsurutani, USA

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Taille: 88 - 92 cm Tour de poitrine

Matériel: Laine/viscose tric. double: 480 gr noir, 480 gr blanc

Grandeur de mailles: Dessin et bordure = 5. Bord = 4

Echantillon: 100 M (sur fonture avant) = 35,5 cm. 100 R = 10 cm

Dessin: Jacquard 2 coul. selon schéma et altern. coul. avec carte DECO à perforer (feuille de dessin à remplir, POINT 187 ou "S2-5804A" et "S2-5804B" de SELECTION 2). Bord = 2:2 (montage 4, cont. à tric.)

Fig. I: Dos

A = montage tubulaire 2:2 en laine/viscose noire tric. double (montage 4, cont. à tric.). B = mettre ttes les aig. en trav., tric. 2 R chariots arrière et avant N (ELECTRONIC pareil), cont. à tric. en jacquard 2 coul. selon schéma et altern. coul. avec carte DECO (feuille de dessin, POINT 187). Rab.

Fig. II: Devant, tric. 2 parties symétriques

A = montage tubulaire 2:2 en laine/viscose noire tric. double (montage 4, cont. à tric.). B = mettre ttes les aig. en trav., tric. 2 R chariots arrière et avant N (ELECTRONIC pareil), cont. à tric. en jacquard 2 coul. selon schéma et altern. coul. avec carte DECO (feuille de dessin, POINT 187). C = dim. à gauche pour l'encolure. Rab.

Fig. III: Manche, tric. 2 fois




A = montage tubulaire 2:2 en laine/viscose noire tric. double (montage 4, cont. à tric.). B = mettre ttes les aig. en trav., tric. 2 R chariots arrière et avant N (ELECTRONIC pareil), cont. à tric. en jacquard 2 coul. selon schéma et carte DECO (avec feuille de dessin, POINT 187), en augm. de chaque côté. Rab.

Bord encolure: tric. 2 fois

Montage tubulaire fermé en laine/viscose noire tric. double (montage 8), sur 32 aig., tric. 666 R en jacquard selon schéma et altern. coul. avec carte DECO (feuille de dessin, POINT 187). Rab.


Montage: Epinglez ttes les parties selon mesures et laissez sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Coudre la bordure sur les devants et encolure dos, plier par moitié, ourler. Coudre les manches aux dos et devant. Fermer les coutures des manches et des côtés.

Programme FORM v. page 10

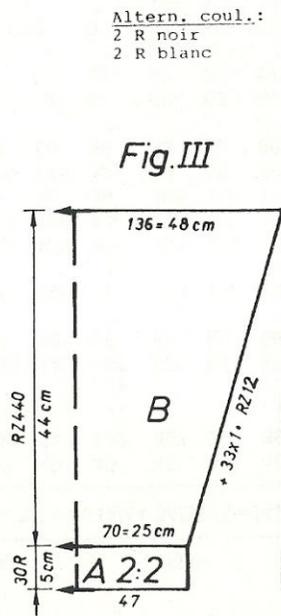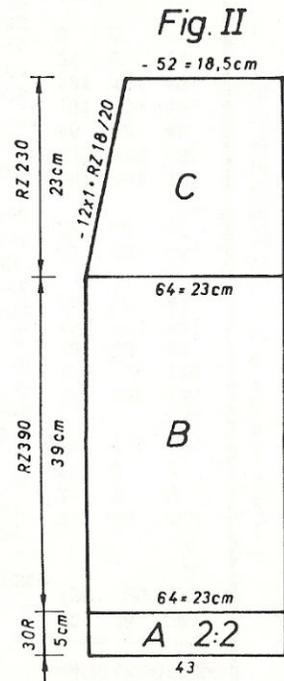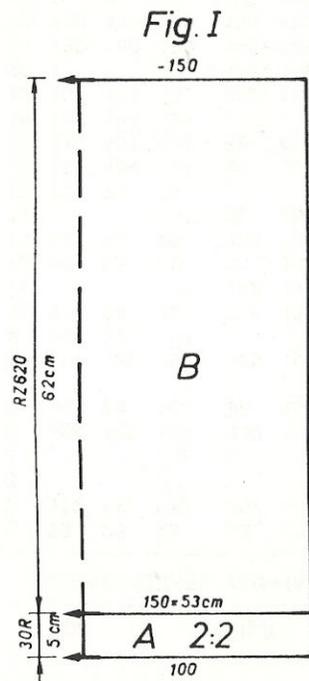


Altern. coul.:
2 R noir
2 R blanc


Schéma jacquard 2 coul.
(POINT 187)



Carte DECO (feuille de dessin)



Carte DECO (feuille de dessin) bord encolure



5803

Fig.III

44/4648/5052/54

Fig.I	Fig.II			28	28	28	28	28	28
44/4648/5052/54	44/4648/5052/54			126	126	126	126	126	
1	28	28	28	95	98	102	A	B	
2	112	112	112	3	3	3	A	B	
3			A	3	3	3	A	B	
4			B	195	195	195	C	C	
5	164	179	193	100	107	114			
6	90	98	106	90	98	106	135	135	
7			**	178	178	178	178	178	
8	166	166	166	195	195	195	38	38	
9	164	179	193	135	135	135	175	178	
10	90	98	106	55	56	57	55	56	
11			**	149	149	149	55	56	
12	65	65	65	38	38	38	42	43	
13	69	69	69	100	107	114	62	64	
14			***	90	98	106	62	64	
15	71	71	71			**	101	101	
16	184	184	184	38	38	38	135	135	
17	130	131	132	69	69	69	48	48	
18	191	191	191	191	191	191	191	191	
19	135	135	135	229	229	229	191	191	
20	1	1	1	184	184	184	21	21	
21	180	180	180	145	145	145	0	0	
22	130	130	130	135	135	135	0	0	
23	0	0	0	127	127	127	127	127	

Fig.Ia

Fig.IV

44/4648/5052/54

Fig.I	Fig.II			28	28	28
44-54	44-54			46	46	46
1	28	28	28	403	403	403
2	112	112	112			A
3	A	A	A			B
4	B	B	B	105	108	111
5	136	136	136	3	3	3
6	69	69	69	3	3	3
7	***	***	***	101	101	101
8	38	38	38	135	135	135
9	136	136	136	6	6	6
10	69	69	69	191	191	191
11	***	***	***	147	149	151
12	7	7	7	177	177	177
13	3	3	3	0	0	0
14	3	3	3			
15	0	0	0			

5804

Fig.I	Fig.II			Fig.III		
34/3538/4042/44	34/3638/4042/44			34/3638/4042/44		
1	40	40	40	40	40	40
2	142	142	142	397	397	397
3			A			A
4			B			B
5	138	149	161	59	65	70
6	82	90	98	82	90	98
7			**			**
8	195	195	195	195	195	195
9			C			C
10	135	135	135	135	135	135
11	146	146	146	146	146	146
12	38	38	38	166	166	166
13	138	149	161	59	65	70
14	82	90	98	82	90	98
15			**			**
16	62	62	62	62	62	62
17	67	67	67	67	67	67
18			***			***
19	0	0	0	67	67	67
				191	191	191
				132	133	135
				236	236	236
				0	0	0

5806

Fig.I	Fig.II			Fig.III		
34/3638/4042/44	34/3638/4042/44			34/3638/4042/44		
1	40	40	40	40	40	40
2	160	160	160	415	415	415
3			A			A
4			B			B
5	125	135	145	53	58	63
6	82	90	98	82	90	98
7			**			**
8	195	195	195	195	195	195
9			C			C
10	135	135	135	135	135	135
11	146	146	146	146	146	146
12	38	38	38	166	166	166
13	125	135	145	53	58	63
14	82	90	98	82	90	98
15			**			**
16	69	69	69	69	69	69
17	74	74	74	74	74	74
18			***			***
19	0	0	0	68	68	68
				191	191	191
				130	131	133
				127	127	127
				159	159	159
				0	0	0

10

5806 DUOMATIC 80 ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 gr = 750 m

Veste dame KOREA

Modèle Diane Tsurutani, USA

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Taille: 88 - 92 cm tour de poitrine

Matériel: Laine tric. double: 450 gr noir, 450 gr blanc

Echantillon: 100 M (sur fonture avant) = 40 cm. 100 R = 10 cm

Dessin: Jacquard 2 coul. selon schéma et altern. coul. avec carte DECO à perforer (feuille de dessin à remplir ou "S2-5806A" et "S2-5806B" de SELECTION 2, POINT 187). Bord = 2:2 (montage 4, cont. à tric.)

Fig.I: dos

A = montage tubulaire 2:2 en laine noire tric. double (montage 4, cont. à tric.). B = mettre ttes les aig. en trav., tric. 2 R chariots arrière et avant N (ELECTRONIC pareil), cont. à tric. en jacquard 2 coul. selon schéma et altern. coul. avec carte DECO (feuille de dessin, POINT 187). Rab.

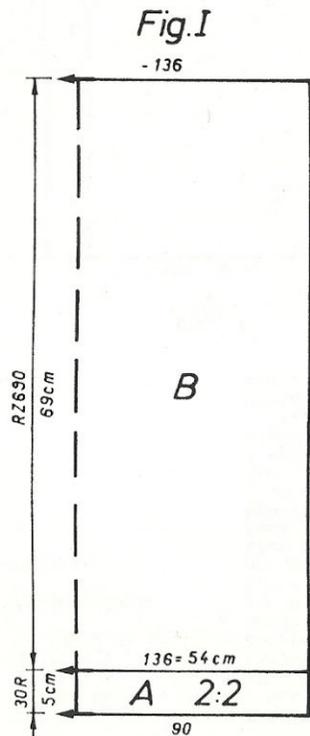


Fig. II

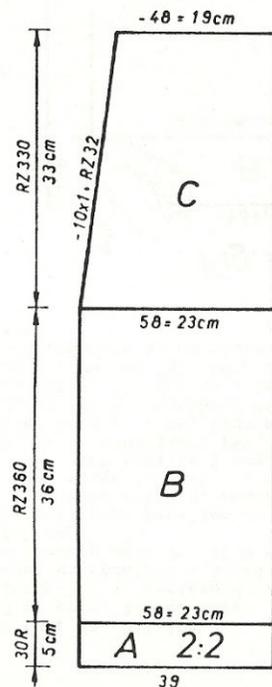


Fig. III

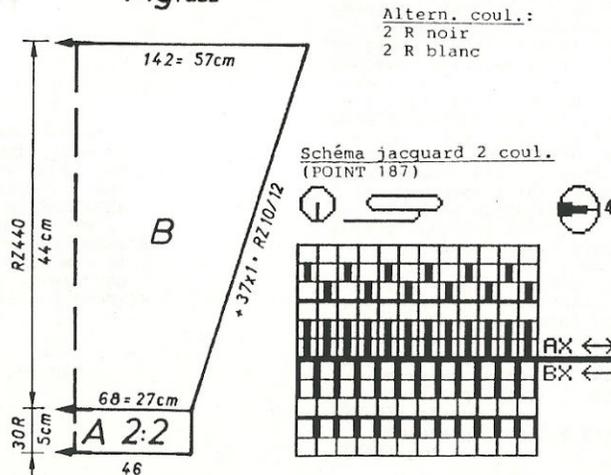


Fig. II: Devant, tric. 2 parties symétriques

A = montage tubulaire 2:2 en laine noire tric. double (montage 4, cont. à tric.). B = mettre ttes les aig. en trav., tric. 2 R chariots arrière et avant N (ELECTRONIC pareil), cont. à tric. en jacquard 2 coul. selon schéma et altern. coul. avec carte DECO (feuille de dessin, POINT 187). C = dim. à gauche pour encolure. Rab.

Fig. III: Manche, tric. 2 fois

A = montage tubulaire 2:2 en laine noire tric. double (montage 4, cont. à tric.). B = mettre ttes les aig. en trav., tric. 2 R chariots arrière et avant N (ELECTRONIC pareil), cont. à tric. en jacquard 2 coul. selon schéma et altern. coul. avec carte DECO (feuille de dessin, POINT 187), en augm. de chaque côté. Rab.

Bord encolure: tric. 2 fois


Montage tubulaire fermé en laine noire tric. double (montage 8), sur 32 aig., tric. 724 R selon schéma et altern. coul. avec carte DECO (feuille de dessin, POINT 187). Rab.

Montage: Epingler ttes les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Coudre les bords sur les devants et encolure dos, plier par moitié, ourler. Coudre les manches aux dos et devant. Fermer les coutures des côtés et des manches.

Carte DECO (feuille de dessin) bord encolure



Carte DECO (feuille de dessin)

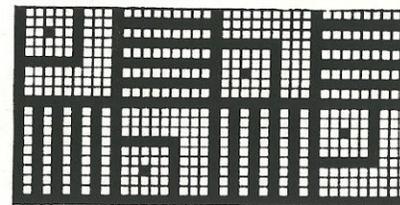

5805 ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 gr = 410 m

12

Pullover dame avec CREATION 6

Modèle Barbara Corley, USA

Taille: 88 - 92 cm tour de poitrine

Matériel: Coton: 450 gr écreu, 430 gr noir

Grandeur de mailles: Dessin = avant 5 1/4, arrière 4 3/4. Ourlet, bords manches et encolure = 5 3/4

Echantillon: 100 M (sur fonture avant) = 32,5 cm, 100 R = 12,5 cm

Dessin: Jacquard 2 coul. avec feuilles de dessin à remplir. Lire feuille 1 avec suite 2, MODIFIER = ENT, ADD feuille 3 avec suite 4, DIST.R = NO, DIST.M = 0, MODIFIER = ENT, ADD feuille 5 avec suite 6, DIST.R = NO, DIST.M = 0, MODIFIER = ENT, ADD feuille 7 avec suite 8, DIST.R. = NO, DIST.M = 0, MODIFIER = ENT, ADD feuille 9 avec suite 10, DIST.R = NO, DIST.M = 0, POINT 180, PLACER = ENT, R.AVANT DESS = 12, ff REP.R = NO. Ou "S2-5805" de SELECTION 2. Ourlet, bords manches et encolure = montage 8, cont. à tric.

Fig.I: Dos

A = montage 3, cont. à tric. en dessin en altern. coul., POINT 180. Rab.

Fig.II: Devant

A = montage 3, cont. à tric. en dessin en altern. coul., POINT 180.

B = partager le trav., rab. M centrales (si vous tricotez sans programme FORM, noter la position du compte-rangs électronique), mettre partie gauche sur peignes-reporteurs. Cont. à tric. partie droite en dim. à gauche pour l'encolure, rab. Remettre partie gauche sur les mêmes aig. et terminer en sens inverse.

Fig.III: Manche, tric. 2 fois

A = montage 3, cont. à tric. en dessin en altern. coul., POINT 180, en augm. de chaque côté. Rab.

Ourlet: tric. 2 fois

Montage 8 en coton écreu, sur 140 aig., GM 3: tric. 1 R, GN 4 1/2: tric. 3 R, GM 5 3/4: tric. 22 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Bord manche: tric. 2 fois

Montage 8 en coton écreu, sur 54 aig., GM 3: tric. 1 R, GM 4 1/2: tric. 3 R, GM 5 3/4: tric. 22 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Bord encolure: Montage 8 en coton écreu, sur 170 aig., GM 3: tric. 1 R, GM 4 1/2: tric. 3 R, GM 5 3/4: tric. 22 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber.



Montage: Epingler ttes les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Fermer une épaule. Coudre le bord sur l'encolure M par M à point arrière, défaire le fil perdu, ourler M par M. Fermer 2ème épaule. Coudre les bords au bas des manches M par M à point arrière, défaire le fil perdu, ourler M par M. Coudre les manches aux dos et devant. Coudre l'ourlet sur les dos et devant, ourler M par M. Fermer les manches et les côtés. Broder les noeuds et coudre les franges selon photo.

Altern. coul.


2 R écreu

2 R noir


Programme FORM v. page 15

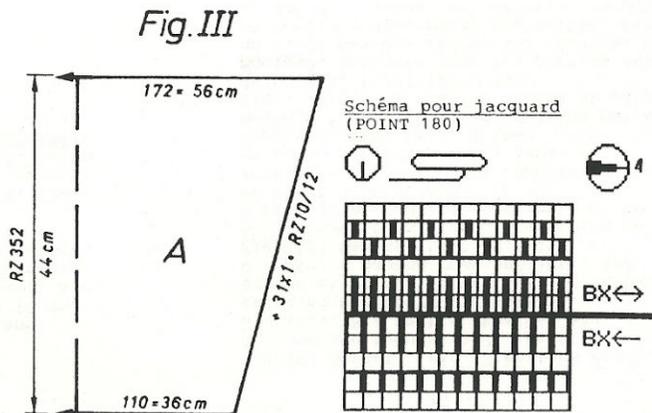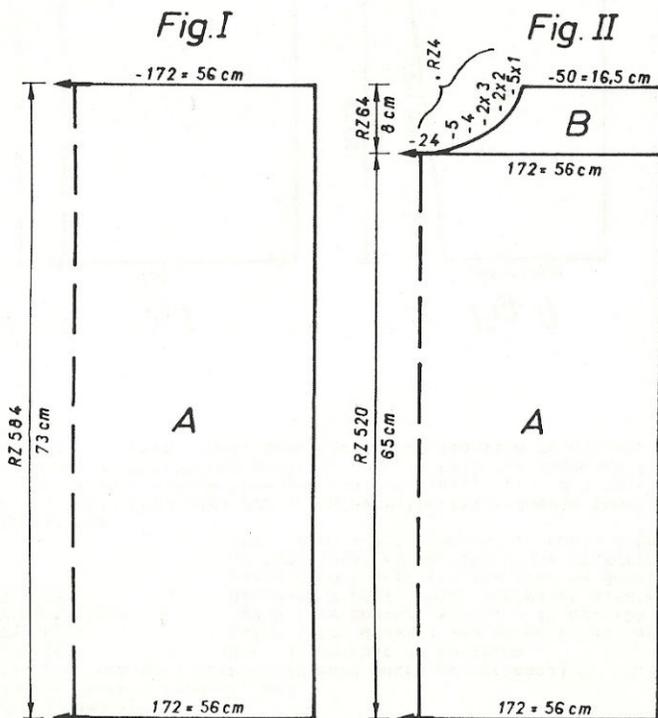


Feuille de dessin 2

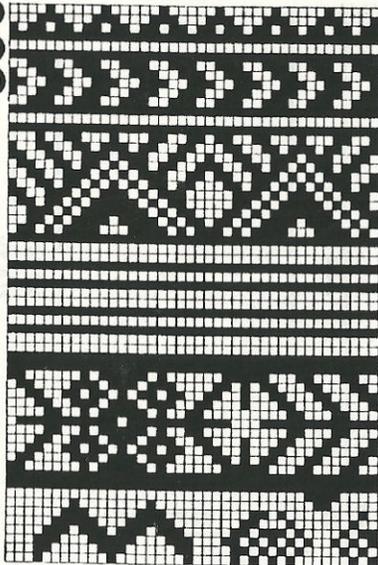


Feuille de dessin 4

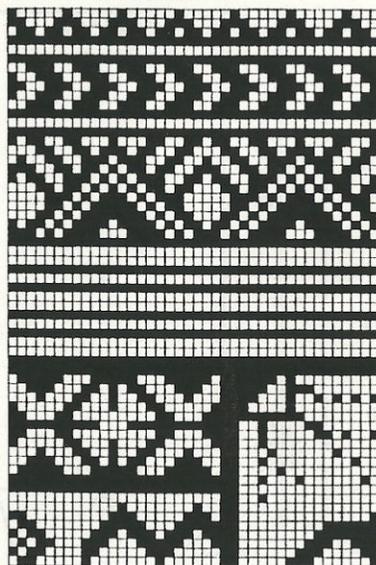



Feuille de dessin 6

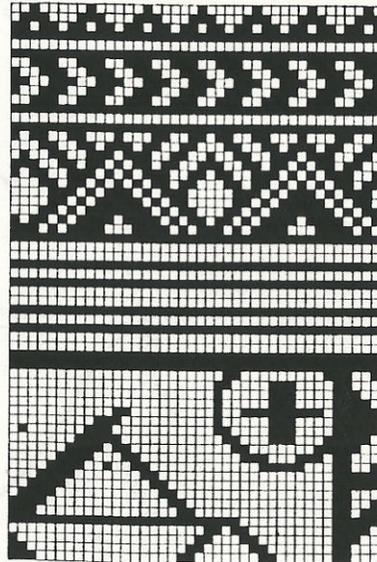


Feuille de dessin 8

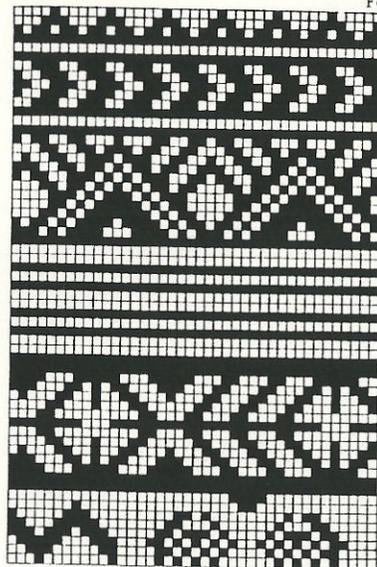


Feuille de dessin 10

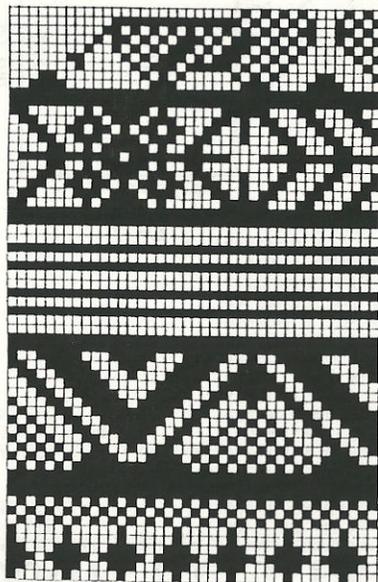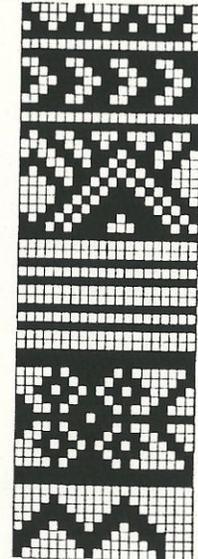


Feuille de dessin 1

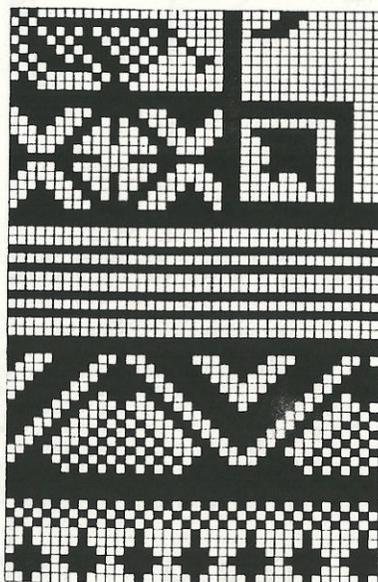


Feuille de dessin 3

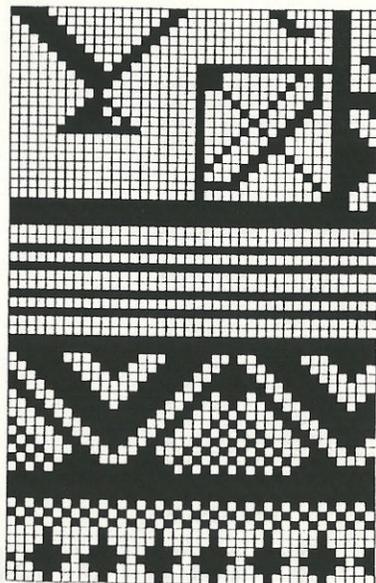

Feuille de dessin 5

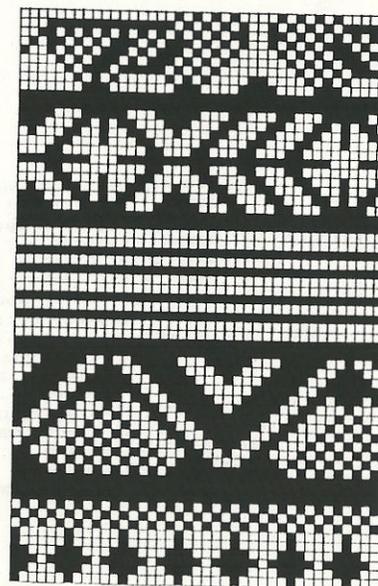

Feuille de dessin 7

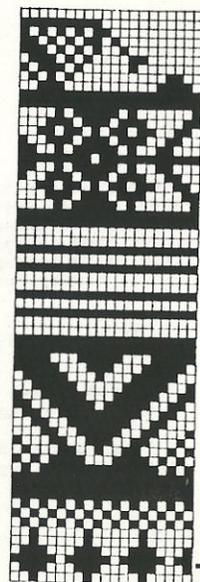

Feuille de dessin 9

5807 ELECTRONIC 6000 CREATION 6

Veste dame jacquard 4 coul. CREATION 6

Taille: 88 - 92 cm tour de poitrine

Matériel: Coton (Nadine de Conofil): 220 gr blanc. Lin (Figaro de Conofil): 160 gr vert, 140 gr rouge, 110 gr jaune, 110 gr royal, 80 gr vert-clair

Grandeur de mailles: Jacquard 4 coul. = arrière 4 1/2, avant 5

Echantillon: 100 m (sur fonture avant) = 35 cm, 100 R = 9 cm

Dessin: Transférer du PC dessin à fleurs "S2-5807A" de SELECTION 2, POINT 207, AGR./PLACER = ENT, f REP.R = NO, REP.M = NO. Pour les devants: enregistrer sous nouveaux noms parties droite et gauche du dessin et ensuite transférer. Dessin B = bordure, transférer du PC "S2-5807B" de SELECTION 2, POINT 207, AGR./PLACER = ENT, A DR.G/D. 60, REP.R = ENT, REP.M = NO, tric. 1 fois. 2ème bordure: MODIFIER = ENT, E 3 .

MONTAGE 2

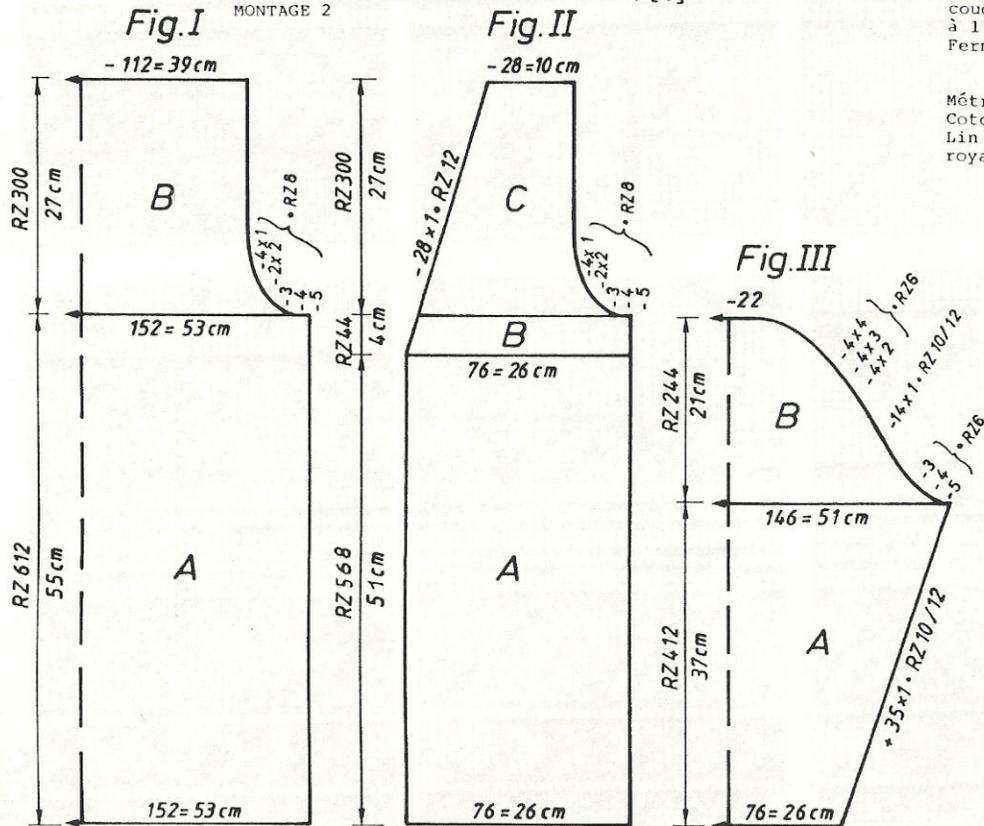


Fig. I: Dos

A = en coton blanc, montage 2, tric. en dessin fleurs "S2-5807A", POINT 207. B = dim. chaque côté pour emmanchures, cont. à tric. droit. Rab.

Fig. II: Devant, tric. 2 parties symétriques

A = en coton blanc, montage 2, tric. en dessin fleurs, POINT 207. B = dim. à gauche pour encolure. C = dim. à droite pour emmanchure et à gauche pour encolure. Rab.

Fig. III: Manche, tric. 2 fois

A = en coton blanc, montage 2, tric. dessin fleurs "S2-5807A", POINT 207, augm. chaque côté. B = dim. chaque côté. Rab.

Bordure: tric. 2 parties symétriques

En coton blanc, montage 2, sur 28 aig. à droite du milieu, dessin "S2-5807B", POINT 207, tric. 944 R. Rab.

Montage: Epingler les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Coudre les bordures ensemble et les coudre en les soutenant sur l'encolure et les bords parties avant, coudre à l'intérieur partie jacquard uni. Coudre les manches aux dos et devant. Fermer les coutures des côtés et des manches.

Métrage par 100 gr =

Coton blanc: 650 m

Lin jaune, rouge, vert,
royal, vert-clair: 480 m

5805

Fig.I	Fig.II			Fig.III					
34/3638/4042/44			34/3638/4042/44			34/3638/4042/44			
1	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2	130	130	130	130	130	130	130	130	130
3	.	.	A	.	.	A	.	.	A
4	.	.	B	.	.	B	.	.	B
5	160	172	185	160	172	185	108	111	114
6	82	90	98	82	90	98	3	3	3
7	.	.	**	.	.	**	3	3	3
8	38	38	38	166	166	166	38	38	38
9	160	172	185	160	172	185	169	172	175
10	82	90	98	82	90	98	55	56	57
11	.	.	**	.	.	**	.	.	**
12	73	73	73	73	73	73	44	44	44
13	73	73	73	73	73	73	54	54	54
14	.	.	***	.	.	***	.	.	***
15	0	0	0	74	74	74	97	97	97
				184	184	184	132	132	132
				132	133	134	0	0	0
				170	170	170			
				162	162	162			
				180	180	180			
				164	164	164			
				175	175	175			
				3	3	3			
				135	135	135			
				3	3	3			
				0	0	0			

5807

Fig.I	Fig.II			Fig.III					
34/3638/4042/44			34/3638/4042/44			34/3638/4042/44			
1	36	36	36	36	36	36	36	36	36
2	140	140	140	395	395	395	140	140	140
3	.	.	A	.	.	A	.	.	A
4	.	.	B	.	.	B	.	.	B
5	140	151	163	69	74	80	71	74	77
6	82	90	98	82	90	98	3	3	3
7	.	.	**	.	.	**	3	3	3
8	38	38	38	166	166	166	38	38	38
9	140	151	163	69	74	80	143	146	149
10	82	90	98	82	90	98	50	51	52
11	.	.	**	.	.	**	.	.	**
12	55	55	55	55	55	55	36	36	36
13	82	82	82	82	82	82	58	59	60
14	.	.	***	.	.	***	.	.	***
15	105	105	105	68	68	68	109	109	109
16	172	172	172	191	191	191	134	134	134
17	164	164	164	148	149	150	171	171	171
18	156	156	156	255	127	255	163	163	163
19	167	167	167	166	166	166	155	155	155
20	1	1	1	105	105	105	191	191	191
21	167	167	167	172	172	172	135	135	135
22	9	9	9	164	164	164	70	70	70
23	135	135	135	156	156	156	191	191	191
24	107	107	107	167	167	167	129	129	129
25	0	0	0	1	1	1	5	5	5
				167	167	167	191	191	191
				9	9	9	133	133	133
				135	135	135	5	5	5
				107	107	107	99	99	99
				0	0	0	191	191	191
							137	137	137
							5	5	5
							0	0	0

5818

Fig.I	Fig.II			Fig.III					
34/3638/4042/44			34/3638/4042/44			34/3638/4042/44			
1	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2	116	116	116	116	116	116	116	116	116
3	.	.	A	.	.	A	.	.	A
4	.	.	B	.	.	B	.	.	B
5	162	176	190	162	176	190	107	110	114
6	88	96	104	88	96	104	3	3	3
7	.	.	*	.	.	*	3	3	3
8	38	38	38	38	38	38	38	38	38
9	155	169	183	155	169	183	114	117	121
10	3	3	3	3	3	3	33	34	35
11	3	3	3	3	3	3	33	34	35
12	57	57	57	57	57	57	12	12	12
13	111	111	111	111	111	111	26	26	26
14	.	.	***	.	.	***	.	.	***
15	110	110	110	110	110	110	109	109	109
16	191	191	191	191	191	191	131	131	131
17	133	133	133	133	133	133	177	177	177
18	148	148	148	148	148	148	161	161	161
19	134	134	134	134	134	134	188	188	188
20	63	63	63	63	63	63	129	129	129
21	131	131	131	131	131	131	150	150	150
22	44	44	44	44	44	44	175	175	175
23	177	177	177	177	177	177	3	3	3
24	161	161	161	161	161	161	164	164	164
25	153	153	153	153	153	153	188	188	188
26	162	162	162	162	162	162	129	129	129
27	191	191	191	191	191	191	162	162	162
28	128	128	128	128	128	128	169	169	169
29	7	7	7	7	7	7	0	0	0
30	226	226	226	226	226	226			
31	135	135	135	135	135	135			
32	19	19	19	19	19	19			
33	71	71	71	72	72	73			
34	184	184	184	160	176	184			
35	136	138	140	161	161	129			
36	161	161	161	153	153	161			
37	153	153	153	162	162	153			
38	145	145	145	191	191	162			
39	137	137	137	131	131	191			
40	130	130	130	3	3	131			
41	0	0	0	133	133	3			
				0	0	133			
						0			

5818 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 gr = 390 m

16

Robe correspondant à veste 5817

Modèle S. Minrath USA

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Taille: 88 - 92 cm tour de poitrine

Matériel: 380 gr laine/rayon bleue

Grandeur de mailles: Jersey 5

Echantillon: 100 m = 29 cm, 100 R = 20 cm

Dessin: Jersey (POINT 100)

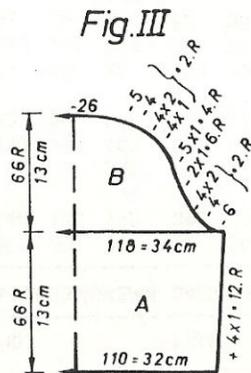
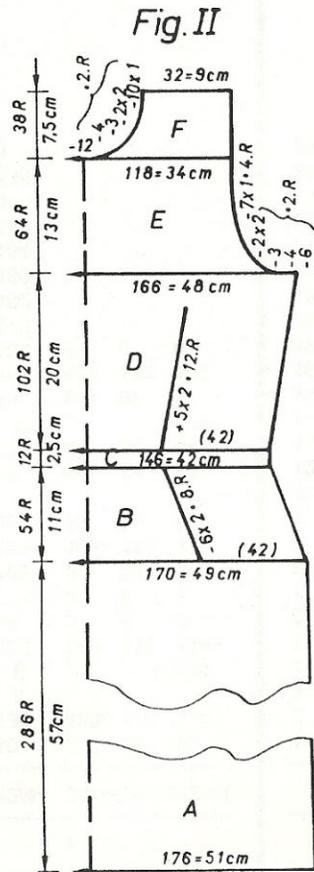
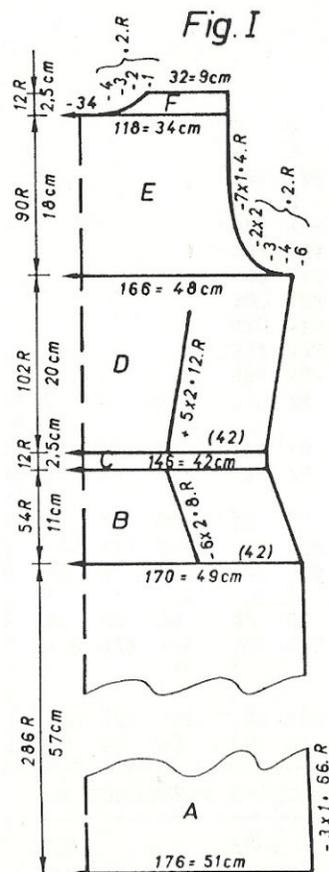


Fig. I: Dos

A = montage simple pour jersey en fil contrastant (MONTAGE 7, cont. à tric.), tric. qqes R. Cont. à tric. avec fil original, en jersey, dim. de chaque côté. B = jersey, dim. à gauche et à droite, comme suit: suspendre les 44e et 42e M sur la 43e M, déplacer ces 3 M d'une aig. vers l'intérieur, déplacer vers l'int. les 41 M extérieures à l'aide du peigne-reporteur. C = cont. à tric. jersey. D = augm. pinces de poitrine de la même façon que les dim. Fig. B. E = dim. chaque côté pour emmanchures. F = partager le trav., rab. les M centrales. Mettre partie gauche sur peignes-reporteurs. Cont. à tric. partie droite en dim. à gauche pour l'encolure. Rab. Remettre partie gauche sur les mêmes aig. et terminer en sens inverse.

Fig. II: Devant

A - D tric. comme dos. E = dim. chaque côté pour emmanchure. F = partager le trav., rab. M centrales. Mettre partie gauche sur peignes-reporteurs. Cont. à tric. partie droite en dim. à gauche pour l'encolure. Rab. Remettre partie gauche sur les mêmes aig. et terminer en sens inverse.

Fig. III: Manche, tric. 2 fois

A = montage simple pour jersey en fil contrastant (MONTAGE 7, cont. à tric.), tric. qqes R et cont. jersey en fil original, augm. de chaque côté. B = dim. de chaque côté. Rab.

Bordure encolure:

Montage simple pour jersey en fil contrastant (MONTAGE 7, cont. à tric.). Cont. en fil original sur 124 aig., tric. 6 R avec GM 5, 4 R avec GM 4 *1/4, 4 R avec GM 4 1/2, 4 R avec GM 4 3/4, 6 R avec GN 5. Qques R en fil perdu, laisser tomber.

Montage

Epingler les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Coudre la bordure sur l'encolure M par M à point arrière, défaire le fil perdu, ourler M par M. Poser les manches. Fermer les coutures des côtés et des manches. Ourler le bas de la robe et des manches, défaire le fil perdu.

5808 DUOMATIC 80 ELECTRONIC 6000

Robe en coton

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Taille:

88 - 92 cm tour poitrine

Matériel:

Coton (Nadine Conofil): 40 gr blanc, 30 gr bleu
 Lin (Figaro Conofil): 80 gr rouge, 70 gr pink,
 60 gr royal, 40 gr bleu-clair, 30 gr vert, 20 gr
 vert-clair, 20 gr saumon, 10 gr noir, 10 gr lila
 80 gr jaune. 1 fermeture à glissière de 20 cm

Grandeur de mailles:

Jacquard = avant 5, arrière 4 1/2. Bordures = 4 3/4

Echantillon:

100 M (sur fonture avant) = 35 cm. 100 R = 4 3/4

Dessin:

Carte DECO à perforer (feuille de dessin à remplir
 ou "S2-5808" de SELECTION 2. CREATION 6 ne pouvant
 pas mentionner autant de coul., se référer à la
 répartition coul. mentionnée ci-après, POINT 207).
 Bordures = tubulaire (montage 8, cont. à tric.)


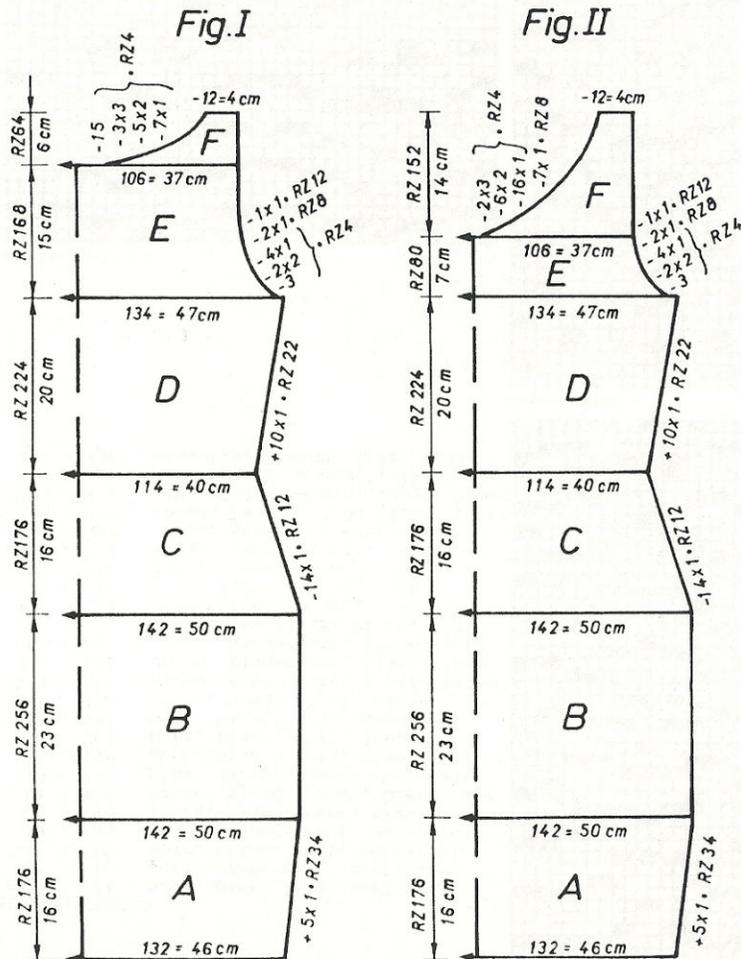



Schéma jacquard
 (POINT 207)




Altern. coul.:

CR 0 - 24	noir, pink, lila, vert-clair
25 - 40	noir, pink, vert, vert-clair
41 - 48	noir, blanc, vert, vert-clair
49 - 64	jaune, blanc, vert, vert-clair
65 - 80	jaune, blanc, vert, bleu-clair
81 - 128	jaune, blanc, rouge, bleu-clair
129 - 144	pink, blanc, rouge, bleu-clair
145 - 152	pink, blanc, vert, bleu-clair
153 - 200	pink, blanc, vert, jaune
201 - 240	pink, bleu, royal, jaune
241 - 256	rouge, bleu, royal, jaune
257 - 272	rouge, bleu-clair, royal, jaune
273 - 280	rouge, bleu-clair, blanc, jaune
281 - 296	rouge, bleu-clair, blanc, pink
297 - 312	bleu, bleu-clair, blanc, pink
313 - 328	bleu, jaune, blanc, pink
329 - 344	bleu, jaune, royal, pink
345 - 352	bleu, jaune, royal, blanc
353 - 368	rouge, jaune, royal, blanc
369 - 392	rouge, saumon, royal, blanc
393 - 408	rouge, saumon, bleu-clair, blanc
409 - 416	bleu-clair, saumon, rouge, blanc
417 - 432	bleu-clair, saumon, lila, blanc
433 - 456	bleu-clair, pink, lila, blanc


Carte DECO 2

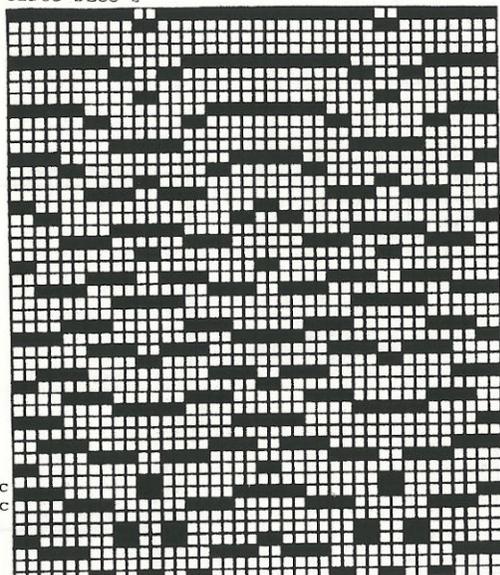


Carte DECO 4

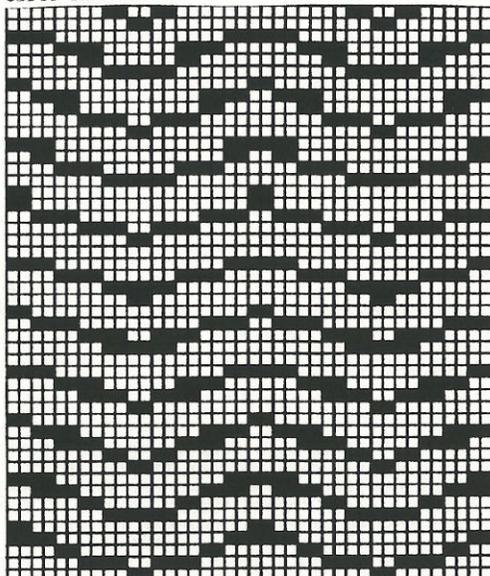


Carte DECO 1

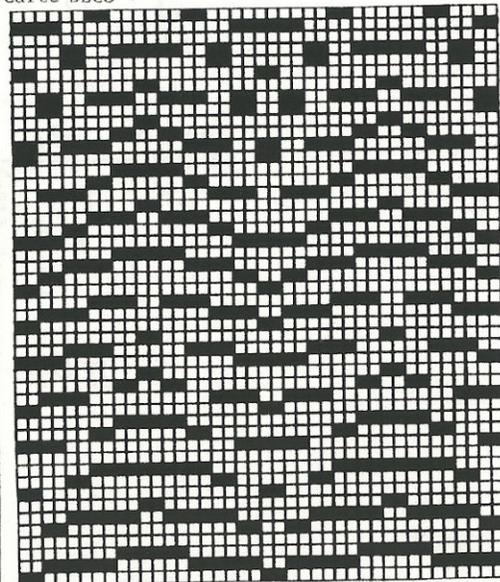


Carte DECO 3

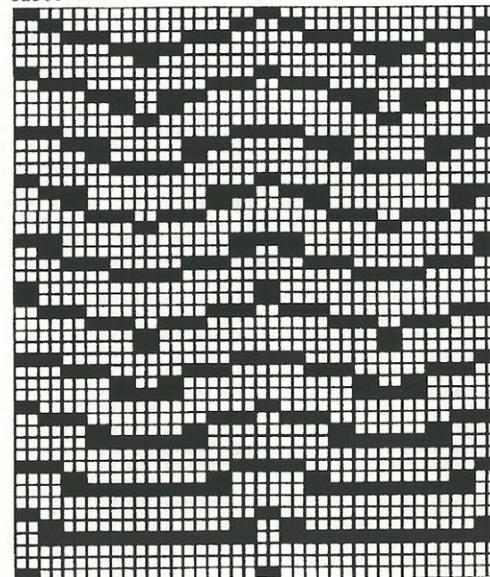


Carte DECO 5

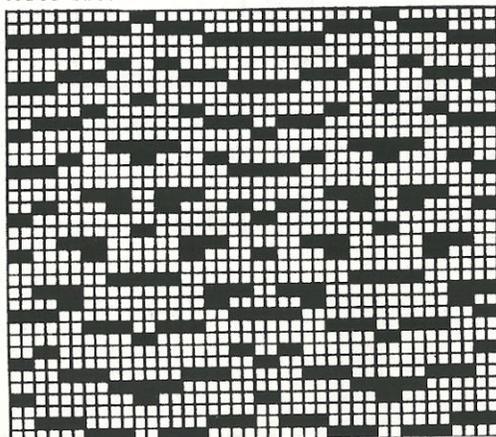

Feuille de dessin 3

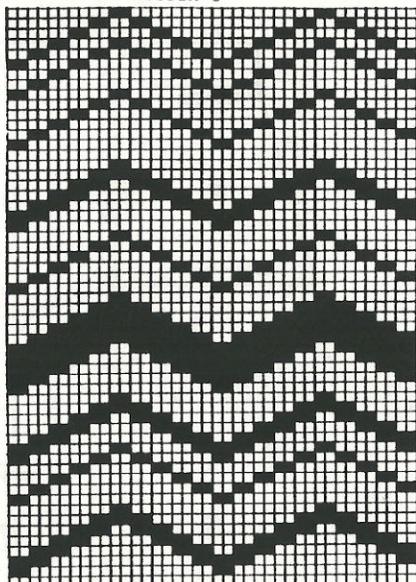

Feuille de dessin 1

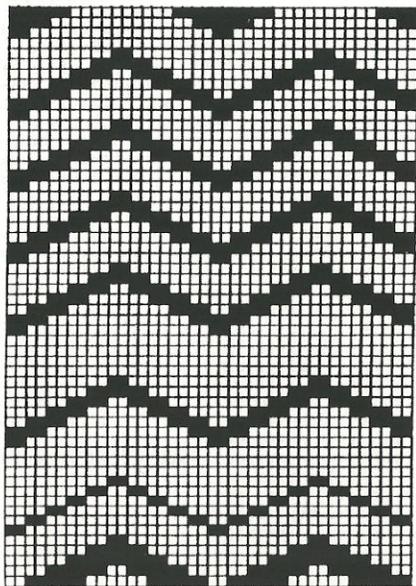

Feuille de dessin 2

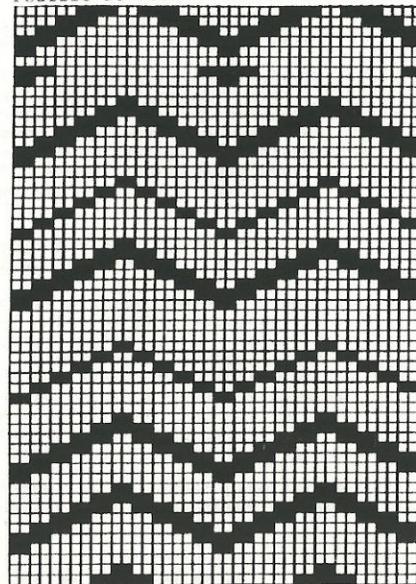


Fig.I	34/3638/4042/44			Fig.II	34/3638/4042/44		
1	36	36	36	1	36	36	36
2	140	140	140	2	140	140	140
3	.	.	A	3	.	.	A
4	.	.	B	4	.	.	B
5	120	131	143	5	120	131	143
6	88	96	104	6	88	96	104
7	.	.	*	7	.	.	*
8	38	38	38	8	38	38	38
9	131	143	154	9	131	143	154
10	88	96	104	10	88	96	104
11	.	.	*	11	.	.	*
12	16	16	16	12	16	16	16
13	96	96	96	13	96	96	96
14	.	.	***	14	.	.	***
15	110	111	111	15	111	111	111
16	135	135	135	16	135	135	135
17	121	121	121	17	121	121	121
18	191	191	191	18	191	191	191
19	135	135	135	19	135	135	135
20	209	209	209	20	209	209	209
21	63	63	63	21	63	63	63
22	131	131	131	22	131	131	131
23	105	105	105	23	105	105	105
24	154	154	154	24	154	154	154
25	164	164	164	25	164	164	164
26	167	167	167	26	167	167	167
27	1	1	1	27	1	1	1
28	151	151	151	28	151	151	151
29	1	1	1	29	1	1	1
30	227	138	138	30	138	138	138
31	138	226	226	31	226	226	226
32	135	135	135	32	135	135	135
33	85	85	85	33	85	85	85
34	74	75	75	34	74	75	76
35	184	184	184	35	168	176	184
36	134	136	138	36	191	191	128
37	190	190	190	37	132	133	191
38	129	130	131	38	5	5	134
39	191	191	191	39	191	191	5
40	131	131	131	40	136	137	191
41	3	3	3	41	25	25	138
42	183	191	191	42	183	191	25
43	7	128	129	43	21	128	191
44	130	7	7	44	132	21	129
45	0	130	130	45	0	132	21
46		0	0	46		0	132
				47			0

5810 ELECTRONIC 6000

Pullover enfant

Taille:

Matériel:

Grandeur de mailles:

Echantillon:

Dessin:

Stature 116 cm
Laine (Jawoll de Lang): 230 gr bleu. Coton (Nadine de Conofil): 50 gr jaune, 40 gr rouge. Matériel de rembourrage
Dessin = arrière 5, avant 5 1/2. Bords et bord encolure = 3 1/4. Bras et jambes = 4 1/2
100 M (sur fonture avant) = 36 cm. 100 R = 10 cm
Jacquard 3 coul. avec feuilles de dessin à remplir, feuille A, MODIFIER = ENT, E_{ent} , ADD feuille B, MODIFIER = ENT, E_{ent} , 3.COL = ENT, PLACER = ENT, R.AVANT DESS 90, REP.R = NO, REP.M = NO, ou avec "S2-5810", POINT 197. Bords et bord encolure = montage 1, cont. à tric. Bras et jambes = tubulaire

Fig.I: Dos

A = montage 1, cont. à tric. B = mettre ttes les aig. en trav., tric. en jacquard uni en altern. coul., POINT 197. C = dim. chaque côté pour emmanchures, cont. à tric. droit. Rab.

Fig.II: Devant

A = tric. comme Fig.I. B = mettre ttes les aig. en trav., tric. en altern. coul. avec feuilles de dessin, POINT 197. C = dim. chaque côté pour emmanchures, cont. à tric. en dessin. D = partager le trav., rab. les M centrales (si vous tricotez sans programme FORM, noter la position exacte du compte-rangs), mettre partie gauche sur peignes-reporteurs. Cont. à tric. partie droite en dim. à gauche pour l'encolure. Rab. Remettre partie gauche sur les mêmes aig. et terminer en sens inverse.

Fig.III: Manche, tric. 2 fois

A = montage 1, cont. à tric. B = mettre ttes les aig. en trav., tric. en jacquard uni en altern. coul., POINT 197, augm. de chaque côté. C = dim. de chaque côté. Rab.

Bord encolure: Montage 1 sur 150 aig., GM 3 1/4, tric. 30 R, gques R en fil perdu, laisser tomber.

Fig.XIII: Bras, tric. 2 fois

A = montage 9 en coton jaune pris double, cont. à tric. B = cont. à tric. en coton rouge pris double, augm. de chaque côté. D = mettre les M du pouce sur peignes-reporteurs, cont. à tric. la main. E = dim. de chaque côté. Rab. C = remettre les M du pouce sur les aig., tric. en dim. à droite et en augm. à gauche. Rab.

Fig.XIV: Jambe, tric. 2 fois

A = montage 8 en coton jaune pris double, cont. à tric. en augm. à droite. B = dim. à gauche et à droite pour le soulier. C = cont. à tric. en coton rouge pris double, gques R en fil perdu, laisser tomber.

Montage: Epingler les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Coudre le bord sur l'encolure M par M à point arrière, défaire le fil perdu, plier à l'intérieur, ourler. Coudre les manches aux dos et devant. Fermer les coutures des manches et des côtés. Remplir les bras et les jambes et les fixer sur le pull.

Métrage par 100 gr =
Laine bleue: 422 m
Coton jaune, rouge: 650 m

Altern. coul.

2 R bleu
2 R jaune
2 R rouge


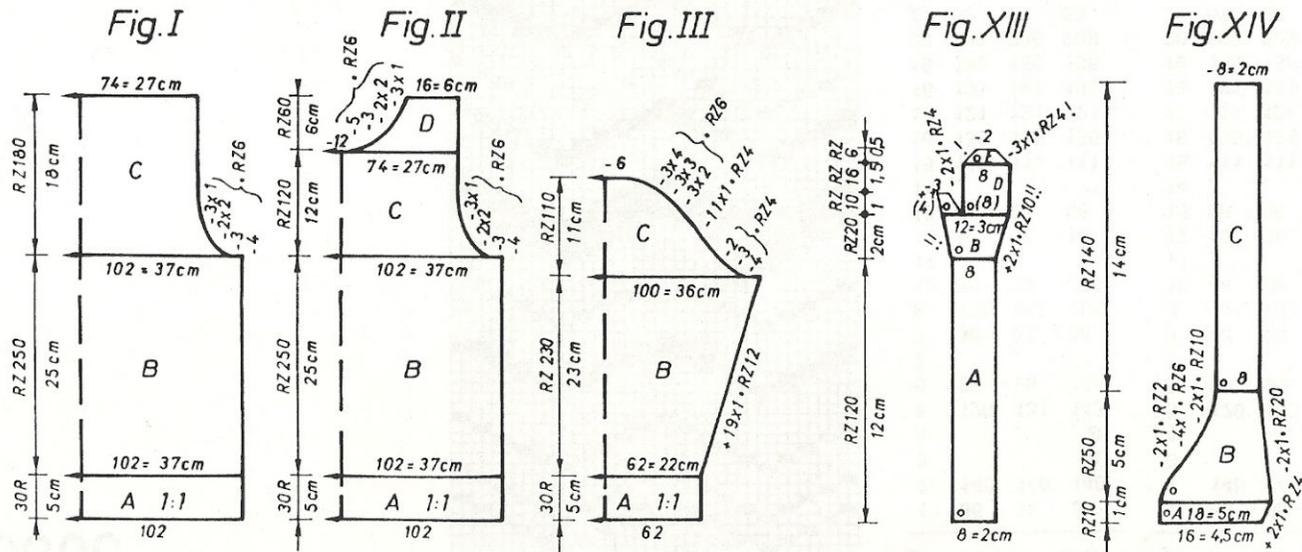


Fig.I				Fig.II				Fig.III				Fig.XIII		Fig.XIV		
092	104	116	128	092	104	116	128	092	104	116	128	092/128	092/128			
1	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40			
2	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	108	108			
3	.	.	.	A	.	.	.	A	.	.	.	A	A			
4	.	.	.	B	.	.	.	B	.	.	.	B	B			
5	97	100	103	108	97	100	103	108	56	58	61	64	7	19		
6	56	58	60	64	56	58	60	64	3	3	3	3	3	3		
7	.	.	.	**	.	.	.	**	3	3	3	3	3	3		
8	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	100	70		
9	.	.	.	C	.	.	.	C	.	.	.	C	135	133		
10	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	53	148		
11	141	146	146	146	141	146	146	146	141	146	146	146	23	167		
12	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	3	131		
13	97	100	103	108	97	100	103	108	94	97	100	103	97	151		
14	56	58	60	64	56	58	60	64	34	35	36	37	1	4		
15	.	.	.	**	.	.	.	**	.	.	.	**	70	67		
16	23	23	25	26	23	23	25	26	14	20	23	27	96	21		
17	44	46	48	50	44	46	48	50	30	37	41	45	49	151		
18	.	.	.	***	.	.	.	***	.	.	.	***	135	18		
19	103	103	103	103	231	231	231	231	111	111	111	111	6	98		
20	163	163	163	163	163	163	163	163	133	133	133	133	159	135		
21	155	155	155	155	155	155	155	155	162	162	162	162	128	63		
22	166	166	166	166	166	166	166	166	154	154	154	154	68	0		
23	159	159	159	159	159	159	159	159	146	146	146	146	135			
24	2	2	2	2	2	2	2	2	191	191	191	191	6			
25	135	135	135	135	135	135	135	135	131	132	132	133	159			
26	57	62	62	67	57	62	62	67	13	15	15	17	128			
27	0	0	0	0	72	72	72	72	183	183	183	183	67			
28	168	176	176	176	2	2	2	2	224			
29	171	171	171	171	191	191	191	191	50			
30	155	155	155	155	130	130	130	130	149			
31	166	166	166	166	2	2	2	2	65			
32	159	159	159	159	191	191	191	191	13			
33	2	2	2	2	133	133	133	133	0			
34	135	135	135	135	2	2	2	2				
35	2	2	2	2	0	0	0	0				
36	0	0	0	0								

Chiffres clignotants:
 55 = Mettre sur peignes-reporteurs
 les M pour le pouce
 56 = Remettre sur les aig. les
 M pour le pouce

Feuille de dessin B

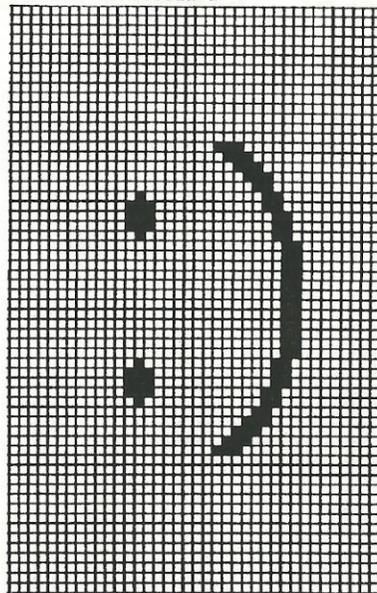

Feuille de dessin A

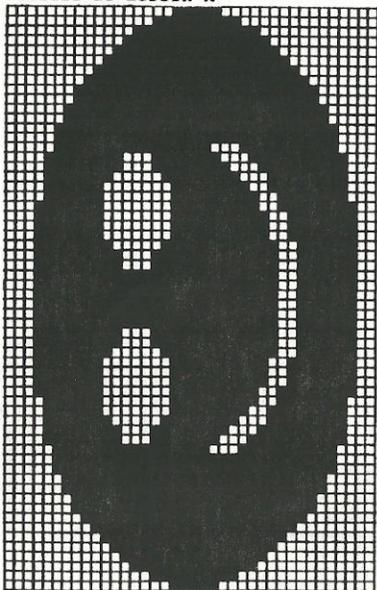


Fig.I			Fig.II		
44/4648/5052/54			44/4648/5052/54		
1	36	36	36	36	36
2	132	132	132	132	132
3	.	.	A	.	A
4	.	.	B	.	B
5	152	164	176	152	164
6	90	98	106	90	98
7	.	.	**	.	**
8	195	195	195	195	195
9	.	.	C	.	C
10	135	135	135	135	135
11	154	154	154	154	154
12	38	38	38	166	166
13	152	164	176	152	164
14	90	98	106	90	98
15	.	.	**	.	**
16	33	33	33	33	33
17	65	65	65	65	65
18	.	.	***	.	***
19	106	106	106	68	68
20	172	172	172	191	191
21	164	164	164	151	152
22	183	183	183	255	255
23	1	1	1	166	166
24	167	167	167	106	106
25	1	1	1	172	172
26	151	151	151	164	164
27	1	1	1	183	183
28	135	135	135	1	1
29	105	105	105	167	167
30	0	0	0	1	1
				151	151
				1	1
				135	135
				105	105
				0	0

5819 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 gr = 1000 m

22

Débardeur pour homme

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Taille: 96 - 100 cm tour de poitrine

Matériel: 280 gr soie or (Lyra de Conofil)

Grandeur de mailles: Dessin à nervures = avant 4 1/2, arrière 4.

Bords, bordures encolure et emmanchure = 3

Echantillon: 100 M (sur fonture avant) = 33 cm. 100 R = 9 cm


Dessin: Dessin à nervures selon schéma et carte DECO à perforer (avec feuille de dessin à remplir ou "S2-5819", POINT 252). Bord = 2:2 (montage 4, cont. à tric.)

Fig. I: Dos

A = montage tubulaire pour 2:2 (montage 4, cont. à tric.). B = mettre ttes les aiq. en trav., tric. en dessin à nervures selon schéma et carte DECO (feuille de dessin, POINT 252). C = dim. pour l'emmanchure, cont. à tric. droit. Rab.

Fig. II: Devant

A = tric. comme Fig. I. B = mettre ttes les aiq. en trav., tric. dessin à nervures selon schéma et carte DECO (feuille de dessin, POINT 252). C = partager le trav. (si vous tricotez sans programme FORM, noter la position exacte du compte-rangs électronique). Mettre partie gauche sur peignes-reporteurs. Cont. à tric. partie droite en dim. à gauche pour l'encolure. D = dim. à droite pour l'emmanchure et à gauche continuer à dim. pour l'encolure. Rab. Remettre partie gauche sur les aiq. et terminer en sens inverse.

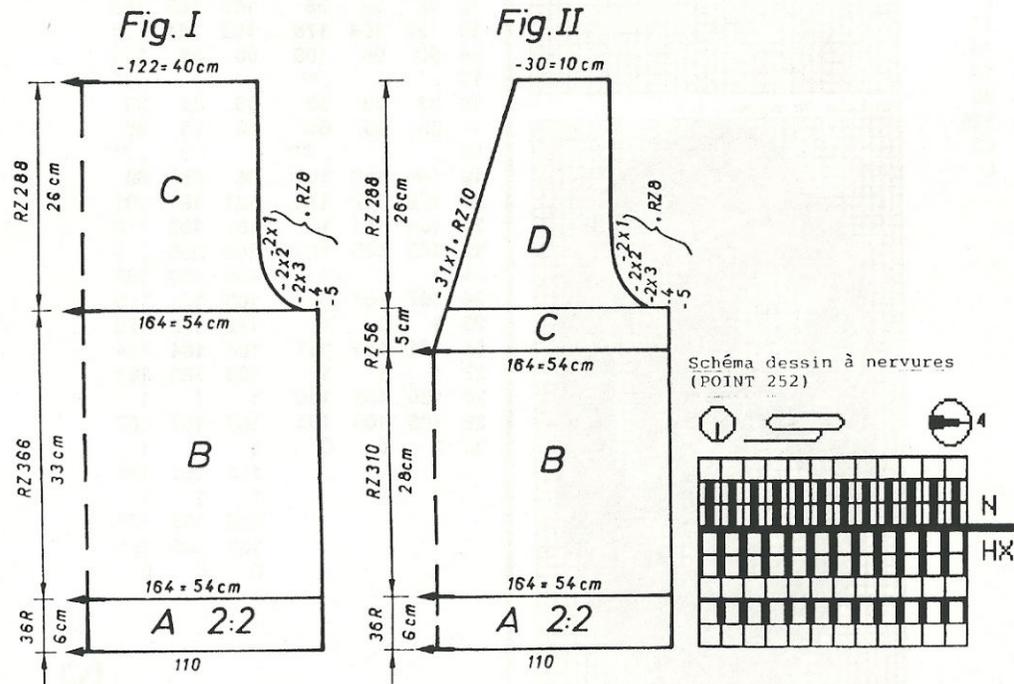

Bordure encolure: Montage tubulaire fermé (montage 8) avec fil perdu, avec 100 aiq. sur chaque fonture. Tric. soie double, 4 R, GM 6, dim. à gauche 12 fois 1 M tous les 2 R. Tric. 4 R. Ensuite augm. à gauche 12 fois 1 M tous les 2 R. Ques R en fil perdu, laisser tomber.


Bordure emmanchure: tric. 2 fois

En fil double, montage tubulaire fermé (montage 8, cont. à tric.) avec 136 aiq. sur chaque fonture, GM 3, tric. 28 R, ques R en fil perdu, laisser tomber.

Montage: Epinglez les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Coudre la bordure sur l'encolure et les bordures sur les emmanchures M par M à point arrière, défaire le fil perdu, ourler. Fermer les coutures des côtés.

Programme FORM v. page 21

Carte DECO (feuille de dessin)

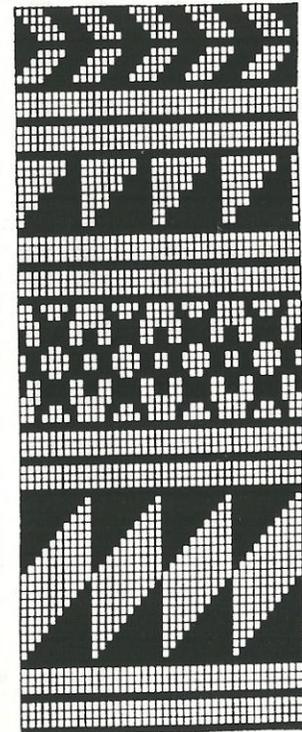

5809 ELECTRONIC 6000 CREATION 6

Pullover dame jacquard 4 coul. CREATION 6

Taille: 88 - 92 cm tour de poitrine
 Matériel: 140 gr coton blanc (Nadine de Conofil). Lin (Figaro de Conofil): 90 gr bleu, 90 gr rouge, 120 gr vert, 70 gr bleu-clair, 70 gr pink, 40 gr jaune

Grandeur de mailles: Jacquard 4 coul. = arrière 4 1/2, avant 5
 Echantillon: 100 M (sur fonture avant) = 35 cm. 100 R = 9 cm
 Dessin: Fig.I+II: dessin "S2-5809A" de SELECTION 2, pour Fig.I mettre le dessin en miroir sur le PC, enregistrer sous un autre nom et le transmettre du PC, POINT 207, AGR.PLACER = ENT, REP.R = NO, REP.M = NO

Fig.III: transmettre du PC dessin "S2-5809B" de SELECTION 2, POINT 207, AGR.PLACER = ENT, REP. R = NO, REP.M = NO

Bord encolure: transmettre du PC dessin "S2-5809C" de SELECTION 2, POINT 207, AGR.PLACER = ENT, REP. R = NO, REP.M = ENT. Montage 2.

Fig.I: Dos

A = en coton blanc, montage 2, tric. dessin "S2-5809A", POINT 207. Rab.

Fig.II: Devant

A = en coton blanc, montage 2, tric. dessin "S2-5809A" en miroir, POINT 207. B = partager le trav., mettre partie gauche sur peignes-reporteurs, rab. les M centrales. Cont. à tric. partie droite. Rab. Remettre partie gauche sur les mêmes aig. et terminer en sens inverse.

Fig.III: Manche, tric. 2 fois

A = en coton blanc, montage 2, tric. dessin "S2-5809B", POINT 207, augm. de chaque côté. Rab.

Bord encolure:

Bord devant: en coton blanc, montage 2, sur 48 aig., dessin "S2-5809C". tric. 40 R, augm. de chaque côté 5 fois 1 M tous les 8 R. Chariots arrière et avant CX, GM 6: tric. 8 R en augm. encore 1 fois de chaque côté. Qques R en fil perdu, laisser tomber. Bord dos+côtés: pareil mais sur 96 aig.

Montage: Epingler les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Coudre les bords et les fixer sur l'encolure M par M à point arrière. Coudre les manches aux dos et devant. Fermer les coutures des côtés et des manches.

Métraage par 100 gr =
 Coton blanc: 650 m
 Lin bleu, rouge,
 vert, jaune,
 bleu-clair: 480 m

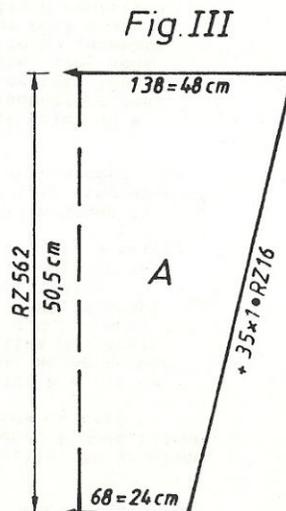
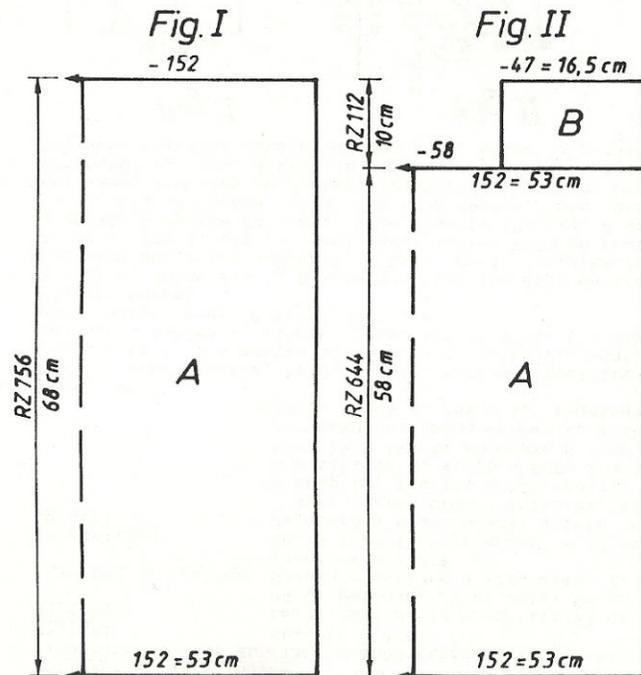


	Fig.I			Fig.II			Fig.III		
	34/3638/4042/44			34/3638/4042/44			34/3638/4042/44		
1	36	36	36	36	36	36	36	36	36
2	140	140	140	140	140	140	140	140	140
3	.	.	A	.	.	A	.	.	A
4	.	.	B	.	.	B	.	.	B
5	140	151	163	140	151	163	66	69	71
6	82	90	98	82	90	98	3	3	3
7	.	.	**	.	.	**	3	3	3
8	38	38	38	166	166	166	38	38	38
9	140	151	163	140	151	163	134	137	140
10	82	90	98	82	90	98	47	48	49
11	.	.	**	.	.	**	.	.	**
12	68	68	68	68	68	68	49	49	49
13	68	68	68	68	68	68	58	59	60
14	.	.	***	.	.	***	.	.	***
15	0	0	0	68	68	68	97	97	97
16	.	.	.	184	184	184	134	134	134
17	.	.	.	149	150	151	0	0	0
				135	135	135			
				49	49	49			
				0	0	0			

5811 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Pullover enfant "Indien"

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)


Taille: Stature 128 cm
Matériel: Laine (Nadine de Conofil): 80 gr rouille, 70 gr blanc, 70 gr pétrole, 20 gr noir, 60 gr jaune. Plumes indien
Grandeur de mailles: Dessin = arrière 3 1/2, avant 4. Bords et bord encolure = 2 3/4
Echantillon: 100 M (sur fonture avant) = 37 cm. 100 R = 7,5 cm
Dessin: Jacquard 4 coul. placé, altern. coul. selon schéma 1 avec cartes DECO à perforer (feuilles de dessin à remplir, feuille A ADD feuille B, 3.COL = ENT, ADD feuille C, 4.COL = ENT, PLACER = ENT, R.AVANT DESS 32, 1/4 REP.R = NO, REP.M = NO, POINT 210). Jacquard uni selon schéma 2, altern. coul. (POINT 210). Bords et col = 1:1 (montage 1, cont. à tric.)

Fig.I: Dos

A = en laine rouille, tric. double, montage tubulaire 1:1 (montage 1, cont. tric.). B = mettre ttes les aig. en trav., cont. à tric. en jacquard uni selon schéma 2, altern. coul. (POINT 210). C = dim. chaque côté pour emmanchures, cont. à tric. droit. Rab.

Fig.II: Devant

A = tric. comme Fig.I. B = mettre ttes les aig. en trav., tric. 32 R : jacquard uni selon schéma 2, altern. coul., ensuite en jacquard 4 coul. selon schéma 1, altern. coul. avec cartes DECO en positionnant: 1ère goupille à droite du trav., 2ème sous la 19e aig. à droite, 3ème sous la 20e aig. à gauche, tric. 408 R en dessin, cont. ensuite en jacquard uni (avec feuilles de dessin, POINT 210). C = dim. chaque côté pour emmanchures, cont. à tric. D = partager le trav., rab. les M centrales (si vous tricotez sans programme FORM, noter la position exacte du

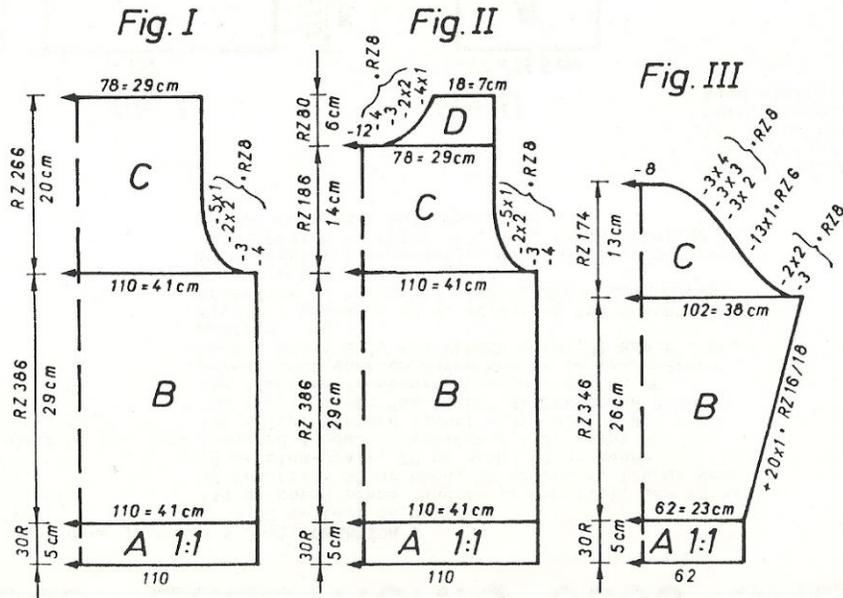

compte-rangs électronique). Mettre partie gauche sur peignes-reporteurs. Cont. à tric. partie droite en dim. à gauche pour l'encolure. Rab. Remettre partie gauche sur les mêmes aig. et terminer en sens inverse. **Fig.III: Manche, tric. 2 fois**

A = avec laine rouille, tric. double, montage tubulaire 1:1 (montage 1, cont. à tric.). B = mettre ttes les aig. en trav., tric. en jacquard uni selon schéma 2, altern. coul. (POINT 210), augm. de chaque côté. C = dim. de chaque côté. Rab.

Bord encolure: Avec laine rouille, tric. double, montage 1:1 (montage 1, cont. à tric.), sur 144 aig., GM 2 3(4, tric. 32 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Montage: Epingler les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Coudre le bord sur l'encolure M par M à point arrière, défaire le fil perdu, plier de moitié à l'intérieur, ourler. Coudre les manches aux dos et devant. Fermer les coutures des côtés et des manches. Coudre les plumes indiennes.

Altern. coul. Fig.II

= jacquard placé

CR 0 - 72	2 R rouille 2 R noir 2 R blanc 2 R pétrole	CR 257 - 272	2 R rouille 2 R jaune 2 R blanc 2 R pétrole
CR 73 - 80	2 R rouille 2 R noir 2 R jaune 2 R pétrole	CR 273 - 304	2 R rouille 2 R jaune 2 R noir 2 R pétrole
CR 81 - 88	2 R rouille 2 R jaune 2 R blanc 2 R pétrole	CR 305 - 328	2 R rouille 2 R jaune 2 R noir 2 R pétrole
CR 89 - 96	2 R rouille 2 R jaune 2 R noir 2 R pétrole	CR 329 - 408	2 R rouille 2 R jaune 2 R noir 2 R pétrole
CR 97 - 152	2 R rouille 2 R jaune 2 R blanc 2 R pétrole	CR 409 - 652	2 R rouille 2 R jaune 2 R blanc 2 R pétrole
CR 153 - 176	2 R rouille 2 R jaune 2 R noir 2 R pétrole		Altern. coul. jacquard uni 2 R rouille 2 R jaune 2 R blanc 2 R pétrole
CR 177 - 192	2 R rouille 2 R jaune 2 R blanc 2 R pétrole		Attention: Si vous tricotez avec "S2-5811" noter aussi l'altern. des coul.
CR 193 - 211	2 R rouille 2 R jaune 2 R noir 2 R pétrole		
CR 217 - 232	2 R rouille 2 R jaune 2 R blanc 2 R pétrole		
CR 233 - 256	2 R rouille 2 R jaune 2 R noir 2 R pétrole		

5811

Schéma 1 dessin jacquard
avec positionnement
(POINT 210)



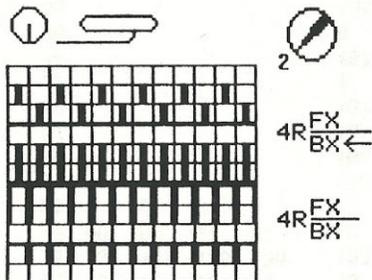


Schéma 2 dessin jacquard uni
(POINT 210)

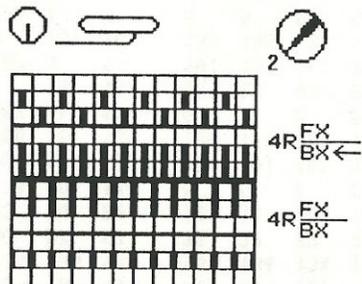


Métrage par 100 gr =
Laine rouille, noire, blanche pétrole: 1200 m
Coton jaune: 650 m


Feuille de dessin A

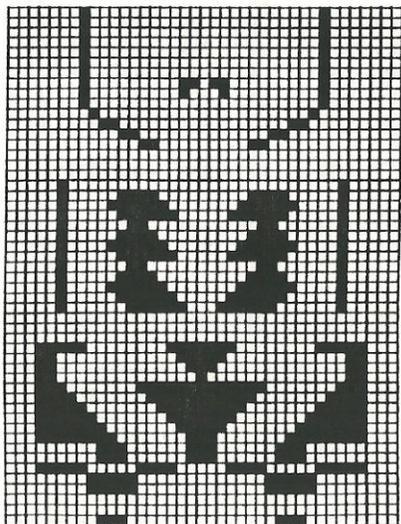


Feuille de dessin B

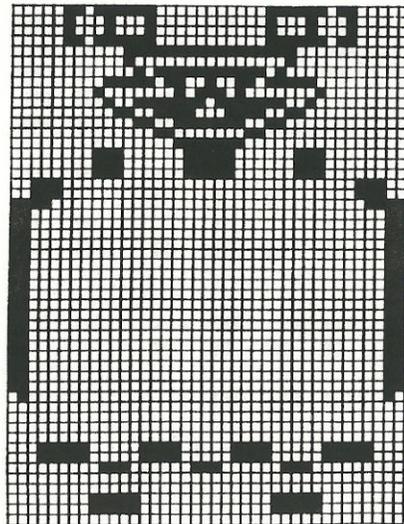


Feuille de dessin C

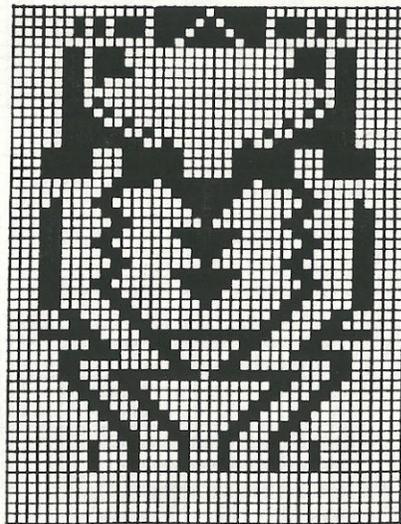


Carte DECO 2

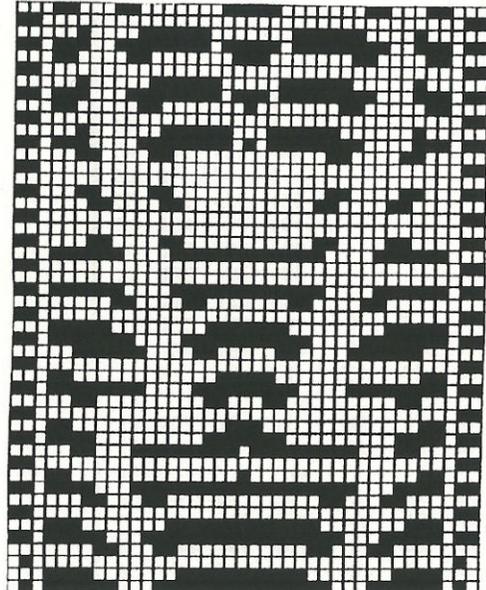


Carte DECO 1

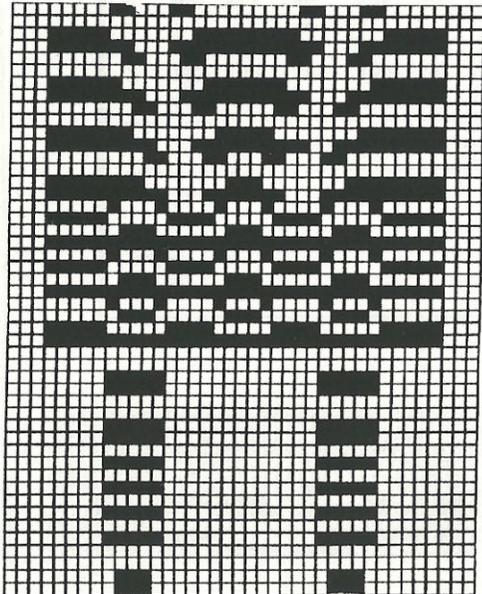

Carte DECO 4

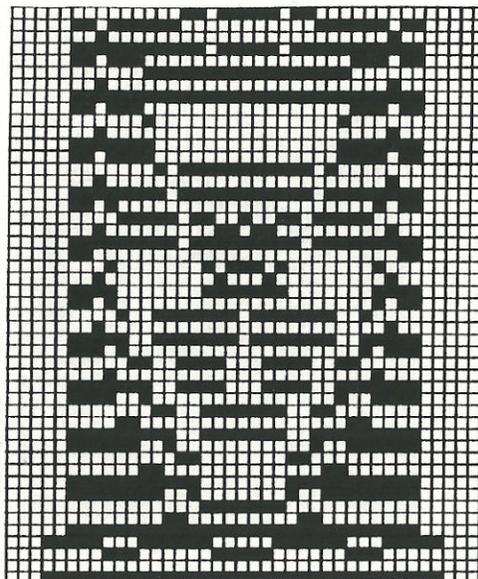

Carte DECO 3

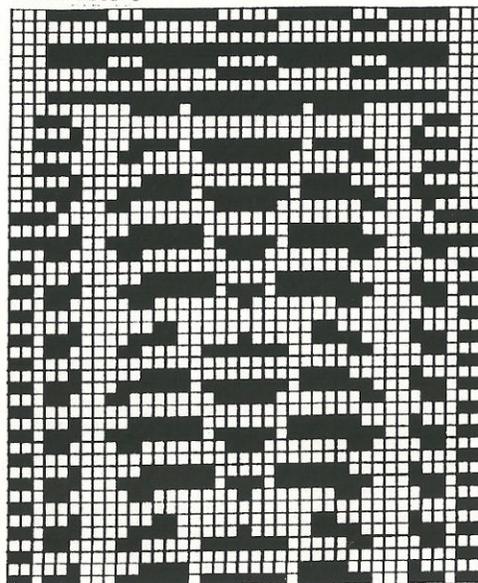

Carte DECO 5

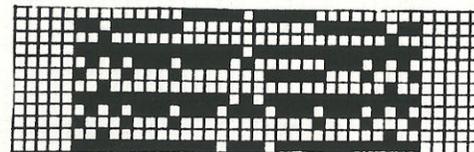


Fig.I

	116	128	140	152
1	30	30	30	30
2	148	148	148	148
3	.	.	.	A
4	.	.	.	B
5	105	111	116	127
6	60	64	68	76
7	.	.	.	**
8	195	195	195	195
9	.	.	.	C
10	135	135	135	135
11	154	154	154	161
12	38	38	38	38
13	105	111	116	127
14	60	64	68	76
15	.	.	.	**
16	27	29	31	34
17	52	54	57	61
18	.	.	.	***
19	104	104	104	104
20	164	164	164	164
21	156	156	156	156
22	167	167	167	167
23	1	1	1	1
24	175	175	175	175
25	13	13	13	13
26	135	135	135	135
27	90	90	97	97
28	0	0	0	0
29
30	164	164	128	129
31	156	156	164	164
32	167	167	156	156
33	1	1	167	167
34	167	167	1	1
35	9	9	167	167
36	135	135	9	9
37	1	1	135	135
38	0	0	1	1
			0	0

Fig.II

	116	128	140	152
30	30	30	30	30
148	148	148	148	148
.	.	.	.	A
.	.	.	.	B
105	111	116	127	
60	64	68	76	
.	.	.	.	**
195	195	195	195	
.	.	.	.	C
135	135	135	135	
154	154	154	161	
38	38	38	38	
105	111	116	127	
60	64	68	76	
.	.	.	.	**
27	29	31	34	
52	54	57	61	
.	.	.	.	***
232	232	232	232	
164	164	164	164	
156	156	156	156	
167	167	167	167	
1	1	1	1	
175	175	175	175	
13	13	13	13	
135	135	135	135	
90	90	97	97	
73	73	74	74	
176	176	184	184	
164	164	128	129	
156	156	164	164	
167	167	156	156	
1	1	167	167	
167	167	1	1	
9	9	167	167	
135	135	9	9	
1	1	135	135	
0	0	1	1	
		0	0	

Fig.III

	116	128	140	152
30	30	30	30	30
148	148	148	148	148
.	.	.	.	A
.	.	.	.	B
59	62	65	68	
3	3	3	3	
3	3	3	3	
195	195	195	195	
.	.	.	.	C
135	135	135	135	
154	154	154	154	
38	38	38	38	
100	103	105	108	
37	38	39	40	
.	.	.	.	**
21	25	29	32	
41	45	49	53	
.	.	.	.	***
109	109	109	109	
135	135	135	135	
128	128	128	128	
156	156	156	156	
167	167	167	167	
1	1	1	1	
191	191	191	191	
132	134	134	134	
32	32	32	32	
183	183	183	183	
5	5	5	5	
191	191	191	191	
130	130	130	130	
5	5	5	5	
99	99	99	99	
191	191	191	191	
133	133	133	133	
5	5	5	5	
0	0	0	0	

5813

Fig.II

Fig.III

	34/3638/4042/44			34/3638/4042/44		
1	48	48	48	48	48	48
2	130	130	130	130	130	130
3	.	.	A	.	.	A
4	.	.	B	.	.	B
5	160	172	185	105	108	111
6	82	90	98	3	3	3
7	.	.	**	3	3	3
8	166	166	166	38	38	38
9	160	172	185	154	157	160
10	82	90	98	50	51	52
11	.	.	**	.	.	**
12	73	73	73	39	39	39
13	73	73	73	48	48	48
14	.	.	***	.	.	***
15	74	74	74	97	97	97
16	184	184	184	132	132	132
17	132	133	134	0	0	0
18	170	170	170			
19	162	162	162			
20	180	180	180			
21	164	164	164			
22	175	175	175			
23	3	3	3			
24	135	135	135			
25	4	4	4			
26	0	0	0			

5813 ELECTRONIC 6000

Pullover pour dame

Modèle Barbara Corley, USA

Taille: 88 - 92 cm tour de poitrine

Matériel: Coton: 400 gr écru, 350 gr rouge

Grandeur de mailles: Dessin = avant 5, arrière 4 1/2. Ourlet bords des manches et encolure = 5 3/4

Echantillon: 100 M (sur fonture avant) = 32 cm. 100 R = 12 cm

Dessin: Fig.I+II: jacquard 2 coul. avec feuilles de dessin à remplir. Lire feuille 1 + suite 2 et 3, MODIFIER = ENT, ADD feuille 4 avec suite 5 et 6, DIST.R = NO, DIST.M = 0, MODIFIER = ENT, ADD feuille 7 avec suite 8 + 9. DIST.R = NO, DIST.M = 0, MODIFIER = ENT, ADD feuille 10 avec suite 11 + 12, DIST.R = NO, DIST.M = 0, MODIFIER = ENT, ADD feuille de dessin 12 avec suite 14 + 15. DIST.R = NO, DIST.M = 0, ou "S2-5813" de SELECTION 2, POINT 180.
Fig.III: jacquard 2 coul. avec DESSIN 1100, MODIFIER = ENT, E.ω, AGR.PLACER = ENT, * x 3, POINT 180.
Ourlet et bords manches et encolure = montage 8, cont. à tric.

Fig. I

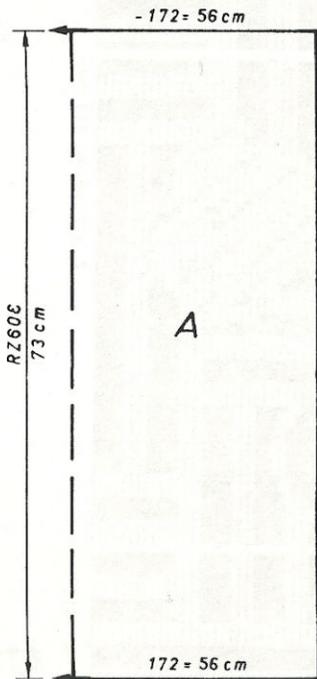


Fig. II

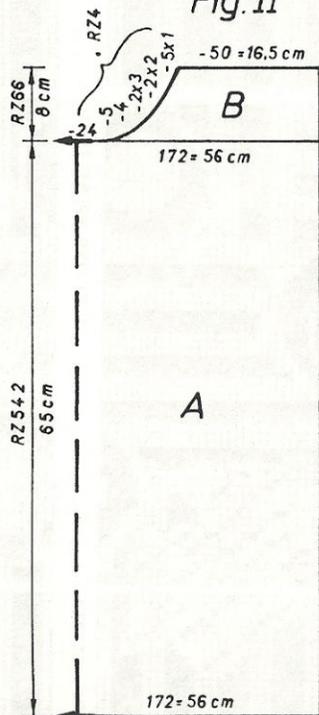


Fig. III

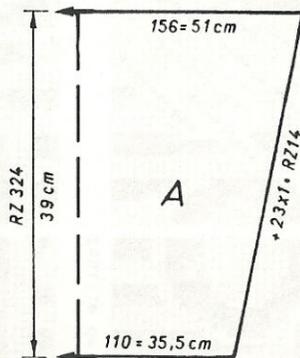


Fig. I Dos

A = montage 3, cont. à tric. en dessin en altern. coul., POINT 180. Rab.

Fig. II: Devant

A = montage 3, cont. à tric. en dessin en altern. coul., POINT 180.

B = partager le trav., rab. les M centrales (si vous tricotez sans programme FORM, noter la position exacte du compte-rangs électronique). Mettre partie gauche sur les peignes-reporteurs. Cont. partie droite en dim. à gauche pour l'encolure. Rab. Remettre partie gauche en trav. sur les mêmes aig. et terminer en sens inverse.

Fig. III: Manche, tric. 2 fois

A = montage 3, tric. en dessin: 2 R écru, 2 R rouge, POINT 180, augm. de chaque côté. Rab.

Ourlet: tric. 2 fois

En coton écru, montage 8, sur 140 aig., GM 3: tric. 1 R, GM 4 1/2: tric. 3 R, GM 5 3/4: tric. 22 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Bord manche: tric. 2 fois

En coton écru, montage 8, sur 54 aig., GM 3: tric. 1 R, GM 4 1/2: tric. 3 R, GM 5 3/4: tric. 22 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Bord encolure: En coton écru, montage 8, sur 170 aig., GM 3: tric. 1 R, GM 4 1/2: tric. 3 R, GM 5 3/4: tric. 22 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Montage: Epingler ttes les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Fermer une épaule. Coudre le bord sur l'encolure M par M à point arrière, défaire le fil perdu. Fermer 2ème épaule. Coudre les bords aux manches et les bords sur les dos et devant M par M à point arrière, défaire le fil perdu. Fixer les manches sur le pullover. Fermer les coutures des manches et des côtés.

Métrage par 100 gr = 410 m

Altern. coul.

2 R rouge


2 R écru

Feuilles de dessin v. page 28


Fig. I

34/3638/4042/44			
1	48	48	48
2	130	130	130
3	.	.	A
4	.	.	B
5	160	172	185
6	82	90	98
7	.	.	**
8	38	38	38
9	160	172	185
10	82	90	98
11	.	.	**
12	73	73	73
13	73	73	73
14	.	.	***
15	0	0	0


Feuille de dessin 1

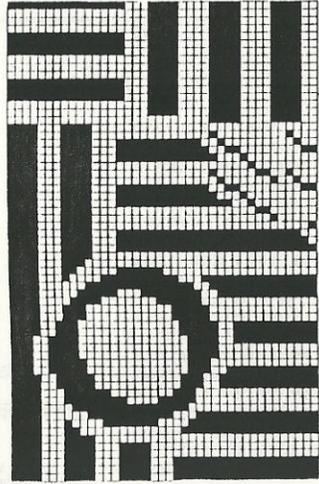


Feuille de dessin 2

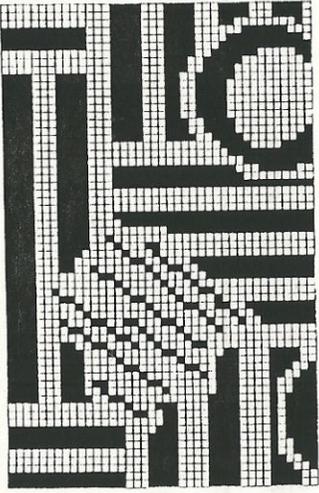


Feuille de dessin 3




Feuille de dessin 4

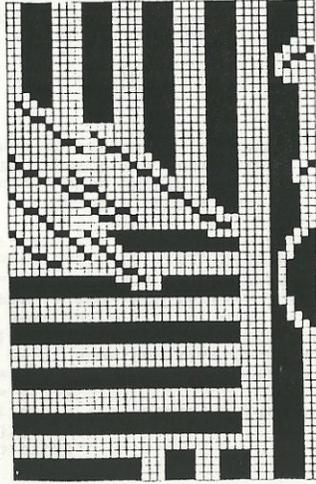


Feuille de dessin 5

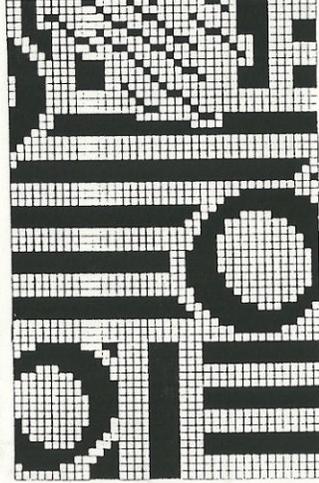


Feuille de dessin 6




Feuille de dessin 7

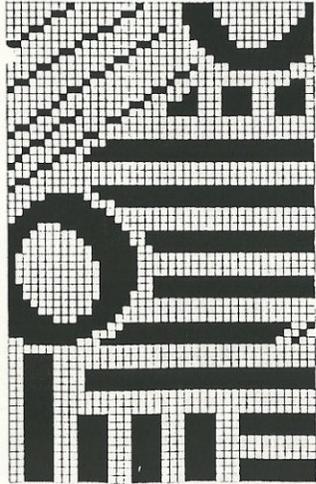


Feuille de dessin 8

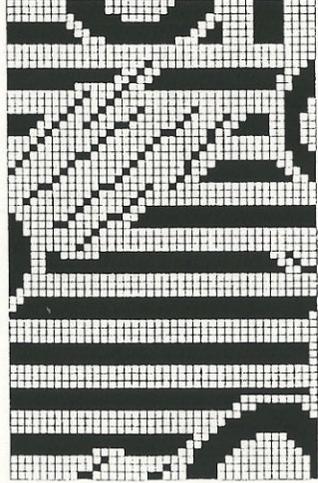


Feuille de dessin 9




Feuille de dessin 10

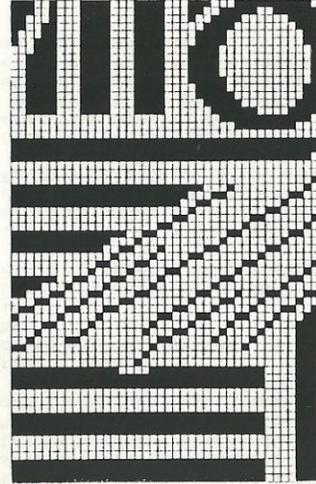


Feuille de dessin 11

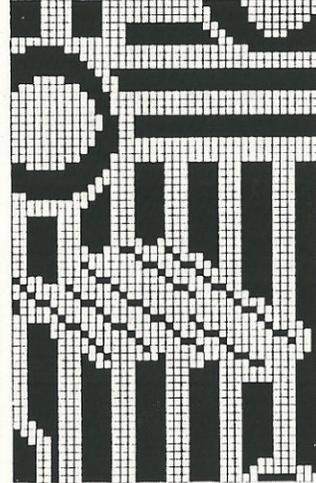

Feuille de dessin 12



Feuille de dessin 13



Feuille de dessin 14



Feuille de dessin 15



5814 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 qr = 420 m

Veste dame avec bordure à rayures

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Modèle T. Hollins USA

Taille: 88 cm tour de poitrine
 Matériel: 80 % laine, 20 % rayon: 460 gr vert, 130 gr blanc
 Grandeur de mailles: 5 1/4
 Echantillon: Jersey: 100 M = 28 cm. 100 R = 21 cm
 Dessin: Jersey (POINT 100)

Fig.I: Dos

A = simple montage pour jersey (MONTAGE 7). Tric. jersey droit (POINT 100) B = cont. à tric. jersey en dim. de chaque côté, cont. droit. C = partager le trav., rab. les 52 M centrales, mettre partie gauche sur peignes-reporteurs, cont. à tric. à droite en dim. de chaque côté pour l'épaule et l'encolure. Remettre partie gauche sur les aiq. et terminer en sens inverse.

Fig.II: Devant, tric. 2 parties symétriques

A = simple montage pour jersey (MONTAGE 7). Tric. jersey droit (POINT 100). B = dim. à gauche pour l'encolure, cont. à tric. en jersey. C = dim. à droite pour l'emmanchure, cont. à dim. à gauche pour l'encolure, tric. jersey. D = dim. à droite pour l'épaule et à gauche pour l'encolure.

Fig.III: Manche, tric. 2 fois

A = simple montage pour jersey (MONTAGE 7). Tric. jersey (POINT 100) en augm. de chaque côté. B = dim. de chaque côté. Rab.

Bordure manche: tric. 2 fois

Montage tubulaire fermé (MONTAGE 8) avec 64 aiq. sur chaque fonture.

Tric. tubulaire: 12 R vert, 12 R blanc, 12 R vert, 12 R blanc, chariots N/N, qques R en fil contrastant, laisser tomber.

Bordure dos:

Idem, mais avec 144 aiq. sur chaque fonture

Bordure cou:

Idem, mais avec 48 aiq. sur chaque fonture

Bordure ourlet devant:

Tric. 2 parties symétriques

Montage tubulaire fermé (MONTAGE 8). Tric. en

altern. coul. comme

bordure manche, mais en

dim. à gauche 12 fois

1 M tous les 4 R. Qques

R en fil perdu.

Bordure bord devant:

Tric. 2 parties symétriques

Idem comme bordure pour

ourlet devant, mais avec

128 aiq. sur chaque

fonture.

Montage:

Epingler les parties selon

mesures et laisser sécher

sous un linge humide.

Fermer les épaules.

Coudre les manches en

faisant 4 petits plis sur

le haut. Fermer les manches

et les côtés. Coudre les

bordures M par M à point

arrière, ourler, défaire

le fil contrastant. Fermer

les coutures entre les

bordures.

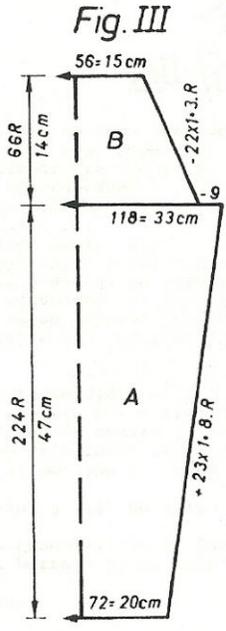
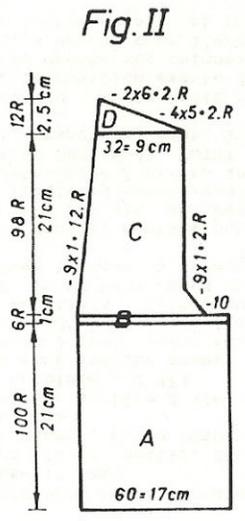
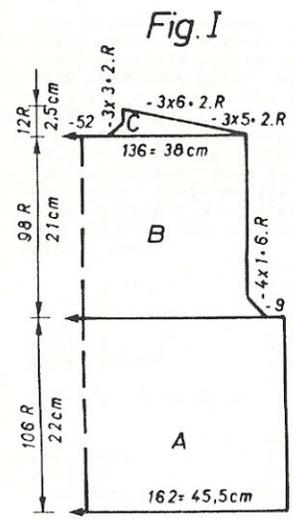


	Fig.I			Fig.II			Fig.III		
	34/3638/4042/44			34/3638/4042/44			34/3638/4042/44		
1	84	84	84	84	84	84	84	84	84
2	112	112	112	367	367	367	112	112	112
3	.	.	A	.	.	A	.	.	A
4	.	.	B	.	.	B	.	.	B
5	150	164	179	54	61	68	68	71	75
6	82	90	98	82	90	98	3	3	3
7	.	.	**	.	.	**	3	3	3
8	38	38	38	166	166	166	38	38	38
9	150	164	179	54	61	68	114	118	121
10	82	90	98	82	90	98	32	33	34
11	.	.	**	.	.	**	.	.	**
12	22	22	22	22	22	22	43	43	43
13	46	46	46	46	46	46	58	59	60
14	.	.	***	.	.	***	.	.	***
15	233	234	234	67	67	67	102	102	102
16	184	184	184	191	191	191	131	131	131
17	128	130	132	128	130	132	184	184	184
18	167	167	167	52	52	52	128	130	132
19	5	5	5	106	107	107	191	191	191
20	135	135	135	184	184	184	143	143	143
21	30	30	30	128	130	132	26	26	26
22	191	188	188	191	191	191	0	0	0
23	151	139	139	130	130	130			
24	128	187	187	2	2	2			
25	69	136	138	135	135	135			
26	184	69	69	33	33	33			
27	145	184	184	191	188	188			
28	187	147	149	151	139	139			
29	130	187	187	128	187	187			
30	130	130	130	0	136	138			
31	0	130	130	0	0				
32	0	0	0						

5812 DUOMATIC 80 ELECTRONIC 6000

Pullover pour enfant

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Taille: Stature 152 cm
Matériel: Laine: 110 gr rouille, 30 gr pétrole, 30 gr vert, 20 gr blanc. Coton (Gaby de Conofil): 30 gr jaune, 30 gr lila

Grandeur de mailles: Jacquard = arrière 3 3/4, avant 4 1/4. Bord et bord encolure = 2 3/4

Echantillon: 100 M (sur fonture avant) = 31 cm. 100 R = 8 cm
Dessin: Jacquard 3 coul. selon schéma et altern. coul. avec cartes DECO à perforer (feuilles de dessin à remplir, lire feuille A + suite, ADD feuille B + suite, 3.COL = ENT, POINT 195). Bord et bord encolure = 1:1 (montage 1, cont. à tric.)

Fig.I: Dos

A = en laine rouille, tric. double, montage tubulaire 1:1 (montage 1, cont. à tric.) B = mettre ttes les aig. en trav. selon schéma. Commencer en altern. coul. au 43e R (réglé le compte-ranqs mécanique sur 42) avec carte DECO pos. dans le porte-carte à droite 40 et à gauche 80 (feuilles de dessin, PLACER = ENT, R.DU DESSIN 42, POINT 195, cont. à tric. C = dim. de chaque côté pour l'emmanchure, cont. à tric. droit. Rab.

Fig.II: Devant

A, B + C = tric. comme Fig.I. C = partager le trav. (si vous tricotez sans programme FORM, noter la position exacte du compte-ranqs électronique), mettre partie gauche sur peignes-reporteurs. Cont. à tric. partie droite en dim. à gauche pour l'encolure. Rab. Remettre partie gauche en trav. sur les mêmes aig. et terminer en sens inverse.

Fig.III: Manche, tric. 2 fois



A = en laine rouille, tric. double, montage tubulaire 1:1 (montage 1, cont. à tric.) B = mettre ttes les aig. en trav., cont. à tric. en dessin selon schéma et altern. coul. avec cartes DECO (feuilles de dessin à remplir, POINT 195), auqm. de chaque côté. C = dim. de chaque côté. Rab.

Bord d'encolure: En laine rouille, tric. double, montage tubulaire 1:1 (montage 1, cont. à tric.), sur 156 aig., GM 2 3/4, tric. 32 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Montage: Epingler ttes les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Coudre le bord sur l'encolure M par M à point arrière, défaire le fil perdu, ourler. Monter les manches sur le dos et devant. Fermer les coutures des côtés et des manches.


Altern. coul. pour Fig.III

CR 0 - 24	2 R rouille 2 R vert 2 R blanc	CR 349 - 384	2 R rouille 2 R jaune 2 R blanc
CR 25 - 42	2 R rouille 2 R pétrole 2 R jaune	CR 385 - 408	2 R lila 2 R pétrole 2 R jaune
CR 43 - 72	2 R rouille 2 R lila 2 R jaune	CR 409 - 450	2 R rouille 2 R vert 2 R blanc
CR 73 - 96	2 R rouille 2 R pétrole 2 R blanc	CR 451 - 474	2 R rouille 2 R pétrole 2 R jaune
CR 97 - 120	2 R jaune 2 R pétrole 2 R blanc	CR 475 - 486	2 R rouille 2 R lila 2 R blanc
CR 121 - 192	2 R rouille 2 R jaune 2 R lila	CR 487 - 504	2 R rouille 2 R jaune 2 R blanc
CR 193 - 240	2 R rouille 2 R blanc 2 R vert	CR 505 - 534	2 R rouille 2 R lila 2 R jaune
CR 241 - 300	2 R rouille 2 R lila 2 R vert	CR 535 - 570	2 R rouille 2 R blanc 2 R vert
CR 301 - 348	2 R rouille 2 R lila 2 R pétrole	CR 571 - 612	2 R rouille 2 R pétrole 2 R jaune

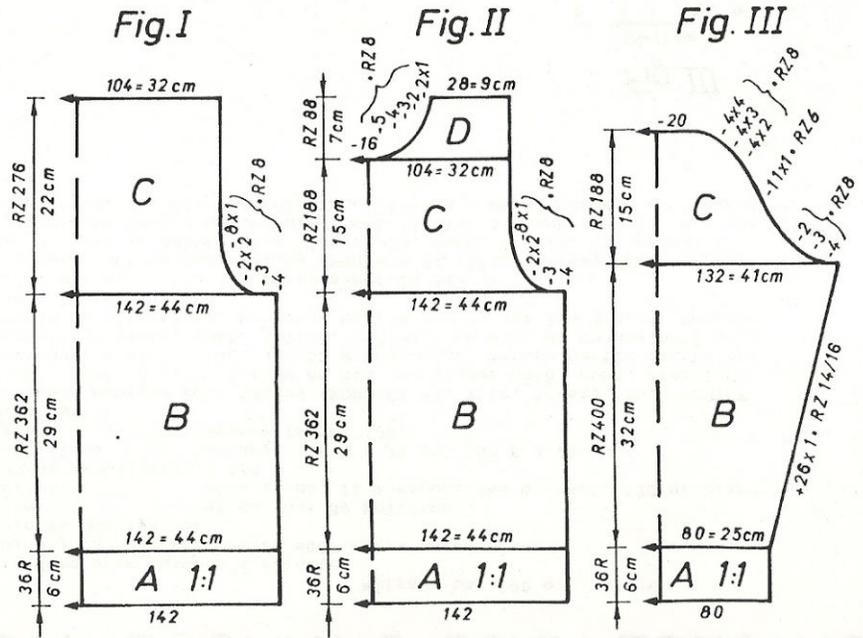


Métrage par 100 gr =
 Laine rouille, verte, blanche, pétrole: 1200 m
 Coton jaune, lila: 1000 m


Feuille de dessin A

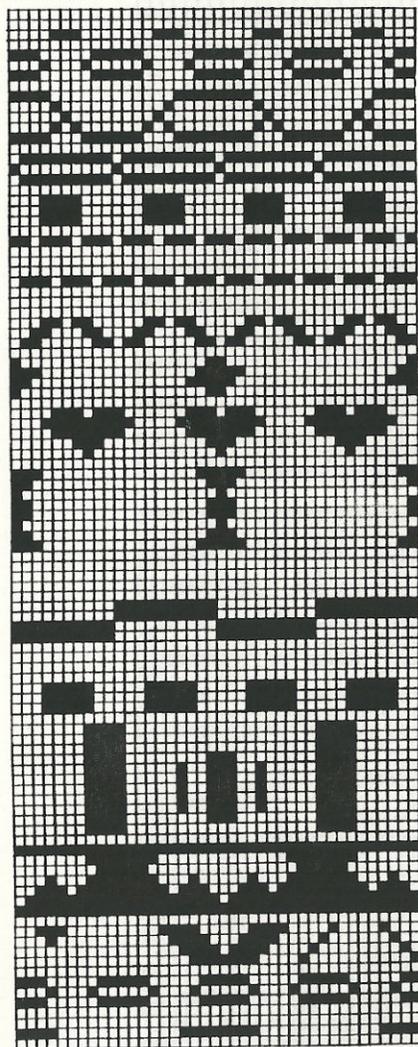

Feuille de dessin B

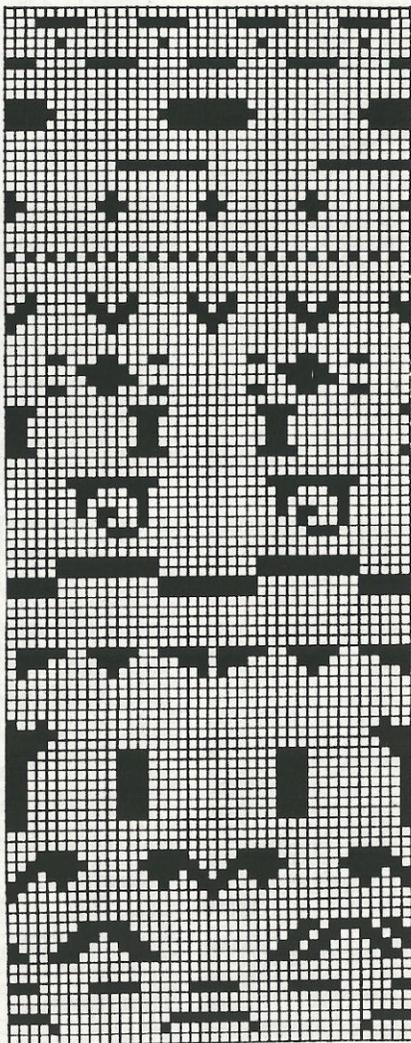

Carte DECO 2

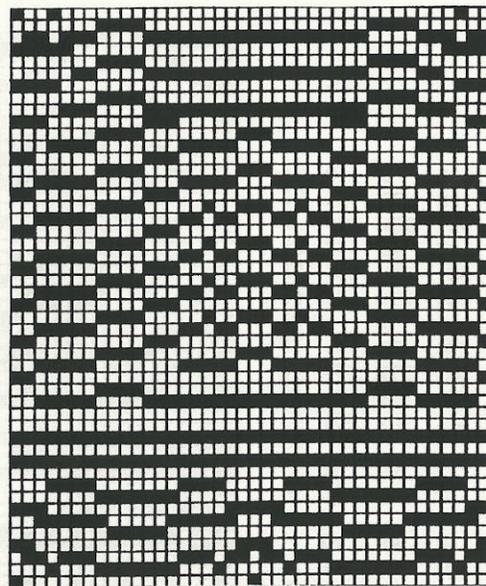

Carte DECO 1


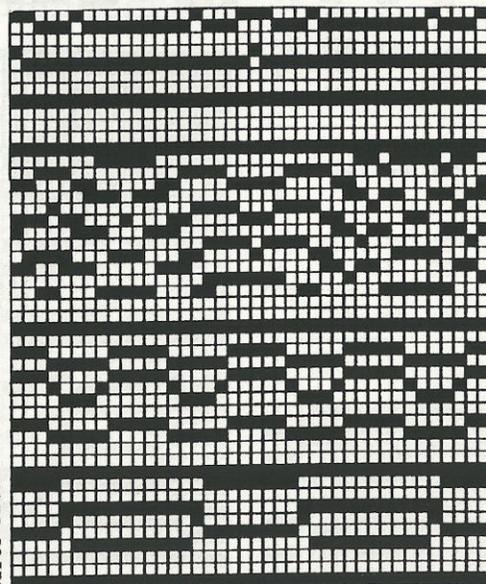


Fig.II


Fig.III

Fig.II				Fig.III			
128	140	152	164	128	140	152	164
32	32	32	32	32	32	32	32
124	124	124	124	124	124	124	124
.	.	.	A	.	.	.	A
.	.	.	B	.	.	.	B
123	129	142	155	74	77	81	84
64	68	76	84	3	3	3	3
.	.	.	**	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195	195	195
.	.	.	C	.	.	.	C
135	135	135	135	135	135	135	135
152	152	158	158	152	152	158	158
38	38	38	38	38	38	38	38
123	129	142	155	126	129	132	135
64	68	76	84	39	40	41	42
.	.	.	**	.	.	.	**
24	26	29	33	25	29	31	35
50	53	57	61	45	49	53	58
.	.	.	***	.	.	.	***
233	233	233	233	109	109	109	109
164	164	164	164	134	134	134	134
156	156	156	156	164	164	164	164
167	167	167	167	156	156	156	156
1	1	1	1	148	148	148	148
191	191	191	191	191	191	191	191
129	129	129	129	131	132	132	132
25	25	25	25	23	26	26	26
135	135	135	135	191	191	191	191
77	83	83	83	129	129	129	129
73	74	74	74	9	9	9	9
176	184	184	184	191	191	191	191
172	128	129	130	133	133	133	133
164	172	172	172	9	9	9	9
156	164	164	164	99	99	99	99
148	156	156	156	191	191	191	191
151	148	148	148	137	137	137	137
1	151	151	151	9	9	9	9
135	1	1	1	0	0	0	0
13	135	135	135				
0	13	13	13				
	0	0	0				


Carte DECO 4

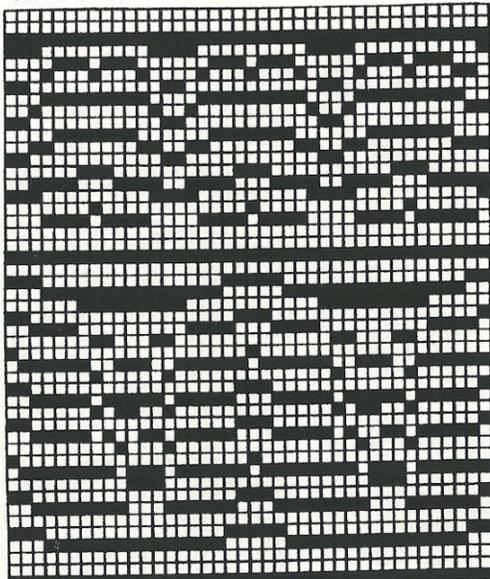


Carte DECO 3

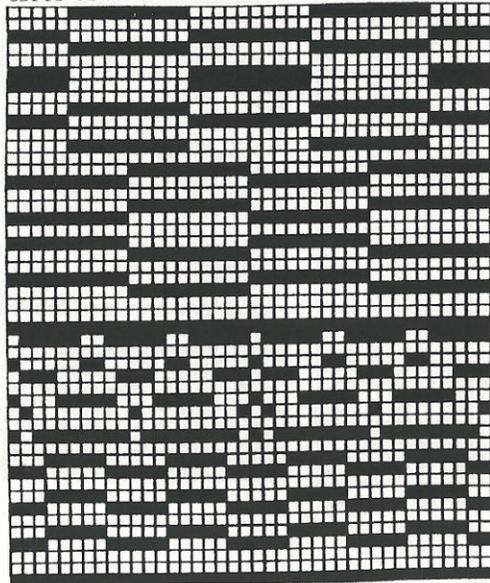

Carte DECO 6

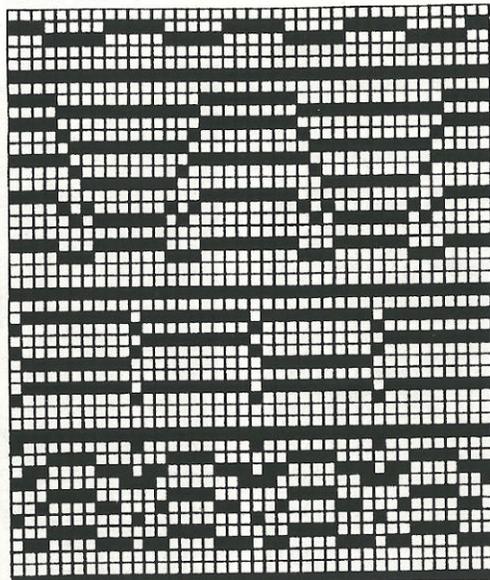

Carte DECO 5

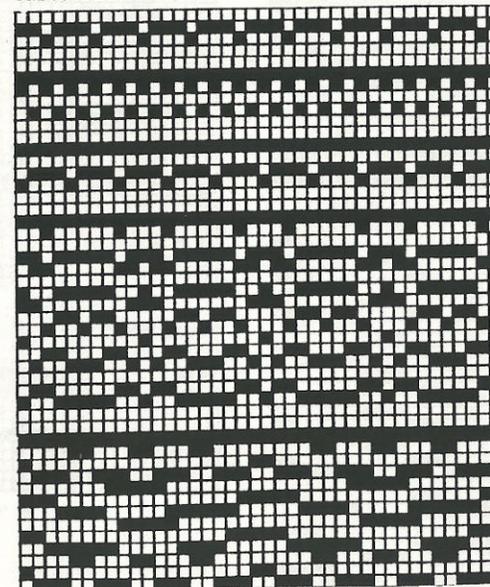

Carte DECO 7

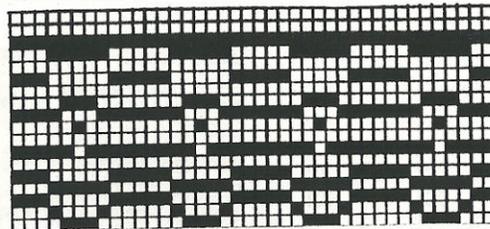


Fig.1

	128	140	152	164
1	32	32	32	32
2	124	124	124	124
3	.	.	.	A
4	.	.	.	B
5	123	129	142	155
6	64	68	76	84
7	.	.	.	**
8	195	195	195	195
9	.	.	.	C
10	135	135	135	135
11	152	152	158	158
12	38	38	38	38
13	123	129	142	155
14	64	68	76	84
15	.	.	.	**
16	24	26	29	33
17	50	53	57	61
18	.	.	.	***
19	105	105	105	105
20	164	164	164	164
21	156	156	156	156
22	167	167	167	167
23	1	1	1	1
24	191	191	191	191
25	129	129	129	129
26	25	25	25	25
27	135	135	135	135
28	77	83	83	83
29	0	0	0	0

5815 DUOMATIC 80 ELECTRONIC 6000

Métraqe par 100 gr = 420 m

Jupe correspondant à veste avec bordure à rayures

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Modèle T. Hollins, USA

Taille: 94 cm env. tour hanches

Matériel: 340 gr laine verte (80 % laine, 20 % rayon)

Elastique pour la taille

Grandeur de mailles: 5 1/4

Echantillon: 100 M = 28 cm. 100 R = 10,5 cm

Dessin: Semi-tubulaire (POINT 108)

Fig. I: Dos

A = montage tubulaire fermé (MONTAGE 8) en fil perdu, tric. qqes R en semi-tubulaire, ouvert à droite. Cont. à tric. avec fil original (POINT 108) en augm. à droite devant et derrière. B = cont. à tric. en semi-tubulaire, ouvert à droite. C = cont. à tric. en semi-tubulaire, ouvert à droite en dim. derrière et devant. Qques R en fil perdu, laisser tomber.

Fig. II: Devant

A+B tric. comme Fig. I, mais partie B avec plus de R. Après 376 R dans partie B mettre l'aiq. 33 à droite et l'aiq. 39 à aiq. à gauche, hors trav. c.à.d. mettre la M sur l'aiq. voisine, cont. à tric. Terminer par qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Bord taille dos:

Mettre 136 aiq. en trav. sur fonture avant y suspendre partie dos en prenant le dernier R des M tric. en fil original (côté endroit sur le devant). Mettre 2 M sur chaque 6e/7e aiq. Tric. 30 R jersey, qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Bord taille devant:



Mettre 136 aiq. en trav. sur fonture avant, en premier suspendre sur les 62 aiq. centrales, les 68 M centrales du devant (= 6 aiq. avec 2 M). Pour former les plis, mettre sur les 4 aiq. de chaque côté des M déjà suspendues 4 M supplémentaires. La marque de la M manquante correspond au dessous de pli et remettre 4 M sur les aiq. ayant déjà des M. Suspendre les 14 prochaines M sur 13 aiq. Reforme un pli à droite et à gauche et répartir le restant des M sur les aiq. vides en trav. Tric. 30 R jersey, qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Montage:

Epingler les parties selon mesures et laisser sécher sous un linqe humide. Défaire le fil perdu du montage. Ourler à l'intérieur et coudre M par M. Replier le bord de taille à l'intérieur et coudre M par M en défaisant le fil perdu, y glisser l'élastique.

Fig. I

Fig. II

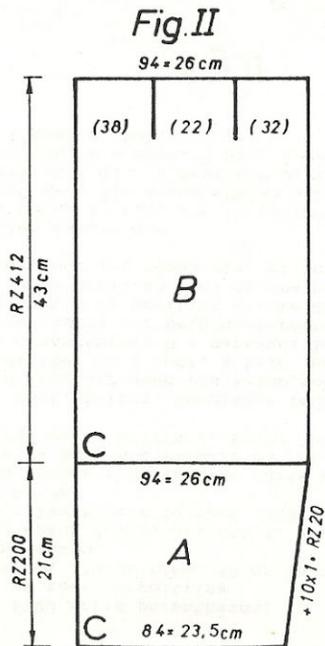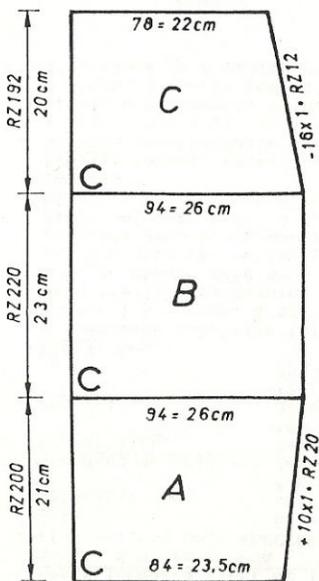

Attention: augm. et dim. sur fonture arrièrre comme indiqué sur fonture avant.

	Fig. I			Fig. II		
	34/3638/4042/44			34/3638/4042/44		
1	42	42	42	42	42	42
2	112	112	112	112	112	112
3	.	.	A	.	.	A
4	.	.	B	.	.	B
5	79	86	93	79	86	93
6	88	96	104	88	96	104
7	.	.	*	.	.	*
8	69	69	69	69	69	69
9	135	135	135	135	135	135
10	127	127	127	127	127	127
11	255	255	255	255	255	255
12	135	135	135	135	135	135
13	38	38	38	38	38	38
14	72	72	72	70	70	70
15	63	63	63	63	63	63
16	131	131	131	131	131	131
17	93	93	93	93	93	93
18	135	135	135	135	135	135
19	103	103	103	127	127	127
20	191	191	191	200	200	200
21	137	137	137	0	0	0
22	89	89	89			
23	0	0	0			

5817 DUOMATIC 80 ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 gr = 390 m

Veste jacquard fleur de lis

Modèle S Minrath, USA

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Taille: 88 - 92 cm tour de poitrine

Matériel: Laine/rayon: 510 gr bleu, 40 gr jaune.

4 boutons dorés

Grandeur de mailles: Jacquard avant 4 1/2, arrière 4. Jersey = 5

Echantillon: Jacquard: 100 M (sur fonture avant) = 30,5 cm

100 R = 10 cm

Dessin: Jacquard double fonture avec carte DECO à perforer

(feuille de dessin à remplir ou "S2-5817A" et

"S2-5817B" de SELECTION 2, POINT 180)

Fig.I: Dos

A = montage tubulaire fermé, cont. à tric. tubulaire (MONTAGE 8, cont. à tric.) B = cont. à tric. en jacquard avec lis selon schéma et carte DECO (feuille de dessin, POINT 180). C = cont. à tric. en jacquard et dim. de chaque côté pour les emmanchures. D = partager le trav., rab. les M centrales, mettre partie gauche sur peignes-reporteurs (si vous tricotez sans programme FORM, noter la position exacte du compte-rangs électronique). Cont. à tric. côté droit en dim. de chaque côté. Rab. Remettre partie gauche en trav. sur les mêmes aig. et terminer en sens inverse.

Fig.II: Devant, tric. 2 parties symétriques

A = montage tubulaire fermé, cont. à tric. tubulaire (MONTAGE 8, cont. à tric.) B = tric. en jacquard avec lis selon schéma avec carte DECO (feuille de dessin, POINT 180). C = dim. à droite pour l'emmanchure. D = dim. à gauche pour l'encolure. E = cont. à dim. à gauche pour l'encolure et à droite pour l'épaule. Rab.

Fig.III: Manche, tric. 2 fois

A = montage tubulaire fermé, cont. à tric. tubulaire (MONTAGE 8, cont. à tric.). B = tric. en jacquard sans lis avec carte DECO à perforer (on peut utiliser la même carte en recouvrant de papier-collant la fleur de lis) (feuille de dessin à remplir, POINT 180), augm. de chaque côté. C = dim. de chaque côté. Rab.

Bordure encolure:

Montage simple avec fil perdu pour jersey (MONTAGE 7, cont. à tric.) sur 98 aig. Cont. en tric. 10 R en fil original, en dim. de chaque côté 1 M tous les 2 R. Tric. droit 4 R. Tric. 10 R en augm. 1 M tous les 2 R. Tric. au total 24 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Bordure devant: tric. 2 fois

Montage simple avec fil perdu pour jersey (MONTAGE 7, cont. à tric.) sur 94 aig. Cont. à tric. en fil original, 10 R en dim. à droite 1 M tous les 2 R avec l'aig. à 2 chas. Tric. 4 R droit. Tric. 10 R et augm. 1 M tous les 2 R avec l'aig. à 2 chas. Tric. au total 24 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber. 2ème partie: tric. pareil, mais aux 6e et 18e R faire les boutonnières sur les aig.: 39-42 et 16-19 à droite, 4-7 et 27-30 à gauche du milieu.

Montage:

Épingler les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Coudre les bordures sur l'encolure et les devants M par M à point arrière, défaire le fil perdu, ourler. Coudre les manches sur les emmanchures. Fermer les coutures des côtés et des manches. Coudre les boutons.




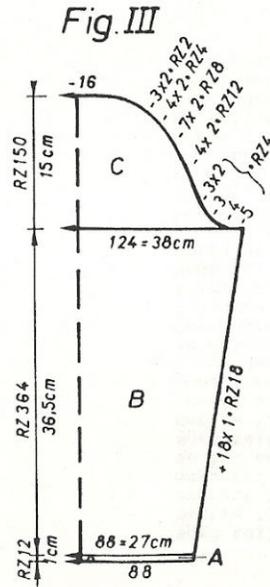



Schéma pour jacquard (POINT 180)

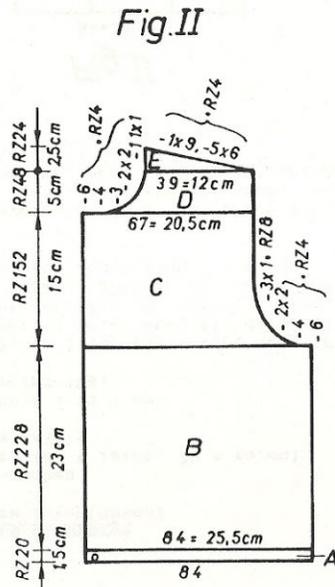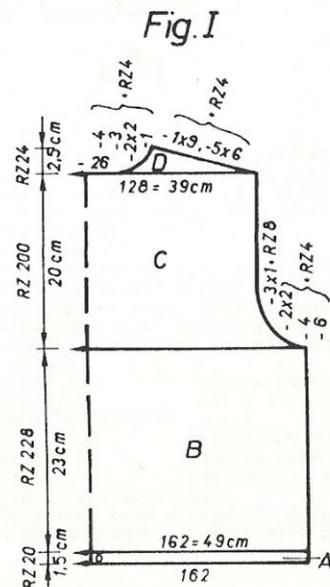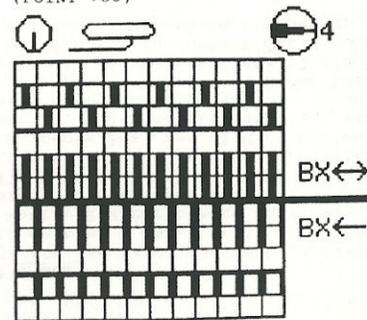


Altern. coul.
2 R jaune
2 R bleu

	34/3638/4042/44			34/3638/4042/44			34/3638/4042/44		
1	40	40	40	40	40	40	40	40	40
2	122	122	122	377	377	377	122	122	122
3	.	.	A	.	.	A	.	.	A
4	.	.	B	.	.	B	.	.	B
5	148	161	174	79	85	92	85	89	92
6	82	90	98	82	90	98	3	3	3
7	.	.	**	.	.	**	3	3	3
8	195	195	195	195	195	195	195	195	195
9	.	.	C	.	.	C	.	.	C
10	135	135	135	135	135	135	135	135	135
11	131	131	131	131	131	131	131	131	131
12	38	38	38	38	38	38	38	38	38
13	148	161	174	79	85	92	121	125	128
14	82	90	98	82	90	98	37	38	39
15	.	.	**	.	.	**	.	.	**
16	23	23	23	23	23	23	36	36	36
17	48	48	48	48	48	48	55	55	55
18	.	.	***	.	.	***	.	.	***
19	236	236	237	236	236	237	110	110	110
20	170	178	186	170	178	186	133	133	133
21	154	162	128	154	162	128	170	170	170
22	164	164	170	164	164	170	162	162	162
23	159	159	164	159	159	164	154	154	154
24	5	5	159	5	5	159	182	182	182
25	135	135	5	135	135	5	191	191	191
26	73	73	135	73	73	135	129	129	129
27	191	191	73	191	191	73	17	17	17
28	150	151	191	150	151	191	191	191	191
29	3	3	152	3	3	152	135	135	135
30	189	189	3	189	189	3	21	21	21
31	129	130	189	129	130	189	191	191	191
32	70	70	131	73	74	131	129	129	129
33	184	184	70	176	186	74	1	1	1
34	133	134	184	162	128	186	97	97	97
35	162	162	135	146	162	129	179	179	179
36	146	154	170	164	154	170	0	0	0
37	164	164	154	191	164	154			
38	140	140	164	132	191	164			
39	0	0	140	15	132	191			
40			0	135	15	132			
41				128	135	15			
				0	128	135			
				0	128				
				0					


Feuille de dessin A

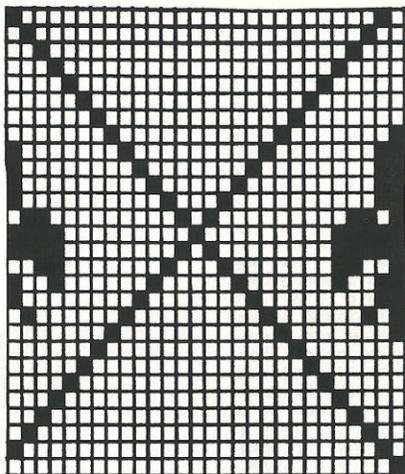


Carte DECO 1



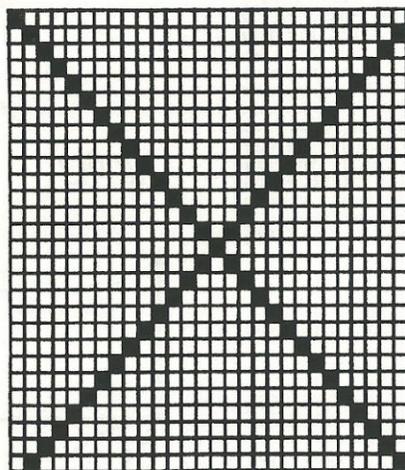


Feuille de dessin B

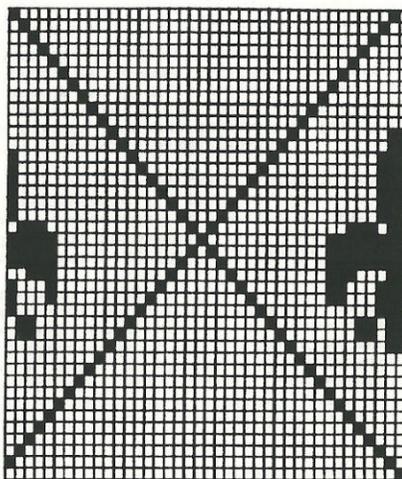

Carte DECO 2

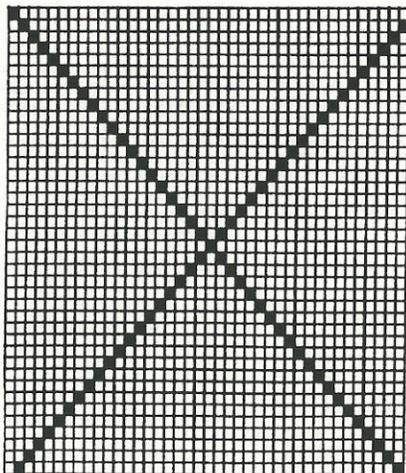

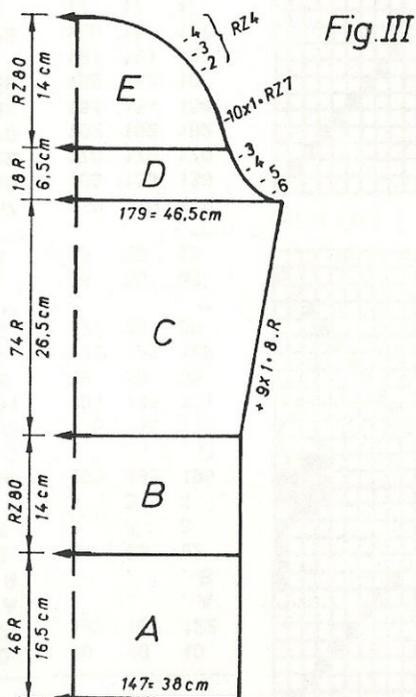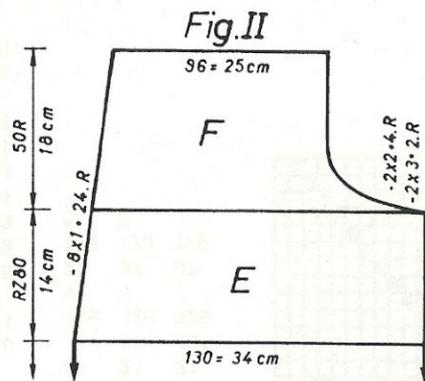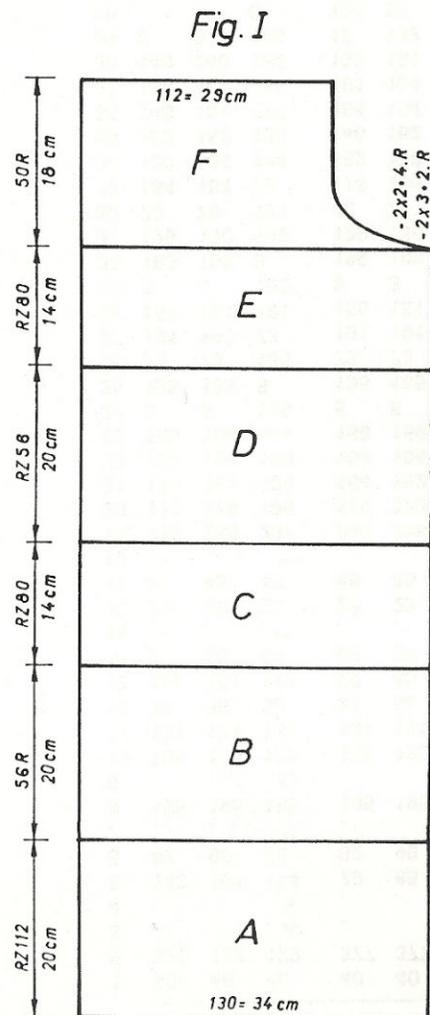

Métrage par 100 gr:
Laine grise = 600 m
Mohair = 300 m

Manteau jacquard simple fonture

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Modèle S. Minrath, Louisville, USA

Taille: 92 - 96 cm tour de poitrine

Matériel: 600 gr laine Shetland grise, tric. triple,
250 gr mohair moiré rose/gris

Grandeur de mailles: Jacquard simple fonture = 7. Jersey = 7 1/2

Echantillon: Jacquard simple fonture, sur une largeur
de fonture de 100 aig. = 26 cm. 100 R = 18 cm.
Jersey sur une largeur de fonture de 100 aig.
= 26 cm. 100 R = 36 cm.

Dessin: Jacquard simple fonture avec répartition aig. selon
schéma et altern. coul. (DESSIN 1000, AGR.PLACER
= ENT, 1/1 x 9, 2 x 4, POINT 174). Jersey avec même
répartition aig. comme jacquard simple fonture
(POINT 100)

Fig. I: Dos, tric. 2 parties symétriques

A = montage simple pour jersey, en fil perdu, avec répartition aig. selon schéma (MONTAGE 7), tric. qqes R et cont. ensuite avec le fil original en jacquard simple fonture selon schéma et altern. coul. (DESSIN 1000, agrandi, POINT 174) B = jersey en laine grise avec même répartition aig. (POINT 100). C = jacquard simple fonture comme partie A. D = jersey comme partie B. E = jacquard simple fonture comme partie A. F = jersey comme partie B, en dim. à droite pour l'emmanchure. Attention: le dessin du patron indique seulement les dim. réelles et non les aig. hors trav. (au contraire du montage où tte la largeur de la fonture est indiquée). Terminer par qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Fig. II: tric. 2 parties symétriques

A - D tric. comme Fig. I. E = jacquard simple fonture, dim. à gauche pour l'encolure. Attention: le dessin du patron indique seulement les dim. réelles et non les aig. hors trav. F = jersey, dim. à droite pour l'emmanchure et à gauche pour l'encolure. Terminer par qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Fig. III: Manche, tric. 2 fois

A = en fil perdu, montage simple pour jersey (MONTAGE 7), tric. qqes R et cont. avec laine grise en jersey (POINT 100). B = jacquard simple fonture selon schéma et altern. coul. (DESSIN 1000 agrandi, POINT 174). C = jersey comme partie A, augm. de chaque côté. Attention: répartir les aig. selon schéma, les indications du patron pour les augm. correspondent seul. aux M réelles, les aig. hors trav. ne sont pas comprises. D = jersey comme partie A, dim. de chaque côté. E = Jacquard simple fonture comme partie B, dim. de chaque côté. Rab.

Empiècement dos:

Répartir les aig. selon schéma pour jacquard simple fonture, sur une largeur de fonture de 157 aig. Suspendre les 2 parties dos sur ces aig. (mettre au milieu 2 M sur 1 aig. pour la couture et soutenir la largeur dos en répartissant, où nécessaire 2 M par aig. Tric. 80 R en jacquard simple fonture selon schéma et altern. coul. (DESSIN 1000, agrandi, POINT 174)

Empiècement devant, tric. 2 parties symétriques

Répartir les aig. selon schéma, sur une largeur de font. de 67 aig., y suspendre un devant, comme pour le dos. Tric. 80 R en jacquard simple fonture, en dim., côté encolure: 10 M tous les 8 R. Rab.

Col devant: tric. 4 parties dont 2 avec couleurs contraires

Sur une largeur de fonture de 174 aig., répartir les aig. en trav.

5820

selon schéma pour jacquard simple fonture. Simple montage pour jersey, (MONTAGE 7), qqes R en fil perdu, cont. avec fil original, tric. 106 R en jacquard simple fonture. Terminer par qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Col dos: tric. 2 fois

Tric. comme col devant mais sur une largeur de 122 aig.

Montage:

Epingler les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Fermer la couture milieu dos. Fermer les épaules. Poser les manches et fermer les coutures des côtés et des manches. Pour l'ourlet, plier d'une profondeur de 2 carrés à l'intérieur. Défaire le fil perdu et ourler M par M. Coudre ensemble les parties "col" comme suit: les 2 parties larges, ensuite les 2 parties étroites et pour finir les 2 parties larges. Faites attention à ce que les dessins se suivent: col sur partie dos et col sur partie devant, coudre M par M à point arrière, défaire le fil perdu, ourler.


Altern. coul.:

4 x $\left\{ \begin{array}{l} 2 \text{ R gris} \\ 2 \text{ R gris/rose} \end{array} \right.$

4 x $\left\{ \begin{array}{l} 2 \text{ R gris/rose} \\ 2 \text{ R gris} \end{array} \right.$

Schéma jacquard simple fonture
(POINT 174)

Attention, le dernier groupe d'aig., à gauche et à droite se compose toujours de 6 aig. pour la couture.

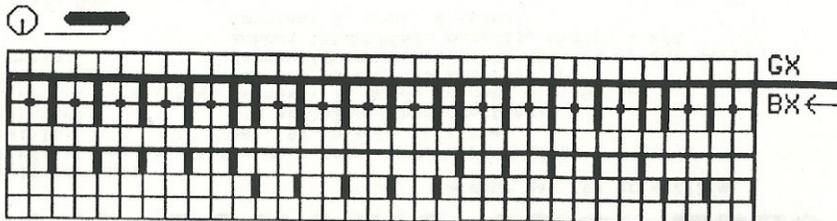

5821

Béret correspondant au manteau 5820

Modèle S Minrath, USA

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Matériel: 90 gr laine Shetland grise, tric. triple

Grandeur de mailles: 7 1/2

Echantillon: 100 M = 46 cm. 100 R = 21 cm


Dessin: Jersey avec rangs raccourcis (POINT 100)

A = en fil perdu, montage simple pour jersey (MONTAGE 7), tric. qqes R et cont. par 2 R en fil original. B = tric. en rangs raccourcis comme suit: mettre en attente 24 poussoirs à droite et 28 poussoirs à gauche (ELECTRONIC = poussoirs hors trav.), tric. 1 R, commencer à augm. du côté du chariot (dr) mettre 3 poussoirs en trav. Tric. 1 R, (gauche) commencer les augm. idem. Continuer jusqu'à ce que tous les poussoirs soient de nouveau en trav.

Tric. 17 fois parties A et B, qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Montage:

Défaire le fil perdu au début et à la fin et coudre le béret. Epingler et laisser sécher sous un linge humide. Broder 2 R de point-chainette, en mohair (manteau) sur le bord du béret.

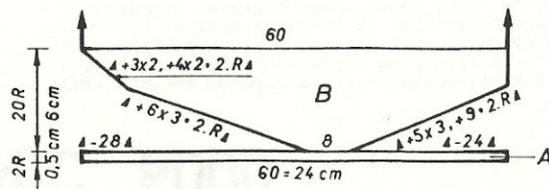

37

5823 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 gr = 222 m

Pullover-maxi

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Taille: 88 - 92 cm tour poitrine

Matériel: 810 gr laine (Thema de Lanq)

Grandeur de mailles: Jersey = 7. Bords manches = 5. Ourlet = 3

Echantillon: 100 M = 36 cm. 100 R = 25,5 cm

Dessin: Jersey (POINT 100). Bords manches et col selon schéma (ELECTRONIC pareil). Ourlet = R/R (montage 2, cont. à tric.)

Fig. I: Dos

A = montage tubulaire R/R (montage 2, cont. à tric.). B = passer ttes les M sur fonture avant, tric. en jersey (POINT 100). C = dim. de chaque côté pour l'emmanchure, cont. à tric. Rab.

Fig. II: Devant

A+B = tric. comme Fig. I. C = dim. de chaque côté pour l'emmanchure, cont. à tric. D = partager le trav., rab. les M centrales (si vous tricotez sans programme FORM, noter la position exacte du compte-rangs électronique), mettre partie gauche sur peignes-reporteurs. Cont. à tric. à droite en dim. à gauche pour l'encolure. Rab. Remettre partie gauche sur les mêmes aig. et terminer en sens inverse.

Fig. III: Manche, tric. 2 fois

A = montage tubulaire 1:1 (montage 1), répartir selon schéma, cont. à tric. B = passer ttes les M sur fonture avant et tric. jersey (POINT 100), en augm. de chaque côté. C = dim. de chaque côté. Rab.


Col: Montage tubulaire 1:1 (montage 1), sur 128 aig., répartir selon schéma (ELECTRONIC pareil), GM 4 1/2: tric. 12 R, GM 5: tric. 12 R, GM 5 1/2: tric. 12 R, GM 6: tric. 12 R, mettre ttes les aig. en trav., chariots arrière et avant N, tric. 1 R, chariots arrière et avant CX (ELECTRONIC pareil), GM 6: tric. 12 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Cordon-garniture:

Tric. 1 fois: montage tubulaire fermé (montage 8, cont. à tric.), avec 5 aig. sur chaque fonture, GM 5 1/2, tric. env. 750 R, qqe R en fil perdu, laisser tomber.

Tric. 3 fois: montage tubulaire fermé (montage 8, cont. à tric.), avec 3 aig. sur chaque fonture, GM 4 1/2, tric. env. 1000 R, qqe R en fil perdu, laisser tomber.

Montage: Epingler les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Coudre le col sur l'encolure M par M à point arrière, défaire le fil perdu, ourler. Coudre les cordons de garniture selon photo, coudre les galons. Coudre les manches aux dos et devant. Fermer les coutures des manches et des côtés.

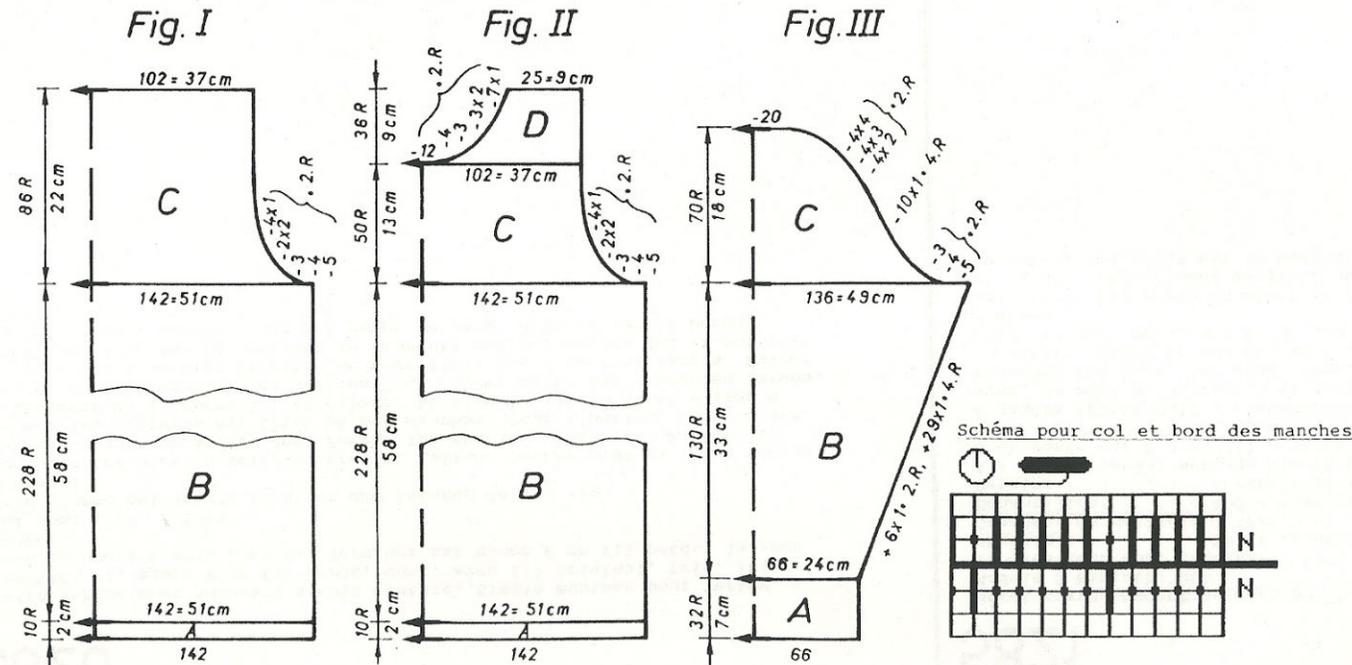

5824 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Métraque par 100 qr = 222 m


Jupe correspondant au pull-maxi 5823

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Taille: 94 - 98 cm tour hanches
 Matériel: 560 qr laine (Thema de Lanq). 70 cm élastique
 Grandeur de mailles: Dessin avant 6 1/4, arrière 6. Bord taille = 4 1/2
 Echantillon: 100 M (sur fonture avant) = 36 cm. 100 R = 25,5 cm
 Dessin: Selon schéma (ELECTRONIC pareil, POINT 102 ou chariots N/N). Bord de taille = 1:1 (POINT 101 ou chariots N/N)

Fig.IVa+IVb: tric. en 2 parties
 A = montage tubulaire 1:1 (montage 1), répartir les M selon schéma, cont. à tric. (ELECTRONIC pareil, POINT 100). B = répartir les M pour 1:1 (POINT 101) et tric. Rab.
Montage: Epingler les 2 parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Fermer les coutures des côtés. Plier de moitié à l'int. le bord de taille, ourler et y glisser l'élastique.

Fig.IVa + IVb

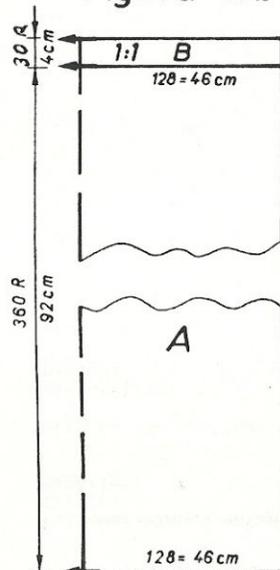

Chiffre cliquant: 8
 Répartir pour bord taille

Schéma dessin
 (POINT 102, aig. en trav. selon schéma)




Fig.IVa+b

34/3638/4042/44			
1	102	102	102
2	144	144	144
3	.	.	A
4	.	.	B
5	117	128	139
6	88	96	104
7	.	.	*
8	38	38	38
9	117	128	139
10	88	96	104
11	.	.	*
12	92	92	92
13	94	94	94
14	.	.	***
15	98	98	98
16	192	192	192
17	2	2	2
18	131	131	131
19	.	.	C
20	135	135	135
21	129	129	129
22	0	0	0

5823

	Fig.I			Fig.II			Fig.III		
	34/3638/4042/44			34/3638/4042/44			34/3638/4042/44		
1	102	102	102	102	102	102	102	102	102
2	144	144	144	144	144	144	144	144	144
3	.	.	A	.	.	A	.	.	A
4	.	.	B	.	.	B	.	.	B
5	131	142	153	131	142	153	64	67	69
6	88	96	104	88	96	104	3	3	3
7	.	.	*	.	.	*	3	3	3
8	194	194	194	194	194	194	195	195	195
9	.	.	C	.	.	C	.	.	C
10	132	132	132	132	132	132	135	135	135
11	38	38	38	38	38	38	134	134	134
12	131	142	153	131	142	153	38	38	38
13	88	96	104	88	96	104	133	136	139
14	.	.	*	.	.	*	48	49	50
15	58	58	58	58	58	58	.	.	**
16	82	82	82	82	82	82	32	32	32
17	.	.	***	.	.	***	58	59	60
18	103	103	103	231	231	231	.	.	***
19	169	169	169	169	169	169	109	109	109
20	161	161	161	161	161	161	130	130	130
21	153	153	153	153	153	153	169	169	169
22	162	162	162	162	162	162	161	161	161
23	164	164	164	164	164	164	153	153	153
24	135	135	135	135	135	135	191	191	191
25	27	27	27	27	27	27	131	131	131
26	0	0	0	72	72	73	13	13	13
				160	177	185	188	188	188
				161	161	129	129	129	129
				153	153	161	188	188	188
				179	179	153	133	133	133
				191	191	179	188	188	188
				128	128	191	137	137	137
				128	128	128	0	0	0
				134	133	128			
				0	0	133			
						0			

Pullover-kimono enfant

Taille: Stature 128 cm
Matériel: Viscose: 150 gr jaune. Viscose (Rococo de Fröhlich): 110 gr bleu-clair. Acétat (Clara de Conofil): 30 gr jaune-clair, 30 gr rose
Grandeur de mailles: Dessin = avant 5, arrière 4 1/2. Bord = 4 1/2. Bordures encolure et emmanchures = 5
Echantillon: 100 M (sur fonture avant) = 31 cm. 100 R = 7 cm
Dessin: Jacquard 4 coul. avec feuilles de dessin à remplir ou Sélection 2 "S2-5825"
Dessin A: feuille 1, MODIFIER = ENT, E → ^m, ADD feuille 2, MODIFIER = ENT, E → ^m, 3.COL = ENT, ADD feuille 3, MODIFIER = ENT, E → ^m, 4.COL = ENT, PLACER = ENT, R.AVANT DESS. 8, ¹/₄ REP.R. = NO, ← REP.M = NO, POINT 207
Dessin B: feuille 4, MODIFIER = ENT, E → ^m, ADD feuille 5, MODIFIER = ENT, E → ^m, 3.COL = ENT, ADD feuille 6, MODIFIER = ENT, E → ^m, 4.COL = ENT, PLACER = ENT, ¹/₄ REP.R. = NO, ← REP.M = NO, POINT 207
 Bord = montage 1, cont. à tric., bordures encolure et emmanchures = montage 8, cont. à tric.

Fig.I: Dos

A = en viscose jaune, tric. double, montage 1, cont. à tric. B = mettre ttes les aiq. en trav. tric. en altern. coul., POINT 207. C = augm. de chaque côté, cont. à tric. en altern. coul. D = cont. à tric. droit. Rab.

Fig.II: Devant

A = tric. comme Fig.I. B = mettre ttes les aiq. en trav., tric. 320 R en altern. coul. en dessin A, POINT 207. C = augm. de chaque côté et cont. en dessin B en altern. coul. D = cont. à tric. droit. E = partager le trav., rab. les M centrales (si vous tricotez sans programme FORM, noter la position exacte du compte-rangs électronique), mettre partie gauche sur peignes-reporteurs. Cont. à tric. partie droite en dim. à gauche pour l'encolure. Rab. Remettre partie gauche sur les mêmes aiq. et terminer en sens inverse.

Bordure encolure: En viscose jaune, montage 8 sur 130 aiq., GM 5, tric. 18 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Bordure emmanchure: tric. 2 fois

En viscose jaune, montage 8 sur 80 aiq., GM 5, tric. 18 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Montage: Epinquer les parties selon mesures et laisser sécher un linqe humide. Fermer une épaule. Coudre la bordure sur l'encolure M par M à point arrière, défaire le fil perdu, ourler. Fermer 2ème épaule. Coudre les bordures sur les emmanchures M par M à point arrière, défaire le fil perdu, ourler. Coudre les côtés.

Métrage par 100 gr =		Altern. coul.
Acétat rose, jaune-clair:	435 m	2 R jaune
Viscose bleu-clair:	450 m	2 R bleu-clair
Viscose:	500 m	2 R rose
		2 R jaune-clair

Fig. I



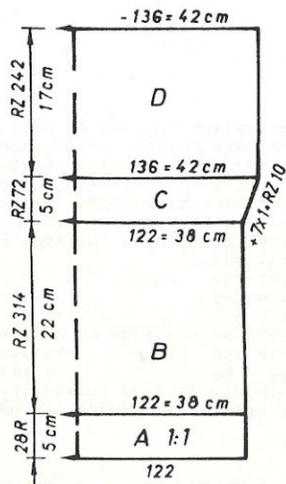



Fig. II

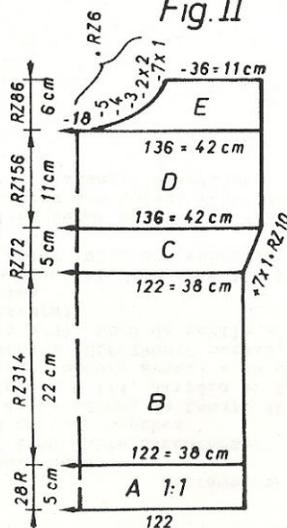


Feuille dessin 4 Feuille dessin 5 Feuille dessin 6

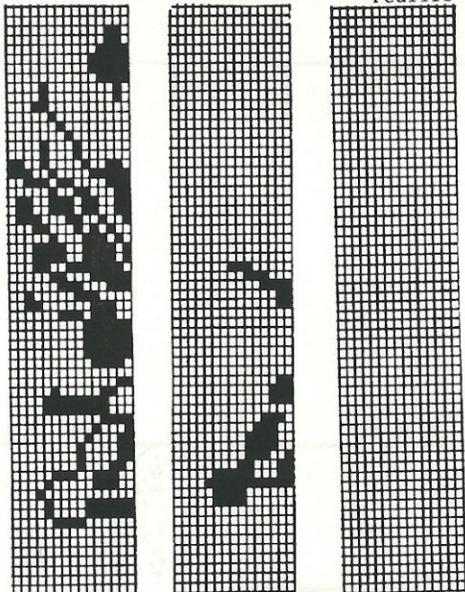

Feuille dessin 1

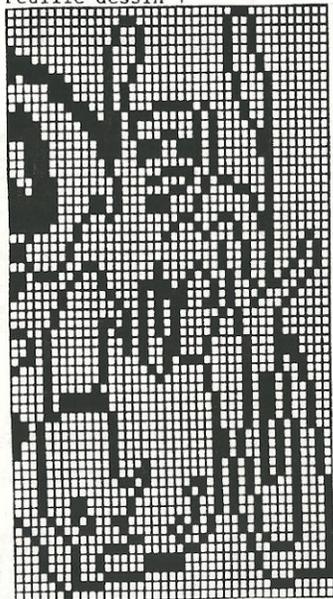

Feuille dessin 2

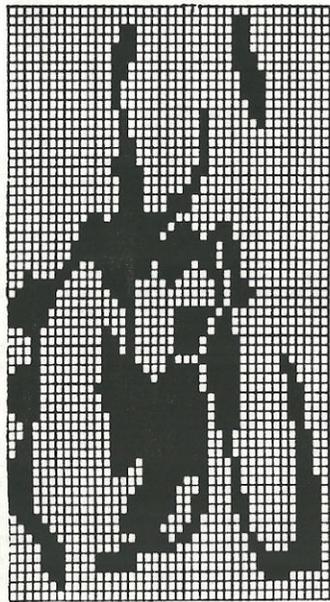

Feuille dessin 3

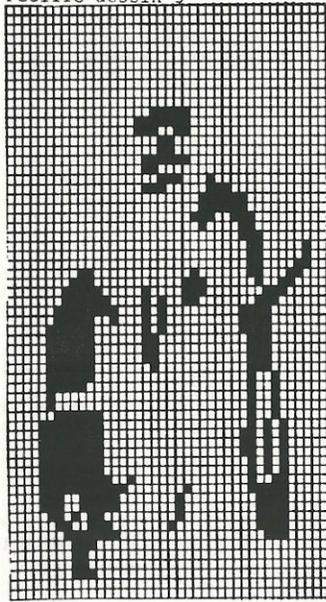


	Fig.I				Fig.II			
	116	128	140	152	116	128	140	152
1	28	28	28	28	28	28	28	28
2	124	124	124	124	124	124	124	124
3	.	.	.	A	.	.	.	A
4	.	.	.	B	.	.	.	B
5	116	123	129	142	116	123	129	142
6	60	64	68	76	60	64	68	76
7	.	.	.	**	.	.	.	**
8	195	195	195	195	195	195	195	195
9	.	.	.	C	.	.	.	C
10	135	135	135	135	135	135	135	135
11	149	156	156	164	149	156	156	164
12	38	38	38	38	38	38	38	38
13	116	123	129	142	116	123	129	142
14	60	64	68	76	60	64	68	76
15	.	.	.	**	.	.	.	**
16	21	22	24	26	21	22	24	26
17	47	49	52	56	47	49	52	56
18	.	.	.	***	.	.	.	***
19	101	101	101	102	229	229	229	230
20	63	63	63	63	63	63	63	63
21	128	128	128	128	128	128	128	128
22	29	29	29	29	29	29	29	29
23	135	135	135	135	135	135	135	135
24	114	114	122	127	114	114	122	127
25	0	0	0	130	74	74	74	130
26	.	.	.	0	184	184	184	74
					129	130	131	184
					171	171	171	132
					163	163	163	171
					166	166	166	163
					191	191	191	166
					128	128	128	191
					14	14	14	128
					135	135	135	14
					3	3	3	135
					0	0	0	3
								0

5826 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Pullover dame rayé avec fleurs

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Taille: 88 - 92 cm tour poitrine

Matériel: Acétat (Clara de Conofil): 152 gr rose, 152 gr

jaune-clair. Viscose (Rococo de Fröhliche):

115 gr bleu-clair. Viscose: 105 gr or

Grandeur de mailles: Jacquard = avant 4 1/4, arrière 3 3/4.

Bordures = 4 1/2

Echantillon: 100 M (sur fonture avant) = 28 cm. 100 R = 11 cm

Dessin: Fig.I+II: jacquard 2 coul. selon schéma et altern.

coul. avec carte DECO à perforer (feuille dessin

à remplir ou "S2-5826", POINT 185)

Fig.III: jacquard 2 coul. rayé selon schéma et

altern. coul. (POINT 185)

Fig.I: Dos

A = montage tubulaire pour R/R (montage 2) en bleu-clair. Cont. à tric.

en jacquard selon schéma et altern. coul. avec carte DECO (feuille dess.,

POINT 185). B = dim. chaque côté pour emmanchures, cont. à tric. Rab.

Fig.II: Devant

A = tric. comme Fig.I. B = dim. chaque côté pour emmanchures, cont. à

tric. C = partager le trav., rab. les M centrales (si vous tricotez sans

programme FORM, noter la position exacte du compte-ranqs électronique),

mettre partie gauche sur peignes-reporteurs. Cont. à tric. partie droite

en dim. à gauche pour l'encolure. Rab. Remettre partie gauche en trav.

sur les mêmes aig. et terminer en sens inverse.

Fig. I


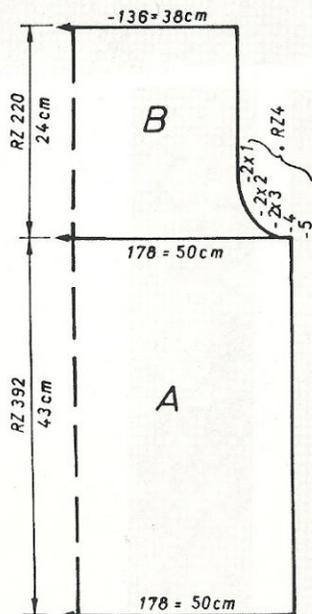


Fig. II

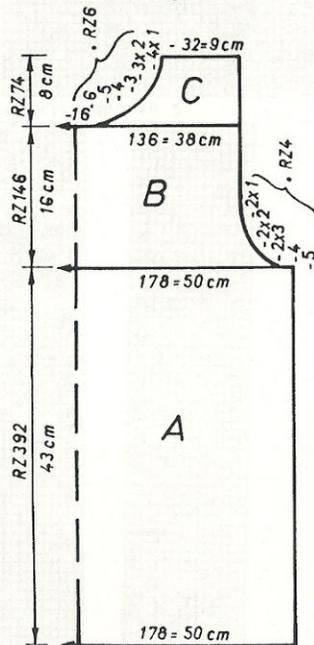

Métrage par 100 gr =
Acétat rose et jaune clair: 430 m
Viscose bleu-clair: 450 m
Viscose or: 500 m

Fig. III




Schéma jacquard 2 coul.
(POINT 185)

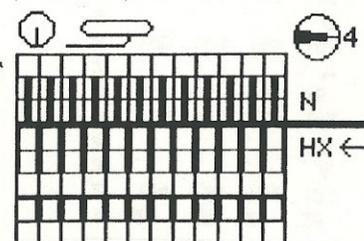


Fig.III: Manche, tric. 2 fois

A = montage tubulaire pour R/R (montage 2) en or. Tric. en jacquard uni selon schéma et altern. coul. (POINT 185) en augm. de chaque côté. B = dim. chaque côté. Rab.

Bord encolure: Montage tubulaire fermé en viscose bleu-clair (montage 8 cont. à tric.), sur 140 aig., GM 4 1/2, tric. 16 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Bord ourlet: tric. 2 fois

Montage tubulaire fermé en viscose bleu-clair (montage 8, cont. à tric.) sur 134 aig, GM 4 1/2, tric. 16 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Bord manche: tric. 2 fois

Montage tubulaire fermé en viscose bleu-clair (montage 8, cont. à tric.) sur 80 aig., GM 4 1/2, tric. 16 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Montage: Epingler les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Fermer une épaule. Coudre les bords aux devant, dos ourlet et manches M par M à point arrière, défaire le fil perdu, ourler. Fermer 2ème épaule. Coudre les manches aux dos et devant. Fermer les coutures des manches et des côtés.


Altern. coul. Fig.III

CR 0 - 44	2 R or
	2 R rose
CR 45 - 92	2 R jaune-clair
	2 R rose
CR 93 - 144	2 R bleu-clair
	2 R rose
CR 145 - 180	2 R or
	2 R rose
CR 181 - 224	2 R jaune-clair
	2 R rose

Altern. coul. Fig.I+II

CR 0 - 60	2 R bleu-clair
	2 R rose
CR 61 - 112	2 R or
	2 R rose
CR 113 - 168	2 R jaune-clair
	2 R rose
CR 169 - 228	2 R bleu-clair
	2 R rose
CR 229 - 276	2 R or
	2 R rose
CR 277 - 324	2 R jaune-clair
	2 R rose
CR 325 - 376	2 R bleu-clair
	2 R rose
CR 377 - 412	2 R or
	2 R rose
CR 413 - 448	2 R jaune-clair
	2 R rose
CR 449 - 492	2 R bleu-clair
	2 R rose
CR 493 - 520	2 R or
	2 R rose

Carte DECO (Feuille de dessin) 1

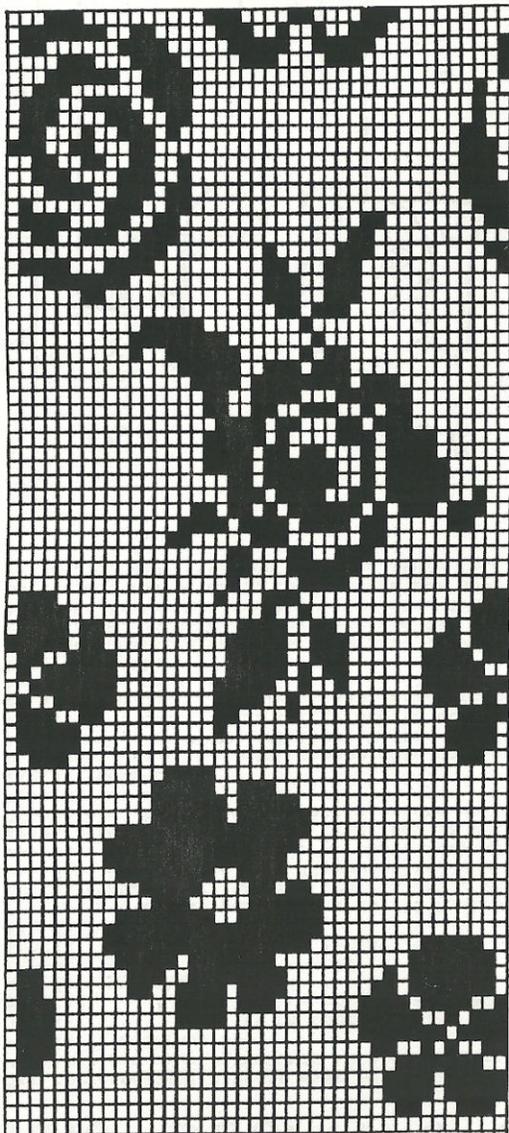

Carte DECO (Feuille de dessin) 2

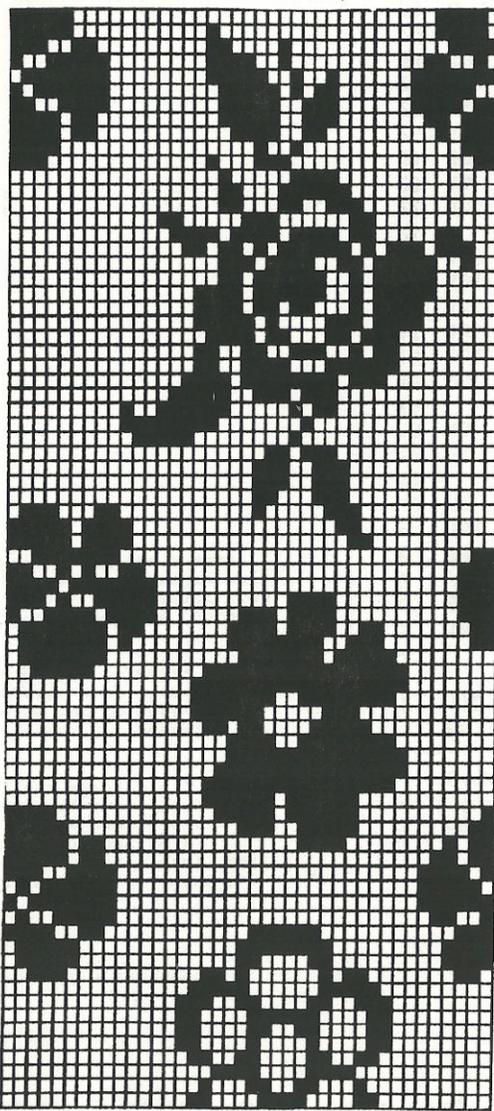


Fig.I

34/3638/4042/44

1	44	44	44
2	112	112	112
3	.	.	A
4	.	.	B
5	164	179	193
6	82	90	96
7	.	.	**
8	38	38	38
9	164	179	193
10	82	90	96
11	.	.	**
12	43	43	43
13	67	67	67
14	.	.	***
15	103	103	103
16	170	170	170
17	162	162	162
18	180	180	180
19	164	164	164
20	148	148	148
21	135	135	135
22	87	87	87
23	0	0	0
24	.	.	.
25	128	129	130
26	179	179	179
27	171	171	171
28	163	163	163
29	155	155	155
30	183	183	183
31	2	2	2
32	159	159	159
33	2	2	2
34	132	132	132
35	0	0	0
36	.	.	.

Fig.II

34/3638/4042/44

44	44	44
112	112	112
.	.	A
.	.	B
164	179	193
82	90	96
.	.	**
38	38	38
164	179	193
82	90	96
.	.	**
43	43	43
67	67	67
.	.	***
231	231	231
170	170	170
162	162	162
180	180	180
164	164	164
148	148	148
135	135	135
87	87	87
75	75	75
187	187	187
128	129	130
179	179	179
171	171	171
163	163	163
155	155	155
183	183	183
2	2	2
159	159	159
2	2	2
132	132	132
0	0	0

Fig.III

34/3638/4042/44

44	44	44
112	112	112
.	.	A
.	.	B
111	114	118
3	3	3
3	3	3
38	38	38
146	150	154
41	42	43
.	.	**
11	11	11
29	29	29
.	.	***
109	109	109
133	133	133
170	170	170
162	162	162
154	154	154
191	191	191
137	137	137
41	41	41
191	191	191
129	129	129
1	1	1
191	191	191
133	133	133
1	1	1
99	99	99
191	191	191
137	137	137
1	1	1
0	0	0

5816 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Top correspondant à veste avec bordure-rayures

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Modèle T. Hollins, USA

Taille: 88 cm tour poitrine

Matériel: 350 gr coton blanc (80 % laine, 20 % rayonne)

Grandeur de mailles: 5 1/4

Echantillon: 100 M = 28 cm. 100 R = 21 cm

Dessin: Jersey (POINT 100)

Fig.I: Dos

A = montage simple pour jersey en fil contrastant (montage 7), qqe R en fil contrastant, ensuite cont. à tric. en coton original (POINT 100)
 B = dim. chaque côté pour l'emmanchure, cont. à tric. jersey. C = partager le trav., rab. les M. centrales, mettre partie gauche sur peignes-reporteurs. Cont. à tric. partie droite en dim. à gauche pour l'encolure. Rab. Remettre partie gauche en trav., sur mêmes aiq., terminer en sens inverse.

Fig.II: devant

A = comme Fig.I. B = dim. chaque côté pour emmanchures. C = partager le trav., rab. les 36 M centrales. Mettre partie gauche sur peignes-reporteurs. Cont. tric. partie droite et dim. à droite pour l'emmanchure et à gauche pour l'encolure. Rab. Remettre partie gauche en trav. et terminer en sens inverse.

Bord de taille:

Montage tubulaire pour R/R (montage 2) avec 120 aiq. sur chaque fonture, tric. 28 R, ensuite chariots arrière GX, avant N, tric. 4 R. Passer ttes les M de la fonture avant sur les aiq. fonture arrière. y suspendre aussi partie dos (ou devant), côté envers sur devant, mettre 2 M sur chaque 2e/3e aiq. Rab. ttes les M en une seule fois.

Bord encolure devant:

Montage tubulaire fermé (montage 8), avec 136 aiq. sur chaque fonture. Tric. 26 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Bord encolure dos:

Idem mais avec 84 aiq. sur chaque fonture.

Bord emmanchure: tric.

2 fois
 Idem mais avec 124 aiq. sur chaque fonture.

Montage: Epingler les parties selon mesures, laisser sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Coudre les bords aux devant, dos et emmanchures M par M à point arrière, défaire le fil perdu. Fermer les côtés.

Métrage par 100 gr = 420 m

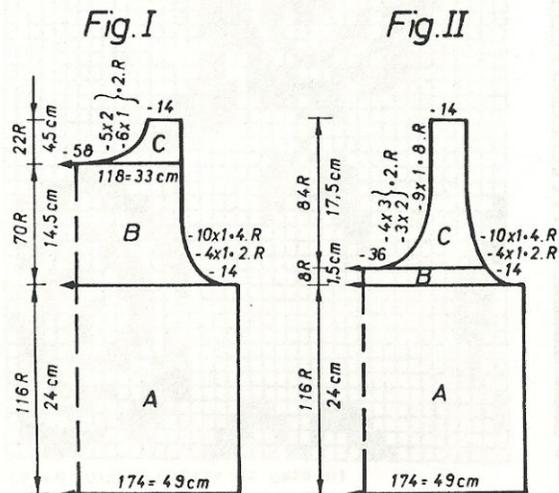


	Fig.I			Fig.II		
	34/3638/4042/44			34/3638/4042/44		
1	84	84	84	84	84	84
2	112	112	112	112	112	112
3	.	.	A	.	.	A
4	.	.	B	.	.	B
5	161	175	189	161	175	189
6	82	90	98	82	90	98
7	.	.	**	.	.	**
8	38	38	38	38	38	38
9	161	175	189	161	175	189
10	82	90	98	82	90	98
11	.	.	**	.	.	**
12	24	24	24	24	24	24
13	43	43	43	43	43	43
14	.	.	***	.	.	***
15	232	232	232	232	232	232
16	184	184	184	184	184	184
17	135	135	135	135	135	135
18	164	164	164	164	164	164
19	191	191	191	191	191	191
20	129	131	133	129	131	133
21	9	13	17	9	13	17
22	135	135	135	135	135	135
23	19	15	11	19	15	11
24	69	70	69	72	72	72
25	184	184	184	184	184	184
26	148	150	152	137	139	141
27	189	189	190	188	188	188
28	130	131	132	133	133	133
29	182	182	182	179	179	179
30	0	129	0	191	191	191
31	0			129	130	131
32				27	27	27
33				0	0	0

5827 ELECTRONIC

Pullover dame avec papillons

Taille: 92 cm tour hanches
 Acétat (Clara de Conofil): 120 gr jaune-clair,
 110 gr rose. Coton (Nadine de Conofil): 80 gr
 Matériel: jaune, 90 gr bleu-clair
 Grandeur de mailles: Dessin = arrière 4, avant 4 1/2. Bords d'encolure
 et d'emmanchures = 5 1/2
 Echantillon: 100 M (sur fonture avant) = 40 cm. 100 R = 9 cm
 Dessin: Selon altern. coul. avec feuilles de dessin à
 remplir:

Dessin A: lire feuille 1 + suite 2, MODIFIER = ENT,
 E → M, ADD feuille 3 + suite 4, MODIFIER = ENT, E → M
 3.COL = ENT, ADD feuille 5 + suite 6, MODIFIER =
 ENT, E → M, 4.COL = ENT, POINT 207
 Dessin B: lire feuille 7 + suit 8, MODIFIER = ENT,
 E → M, ADD feuille 9 + suite 10, MODIFIER = ENT, E → M
 3.COL = ENT, ADD feuille 11 + 12, MODIFIER = ENT,
 E → M, 4.COL = ENT, POINT 207
 Dessin C lire feuille 13 + suite 14, MODIFIER = ENT,
 E → M, ADD feuille 15 + suite 16, MODIFIER = ENT, E → M
 3.COL = ENT, ADD feuille 17 + suite 18, MODIFIER
 = ENT E → M, 4.COL. = ENT, ou
 "S2-5827" de CREATION 2, POINT 207
 Bords encolure + emmanchures = montage 8, cont. tric.

Fig.I: Dos

A = montage 2 avec coton bleu-clair. Tric. dessin A en altern. coul. et
 augm. de chaque côté. B = tric. droit en dessin. C = 320 R après fin
 montage, passer en dessin B, cont. à tric. en altern. coul. et dim. de
 chaque côté. D = augm. de chaque coté. 640 R après fin montage, passer
 en dessin C et cont. en altern. coul. E = dim. chaque côté pour l'emman-
 chure, cont. à tric. en dessin. Rab.

Fig.II: Devant

A, B, C, D = tric. comme Fig.I. E = dim. chaque côté, cont. à tric. en
 dessin et altern. coul. F = partager le trav., rab. les M centrales
 (si vous tricotez sans programme FORM, noter la position exacte du
 compte-rangs électronique), mettre partie gauche sur peignes-reporteurs.
 Cont. à tric. partie droite en dim. à gauche pour l'encolure. Rab.
 Remettre partie gauche sur mêmes aig., terminer en sens inverse.
 Bord d'encolure: En acétat jaune-clair, tric. double, montage 8 sur
 172 aig., GM 5 1/2, tric. 14 R, quques R en fil perdu, laisser tomber.
 Bord d'emmanchure: tric. 2 fois
 En acétat jaune-clair, tric. double, montage 8 sur 130 aig., GM 5 1/2,
 tric. 14 R, quques R en fil perdu, laisser tomber.
 Montage: Epingler les parties selon mesures et laisser sécher sous un
 linge humide. Fermer les épaules. Coudre les bords à l'encolure et aux
 emmanchures M par M à point arrière, défaire le fil perdu, ourler à
 l'intérieur M par M. Fermer les coutures de côtés.


Altern. coul.
 2 R bleu-clair
 2 R jaune-clair
 2 R jaune
 2 R rose











Métrage par 100 gr =
 Acétat jaune-clair, rose: 435 m
 Coton jaune, bleu-clair: 650 m

Fig.I


34/3638/4042/44

1	36	36	36
2	160	160	160
3	.	.	A
4	.	.	B
5	95	105	115
6	88	96	104
7	.	.	*
8	38	38	38
9	115	125	135
10	88	96	104
11	.	.	*
12	13	13	13
13	88	88	88
14	.	.	***
15	38	38	38
16	115	125	135
17	3	3	3
18	3	3	3
19	15	15	15
20	3	3	3
21	3	3	3
22	111	111	111
23	191	191	191
24	134	134	134
25	210	210	210
26	63	63	63
27	130	130	130
28	113	113	113
29	130	130	130
30	156	164	172
31	156	156	156
32	167	167	167
33	1	1	1
34	167	167	167
35	9	9	9
36	135	135	135
37	83	83	83
38	0	0	0

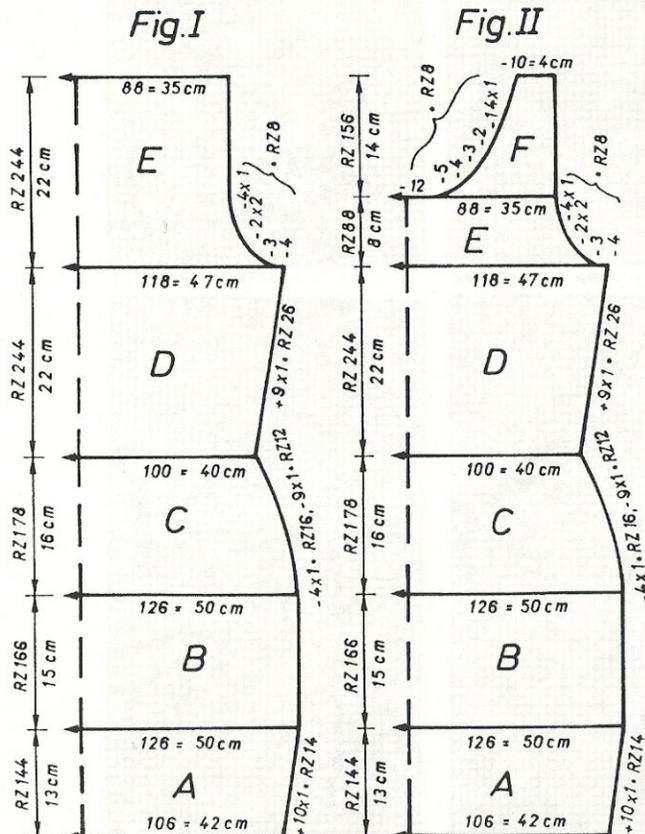

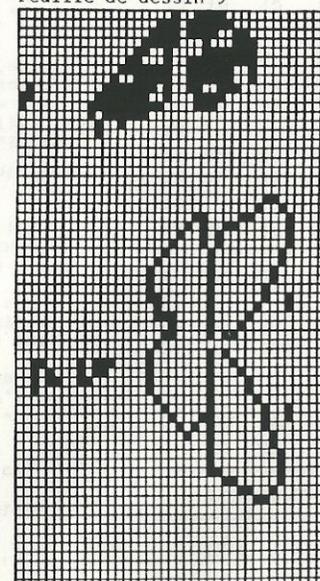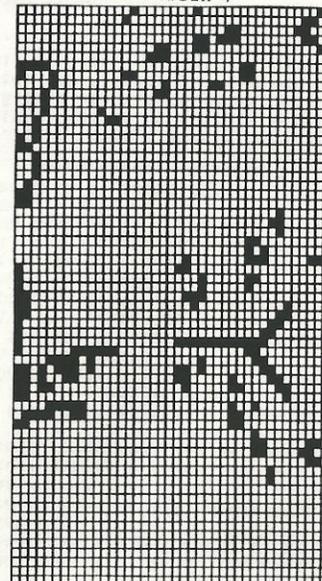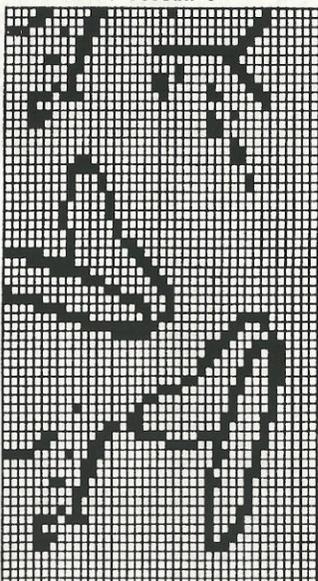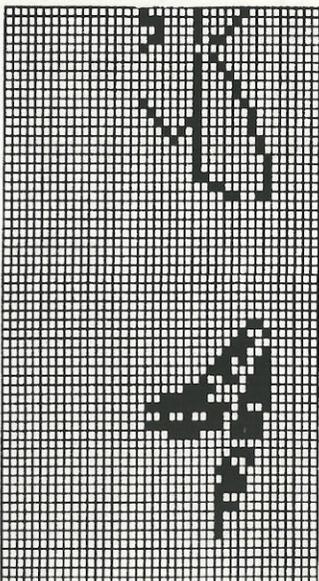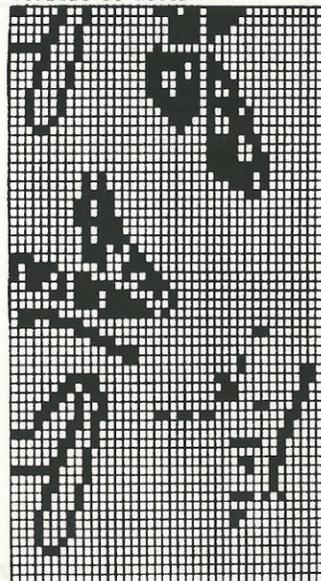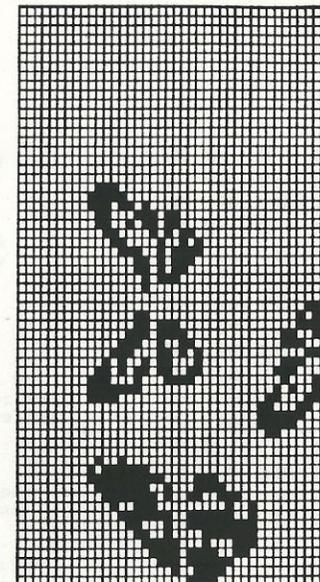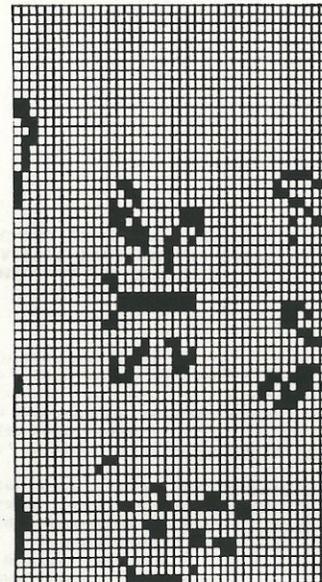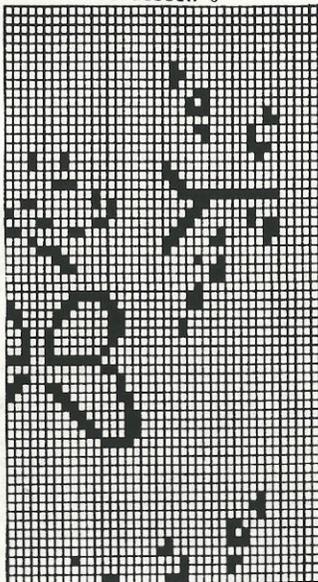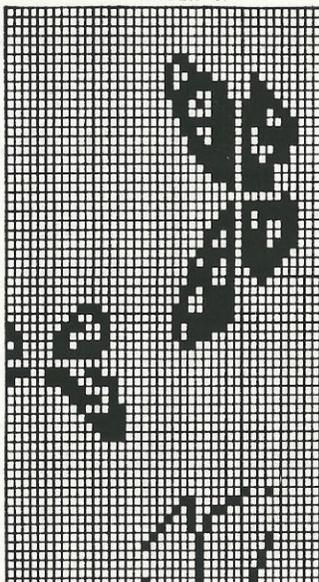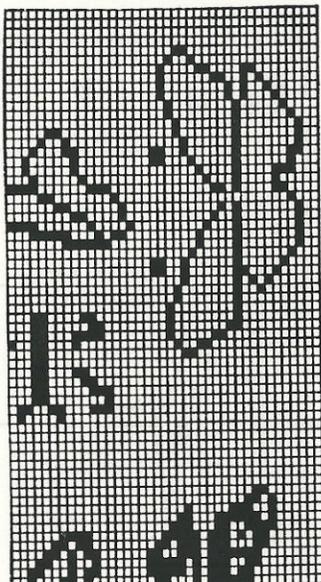


Feuille de dessin 12

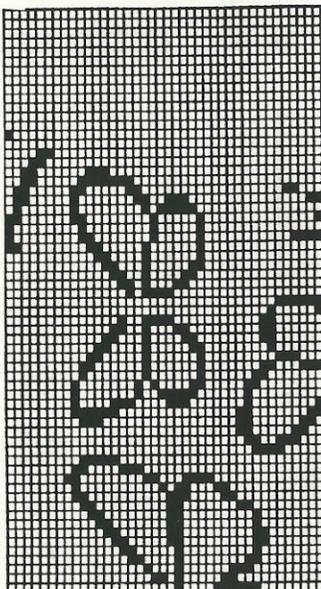

Feuille de dessin 11




Feuille de dessin 14

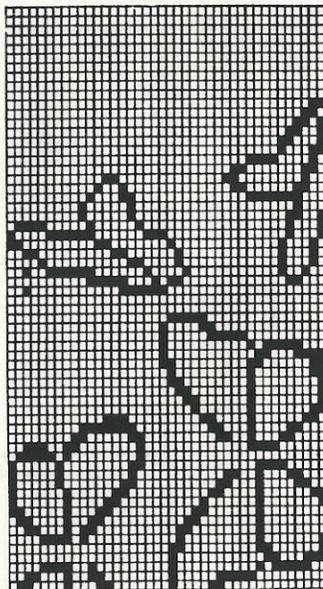


Feuille de dessin 13



Feuille de dessin 16

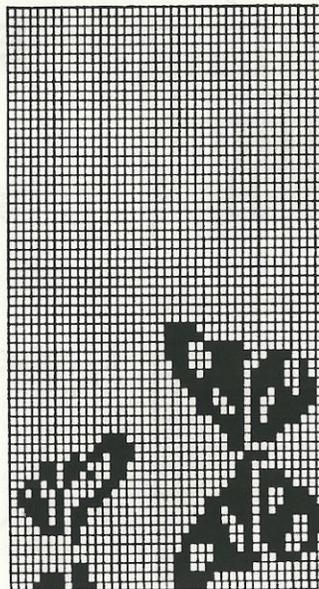

Feuille de dessin 15

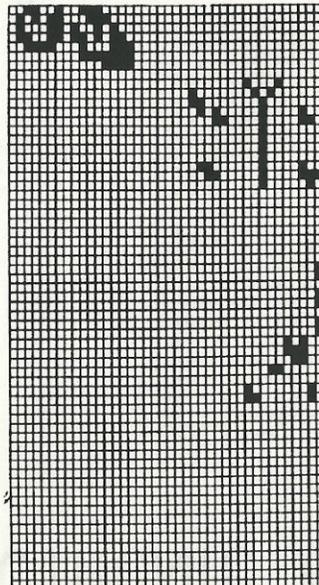

Feuille de dessin 18



Feuille de dessin 17

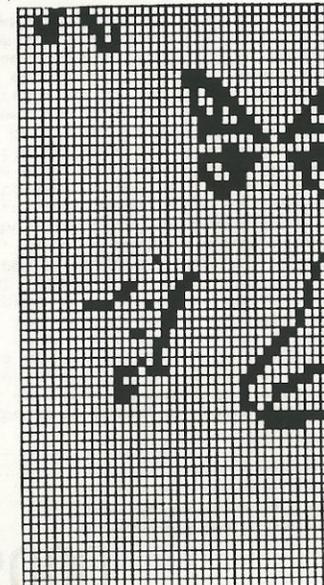


Fig.II 34/3638/4042/44

1	36	36	36
2	160	160	160
3	.	A	.
4	.	B	.
5	95	105	115
6	88	96	104
7	.	*	.
8	38	38	38
9	115	125	135
10	88	96	104
11	.	*	.
12	13	13	13
13	88	88	88
14	.	***	.
15	38	38	38
16	115	125	135
17	3	3	3
18	3	3	3
19	15	15	15
20	3	3	3
21	3	3	3
22	239	239	239
23	191	191	191
24	134	134	134
25	210	210	210
26	63	63	63
27	130	130	130
28	113	113	113
29	130	130	130
30	156	164	172
31	156	156	156
32	167	167	167
33	1	1	1
34	167	167	167
35	9	9	9
36	135	135	135
37	83	83	83
38	74	74	74
39	188	188	188
40	130	131	132
41	180	180	180
42	164	164	164
43	156	156	156
44	148	148	148
45	191	191	191
46	135	135	135
47	49	49	49
48	130	130	130
49	0	0	0

5828 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Veste pour dame en jacquard 2 coul.

(Modèle T. Roganova, Russie)

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Taille: 88 - 92 cm tour poitrine
330 gr laine rouge, 270 gr laine noire,
40 gr fil accompagnant argent

Grandeur de mailles: Jacquard = 4 1/2. Ourlet = 4 3/4

Echantillon: 100 M (sur fonture avant) = 34,5 cm.

Dessin:

100 R = 13,5 cm
Jacquard uni selon schéma et altern. coul.
Jacquard 2 coul. selon schéma et altern. coul.
avec cartes DECO à perforer (feuilles de dessin à remplir, feuille 1 + suite 2, ADD feuille 1 + suite 2, MODIFIER = NO, 3.COL = NO, DIST.R = NO, DIST.M = 0, ADD feuille 1 + suite 2, MODIFIER = NO, 3.COL = NO, DIST.R = NO, DIST.M = 0, PLACER = ENT, R.AVANT DESS 96, REP.R = NO, REP.M = NO POINT 183)

Métrage par 100 gr =
Laine rouge et noire: 422 m
Fil argent: 3000 m

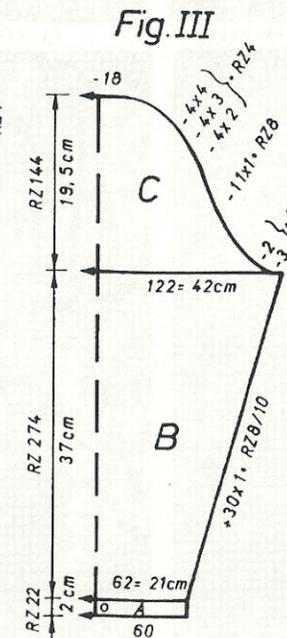
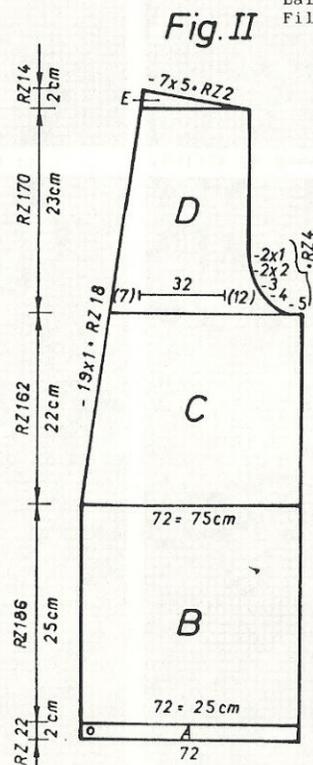
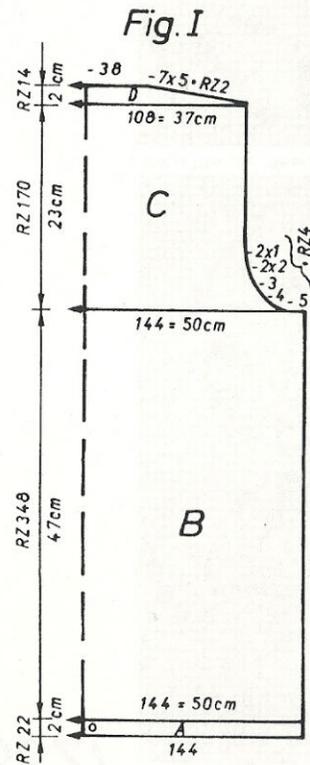



Fig. I Dos

A = montage tubulaire fermé en laine rouge (montage 8, cont. à tric.)
B = tric. 96 R en jacquard uni selon schéma et altern. coul. et cont. en jacquard avec cartes DECO à perforer selon schéma en positionnant: 1ère goupille à droite du trav., 2e goupille sous l'aig. 60 à droite et 3e goupille sous l'aig. 61 à gauche (avec feuilles de dessin à remplir, point 183) tric. 268 R. C = dim. de chaque côté pour les emmanchures. Après 364 R à partir de la fin de l'ourlet, tric. en jacquard 2 coul. selon schéma et altern. coul. avec carte DECO 117 (DESSIN 1224, POINT 183). D = dim. de chaque côté pour les épaules. Rab.

Fig. II: Devant, tric. 2 parties symétriques

A = montage tubulaire fermé en laine rouge (montage 8, cont. à tric.)
B = tric. dessin comme dos. Tric. en jacquard avec les cartes à perforer en positionnant: 1ère goupille à droite du trav., 2e goupille sous l'aig. 20 à droite, 3e goupille sous l'aig. 21 à gauche, tric. 268 R. C = dim. à gauche pour l'encolure. D = dim. à droite pour les emmanchures. Après 364 R à partir de l'ourlet, mettre tous les poussoirs hors travail, sauf 32 poussoirs pour la patte de poche: en laine noire avec fil argent tric. 1 R chariots arrière N, avant GX, 20 R chariots arrière GX, avant BX (LX) GM 5 tric. 1 R chariots arrière N, avant GX, GM 4 1/2 tric. 2 R rouge, 2 R noir en jacquard uni (POINT 183), en rouge 1 R chariots arrière et avant N, mettre les 2 poussoirs au milieu de la patte, hors trav., chariots arrière GX, avant BX (LX), GM 5, tric. 14 R, remettre les 2 poussoirs

Schéma bord encolure (POINT 117)



Altern. coul.
2 R rouge
2 R noir avec fil argent

Schéma jacquard uni





Schéma jacquard 2 coul. (POINT 183)

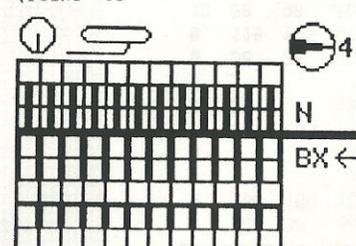

5829 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000 5828

Jupe correspondant à veste 5828

Modèle T. Roganova, Russie

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Taille: 94 - 95 cm tour hanches
Matériel: 110 gr laine rouge, 120 gr laine noire, 40 gr fil accompagnant argent, 70 cm élastique

Grandeur de mailles: Dessin = 4 1/2. Ourlet = 4. Bord de taille = 5

Echantillon: 100 M (sur fonture avant) = 34,5 cm.

100 R = 13,5 cm


Dessin: Jacquard 2 coul. selon schéma et altern. coul. avec carte DECO 117 (DESSIN 1224, POINT 183). Ourlet = tubulaire (montage 8, cont. à tric.)

Fig.VII+VIII: tric. 2 parties pareilles

A = montage tubulaire fermé en laine rouge (montage 8, cont. à tric.) B = tric. selon schéma et altern. coul. avec carte DECO 117 (DESSIN 1224, POINT 183). C = dim. de chaque côté. D = passer ttes les M sur fonture avant, GM 5, tric. jersey (POINT 100). Rab.

Montage: Epingler les 2 parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Fermer les coutures de côtés. Plier par moitié le bord de taille, ourler à l'intérieur y glisser l'élastique.

Fig.VII+VIII

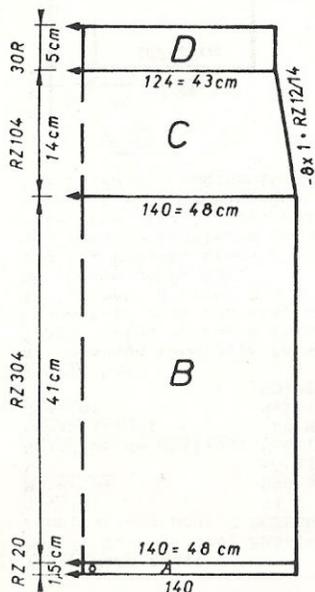

Chiffre clignotant:
 Début bord de taille

Altern. coul.
 2 R rouge
 2 R noir avec fil argent

Schéma jacquard 2 coul.
 (POINT 183)

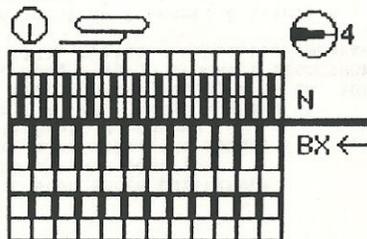


Fig.VII + VIII

34/3638/4042/44

1	54	54	54
2	135	138	138
3	.	.	A
4	.	.	B
5	130	139	151
6	88	96	104
7	.	.	*
8	195	195	195
9	.	.	C
10	135	135	135
11	128	128	128
12	38	38	38
13	130	139	151
14	88	96	104
15	.	.	***
16	41	41	41
17	59	59	59
18	.	.	.
19	101	101	101
20	191	191	191
21	129	129	129
22	173	173	173
23	192	192	192
24	2	2	2
25	131	131	131
26	.	.	C
27	135	135	135
28	139	139	139
29	0	0	0

du milieu en trav., tric. 2 R. remettre les 2 poussoirs hors trav., tric. 14 R avec GM 4 1/2, chariots arrière et avant N. Cont. à tric. sur tte la largeur en jacquard avec carte DECO 117, (DESSIN 1224, POINT 183). E = dim. à droite pour les épaules.

Fig.III: Manche, tric. 2 fois


A = en laine rouge, montage tubulaire fermé (montage 8, cont. à tric.) B = tric. en jacquard 2 coul. selon schéma et altern. coul. avec carte DECO 117 (DESSIN 1224, POINT 183), augm. de chaque côté. C = dim. de chaque côté. Rab.

Bord d'encolure: en laine rouge, montage tubulaire R/R (montage 2)

selon schéma, sur 10 aig. avant et 13 aig. arrière (POINT 117), GM arrière 4 1/2, avant 5, tric. 900 R. Rab.

Montage: Epingler ttes les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Coudre le bord sur les devants et encolure dos. Coudre les manches et les côtés. Coudre de chaque côté les pattes de poches.

Programme FORM v. page 51

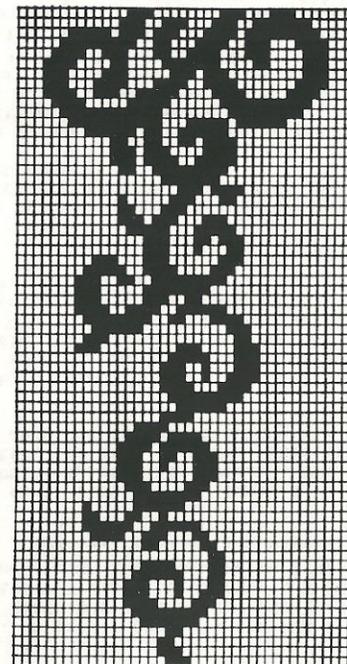

5831 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

50

Veste dame rouge

Modèle T. Roganova, Russie

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Taille: 94 - 98 cm tour poitrine

Matériel: 590 gr laine/polyamide rouge, 60 gr polyamide/métallisé or. 2 boutons

Grandeur de mailles: Dessin = 4 1/2. Ourlet = 4 3/4

Echantillon: 100 M (sur fonture avant) = 35 cm. 100 R = 14 cm



Dessin: Maille longue selon schéma 1 (ELECTRONIC pareil, POINT 117). Ourlet = tubulaire (montage 8)

Fig. I: Dos

A = montage tubulaire fermé (montage 8, cont. à tric.) B = maille longue selon schéma 1 (ELECTRONIC répartition aig. pareil, POINT 117). C = mettre ttes les aig. en trav., chariots arrière N, avant CX (POINT 117), cont. à tric. D = dim. de chaque côté pour l'emmanchure. E = dim. de chaque côté. Rab.

Fig. II: Devant, tric. 2 parties symétriques

A = montage tubulaire fermé (montage 8, cont. à tric.) B = mettre en trav. ttes les 26 aig. côté droit, répartir les 52 aig. restantes selon schéma 1 (ELECTRONIC répartir les aig. pareil, POINT 117), cont. à tric. C = faire une boutonnière sur les aig. 32-35 à droite du milieu, cont.

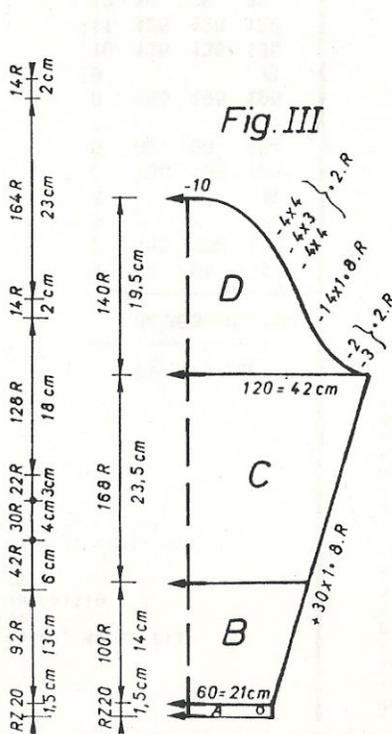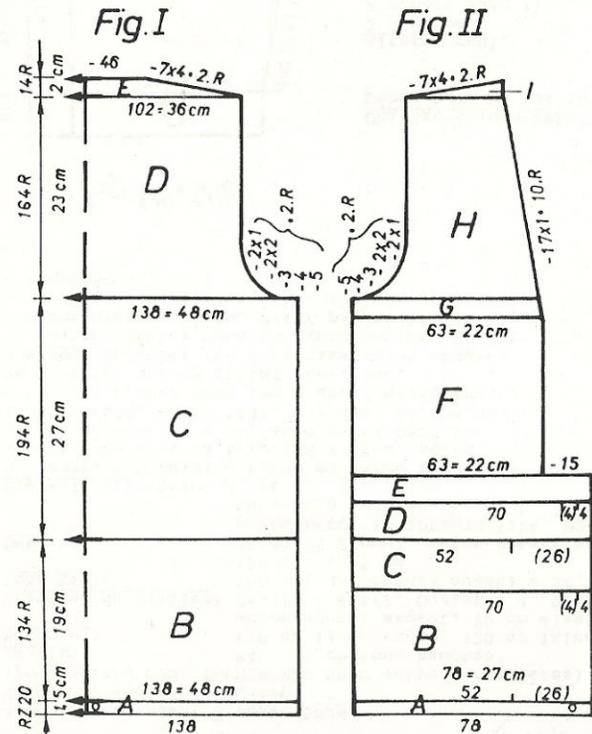

à tric. dessin. D = mettre ttes les aig. en trav., chariots arrière N, avant CX (POINT 117), cont. à tric. E = faire une boutonnière sur les aig. 32-35 à droite du milieu, cont. à tric. F = dim. à droite. G = dim. à droite pour l'encolure. H = dim. à gauche pour l'emmanchure et à droite pour l'encolure. I = dim. à gauche pour l'épaule. Tric. partie gauche en sens inverse mais sans boutonnière.

Fig. III: manche, tric. 2 fois

A = montage tubulaire fermé (montage 8, cont. à tric.) B = cont. à tric. en maille longue selon schéma 1 (ELECTRONIC répartir aig. pareil, POINT 117), augm. de chaque côté. C = mettre ttes les aig. en trav., chariots arrière N, avant CX (POINT 117) cont. à augm. de chaque côté. D = dim. de chaque côté. Rab.

Garniture décolleté: tric. 2 fois

Montage tubulaire fermé (montage 8, cont. à tric.) sur 165 aig., tric. 19 R, GM 4 3/4. 1 R chariots arrière et avant N, GM 4. 6 R selon schéma 2. 6 R selon schéma 3. En laine rouge tric. 20 R chariots arrière CX avant N, GM 5. 10 R chariots arrière N, avant CX, GM 4 1/4. Répéter les derniers 30 R = nervure. 2 R chariots arrière et avant CX, GM 5 et encore 2 R, GM 5 1/2 (ELECTRONIC PAREIL), qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Bordure, tric. 2 fois

Montage tubulaire fermé (montage 8, cont. à tric.) sur 70 aig., GM 5, chariots arrière et avant CX, tric. 20 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber (ELECTRONIC pareil)

Patte poche: tric. 2 fois

Montage tubulaire fermé /montage 8, cont. à tric.) sur 40 aig., GM 4 3/4, tric. 19 R. 1 R chariots arrière et avant N. 6 R selon schéma 2. 6 R selon schéma 3. En laine rouge, GM 5, chariots arrière et avant CX tric. 18 R et encore 2 R GM 5 1/2, qqes R en fil perdu, laisser tomber (ELECTRONIC pareil)

Montage: Epingler les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Coudre les garnitures sur le décolleté M par M à point arrière, en défaisant le fil perdu, ourler M par M. Coudre les bordures sur les bords devant M par M à point arrière, défaisant le fil perdu, ourler M par M. Coudre les pattes de poches sur les devants M par M à point arrière, défaisant le fil perdu. Coudre les manches sur les dos et devant. Fermer les coutures des manches et des côtés. Coudre les boutons.

Métrage par 100 gr =
Laine/polyamide rouge: 600 m
Polyamide/métallisé or: 700 m

Schéma 1
(POINT 117)






Schéma 2



4 R or, GM 5 $\frac{GX}{BX}$ (LX)

2 R rouge, GM 4 $\frac{N}{CX}$

Schéma 3



4 R or, GM 5 $\frac{GX}{BX}$ (LX)

2 R rouge, GM 4 $\frac{N}{CX}$

	Fig.I			Fig.II			Fig.III		
	34/3638/4042/44			34/3638/4042/44			34/3638/4042/44		
1	56	56	56	56	56	56	56	56	56
2	140	140	140	395	395	395	140	140	140
3	.	.	A	.	.	A	.	.	A
4	.	.	B	.	.	B	.	.	B
5	126	137	149	71	77	83	57	60	63
6	88	96	104	88	96	104	3	3	3
7	.	.	*	.	.	*	3	3	3
8	195	195	195	195	195	195	195	195	195
9	.	.	C	.	.	C	.	.	C
10	135	135	135	135	135	135	135	135	135
11	128	128	128	128	128	128	128	128	128
12	38	38	38	38	38	38	101	101	101
13	126	137	149	71	77	83	63	63	63
14	3	3	3	3	3	3	133	133	133
15	3	3	3	3	3	3	43	43	43
16	19	19	19	19	19	19	193	193	193
17	3	3	3	3	3	3	2	2	2
18	3	3	3	3	3	3	38	38	38
19	98	98	98	98	98	98	117	120	123
20	196	196	196	196	196	196	41	42	43
21	2	2	2	2	2	2	.	.	**
22	38	38	38	166	166	166	23	23	23
23	126	137	149	71	77	83	58	59	60
24	88	96	104	88	96	104	.	.	***
25	.	.	*	.	.	*	108	108	108
26	26	26	26	26	26	26	132	132	132
27	73	73	73	73	73	73	153	153	153
28	.	.	***	.	.	***	145	145	145
29	106	106	106	71	71	71	191	191	191
30	161	169	177	184	184	184	135	135	135
31	161	161	161	136	136	136	49	49	49
32	153	153	153	135	135	135	188	188	188
33	162	162	162	57	57	57	129	129	129
34	146	146	146	191	191	191	188	188	188
35	135	135	135	135	138	141	133	133	133
36	68	68	68	89	89	217	188	188	188
37	191	191	191	106	106	106	137	137	137
38	147	149	151	161	169	177	0	0	0
39	128	128	128	161	161	161	.	.	.
40	0	0	0	153	153	153	.	.	.
41	.	.	.	162	162	162	.	.	.
	.	.	.	146	146	146	.	.	.
	.	.	.	135	135	135	.	.	.
	.	.	.	68	68	68	.	.	.
	.	.	.	191	191	191	.	.	.
	.	.	.	147	149	151	.	.	.
	.	.	.	128	128	128	.	.	.
	.	.	.	0	0	0	.	.	.

	Fig.I			Fig.II			Fig.III		
	34/3638/4042/44			34/3638/4042/44			34/3638/4042/44		
1	54	54	54	54	54	54	54	54	54
2	138	138	138	393	393	393	138	138	138
3	.	.	A	.	.	A	.	.	A
4	.	.	B	.	.	B	.	.	B
5	133	145	157	67	72	78	58	61	64
6	82	90	98	82	90	98	3	3	3
7	.	.	**	.	.	**	3	3	3
8	195	195	195	195	195	195	195	195	195
9	.	.	C	.	.	C	.	.	C
10	135	135	135	135	135	135	135	135	135
11	128	128	128	128	128	128	128	128	128
12	38	38	38	166	166	166	38	38	38
13	133	145	157	67	72	78	119	122	125
14	82	90	98	82	90	98	41	42	43
15	.	.	**	.	.	**	.	.	**
16	47	47	47	47	47	47	36	36	36
17	74	74	74	74	74	74	58	59	60
18	.	.	***	.	.	***	.	.	***
19	106	106	106	68	68	68	111	111	111
20	162	170	178	191	191	191	132	132	132
21	162	162	162	138	140	142	154	154	154
22	154	154	154	255	255	255	146	146	146
23	164	164	164	167	167	167	191	191	191
24	148	148	148	107	107	107	132	132	132
25	135	135	135	162	170	178	37	37	37
26	64	64	64	162	162	162	191	191	191
27	191	191	191	154	154	154	129	129	129
28	154	156	158	228	228	228	1	1	1
29	128	128	128	2	2	2	191	191	191
30	0	0	0	148	148	148	133	133	133
	.	.	.	135	135	135	1	1	1
	.	.	.	64	64	64	191	191	191
	.	.	.	191	191	191	137	137	137
	.	.	.	154	156	158	1	1	1
	.	.	.	128	128	128	0	0	0
	.	.	.	0	0	0	.	.	.

5822 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

52

Métrage par 100 gr = 222 m

Pullover/polo pour dame

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Taille: 94 - 98 cm tour poitrine

Matériel: 860 gr laine beige (Thema de Lang). 2 boutons

Grandeur de mailles: Dessin à jetés = 7 1/2. Bord = 4 1/2, Pattes et col = 3 1/2

Echantillon: Dessin à jetés: 100 M = 47 cm. 100 R = 20 cm

Dessin: Dessin à jetés selon schéma et carte DECO à perforer (DESSIN 1055, POINT 130). Bord 1:1 (montage 1, cont. à tric.) Pattes et col: R/R (montage 2, cont.)

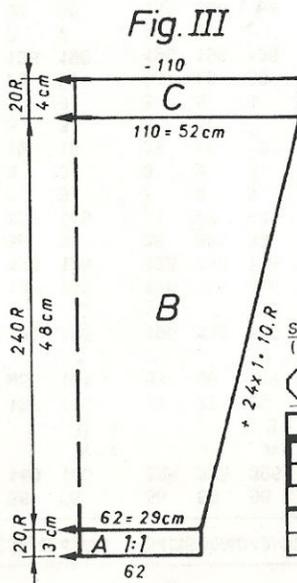
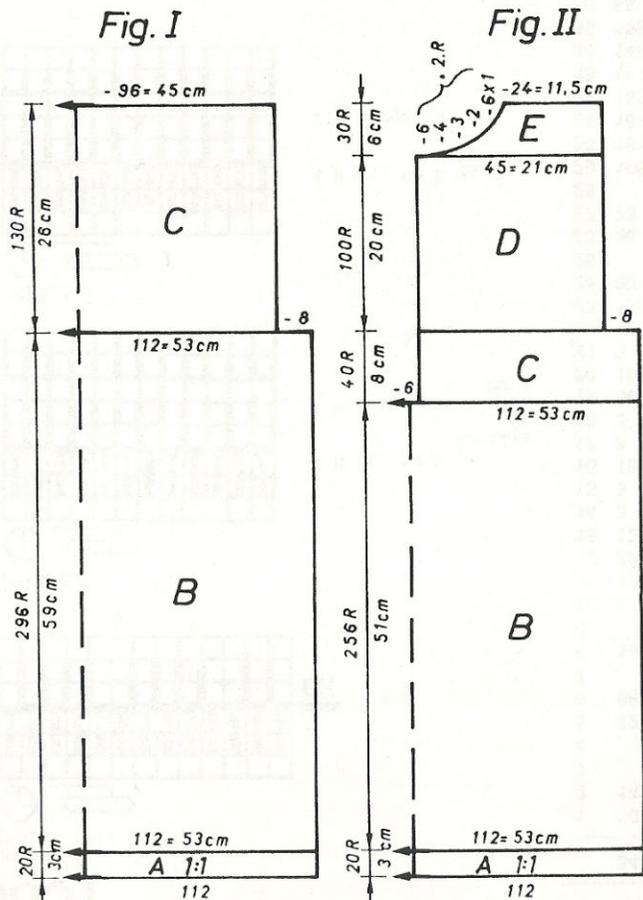


Fig. I.: Dos

A = montage tubulaire 1:1 (montage 1, cont. à tric.). B = passer ttes les M sur fonture avant selon schéma et carte DECO (DESSIN 1055, POINT 130), cont. à tric. C = dim. de chaque côté pour l'emmanchure. Rab.

Fig. II.: Devant

A+B = tric. comme Fig. I. C = partager le travail, rab, les M centrales (si vous tricotez sans programme FORM, noter le nombre de R du compteur électronique), mettre partie gauche sur peignes-reporteurs. Cont. à tric. partie droite. D = dim. à droite pour l'emmanchure. E = dim. à gauche pour l'encolure. Rab. Remettre partie gauche sur les mêmes aig. et terminer en sens inverse.

Fig. III.: Manche, tric. 2 fois

A = montage tubulaire pour 1:1 (montage 1, cont. à tric.). B = passer ttes les M sur fonture avant selon schéma et carte DECO (DESSIN 1055, POINT 130), cont. à tric. en augm. chaque côté. C = cont. à tric., rab.


Patte de boutonnage: tric. 2 fois

Montage tubulaire pour R/R sur une largeur de 70 aig. (montage 2, cont. à tric.), GM 3 1/2, tric. 12 R, ensuite faire les boutonnères sur les aig.: 16-18 à gauche du milieu, 6-8 à droite du milieu, tric. encore 12 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber. Pour la 2ème patte: tric. 26 R mais sans boutonnère.

Col: Montage tubulaire pour R/R sur une largeur de 108 M (montage 2, cont. à tric.), GM 3 1/2, tric. 78 R. Chariots arrière et avant CX (ELECTRONIC pareil), GM 6 1/4, tric. 10 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Montage Epingler les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Coudre les pattes sur le devant M par M à point arrière, en dé faisant le fil perdu. Coudre le col à l'encolure de la même façon, ourler et coudre à l'intérieur M par M. Coudre les manches aux dos et devant. Fermer les coutures des manches et des côtés. Coudre les boutons.

Schéma pour dessin à jetés (POINT 130)

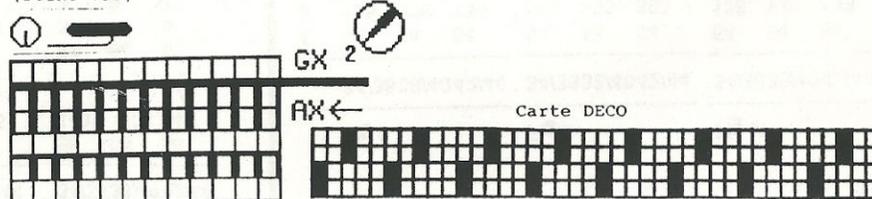

5834 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 gr = 222 m

Jupe correspondant au pullover/polo 5823


(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Taille: 94 - 98 cm tour hanches
 Matériel: 480 gr laine (THEMA de Lang). 70 cm élastique
 Grandeur de mailles: Jersey = 7 1/2. Bord de taille = 4 1/2
 Echantillon: 100 M = 37 cm. 100 R = 30 cm
 Dessin: Jersey avec maille lâchée selon schéma (ELECTRONIC pareil, POINT 100). Bord taille = 1:1 (POINT 101)

Fig. IVa+IVb: tric. 2 parties pareilles
 A = montage tubulaire pour 1:1 (montage 1). Passer ttes les M sur fonture avant, tric. jersey selon schéma (ELECTRONIC pareil, POINT 100). B = répartir les M pour 1:1 (POINT 101), cont. à tric. Rab.
Montage: Epinglez les parties selon mesures et laissez sécher sous un linge humide. Coudre les coutures de côtés. Plier le bord de taille de moitié à l'intérieur, ourler y glisser l'élastique.

C: mm 40 R bord de taille

Fig. IVa+IVb

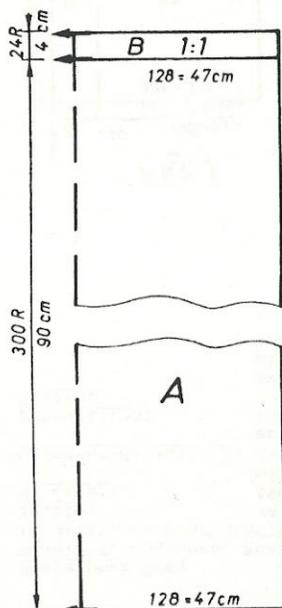

Chiffre clignotant 8:
Début bord de taille

Schéma pour dessin
(ELECTRONIC pareil, POINT 100)




Fig. IVa+b

	34/3638/4042/44		
1	120	120	120
2	148	148	148
3	.	.	A
4	.	.	B
5	116	127	138
6	88	96	104
7	.	.	*
8	38	38	38
9	116	127	138
10	88	96	104
11	.	.	*
12	90	90	90
13	92	92	92
14	.	.	***
15	98	98	98
16	192	192	192
17	2	2	2
18	130	130	130
19	.	.	C
20	134	134	134
21	0	0	0

5822

	Fig.I			Fig.II			Fig.III		
	34/3638/4042/44			34/3638/4042/44			34/3638/4042/44		
1	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2	188	188	188	188	188	188	188	188	188
3	.	.	A	.	.	A	.	.	A
4	.	.	B	.	.	B	.	.	B
5	104	113	121	104	113	121	60	62	64
6	88	96	104	88	96	104	3	3	3
7	.	.	*	.	.	*	3	3	3
8	195	195	195	195	195	195	195	195	195
9	.	.	C	.	.	C	.	.	C
10	135	135	135	135	135	135	135	135	135
11	128	128	128	128	128	128	128	128	128
12	38	38	38	166	166	166	38	38	38
13	104	113	121	104	113	121	109	111	113
14	88	96	104	88	96	104	51	52	53
15	.	.	*	.	.	*	.	.	**
16	59	59	59	59	59	59	48	48	48
17	88	88	88	88	88	88	58	59	60
18	.	.	***	.	.	***	.	.	***
19	100	100	100	73	73	74	98	98	98
20	184	184	184	152	152	152	135	135	135
21	129	129	129	135	135	135	3	3	3
22	135	135	135	63	63	63	0	0	0
23	58	58	58	169	177	185			
24	0	0	0	161	161	128			
25				153	153	161			
				145	145	153			
				182	182	145			
				133	133	182			
				100	100	133			
				184	184	100			
				129	129	184			
				135	135	129			
				58	58	135			
				0	0	58			
						0			

5833 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

54

Veste pour dame

Modèle T. Roganova, Russie

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Taille: 94 - 98 cm tour poitrine

Matériel: 490 gr laine polyamide noire, 70 gr polyamide/métallisé or, 6 gros et 4 petits boutons

Grandeur de mailles: Jacquard 2 coul. et maille longue = avant 3 3/4, arrière 4. Ourlet et bordures = 4 1/2

Echantillon: 100 M (sur fonture avant) = 35 cm, 100 R = 13,5 cm

Dessin: Jacquard 2 coul., placé selon schéma et altern. coul. avec carte DECO à perforer (feuille de dessin à remplir ou "S2-5833", POINT 183). Maille longue selon schéma (POINT 117)


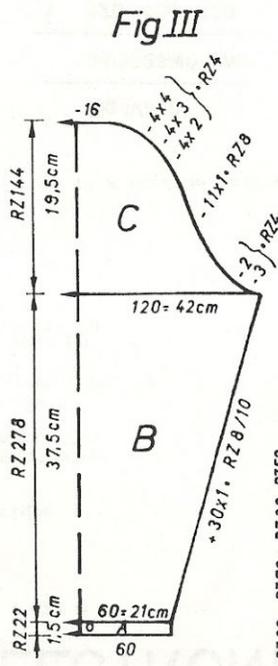
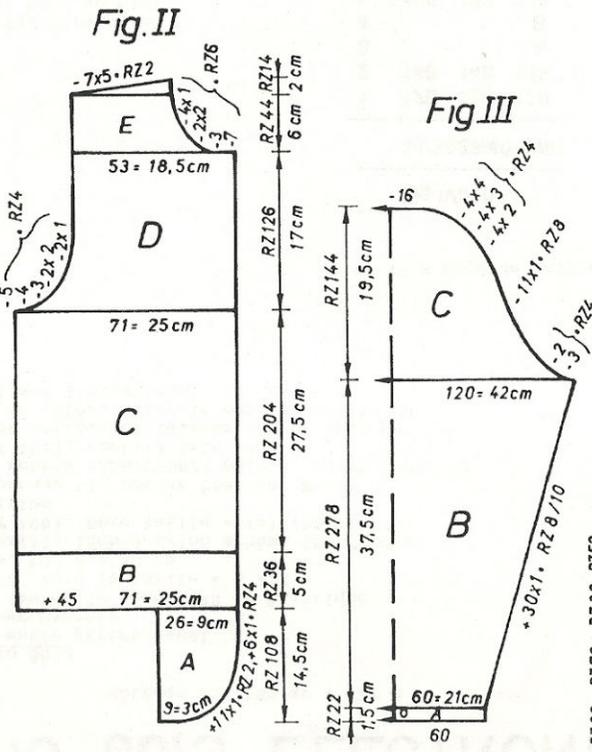
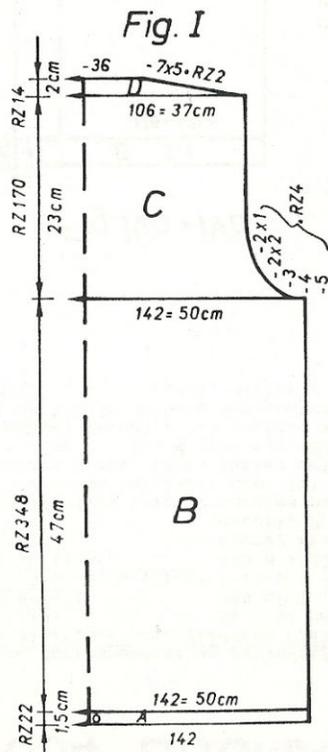


Fig. I: Dos

A = montage tubulaire fermé en laine/polyamide noire (montage 8), ensuite chariots arrière GX, avant N: tric. 6 R or, chariots arrière N, devant GX: 4 R noir, cont. en tubulaire avec chariots arrière et avant CX: tric. 6 R noir (ELECTRONIC pareil). B = tric. en maille longue selon schéma (POINT 117). C = dim. chaque côté pour emmanchures. D = dim. chaque côté pour épaules, rab.

Fig. II: Devant, tric. 2 parties symétriques

A = montage tubulaire R/R (montage 2) sur les aig. 10-18 à droite du milieu cont. jacquard 2 coul. selon schéma avec carte DECO, placer le milieu du porte-carte sous la 33e aig. à droite, placer 1 goupille de pos. sous la 12e aig. à droite (avec feuille de dess., PLACER = ENT, A.DR./G. = 32, REP.R = NO, REP.M = NO, POINT 183), tric. en augm. à gauche). B = mettre les aig. à gauche en trav., cont. en dessin. C = maille longue selon schéma (POINT 117), faire une boutonnière sur les aig. 30-33 à droite aux 60e, 100e et 174e R. D = dim. à gauche pour emmanchures et faire une boutonnière sur les 30-33 aig. à droite aux 44e et 118e R. E = dim. à droite pour l'encolure. F = dim. à gauche pour les épaules. Tric. la partie droite symétrique, sans boutonnière.

Fig. III: Manche, tric. 2 fois

A = montage tubulaire fermé (montage 8, cont. à tric.) B = tric. maille longue (POINT 117), augm. de chaque côté. C = dim. de chaque côté, rab.

Fig. VI: Poche, tric. 2 parties symétriques

A = montage tubulaire fermé (montage 8, cont. à tric.) B = 4 R en jacquard uni 2 coul., ensuite avec carte DECO, tête en bas, placer les goupille de pos.: 1er = à droite du trav., 2e = sous la 20e aig. à droite, 3e sous la 21e aig. à gauche, tric. 144 R, cont. en jacquard uni (lire feuille dess., MODIFIER = ENT, REP.R = NO, REP.M = NO, POINT 183), dim. à droite. C = cont. en jacquard, dim. à droite. D = cont. en jacquard, dim. à droite, rab.

Bordure / devant, tric. 2 fois

Montage tubulaire fermé en laine/polyamide noire (montage 8, cont. à tric.) sur 100 aig., GM 4 1/2, tric. 14 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Bordure / encolure: Montage tubulaire fermé en laine noire (montage 8, cont. à tric.) sur 120 aig., GM 4 1/2, tric. 14 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber.


Bordures poche et partie arrondie: tric. 2 fois

Montage tubulaire fermé en noir (montage 8), tric. 2 fois sur 90 aig. pour poche et 2 fois sur 80 aig. pour partie arrondie devant, GM 4, chariots arrière GX, avant N: tric. 6 R or, chariots arrière N, avant GX: tric. 4 R noir, GM 4 1/2, chariots arrière et avant CX: tric. 6 R noir (ELECTRONIC pareil), qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Montage: Epingler les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Coudre les bordures sur encolure et devants M par M à point arrière en défaisant le fil perdu, terminer en posant de même les bordures sur parties arrondies. Coudre les bordures noir/or sur le pourtour des poches. Coudre les poches sur les devants avec 1 bouton. Coudre les manches aux dos et devants. Fermer les coutures des manches et des côtés. Coudre 4 gros boutons sur le haut et 1 petit sur le bas ainsi que 3 autres petits boutons.


Schéma jacquard 2 coul.
(POINT 183)

Schéma maille longue
(POINT 117)

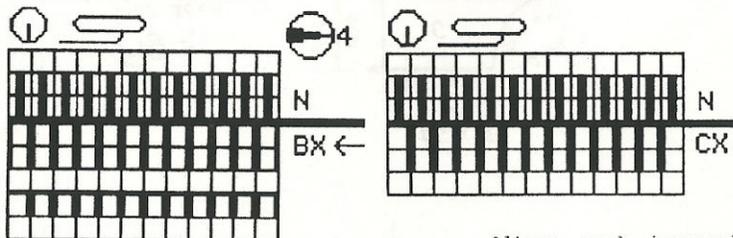

Altern. coul. jacquard 2 coul.
2 R noir
2 R or

Carte DECO (Feuille de dessin)

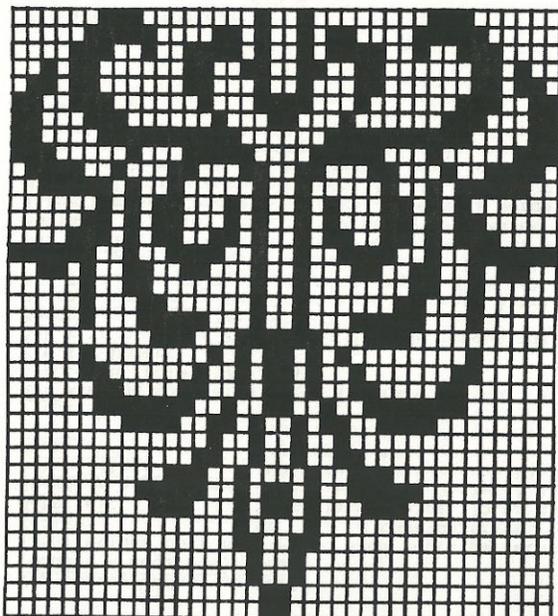

Chiffre clignotant 8:
Début bord de taille

	Fig.I			Fig.II			Fig.III			Fig.VI		
	34/3638/4042/44			34/3638/4042/44			34/3638/4042/44			34/3638/4042/44		
1	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	
2	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
3	.	.	A	.	.	A	.	.	A	.	A	
4	.	.	B	.	.	B	.	.	B	.	B	
5	131	143	154	9	9	9	57	60	63	46	51	57
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	195	195	195	68	68	68	195	195	195	195	195	195
9	.	.	C	135	135	135	.	.	C	.	.	C
10	135	135	135	45	45	45	135	135	135	135	135	135
11	128	128	128	56	56	56	128	128	128	128	128	128
12	38	38	38	165	170	176	38	38	38	66	66	66
13	131	143	154	71	71	71	117	120	123	135	135	135
14	3	3	3	63	63	63	41	42	43	73	73	73
15	3	3	3	132	132	132	41	42	43	72	72	72
16	47	47	47	132	132	132	37	37	37	167	167	167
17	74	74	74	55	55	55	58	59	60	157	157	157
18	.	.	***	133	133	133	.	.	***	191	191	191
19	106	106	106	135	135	135	111	111	111	129	129	129
20	170	170	170	22	22	22	132	132	132	139	139	139
21	162	162	162	38	38	38	154	154	154	191	191	191
22	154	154	154	66	71	77	146	146	146	147	147	147
23	164	164	164	3	3	3	191	191	191	19	19	19
24	148	148	148	3	3	3	132	132	132	0	0	0
25	135	135	135	33	33	33	37	37	37			
26	64	64	64	74	74	74	191	191	191			
27	191	191	191	.	.	***	129	129	129			
28	152	156	160	74	74	74	1	1	1			
29	128	128	128	170	170	170	191	191	191			
30	0	0	0	162	162	162	133	133	133			
31				154	154	154	1	1	1			
				164	164	164	191	191	191			
				148	148	148	137	137	137			
				135	135	135	1	1	1			
				64	64	64	0	0	0			
				191	191	191						
				152	156	160						
				128	128	128						
				72	73	73						
				135	135	135						
				56	56	56						
				171	187	187						
				155	128	130						
				166	155	155						
				151	166	166						
				5	167	167						
				133	5	5						
				0	133	133						
				0		0						

5830 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

5835

56

Top correspondant au 5828

(Modèle R Roganova, Russie)

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Taille: 88 - 92 cm tour poitrine

Matériel: 90 gr laine noire, 15 gr fil accompagnant argent

Grandeur de mailles: Dessin = 4 1/2. Ourlet) 3

Echantillon: 100 M (sur fonture avant) = 38 cm. 100 R = 24 cm

Dessin: R/R (POINT 102). Ourlet = tubulaire (montage 8, pour tubulaire, cont. à tric.)

Fig.I: Dos

Λ = montage tubulaire fermé (montage 8, cont. à tric.). B = cont. à tric. R/R (POINT 102), rab.

Fig.II: Devant

A+B = tric. comme Fig.I. C = dim. de chaque côté pour emmanchures, rab.

Bordure et bretelle: tric. 2 fois

Montage tubulaire fermé (montage 8, cont. à tric.) sur tte la largeur des fontures, GM 4, tric. 14 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Bordure pour devant: Montage tubulaire fermé (montage 8, cont. à tric.) sur 70 aig., GM 4, tric. 14 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Montage: Epingler les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Coudre les côtés. Coudre la bordure sur le devant M par M à point arrière en défaisant le fil perdu, ourler. Coudre la bordure à partir du milieu dos en passant par l'emmanchure devant M par M à point arrière en défaisant le fil perdu, ourler. Crocheter le restant des M en défaisant le fil perdu et coudre comme bretelles à 4 cm du milieu dos.

Métrage par 100 gr:

Laine = 422 m

Fil accompagnant = 3000 m

Fig.I


Fig.II

	34/3638/4042/44			34/3638/4042/44		
1	96	96	96	96	96	96
2	152	152	152	152	152	152
3	.	.	A	.	.	A
4	.	.	B	.	.	B
5	89	100	111	89	100	111
6	82	90	96	82	90	96
7	.	.	**	.	.	**
8	194	194	194	194	194	194
9	.	.	C	.	.	C
10	132	132	132	132	132	132
11	38	38	38	38	38	38
12	89	100	111	89	100	111
13	82	90	96	82	90	96
14	.	.	**	.	.	**
15	25	25	25	25	25	25
16	27	27	27	27	27	27
17	.	.	***	.	.	***
18	0	0	0	103	103	103
				161	169	177
				161	161	161
				153	153	153
				145	145	145
				155	155	155
				135	135	135
				3	3	3
				0	0	0

Fig.IVa +b

	34/3638/4042/44		
1	36	36	36
2	160	160	160
3	.	.	A
4	.	.	B
5	95	105	115
6	88	96	104
7	.	.	*
8	38	38	38
9	108	118	128
10	88	96	104
11	.	.	*
12	50	50	50
13	92	92	92
14	.	.	***
15	101	101	101
16	135	135	135
17	127	127	127
18	216	216	216
19	192	192	192
20	2	2	2
21	131	131	131
22	.	.	C
23	135	135	135
24	143	143	143
25	0	0	0

Chiffre clignotant 8:
Répartir pour 1:1

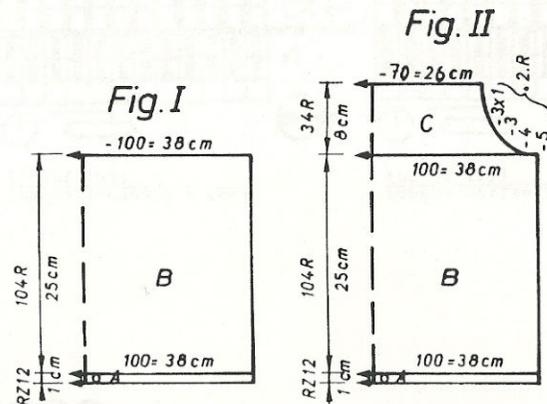

5838 ELECTRONIC 6000

Jupe correspondant à Veste 5837

Modèle Joucef Khodja, Algérie

Taille: 90 - 94 cm de tour hanches

Matériel: 220 gr laine noire avec fil lurex, 80 gr polyamide or, 60 cm élastique

Grandeur de mailles: Jacquard: arrière 5 1/2, avant 6. Bord taille: 4

Echantillon: 100 M (sur fonture avant) = 34 cm. 100 R = 10 cm

Dessin: Dessin à jetés selon schéma et altern. coul.

Bordure jacquard 2 coul. avec feuille de dessin à remplir, POINT 180, PLACER = ENT, REP. R = NO, REP. M = ENT. Bord taille: POINT 101

Fig. IVa+IVb: tric. 2 parties pareilles

A = montage 3 en polyamide or, GM 6, cont. dessin à jetés selon schéma et altern. coul. B = mettre ttes les aig. en trav., tric. en altern. coul. avec feuille de dessin, POINT 180, augm. de chaque côté. C = cont. à tric. D = répartir les M pour 1:1, POINT 101, cont. à tric., rab.

Montage: Epingler les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Coudre les côtés. Ourler à l'intérieur le bord y glisser l'élastique.

Chiffre clignotant: 8 Répartir pour 1:1

Fig. IVa + IVb


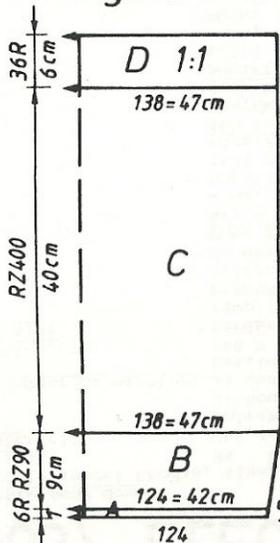


Schéma dessin à jetés

Selon schéma, mettre les poussoirs hors travail



4 R noir avec fil lurex
2 R or, ensuite remettre les poussoirs hors travail, en travail

Altern. coul. jacquard 2 coul.
2 R noir avec fil lurex
2 R or

Fig. IVa + b 34 36/3840/4244

1	40	40	40	40
2	136	136	136	136
3	.	.	.	A
4	.	.	.	B
5	118	124	132	141
6	88	92	100	106
7	.	.	.	*
8	99	99	99	99
9	63	63	63	63
10	128	128	128	128
11	41	41	41	41
12	38	38	38	38
13	132	138	147	156
14	88	92	100	106
15	.	.	.	*
16	40	40	40	40
17	54	54	54	54
18	.	.	.	***
19	98	98	98	98
20	192	192	192	192
21	2	2	2	2
22	131	131	131	131
23	.	.	.	C
24	135	135	135	135
25	151	151	151	151
26	0	0	0	0

5835 DUOMATIC 80 ELECTRONIC 6000

Jupe correspondant au pullover-papillons

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Taille: 90 - 94 cm tour hanches

Fournitures: Acétat (Clara de Conofil): 120 gr jaune-clair, 120 gr rose. Coton (Nadine de Conofil): 160 gr bleu-clair. 70 cm élastique

Grandeur de mailles: Dessin: arrière 4, avant 4 1/2. Bord taille: 2 1/2


Echantillon: 100 M (sur fonture avant) = 40 cm. 100 R = 9 cm

Dessin: Jacquard uni 4 coul. selon schéma et altern. coul. (POINT 207). Bord taille = 1:1 (POINT 101)

Fig. IVa+IVb: tric. 2 parties pareilles

A = montage tubulaire R/R en coton bleu-clair (montage 2). Tric. en jacquard 4 coul. uni selon schéma et altern. coul. (POINT 207), augm. de chaque côté. B = cont. à tric. C = répartir les M pour 1:1 (POINT 101 ou chariots arrière et avant N), cont. à tric., rab.

Fig. IVa + IVb

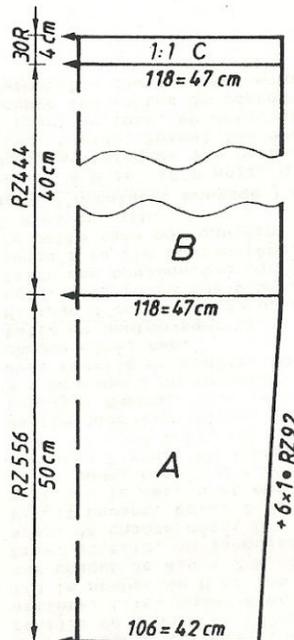

Métrage par 100 gr =

Acétat jaune-clair, rose: 435 m

Coton jaune, bleu-clair: 650 m

Altern. coul.


2 R bleu-clair

2 R jaune-clair

2 R jaune

2 R rose

Schéma jacquard uni
(POINT 207)

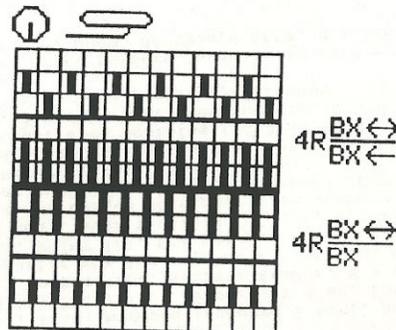

5837 ELECTRONIC 6000

Veste pour dame

Modèle Youcef Khodja, Algérie

Taille: 84 - 88 cm de tour de poitrine

Matériel: 300 gr laine noire avec fil lurex, 140 gr or polyamide/métallisé, 30 gr laine noire. 21 boutons.

Grandeur de mailles: Jacquard = arrière 5 1/2, avant 6. Bord de taille = 4, Bord d'encolure et pattes = 3 1/2

Echantillon: 100 M (sur fonture avant) = 34 cm. 100 R = 10 cm

Dessin: Bordure jacquard 2 coul. avec feuille de dessin à remplir ou de Selection 2 "S2-58378", POINT 180, PLACER = ENT, REP.R = NO, REP.M = ENT. Bord taille = POINT 101. Jacquard 2 coul. avec feuilles de dessin à remplir ou de Selection 2 "S2-5837A"

Pour Fig.I: Feuille 1 + suite 2 ADD feuille 3 + suite 4, MODIFIER = ENT, DIR. = ENT E → E3, DIST.R = NO, DIST.M = 0, ADD feuille 1 + suite 1, MODIFIER = ENT, DIR. = ENT E → E3, DIST.R = NO, DIST.M = 0, POINT 180.

Pour Fig.II, devant droit: Feuille 1 + suite 2, ADD feuille 3 + suite 4, DIST.R = NO, DIST.M = 0 PLACER = ENT, A.DR./G. = -3. POINT 180

Pour Fig.II, devant gauche: Feuille 3 + suite 4, MODIFIER = ENT, DIR. = ENT, E → E3, ADD feuille 1 + suite 2, MODIFIER = ENT, DIR. = ENT, E → E3, DIST.R = NO, DIST.M = 0, PLACER = ENT, A.DR./G. = 3, POINT 180.

Bord d'encolure: montage 1, cont. à tric

Patte de boutonnage: montage 2, cont. à tric.

Fig. I

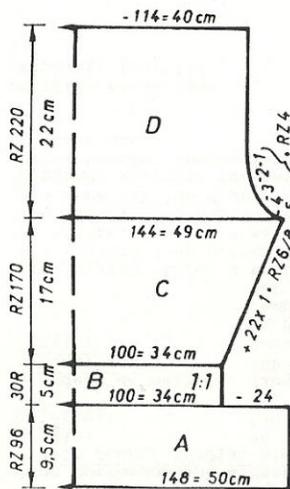


Fig. II

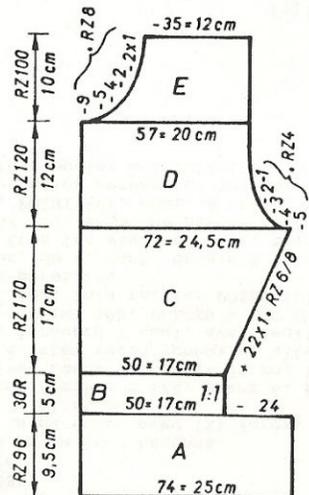


Fig. III

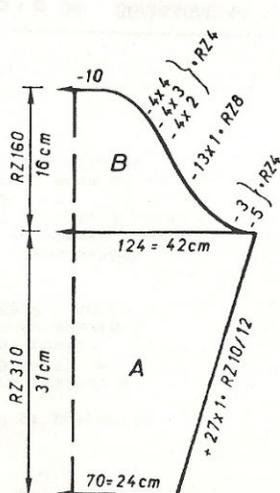


Fig. I: Dos

A = montage 2 en polyamide or, tric. bordure jacquard 2 coul. avec feuille de dessin ou "S2-5837B", POINT 180. passer les M sur fonture arrière, tric. qques R en fil contrastant, laisser tomber. B = réduire 1/3 le nombre de M et les répartir sur les aig. en 1:1, c.à.d. mettre sur chaque 3e aig.: 2 M, tric. POINT 101. C = prendre ttes les aig. en trav. et tric. en jacquard 2 coul. avec feuilles 1,2,3,4, POINT 180, augm. de chaque côté. D = dim. de chaque côté pour l'emmanchure, rab.

Fig. II Devant. tric. 2 parties symétriques (si vous prenez SELECTION 2, partager le dessin et enregistrer le sous un autre nom) A+B = comme Fig. I. C = mettre ttes les aig. en trav. et tric. en jacquard 2 coul. en altern. coul. avec feuilles 1,2,3,4, POINT 180, augm. du côté droit. D = dim. à droite pour l'emmanchure. E = dim. à gauche pour l'encolure, rab. Tric. 2ème partie symétriques

Fig. III: Manche, tric. 2 fois A = montage 2 en polyamide or, tric. bordure jacquard en altern. coul. avec feuille de dessin, POINT 180, augm. de chaque côté. B = dim. de chaque côté, rab.

Patte de boutonnage: tric. 2 fois Montage 2 en polyamide or sur 8 aig., cont. en laine noire, GM 3 1/2, tric. 6 R, faire une boutonnière sur les 2 aig. du milieu, tric. 8 R, faire une boutonnière sur les 2 aig. du milieu, répéter tous les 8 R jusqu'à la 21e boutonnière, tric. 4 R et terminer par 2 R or, rab. 2e patte sans boutonnière, après montage en or, tric. 210 gr en noir, 2 R en or, rab.


Bord d'encolure: Montage 1 en noir sur 100 aig., GM 3 1/2, tric. 18 R, 4 R or, 18 R noir, qques R en fil contrastant, laisser tomber. **Montage:** Epingler les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Coudre le bord à l'encolure M par M à point arrière, en défaisant le fil perdu, plier de moitié, ourler. Coudre les pattes de boutonnage sur les devants. Poser les manches. Fermer les coutures des manches et des côtés.

Altern. coul. jacquard 2 coul.


2 R noir avec fil lurex
2 R or

Métrage par 100 gr =
Laine noir avec fil lurex: 260 m
Polyamide métallisé or: 700 m
Laine noire: 600 m

Feuille de dessin bordure



Feuilles de dessin 1 + 2

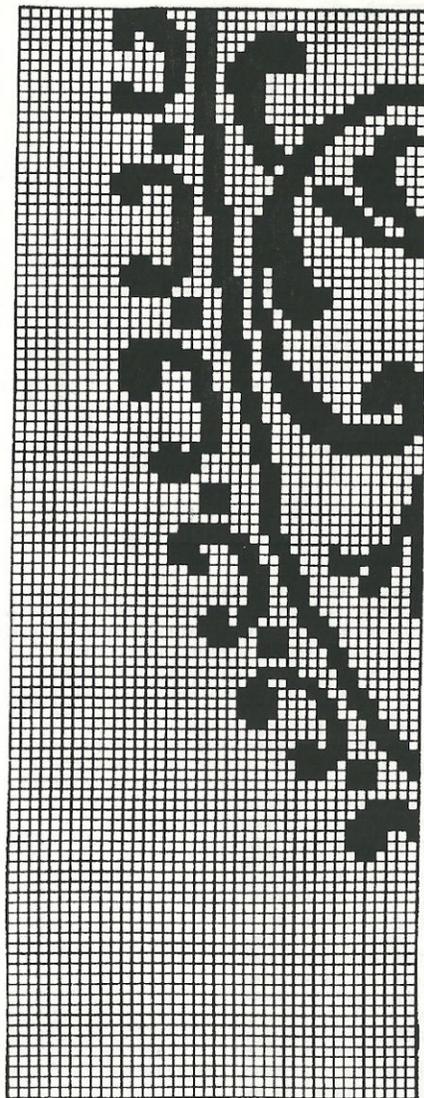

Feuilles de dessin 3 + 4

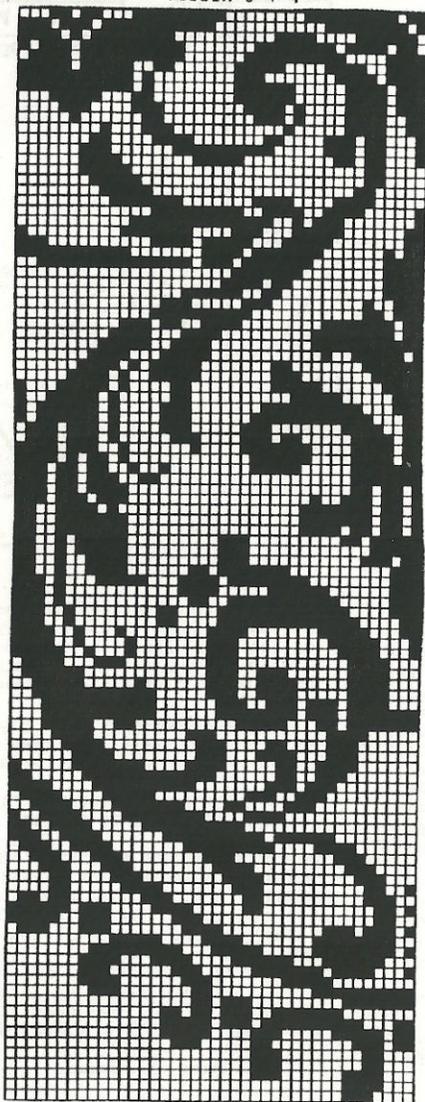


Fig.I

	34	36/3840/4244		
1	40	40	40	40
2	136	136	136	136
3	.	.	.	A
4	.	.	.	B
5	138	147	159	168
6	80	86	94	100
7	.	.	.	**
8	101	101	101	101
9	135	135	135	135
10	41	41	41	41
11	248	248	248	248
12	2	2	2	2
13	145	145	145	145
14	195	195	195	195
15	.	.	.	C
16	135	135	135	135
17	146	146	146	146
18	38	38	38	38
19	135	144	156	165
20	80	86	94	100
21	.	.	.	**
22	16	16	16	16
23	54	54	54	54
24	.	.	.	***
25	104	104	104	104
26	133	133	133	133
27	170	170	170	170
28	162	162	162	162
29	154	154	154	154
30	146	146	146	146
31	138	138	138	138
32	135	135	135	135
33	93	93	93	93
34	0	0	0	0
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Fig.II

	34	36/3840/4244		
1	40	40	40	40
2	391	391	391	391
3	.	.	.	A
4	.	.	.	B
5	68	74	79	85
6	80	86	94	100
7	.	.	.	**
8	101	101	101	101
9	135	135	135	135
10	41	41	41	41
11	248	248	248	248
12	2	2	2	2
13	145	145	145	145
14	195	195	195	195
15	.	.	.	C
16	135	135	135	135
17	146	146	146	146
18	38	38	38	38
19	91	97	103	109
20	80	86	94	100
21	.	.	.	**
22	16	16	16	16
23	54	54	54	54
24	.	.	.	***
25	232	232	232	232
26	133	133	133	133
27	170	170	170	170
28	162	162	162	162
29	154	154	154	154
30	146	146	146	146
31	138	138	138	138
32	135	135	135	135
33	93	93	93	93
34	73	73	73	73
35	188	188	188	188
36	129	130	130	131
37	172	172	180	180
38	164	164	164	164
39	148	148	148	148
40	151	151	151	151
41	1	1	1	1
42	135	135	135	135
43	19	19	19	19
	0	0	0	0

Fig.III

	34	36/3840/4244		
1	40	40	40	40
2	136	136	136	136
3	.	.	.	A
4	.	.	.	B
5	68	71	74	76
6	23	24	25	26
7	.	.	.	*
8	38	38	38	38
9	121	124	126	129
10	41	42	43	44
11	.	.	.	**
12	29	30	30	31
13	46	47	47	48
14	.	.	.	***
15	111	111	111	111
16	133	133	133	133
17	170	170	170	170
18	154	154	154	154
19	191	191	191	191
20	134	134	134	134
21	45	45	45	45
22	191	191	191	191
23	129	129	129	129
24	1	1	1	1
25	191	191	191	191
26	133	133	133	133
27	1	1	1	1
28	191	191	191	191
29	137	137	137	137
30	1	1	1	1
31	0	0	0	0

Chiffre clignotant 8:
tric. partie B

5836 ELECTRONIC 6000

Pullover enfant "Dinosaure"

Taille: Stature 128 cm
Matériel: Acryl (Altesse de Conofil): 160 gr rouge, 90 gr vert, 90 gr noir
Grandeur de mailles: Dessin = avant 4 1/2, arrière 4. Bord et bord d'encolure = 3
Echantillon: 100 M (sur fonture avant) = 29,5 cm. 100 R = 8 cm
Dessin: Selon altern. coul. avec feuilles de dessin à remplir our "S2-5836" de SELECTION 2.
Dessin A: lire feuille 1 avec suite 2, MODIFIER = ENT, E → m, ADD feuille 3 avec suite 4, MODIFIER = ENT, E → m, 3.COL = ENT, PLACER = ENT. R.AVANT DESS = 18, REP.R = NO, REP.M = NO, POINT 197
Dessin B: lire feuille 5 avec suite 6, MODIFIER = ENT, E → m, ADD feuille 7 avec suite 8, MODIFIER = ENT, E → m, 3.COL = ENT, PLACER = ENT, REP.R = NO, REP.M = NO, POINT 197.
Fig.III, tric. en altern. coul. POINT 197
 Bord et bord encol. = montage 1, cont. à tric.

Fig.I: Dos
 A = montage 1 en acryl rouge, cont. à tric. B = mettre ttes les aig. en trav., tric. 258 R à partir du bord en dessin A, ensuite passer au dessin B. C = cont. à tric., dim. de chaque côté pour l'emmanchure, rab.

Fig.II: Devant
 A+B = tric. comme Fig.I. C = dim. de chaque côté pour l'emmanchure. D = partager le trav., rab. les M centrales (si vous tricotez sans programme FORM, noter la pos. du compte-rangs électronique) mettre partie gauche sur peignes-reporteurs. Cont. à tric. partie droit en dim. à gauche pour l'encolure. Rab. Remettre partie gauche sur les mêmes aig. et terminer en sens inverse.

Fig.III: Manche,
 tric. 2 fois
 A = montage 1 en acryl rouge, cont. à tric.
 B = mettre ttes les aig. en trav., tric. en altern. coul. POINT 197, augm. chaque côté. C = dim. chaque côté, rab.
Bord d'encolure: Montage 1 en acryl rouge, sur 134 aig., GM 3, tric. 26 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber.
Montage: Epingler les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Coudre le bord à l'encolure M par M à point arrière en défaisant le fil perdu, plier de moitié, ourler. Coudre les manches aux dos et devant. Fermer les manches et les côtés

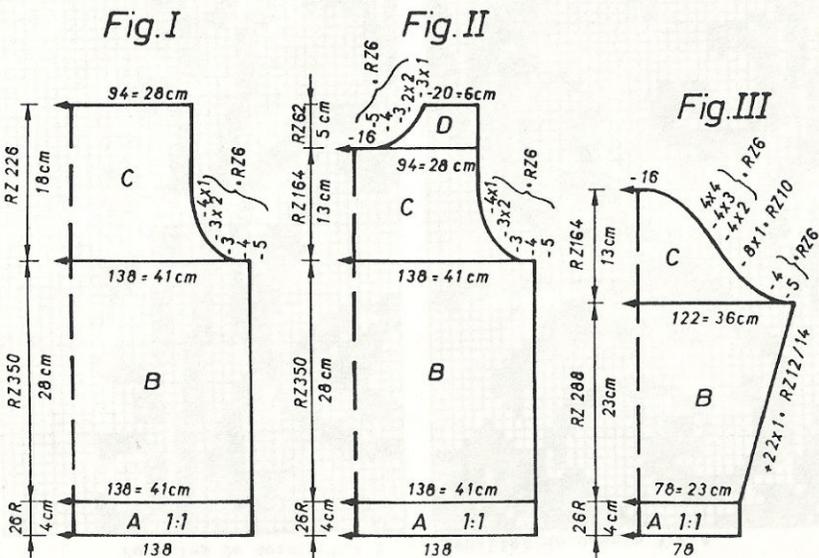



	Fig.I				Fig.II				Fig.III			
	104	116	128	140	104	116	128	140	104	116	128	140
1	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
2	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
3	A	.	.	.	A	.	.	A
4	B	.	.	.	B	.	.	B
5	136	139	146	153	136	139	146	153	75	78	81	85
6	58	60	64	68	58	60	64	68	3	3	3	3
7	**	.	.	.	**	3	3	3
8	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
9	C	.	.	.	C	.	.	C
10	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
11	146	146	146	152	146	146	146	152	146	146	146	152
12	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
13	136	139	146	153	136	139	146	153	119	122	125	129
14	58	60	64	68	58	60	64	68	35	36	37	38
15	**	.	.	.	**	.	.	**
16	29	30	31	32	29	30	31	32	18	22	26	28
17	51	52	53	56	51	52	53	56	37	41	45	49
18	***	.	.	.	***	.	.	***
19	105	105	105	105	233	233	233	233	111	111	111	111
20	171	171	171	171	171	171	171	171	134	134	134	134
21	163	163	163	163	163	163	163	163	171	171	171	171
22	155	155	155	155	155	155	155	155	163	163	163	163
23	183	183	183	183	183	183	183	183	191	191	191	191
24	2	2	2	2	2	2	2	2	129	129	129	130
25	167	167	167	167	167	167	167	167	33	33	33	39
26	5	5	5	5	5	5	5	5	191	191	191	191
27	135	135	135	135	135	135	135	135	129	129	129	129
28	76	76	76	82	76	76	76	82	5	5	5	5
29	0	0	0	0	73	73	73	73	191	191	191	191
30	187	187	187	187	133	133	133	133
					128	129	130	131	5	5	5	5
					171	171	171	171	191	191	191	191
					163	163	163	163	137	137	137	137
					155	155	155	155	5	5	5	5
					166	166	166	166	0	0	0	0
					159	159	159	159				
					2	2	2	2				
					131	131	131	131				
					0	0	0	0				

Métrage par 100 gr = 560 m

Altern. coul.
 2 R rouge
 2 R noir
 2 R vert

5836


Feuille de dessin 2

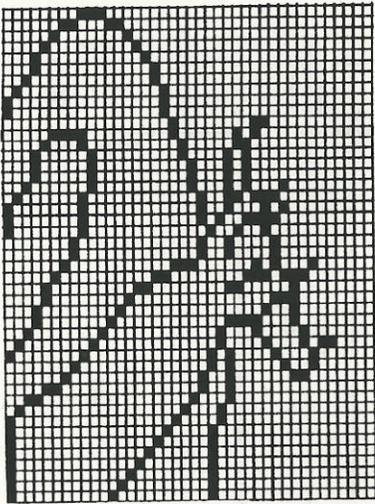



Feuille de dessin 4




Feuille de dessin 6

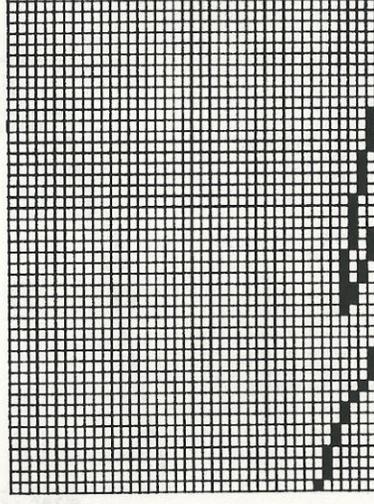


Feuille de dessin 8

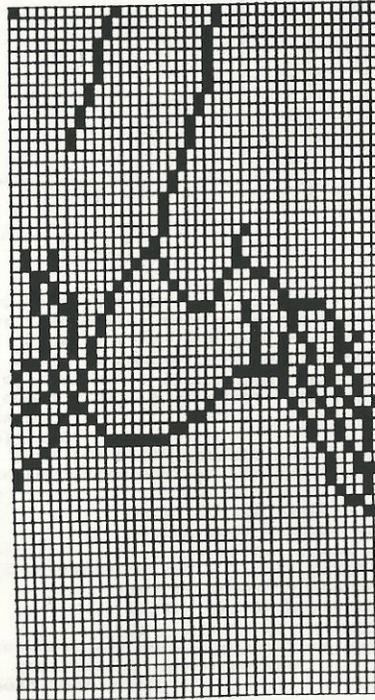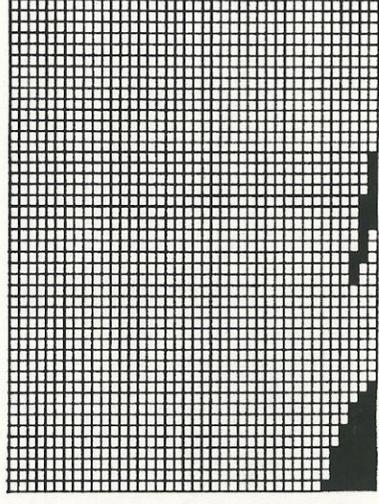

Feuille de dessin 1

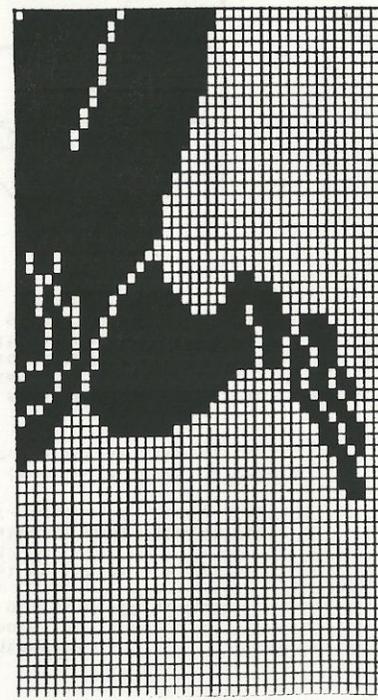

Feuille de dessin 3

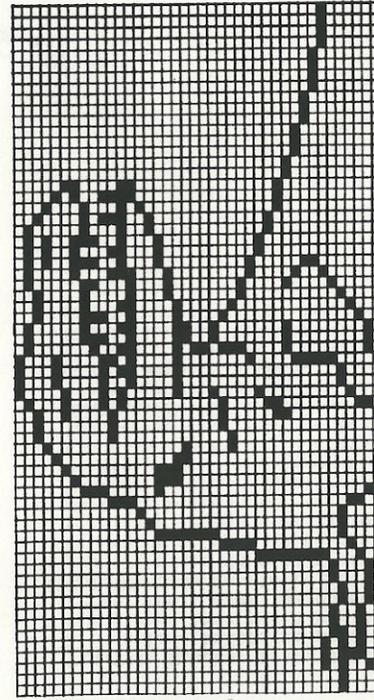

Feuille de dessin 5



Feuille de dessin 7

5844 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Pullover-polo pour homme

(Modèle R. Horisberger, Spreitenbach
(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Taille: 96 - 100 cm de tour de poitrine
Matériel: Coton: 210 gr noir, 210 gr vert, 160 gr bleu,
160 gr rouge, 2 boutons.

Grandeur de mailles: Jersey = 7 1/2. Bord, col et pattes = 4 1/2

Echantillon: 100 M = 38 cm. 100 R = 32 cm

Dessin: Jersey avec rayures en altern. coul. (POINT 100),
Bord, col et pattes= 1:1 (montage 1, cont. à tric.)

Fig.I: Dos

A = montage tubulaire pour 1:1 en coton noir (montage 1, cont. à tric.).
B = passer ttes les M sur fonture avant, tric. jersey en altern. coul.
(POINT 100), rab.

Fig.II: Devant

A = tric. comme Fig.I. B = passer ttes les M sur fonture avant, tric.
jersey en altern. coul. (POINT 100). C = partager le trav., rab. les M
centrales, noter le nombre de R, mettre partie gauche sur peignes-
reporteurs. Cont. à tric. partie droite en altern. coul. D = dim. à
gauche pour l'encolure, rab. Remettre partie gauche sur les aig. et
terminer en sens inverse.

Fig.III: Manche, tric. 2 fois

A = montage tubulaire pour 1:1 en coton noir (montage 1, cont. à tric.).
B = passer ttes les M sur fonture avant, tric. jersey en altern. coul.
(POINT 100), augm. de chaque côté, rab.


Col: Montage tubulaire pour 1:1 en coton noir (montage 1, cont. à tric.)
sur 176 aig., GM 4 1/2, tric. 16 R; GM 4 1/4, tric. 12 R. Chariots arrière
GX, avant N: tric. 4 R, chariots arrière N, avant GX (ELECTRONIC pareil):
tric. 4 R, qques R en fil perdu, laisser tomber.

Patte de boutonnage: tric. 2 fois

Montage tubulaire pour 1:1 en coton noir (montage 1, cont. à tric.) sur
26 aig., GM 4 1/2, tric. 6 R, au 7e R faire les boutonnieres sur les aig.
6-8 à gauche et 3-5 à droite du milieu, tric. 5 R, qques R en fil perdu,
laisser tomber. Pour la 2e patte, tric. 12 R mais sans boutonniere.

Montage: Epingler les parties selon mesures et laisser sécher sous un
linge humide. Fermer les épaules. Coudre les pattes sur les bords du
devant M par M à point arrière en défaisant le fil perdu. Coudre le col
à l'encolure M par M à point arrière en défaisant le fil perdu, ourler.
Coudre les manches aux dos et devant. Fermer les coutures des manches
et des côtés. Coudre les boutons.

Métrage par 100 gr = 250 m

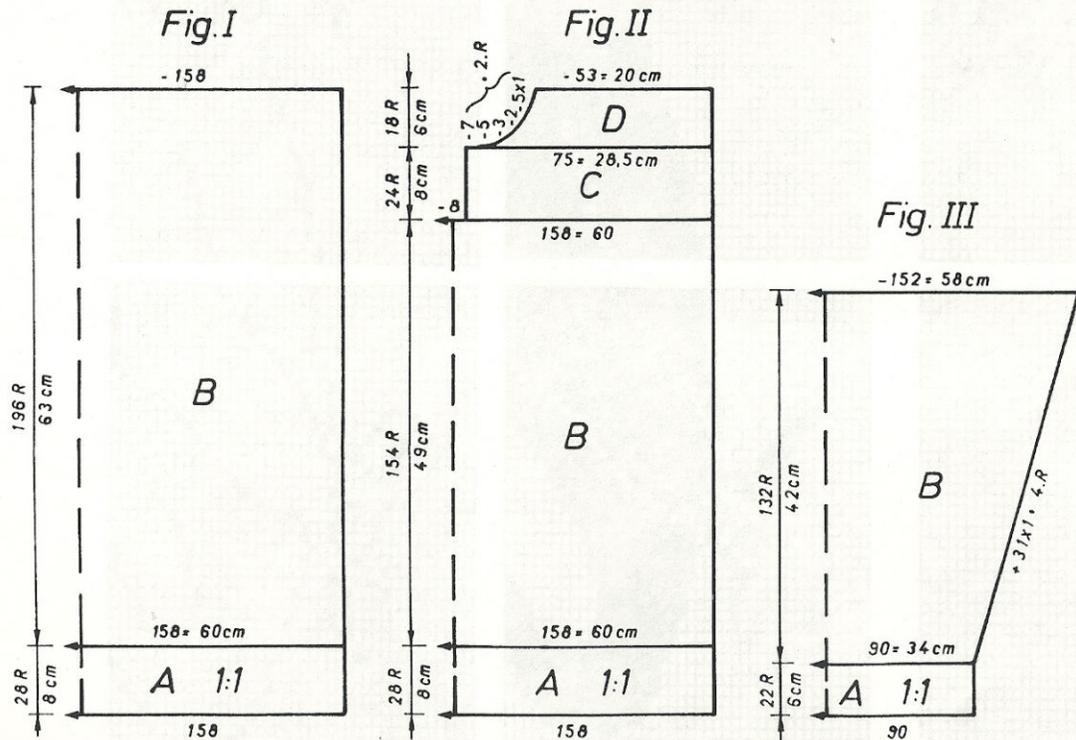

- Altern. coul.
2 R noir
20 R vert
2 R noir
4 R vert
2 R noir
20 R rouge
2 R noir
4 R rouge
2 R noire
20 R bleu
2 R noir
4 R bleu
Répéter

5839 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Jupe correspondant à veste 5833

Modèle T. Roganova, Russie

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Taille: 94 - 98 cm de tour de hanches

Matériel: 260 gr laine/polyamide noir, 70 cm élastique

Grandeur de mailles: Dessin = 4 1/2. Ourlet = 4 3/4. Bord taille = 5

Echantillon: 100 M (sur fonture avant) = 35 cm. 100 R = 13,5 cm

Dessin: Maille longue, chariots arrière N, avant CX (POINT 117). Ourlet = tubulaire (montage 8, cont. à tric.)

Fig. VII+VIII: partie jupe, tric. 2 fois

A = montage tubulaire fermé (montage 8, cont. à tric.) B = tric. maille longue (POINT 117). C = dim. de chaque côté. D = passer les M sur fonture avant, tric. jersey: chariots arrière GX, avant N (ELECTRONIC pareil), rab.

Montage: Epingler les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Fermer les coutures de côtés. Plier le bord de taille de moitié, ourler y glisser l'élastique.

Métrage par 100 gr = 600 m

Chiffre clignotant 8:

Tric. partie D

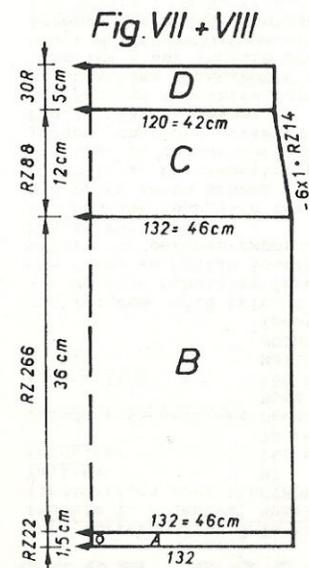


Fig.VII +VIII 34/3638/4042/44

1	54	54	54
2	140	140	140
3	.	.	A
4	.	.	B
5	131	143	154
6	88	96	104
7	.	.	*
8	195	195	195
9	.	.	C
10	135	135	135
11	128	128	128
12	38	38	38
13	131	143	154
14	88	96	104
15	.	.	*
16	36	36	36
17	52	52	52
18	.	.	***
19	100	100	100
20	183	183	183
21	165	165	165
22	192	192	192
23	2	2	2
24	131	131	131
25	.	.	C
26	135	135	135
27	139	139	139
28	0	0	0

5844

	Fig.I			Fig.II			Fig.III		
	44/4648/5052/54			44/4648/5052/54			44/4648/5052/54		
1	128	128	128	128	128	128	128	128	128
2	152	152	152	152	152	152	152	152	152
3	.	.	A	.	.	A	.	.	A
4	.	.	B	.	.	B	.	.	B
5	147	158	168	147	158	168	87	89	92
6	90	98	106	90	98	106	3	3	3
7	.	.	**	.	.	**	3	3	3
8	195	195	195	195	195	195	195	195	195
9	.	.	C	.	.	C	.	.	C
10	135	135	135	135	135	135	135	135	135
11	133	133	133	133	133	133	130	130	130
12	38	38	38	166	166	166	38	38	38
13	147	158	168	147	158	168	150	153	155
14	90	98	106	90	98	106	57	58	59
15	.	.	**	.	.	**	.	.	**
16	63	63	63	63	63	63	40	40	40
17	71	71	71	71	71	71	62	64	65
18	.	.	***	.	.	***	.	.	***
19	0	0	0	72	73	73	97	97	97
20	.	.	.	160	160	160	131	131	131
				135	135	135	0	0	0
				5	5	5			
				177	185	185			
				169	128	129			
				153	169	169			
				173	153	153			
				129	173	173			
				0	129	129			
				0	0				

5832 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 gr = 600 m

64

Jupe correspondant à la veste 5831

(Modèle T. Roganova, Russie)

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Taille: 92 - 94 de tour de poitrine

Matériel: 260 gr laine/polyamide rouge, 2 boutons,
70 cm élastique

Grandeur de mailles: Dessin = 4 1/2. Ourlet = 4 3/4.

Bord de taille = 5

Echantillon: 100 M (sur fonture avant) = 35 cm. 100 R = 14 cm

Dessin: Maille longue selon schéma (ELECTRONIC pareil, POINT 117). Ourlet = montage tubulaire fermé (montage 8, cont. à tric.)

Fig.Ia: Dos, côté tric. 1 fois

A = Montage tubulaire fermé à gauche du milieu (montage 8, cont. à tric.)

B = Tric. en maille longue selon schéma (ELECTRONIC pareil, POINT 117), mettre sur peignes-reporteurs.

Fig.I: Partie dos

A = Montage tubulaire fermé à droite du milieu (montage 8, cont. à tric.)

B = Tric. selon schéma réparti à la suite partie Fig.Ia (ELECTRONIC pareil, POINT 117). C = Remettre partie Fig.Ia à gauche du milieu et cont. à tric.

D = Dim. de chaque côté. E = Passer ttes les M sur fonture avant, tric.

jersey: chariots arrière GX, avant N (ELECTRONIC pareil), rab.

Fig.II: Partie devant

A = Montage tubulaire fermé (montage 8, cont. à tric.). B = cont. à tric.

selon schéma (ELECTRONIC pareil). C = dim. de chaque côté. D = passer ttes les M sur fonture avant, tric. en jersey: chariots arrière GX, avant N (ELECTRONIC pareil), rab.

Bordure fente dos: Montage tubulaire fermé (montage 8, cont. à tric.) sur 50 aig., GM 5, tric. 20 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Montage: Epingler les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide, coudre la bordure sur la fente dos M par M à point arrière en défilant le fil perdu, ourler. Coudre 2 boutons sur la fente. Fermer les coutures de côtés. Plier de moitié le bord de taille et ourler y glisser l'élastique.

Attention:

Le programme FORM indique pour Fig.I le montage sur la largeur totale, ne monter que la moitié du nombre.

Fig.I

34/3638/4042/44

56	56	56
140	140	140
.	.	A
.	.	B
126	137	149
88	96	104
.	.	*
195	195	195

Fig.Ia Fig.II

34/3638/4042/44			34/3638/4042/44		
56	56	56	56	56	56
395	395	395	140	140	140
.	.	A	.	.	A
.	.	B	.	.	B
63	69	74	126	137	149
88	96	104	88	96	104
.	.	*	.	.	*
195	195	195	195	195	195
.	.	C	.	.	C
135	135	135	135	135	135
128	128	128	128	128	128
38	38	38	38	38	38
63	69	74	126	137	149
88	96	104	88	96	104
.	.	*	.	.	*
13	13	13	36	36	36
3	3	3	52	52	52
3	3	3	.	.	***
0	0	0	100	100	100
.	.	.	183	183	183
.	.	.	164	164	164
.	.	.	192	192	192
.	.	.	3	3	3
.	.	.	131	131	131
.	C
135	135	135	135	135	135
139	139	139	139	139	139
0	0	0	0	0	0

Schéma dessin (POINT 117)


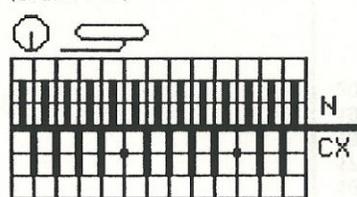


Fig.I

Fig.II

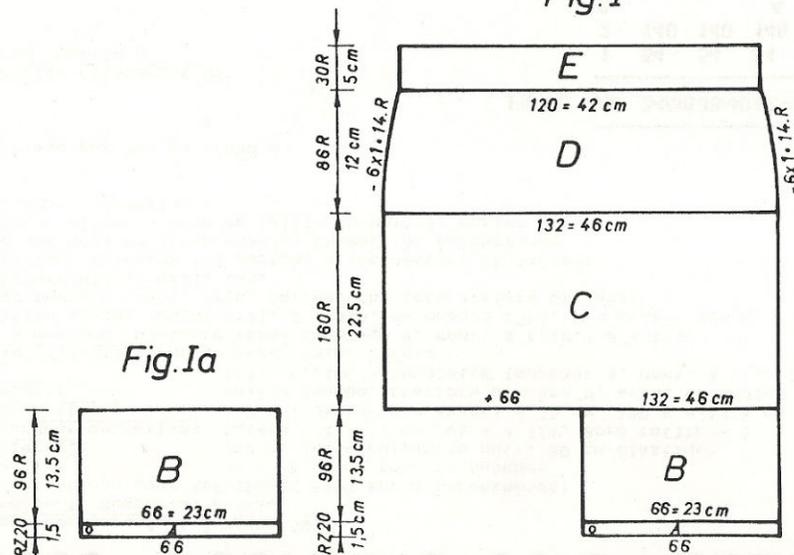

Chiffre clignotant 8
Fin partie B, remettre
partie Fig.Ia sur les aig.
Chiffre clignotant 9
Début partie E

5840 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Veste pour dame avec dessin à nervures



Modèle R. Horisberger, Spreitenbach

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Taille: 94 - 98 cm de tour de poitrine
Matériel: Coton (Nadine de Conofil): 500 gr bleu, 350 gr vert

Grandeur de mailles: Dessin à nervures = avant 4, arrière 4 1/2. Ourlet et bord d'encolure = 4 1/2
 Dessin à nervures selon schéma et altern. coul. avec carte DECO à perforer soi-même (DESSIN 1363, POINT 253). Ourlet et bord d'encolure = tubulaire (montage 8 pour tubulaire, cont. à tric.)

Echantillon:

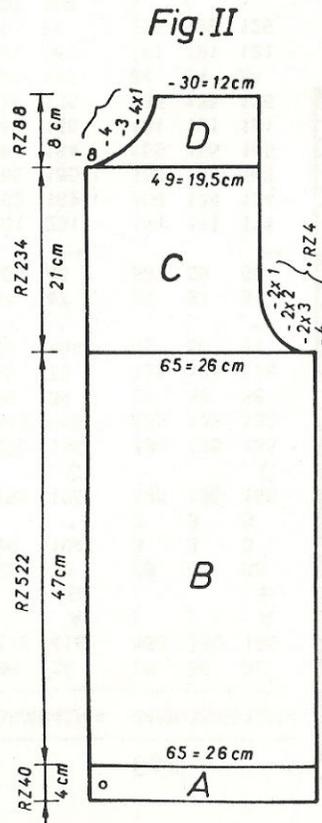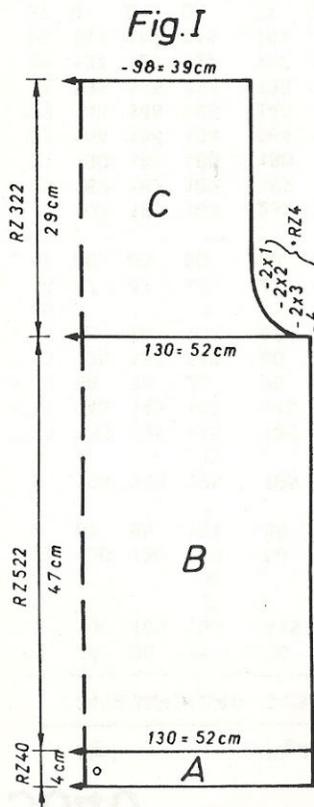

Métrage par 100 gr =
 Coton bleu: 1700 m
 Coton vert: 650 m

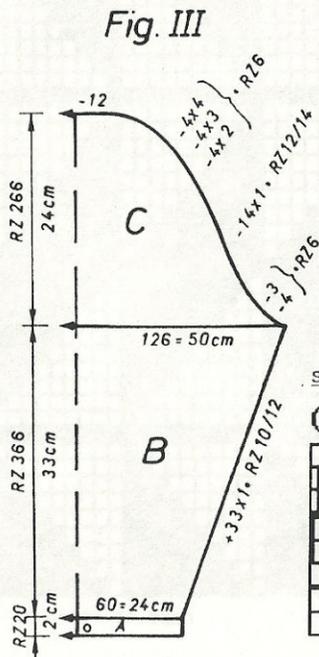


Fig. I: Dos

A = en coton bleu tric. quadruple, montage tubulaire fermé (montage 8, cont. à tric.). Après 20 R, tric. 1 R avec chariots avant et arrière N (ELECTRONIC pareil). B = cont. à tric. en coton bleu triple le dessin à nervures selon schéma et altern. coul. avec carte DECO (DESSIN 1363, POINT 253). C = dim. de chaque côté, cont. à tric. le dessin, rab.

Fig. II: Devant, tric. 2 parties symétriques

A = en coton bleu tric. quadruple, montage tubulaire fermé (montage 8, cont. à tric.). Après 20 R, tric. 1 R avec chariots avant et arrière N (ELECTRONIC pareil). B = cont. à tric. en coton bleu triple le dessin à nervures selon schéma et altern. coul. avec carte DECO (DESSIN 1363, POINT 253). C = dim. à droite pour l'emmanchure, cont. à tric. le dessin. D = dim. à gauche pour l'encolure, rab.

Fig. III: Manche, tric. 2 fois

A = en coton bleu tric. quadruple, montage tubulaire fermé (montage 8, cont. à tric.). Après 20 R, tric. 1 R avec chariots avant et arrière N (ELECTRONIC pareil). B = cont. à tric. en coton bleu triple en commençant le dessin à nerv. selon schéma et altern. coul. avec carte DECO positionnée dans le porte-carte à gauche sur 40 et à droite sur 80 (DESSIN 1363, PLACE = ENT, DESSIN APRES 40 R, POINT 253) et augm. de chaque côté. B = dim. de chaque côté, rab.

Bord devant, tric. 2 fois


En coton bleu, tric. quadruple, montage tubulaire fermé (montage 8) sur 180 aig., cont. à tric. Après 12 R, tric. 1 R chariots avant et arrière N (ELECTRONIC pareil), cont. à tric. tubulaire 12 R, ensuite 26 R avec chariots avant et arrière N (ELECTRONIC pareil), ensuite 8 R tubulaire, quelques R avec fil contrastant, laisser tomber.

Bord d'encolure: En coton bleu, tric. quadruple, montage tubulaire fermé (montage 8) sur 140 aig., cont. à tric. Après 10 R, tric. 1 R chariots avant et arrière N (ELECTRONIC pareil), cont. à tric. 12 R en tubulaire, 1 R chariots arrière et avant N (ELECTRONIC pareil), ensuite 8 R tubulaire (montage 8), qqes R en fil contrastant, laisser tomber.

Montage: Epingler les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Coudre les bords sur les devants et encolure M par M à point arrière, en défaisant le fil contrastant, ourler à l'intérieur M par M. Coudre les manches aux dos et devant. Fermer les coutures des côtés.

Programme FORME v. page 66

Schéma pour dessin à nervures

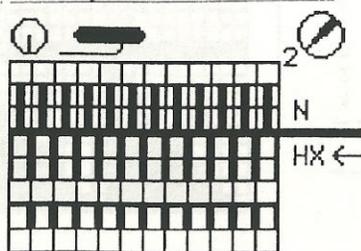

Alternance de coul.: Fig. I+II
 80 R vert
 80 R bleu
 répéter

Alternance de coul.: Fig. III
 40 R bleu
 reprendre à Fig. I+II

Fig.I	Fig.II			Fig.III					
34/3638/4042/44	34/3638/4042/44			34/3638/4042/44					
1	36	36	36	36	36	36	36	36	36
2	160	160	160	415	415	415	160	160	160
3	.	.	A	.	.	A	.	.	A
4	.	.	B	.	.	B	.	.	B
5	120	130	140	60	65	70	58	60	63
6	88	96	104	88	96	104	3	3	3
7	.	.	*	.	.	*	3	3	3
8	195	195	195	195	195	195	195	195	195
9	.	.	C	.	.	C	.	.	C
10	135	135	135	135	135	135	135	135	135
11	143	143	143	143	143	143	132	132	132
12	38	38	38	38	38	38	38	38	38
13	120	130	140	60	65	70	123	125	128
14	88	96	104	88	96	104	49	50	51
15	.	.	*	.	.	*	.	.	**
16	47	47	47	47	47	47	31	31	31
17	80	80	80	80	80	80	58	59	60
18	.	.	***	.	.	***	.	.	***
19	103	103	103	231	231	231	111	111	111
20	162	162	162	162	162	162	134	134	134
21	180	180	180	180	180	180	163	163	163
22	164	164	164	164	164	164	155	155	155
23	148	148	148	148	148	148	191	191	191
24	135	135	135	135	135	135	135	135	135
25	127	127	127	127	127	127	84	84	84
26	141	141	141	141	141	141	191	191	191
27	0	0	0	71	71	71	129	129	129
28	.	.	.	152	160	168	5	5	5
29	.	.	.	162	162	162	191	191	191
30	.	.	.	154	154	154	133	133	133
31	.	.	.	167	167	167	5	5	5
32	.	.	.	1	1	1	191	191	191
33	.	.	.	135	135	135	137	137	137
34	.	.	.	25	25	25	5	5	5
35	.	.	.	0	0	0	0	0	0

carte perforée DECO

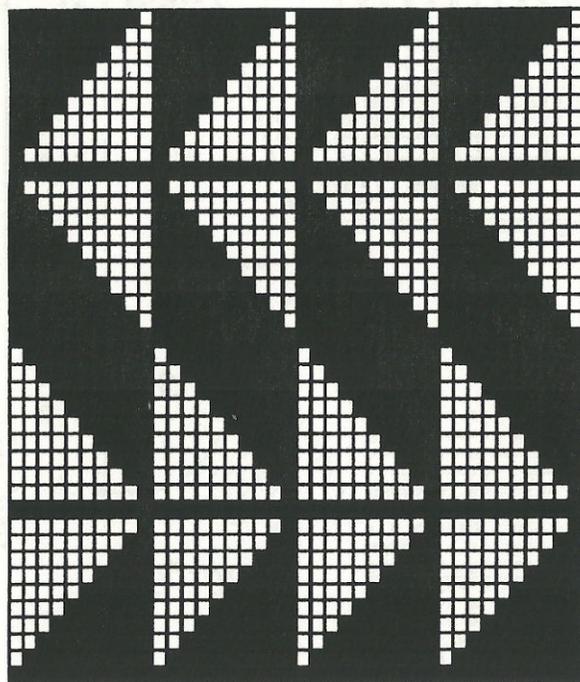


Fig.I	Fig.II			Fig.IV			
34/3638/4042/44	34/3638/4042/44			34/44			
1	92	92	92	92	92	92	45
2	136	136	136	391	391	391	125
3	.	.	A	.	.	A	A
4	.	.	B	.	.	B	B
5	135	147	159	68	74	79	150
6	82	90	98	82	90	98	3
7	.	.	**	.	.	**	3
8	195	195	195	195	195	195	66
9	.	.	C	.	.	C	135
10	135	135	135	135	135	135	37
11	132	132	132	132	132	132	67
12	166	166	166	166	166	166	191
13	135	147	159	68	74	79	143
14	82	90	98	82	90	98	165
15	.	.	**	.	.	**	0
16	62	62	62	62	62	62	
17	67	67	67	67	67	67	
18	.	.	***	.	.	***	
19	71	71	71	67	67	67	
20	184	184	184	191	191	191	
21	130	131	132	150	151	152	
22	185	185	185	199	199	199	
23	129	129	129	0	0	0	
24	177	177	177				
25	161	161	161				
26	145	145	145				
27	0	0	0				

5842 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Gilet pour dame

Modèle R Horisberger, Spreitenbach

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Taille: Tour de poitrine 88 - 92 cm

Matériel: 550 gr coton bleu (Brillanta de Conofil),
100 gr coton/viscose jaune

Grandeur de mailles: Jersey = 5 1/2. Bord = 5

Echantillon: 100 M = 43 cm, 100 R = 23 cm

Dessin: Jersey (POINT 100). Bordures: jacquard simple fonture selon schéma et alternance coul. avec carte DECO no 219 (DESSIN 1124, POINT 175)

Métrage par 100 gr =
Coton bleu: 380 m
Coton/viscose jaune: 290 m

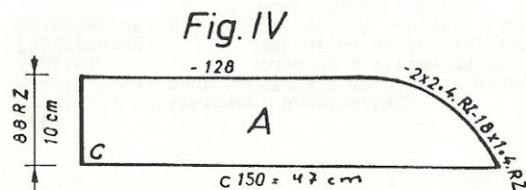
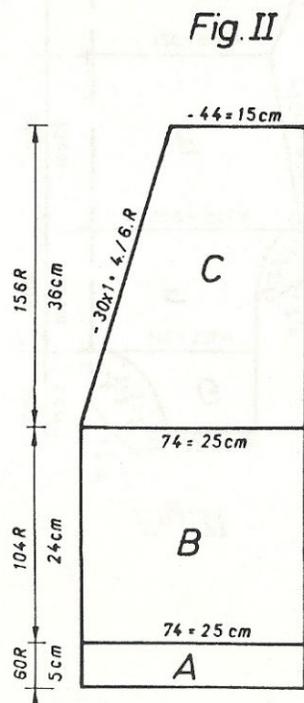
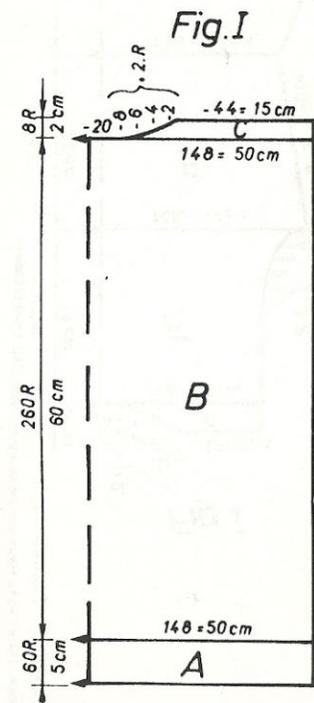


Fig. I: Dos

A = jersey, montage simple (montage 7) avec fil contrastant, tric. 6 R, mettre le compte-rang sur 0, cont. en coton bleu, GM 5, tric. 24 R, tric. 1 R GM 6 1/2, tric. 5 R, GM 5 en jersey (POINT 100). Cont. en jacquard selon schéma et altern. coul. avec carte DECO no 219 (DESSIN 1124, POINT 176) tric. 24 R, tric. 6 R en jersey (POINT 100). Afin de fermer le bord, descendre la fonture avant et suspendre la boucle des M envers du 1er R bleu sur les aig. de la fonture avant. B = cont. à tric. en coton bleu en jersey (POINT 100). C = partager le travail, rab. les M centrales, mettre partie gauche sur peignes-reporteurs. Cont. à tric. partie droite en dim. à gauche pour l'encolure, rab. Remettre partie gauche sur les mêmes aig. et terminer en sens inverse.

Fig. II: Devant, tric. 2 parties symétriques

A = comme Fig. I, mais avec 74 aig. B = cont. à tric. en coton bleu en jersey (POINT 100). C = dim. à gauche pour l'encolure, rab.

Fig. IV: Col, tric. 2 parties: une fois en jaune, une fois en bleu
A = dessus de col: montage tubulaire fermé (montage 8) avec fil contrastant, tric. 6 R en demi-circulaire ouvert à droite (POINT 108). Mettre compte-rang sur 0, tric. 8 R en coton bleu, cont. à tric. en coton/viscose jaune en dim. à droite, devant et derrière. Tric. les rangs 1 - 28 avec 5, ensuite en 5 1/2. Sous-col: comme dessus de col mais tout en bleu.

Bordure d'emmanchure: tric. 2 fois


Jersey, montage simple (montage 7) avec fil contrastant sur 162 aig., tric. 6 R. Mettre compte-rang sur 0, cont. en coton bleu, GM 5, tric. 24 R en jersey (POINT 100), tric. 1 R GM 6 1/2 et 5 R GM 5, tric. 24 R en jacquard simple fonture selon schéma et altern. coul. avec carte DECO 219 (DESSIN 1124, POINT 176), tric. encore 6 R en jersey (POINT 100), qqes R en fil contrastant, laisser tomber.

Bordure: tric. 2 fois

Montage demi-circulaire, ouvert à droite avec fil contrastant (montage 11) sur 127 aig. sur chaque fonture. Cont. en coton bleu, demi-circulaire ouvert à droite (POINT 108), GM 5, tric. 26 R, qqes R avec fil contrastant, laisser tomber.

Montage: Epingler les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Coudre les bordures d'emmanchures M par M, à point arrière en défaisant le fil perdu, plier de moitié et ourler à l'intérieur. Coudre sur l'encolure les dessus et dessous de col M par M à point arrière en défaisant le fil perdu. Coudre les bordures ensemble et les fixer M par M à point arrière sur les bords avant et les côtés extérieurs des dessus et dessous de col, en défaisant le fil perdu, ourler à l'intérieur. Fermer les coutures de côtés et les bordures des manches.

Schéma pour jacquard simple fonture

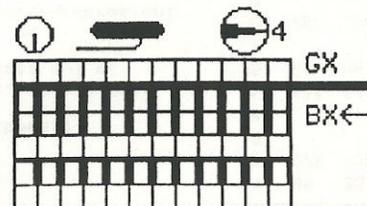

Altern. de coul.
2 R bleu
2 R jaune

5841 DUOMATIC 80/S ELECTRONIC 6000

Fig.I

Fig.II

34/3638/4042/44

34/3638/4042/44

1	88	88	88	1	88	88	88
2	128	128	128	2	128	128	128
3	.	.	A	3	.	.	A
4	.	.	B	4	.	.	B
5	131	144	156	5	131	144	156
6	88	96	104	6	88	96	104
7	.	.	*	7	.	.	*
8	194	194	194	8	194	194	194
9	.	.	C	9	.	.	C
10	132	132	132	10	132	132	132
11	38	38	38	11	38	38	38
12	144	156	169	12	144	156	169
13	88	96	104	13	88	96	104
14	.	.	*	14	.	.	*
15	17	17	17	15	17	17	17
16	3	3	3	16	3	3	3
17	3	3	3	17	3	3	3
18	38	38	38	18	38	38	38
19	144	156	169	19	144	156	169
20	3	3	3	20	3	3	3
21	3	3	3	21	3	3	3
22	18	18	18	22	18	18	18
23	96	96	96	23	96	96	96
24	.	***	24	.	***	24	***
25	237	237	237	25	237	237	237
26	191	191	191	26	191	191	191
27	136	136	136	27	136	136	136
28	160	160	160	28	160	160	160
29	63	63	63	29	63	63	63
30	131	131	131	30	131	131	131
31	38	38	38	31	38	38	38
32	169	169	169	32	169	169	169
33	161	161	161	33	161	161	161
34	153	153	153	34	153	153	153
35	145	145	145	35	145	145	145
36	137	137	137	36	137	137	137
37	135	135	135	37	135	135	135
38	31	31	31	38	31	31	31
39	71	71	71	39	72	72	72
40	185	185	185	40	185	185	185
41	130	130	131	41	128	128	129
42	169	169	177	42	161	161	169
43	161	161	161	43	178	178	178
44	153	153	153	44	162	162	162
45	162	162	162	45	173	173	173
46	137	137	137	46	135	135	135
47	0	0	0	47	2	2	2
				48	0	0	0

ROBE

Modèle R. Horisberger, Spreitenbach

(Indications pour ELECTRONIC 6000 entre parenthèses)

Taille: Tour de poitrine 96 cm

Fournitures: 380 gr de coton bleu tric. avec 4 fils

Grandeur de mailles: Jersey = 5. Ourlet, bordures col et

emmanchures = 4 1/2

Echantillon: 100 M = 32 cm. 100 R = 22 cm

Dessin: Jersey (POINT 100). Ourlet, bordures col

et emmanchures = circulaire

(montage 8, cont. à tric.)

Fig.1: dos

A = montage tubulaire fermé (montage 8, cont. à tric.) B = passer ttes les M sur fonture avant, tric. jersey (POINT 100) en augm. de chaque côté. C = cont. à tric. D = dim. de chaque côté. E = augm. de chaque côté, cont. à tric. F = dim. de chaque côté pour emmanchures. G = partager le travail, rab. les M centrales, mettre partie gauche sur peignes-reporteurs. Cont. à tric. sur partie droite en dim. à gauche pour l'encol., rab. Remettre partie gauche en trav. sur les mêmes aig. et terminer en sens inverse.

Fig.II: devant

A = montage tubulaire fermé (montage 8, cont. à tric.) B = passer ttes les M sur fonture avant, tric. jersey (POINT 100) en augm. de chaque côté. C = cont. à tric. D = dim. de chaque côté. E = augm. de chaque côté, cont. à tric. F = dim. de chaque côté pour emmanchures. G = partager le trav., rab. les M centrales, mettre partie gauche sur peignes-reporteur. Cont. à tric. sur partie droite en dim. à gauche pour l'encol., rab. Remettre partie gauche en trav. sur les mêmes aig. et terminer en sens inverse.

Bordure d'encolure: Montage tubulaire fermé (montage 8, cont. à tric.) sur 170 aig., GM 4 1/2, tric. 18 R, qqes R en fil contrastant, laisser tomber.

Bordures d'emmanchures: tric. 2 fois

Montage tubulaire fermé (montage 8, cont. à tric.) sur 140 aig., GM 4 1/2, tric. 18 R, qqes R en fil contrastant, laisser tomber.

Montage: Epingler les parties selon mesures et laisser sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Coudre les bordures correspondantes aux col et emmanchures, M par M, à point arrière, en défaisant le fil contrastant, ourler à l'int. M par M. Fermer les coutures des côtés.

Métrage par 100 gr = 1700 m

Fig.I

Fig.II

33.346.73 Französisch
Copyright 1984 by M.A.D.G. Maschinen- und Apparatebau Dettlison AG, CH-4953 Dettlison

