

19 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 400 m

2

Bonnet


Fournitures: 70 gr laine moyenne
Grandeur de mailles: dessin = 6, bord-côtes = 5
Echantillon: 100 m = 46 cm, 100 = 22,5 cm
Dessin: dessin à jetés selon schéma. Bord-côtes 1:1.
 Le dessin peut aussi être fait avec carte à perforer (p.8)

Fig. XII :
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = tric. dessin selon schéma. C = div. trav. en 4 parties égales. en mettre 3 sur peigne reporteur et tric. la lère en dim. des deux côtés. Tricoter les autres parties de la même manière.

Oreillettes:
 A = montage tubulaire pour 1:1 B = laisser des deux côtés 5 m. en 1:1 et transf. les autres m. sur fonture avant, cont. à tric. C = dim. des deux côtés en transf. les m. en 1:1 vers l'intérieur.

Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer couture et sommet. Fixer les oreillettes et mettre deux pompons à leurs extrémités.

Schéma



Carte perforée voir p. 8

2 R $\frac{N}{AX}$
 2 R $\frac{N}{AX}$

Fig. XII

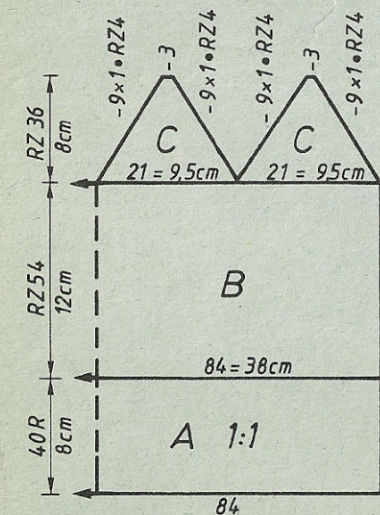


Fig. XVII




Fig. II				
62	68	80	86	92
66	66	66	66	66
140	140	140	140	140
.
66	68	74	80	86
46	48	52	56	60
195	195	195	195	195
.
7	7	7	7	7
7	7	10	10	10
38	38	38	38	38
66	68	74	80	86
46	48	52	56	60
12	16	20	21	23
25	26	33	35	37
226	226	226	226	226
7	7	7	7	7
17	17	17	20	20
73	73	73	74	74
152	160	160	168	168
146	146	154	146	154
191	191	191	148	148
129	129	129	191	191
1	1	1	128	128
66	66	66	128	128
65	65	65	66	66
7	7	7	65	65
128	128	128	7	7
0	0	0	128	128
			0	0

Chiffres clignotants

7: cont. à tricot. en 1:1

Fig. IX A

62	68	80	86	92
56	56	56	56	56
160	160	160	160	160
.
30	32	35	38	40
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
195	195	195	195	195
.
7	7	7	7	7
16	23	23	23	23
101	101	101	101	101
7	7	7	7	7
36	41	57	72	86
120	120	120	120	120
128	128	128	128	128
151	153	156	159	161
195	195	195	195	195
.
7	7	7	7	7
15	22	22	22	22
66	66	66	66	66
7	7	7	7	7
36	41	57	72	86
68	68	68	68	68
7	7	7	7	7
36	41	57	72	86
96	96	96	96	96
65	65	65	65	65
99	99	99	99	99
71	71	71	71	71
66	66	66	66	66
43	54	61	76	79
131	131	131	131	131
.
7	7	7	7	7
18	18	18	18	18
0	0	0	0	0

Fig. IX B

62	68	80	86	92
56	56	56	56	56
160	160	160	160	160
.
30	32	35	38	40
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
195	195	195	195	195
.
7	7	7	7	7
16	23	23	23	23
101	101	101	101	101
7	7	7	7	7
36	41	57	72	86
120	120	120	120	120
128	128	128	128	128
151	153	156	159	161
195	195	195	195	195
.
7	7	7	7	7
15	22	22	22	22
66	66	66	66	66
7	7	7	7	7
36	41	57	72	86
68	68	68	68	68
7	7	7	7	7
36	41	57	72	86
96	96	96	96	96
65	65	65	65	65
99	99	99	99	99
71	71	71	71	71
66	66	66	66	66
39	50	57	72	75
131	131	131	131	131
.
7	7	7	7	7
18	18	18	18	18
0	0	0	0	0

Chiffres clignotants: Fig. IXa + IXb

- mettre lère jambe sur peignes reporteurs, monter nombre de mailles indiquées pour 2ème jambe à gauche du milieu
- monter nombre de m. indiquées à droite de la 2ème jambe, à côté de ces m., remettre la lère jambe sur aiguilles
- cont. à tricoter en 1:1

3 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 400 m

Nid d'ange

Taille: stature 62 cm *3 m ou*
 Fournitures: 330 gr laine moyenne, 11 boutons-pression
 Grandeur de mailles: dessin = 6, bord-côtes = 4
 Echantillon: 100 m = 40 cm, 100CR = 17,5 cm
 Dessin: dessin à jetés selon schéma. Bord-côtes 1:1

Fig. I : dos
 A = montage tubulaire pour 2:2, transf. m. et cont. à tric. selon schéma.
 Rabattre douplement.

Fig. II : devant, deux parties en sens inverse l'une de l'autre
 A = montage tubulaire pour 2:2, transf. m. et cont. selon schéma. B = dim. à droite pour encolure, rabattre douplement.

Fig. III : manches, tric. deux fois
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = transf. m. et cont. à tric. selon schéma. en augmentant des deux côtés. Rabattre douplement.

Fig. XII: capuchon
 A = montage tubulaire pour 2:2. Transf. m. et cont. selon schéma. Rabattre douplement.


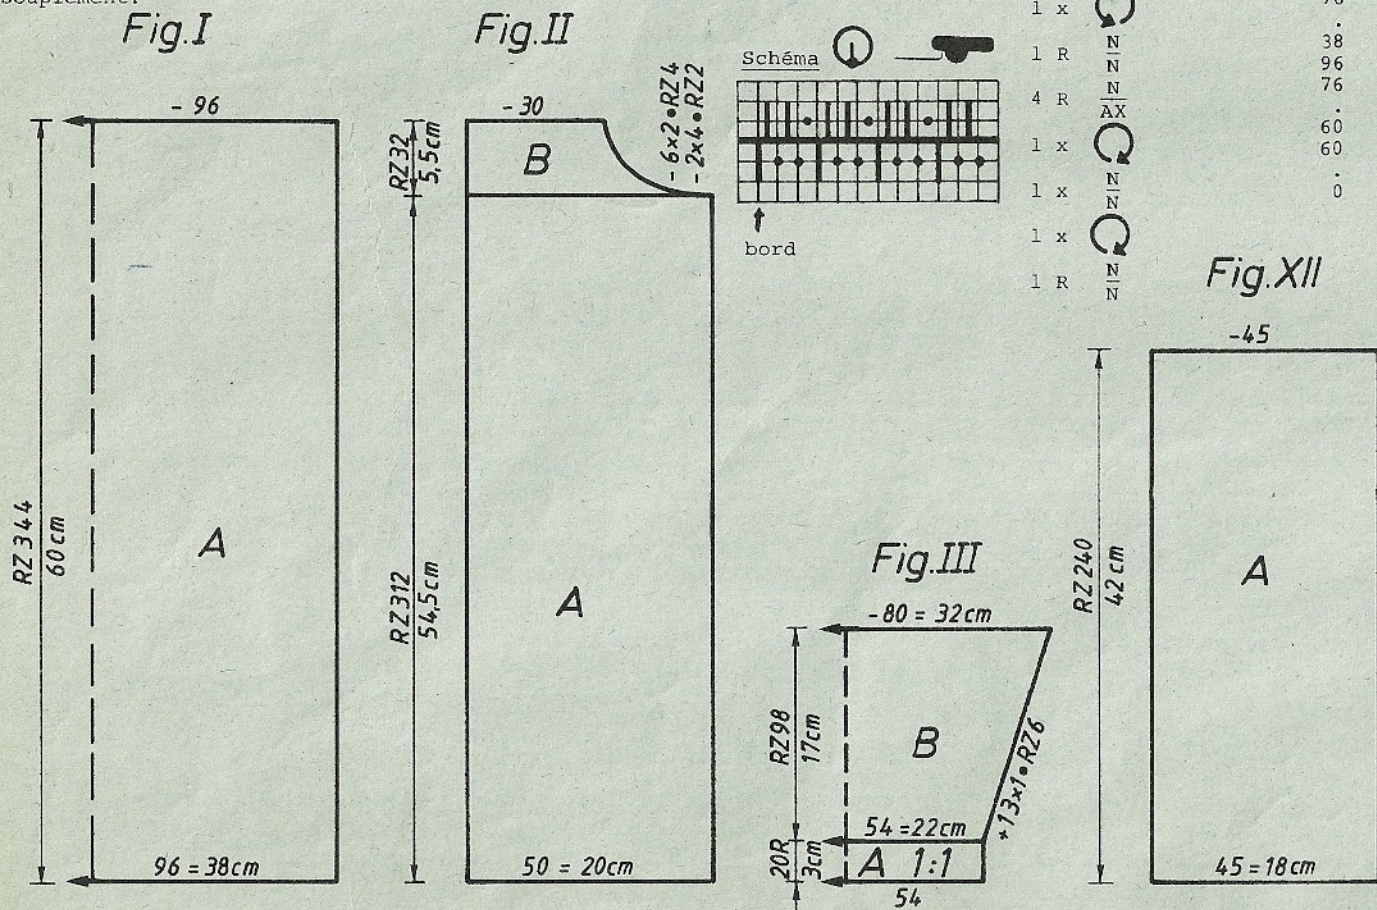


	FIG. I	FIG. II	FIG. III	FIG. XII
	62-80	62-80	62-80	62-80
	70	70	70	70
	160	416	160	160
 A
	96	50	54	45 B
	76	76	3	3
	.	.	3	3
	38	166	195	98
	96	50	7	7
	76	76	. C	113
	.	.	3	0
	60	54	38	
	60	60	80	
	.	.	3	
	0	69	3	
		187	17	
		131	172	
		172	21	
		175	0	
		3	cm	
		98	longueur	
		7	de manches	
		10		
		0		

6 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 400 m

Pullover et pantalon

3m 12 50cm

Taille: stature 62/80/92 cm
Fournitures: 230 - 420 gr laine moyenne, 2 boutons-pression
Grandeur de mailles: jersey = 6/2, bord-côtes = 4
Echantillon: 100 m = 35 cm, 100 rgs = 25 cm
Dessin: jersey, bord-côtes 1:1.

Fig. I : dos
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = transf. m. pour jersey, cont. à tric. C = rabattre à droite, transférer m. à gauche pour 1:1. cont. à tric. rabattre souplement.



Fig. II : devant
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = transf. m. pour jersey, cont. à tric. C = div. travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur. Cont. à tric. jersey en dim. à gauche pour encolure. D = transf. m. pour 1:1. cont. à tric., rabattre souplement. Remettre côté gauche sur aiguilles, cont. à tric. en jersey en dim. à droite pour encolure, rabattre souplement.

Fig. III : manches, tric. 2 fois
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = transf. m. pour jersey, cont. à tric. en augmentant des deux côtés, rabattre souplement.

Fig. IXa : pantalon, dos
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = transf. m. pour jersey, cont. à tric. Mettre première jambe sur peigne reporteur. Pour la deuxième jambe, faire montage sur l'aiguille 4 à gauche et tric. section A + B. C. poser jambe droite à côté de la gauche sur les aig. à une distance de 6 aig. Faire un montage sur ces 6 aiguilles. Cont. à tric. en jersey. D = dim. des deux côtés avec rangs raccourcis. E = transf. m. pour 1:1, cont. à tric. rabattre souplement.


Fig. IXb = pantalon, devant
 A, B, C = comme fig. IXa. D = transf. m. pour 1:1. cont. à tric. rabattre souplement.

Tour de cou: montage tubulaire pour 1:1 avec 86 m, tric. 10 rgs. quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

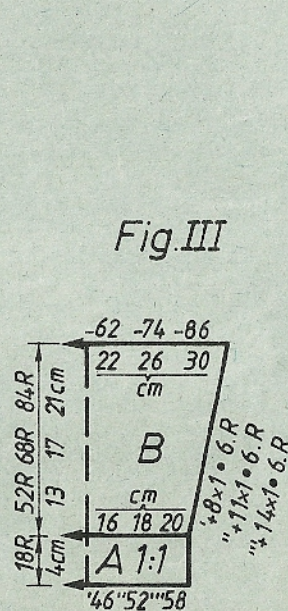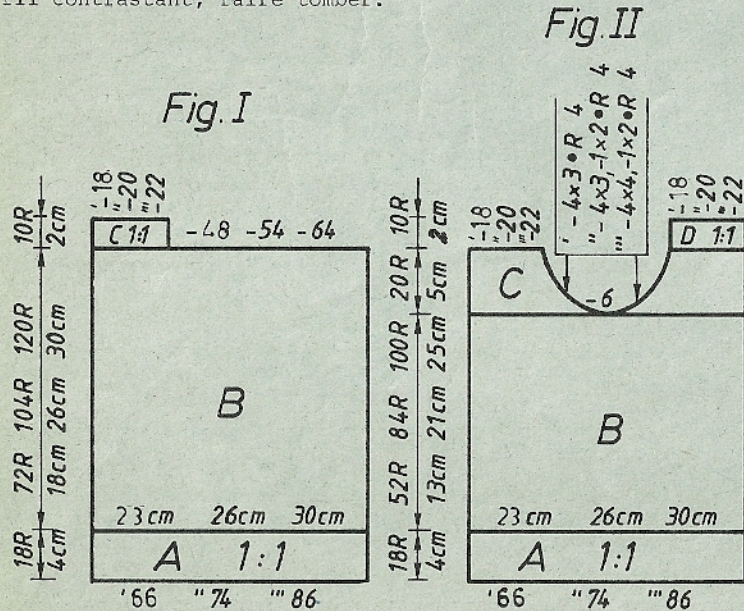

Montage: Epingler selon mesures, repasser légèrement pattemouille. Broder selon photo. Fermer épaule droite, fixer pressions sur épaule gauche. Poser tour de cou m. à m. à points arrières en defaisant fil contrastant. Poser manches, fermer coutures des côtés et des manches au points matelas. Pantalon: Fermer coutures des côtés et de l'entre-jambe au point matelas. Ourler le haut à l'intérieur.

Programmes pour le FORM COMPUTER
 Les fig. IXa et IXb sont identiques à celles du no 11, page 15.
 Pour fig. I + II + III on peut utiliser le programme du modèle 1, page 10 qui lui est très semblable.

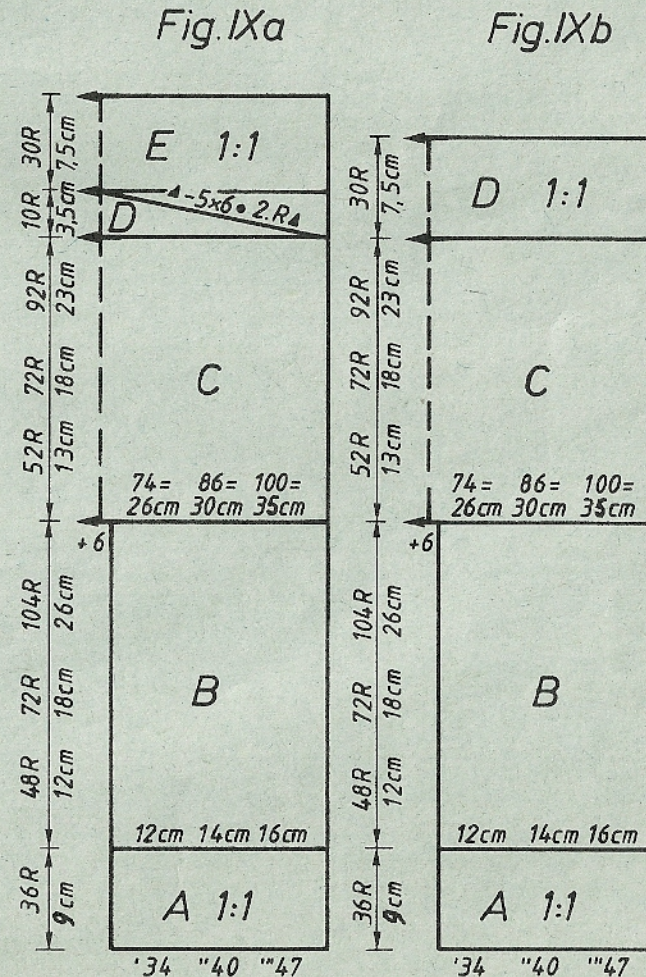

15 DUOMATIC 80/S

Métrage au 100 gr = 400 m

Pantalon et pullover

Taille: stature 62/80/92 cm
 Fournitures: 260 - 370 gr coton moyen, 5 boutons-pression
 Grandeur de mailles: dessin = 5, bord-côtes = 3/2
 Echantillon: 100 m = 35 cm, 100 CR = 16,5 cm
 Dessin: dessin à jetés selon schéma. Il peut être aussi fait avec carte à perforer soi-même. Bord-côtes 1:1.

Fig. I : dos
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = cont. à tric. selon schéma. C = div. travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. à tric. tout droit en dim. à gauche pour encolure. Rabattre soûplement. Remettre côté gauche sur aiguilles et tric. en sens inverse.

Fig. II : devant, tric. deux parties en sens inverse l'une de l'autre
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = cont. en dessin selon schéma en dim. à gauche. Rabattre soûplement.

Fig. III : manches, tric. 2 fois
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = cont. à tric. dessin selon schéma en augm. des deux côtés. Rabattre soûplement.

Fig. IXa : dos pantalon
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = tric. dessin selon schéma. Noter position des pousoirs au début. Tric. tout droit. Mettre lère jambe sur peigne reporteur. Pour la deuxième jambe, faire montage à partir de l'aiguille 3 à gauche. Veiller au dessin. Tric. section A + B. C = mettre jambe droite à côté de la jambe gauche à une distance de 4 aig. Faire montage sur aig. vides et cont. tout droit. D = cont. à tric. en 1:1. Rabattre soûplement.

Fig. IXb: pantalon, devant
 A + B = comme fig. IXa. C = comme fig. IXa, cependant en tenant compte d'un autre nombre de rangs. D = comme fig. IXa.

Tour de cou: montage tubulaire pour 1:1 avec 130 m. Tric. 10 rgs. Quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber. Tric. 2 fois.

Montage: Epingler selon mesures et fiare sécher sous un linge humide. Fermer les épaules. Coudre tour de cou m. à m. à points arrières en défaisant fil contrastant. Poser manches. Fermer coutures des manches et des côtés au point matelas. Pantalon: fermer coutures des côtés et de l'entre-jambe et faire un ourlet à l'intérieur en haut. Fermer le pullover à l'aide de boutons-pression.

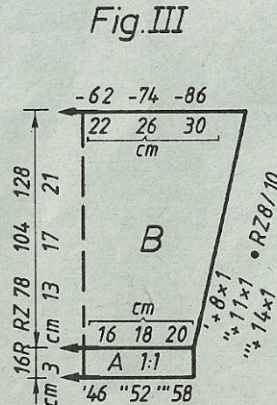
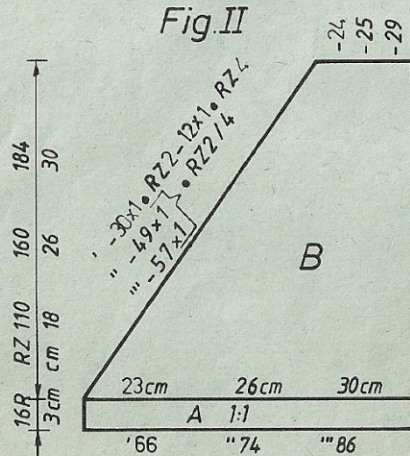
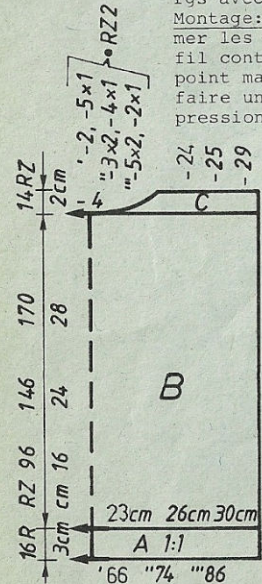


Fig. I

62	68	80	86	92
66	66	66	66	66
140	140	140	140	140
.A
.B
66	68	74	80	86
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
195	195	195	195	195
.C
7	7	7	7	7
4	4	4	4	4
226	226	226	226	226
7	7	7	7	7
47	59	71	77	83
71	71	71	71	71
160	160	160	160	160
145	145	153	153	153
145	145	153	153	153
137	137	145	145	145
137	137	137	137	137
137	137	137	137	137
137	137	137	137	137
0	0	0	0	0

Fig. II

62	68	80	86	92
66	66	66	66	66
140	140	140	140	140
.A
.B
66	68	74	80	86
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
195	195	195	195	195
.C
7	7	7	7	7
4	4	4	4	4
67	67	67	67	67
191	191	191	191	191
170	170	173	176	179
47	59	71	77	84
66	66	66	66	66
7	7	7	7	7
47	59	71	77	84
0	0	0	0	0








Fig. IXa

Fig. IXb

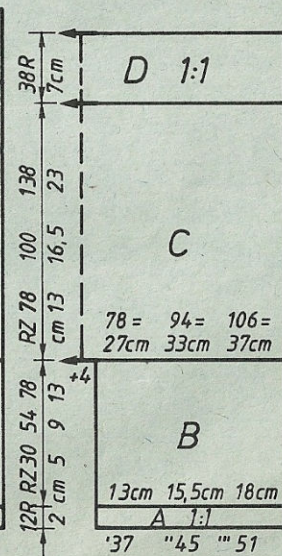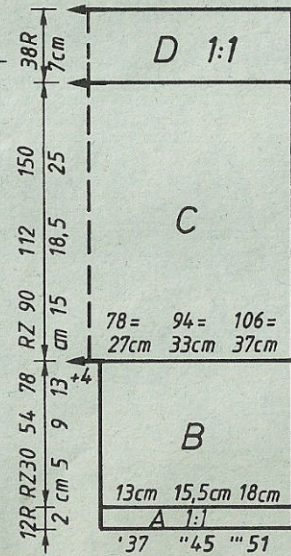

Carte perforée pour les modèles des no 4 + 15 + 19 + 20

Réglage de la position du chariot pour carte perforée



18 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 480 m

Bonnet

Fournitures: 40 gr laine moyenne
Grandeur de mailles: dessin = 6, bord-côtes = 4
Echantillon: 100 m = 40 cm, 100 CR = 16,5 cm
Dessin: selon schéma. bordures 1:1 Carte à perforer soi-même, voir p. 27

Fig. XII :
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = transf. m., cont. à tric. selon schéma.
 C = div. travail en 4 parties égales. mettre 3 parties sur peigne reporteur, tric. la 4ème en dim. des deux côtés avec aig. à deux chas. Tric. les 3 autres parties de la même manière.
Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer couture et sommet.

Schéma

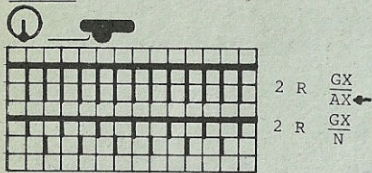


Fig. XII

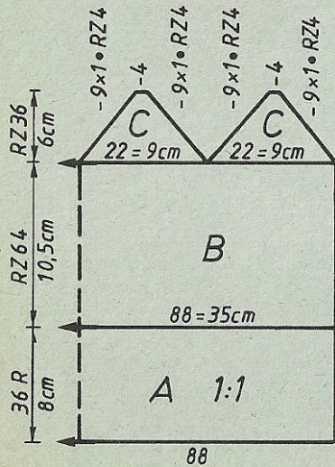


Fig. IX

	62	68	80	86	92
56	56	56	56	56	56
162	162	162	162	162	162
.	A
.	B
26	28	30	32	35	
3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	
195	195	195	195	195	
.	C
7	7	7	7	7	
12	16	19	19	19	
101	101	101	101	101	
39	39	39	39	39	
36	47	60	72	86	
120	120	120	120	120	
128	128	128	128	128	
147	149	151	153	156	
195	195	195	195	195	
.	C
7	7	7	7	7	
11	15	18	18	18	
66	66	66	66	66	
39	39	39	39	39	
36	47	60	72	86	
68	68	68	68	68	
39	39	39	39	39	
36	47	60	72	86	
80	80	80	80	80	
65	65	65	65	65	
99	99	99	99	99	
71	71	71	71	71	
66	66	66	66	66	
39	50	60	72	75	
131	131	131	131	131	
.	C
7	7	7	7	7	
11	11	11	11	11	
0	0	0	0	0	

Chiffres clignotants:

- 6: mettre lre jambe sur peigne reporteur, monter nombre de m. indiquées pour 2e jambe à gauche du milieu
- 7: monter nombre de m. indiquées à droite de la 2e jambe, à côté de ces m. remettre la lre jambe sur aiguilles
- 8: cont. à tricoter en 1:1

15

Fig. IX A

	62	68	80	86	92
66	66	66	66	66	66
140	140	140	140	140	140
.	
37	41	45	48	51	
3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	
195	195	195	195	195	
.	
7	7	7	7	7	
1	1	1	1	1	
101	101	101	101	101	
7	7	7	7	7	
8	14	20	26	32	
120	120	120	120	120	
128	128	128	128	128	
158	162	166	169	172	
195	195	195	195	195	
.	C
7	7	7	7	7	
128	128	128	128	128	
66	66	66	66	66	
7	7	7	7	7	
8	14	20	26	32	
68	68	68	68	68	
7	7	7	7	7	
8	14	20	26	32	
96	96	96	96	96	
65	65	65	65	65	
99	99	99	99	99	
71	71	71	71	71	
66	66	66	66	66	
38	44	52	62	68	
131	131	131	131	131	
.	C
7	7	7	7	7	
12	12	12	12	12	
0	0	0	0	0	

Fig. III

	62	68	80	86	92
66	66	66	66	66	66
140	140	140	140	140	140
.	A
.	B
46	48	52	54	58	
3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	
195	195	195	195	195	
.	C
7	7	7	7	7	
4	4	4	4	4	
99	99	99	99	99	
63	63	63	63	63	
129	131	132	134	135	
32	38	45	51	57	
0	0	0	0	0	

Chiffres clignotants: Fig. IXa+IXb

- 6: mettre lère jambe sur peignes reporteurs, monter nombre de m. indiquées pour 2ème jambe à gauche du milieu
- 7: monter nombre de m. indiquées à droite de la 2ème jambe, à côté de ces m., remettre la lère jambe sur aiguilles
- 8: cont. à tricoter en 1:1

1 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 400 m

Pullover et pantalon

Taille: Stature 62/80/92 cm
Fournitures: laine moyenne 310 - 520 gr. 3 boutons
Grandeur de mailles: dessin = 6, bord-côtes = 4 1/2, côte anglaise = 6
Echantillon: 100 m = 40,5 cm, 100 rgs = 14 cm
Dessin: selon schéma. bord-côtes 1:1, pantalon côte anglaise 1:1

Fig. I : dos
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = cont. en dessin. C = rabattre à droite, cont. à tricoter en 1:1, rabattre souplement.

Fig. II : devant
 A + B = comme fig. I. C = div. travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur. cont. à tric. en dim. à gauche pour encolure. D = cont. à tric. en 1:1 préparer 2 boutonnières dans le 6ème rg, des deux côtés mettre (grand.) la 3e sur la 4e (gr.) 5e sur 6e m., (gr.) 6e sur 7e m.
 Cont. à tric. Rabattre souplement. Remettre côté gauche sur aiguilles, dim. à droite pour encolure, rabattre soupl.

Fig. III : manches, tric. 2 fois
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = cont. à tric. dessin en augmentant des deux côtés, rabattre souplement.

Tour de cou: montage tubulaire pour 1:1 avec 74 m. Tric. 12 rgs, en faisant une boutonnière dans le 6ème rg en transférant la 4ème m. sur la 5ème, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. IX : pantalon tric. 2 fois
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = cont. à tric. en côte anglaise en augmentant des deux côtés. A la fin, mettre toutes les m. sur peigne reporteur. Pour la deuxième jambe, tric. A + B en faisant montage à partir de la 4ème aig. à gauche du milieu. C = remettre jambe droite sur aig., mettre les 6 aig. vides entre les jambes en travail, cont. à tric. dessin. D = cont. à tric. en 1:1, rabattre souplement.

Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer épaules. Poser les manches et fermer les coutures des côtés et des manches au point matelas. Poser tour de cou sur encolure m. à m. à points matelas en défaisant fil contrastant. Sur les épaules, mettre 3 boutons. Au pantalon, fermer les coutures d'entre-jambes au point matelas. Ourler le haut vers l'intérieur.

Schéma pour pullover


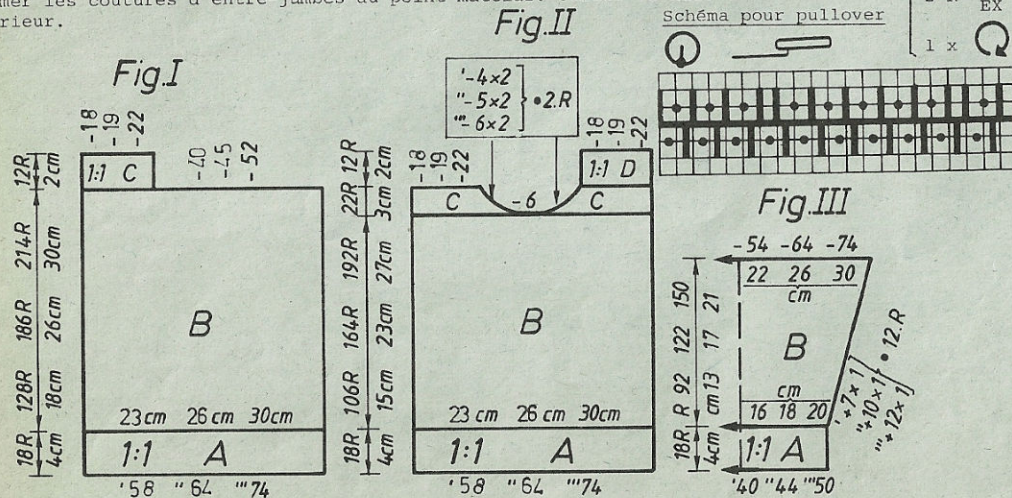


FIG. I Modèles no 1/6/9					FIG. II				
62	68	80	86	92	62	68	80	86	92
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
162	162	162	162	162	162	162	162	162	162
.
58	60	64	68	74	58	60	64	68	74
46	48	52	56	60	46	48	52	56	60
195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
9	9	12	12	12	9	9	12	12	12
38	38	38	38	38	166	166	166	166	166
58	60	64	68	74	58	60	64	68	74
46	48	52	56	60	46	48	52	56	60
16	20	24	26	28	20	24	28	30	32
22	26	31	33	35	22	26	31	33	35
66	66	66	66	66	73	74	74	74	74
7	7	7	7	7	144	152	160	160	168
7	7	7	7	7	145	145	145	145	153
69	69	69	69	69	157	146	146	146	146
7	7	7	7	7	151	157	157	157	157
128	128	128	128	128	128	151	151	151	151
248	248	248	248	248	3	128	128	128	128
128	128	128	128	128	71	3	3	3	3
161	163	166	168	173	1	71	71	71	71
0	0	0	0	0	128	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	128	128	128	128

2 R EX EX
 1 x
 2 R EX EX
 1 x
 2 R EX EX
 1 x

Fig. IX

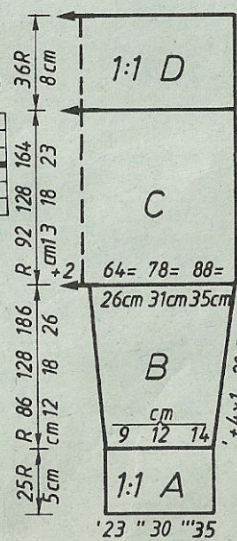

Chiffres clignotants:
 6: Cont. à tricoter en 1:1
 7: Cont. à tricoter en 1:1 l'épaule droite, rabattre souplement l'épaule gauche

Fig. III

62	68	80	86	92
56	56	56	56	56
162	162	162	162	162
.
40	42	44	48	50
16	17	18	19	20
16	17	18	19	20
195	195	195	195	195
7	7	7	7	7
9	9	9	12	12
38	38	38	38	38
54	60	64	70	74
16	17	17	18	19
16	17	17	18	19
13	15	17	19	21
19	21	24	26	28
0	0	0	0	0

8 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 400 m

Overall

3.06/1.18m/2 1/2

Taille: stature 62/80/92 cm
Fournitures: laine moyenne: 160 - 300 gr blanc, 80 - 160 gr rouge
 6 boutons-pression
Grandeur de mailles: dessin = 6, bord-côtes = 4
Echantillon: 100 m = 37,5 cm, CR 100 = 17 cm
Dessin: dessin à jetés selon schéma, bord-côtes 1:1

Fig. I: dos
 A = montage tubulaire en blanc pour 1:1. B = transf. m. sur fonture avant, cont. dessin selon schéma. C = rabattre à droite, transf. m. pour 1:1. Cont. à tricoter, rabattre.

Fig. II: devant
 A = montage tubulaire en blanc pour 1:1. B = transf. toutes les m. sur fonture avant, tric. dessin selon schéma. Noter position des poussoirs au début. Tric. tout droit. Mettre première jambe sur peigne reporteur. Pour la 2ème jambe, faire montage en commençant sur l'aiguille 3 à gauche. Veiller au dessin. Tric. section A + B. C = mettre jambe droite à côté de la jambe gauche à distance de 4 aig. Faire montage sur les aig. vides et cont. tout droit. D = dim. des deux côtés. E = transf. m. pour 1:1, tric. tout droit. F = cont. à tric. dessin selon schéma. G = div. travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, noter position des poussoirs. Cont. côté droit selon schéma en dim. à gauche pour encolure. H = transf. m. pour 1:1. Cont. à tric., rabattre souplement. Remettre côté gauche sur aiguilles et cont. en dessin en dim. à droite pour encolure. Rabattre souplement.





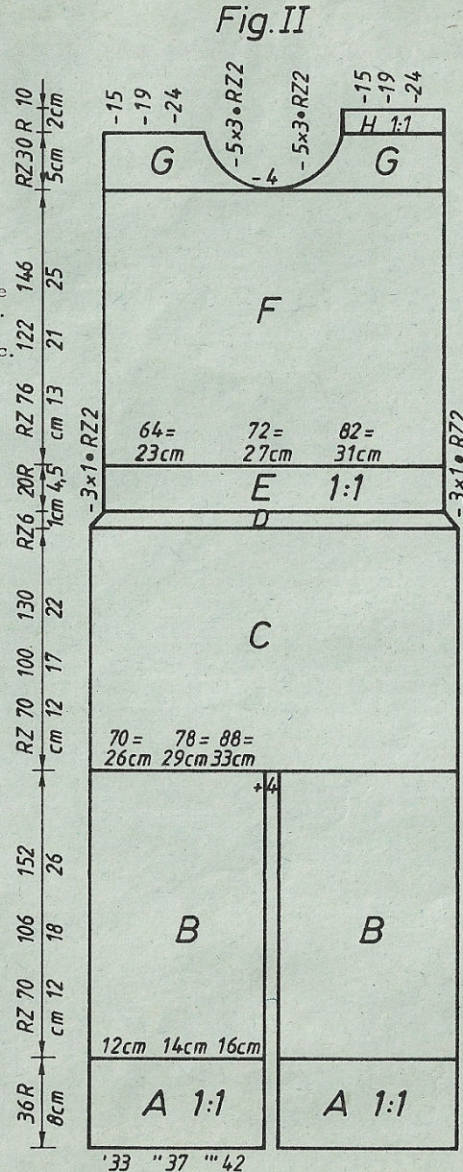


Fig. III: manches, tric. 2 fois
 A = montage tubulaire pour 1:1 en blanc. B = tric. dessin selon schéma en augmentant des deux côtés. Rabattre souplement.
Fig. IX: pantalon, dos
 A + B, tric. comme fig. II, C = comme fig. II tout en observant l'autre nombre de rangs. D = transf. m. pour 1:1, cont. à tric. Rabattre souplement.
Tour de cou: Montage tubulaire pour 1:1 avec 88 m., tric. 12 rgs, quelques fil contrastant, faire tomber.
Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer épaule droite. Poser tour de cou m. à m. à points arrières en défaisant fil contrastant. Poser manches. Fermer coutures des côtés et de l'entre-jambe au point matelas. Mettre 3 boutons-pression dans la bande d'épaule et 3 dans la bande du dos.

Schéma

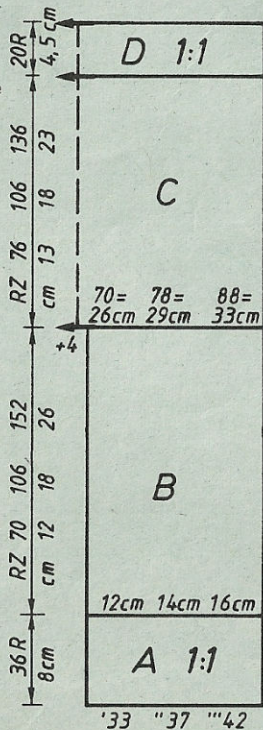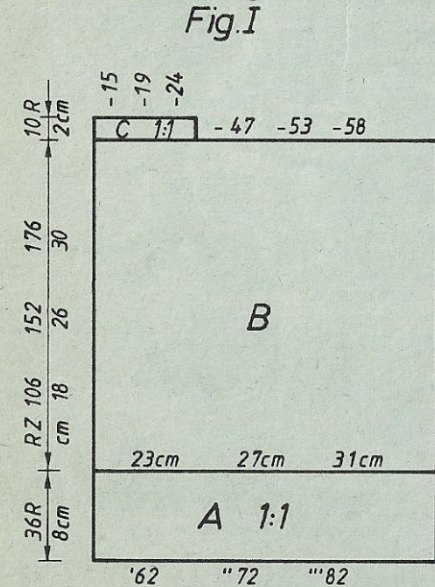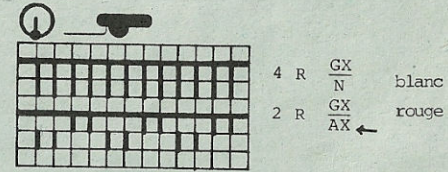

Les programmes de FORM COMPUTER sont identiques à ceux du no 13 page 24.
 Le programme de FORM COMPUTER est tricoté sans section D au Fig. II.

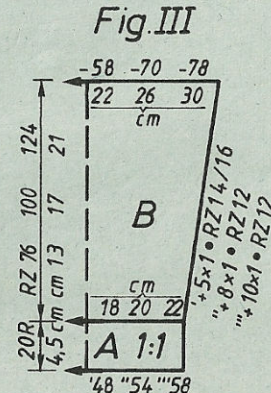

14 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 400 m

Pullover et pantalon

Taille: stature 62/80/92 cm
 Fournitures: 270 - 380 gr coton moyen, 3 boutons-pression
 Grandeur de mailles: dessin = 5, bord-côtes = 3½
 Echantillon: 100 m = 31 cm, 100 CR = 16,5 cm
 Dessin: dessin à jetés selon schéma, bord-côtes 1:1.

Fig. I : dos

A = montage tubulaire pour 1:1. B = cont. dessin selon schéma. C = rabattre à droite, cont. à tric. reste des m. en 1:1, rabattre souplement.

Fig. II : devant

A + B = comme fig. I. C = div. travail, mettre côté gauche sur peigne repporteur, noter position des poussoirs, cont. à tric. Dim. à gauche pour encolure.

D = cont. à tric. en 1:1, rabattre souplement. Mettre côté gauche sur aig., tric. comme section C, mais en sens inverse, rabattre souplement.

Fig. III : manches, tric. 2 fois

A = montage tubulaire pour 1:1. B = cont. à tric. dessin selon schéma, augm. des deux côtés. Rabattre souplement.

Fig. IXa: dos pantalon

A = montage tubulaire pour 1:1. B = cont. à tric. selon schéma. Noter position des poussoirs au début. Tric. tout droit. Mettre lère jambe sur peigne repporteur. Commencer montage de la 2ème jambe sur l'aig. 4 à gauche. Veille au dessin. Tric. section A + B. C = mettre jambe droite à 6 aig. de distance de la gauche. Faire montage sur aig. vides et tric. tout droit. D = cont. à tric. en 1:1, rabattre souplement.

Fig. IXb: pantalon devant

A + B = tric. comme fig. IXa. C = tric. comme fig. IXa, mais avec CR de fig. IXb. D = comme fig. IXa.

Tour de cou: montage tubulaire pour 1:1 avec 108/116/126 m, tric. 12 rgs.

Quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer épaule de droite, poser à gauche les boutons-pressions sur le bord-côtes 1:1. Poser tour de cou m. à m. à points arrières en défaisant fil contrastant.

Poser manches. Fermer les coutures des côtés et des manches au point matelas.

Pantalon: Fermer coutures des côtés et de l'entre-jambe. Ourler le haut vers l'intérieur.

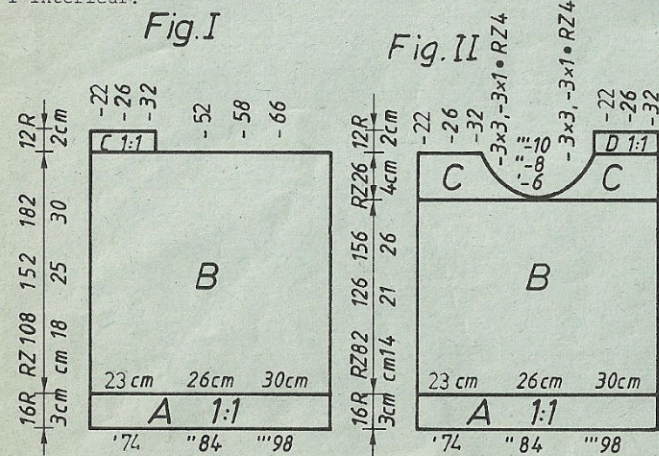


Fig. III




FIG. I

62	68	80	86	92
66	66	66	66	66
124	124	124	124	124
.
74	78	84	92	98
46	48	52	56	60
195	195	195	195	195
7	7	7	7	7
4	4	4	4	4
38	38	38	38	38
74	78	84	92	98
46	48	52	56	60
16	20	23	26	28
21	25	28	31	33
66	66	66	66	66
7	7	7	7	7
6	6	6	6	6
68	68	68	68	68
6	6	6	6	6
248	248	248	248	248
128	128	128	128	128
173	175	179	185	188
0	0	0	0	0

FIG. II

62	68	80	86	92
66	66	66	66	66
124	124	124	124	124
.
74	78	84	92	98
46	48	52	56	60
195	195	195	195	195
7	7	7	7	7
4	4	4	4	4
38	38	38	38	38
74	78	84	92	98
46	48	52	56	60
16	20	23	26	28
21	25	28	31	33
66	66	66	66	66
74	74	74	72	72
152	152	160	168	168
153	153	153	179	179
191	191	191	182	182
129	129	129	137	137
1	1	1	2	2
137	137	137	71	71
2	2	2	1	1
71	71	71	128	128
1	1	1	0	0
128	128	128	0	0
0	0	0	0	0

Chiffres clignotants: Fig. I + II

6: Cont. à tricoter en 1:1
 7: Cont. à tricoter en 1:1 l'épaule droite, rabattre souplement l'épaule gauche

Fig. IXa

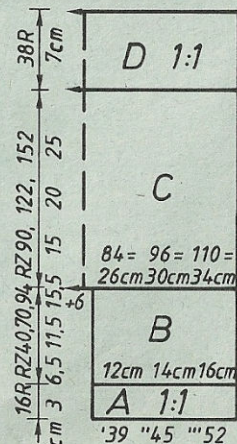


Fig. IXb

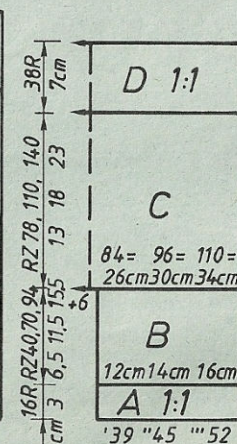



Fig. III

62	68	80	86	92
66	66	66	66	66
124	124	124	124	124
.
58	62	64	68	72
18	19	20	21	22
18	19	20	21	22
195	195	195	195	195
7	7	7	7	7
4	4	4	4	4
38	38	38	38	38
72	78	84	90	96
16	17	18	19	20
16	17	18	19	20
6	8	10	12	14
11	12	14	16	18
11	12	14	16	18
0	0	0	0	0

Fig. II

62	68	80	86	92	
95	95	95	95	95	
140	140	140	140	140	
.	A
.	B
66	68	74	80	86	
46	48	52	56	60	
195	195	195	195	195	Tour de cm poitrine
.	C
7	7	7	7	7	
3	3	5	5	5	
38	38	38	38	38	
66	68	74	80	86	
46	48	52	56	60	Tour de cm poitrine
4	8	12	14	16	
24	28	33	35	37	longueur cm totale
228	228	228	228	228	
7	7	7	7	7	
23	23	23	23	23	
188	188	188	188	188	
133	135	139	141	143	
73	73	73	73	73	
152	152	152	152	152	
7	7	7	7	7	
6	6	6	6	6	
160	160	168	176	176	
145	145	153	153	161	
191	191	191	191	191	
129	129	129	129	129	
1	1	1	1	1	
4	4	4	4	4	
0	0	0	0	0	

Schéma



Métrage par 100 gr = 400 m

Echarpe

Taille: 80 cm longueur
 Fournitures: 70 gr laine moyenne
 Grandeur de mailles: dessin = 7, bord-côtes = 4/2
 Echantillon: 100 m = 46 cm, 100 CR = 22,5 cm
 Dessin: selon schéma, bord-côtes 1:1.
 Le dessin peut aussi être tricoté avec carte à perforer soi-même

Carte perforée:
 voir page 8

Montage tubulaire en 1:1 pour 50 m. tric. 6 rgs. Tric. dessin selon schéma CR 356. Puis faire 6 rgs en 1:1, rabattre souplement.
 Montage : Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Coudre en long au point matelas. Confectionner deux pompons et les fixer au bout de l'écharpe dont on aura resserré les extrémités. (voir photo).

Fig. IX A

62	68	80	86	92	
66	66	66	66	66	
124	124	124	124	124	
.	A
.	B
39	42	45	49	52	
3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	
195	195	195	195	195	
.	C
7	7	7	7	7	
4	4	4	4	4	
101	101	101	101	101	
7	7	7	7	7	
13	19	28	34	40	
120	120	120	120	120	
128	128	128	128	128	
160	163	166	170	173	
195	195	195	195	195	
.	C
7	7	7	7	7	
3	3	3	3	3	
66	66	66	66	66	
7	7	7	7	7	
13	19	28	34	40	
68	68	68	68	68	
7	7	7	7	7	
13	19	28	34	40	
112	112	112	112	112	
65	65	65	65	65	
99	99	99	99	99	
71	71	71	71	71	
66	66	66	66	66	
38	47	59	66	69	
132	131	131	131	131	
.	C
7	7	7	7	7	
15	15	15	15	15	
0	0	0	0	0	


Fig. IX B

62	68	80	86	92	
66	66	66	66	66	
124	124	124	124	124	
.	A
.	B
39	42	45	49	52	
3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	
195	195	195	195	195	
.	C
7	7	7	7	7	
4	4	4	4	4	
101	101	101	101	101	
7	7	7	7	7	
13	19	28	34	40	
120	120	120	120	120	
128	128	128	128	128	
160	163	166	170	173	
195	195	195	195	195	
.	C
7	7	7	7	7	
3	3	3	3	3	
66	66	66	66	66	
7	7	7	7	7	
13	19	28	34	40	
68	68	68	68	68	
7	7	7	7	7	
13	19	28	34	40	
112	112	112	112	112	
65	65	65	65	65	
99	99	99	99	99	
71	71	71	71	71	
66	66	66	66	66	
32	41	48	60	63	
131	131	131	131	131	
.	C
7	7	7	7	7	
15	15	15	15	15	
0	0	0	0	0	

Chiffres clignotants: Fig. IXa + IXb

- mettre lère jambe sur peignes reporteurs, monter nombre de m. indiquées pour 2ème jambe à gauche du milieu
- monter nombre de m. indiquées à droite de la 2ème jambe, à côté de ces m., remettre la lère jambe sur aiguilles
- cont. à tricoter en 1:1

Schéma



2 R N / AX
 2 R N / AX

5 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 480 m

Pullover et pantalon

Taille: *3. 12 Sans* stature 62/80/92 cm
 Fournitures: 170 - 320 gr laine moyenne, 2 boutons
 Grandeur de mailles: jersey = 6V2, bord-côtes = 4
 Echantillon: 100 m = 35 cm, 100 rgs = 23,5 cm
 Dessin: jersey, bord-côtes 1:1

Fig. I : dos
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = transf. m. pour jersey, cont. à tric.
 C = dim. des deux côtés pour épaules. rabattre souplement.


Fig. II : devant
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = transf. m. pour jersey, cont. à tric.
 C = div. travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, dim. à gauche pour encolure, cont. à tric. D = dim. à gauche pour encolure. E = dim. à droite pour épaules. Remettre côté gauche sur aiguilles et tric. section C,D,E en sens inverse.

Fig. III : manches, tric. 2 fois
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = transf. m. pour jersey, cont. à tric. en augmentant des deux côtés. Rabattre souplement.

Fig. IXa : pantalon, dos
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = transf. m. pour jersey, tric. tout droit. Mettre première jambe sur peigne reporteur. Pour la deuxième jambe, commencer le montage à l'aiguille 4 à gauche. Tric. section A + B. C = mettre jambe droite à côté de la gauche à 6 aig. de distance. Faire montage sur aiguilles vides et cont. tout droit. D = dim. des deux côtés avec rangs raccourcis. E = transf. m. pour 1:1, cont. à tric., rabattre souplement.

Fig. IXb: pantalons, devant
 A,B,C, = comme fig. IXa. D = transf. m. pour 1:1, cont. à tric. rabattre souplement.

Bande de fermeture: tric. 2fois, une fois avec boutonnères
 Montage tubulaire pour 1:1 avec 13 aig. tric. 10 rgs, faire une boutonnrière

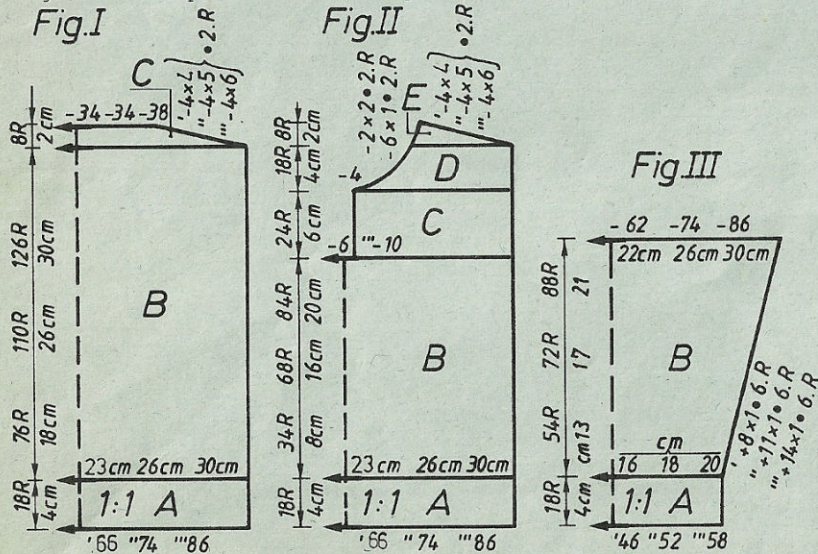

sur les trois m. du milieu, tric. 13 rgs, faire deuxième boutonnrière, tric. 8 rgs, rabattre.

Col: tric. une fois

Montage tubulaire pour 1:1 pour 102 m, tric. 22 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures, repasser légèrement pattemouille. Broder selon photo. Fermer épaules. Poser bande de fermeture devant à points arrière-Poser col m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant. Poser deux boutons. Poser manches. Fermer côté et manches au point matelas. Pantalon: Fermer coutures des côtés et entre-jambe au point matelas. Ourler le bord du haut à l'intérieur.

Programmes pour le FORM COMPUTER
 fig.II page 13
 fig.IXa + IXb sont identiques
 au no 11 page 15

Fig. III

62	68	80	86	92
95	95	95	95	95
140	140	140	140	140
.
.
46	48	52	54	58
16	17	18	19	20
16	17	18	19	20
195	195	195	195	195
.
7	7	7	7	7
3	3	5	5	5
38	38	38	38	38
62	68	74	80	86
16	17	17	18	19
16	17	17	18	19
13	15	17	19	21
19	21	24	27	28
0	0	0	0	0

Fig.IXa

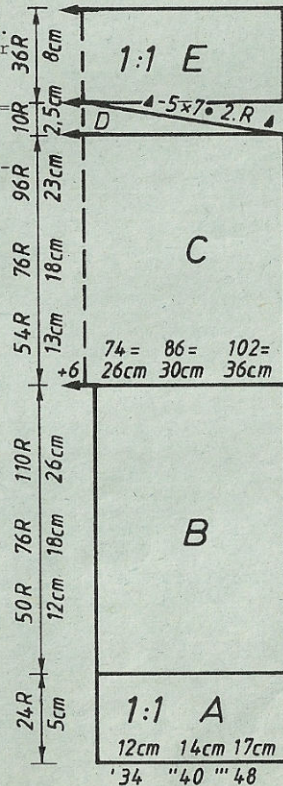


Fig.IXb

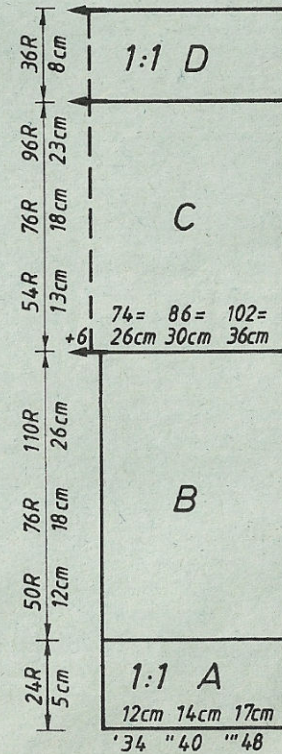


Fig.I

62	68	80	86	92
95	95	95	95	95
140	140	140	140	140
.
66	68	74	80	86
46	48	52	56	60
.
195	195	195	195	195
.
7	7	7	7	7
3	3	5	5	5
38	38	38	38	38
66	68	74	80	86
46	48	52	56	60
.
18	22	26	28	30
24	28	33	35	37
.
98	98	98	98	98
188	188	188	188	188
133	135	139	141	143
0	0	0	0	0

cm longueur de manches

cm Tour de poitrine

cm Tour de poitrine

cm longueur de total

11 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 400 m

Pantalon

Taille: stature 62/80/92 cm
 Fournitures: 90 - 180 gr laine moyenne bleu, ein reste blanc
 Grandeur de mailles: jersey = 7, bord-côtes = 4/4
 Echantillon: 100 m = 40 cm, 100 rgs = 28 cm
 Dessin: jersey, bord-côtes 1:1

Fig. IXa : pantalon, dos

A = montage tubulaire pour 1:1 en bleu puis 2 rgs blanc, puis bleu, les 11ème et 12ème rgs blanc. B = transférer les m. pour jersey. Tric. tout droit.

Mettre première jambe sur peigne reporteur. Pour la 2ème jambe, faire le montage à partir de la 4ème aig. à gauche. Tric. section A + B. C = mettre jambe droite à côté de la jambe gauche à distance de 6 aig.. Faire montage sur les aiguilles vides et cont. tout droit. D = dim. des deux côtés avec rangs raccourcis. E = transf. m. pour 1:1, tric. en bleu, les 5ème et 6ème, 13ème et 14ème rgs en blanc. Rabattre soûplement.

Fig. IXb : pantalon, devant

A,B,C, = comme fig. IXa. D = comme E sous fig. IXa.

Montage: Epingler selon mesures et repasser légèrement pattenouille. Coudre les coutures des côtés et des jambes au point matelas. Retourner le haut du pantalon vers l'intérieur et l'ourler.

Fig. IXa

Fig. IXb

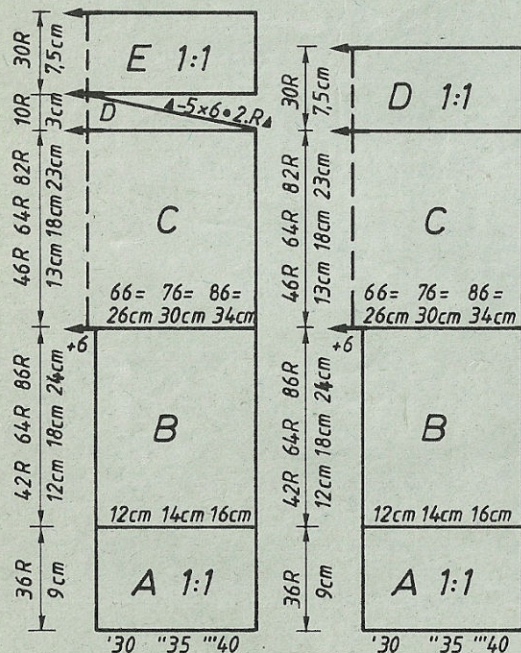


Fig. IX A no de modèles 5/6/11/12

Fig. IX B

Fig. IX A					Fig. IX B				
62	68	80	86	92	62	68	80	86	92
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
.
34	37	40	43	48	34	37	40	43	48
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
.
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
5	7	11	11	11	5	7	11	11	11
101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
18	25	31	39	48	18	25	31	39	48
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
155	158	161	164	169	155	158	161	164	169
195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
.
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4	6	10	10	10	4	6	10	10	10
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
18	25	31	39	48	18	25	31	39	48
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
18	25	31	39	48	18	25	31	39	48
112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
104	104	104	104	104	99	99	99	99	99
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
20	27	31	39	41	20	27	31	39	41
189	189	189	189	189	131	131	131	131	131
155	155	155	155	155
120	120	120	120	120	7	7	7	7	7
67	67	67	67	67	4	4	4	4	4
155	155	155	155	155	0	0	0	0	0
131	131	131	131	131
.
7	7	7	7	7
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Chiffres clignotants: Fig. IXa

- 6: mettre 1ère jambe sur peignes reporteurs, monter nombre de m. indiquées pour 2ème jambe à gauche du milieu
- 7: monter nombre de m. indiquées à droite de la 2ème jambe, à côté de ces m., remettre la 1ère jambe sur aiguilles
- 8: dim. en dégradés
- 9: cont. à tric. en 1:1

Chiffres clignotants: Fig. IXb

- 6: mettre 1ère jambe sur peignes reporteurs, monter nombre de m. indiquées pour 2ème jambe à gauche du milieu
- 7: monter nombre de m. indiquées à droite de la 2ème jambe, à côté de ces m., remettre la 1ère jambe sur aiguilles
- 8: cont. à tric. en 1:1

4 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 480 m

Pluover pour bébé

Taille: stature ^{3 12 3 ans} 62/80/92 cm
 Fournitures: 155 gr laine moyenne, 3 boutons-pression
 Grandeur de mailles: dessin = 6 bord-côtes = 4v2
 Echantillon: 100 m = 40 cm, 100 CR = 20 cm
 Dessin: dessin à jetés selon schéma. Bord-côtes 1:1. Le dessin peut aussi être fait avec carte à perforer soi-même (p. 8)

Fig. I : dos
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = cont. à tric. selon schéma. C = dim. des deux côtés pour raglan. Rabattre le reste des m.

Fig. II : devant
 A + B = comme fig. I C = dim. des deux côtés pour raglan. D = transf. les m. du milieu de la fonture avant à la fonture arrière. taille I = -18 x 1 m tous les CR 2. Taille II : -19 x 1 m tous les CR 2/4 taille III : -21 x 1 m tous les CR 2/4 c.à d. transférer les m. de la fonture avant à la fonture arrière. Mettre les poussoirs correspondant aux aig. vides dans le rail bloqueur. E = div. travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur. Noter position des poussoirs. A droite, cont. dessin en dim. à gauche pour encolure. Remettre côté gauche sur aig. et terminer en sens inverse.

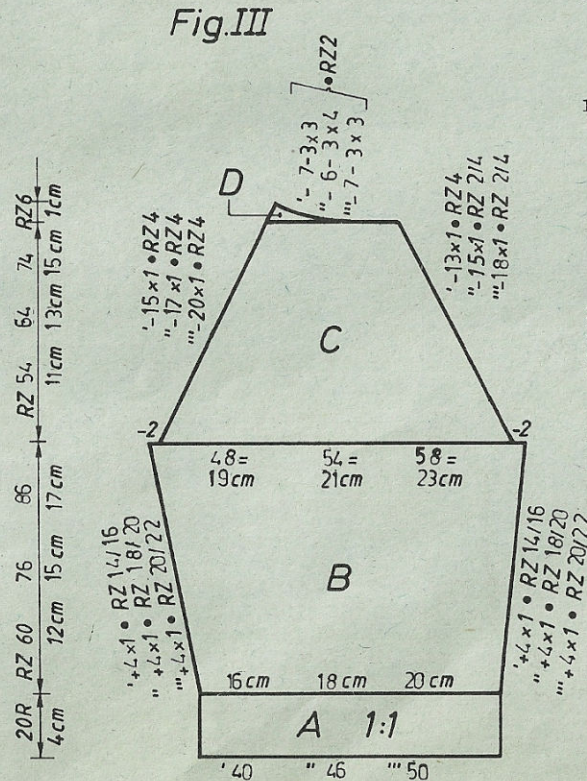
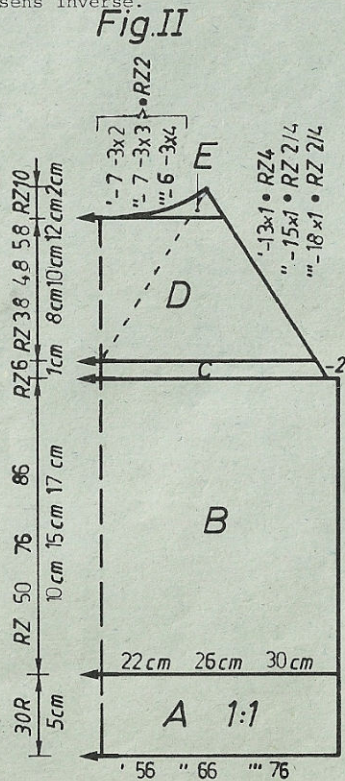
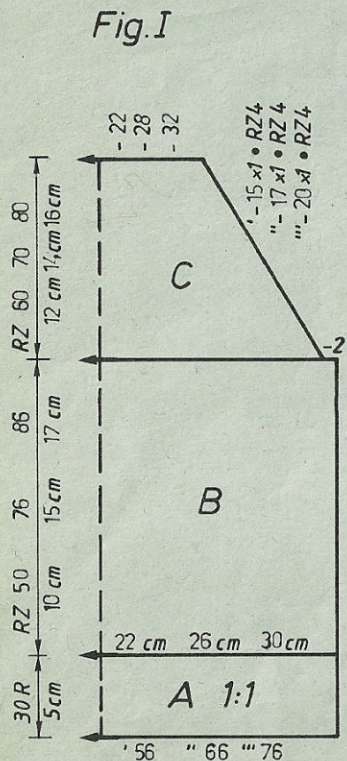


Fig. III : manches, tric. 2 fois en sens inverse l'un de l'autre
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = cont. à tric. selon schéma en augmentant des deux côtés. C = dim. des deux côtés pour raglan. D = dim. à droite pour encolure.

Tour de cou: montage tubulaire pour 1:1 avec 100 m, tric. 10 rgs, quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.


Bande de boutonnage: montage tubulaire pour 1:1 avec 30 m. tric. 10 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epinglez selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Poser manches. Fermer coutures des manches et des côtés au point matelas en laissant ouvert la longueur de la bande de boutonnage. Poser tour de cou m. à m. à points matelas, en défaisant fil contrastant. Mettre bande de boutonnage de long du raglan de la manche gauche, m. à m. à points arrières en défaisant fil contrastant. Poser boutons pression.

Fig. II				
62	68	80	86	92
80	80	80	80	80
160	160	160	160	160
.	.	.	.	58 A
.	.	.	.	150 B
56	60	66	70	76
44	48	52	56	60
195	195	195	195	195
.	.	.	.	60 cm Tour de
.	.	.	.	74 C
7	7	7	7	7
7	7	7	7	7
38	38	38	38	38
56	60	66	70	76
44	48	52	56	60
.	.	.	.	60 cm Tour de
10	12	15	16	17
27	30	34	36	38
.	.	.	.	32 cm Longueur
228	228	228	228	228
144	144	144	144	144
191	191	191	191	191
134	136	137	138	139
21	24	26	29	31
67	67	67	68	67
184	184	176	184	176
128	128	189	128	189
181	181	130	189	133
0	0	0	130	0

Chiffre clignotant:
 7 : à voir sous fig II D

Schéma
 Carte perforée.
 voir page 8

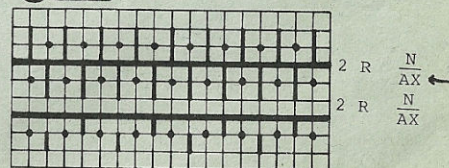

26 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 400 m

4

Fig. I

	62	68	80	86	92
80	80	80	80	80	80
160	160	160	160	160	160
.	55A
.	156B
56	60	66	70	76	60
44	48	52	56	60	60
195	195	195	195	195	195
.	74C
7	7	7	7	7	7
7	7	7	7	7	7
38	38	38	38	38	38
56	60	66	70	76	60
44	48	52	56	60	60
10	12	15	16	17	60
27	30	34	36	38	60
.	31
100	100	100	100	100	31
144	144	144	144	144	cm
191	191	191	191	191	longueur
136	138	140	141	142	totale
23	26	28	29	33	
0	0	0	0	0	

Pullover


Taille: Tour de banches 89/95/101 cm
 Fournitures: 740 - 820 gr laine moyenne
 Grandeur de mailles: dessin = 6, 2:2 = 4 1/2. 1:1 = 4
 Echantillon: dessin : 100 m = 45 cm. 100 rgs = 21,5 cm
 2:2 : 100 m = 26,5 cm, 100 rgs = 19 cm
 Dessin: selon schéma. Empiècement = 2:2. tour de cou = 1:1

Chiffres clignotants: fig. I : II
 7 : transf. pour 2:2
 8 : transf. pour 1:1

Fig. I + II : dos et devant
 A = montage tubulaire pour 2:2. B = transf. m. selon schéma, cont. à tric.
 dessin. C = transf. m. pour 2:2, cont. à tric. D = transf. m. pour 1:1. cont.
 à tric. Rabattre souplement. Tric. devant de la même manière.

Fig. III : manches, tric. 2 fois
 A = montage tubulaire pour 2:2, cont. à tric. tout droit rabattre souplement.
 Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer
 épaules à points arrières en laissant env. 20 cm ouverts pour l'encolure.
 Poser manches. Fermer coutures des manches et des côtés.

Fig. I + II

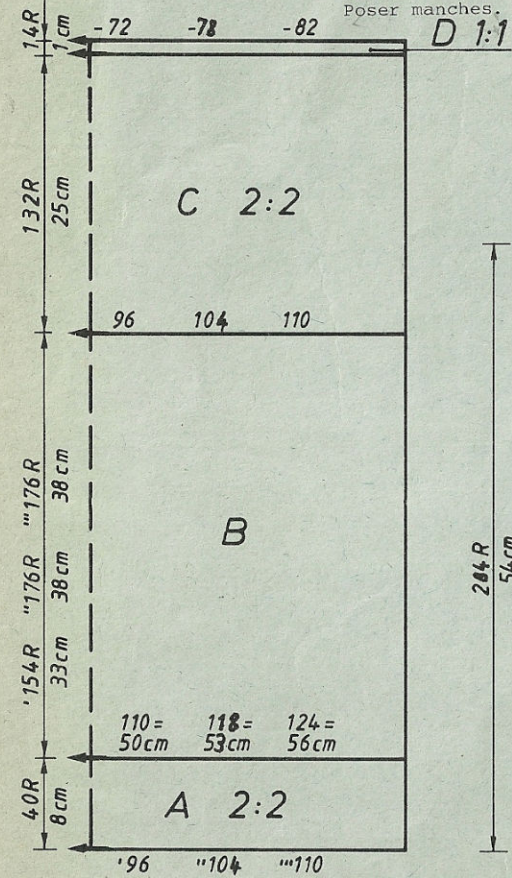

Schéma

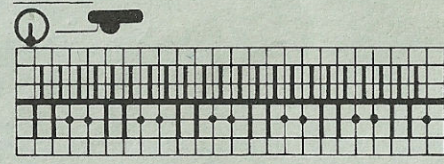


Fig. III

Fig. I + II

	34	38	42
86	86	86	86
180	180	180	180
.	.	.	.A
.	.	.	.B
112	118	124	124
89	95	101	101
195	195	195	195
.	.	.	.C
7	7	7	7
13	13	13	13
38	38	38	38
112	118	124	124
89	95	101	101
31	36	36	36
67	72	72	72
98	98	98	98
69	69	69	69
65	65	65	65
133	133	133	133
.	.	.	.C
7	7	7	7
52	52	52	52
65	65	65	65
66	66	66	66
130	130	130	130
.	.	.	.C
3	3	3	3
0	0	0	0

Fig. III
34 - 42

Fig. III

	62	68	80	86	92
80	80	80	80	80	80
160	160	160	160	160	160
.	55A
.	156B
40	42	46	48	50	50
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195
.	74C
7	7	7	7	7	7
4	4	4	4	4	4
38	38	38	38	38	38
48	50	54	56	58	58
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
12	14	16	17	18	18
22	24	28	30	32	32
68	68	68	68	68	68
144	144	144	144	144	144
191	191	191	191	191	191
136	138	140	141	142	142
23	26	28	31	33	33
72	71	71	71	71	71
144	144	144	144	144	144
191	191	191	191	191	191
134	136	137	138	139	139
20	23	25	28	30	30
184	168	176	176	176	176
128	187	187	187	187	187
187	130	130	130	130	130
130	0	0	0	0	0
0					

17


7 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 480 m

Jaquette et pantalon

Taille: stature 62/80/92 cm
Fournitures: laine moyenne : 160 - 300 gr rose, 80 - 160 gr bleu clair
 9 boutons-pression, fil élastique
Grandeur de mailles: dessin = 6 , bord-côtes = 4/2
Echantillon: 100 m = 37,5 cm, 100 CR = 14 cm
Dessin: dessin à jetés selon schéma, bord-côtes 1:1

Fig. I : dos
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = cont. à tric. dessin selon schéma. C = dim. des deux côtés pour biais d'épaules, rabattre souplement.
Fig. II : devant, tric. deux parties en sens inverse l'une de l'autre
 A = Montage tubulaire pour 1:1. B = cont. dessin selon schéma. C = dim. à droite pour encolure. D = dim. à gauche pour biais d'épaules.
Fig. III : manches, tric. 2 fois
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = cont. à tric. selon schéma, augm. des deux côtés, rabattre souplement.
Fig. IXa : pantalon, dos
 A = montage tubulaire pour 1:1. tric. 4 rgs, puis cont, en dessin selon schéma.
 Noter position des poussoirs au début. Tricoter tout droit. Mettre lère jambe sur peigne reporteur. Pour la deuxième jambe, faire montage sur l'aig. 4 à gauche. Veiller au dessin. Tric. section A. B = mettre jambe droite à côté de jambe gauche à distance de 6 aig. Cont. à tric. dessin. C = dim. des deux côtés selon schéma, cont. D = cont. en 1:1, rabattre souplement.
Fig. IXb : pantalon, devant
 A,B,C comme fig. IXa. D = dim. des deux côtés puis cont. en 1:1. Rabattre souplement.

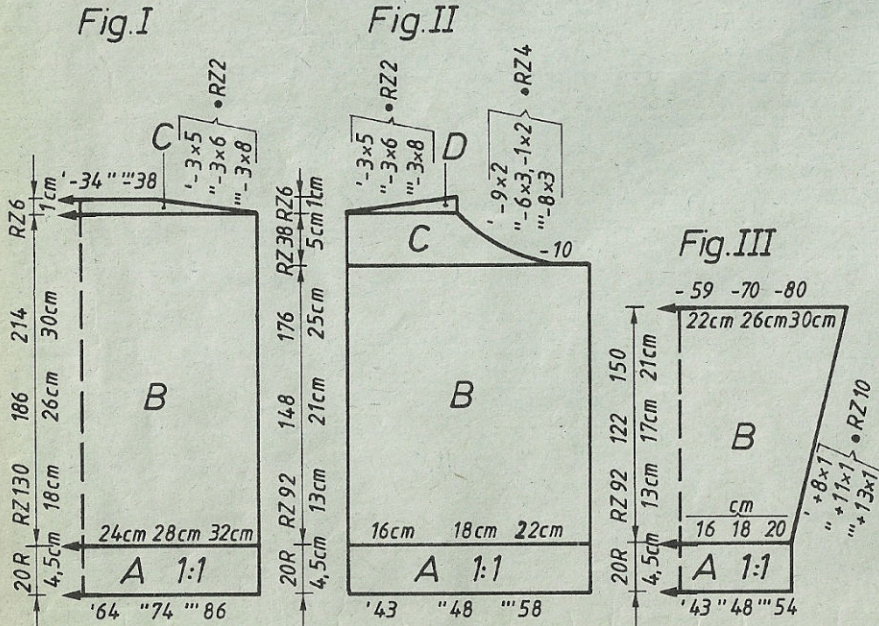

Tour de cou: montage tubulaire pour 1:1 avec 104 m, tric. 30 rgs, quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer épaules. Devant, des deux côtés, faire un ourlet sur 2 cm vers l'intérieur. Poser tour de cou m.à.m. à points arrières en défaisant fil contrastant. Le replier de moitié vers l'intérieur et l'ourler. Poser devant 5 boutons-pression. Poser manches. Fermer coutures des manches et des côtés au point matelas. Fermer le pantalon de côté avec 2 boutons-pression. Fermer coutures des côtés et de l'entre-jambe au point matelas. Plier le bord de moitié et l'ourler.

Schéma




Fig. IXa

Fig. IXb

	62	68	80	86	92
	56	56	56	56	56
	150	150	150	150	150

	43	46	48	51	54
	3	3	3	3	3
	3	3	3	3	3
	195	195	195	195	195

	7	7	7	7	7
	9	9	12	12	12
	38	38	38	38	38
	59	64	70	75	80
	3	3	3	3	3
	3	3	3	3	3
	13	15	17	19	21
	19	21	24	26	28

	0	0	0	0	0

Fig. III

longueur de manches

25 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 400 m

Pantalonn

Taille: stature 92/104/116 cm
 Fournitures: 130/160/190 gr laine moyenne, élastique brun
 Grandeur de mailles: jersey = 7, bord-côtes = 4
 Échantillon: 100 m = 40 cm, 100 rgs = 26 cm
 Dessin: jersey, bord-côtes 1:1.

Fig. IX : pantalon, tric. 2 fois en sens inverse l'un de l'autre
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = transf. m. pour jersey, cont. à tric. C = dim. des deux côtés. D = cont. à tric. E = dim. à partir de gauche avec dégradés. F = transf. m. pour 1:1. Cont. à tric. Rabattre souplement. Deuxième partie Tricoter en sens inverse.

Montage: Épingler selon mesures et repasser légèrement pattemouille. Fermer jambes, l'entre-jambe au point matelas. Ourler le haut vers l'intérieur et y glisser l'élastique.

Fig. IX

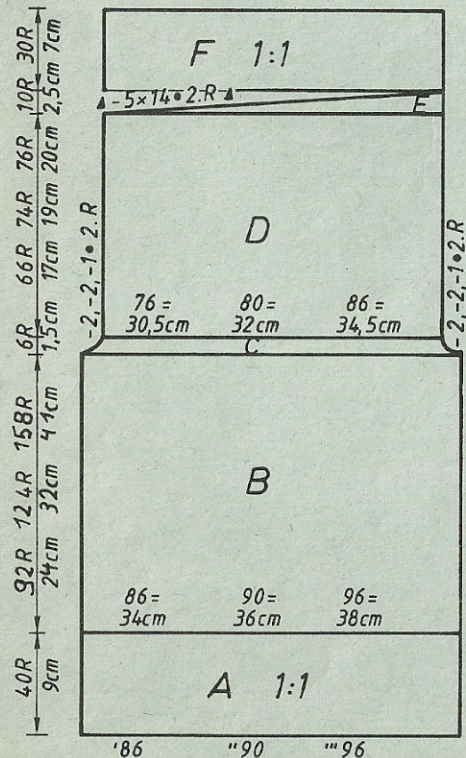


Fig. IX

	92	104	116
92	104	116	
104	104	104	.A
160	160	160	.B
.	.	.	.
86	90	96	.
3	3	3	.
3	3	3	.
195	195	195	.C
.	.	.	.
7	7	7	.
12	12	12	.
38	38	38	.
86	90	96	.
3	3	3	.
3	3	3	.
24	32	41	.
29	37	46	.
.	.	.	.cm
100	100	100	longueur de
171	171	171	jambe à l'in-
71	71	71	térieur
65	65	65	.
26	30	31	.
68	68	68	.
189	189	189	.
191	191	191	.
56	56	56	.
191	191	191	.
66	66	66	.
69	69	69	.
66	66	66	.
131	131	131	.C
.	.	.	.
7	7	7	.
7	7	7	.
0	0	0	.

Chiffres clignotants:

7: dim. en dégradés

8: transf. en 1:1

10

Fig. XII

	62-68	80-92
84	84	
175	175	
.	.A	
.	.B	
44	44	
3	3	
3	3	
195	195	
.	.C	
7	7	
2	2	
99	99	
71	71	
65	65	
93	101	
131	131	
.	.C	
7	7	
1	1	
0	0	

Fig. II

	62	68	80	86	92
84	84	84	84	84	84
431	431	431	431	431	431
.A
.B
26	28	30	34	36	.
46	50	54	60	64	.cm
.	tour de
195	195	195	195	195	poitrine
.D
7	7	7	7	7	.
9	9	9	9	9	.
38	38	38	38	38	.
26	28	30	34	36	.
46	50	54	60	64	.cm
.	tour de
10	13	15	17	18	poitrine
28	32	35	38	40	.
.cm
228	228	228	228	228	longueur
160	160	160	160	160	totale
191	191	191	191	191	.
132	133	134	134	136	.
20	22	24	27	30	.
68	68	68	68	68	.
152	144	152	144	144	.
191	191	191	191	191	.
129	129	131	136	136	.
3	3	3	3	3	.
0	0	0	0	0	.

Fig. I

	62	68	80	86	92
84	84	84	84	84	84
175	175	175	175	175	175
.A
.B
54	58	62	70	74	.
46	50	54	60	64	.cm
.	tour de
195	195	195	195	195	poitrine
.D
7	7	7	7	7	.
9	9	9	9	9	.
38	38	38	38	38	.
54	58	62	70	74	.
46	50	54	60	64	.
.cm
10	13	15	17	18	tour de
28	32	35	38	40	poitrine
.cm
100	100	100	100	100	longueur
160	160	160	160	160	totale
191	191	191	191	191	.
133	134	135	136	137	.
22	24	27	30	32	.
0	0	0	0	0	.

12 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 400 gr

Pullover et pantalon

Taille: stature 62/80/92 cm
Fournitures: laine moyenne: 200/280/360 gr blanc. 30 gr bleu, 2 boutons-pression.

Grandeur de mailles: jersey = 6 1/2, bord-côtes = 4

Echantillon: 100 m = 35 cm, 100 rgs = 25 cm

Dessin: jersey avec jacquard simple fonture, bord-côtes 1:1

Fig. I : dos

A = montage tubulaire pour 1:1. B = transf. m. pour jersey, les 2/4/6 premiers rangs blanc, faire rayure jacquard selon schéma cont. à tric. en blanc jusqu'à de que le CR soit à 32/60/78. Tric. 2ème jacquard. C = div. travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, à gauche mettre 6 aig. en 1:1, tric. tout droit. D = dim. pour biais d'épaules, rabattre douplement. Remettre côté gauche sur aiguilles et tric. en sens inverse.

Fig. II : devant


A = montage tubulaire pour 1:1. B = comme pour fig. I, cependant avec un autre CR. C = div. travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur. Dim. à gauche pour encolure. D = dim. à droite pour épaules. remettre côté gauche sur aiguilles, tric. en sens inverse.

Fig. III : manches, tric. 2 fois

A = montage tubulaire pour 1:1. B = transf. m. pour jersey, cont. à tric. augm. des deux côtés, rabattre douplement.

Fig IXa : pantalon, dos

A = montage tubulaire pour 1:1. B = transférer m. pour jersey, 8/12/16 rgs

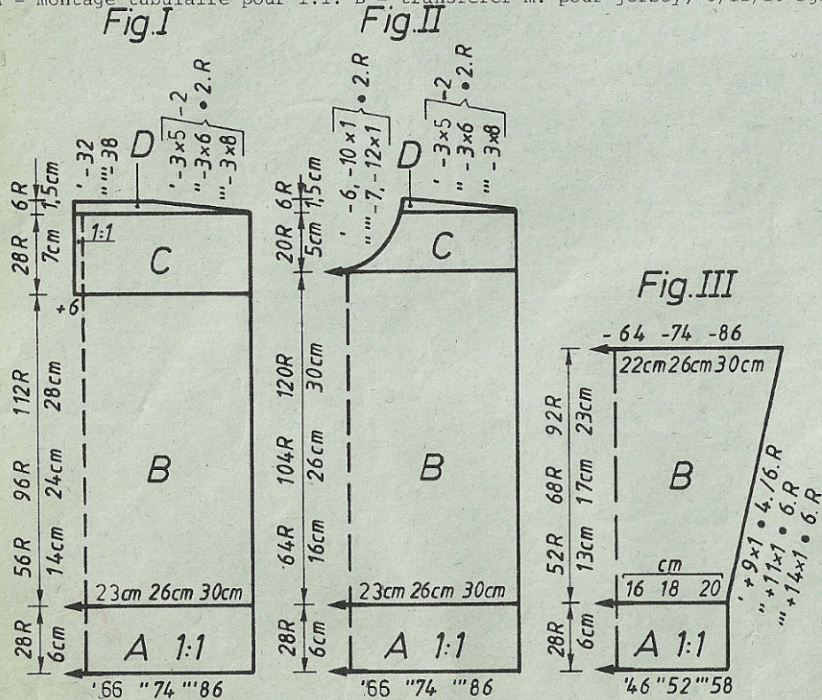

blanc puis bandes de jacquard selon schéma. cont. à tric. en blanc. Mettre lère jambe sur peigne reporteur. Pour la 2ème jambe, commencer le montage à l'aig. 4 à gauche, tric. section A + B. C = mettre jambe droite à côté de la gauche à une distance de 6 aig. Faire un montage sur les aig. vides et cont. tout droit. D = dim. des deux côtés avec rangs raccourcis. E = tranf. m. pour 1:1, cont. à tric. rabattre douplement.


Fig. IXb : pantalon devant

A, B, C = comme fig. IXa. D = comme E à fig. IXa.

Tour de cou: montage tubulaire pour 1:1 avec 88/98/108 m, tric. 12 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures et repasser légèrement. Fermer épaules. Poser tour de cou m. à m. à points arrières en défaisant fil contrastant. Poser manches. Fermer coutures des côtés et des jambes au point matelas. Ourler la bande de taille vers l'intérieur. Fermer le pullover avec deux pressions et broder selon photo.

Schéma pour jacquard:



2 R BX ← bleu
 4 R BX ← blanc
 2 R BX ← bleu
 8 R N 0 bleu
 2 R BX ← blanc
 4 R BX ← bleu
 2 R BX ← blanc

Programme des fig. IXa + IXb pour le FORM COMPUTER voir page 15

Fig. IXa

Fig. IXb

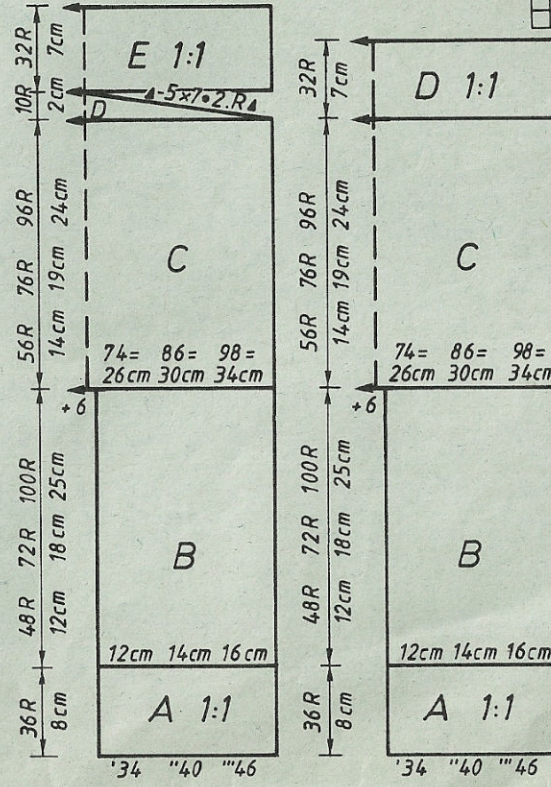


Fig. II

	62	68	80	86	92
100	100	100	100	100	100
140	140	140	140	140	140
.
66	68	74	80	86	86
46	48	52	56	60	60
.
195	195	195	195	195	195
.
7	7	7	7	7	7
6	6	6	6	6	6
38	38	38	38	38	38
66	68	74	80	86	86
46	48	52	56	60	60
.
15	19	25	27	29	29
29	33	39	41	43	43
.
228	228	228	228	228	228
7	7	7	7	7	7
5	5	5	5	5	5
187	187	187	187	187	187
139	137	139	141	143	143
70	70	70	70	70	70
160	160	160	160	160	160
154	162	162	162	162	162
154	154	162	162	162	162
154	154	154	154	154	154
146	146	146	154	154	154
146	146	146	146	154	154
0	0	0	0	0	0

13 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 400 m

3 - 12 - 3ans

Overall

Taille: stature 62 / 80 / 92
 Fournitures: 330 - 560 gr laine moyenne, 10 boutons-pression
 Grandeur de mailles: dessin = 6, bord-côtes = 4
 Echantillon: 100 m = 32,5 cm, CR 100 = 22 cm
 Dessin: dessin à jetés selon schéma. Bord-côtes 1:1

Fig. I: dos
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = transf. m. selon schéma, cont. à tric. selon schéma. C = rabattre à droite, cont. à tric. en 1:1, rabattre doucement.

Fig. II: devant
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = transf. m. selon schéma. Noter position des poussoirs au commencement. Tric. tout droit. Mettre première jambe sur peigne reporteur. Faire montage pour 2ème jambe à partir de l'aig. 3 à gauche. Veiller au dessin. Tric. section A + B. C = mettre jambe droite à côté de la gauche à une distance de 4 aig. Faire montage sur aig. vides et cont. tout droit. D = transf. m. pour 1:1, tric. tout droit. E = transf. m. selon schéma, cont. à tric. dessin. F = div. travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur. Noter position des poussoirs. Cont. dessin à droite en dim. à gauche pour encolure. G = cont. à tric. en 1:1, tric. tout droit. Rabattre doucement. Mettre côté gauche sur aig., répartir poussoirs, cont. à tric. dessin, dim. à droite pour encolure, rabattre doucement.

Fig. IX: pantalon dos
 A, B, C, D = comme fig. II, rabattre doucement.
 Fig. III: manches, tric. 2 fois
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = transf. m. selon schéma, cont. à tric. en augm. des deux côtés, rabattre doucement.



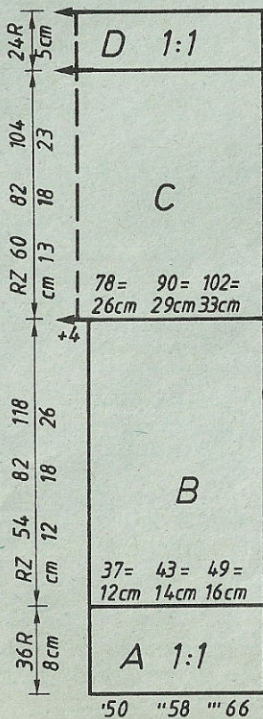



Fig. II

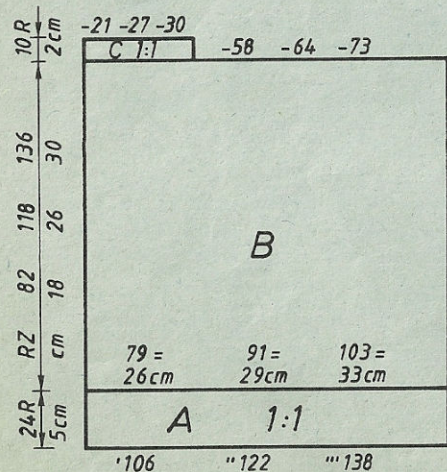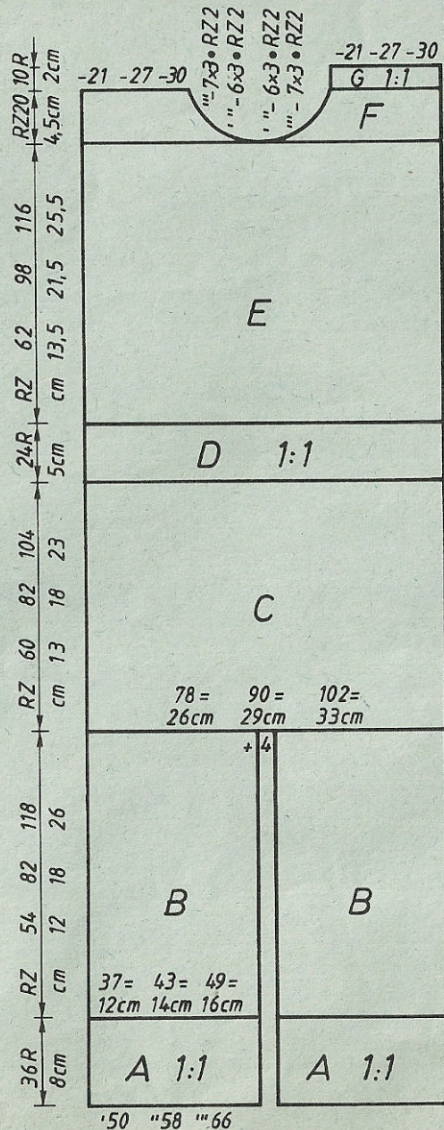

Tour de cou: Montage tubulaire pour 1:1 avec 92/102/116 m, tric. 12 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer épaule droite. A gauche, poser 3 boutons-pression sur bord-côtes 1:1. Poser manches. Coudre côtés jusqu'au bord-côtes et fermer couture de manches. Fermer couture extérieure des jambes jusqu'à 10cm du bord-côtes. Fermer entre-jambes. Sur les côtés, poser chaque fois 2 boutons-pression. En poser 3 sur le bord-côtes derrière. Poser tour de cou m. à m. à points arrières sur l'encolure en défaisant fil contrastant.

Schéma




2 R $\frac{N}{N}$
 4 R $\frac{N}{AX}$

Chiffres clignotants: Fig. IX + II

- 6: mettre lère jambe sur peignes reporteurs, monter nombre de m. indiquées pour 2ème jambe à gauche du milieu
- 7: monter nombre de m. indiquées à droite de la 2ème jambe, à côté de ces m., remettre la lère jambe sur aiguilles
- 8: cont. à tric. en 1:1
- 9: cont. à tric. en 1:1 la lère épaule, rabattre doucement la 2e épaule

Fig. III



17 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 400 m

Moufles

Taille: jusqu'à 1 an
 Fournitures: 15 gr laine moyenne
 Grandeur de mailles: dessin : 6, bord-côtes = 4
 Echantillon: 100 m = 36 cm, CR 100 = 16 cm
 Dessin: dessin à jetés selon schéma, bord-côtes 1:1.

Fig. XIII : tric. 2 fois

A = montage tubulaire pour 1:1, tric. tout droit. Au bout de 16 rgs, tric. 1 rgs de trous, c.à.d. qu'il faut suspendre 1 m. sur 4 sur l'aig. voisine et cont. à tric. B = mettre pousoirs en trav. selon schéma. Pour augmenter des deux côtés, transf. chaque fois 18 m vers l'extérieur avec peigne reporteur. C = mettre des deux côtés 18 m. sur peigne reporteur. Cont. à tric. tout droit pour le pouce. D = dim. des deux côtés. E = remettre côté droit sur aiguilles, cont. à tric. F = dim. des deux côtés. G = dim. des deux côtés. Mettre m. sur un fil et serrer. Tric. côté gauche de la même manière.
 Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Faire couture au point matelas, faire cordeau d'env. 40 cm et l'enfiler au travers des trous.

Schéma Carte perforée
 voir page 27





Fig.XIII

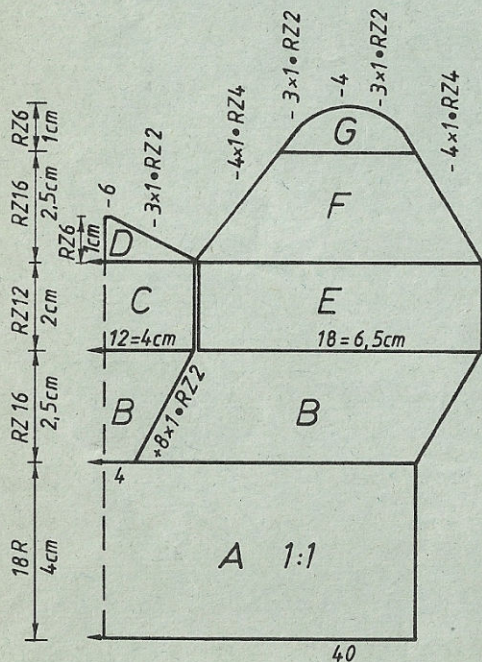

13

FIG. I

62	68	80	86	92
88	88	88	88	88
130	130	130	130	130
.
79	86	91	96	103
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
195	195	195	195	195
.
7	7	7	7	7
6	6	6	6	6
66	66	66	66	66
7	7	7	7	7
39	38	42	37	37
69	69	69	69	69
7	7	7	7	7
33	32	37	32	32
248	248	248	248	248
67	67	67	67	67
179	184	185	188	194
0	0	0	0	0

Chiffre clignotant: fig. I
 6 : transf. m. restantes à gauche pour 1:1

Fig.IX

62	68	80	86	92
88	88	88	88	88
130	130	130	130	130
.
38	40	43	46	49
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
195	195	195	195	195
.
7	7	7	7	7
8	10	13	13	13
101	101	101	101	101
7	7	7	7	7
20	27	34	43	52
120	120	120	120	120
128	128	128	128	128
159	161	164	167	170
195	195	195	195	195
.
7	7	7	7	7
7	9	12	12	12
66	66	66	66	66
7	7	7	7	7
20	27	34	43	52
68	68	68	68	68
7	7	7	7	7
20	27	34	43	52
96	96	96	96	96
65	65	65	65	65
99	99	99	99	99
71	71	71	71	71
66	66	66	66	66
23	29	34	43	46
131	131	131	131	131
.
7	7	7	7	7
5	5	5	5	5
0	0	0	0	0

Fig. III

62	68	80	86	92
88	88	88	88	88
130	130	130	130	130
.
152	152	160	152	160
169	169	169	169	169
172	172	172	172	172
182	182	182	182	182
.
3	3	3	3	3
0	0	0	0	0
56	58	62	62	64
18	19	20	20	21
18	19	20	20	21
195	195	195	195	195
.
7	7	7	7	7
6	6	6	6	6
38	38	38	38	38
68	74	80	86	92
16	17	17	18	19
16	17	17	18	19
13	15	17	19	21
19	21	24	26	28
.
0	0	0	0	0

cm longueur de manches

22 DUOMATIC 80/S

Jaquette à col marin

Taille:	stature 92/104/116 cm	92
Fournitures:	laine moyenne : 160/210/260 gr bleu et 110/160/220 gr jaune. 6 boutons-pression.	84
Grandeur de mailles:	dessin = 6 bord-côtes = 4x2	.A
Echantillon:	100 m = 34 cm, CR 100 = 18 cm	.B
Dessin:	dessin à jetés selon schéma, col et bordure 1:1	158


Fig. I : dos
 A = montage tubulaire pour 1:1. bleu. B = cont. à tric. selon schéma, rabattre. 226
 Fig. IIa: devant droit
 A = montage tubulaire pour 1:1, bleu. B = mettre les poussoirs en travail, 68
 cont. à tric. selon schéma. C = div. travail, c'est à dire mettre les 9 184
 m de droite sur peigne reporteur. Noter position des poussoirs et couleurs. 147
 Cont. à tric. à gauche en dim. à droite pour encolure. Rabattre souplement. 7
 Remettre côté droit sur aiguilles, cont. à tric. dessin en dim. à gauche pour 128
 encolure.
 Fig. IIb: devant gauche
 A = montage tubulaire pour 1:1, bleu. B = cont. à tric. selon schéma, rabattre.

Fig. IV
 92-116


Fig. III : manches, tric. 2 fois
 A = montage tubulaire pour 1:1, bleu. B = cont. à tric. selon schéma et augm. des deux côtés, rabattre souplement.

Fig. IV: col
 A = montage tubulaire pour 1:1, bleu, tric. 8 rgs, 4 rgs jaune, puis cont. en bleu. B = div. travail, rabattre au milieu, cont. avec BX et poussoirs à droite. Rabattre. Puis tric. section B à gauche, rabattre.
 Bande de fermeture: tric. 2 fois
 Montage tubulaire pour 1:1, bleu, pour 12 m, 202/224/246 rgs, rabattre.
 Tour de cou: montage tubulaire en 1:1 pour 138/142/146 m en bleu, tric. 12 rgs. Quelques rgs fil contrastant, faire tomber.
 Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Poser bande devant. Poser col sur le haut du dos, sec. B. sur les épaules. Fermer les épaules à points arrières. Poser tour de cou m. à m. à points arrières en défaisant fil contrastant. Poser manches et fermer coutures manches et côtés. Poser boutons-pression.

26

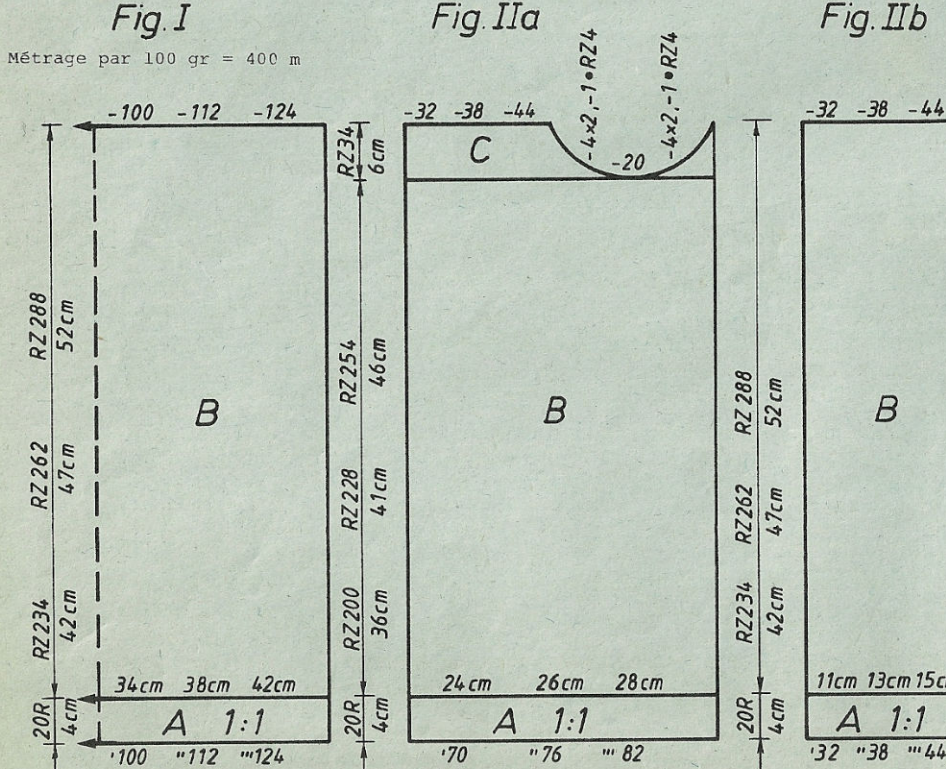

Schéma



2 R $\frac{N}{AX}$ bleu
 2 R $\frac{N}{AX}$ bleu
 2 R $\frac{N}{AX}$ jaune
 2 R $\frac{N}{AX}$ jaune

	Fig. I			Fig. IIb		
	92	104	116	92	104	116
72	72	72	72	72	72	72
136	136	136	136	136	136	136
.A
100	112	124	32	38	44	.B
60	63	66	60	63	66	cm
195	195	195	195	195	195	tour de poitrine
.C
7	7	7	7	7	7	cm
6	6	6	6	6	6	cm
38	38	38	38	38	38	cm
100	112	124	32	38	44	cm
60	63	66	60	63	66	cm
.	cm
42	47	52	42	47	52	tour de poitrine
46	51	56	46	51	56	cm
0	0	0	0	0	0	longueur totale

Fig. III

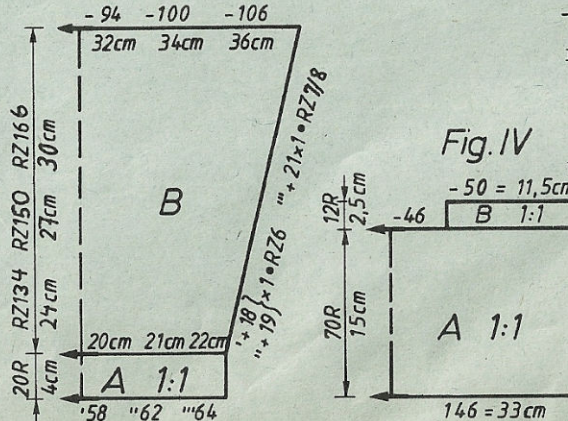


	Fig. III		
	92	104	116
72	72	72	
136	136	136	
.	.	.A	
58	62	64	
20	21	22	
20	21	22	
195	195	195	
.	.	.C	
7	7	7	
6	6	6	
38	38	38	
94	100	106	
18	19	19	
18	19	19	
23	27	30	
30	38	41	
0	0	0	

Fig. IV

9 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 400 m

Pullover et pantalons à bretelles

Taille: stature 62/80/92 cm
Fournitures: laine moyenne : 145 - 210 gr bleu clair, 140 - 205 gr blanc, 5 boutons.
Grandeur de mailles: dessin = 6, bord-côtes = 4
Echantillon: 100 m = 40 cm, 100 CR = 14 cm
Dessin: dessin à jetés selon schéma, bord-côtes 1:1

Fig. I : dos

A = montage tubulaire en blanc pour 1:1, tric. 4 rgs puis bleu clair. B = tric. en dessin selon schéma. C = rabattre à droite, transf. le reste des m. pour 1:1. 8 rgs bleu clair. 4 rgs blanc. Rabattre souplement.

Fig. II: devant

A = comme pour fig. I. B = tric. dessin selon schéma. C = div. travail, metre côté gauche sur peigne reporteur. Noter position des poussoirs. Cont. à tricoter en dim. à gauche pour encolure de l'extérieur des deux côtés mettre la 4ème m. sur la 5ème, la 5ème sur la 6ème, la 7ème sur la 8ème, pour une boutonnière. D = transf. m. pour 1:1, tric. comme C, fig. I. Remettre côté gauche sur aiguilles, cont. à tric. dessin en dim. à droite pour encolure.

Rabattre souplement.

Fig. III : manches, tric. 2 fois

A = montage tubulaire en blanc pour 1:1, tric. 4 rgs puis cont. en bleu clair. B = cont. à tric. dessin selon schéma tout en augmentant des deux côtés. Rabattre souplement.

Fig. IXa : pantalons, dos

A = montage tubulaire en blanc pour 1:1, tric. 4 rgs puis tric. en bleu clair. B = tric. dessin selon schéma, noter position des poussoir au début. Tric. tout droit. Mettre première jambe sur peigne reporteur. Pour la 2ème jambe, faire montage à partir de la 3ème aig. à gauche. Veiller au dessin. Tric. section A + B. C = mettre jambe droite à côté de la jambe gauche à une distance de 4 aig. Faire montage sur les aiguilles vides et cont. tout droit. D = transf. m. pour 1:1, tric. bleu clair. Puis rgs 12 à 16 en blanc. Rabattre souplement.

Fig. IXb : pantalon, devant

A + B = comme fig. IXa. C = comme fig. IXa mais tenir compte d'un autre nombre de rangs. D = comme fig. IXa.

Fig. II

Programmes FORM COMPUTER
 fig. I, II, III sont comme no 1, page 10
 fig. IXa + IXb sont comme no 2, page 4

Fig. I



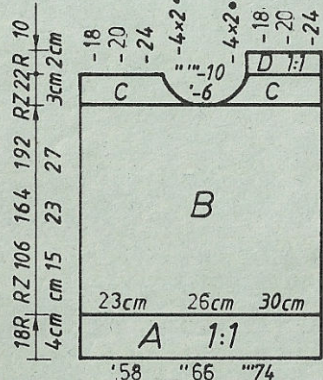


Fig. III

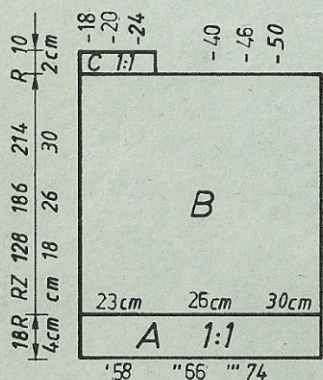

Bretelles: tric. 2 fois



Montage tubulaire pour 1:1 en bleu clair avec 13 aig, 120/200/204 rgs, 10 rgs avant le dernier rg, faire 1 boutonnière en mettant la 7ème m. sur l'aig. voisine.

Tour de cou: Montage tubulaire en blanc pour 1:1 avec 80 m, tric. 4 rgs puis 8 rgs bleu clair, dans le 4ème rg à droite mettre la 5ème m. sur la 6ème pour une boutonnière. Quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer épaule droite. Poser tour de cou m. à m. à points arrières en défaisant fil contrastant. Poser manches. Fermer coutures des manches et des côtés au point matelas. Coudre boutons sur l'épaule droite. Retenir légèrement l'arrière des pantalons au moment de les coudre devant. Fermer légèrement l'arrière au point matelas. Ourler la ceinture à l'intérieur. Coudre les bretelles derrière et devant les fermer avec 2 boutons.

Si vous tricotez avec Carte Deco mettre le chariot sur AX → le Deco sur 2.

Schéma

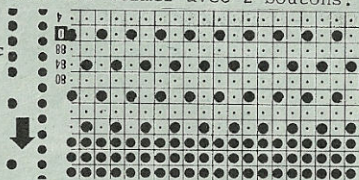

carte perforée pour modèles no 9, 16, 17 18 , 21

2 R GX AX ← blanc

2 R GX N bleu clair

Fig. IXb


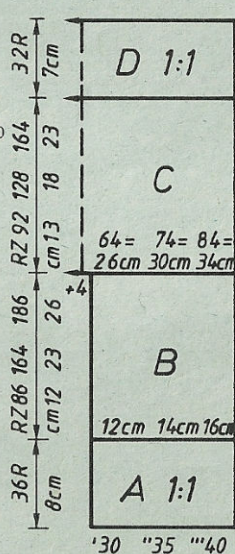


Fig. IXa

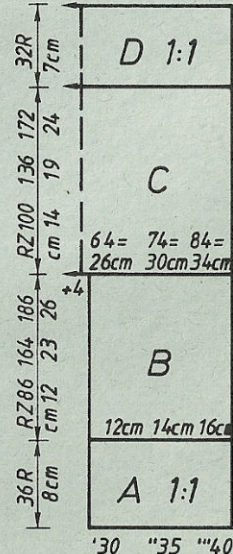

22 Chiffres clignotants:

- 6: mettre du côté droit 9 m. sur peigne reporteur et rab. nombre de m. ind.
- 7: rab. toutes les m. restantes à gauche, monter à droite m. du peigne reporteur aux aiguilles

92 104 116 FIG IIA

72	72	72	
136	136	136	A
.	.	.	B
70	76	82	Tour de
60	63	66	cm poi-
195	195	195	trine
.	.	.	C
7	7	7	
6	6	6	
38	38	38	
70	76	82	Tour de
60	63	66	cm poi-
.	.	.	trine
36	41	46	
46	51	56	cm lon-
.	.	.	gueur de
65	65	65	total
1	1	1	
71	71	71	
248	248	248	
128	128	128	
141	141	141	
255	255	255	
65	65	65	
130	130	130	
10	10	10	
67	67	67	
191	191	191	
130	130	130	
10	10	10	
65	65	65	
1	1	1	
0	0	0	

23 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 400 m

Pullover à rayures

Taille:

stature 92/104/116 cm

Fournitures:

laine moyenne: 110/130/160 gr bleu et 80/95/110 gr turquoise

Grandeur de mailles:

dessin = 6, bord-côtes = 4/2

Echantillon:

100 m = 32,5 cm, 100 CR = 21,5 cm Séquence des couleurs:

Dessin:

côte perlée en 1:1, bord-côtes 1:1. 14 rgs bleu
14 rgs turquoise

Fig. I : dos

A = montage tubulaire pour 1:1. B = côte perlée, tric. tout droit, rabattre.

Fig. II : devant

A = montage tubulaire pour 1:1. B = tric. tout droit en côte perlée. C = div. travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur. Cont. à tric. dessin à droite en dim. à gauche pour encolure. rabattre souplement. Remettre côté gauche sur aig., cont. à tric. dessin en dim. à droite pour encolure. Rabattre soupl.

Fig. III : manches, tric. 2 fois

A = montage tubulaire pour 1:1. B = tric. en côte perlée en augm. des deux côtés. Rabattre souplement.

Tour de cou: montage tubulaire pour 1:1 avec 140 aig. tric. 16 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Coudre bordure m. à m. à points arrières autour de l'encolure en défaisant fil contrastant. Poser manches. Fermer coutures des manches et des côtés.

Fig. I

	92	104	116
	86	86	86
	130	130	130
	.	.	.
	.	.	.
	98	110	124
	60	63	66
	.	.	.
	195	195	195
	.	.	.
	7	7	7
	4	4	4
	38	38	38
	98	110	124
	60	63	66
	.	.	.
	27	31	35
	31	35	39
	.	.	.
	0	0	0

Fig. II

	92	104	116
	86	86	86
	130	130	130
	.	.	. ^A
	.	.	. ^B
	98	110	124
	60	63	66
	.	.	.
	195	195	195
	.	.	. ^C
	7	7	7
	4	4	4
	38	38	38
	98	110	124
	60	63	66
	.	.	.
	18	22	26
	31	35	39
	.	.	.
	226	226	226
	7	7	7
	14	14	14
	71	71	71
	176	176	176
	186	186	186
	129	129	129
	191	191	191
	128	128	128
	128	128	128
	3	3	3
	0	0	0




Fig. III

	92	104	116
	86	86	86
	130	130	130
	.	.	. ^A
	.	.	. ^B
	66	68	70
	21	22	23
	21	22	23
	195	195	195
	.	.	. ^C
	7	7	7
	4	4	4
	38	38	38
	86	92	98
	18	19	19
	18	19	19
	18	23	26
	30	38	41
	.	.	. ^{cm}
	0	0	0
	.	.	. ^{cm}
	.	.	. ^{cm}

Fig. I

Fig. II

Fig. III

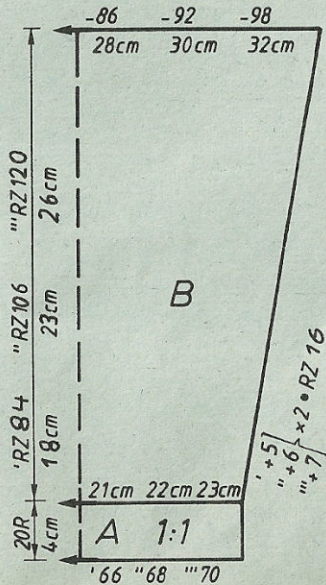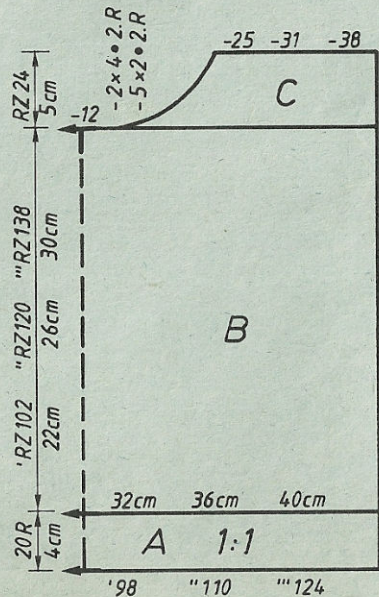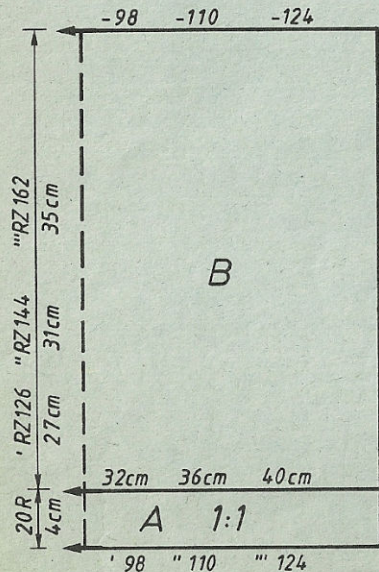

24 DUOMATIC 80/S

Pullover à col roulé

Taille: stature 92/104/116 cm
 Fournitures: laine moyenne: 100/130/160 gr brun et 80/110/140 gr blanc
 Grandeur de mailles: dessin = fonture avant 6 1/2, fonture arr. 4 1/2, bord-côtes, col = 4/2
 Echantillon: 100 m = 40 cm, 100 CR = 19 cm
 Dessin: dessin à jetés selon schéma bord-côtes 1:1

Fig. I : dos
 A = montage tubulaire pour 1:1, brun. B = transf. m selon schéma, cont. à tric.. C = dim. des deux côtés pour raglan rabattre souplement.

Fig. II : devant
 A + B = comme pour fig. I. C = dim. des deux côtés pour raglan. D = div. travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur. Cont. à droite, dim. à gauche pour encolure, à droite pour raglan. Remettre côté gauche sur aiguilles et tric. en sens inverse.

Fig. III : manches, tric. deux parties en sens inverses l'une de l'autre
 A = montage tubulaire pour 1:1, brun. B = transf. m. selon schéma, cont. à tric. en augm. des deux côtés. C = dim. pour raglan. D = dim. à droite pour encolure, à gauche pour raglan.

Col roulé: montage tubulaire pour 1:1, brun, avec 96/110/104 m, tric. 50 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Poser manches Poser col roulé m. à m. à points arrières sur l'encolure en défaisant fil contrastant. Fermer coutures des côtés et des manches au point matelas.

Métrage par 100 gr = 400 m

Schéma:

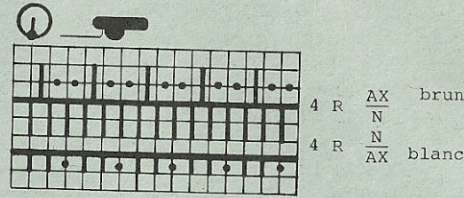


Fig. III

	92	104	116
76	76	76	
160	160	160	
.	.	.	A
.	.	.	B
52	60	60	
21	24	24	
21	24	24	
195	195	195	


Fig. II

	92	104	116
76	76	76	
160	160	160	
.	.	.	A
.	.	.	B
80	90	100	
60	63	66	
.	.	.	cm tour de poitrine
195	195	195	
.	.	.	C
7	7	7	
5	5	5	
38	38	38	
80	90	100	
60	63	66	
.	.	.	cm tour de poitrine
19	23	26	
38	44	49	
.	.	.	cm longueur totale
228	228	228	
144	144	144	
191	191	191	
145	147	150	
27	33	37	
68	68	69	
160	168	168	
174	182	179	
175	183	191	
5	5	129	
0	0	8	
		0	

Fig. I

	92	104	116
76	76	76	
160	160	160	
.	.	.	A
.	.	.	B
80	90	100	
60	63	66	
.	.	.	cm tour de poitrine
195	195	195	
.	.	.	C
7	7	7	
5	5	5	
38	38	38	
80	90	100	
60	63	66	
.	.	.	cm tour de poitrine
19	23	26	
38	44	49	
.	.	.	cm longueur totale
100	100	100	
144	144	144	
191	191	191	
145	148	151	
33	38	43	
0	0	0	

Fig. III

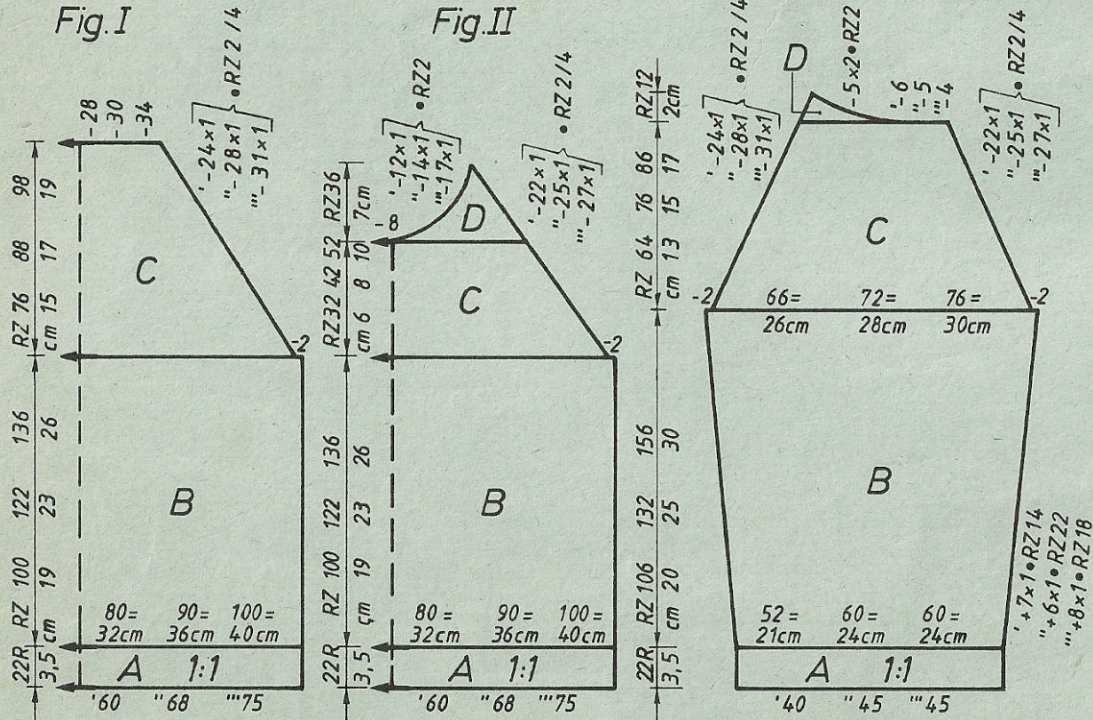

28 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 400 m

Jaquette

Taille: tour de hanches 89/95/101 cm
Fournitures: 830 - 910 gr laine moyenné. 7 boutons-pression.
Grandeur de mailles: dessin = 6, bord-côtes = 4v2
Echantillon: 100 m = 27,5 cm, 100 CR = 26 cm
Dessin: dessin à jetés selon schéma, bord-côtes 1:1.

Fig. I : dos
 A = mont. tub. côte bonneterie. B = tricoter
 dessin selon schéma. C = dim. des deux côtés, rabattre souplement.
Fig. IIa : devant droit
 A = mont. tub. côte bonneterie B = tricoter


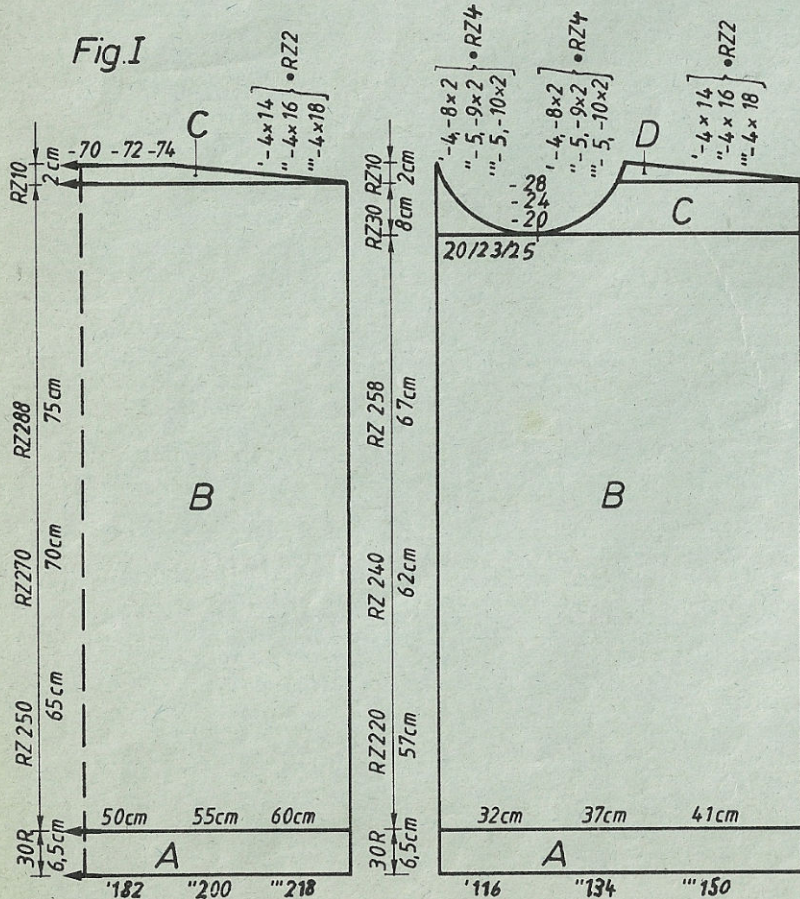


Fig. IIb

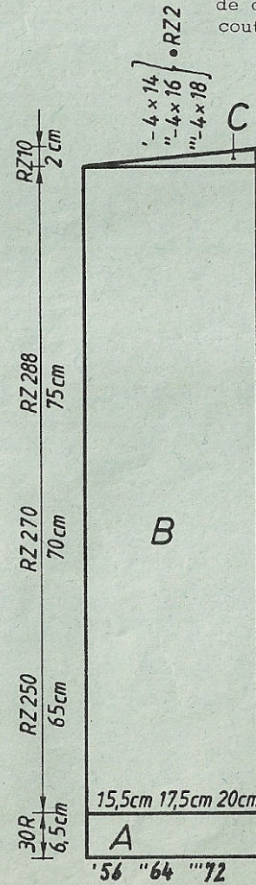

dessin selon schéma. C = div. trav. mettre 20/23/25 m à partir de gauche sur peigne reporteur. Noter position des poussoirs et des rangs. Cont. à tric. à droite en dessin en dim. pour encolure. D = dim. à droite pour biais d'épaules. Remettre côté gauche sur aiguilles, dim. à droite pour encolure, cont. à tric. dessin.

Fig. IIb : devant gauche
 A = mont. tub. côte bonneterie B = tricoter
 dessin selon schéma. C = dim. à gauche pour biais d'épaules.

Fig. III : manches, tric. deux fois
 A = montage tubulaire pour 1:1 B = tricoter
 dessin selon schéma en augmentant des deux côtés, rabattre souplement
 Bande de fermeture: tric. deux fois

Mont. tub. côte bonneterie avec 20 aig. 324/346/370 rgs. rabattre.
 Tour de cou: montage tubulaire pour 1:1 avec 200/210/220 aig., tric. 18 rgs, quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.
Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide.
 Coudre bandes sur les devant. Fermer épaules au point matelas. Poser tour de cou à points arrières m. à m. en défaisant fil contrastant. Fermer coutures des manches et des côtés- Poser boutons-pression.

Programmes FORM COMPUTER
 suite voir page 23

Schéma




Fig. III

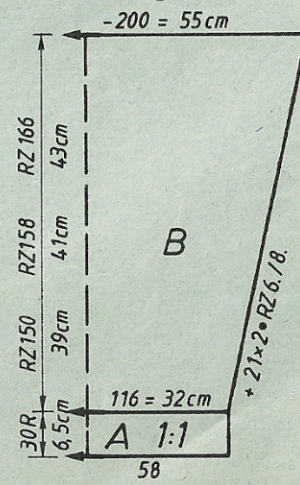


	Fig. I		
	34	38	42
104	104	104	104
110	110	110	110
.	.	.	.A
182	200	218	.B
89	95	101	.
195	195	195	cm tour de hanches
.	.	.	.
7	7	7	.C
8	8	8	.
38	38	38	.
182	200	218	cm tour de hanches
89	95	101	.
.	.	.	cm longueur de hanches
65	70	75	.
74	79	84	cm longueur totale
98	98	98	.
189	189	189	.
177	187	193	.
0	0	0	.

Fig. III
 34 - 42

104
 110
 .A
 .B
 116
 32
 32
 195
 .C
 7
 8
 38
 200
 30
 30
 39
 59
 cm longueur de
 0 manches

27 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 400 m

Jupe

Taille: tour de hanches 89/95/101 cm.
 Fournitures: 570 - 660 gr laine moyenne, élastique à boutons
 Grandeur de mailles: 2:2 = 4V2
 Echantillon: 100 m = 26,5 cm, 100 rgs = 19 cm
 Dessin: 2:2.

Fig. VII + VIII: jupe, devant et derrière


A = montage tubulaire pour 2:2, tric. tout droit. B = transf. 1 m. sur 2 sur l'aig. voisine, mettre aig. vides hors travail, tric. tout droit. Rabattre.
 Montage: Epingler les deux côtés selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer coutures des côtés au point matelas en laissant ouvert 30 cm à partir du haut. Faire un ourlet à l'intérieur sur la partie 1:1. Glisser élastique et poser bouton.

Fig.VII + VIII

34	38	42	
76	76	76	
106	106	106	A
.	.	.	B
180	190	202	
89	95	101	cm tour de hanches
.	.	.	
55	55	55	
99	99	99	
180	190	202	
89	95	101	cm tour de hanches
.	.	.	
79	79	79	
73	73	73	
.	.	.	cm longueur de jupe
0	0	0	

Chiffre clignotant:

7: monter sur l'aiguille voisine une maille sur deux

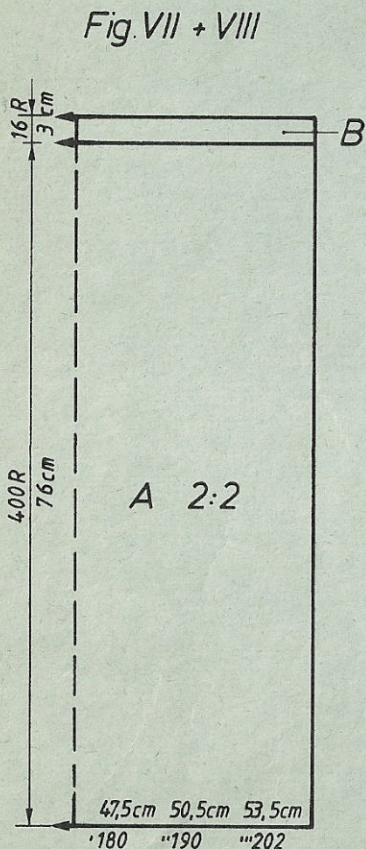

28

Fig.IIb

34	38	42
104	104	104
110	110	110
.	.	.
56	64	72
89	95	101
.	.	.
195	195	195
.	.	.
7	7	7
8	8	8
38	38	38
56	64	72
89	95	101
.	.	.
65	70	75
74	79	84
.	.	.
66	66	66
189	189	189
177	187	193
65	65	65
5	5	5
0	0	0

Fig.IIa

34	38	42
104	104	104
110	110	110
.	.	.A
.	.	.B
116	134	150
89	95	101
.	.	cm tour de hanches
195	195	195
.	.	.C
7	7	7
8	8	8
38	38	38
56	64	72
89	95	101
.	.	cm tour de hanches
65	70	75
74	79	84
.	.	cm longueur totale
66	66	66
189	189	189
177	187	193
65	65	65
1	1	1
70	70	70
184	184	184
141	143	149
161	169	169
191	191	191
137	139	141
11	11	11
69	69	69
7	7	7
8	8	8
253	253	253
66	66	66
177	187	193
66	66	66
7	7	7
13	13	13
68	68	68
161	169	169
191	191	191
137	139	141
11	11	11
0	0	0

Chiffres clignotants: fig. IIa

7 : mettre à gauche 20,23,25 m sur peigne reporteur

8 : rabattre toutes les m. restantes, monter à gauche m. du peigne reporteur aux aiguilles

TABLE DE MATIERES

No. de modèle		Modèle	Page
1	FC	Pullover et pantalon	10
2	FC	Pullover et pantalon	4
3	FC	Nid d'ange	6
4	FC	Pullover pour bébé	16
5	FC	Pullover et pantalon	14
6	FC	Pullover et pantalon	7
7	FC	Jaquette et pantalon	18
8	FC	Overall	11
9	FC	Pullover et pantalon à bretelles	27
10	FC	Jaquette à capuchon	20
11	FC	Pantalon	15
12	FC	Pullover et pantalon	22
13	FC	Overall	24
14	FC	Pullover et pantalon	12
15	FC	Pantalon et pullover	8
16		Chaussettes	23
17		Moufles	25
18		Bonnet	9
19		Bonnet	5
20		Echarpe	13
21		Chaussons	19
22	FC	Jaquette à col marin	26
23	FC	Pullover à rayures	28
24	FC	Pullover à col roulé	29
25	FC	Pantalon	21
26	FC	Pullover	17
27	FC	Jupe	31
28	FC	Jaquette	30