

## Automatic III

Prozida pela:

KNITAX ARGENTINA S.A.  
Buenos Aires

PONTOS CROCHÉ

**tecer com**



**...um prazer ponto por ponto!**

# Automatic III

PONTOS, PONTINHAS, GALÕES E FLORES

Administração:  
Rua Venezuela, 3854  
1603 - Villa Martelli  
Buenos Aires - Argentina  
e nos revendedores autorizados do País.





Produzida pela:  
**KNITTAX ARGENTINA S.A.**  
Buenos Aires

## ESCLARECIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESSES PONTOS


- A: Nos pontos croché, se repete o esquema em toda largura da máquina.
- B: Nas "pontas de croché", galões e flores, se enfia o fio somente nas agulhas conforme indicam os símbolos do esquema.
- C: Ao começar a tecer; o carro deve estar sempre no lado direito, salvo que os símbolos do esquema indiquem o contrário. Por exemplo: PONTO CROCHÉ Nº 9.
- D: Nos pontos croché: contar UMA CARREIRA sempre que a ponta do fio ficar no outro extremo da máquina.
- E: A tensão deve ser regulada de acordo com o ponto e espessura do fio a ser usado; em geral se usam as tensões de 1 à 3.

### PONTOS RENDADOS TIPO CROCHÉ:

Significado dos Símbolos:

-  ponto avêso (agulha em trabalho)
-  agulha não ocupada (fica em posição de tecer)
-  agulha em posição fora de trabalho
-  agulha em posição de descanso

## ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SÍMBOLOS DO ESQUEMA



1ª carreira: se tece da direita para esquerda.


- a) Do lado do carro, deixar 2A em trabalho e restantes em descanso; tecer 8C.
- b) lado contrário carro, botar 2A em trabalho (sempre as 2A seguintes às que estão em trabalho). Tecer 1C.
- c) Lado contrário carro, botar 2A em descanso. Com as 2A que restam em trabalho, tecer 7C (o carro ficará do lado direito).
- d) Repetir continuamente os itens B e C, até terminar a carreira. Quer dizer: até que restem os últimos 2 pontos em trabalho e com essas 2A tecer 12C ao invés de 7 (o carro ficará lado esquerdo).

2ª Carreira: se tece da esquerda para direita.

- e) Repetir continuamente os itens B até D, ou seja, terminada a carreira, o carro ficará à direita.
- f) Repetir depois continuamente a 1ª e 2ª carreira.



## ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SÍMBOLOS DO ESQUEMA



- 1ª Carreira: Se tece da direita para esquerda.
- Lado do Carro, deixar 4A em trabalho e resto em descanso. Tecer 6C.
  - Lado contrário carro, botar 2A em trabalho (as 2A seguintes às que estão em trabalho). Tecer 1C.
  - Lado contrário carro, botar 2A em descanso. Tecer 5C. Carro fica direita.
  - Repetir continuamente os ítems B e C até terminar a carreira. Quer dizer: até restarem os últimos 2 pontos em trabalho e, com essas 2A tecer 6C, em lugar de 5 (carro ficará esquerda).
- 2ª Carreira: se tece da esquerda para direita.
- Repetir continuamente ítems A até D, ou seja, terminada a carreira o carro ficará à direita.
  - Repetir continuamente a 1ª e 2ª carreira.

## ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SÍMBOLOS DO ESQUEMA



1ª Carreira: se tece da direita para esquerda.

- a) Lado carro: deixar 2A em trabalho e resto em descanso. Tecer 2C.
- b) Lado contrário carro, botar 2A em trabalho (as 2A seguintes às que estão em trabalho). Tecer 1C.
- c) Lado contrário botar 2A descanso. Tecer 1C.
- d) Repetir continuamente os itens B e C, até terminar a carreira. Ou seja: até que restem as 2 últimas agulhas em trabalho e com elas, tecer 2C, ao invés de 1C (o carro ficará à esquerda).

2ª Carreira: se tece da esquerda para direita

- e) Repetir continuamente os itens B até D, quer dizer, terminada a carreira, o carro ficará à direita.
- f) Repetir continuamente a 1ª e 2ª carreira.



## ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SÍMBOLOS DO ESQUEMA



1ª Carreira: Se tece da direita para esquerda.

- a) Lado carro, deixar 1A em trabalho e resto em descanso. Tecer 1C.
- b) Lado carro, enganchar o fio na primeira agulha que está em descanso. Tecer 2C.
- c) Repetir o item B 5x mais. Quer dizer: dar 6 enganchadas com o fio na mesma agulha (o carro fica à esquerda).
- d) Botar todas as agulhas em descanso e retornar o carro.
- e) Botar em trabalho a agulha que tem as 6 enganchadas e, com a mão tece esse ponto 2 vezes (porém botando o fio dentro da lingueta da agulha da direita e da esquerda). Deixar a agulha em trabalho.
- f) Tecer 1 carreira.
- g) Repetir continuamente os itens B até F até terminar a carreira, ou seja, até que fique a última agulha em trabalho e, com ela tecer 1C. O carro ficará à esquerda.

2ª Carreira: se tece da esquerda para direita.

- h) Repetir continuamente os itens A até G. Quer dizer: terminada a carreira, o carro ficará à direita.
- i) Repetir continuamente a 1ª e 2ª carreira.

ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SIMBOLOS DO ESQUEMA



1ª Carreira: se tece da direita para esquerda.

- a) Do lado do carro deixar 2A em trabalho e as restantes em descanso. Tecer 2C.
- b) Lado contrário do carro, botar 1A em trabalho. Tecer 2C.
- c) Lado contrário carro, botar 1A p/trabalho. Tecer 1C (carro ficará lado esquerdo).
- d) Lado contrário carro, botar 2A p/descanso. Tecer 1C.
- e) Repetir continuamente itens B e C, até terminar a carreira. Quer dizer: até que fiquem os 2 últimos pontos em trabalho (carro ficará lado esquerdo).

2ª Carreira: se tece da esquerda para direita.

- f) Repetir continuamente itens A até E. Quer dizer: terminada a carreira, o carro fica à direita.
- g) Repetir agora continuamente a 1ª e 2ª carreira.



## ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SIMBOLOS DO ESQUEMA



- 1ª Carreira: se tece da direita para esquerda.
- a) Lado do carro, deixar 2A em trabalho e restante em descanso. Tecer 2C.
  - b) Lado contrário carro, botar 1A em trabalho. Tecer 1C.
  - c) Lado contrário carro, botar 1A em descanso. Tecer 1C.
  - d) Repetir continuamente itens B e C, até terminar a carreira, ou seja, até ficarem as últimas 2A em trabalho (carro ficará lado esquerdo).
- 2ª Carreira: se tece da esquerda para direita.
- e) Botar todas agulhas p/trabalho. Tecer 1C.
- 3ª Carreira: se tece da direita p/esquerda.
- f) Com todas agulhas em trabalho, tecer 1C.
  - g) Repetir continuamente a 1ª, 2ª e 3ª carreiras.

ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SÍMBOLOS DO ESQUEMA




1ª Carreira: Se tece da direita para esquerda.

- a) Lado do carro deixar 1A em trabalho e restante em descanso. Tecer 4C.
- b) Lado contrário do carro botar 1A em trabalho. Tecer 1C.
- c) Lado contrário do carro botar 1A em descanso. Tecer 3C.
- d) Repetir continuamente os itens B e C, até terminar a carreira, ou seja, até que fique a última agulha em trabalho (carro ficará lado esquerdo).

2ª Carreira: se tece da esquerda para direita.

- e) Repetir continuamente os itens A até D, ou seja, terminada a carreira o carro ficará do lado direito.
- f) Repetir continuamente a 1ª e 2ª carreira.

ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SÍMBOLOS DO ESQUEMA  
(Iniciando e terminando com 2A)

1ª Carreira. Se tece da direita para esquerda.

- a) Lado do carro deixar 2A em trabalho e resto em descanso. Tecer 1C.
- b) Lado do carro, enganchar o fio na 1ªA em descanso. Tecer 2C.
- c) Repetir o item B por 7x mais, quer dizer, num total de 8 "enganchadas" na mesma agulha (carro ficará no lado esquerdo).
- d) Botar em trabalho essa agulha c/B enganchadas e, com a mão, tecer esse ponto 2x, deixando depois a agulha em trabalho.
- e) Com os 3 pontos em trabalho, tecer 1C.
- f) Lado contrário do carro, botar 2A em trabalho. Tecer 1C.
- g) Lado contrário carro, botar 3A em descanso e no lado do carro enganchar o fio na primeira agulha em descanso. Tecer 2C.
- h) Repetir continuamente os itens de C até G, até terminar a carreira, quer dizer, até ficarem as últimas 2A em trabalho (carro ficará lado esquerdo).

2ª Carreira. se tece da esquerda para direita.

- i) Repetir continuamente os itens de A até H, ou seja, terminada a carreira o carro ficará no lado direito.
- j) Repetir continuamente a 1ª e 2ª carreira.



## ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SIMBOLOS DO ESQUEMA



(Carro à esquerda)

Nota: o número de agulhas que se faz enfição terá que ser divisível por 3.

**1ª Carreira.** Se tece da esquerda para direita.

- a) Lado do carro deixar 1A em trabalho, e restante em descanso. Tecer 2C.
- b) Lado contrário do carro botar 1A em trabalho e tecer 1C.
- c) Lado contrário carro botar 1A em descanso. Tecer 1C.
- d) Repetir continuamente ítems B e C até terminar a carreira, ou seja, até que a última agulha fique em trabalho (carro ficará no lado direito).

**2ª Carreira:** Se tece da direita para esquerda.


- e) Repetir continuamente os ítems A até E. Terminada a carreira carro ficará a esquerda.

**3ª Carreira:** Tecer da esquerda para direita.

- f) Repetir novamente a 1ª carreira.

**4ª Carreira:** Tecer da direita para esquerda.

- g) Lado do carro deixar 1A em trabalho e resto em descanso. Tecer 2C.

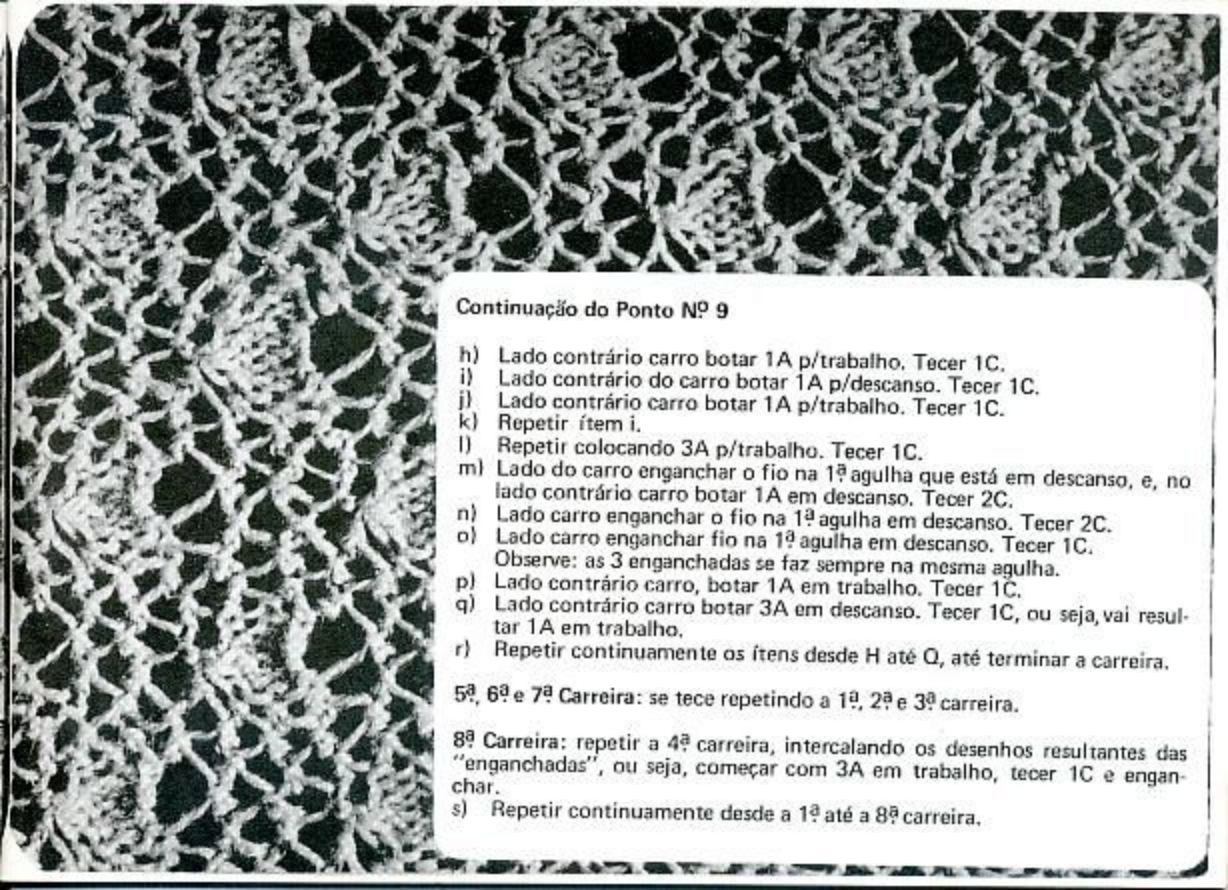

Continuação do Ponto Nº 9

- h) Lado contrário carro botar 1A p/trabalho. Tecer 1C.
- i) Lado contrário do carro botar 1A p/descanso. Tecer 1C.
- j) Lado contrário carro botar 1A p/trabalho. Tecer 1C.
- k) Repetir ítem i.
- l) Repetir colocando 3A p/trabalho. Tecer 1C.
- m) Lado do carro enganchar o fio na 1ª agulha que está em descanso, e, no lado contrário carro botar 1A em descanso. Tecer 2C.
- n) Lado carro enganchar o fio na 1ª agulha em descanso. Tecer 2C.
- o) Lado carro enganchar fio na 1ª agulha em descanso. Tecer 1C.  
Observe: as 3 enganchadas se faz sempre na mesma agulha.
- p) Lado contrário carro, botar 1A em trabalho. Tecer 1C.
- q) Lado contrário carro botar 3A em descanso. Tecer 1C, ou seja, vai resultar 1A em trabalho.
- r) Repetir continuamente os ítems desde H até Q, até terminar a carreira.

5ª, 6ª e 7ª Carreira: se tece repetindo a 1ª, 2ª e 3ª carreira.

8ª Carreira: repetir a 4ª carreira, intercalando os desenhos resultantes das "enganchadas", ou seja, começar com 3A em trabalho, tecer 1C e enganchar.

s) Repetir continuamente desde a 1ª até a 8ª carreira.



## ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SÍMBOLOS DO ESQUEMA



1ª Carreira: Se tece da direita para esquerda.

- a) Lado do carro deixar 1A em trabalho e resto em descanso. Tecer 2C.
- b) Lado contrário carro, botar 1A p/trabalho. Tecer 1C.
- c) Lado contrário carro, 1A em descanso. Tecer 1C.
- d) Repetir continuamente os itens B e C, até terminar a carreira, ou seja, até ficar a última agulha em trabalho (carro ficará à esquerda).

2ª Carreira: se tece da esquerda para direita.

- e) Repetir continuamente itens A até D, ou seja, terminada a carreira, carro ficará à direita.
- f) Repetir continuamente a 1ª e 2ª carreira.

ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SÍMBOLOS DO ESQUEMA  
(Começando e terminando com 3A)




1ª Carreira: Tecer da direita para esquerda.

- a) Lado carro deixar 1A em trabalho e resto em descanso. Tecer 2C.
- b) Lado contrário botar 1A em trabalho. Tecer 2C.
- c) Repetir ítem B.
- d) Repetir ítem B, porém tecendo 1C.
- e) Lado contrário botar 3A p/descanso. Tecer 3C.
- f) Repetir ítem D.
- g) Lado contrário carro botar 1A em descanso. Tecer 1C.
- h) Repetir continuamente ítems B até G, até terminar a carreira, ou seja, até que restem as 3 últimas agulhas em trabalho (carro ficará à esquerda).

2ª Carreira: Tecer da esquerda para direita.

- i) Repetir continuamente ítems A até H, ou seja, terminada a carreira, restam 3A em trabalho e o carro fica à direita.
- j) Repetir continuamente a 1ª e 2ª carreira.

ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SÍMBOLOS DO ESQUEMA  
(Começando e terminando com 2A).



Observar: todo o grupo de 2A tem que ser de números pares.

- 1ª Carreira: Tecer da direita para esquerda.
- Lado carro deixar 2A em trabalho e resto em descanso. Tecer 1C.
  - Lado carro enganchar o fio na 1ª agulha em descanso. Tecer 2C.
  - Repetir ítem b 4X mais. Ou seja: fazer 5 enganchadas sobre a mesma agulha (carro fica à esquerda).
  - Botar em trabalho a agulha com as 5 "enganchadas", e com a mão, tecer esse ponto 2X, deixando a agulha em trabalho.
  - Lado contrário carro botar 2A em descanso. Tecer 1C.
  - Lado contrário, botar 2A em trabalho. Tecer 1C.
  - Lado contrário, 1A em descanso. Tecer 1C.
  - Repetir F.
  - Lado contrário: 2A em descanso; e lado do carro enganchar o fio na 1ª agulha em descanso. Tecer 2C.
  - Repetir continuamente os ítems C até I, até terminar a carreira, ou seja, até que fiquem as últimas 2A em trabalho (carro fica à esquerda).
- 2ª Carreira: Tecer da esquerda para direita.
- Repetir continuamente ítems A até J, ou seja, terminada a carreira, ficam 2A em trabalho e o carro à direita.
  - Repetir continuamente a 1ª e 2ª carreira.



ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SÍMBOLOS DO ESQUEMA  
(Inicia e termina com 3 pontos)



- 1ª Carreira: Tecer da direita para esquerda.
- Lado do carro, 1A em trabalho e resto em descanso. Tecer 2C.
  - Lado contrário carro, 1A em trabalho. Tecer 2C.
  - Repetir B, porém tecendo 1C.
  - Lado carro enganchar fio na 1ª agulha em descanso. Tecer 2C.
  - Repetir ítem D 4X mais. Quer dizer; fazer 5 enganchadas na mesma agulha, e o carro ficando na esquerda.
  - Botar p/trabalho a agulha que tem as 5 enganchadas e com a mão, tecer 1X esse ponto e deixar a agulha em trabalho.
  - Lado contrário, 3A em descanso. Tecer 1C.
  - Repetir ítem C.
  - Lado contrário botar 1A p/descanso. Tecer 1C.
  - Repetir continuamente os itens B até I, até terminar a carreira, ou seja, até restarem as últimas 3A em trabalho, e o carro à esquerda.
- 2ª Carreira: Tecer da esquerda para direita.
- Repetir continuamente os itens A até J, ou seja, terminada a carreira restam 3A em trabalho e o carro à direita.
  - Repetir continuamente a 1ª e 2ª carreira.

ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SIMBOLOS DO ESQUEMA  
(as agulhas tem que ser divisíveis por 5)



1ª Carreira: Tecer da direita para esquerda.

- a) Lado carro, 2A em trabalho e resto em descanso. Tecer 6C.
- b) Lado contrário botar em trabalho a 2ª agulha (contando as agulhas que estão em descanso) ou seja, contando da direita para esquerda ficam 2A em trabalho; 1A em descanso; 1A em trabalho. Tecer 2C.
- c) Lado contrário, 4A em trabalho. Ou seja, ficam 7A seguidas em trabalho. Tecer 1C.
- d) Lado contrário botar 5A em descanso e, com as 2A que ficaram em trabalho, tecer 5C (carro ficará no lado direito).
- e) Repetir continuamente os itens B até D, até terminar a carreira, ou seja, até que restem as últimas 2A em trabalho e o carro à esquerda.

2ª Carreira: tecer da esquerda para direita.

- f) Repetir continuamente os itens A até E, ou seja, terminada a carreira ficarão 2A em trabalho e o carro à direita.
- g) Repetir continuamente a 1ª e 2ª carreira.

ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SÍMBOLOS DO ESQUEMA  
(Começa e termina com 2A)



1ª Carreira: tecer da direita para esquerda.

- a) Lado carro, 2A em trabalho e resto em descanso. Tecer 4C.
- b) Lado contrário, 1A em trabalho. Tecer 1C.
- c) Lado contrário, 2A em descanso. Tecer 1C.
- d) Repetir ítem B.
- e) Repetir C, porém com 1A em descanso.
- f) Repetir ítem D.
- g) Repetir ítem E.
- h) Repetir ítem F, porém com 2A em trabalho.
- i) Lado contrário: 1A em descanso. Tecer 3C, carro ficando à direita.
- j) Repetir continuamente ítems B até I, até terminar a carreira, ou seja, até restarem as últimas 2A em trabalho, com carro à esquerda.

2ª Carreira: tecer da esquerda para direita.

- k) Repetir continuamente os ítems A até J, ou seja, terminada a carreira ficam 2A em trabalho e o carro à direita.
- l) Repetir continuamente a 1ª e a 2ª carreira.



ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SÍMBOLOS DO ESQUEMA  
(Inicia e termina com 1A)



- 1ª Carreira: Tecer da direita para esquerda.
- a) Lado carro, 1A em trabalho e resto em descanso. Tecer 2C.
  - b) Lado contrário, 1A em trabalho. Tecer 1C.
  - c) Lado contrário, 1A em descanso. Tecer 1C.
  - d) Lado contrário, 1A em trabalho. Tecer 2C.
  - e) Repetir ítem B.
  - f) Lado contrário, 2A em descanso. Tecer 3C.
  - g) Repetir continuamente ítems B até F, até terminar a carreira, ou seja, até ficar a última agulha em trabalho, e o carro à esquerda.
- 2ª Carreira: Tecer da direita para esquerda.
- h) Repetir continuamente os ítems de A até G; terminando a carreira com o carro à direita.
  - i) Repetir continuamente a 1ª e 2ª carreira.

## ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SÍMBOLOS DO ESQUEMA

Observar: o nº de agulhas enfiadas tem que dar nº impar.



1ª Carreira: Tecer da direita para esquerda.

- a) Lado carro, deixar em trabalho a 1ª e 3ª agulha e resto em descanso. Tecer 6C.
- b) Lado contrário, botar 1A em trabalho, deixando 1A em descanso. Tecer 1C.
- c) Lado contrário, 1A em descanso (até o 1º ponto que está em trabalho contando da borda). Tecer 5C.
- d) Repetir continuamente os ítems B e C, até terminar a carreira, quer dizer, ao colocar a última agulha em trabalho, tecer 6C ao invés de 5C, com carro ficando à esquerda.


2ª Carreira: Tece da esquerda para direita.

- e) Lado carro, botar em trabalho a 2ª e 4ª agulha, ou seja, as primeiras duas agulhas que tem o fio retido; o resto em descanso. Tecer 6C.
- f) Repetir continuamente os ítems B e C, ou seja, terminada a carreira, ficará o carro à esquerda e o último ponto em descanso.
- g) Botar em trabalho a última agulha. Tecer 1C, carro ficará à direita.
- h) Repetir continuamente a 1ª e 2ª carreira.



**ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SÍMBOLOS DO ESQUEMA**

Observar o nº de agulhas que se enfia o fio, tem de ser divisíveis por 5, mais 4A.

**1ª Carreira:** tecer da direita para esquerda.

- a) Lado do carro, 2A em trabalho e resto em descanso. Tecer 8C.
- b) Lado contrário, 1A em trabalho. Tecer 1C.
- c) Lado contrário, 2A em descanso. Tecer 1C.
- d) Repetir o ítem B.
- e) Lado do carro, enganchar o fio na 1ª agulha em descanso. Tecer 2C.
- f) Repetir ítem E 3X mais, ou seja, fazer 4 enganchadas na mesma agulha, ficando carro à esquerda.
- g) Botar em trabalho a agulha com 4 enganchadas e, com a mão tecer esse ponto uma vez; deixando a agulha em trabalho.
- h) Repetir ítem C.
- i) Lado contrário, 2A em trabalho. Tecer 1C.
- j) Lado contrário, 1A em descanso e, do lado do carro, enganchar o fio na 1ª agulha em descanso. Tecer 2C.
- k) Repetir continuamente os ítems F até J, até terminar a carreira, ou seja, até ficarem as duas últimas agulhas em trabalho. Carro ficará à esquerda.

**2ª Carreira:** Tecer da esquerda para direita.

- l) Repetir continuamente os ítems A até K, quer dizer, terminada a carreira, o carro fica do lado direito.
- m) Repetir continuamente a 1ª e 2ª carreira.

## ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SÍMBOLOS DO ESQUEMA



1ª Carreira: Tecer da direita para esquerda.

- a) Lado carro, 3A em trabalho e resto em descanso. Tecer 1C.
- b) Lado carro enganchar o fio na 1ª agulha em descanso. Tecer 2C.
- c) Repetir ítem B 5X mais, ou seja, fazer 6 enganchadas com fio na mesma agulha. Observar: ao fazer a última enganchada, tecer 1C; com carro ficando à direita.
- d) Lado contrário, 3A em trabalho. Tecer 1C.
- e) Lado contrário, 3A em descanso e, no lado do carro, enganchar o fio na 1ª agulha em descanso. Tecer 2C.
- f) Repetir continuamente ítem C até terminar a carreira, quer dizer, até ter em trabalho as últimas 3A e com elas tecer 4C, sem dar as "enganchadas". O carro ficará à esquerda.

2ª Carreira: Tecer da esquerda para direita.

- g) Repetir os itens de A até F, quer dizer, terminada a carreira, carro ficará à direita.
- h) Repetir continuamente a 1ª e 2ª carreira.

ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SIMBOLOS DO ESQUEMA



- Lado contrário, 3A em descanso. Tecer 1C.
- Lado carro enganchar o fio na 1ª agulha em descanso. Tecer 2C.
- Repetir item B, 4X mais.
- Lado carro enganchar fio na 1ª agulha que está em descanso. Tecer 1C. Quer dizer: enganchar o fio 6X na mesma agulha (carro ficará à direita).
- Botar todas as agulhas em trabalho e tecer 1C.
- Lado contrário, 2A em descanso. Tecer 1C.
- Dos 3 pontos que estejam em trabalho, botar em descanso a agulha do meio, e tecer 3C.
- Botar todas as agulhas em trabalho. Tecer 1C. Carro ficará à direita.
- Repetir continuamente os itens A até H.



ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SÍMBOLOS DO ESQUEMA



- Lado contrário carro; 2A em descanso. Tecer 1C.
- Lado carro, enganchar fio na 1ª agulha em descanso. Tecer 2C.
- Repetir item B, 10X mais.
- Lado carro, enfiar fio na 1ª agulha em descanso. Tecer 1C. Quer dizer; fazer 12 enganchadas na mesma agulha, ficando carro na direita.
- Botar todas agulhas em trabalho. Tecer 1C.
- Lado contrário carro, 1A em descanso. Tecer 2C.
- Botar todas agulhas em trabalho. Tecer 1C.
- Repetir continuamente os itens A até G.

“bicos” em croché

AUTOMATIC III  
MOSTRUÁRIO

24

ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SÍMBOLOS DO ESQUEMA



- Tecer 2C.
- Lado do carro aumentar (enfiando fio) em 2A, deixando 1A fora de trabalho, segundo o esquema:
- Tecer 2C.
- Lado contrário carro, botar 2A em descanso. Tecer 10C.
- Lado contrário, botar em trabalho as agulhas que estão em descanso. Tecer 2C.
- Lado do carro, diminuir 2A. Quer dizer: com ponção simples, tirar o 1º e 2º ponto, montando-os no ponto imediato em trabalho. Tecer 2C.
- Repetir continuamente os itens B até F.



“bicos” em croché

AUTOMATIC III  
MOSTRUÁRIO

25

ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SIMBOLOS DO ESQUEMA



- Lado do carro, deixar 2A em trabalho e resto em descanso. Tecer 1C.
- Lado do carro, enganchar o fio na 1ª agulha em descanso. Tecer 2C.
- Repetir o item B, 7X mais. Quer dizer: enganchar o fio 8X na mesma agulha. Ao fazer a última “enganchada”, tecer 1C (o carro fica no lado direito).
- Botar todas as agulhas em trabalho. Tecer 1C.
- Lado contrário, botar 2A em descanso. Dos 3 pontos que ficam em trabalho, botar em descanso a agulha do meio. Tecer 4C.
- Botar todas as agulhas em trabalho. Tecer 1C.
- Repetir continuamente os itens A até F.

“bicos” em croché

AUTOMATIC III  
MOSTRUÁRIO


26

ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SÍMBOLOS DO ESQUEMA



- Lado carro, deixar 2A em trabalho e resto em descanso. Tecer 1C.
- Lado carro, enganchar o fio na 1ª agulha em descanso. Tecer 2C.
- Lado carro, enganchar o fio na 1ª agulha em descanso. Ao mesmo tempo com o ponção de 2A, tirar 2 pontos que estão em trabalho, transferindo-os (todos) um espaço para fora (ficarão 2A fora de trabalho). Tecer 2C.
- Lado do carro, enganchar o fio na 1ª agulha em descanso. Ao mesmo tempo transferir (como antes) as agulhas que estão em trabalho, um espaço para fora (ficando 3 agulhas fora de trabalho). Tecer 2C.

[Continua]

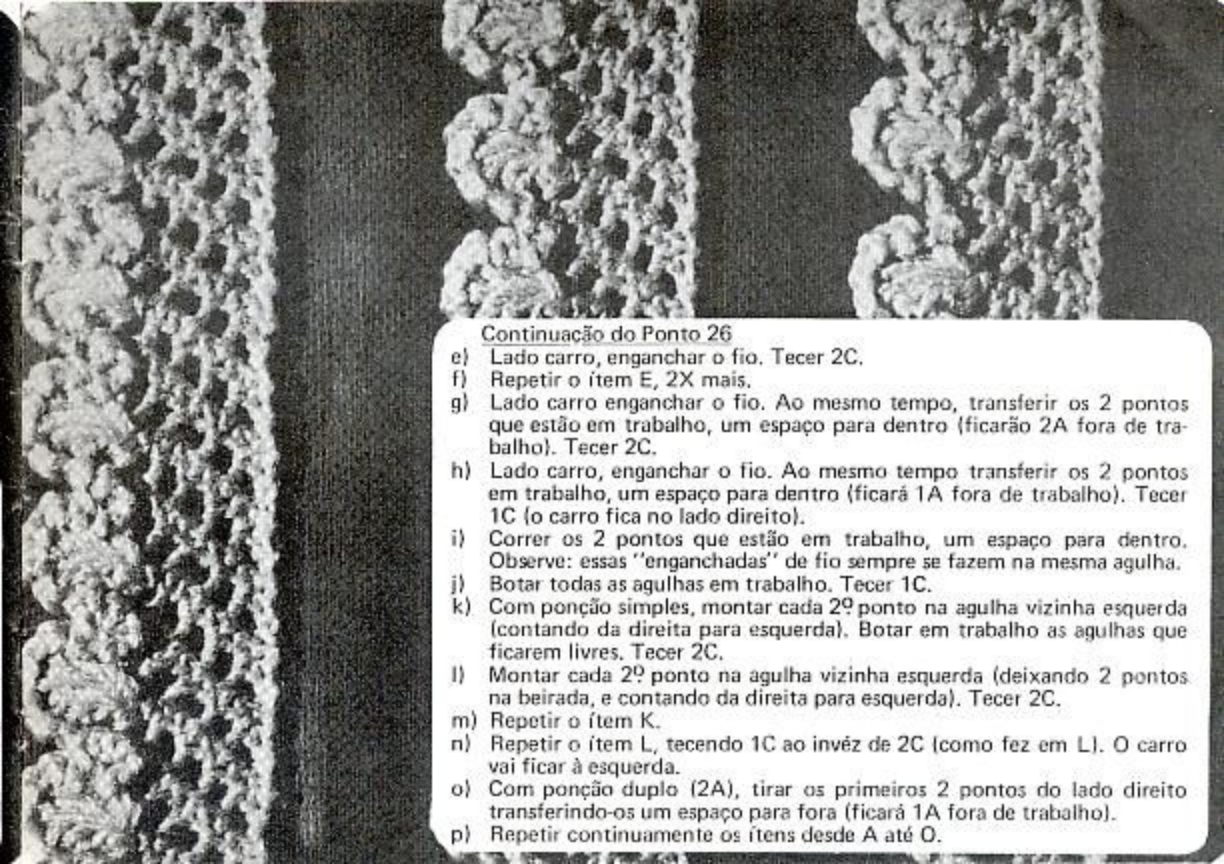

Continuação do Ponto 26

- e) Lado carro, enganchar o fio. Tecer 2C.
- f) Repetir o item E, 2X mais.
- g) Lado carro enganchar o fio. Ao mesmo tempo, transferir os 2 pontos que estão em trabalho, um espaço para dentro (ficarão 2A fora de trabalho). Tecer 2C.
- h) Lado carro, enganchar o fio. Ao mesmo tempo transferir os 2 pontos em trabalho, um espaço para dentro (ficará 1A fora de trabalho). Tecer 1C (o carro fica no lado direito).
- i) Correr os 2 pontos que estão em trabalho, um espaço para dentro. Observe: essas "enganchadas" de fio sempre se fazem na mesma agulha.
- j) Botar todas as agulhas em trabalho. Tecer 1C.
- k) Com ponção simples, montar cada 2º ponto na agulha vizinha esquerda (contando da direita para esquerda). Botar em trabalho as agulhas que ficarem livres. Tecer 2C.
- l) Montar cada 2º ponto na agulha vizinha esquerda (deixando 2 pontos na beirada, e contando da direita para esquerda). Tecer 2C.
- m) Repetir o item K.
- n) Repetir o item L, tecendo 1C ao invés de 2C (como fez em L). O carro vai ficar à esquerda.
- o) Com ponção duplo (2A), tirar os primeiros 2 pontos do lado direito transferindo-os um espaço para fora (ficará 1A fora de trabalho).
- p) Repetir continuamente os itens desde A até O.



“galão” em croché

AUTOMATIC III  
MOSTRUÁRIO

27

ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SIMBOLOS DO ESQUEMA




- Tecer 2C.
- Das 6A em trabalho, botar em descanso a 2ª e 5ª agulhas. Tecer 6C. Voltar para trabalho as agulhas que estão em descanso.
- Repetir continuamente os itens A e B.

“galão” em croché

AUTOMATIC III  
MOSTRUÁRIO


28

ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SIMBOLOS DO ESQUEMA



- Tecer 2C.
- Botar em descanso a agulha do meio. Tecer 6C. Voltar para trabalho a agulha que está em descanso.
- Repetir continuamente os itens A e B.



- 
- a) Enfiar o fio em 1A. Tecer 1C.  
b) Lado carro aumentar 1A, enfiar o fio e, deixando 1A fora de trabalho, tecer 1C.  
c) Lado do carro aumentar 1A, enfiar fio e deixar 1A fora de trabalho. Lado contrário, botar 1A em descanso. Tecer 1C.  
d) Lado contrário carro botar 1A em descanso (ficará em trabalho a agulha do centro). Tecer 3C.  
e) Lado contrário, botar 1A em trabalho. Tecer 1C.  
f) Lado contrário botar 1A em trabalho e o ponto do centro passar para descanso. Tecer 12C.  
g) Botar em trabalho a agulha que está em descanso e, lado contrário do carro, botar 1A em descanso. Tecer 1C.  
h) Lado contrário, botar 1A em descanso (fica em trabalho a agulha do centro). Tecer 3C.  
i) As agulhas que estão em descanso: pegar esses pontos com ponção simples, montando-os na agulha que está em trabalho. Tecer 2C.  
j) Repetir continuamente os itens B até I.  
Recomenda-se usar FIO DUPLO para tecer esse tipo de “galão”.



“galão” em croché

AUTOMATIC III  
MOSTRUÁRIO

30

ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SÍMBOLOS DO ESQUEMA



- Lado do carro, deixar 2A em trabalho e resto em descanso. Tecer 1C.
- Lado do carro, enganchar o fio na primeira agulha em descanso. Tecer 2C.
- Repetir o ítem B 5X mais. Ou seja, enganchar o fio 6X na mesma agulha. O carro ficará no lado esquerdo.
- Botar todas as agulhas em descanso e voltar o carro.
- Lado contrário do carro, botar em trabalho as primeiras 2A, contando da esquerda para direita. Tecer 2C.
- Repetir os ítems B e C. Botar todas as agulhas em descanso e voltar o carro. O carro ficará à esquerda.
- Botar em trabalho as duas agulhas do centro e tecer 4C.
- Lado contrário, botar 2A em trabalho e tecer 1C.
- Repetir continuamente os ítems A até I.

## ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SÍMBOLOS DO ESQUEMA



- a) Lado contrário do carro, botar 1A em descanso. Tecer 1C.
- b) Lado carro, enganchar o fio na agulha que está em descanso. Tecer 2C.
- c) Repetir o item B 6X mais.
- d) Lado carro, enganchar o fio. Tecer 1C. O carro ficará à direita.
- e) Arrematar as duas agulhas que estão em trabalho (montando o último ponto na agulha que está em descanso). Quer dizer: na agulha que terá o fio enganchado 8X.
- f) Botar em trabalho a agulha que está em descanso, e com a mão tecer esse ponto 2X (passando o fio da direita para esquerda). Terá terminada uma pétala.
- g) Enfiar novamente os 2P que arrematou. Quer dizer, formando novamente o esquema conforme os símbolos.
- h) Repetir os itens desde A até G, 3X mais (num total de 4 pétalas).
- i) Cortar o fio e arrematar.

## ACABAMENTO:

Juntar as 4 pétalas, pelo centro da flor e arrematar.

NOTA: é recomendável formar as flores, usando fio de nylon (2 fios).

ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SÍMBOLOS DO ESQUEMA



- Lado do carro, deixar 2A em trabalho, e restante em descanso. Tecer 1C.
- Lado carro, enganchar o fio na 1ª agulha em descanso. Tecer 2C.
- Repetir o item B, 11X mais. Quer dizer. Fazer 12 enganchadas na mesma agulha. OBSERVAÇÃO: ao fazer a última enganchada, tecer 1C. (o carro ficará à direita).
- Botar todas as agulhas em trabalho. Tecer 2C.
- Repetir os itens A até D, 4X mais. Quer dizer; fazer 5 pétalas no total.
- Tirar os 4P com remalhador e fechar de uma vez só.

ACABAMENTO:

Unir os dois extremos com ponto invisível e, no centro, fazer uma "argola" e franzir.



flores em croché

AUTOMATIC III  
MOSTRUÁRIO

33

ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SÍMBOLOS DO ESQUEMA



- Lado do carro, deixar 3A em trabalho e resto em descanso. Tecer 1C.
- Lado do carro, enganchar o fio na agulha que está em descanso. Tecer 2C.
- Repetir o ítem B 3X mais. Carro ficará à esquerda.
- Botar em trabalho a agulha que tem as 32 "enganchadas" e, com a mão tecer esse ponto 2X, passando o fio da direita para esquerda.
- Arrematar todos os pontos.



ACABAMENTO:

Unir os dois extremos com ponto invisível (formando círculo).

# flor em ponto fantasia

**AUTOMATIC III**  
**MOSTRUÁRIO**

**34**

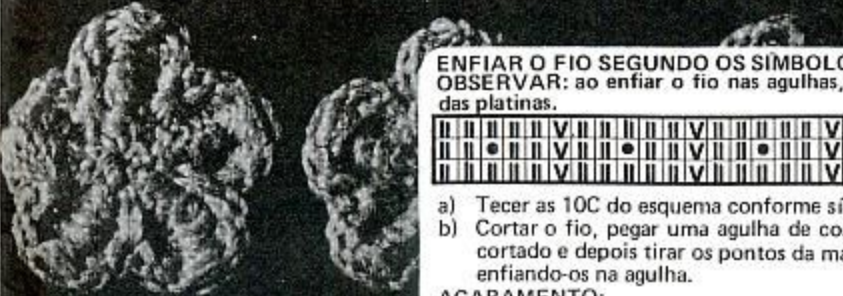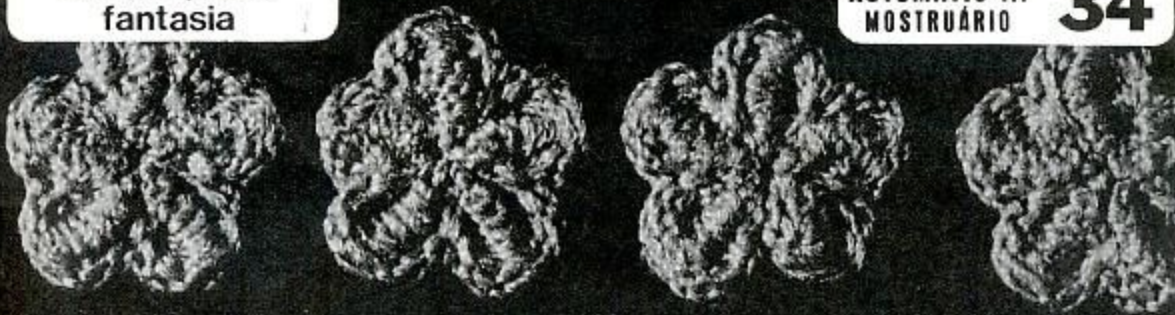

**ENFIAR O FIO SEGUNDO OS SÍMBOLOS DO ESQUEMA**

OBSERVAR: ao enfiar o fio nas agulhas, não se engancha o fio por baixo das platinas.

						V					V					V					V					V					V					V					V					V					V	1	CARRO					
	•			V		•		V		•		V		•		V		•		V		•		V		•		V		•		V		•		V		•		V		•		V		•		V		•		V		•		V	8	"
				V				V				V				V					V					V					V					V					V					V					V					V	1	"

- a) Tecer as 10C do esquema conforme símbolos.
- b) Cortar o fio, pegar uma agulha de costurar (sem ponta) enfiando o fio cortado e depois tirar os pontos da máquina, da esquerda para direita, e enfiando-os na agulha.

**ACABAMENTO:**

Franzir e unir os dois extremos com ponto invisível.



Prozuida pela:

**KNITTAX ARGENTINA S.A.**  
BUENOS AIRES