



tricomatic

Tricomatic-Vertrieb, 8953 Dietikon ZH

Z 2324 Tr / 0,5

100 elegante Muster für den Einbett- und Doppelbettapparat

Eine reiche Auswahl an verschiedenartigen Mustern

haben wir hier für Sie zusammengestellt. Sie finden Henkelmuster, Umhängemuster (Ausdeckmuster), Halbschlauch, Versatzmuster, Streifen, Zöpfe, Tressen, Perlfang, Jacquard etc. — und alles das unter Berücksichtigung verschiedener Arten von Strickgarnen, wie sie von der heutigen Mode verlangt werden.

Da dieses Heft in vielen Ländern verwendet wird

und die Wollmarken von Land zu Land verschieden sind, konnten wir keine genauen Angaben für die verwendeten Wollsorten machen. Wir haben uns auf die Bezeichnungen «fein», «mittel», «grob» und «dick» beschränken müssen und überlassen es Ihnen, anhand einer Strickprobe auszuprobieren, welche Muster sich besonders gut für die in Ihrem Land erhältliche Strickgarne eignen. Übrigens erkennen Sie meistens schon auf dem Photo, welche Art von Strickgarn in Frage kommt, denn unsere Bilder zeigen das Strickstück immer in Originalgrösse. Einzig das Muster des Deckels von diesem Heft, wurde vergrössert, ist aber im Heft selbst in Originalgrösse abgebildet.

Besondere Beachtung bitten wir Sie der Nadeleinteilung zu schenken,

wie sie auf den Schemas auf Karo-Untergrund dargestellt sind. Manche Muster werden gleich gearbeitet und wirken doch ganz verschieden, weil die Nadeln anders eingeteilt sind. Andere Muster hingegen haben gleiche Nadeleinteilung und wirken verschieden, weil das Schloss anders eingestellt ist oder weil die Reihen in anderer Anzahl gestrickt werden. Ausserdem ist es immer wichtig, die Randnadeln gemäss unseren Schemas in Arbeit zu bringen, damit das Gestrick einen schönen, ebenmässigen Rand erhält. Wenn Sie sich recht eingehend mit diesen Dingen beschäftigen, wird es Ihnen leicht fallen, auch selbst neue Muster zu entwerfen.

Bitte merken Sie sich folgendes:

Abkürzungen: M = Masche, Nd = Nadel(n), Fb = Farbe, li = links, re = rechts, V = Versatz, R = Reihe (Gang), RZ = Reihenzähler. N/L = hinten N, vorn L, das hintere Bett wird zuerst genannt.

Schloss rechts vor Beginn eines Musters. Ausnahmen zu dieser Regel werden speziell erwähnt.

Positionshebel für Betteneinstellung immer oben. Ausnahmen zu dieser Regel werden speziell erwähnt.

An den Schemas für die Nadeleinteilung sind folgende Zeichen:

Querstrich = Bettenspalt

Längsstrich unter dem Querstrich = Nadel vorn in Arbeitsstellung

Längsstrich über dem Querstrich = Nadel hinten in Arbeitsstellung

• = Nadel in Nullstellung (ausser Arbeit)

x = diese Nadel in Ruhestellung schieben (für 1. Rapport)

o = diese Nadel in Ruhestellung schieben (für 2. Rapport)

* = diese Nadel strickt immer

|-----| = Wiederholung der Nadeleinteilung

Für die Musterzeichnungen gelten folgende Zeichen:

↘ = Masche nach rechts hängen

↙ = Masche nach links hängen

↑ = Masche von vorn nach hinten hängen

■ = Lochreihe(n)

⊗ = Zeichen für besondere Manipulationen, von Fall zu Fall erklärt

↑
M = Mitte eines Musters

Jacquardmuster haben für die Farben ihre eigenen Zeichen, die von Fall zu Fall erklärt sind.

1 Karo entspricht in der Breite 1 Masche und in der Höhe 2 gestrickten Reihen, also 1 Karo = 1 M = 2 R = 2 RZ.

Bei gewissen Mustern (z.B. auch Jacquard) braucht man für 2 gestrickte Reihen 4 oder sogar 6 RZ-Reihen, was aber von Fall zu Fall speziell erklärt ist.

Muster 301

Garn: fein — mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben

Platinenheber hinten links aufwärts, Position II




Hinten: P
Vorn: P

2 R, dann V 1 Nd nach re

2 R, dann V 1 Nd nach li

Wiederholen




Muster 302

Garn: Häkelgarn

Positionshebel für Betteneinstellung oben

Maschengröße vorn ca. 1 1/2 Nummern kleiner stellen





Hinten: N
Vorn: R

2 R mit beiden Schössern

2 R nur mit vorderem Schloss

Wiederholen






Muster 303

Garn: grob
 Positionshebel für Betteneinstellung oben
 Platinenheber vorn links aufwärts, Position II




Hinten: N
 Vorn: P

2 R, dann V 1 Nd nach re
 2 R, dann V 1 Nd nach li
 Wiederholen




Muster 304

Garn: fein — mittel
 Randnadeln beidseitig beachten!



Hinten: N
 Vorn: L

Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
 3 R str
 1 R str mit rechter Rückholtaste
 Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung
 3 R str
 1 R str mit rechter Rückholtaste
 Wiederholen



Muster 305

Garn: mittel
 Positionshebel für Betteneinstellung oben
 Platinenheber vorn links aufwärts, Position II
 Randnadeln hinten beidseitig beachten!
 Vorderes Nadelbett vor Nadeleinteilung ganz nach links versetzen




Hinten: N
 Vorn: N


4 R, dann V 2 Nd nach re
 4 R, dann V 2 Nd nach li
 Wiederholen

Muster 306 und 307 Ausdeckmuster

Garn: grob




Hinten: N
 Vorn: L



- x = Diese Nd in Ruhestellung
- ∧ = M nach re hängen, leere Nd in Nullstellung
- ∨ = M nach li hängen, leere Nd in Nullstellung
- = Nd ausser Arbeit (Nullstellung)
- ◻ = Nd in Arbeitsstellung und den obersten Spannfaden mit einer Hilfsnadel zu drei neuen M anschlagen


Leeres Karo = Diese Nd str immer
 1 Karo = 1 M = 2 R = RZ 2

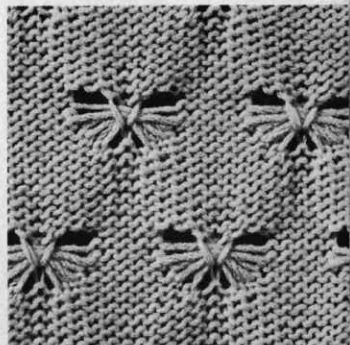

Muster 308


Glatt, grossmaschig


Garn: dick
 Positionshebel für Betteneinstellung unten
 Maschengrösse vorn ca. 3 Nummern kleiner stellen
 Randnadel hinten links beachten!



Hinten: N
 Vorn: N

1 R mit beiden Schössern
 2 R nur mit vorderem Schloss

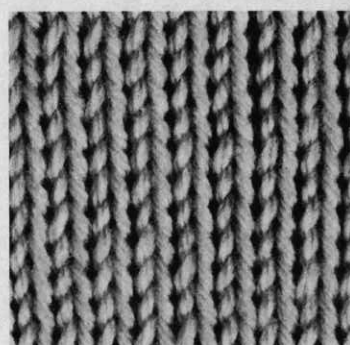



Muster 309

Phantasie-Zopfstreifen

Garn: mittel



Positionshebel für Betteneinstellung oben

	Hinten: N
	Vorn: R

↙ = Vorn M mit 3er-Decker nach re hängen, leere Nd in Arbeit lassen

↘ = Vorn M mit 3er-Decker nach li hängen, leere Nd in Arbeit lassen

1 Karo = 1 M = 2 R = RZ 2



Muster 310 und 311

Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben

Platinenheber vorn links aufwärts, Position II

Maschengröße vorn ca. 1 Nummer kleiner stellen


Vorderes Nadelbett vor Nadeleinteilung ganz nach links versetzen

	Hinten: N
	Vorn: P

4 mal: 2 R, dann V 1 Nd nach re

4 mal: 2 R, dann V 1 Nd nach li

Wiederholen



Muster 312


Zweifarbiges Biesenmuster

Garn: fein — mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben

	Hinten: Vorn:
	6 R N N mit Fb 1
	6 R N L mit Fb 2

Wiederholen



Muster 313

Garn: mittel — grob

Positionshebel für Betteneinstellung oben


Maschengröße vorn ca. 2 Nummern kleiner stellen

	Hinten: N
	Vorn: R

2 R mit beiden Schössern

2 R nur mit vorderem Schloss

Wiederholen



Muster 314

Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben

Platinenheber vorn links und rechts aufwärts,

Position II


Randnadeln hinten beidseitig beachten!


	Hinten: N
	Vorn: N

1 R, dann V 1 Nd nach re

1 R, dann V 1 Nd nach li


Wiederholen





Muster 315


Garn: mittel — grob
 Positionshebel für Betteneinstellung unten
 Maschengröße vorn ca. 1/2 Nummer kleiner stellen

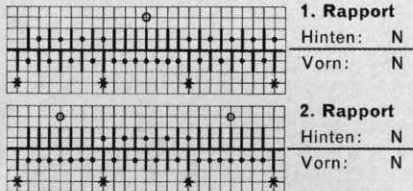

* = Diese Nd str immer!

1. Rapport: 4 R str, dann die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung, 4 R str mit Rückholtaste hinten links. Nd einteilen und M umhängen für 2. Rapport


2. Rapport: 4 R str, dann die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung, 4 R str mit Rückholtaste hinten links. Nd einteilen und M umhängen für 1. Rapport. Wiederholen



Muster 316

Phantasie-Zopf

Garn: mittel — grob
 Positionshebel für Betteneinstellung oben




Hinten beidseitig M 1 und 2 auf Nd 3 und 4 und vorn beidseitig M 5, 6, 7 auf Nd 8, 9, 10 hängen, und leere Nd ausser Arbeit, 8 R str. Hinten beidseitig M 3 und 4 auf Nd 1 und 2 und vorn beidseitig M 8, 9, 10 auf Nd 5, 6, 7 hängen, und leere Nd ausser Arbeit, 8 R str. Wiederholen

Es müssen also immer die zum Umhängen notwendigen Nd in Arbeit geschoben werden!

Muster 317

Zopf mit beidseitig je einer Linksmasche

Garn: mittel — grob
 Positionshebel für Betteneinstellung unten




Die M 1, 2, 3 mit 4, 5, 6 mittels zwei 3er-Deckern kreuzen. 6 R str. Wiederholen





Muster 318 und 319

Zweifarbiges
 Henkelmuster

Garn: mittel
 Positionshebel für Betteneinstellung unten
 Maschengröße vorn ca. 1 Nummer kleiner stellen




Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung 4 R str mit Fb 1 und Rückholtaste hinten links
 Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung 4 R str mit Fb 2 und Rückholtaste vorn links
 Wiederholen

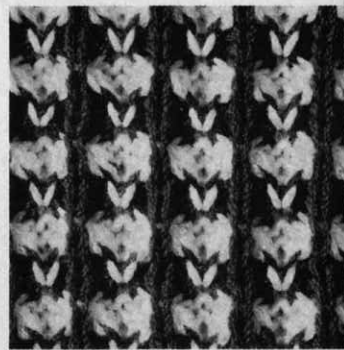



Muster 320

Garn: mittel
 Positionshebel für Betteneinstellung oben
 Platinenheber hinten links aufwärts, Position II
 Vorderes Nadelbett vor Nadeleinteilung ganz nach links versetzen




2 R, dann V 2 Nd nach re
 2 R, dann V 2 Nd nach li
 Wiederholen





Muster 321 und 322

Garn: fein — mittel
 Positionshebel für Betteneinstellung unten
 Randnadel vorn rechts beachten!




1. Rapport:

Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
 Schloss N/N
 4 R str mit Fb 1, dann Schloss N/L
 2 R str mit Fb 2 und Rückholtaste
 hinten links

2. Rapport:


Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung
 Schloss N/N
 4 R str mit Fb 1, dann Schloss N/L
 2 R str mit Fb 2 und Rückholtaste
 hinten links

Beide Rapporte abwechselnd
 wiederholen



Muster 323

Garn: fein — mittel
 Positionshebel für Betteneinstellung unten
 Randnadel vorn rechts beachten!




3 mal

Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
 Schloss N/N
 4 R str mit Fb 1, dann Schloss N/L
 2 R str mit Fb 2 und Rückholtaste
 hinten links

3 mal


Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung
 Schloss N/N
 4 R str mit Fb 1, dann Schloss N/L
 2 R str mit Fb 2 und Rückholtaste
 hinten links

Wiederholen



Muster 324

Garn: grob
 Positionshebel für Betteneinstellung oben
 Platinenheber vorn links aufwärts, Position II
 Maschengröße vorn ca. 1 Nummer kleiner stellen
 Vorderes Nadelbett vor Nadeleinteilung ganz nach
 links versetzen



Hinten: N


Vorn: P

2 R, dann V 2 Nd nach re
 2 R, dann V 2 Nd nach li
 Wiederholen



Muster 325


Garn: mittel
 Positionshebel für Betteneinstellung oben



Hinten: Vorn:


30 R	P	N
2 R	N	N

Wiederholen



Muster 326


Garn: grob
 Positionshebel für Betteneinstellung oben
 Platinenheber vorn links aufwärts, Position II
 Maschengröße vorn ca. 1 Nummer kleiner stellen
 Vorderes Nadelbett vor Nadeleinteilung ganz nach
 links versetzen




Hinten: N

Vorn: P

4 R, dann V 2 Nd nach re
 4 R, dann V 2 Nd nach li
 Wiederholen






Muster 327

Ausdeckmuster

Garn: mittel


Positionshebel für Betteneinstellung oben



Hinten: N
Vorn: R

Leeres Karo = Vorn und hinten Nd in Arbeit
(bzw. vorn Nd in Arbeit schieben)
= Vorn Nd ausser Arbeit
(bzw. M von vorn nach hinten
hängen)

1 Karo = 1 M = 2 R = RZ 2




Muster 328

Garn: fein — mittel



Hinten: N
Vorn: L




x = Nd in Ruhestellung, dann 2 R str
1 R str mit Rückholtaste
(Wenn Schloss rechts, linke Rückholtaste,
wenn Schloss links, rechte Rückholtaste)
1 Karo = 1 M = 3 R = RZ 3

Muster 329 und 330

Zweifarbigen
Henkelmuster



Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung unten
Maschengröße vorn ca. 1 Nummer kleiner stellen



Hinten: N
Vorn: N

Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
2 R str mit Fb 1 und Rückholtaste hinten links
Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung
2 R str mit Fb 2 und Rückholtaste vorn links
Wiederholen

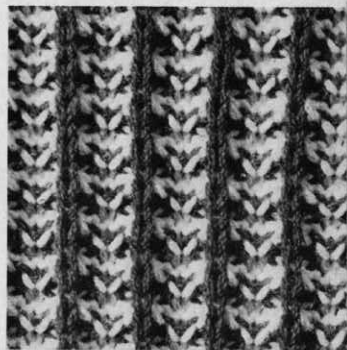


Muster 331

Garn: dick

Positionshebel für Betteneinstellung oben



Hinten: N
Vorn: P

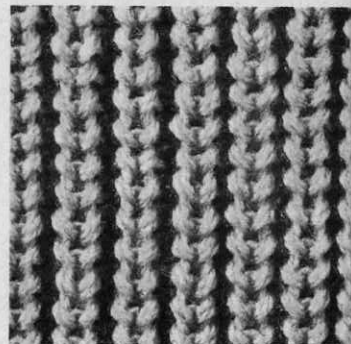



Muster 332

Garn: dick
Positionshebel für Betteneinstellung oben




2 R mit Fb 1
2 R mit Fb 2
Wiederholen




Muster 333 und 334

Zweifarbiges
Henkelmuster

Garn: mittel
Positionshebel für Betteneinstellung unten
Maschengröße vorn ca. 1 Nummer kleiner stellen




Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
4 R str mit Fb 1 und Rückholtaste hinten links
Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung
2 R str mit Fb 2 und Rückholtaste vorn links
Wiederholen




Muster 335

Garn: grob




Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
2 R str
2 R str mit linker Rückholtaste
Wiederholen




Muster 336

Garn: mittel
Positionshebel für Betteneinstellung oben
Platinenheber vorn links aufwärts, Position II
Vorderes Nadelbett vor Nadeleinteilung ganz nach links versetzen




2 mal: 2 R, dann V 1 Nd nach re
2 mal: 2 R, dann V 1 Nd nach li
12 R
Wiederholen




Muster 337

Garn: fein
Positionshebel für Betteneinstellung oben



4 mal { Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
1 R str
1 R str mit Rückholtaste vorn rechts
4 mal { Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung
1 R str
1 R str mit Rückholtaste vorn rechts
Wiederholen






Muster 338 und 339

Garn: mittel



Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
4 R str
2 R str mit linker Rückholtaste
Wiederholen

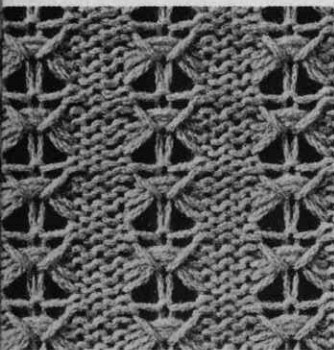


Muster 340

Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben
Platinenheber vorn links und rechts aufwärts,
Position II



21 mal: $\left\{ \begin{array}{l} \text{V 1 Nd nach re 1 R str.} \\ \text{V 1 Nd nach li 1 R str.} \\ \text{1 R str ohne V} \end{array} \right.$
Wiederholen




Muster 341

Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben
Platinenheber vorn rechts aufwärts, Position II
Versatz wenn Schloss links!





2 R, dann V 1 Nd nach re
2 R, dann V 1 Nd nach li Wiederholen



Muster 342

Garn: mittel – grob


Positionshebel für Betteneinstellung oben

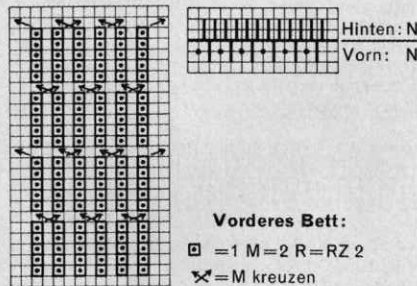


Muster 343


Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben
Platinenheber vorn links aufwärts, Position II
Maschengröße vorn ca. 1/2 Nummer kleiner stellen
Randnadel vorn rechts beachten!



1. Rapport: Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung. 2 R, dann V 1 Nd nach re. 2 R, dann V 1 Nd nach re. 2 R mit Rückholtaste hinten links
2. Rapport: Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung. 2 R, dann V 1 Nd nach li. 2 R, dann V 1 Nd nach li. 2 R mit Rückholtaste hinten links. Beide Rapporte abwechselnd wiederholen usw.







Muster 344

Ausdeckmuster

Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben

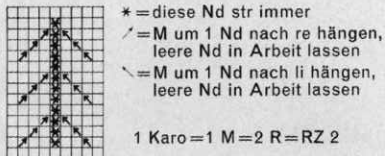


Muster 345

Garn: fein — mittel


Positionshebel für Betteneinstellung oben

Platinenheber vorn links aufwärts, Position II

Maschengrösse vorn ca. 1 Nummer kleiner stellen



4 R, dann V 1 Nd nach re
 4 R, dann V 1 Nd nach li
 Wiederholen



Muster 346

Garn: grob

Positionshebel für Betteneinstellung oben

Platinenheber hinten links aufwärts, Position II

Schema siehe Seite 19 ▶

2 R str, dann V 1 Nd nach re
 2 R str, dann V 1 Nd nach li

Jacquardstricken - eine amüsante Kunst

Als Ergänzung zu den Jacquardmustern in der Bedienungsanleitung, nämlich Muster 7 und 8, bringen wir hier noch vier interessante Jacquardmuster, von denen Sie zur Abwechslung sicher gern einmal das eine oder andere verwenden werden. Man kann sehr hübsche Muster in diesen Strickweisen anfertigen — auch nach eigenen Entwürfen, wenn man sie zuvor auf Karopapier zeichnet.

Wir bringen hier zwei Arten von Jacquard:

1. einbettig mit Spannfäden auf der Rückseite — Muster Nr. 347 und 348
2. zweibettig mit eingestrickten Fäden auf der Rückseite — Muster Nr. 349 und 350

Zu jeder Abbildung bringen wir auch eine Jacquardzeichnung, von der das betreffende Muster, aufgeteilt in Karoreihen gemäss nachfolgendem Grundprinzip abzustriicken ist:

Grundprinzip

Grundfarbe im Fadenführer und Nüsschen im Halter am Schloss. Jede Garniturfarbe in einem eigenen Nüsschen rechts am Apparat, entweder im Nüsschenträger (Spezialzubehör) oder auf dem hinteren Bett. Bei einbettigen Jacquardmustern wird auf dem hinteren Bett bemustert. Bei zweibettigen Jacquardmustern wird auf dem vorderen Bett bemustert.

Eine Karoreihe: Nüsschen mit Grundfarbe aus dem Halter nehmen und nach rechts legen.

Nüsschen mit erster Garniturfarbe in den Halter einsetzen. Nd für 1. Garniturfarbe in Einlegestellung vor, 1 R str. Gleiche Nd in Einlegestellung vor 1 R str = RZ 2. Nüsschen mit Garniturfarbe aus dem Halter nehmen und nach rechts legen.

Nüsschen mit Grundfarbe in den Halter einsetzen. Nd für Grundfarbe in Einlegestellung vor, 1 R str. Gleiche Nd in Einlegestellung vor, 1 R str. = RZ 4.

Wenn zweifarbig gestrickt wird, ist hiermit die erste Karoreihe beendet und es wurden für 2 gestrickte Reihen 4 RZ-Reihen benötigt. Die nächste und jede weitere Karoreihe wird in analoger Weise gearbeitet. Beginn immer mit der Garniturfarbe.

Für dreifarbig gleich arbeiten, jedoch in folgender Reihenfolge:

- 2 R mit Nd für 1. Garniturfarbe
- 2 R mit Nd für 2. Garniturfarbe
- 2 R mit Nd für Grundfarbe = RZ 6

Bei einer dreifarbigen Karoreihe werden für 2 gestrickte Reihen 6 RZ-Reihen benötigt.




Hinten: N
 Vorn: P



Muster 347 Dreifarbiges Jacquardmuster auf Einbett

Garn = mittel - grob (Drei Farben in einer Reihe)




Hinten: L

Vorn: L

1 Karo = 1 M =

{ 2 R = RZ 2 für einfarbig
 { 2 R = RZ 4 für zweifarbig
 { 2 R = RZ 6 für dreifarbig


• = rot
 x = dunkelblau
 leeres Karo = weiss
 M = Mitte

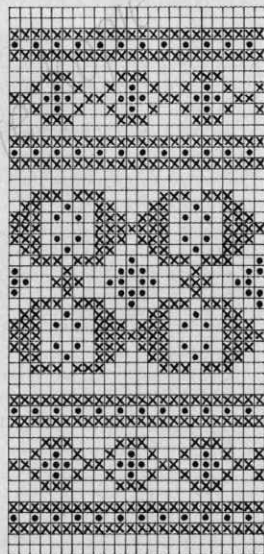

M


Muster 348 Zweifarbiges Jacquardmuster «Hahnentritt» auf einem Bett

Garn: mittel - grob




Hinten: L


Vorn: L



M

• = dunkelblau
 Leeres Karo = weiss
 M = Mitte
 1 Karo = 1 M = 2 R = RZ 4

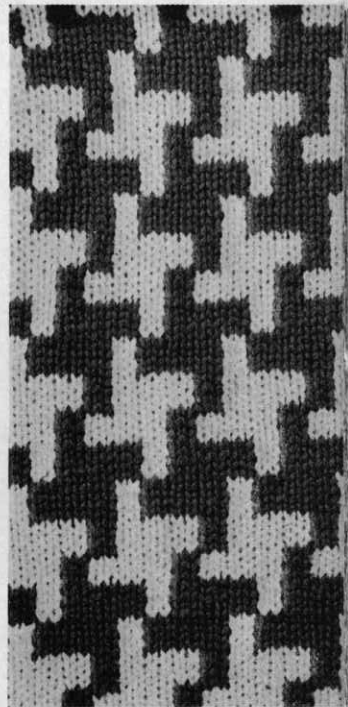

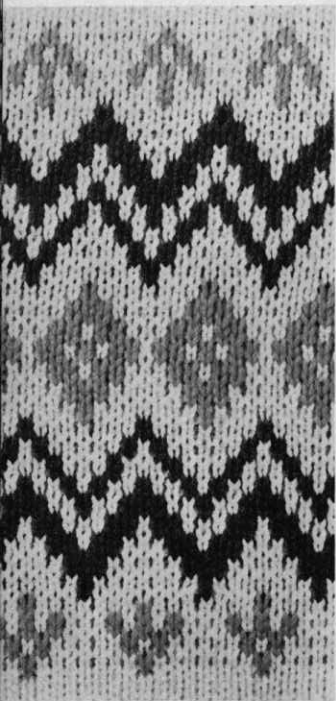


Muster 349 Dreifarbiges Jacquardmuster auf Doppelbett

Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben



Hinten: R
Vorn: L

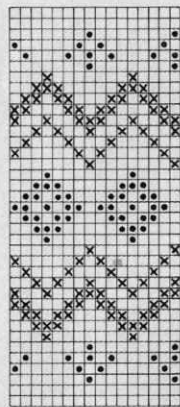

M

• = rot
x = dunkelblau
Leeres Karo = weiss
M = Mitte
1 Karo = 1 M = 2 R = RZ 4


Muster 350 Zweifarbiges Jacquardmuster auf Doppelbett

Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben





Hinten: N
Vorn: L



M

x = dunkelblau
Leeres Karo = weiss
M = Mitte
1 Karo = 1 M = 2 R = RZ 4

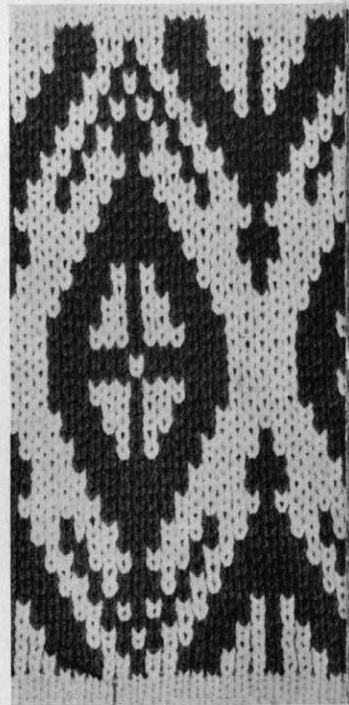




Muster 351 und 352

Zweifarbiges
Henkelmuster

Garn: fein — mittel




Hinten: N
Vorn: L

Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
4 R str mit Fb 1
2 R str mit Fb 2 und linker Rückholtaste

Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung
4 R str mit Fb 1
2 R str mit Fb 2 und linker Rückholtaste

Wiederholen

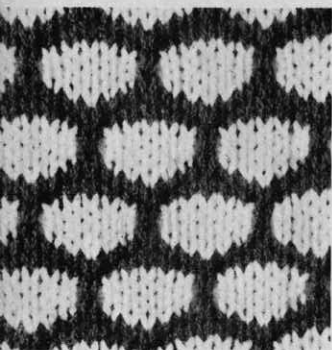

Muster 353

Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben
Platinenheber vorn links aufwärts, Position II
Vorderes Nadelbett vor Nadeleinteilung ganz nach links versetzen



Hinten: N
Vorn: N

2 R, dann V 2 Nd nach re
2 R, dann V 2 Nd nach li


Wiederholen

Muster 354 und 355

Garn: fein — mittel


Positionshebel für Betteneinstellung oben
Maschengröße vorn ca. 1 1/2 Nummern kleiner stellen

1. Rapport



Hinten: N
Vorn: N

2. Rapport



Hinten: N
Vorn: N

1. Rapport: 8 R str, dann die mit o bezeichneten Maschen von Hand abwerfen und Nd in Nullstellung
Nd für 2. Rapport einteilen


2. Rapport: 8 R str, dann die mit o bezeichneten Maschen von Hand abwerfen und Nd in Nullstellung
Nd für 1. Rapport einteilen
Beide Rapporte abwechselnd wiederholen

*=Diese Nd [str immer!

Muster 356

Garn: mittel




Positionshebel für Betteneinstellung oben
Platinenheber vorn links aufwärts, Position II
Vorderes Nadelbett vor Nadeleinteilung ganz nach links versetzen




Hinten: P
Vorn: P

2 mal: 2 R, dann V 1 Nd nach re
2 mal: 2 R, dann V 1 Nd nach li
12 R


Wiederholen






Muster 357

Garn: sehr fein
 Positionshebel für Betteneinstellung oben
 Platinenheber vorn links aufwärts, Position II



Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
 4 R str, dann V 1 Nd nach re
 2 R str mit Rückholtaste hinten und vorn links,
 dann V 1 Nd nach li
 Wiederholen



Muster 358

Garn: dick
 Positionshebel für Betteneinstellung oben




Muster 359

Garn: mittel
 Positionshebel für Betteneinstellung oben
 Platinenheber hinten links aufwärts, Position II




2 R, dann V 1 Nd nach re
 2 R, dann V 1 Nd nach li
 Wiederholen





Muster 360 und 361

Zweifarbiges
 Henkelmuster

Garn: mittel






Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
 2 R str mit Fb 1
 2 R str mit Fb 2 und linker Rückholtaste
 Wiederholen



Muster 362

Garn: mittel
 Positionshebel für Betteneinstellung unten






Muster 363 und 364

Zweifarbiges
Henkelmuster


Garn: fein — mittel
Randnadeln beidseitig beachten!



Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
2 R str mit Fb 1
4 R str mit Fb 2 und linker Rückholtaste


Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung
2 R str mit Fb 1
4 R str mit Fb 2 und linker Rückholtaste

Wiederholen




Muster 365

Garn: Häkelgarn
Randnadeln beidseitig beachten!




- 1. Rapport:** { Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
2 R str
2 R str mit linker Rückholtaste
- 2. Rapport:** { Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung
2 R str
2 R str mit linker Rückholtaste
Nochmals 1. Rapport stricken,
dann 6 R glatt
Wiederholen





Muster 366 und 367

Garn: fein
Positionshebel für Betteneinstellung oben
Maschengröße vorn ca. 1 Nummer kleiner stellen



Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
6 R str
2 R str mit Rückholtaste vorn links

Wiederholen





Muster 368

Garn: mittel
Positionshebel für Betteneinstellung oben
Platinenheber hinten links aufwärts, Position II



- | | | Hinten: | Vorn: |
|-------|---|---------------------|-------|
| 7 mal | { | 2 R | N |
| | | dann V 1 Nd nach re | N |
| | | 2 R | N |
| | | dann V 1 Nd nach li | P |
| 7 mal | { | 2 R | N |
| | | dann V 1 Nd nach re | P |
| | | 2 R | N |
| | | dann V 1 Nd nach li | P |
| | | Wiederholen | |






Muster 369 und 370

Dreifarbiges
Henkelmuster

Garn: mittel



Hinten: N

Vorn: L

1. Rapport


Die mit x bezeichneten Nd in Ruhe-
stellung
4 R str mit Fb 1, dann Nd zurück in
Einlegestellung

2. Rapport

Die mit o bezeichneten Nd in Ruhe-
stellung
4 R str mit Fb 2, dann Nd zurück in
Einlegestellung

Farbreihenfolge:


1. Rapport mit Fb 1
 2. Rapport mit Fb 2
 1. Rapport mit Fb 3
 2. Rapport mit Fb 1
 1. Rapport mit Fb 2
 2. Rapport mit Fb 3
- Wiederholen

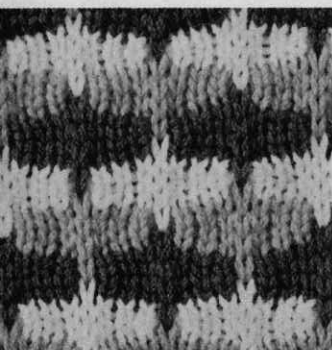

Muster 371

Garn: fein — mittel

Positionshebel für Betteneinstellung unten
Randnadel vorn rechts beachten!



Hinten: N

Vorn: N

Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
4 R str, mit Fb 1
2 R str mit Fb 2 und Rückholtaste hinten links
Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung
4 R str mit Fb 1
2 R str mit Fb 2 und Rückholtaste hinten links
Wiederholen



Muster 372

Garn: mittel


Positionshebel für Betteneinstellung oben
Maschengröße vorn ca. 1/2 Nummer kleiner stellen



Hinten: N

Vorn: N

Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
4 R str
4 R str mit Rückholtaste hinten links
Wiederholen



Muster 373


Garn: mittel



Hinten: N

Vorn: L


Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
3 R str
1 R str mit rechter Rückholtaste
Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung
3 R str
1 R str mit rechter Rückholtaste
Wiederholen

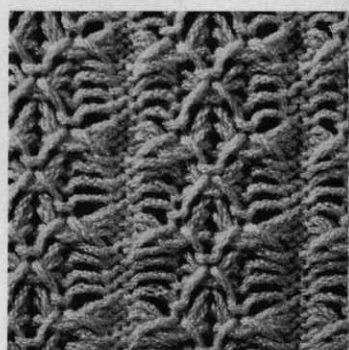

Muster 374


Garn: mittel


Positionshebel für Betteneinstellung oben
Maschengröße vorn ca. 1/2 Nummer kleiner stellen
Randnadel hinten links beachten!



Hinten: N


Vorn: P





Muster 375


Garn: mittel



1. Rapport: Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung. 3 R str. 1 R str mit rechter Rückholtaste

2. Rapport: Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung. 3 R str. 1 R str mit rechter Rückholtaste

Anschließend 1. Rapport, 2. Rapport, 1. Rapport str. Alle Nd in Arbeit, 4 R str, dann M für Muster umhängen, 2 R str und Muster wiederholen




Muster 376

Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben
Platinenheber vorn links aufwärts, Position II




4 R, dann V 1 Nd nach re
4 R, dann V 1 Nd nach li
Wiederholen



Muster 377

Garn: mittel


Positionshebel für Betteneinstellung oben




Muster 378

Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben
Platinenheber vorn links aufwärts, Position II
Maschengröße vorn ca. 1/2 Nummer kleiner stellen




8 R, dann V 1 Nd nach re
2 R, dann V 1 Nd nach li
Wiederholen




Muster 379

Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben
Platinenheber hinten links aufwärts, Position II




6 R, dann V 1 Nd nach re
6 R, dann V 1 Nd nach li
Wiederholen




Muster 380

Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben
Maschengröße vorn ca. 1/2 Nummer kleiner stellen



Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
4 R str
4 R str mit Rückholtaste hinten links
Wiederholen






Muster 381

Ausdeckmuster

Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben




↗ = Vorn M nach re hängen,
leere Nd in Arbeit lassen

↑ = M von vorn nach hinten
hängen

1 Karo = 1 M = 2 R = RZ 2



Hinten: N
Vorn: R



Muster 382

Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben

Platinenheber vorn links aufwärts, Position II

Maschengröße vorn ca. 1/2 Nummer kleiner stellen

Vorderes Nadelbett vor Nadeleinteilung ganz nach
links versetzen



Hinten: N
Vorn: N

5 mal: 2 R, dann V 1 Nd nach re
5 mal: 2 R, dann V 1 Nd nach li
Wiederholen

Muster 383 und 384

Zweifarbiges
Henkelmuster

Garn: fein — mittel

Randnadeln beidseitig beachten!



Hinten: N
Vorn: L



Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
2 R str mit Fb 1

Nd zurück in Einlegstellung

Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung
2 R str mit Fb 2

Nd zurück in Einlegstellung

Wiederholen



Muster 385


Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben

Platinenheber vorn links aufwärts Position II


Vorderes Nadelbett vor Nadeleinteilung ganz nach
links versetzen

Randnadeln hinten beidseitig beachten!



Hinten: N
Vorn: P

2 R, dann V 2 Nd nach re
2 R, dann V 2 Nd nach li
Wiederholen






Muster 386 und 387

Garn: Mohairwolle, oberhalb vom Nüsschen von Hand führen

Positionshebel für Betteneinstellung oben
Maschengröße vorn ca. 1/2 Nummer kleiner stellen
Randnadel hinten links beachten!



Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
6 R str, dann Nd zurück in Einlegstellung

Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung
6 R str, dann Nd zurück in Einlegstellung


Wiederholen



Muster 388

Garn: Mohairwolle, oberhalb vom Nüsschen von Hand führen



Positionshebel für Betteneinstellung unten

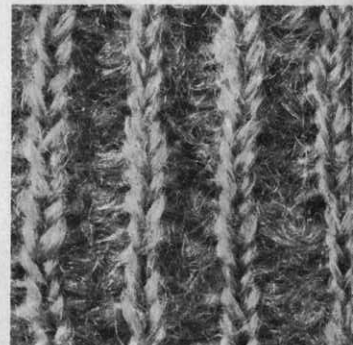

Muster 389

Garn: Mohairwolle, oberhalb vom Nüsschen von Hand führen



Positionshebel für Betteneinstellung unten
Randnadeln immer auf hinterem Bett!

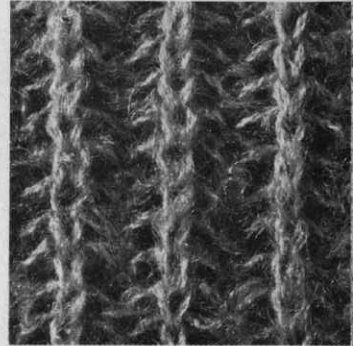


Muster 390

Garn: Mohairwolle, oberhalb vom Nüsschen von Hand führen

Positionshebel für Betteneinstellung unten
Randnadel hinten links beachten!

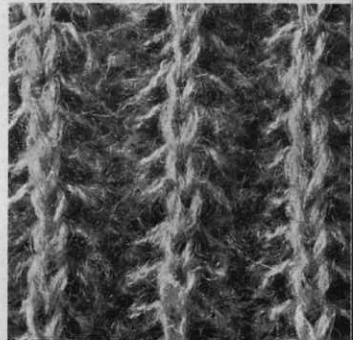



Muster 391

Garn: mittel
 Positionshebel für Betteneinstellung oben
 Platinenheber hinten links aufwärts, Position II
 Randnadel vorn rechts beachten!




Hinten: P
 Vorn: P

8 mal { 2 R, dann V 1 Nd nach re
 2 R, dann V 1 Nd nach li
 8 mal { 2 R, dann V 1 Nd nach li
 2 R, dann V 1 Nd nach re

Wiederholen

Muster 392

Garn: mittel — grob
 Positionshebel für Betteneinstellung oben
 Platinenheber vorn links aufwärts, Position II
 Vorderes Nadelbett vor Nadeleinteilung ganz nach links versetzen



Hinten: N
 Vorn: R


5 mal: 2 R, dann V 1 Nd nach re
 2 R, dann M 2 über M 1 kreuzen
 5 mal: 2 R, dann V 1 Nd nach li
 2 R, dann M 1 über M 2 kreuzen

Wiederholen




Muster 393

Garn: mittel
 Positionshebel für Betteneinstellung oben
 Platinenheber vorn links aufwärts, Position II



Hinten: N
 Vorn: P


2 R, dann V 1 Nd nach re
 2 R, dann V 1 Nd nach li
 Wiederholen



Muster 394

Teppichmuster

Garn: mittel
 Positionshebel für Betteneinstellung oben
 Maschengröße vorn ca. 2 Nummern kleiner stellen
 Randnadel hinten links beachten!



Hinten: P
 Vorn: R

2 R mit beiden Schlössern
 2 R nur mit vorderem Schloss
 Wiederholen




Muster 395


Garn: mittel
 Positionshebel für Betteneinstellung oben
 Maschengröße vorn ca. 1 Nummer kleiner stellen



Hinten: N
 Vorn: P

Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
 2 R str
 2 R str mit Rückholtaste hinten links
 Wiederholen






Muster 396

Zweifarbiges Henkelmuster

Garn: mittel Randnadeln beidseitig beachten!



Hinten: N

Vorn: L

Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung

2 R str mit Fb 1


2 R str mit Fb 2 und linker Rückholtaste

Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung

2 R str mit Fb 1

2 R str mit Fb 2 und linker Rückholtaste

Wiederholen



Muster 397

Zweifarbiges Versatzmuster

Garn: mittel


Positionshebel für Betteneinstellung unten

Platinenheber vorn und hinten links aufwärts,

Position II

Vorderes Nadelbett vor Nadeleinteilung ganz

nach links versetzen




Hinten: N

Vorn: P

4 R str mit Fb 1, dann V 2 Nd nach re

4 R str mit Fb 2, dann V 2 Nd nach li

Wiederholen



Muster 398

Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben

Platinenheber vorn links aufwärts, Position II

Randnadeln hinten beidseitig beachten!



Hinten: N

Vorn: P

4 R, dann V 1 Nd nach re

4 R, dann V 1 Nd nach li

Wiederholen